
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera de Software

Manual técnico

Instalación, operación y réplica del entorno

Prototipo web de inteligencia de negocios asistido por IA

Autoras	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Versión del manual	1.5.0
Línea base	Ramas <code>develop</code> y <code>main</code>
Repositorio	LFXAS/prototipo-bi-ia
Clasificación	Uso académico y técnico - repositorio público
Fecha	1 de septiembre de 2026

Índice

1. Propósito y audiencia	1
2. Arquitectura operativa	1
2.1. Servicios	1
2.2. Estructura del repositorio	1
3. Requisitos previos	2
3.1. Hardware recomendado	2
3.2. Software requerido	2
4. Configuración segura	2
4.1. Archivo de entorno	2
5. Instalación de desarrollo en este computador	3
6. Instalación en otro computador desde el código	4
6.1. Obtener el repositorio	4
6.2. Preparar secretos	4
6.3. Construir y levantar	4
6.4. Confirmar el estado	4
6.5. Abrir la aplicación	4
7. Vista local de entrega sin reemplazar desarrollo	5
8. Ejecución desde imágenes de GHCR	6
8.1. Autenticarse en GHCR	6
8.2. Configurar la entrega	6
8.3. Descargar e iniciar	6
9. Comprobación técnica	6
9.1. Comprobación rápida	6
9.2. Comprobación completa	7
9.3. Contrato OpenAPI	7
9.4. Validación de AdventureWorks	7
10. Operación completa de los contenedores	8
10.1. Diferencia entre pausar, reanudar y retirar	8

10.2. Ciclo del ambiente de desarrollo	8
10.3. Ciclo de la vista local de entrega	9
10.4. Ciclo de la entrega completa desde GHCR	9
10.5. Detener todos los ambientes conservando datos	9
10.6. Referencia de comandos abreviados	10
11.Persistencia y reinicio de datos	10
11.1. Detener sin borrar	10
11.2. Reconstruir desde cero	10
11.3. Qué se versiona	11
12.Actualización y reversión	11
12.1. Entorno construido desde código	11
12.2. Entorno basado en GHCR	11
13.Flujo Git y CI/CD	11
13.1. Desarrollo por rama	11
13.2. Integración continua	12
13.3. Entrega continua	12
13.4. Cierre propuesto en Azure	12
13.5. Cómo verificar CI y CD en GitHub	13
13.6. Qué significa DevOps en este prototipo	13
14.Desarrollo guiado por especificaciones (SDD)	14
14.1. Procedimiento SDD para cada función	14
15.Seguridad operativa	14
16.Diagnóstico de fallos	15
16.1. Registros útiles	15
17.Lista de comprobación para una demostración	16
18.Mantenimiento de la documentación	16
19.Responsabilidades y escalamiento	16
A. Referencia rápida de URLs y puertos	17

B. Recuperación mínima	18
C. Control del manual	18

1. Propósito y audiencia


Este manual permite instalar, levantar, comprobar, mantener y replicar el ambiente técnico del prototipo. Está dirigido a las autoras, docentes revisores, colaboradores autorizados y personal técnico que necesite reproducir la demostración.

El documento cubre tres modalidades:

1. **Desarrollo desde el código:** clona el repositorio y construye las imágenes localmente.
2. **Vista local de entrega:** añade Nginx en el puerto 8080 y reutiliza la API y las bases de desarrollo.
3. **Ejecución de una entrega completa:** descarga imágenes de GitHub Container Registry (GHCR) en un proyecto Compose aislado.

La versión actual contiene infraestructura y salud técnica. El RBAC y los módulos de negocio todavía no están implementados.

2. Arquitectura operativa

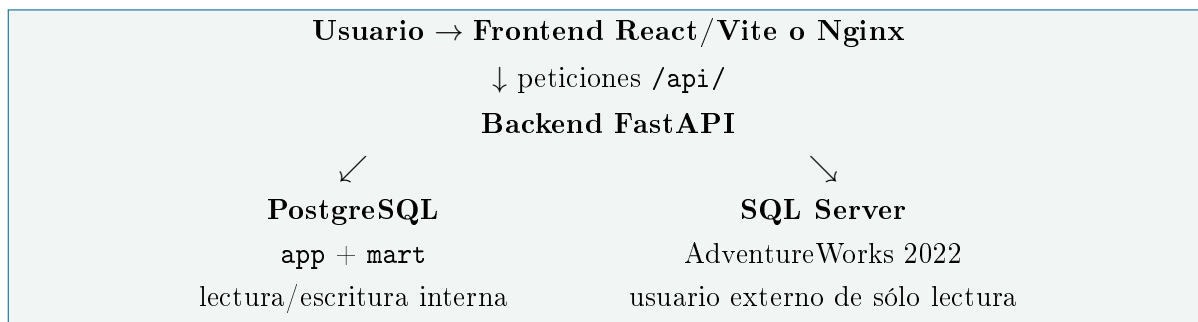

2.1. Servicios

Servicio	Responsabilidad	Puerto desarrollo	Persistencia
frontend	Interfaz React y proxy a la API	5173	Código y dependencias
frontend-delivery	Frontend compilado servido por Nginx	8080	Sin volumen
backend	API FastAPI, configuración y salud	8000	Código montado
postgres	Configuración interna y futuro datamart	55432	Volumen <code>postgres_data</code>
sqlserver	Fuente AdventureWorks externa	51433	Volumen <code>sqlserver_data</code>

Compose crea la red y los volúmenes de desarrollo bajo el nombre lógico `bi-ia-prototype`. El perfil `delivery` sólo añade Nginx a esa red. El Compose completo de entrega usa `bi-ia-prototype-release`, otra red, otros puertos y otros volúmenes. Ninguno usa contenedores PostgreSQL o SQL Server ajenos al proyecto.

2.2. Estructura del repositorio

backend/	FastAPI, pruebas y migraciones
frontend/	React, Vite, pruebas y Nginx
infra/postgres/	imagen e inicializacion PostgreSQL
infra/sqlserver/	imagen y restauracion AdventureWorks
infra/docs/	imagen reproducible de LaTeX
scripts/	arranque, espera y verificacion
docs/	arquitectura, guias y evidencias
.github/workflows/	integracion y entrega continuas
compose.yaml	entorno de desarrollo autocontenido
compose.release.yaml	entorno con imagenes de GHCR
Makefile	comandos operativos abreviados

3. Requisitos previos

3.1. Hardware recomendado

- Procesador de 64 bits con virtualización habilitada.
- 8 GB de memoria disponibles para Docker; 6 GB es el mínimo práctico.
- 15 GB libres para imágenes, capas, respaldo y volúmenes.
- Conexión a Internet durante la primera construcción y restauración.

3.2. Software requerido

- Docker Engine 24 o superior y Docker Compose v2; Docker Desktop es válido.
- Git para clonar y actualizar el repositorio.
- Acceso al repositorio público; permiso de escritura sólo para colaboradores autorizados.
- Para consumir imágenes públicas no se necesita iniciar sesión; si un paquete GHCR conserva visibilidad privada, se requieren credenciales con `read:packages`.

No se requiere instalar Python, Node.js, PostgreSQL, SQL Server, controladores ODBC ni LaTeX en el host.

En equipos ARM, incluido Apple Silicon, SQL Server usa `linux/amd64` mediante emulación. El primer arranque puede ser más lento.

4. Configuración segura

4.1. Archivo de entorno

El archivo `.env` contiene la configuración local y nunca debe enviarse a Git. Se crea desde el ejemplo:

```
cp .env.example .env
```

Se deben reemplazar todos los valores que empiecen con `ChangeMe_*`. Las claves deben cumplir la política de SQL Server: longitud suficiente y combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Variable	Valor inicial	Uso
COMPOSE_PROJECT_NAME	bi-ia-prototype	Prefijo aislado de red, contenedores y volúmenes.
FRONTEND_PORT	5173	Puerto web de desarrollo; 8080 en la entrega completa.
DELIVERY_FRONTEND_PORT	8080	Vista Nginx que convive con Vite.
BACKEND_PORT	8000	Puerto de FastAPI y OpenAPI.
LOCAL_POSTGRES_PORT	55432	Publicación local de PostgreSQL.
LOCAL_SQLSERVER_PORT	51433	Publicación local de SQL Server.
POSTGRES_DB	bi_prototype	Base interna y futuro datamart.
POSTGRES_USER	bi_app	Cuenta de la aplicación interna.
POSTGRES_PASSWORD	secreto local	Clave de PostgreSQL.
SQLSERVER_DATABASE	AdventureWorks2022	Base externa restaurada.
SQLSERVER_USER	bi_reader	Cuenta exclusiva de lectura.
SQLSERVER_PASSWORD	secreto local	Clave del lector.
SQLSERVER_SA_PASSWORD	secreto local	Clave administrativa usada sólo durante inicialización.
IMAGE_PREFIX	ruta GHCR	Prefijo de las imágenes publicadas.
IMAGE_TAG	main	Entrega a ejecutar; se recomienda una etiqueta versionada.

Precaución. No copiar contraseñas, tokens, archivos `.env`, respaldos `.bak` ni volúmenes al repositorio. Ante una exposición, rotar inmediatamente la credencial y revisar el historial.

5. Instalación de desarrollo en este computador

El proyecto se encuentra en `/home/ceo/Proyectos/BI`. Para una primera ejecución:

```
cd "/home/ceo/Proyectos/BI"
cp .env.example .env
# Editar .env y cambiar todos los secretos ChangeMe_*
make bootstrap
```

`make bootstrap` realiza las siguientes acciones:

1. valida o crea el archivo de configuración local;
2. construye las imágenes propias;
3. crea una red y tres volúmenes exclusivos;
4. inicia PostgreSQL y espera su estado saludable;
5. inicia SQL Server, descarga y restaura AdventureWorks si el volumen está vacío;
6. crea y prueba el usuario `bi_reader`;

7. inicia FastAPI y después React;
8. espera hasta que los cuatro servicios respondan correctamente.

El primer arranque puede tardar varios minutos. Para observar la restauración:

```
docker compose logs -f sqlserver
```

6. Instalación en otro computador desde el código

6.1. Obtener el repositorio

El código puede clonarse sin invitación porque el repositorio es público. Para crear ramas en el repositorio central, revisar o fusionar cambios se requiere ser colaborador autorizado.

```
git clone https://github.com/LFXAS/prototipo-bi-ia.git
cd prototipo-bi-ia
```

La carpeta puede ubicarse en cualquier ruta; Compose utiliza rutas relativas.

6.2. Preparar secretos

```
cp .env.example .env
# Abrir .env y reemplazar todos los valores ChangeMe_*
```

Si alguno de los puertos está ocupado, cambiarlo en `.env` antes del arranque.

6.3. Construir y levantar

```
make bootstrap
```

6.4. Confirmar el estado

```
docker compose ps
curl http://localhost:8000/api/v1/health/live
curl http://localhost:8000/api/v1/health/ready
```

Las dos respuestas deben indicar `"status": ".ok"`; la segunda también debe indicar `"postgres": ".ok"`.

6.5. Abrir la aplicación

- Frontend: <http://localhost:5173>
- API: <http://localhost:8000>
- OpenAPI: <http://localhost:8000/docs>



Figura 1: Resultado esperado después de levantar el entorno de desarrollo.

7. Vista local de entrega sin reemplazar desarrollo

Con los servicios de desarrollo activos, ejecutar:

```
make delivery-preview-up
```

El comando construye la etapa **production** del frontend y añade **frontend-delivery** mediante el perfil Compose **delivery**. No detiene Vite, no recrea el backend y no duplica PostgreSQL ni SQL Server.

- Vite y recarga automática: <http://localhost:5173>
- Frontend compilado con Nginx: <http://localhost:8080>
- API compartida: <http://localhost:8000>

Esta modalidad valida el frontend que se empaquetará, pero no representa un ambiente productivo totalmente independiente porque comparte el backend de desarrollo.

8. Ejecución desde imágenes de GHCR

Esta modalidad permite levantar una entrega completa sin compilar el código y sin reemplazar desarrollo. Usa los puertos 8080, 18000, 55433 y 51434, además de volúmenes independientes.

8.1. Autenticarse en GHCR

Los paquetes públicos se descargan sin autenticación. Si GitHub indica que algún paquete es privado, la persona debe tener acceso y un token con permiso `read:packages`. El token se introduce por entrada estándar y no se escribe en el comando:

```
echo "$GHCR_TOKEN" | docker login ghcr.io -u USUARIO_GITHUB --password-stdin
```

Precaución. No guardar el token en el repositorio, en `.env` ni en capturas. La variable temporal debe eliminarse o cerrarse con la sesión.

8.2. Configurar la entrega

```
cp .env.release.example .env.release
```

En `.env.release`, cambiar todos los secretos `ChangeMe_*` y confirmar:

```
IMAGE_PREFIX=ghcr.io/lfxas/prototipo-bi-ia  
IMAGE_TAG=main
```

Para una entrega académica estable, sustituir `main` por una etiqueta inmutable, por ejemplo `v1.0.0`.

8.3. Descargar e iniciar

```
make release-up  
docker compose --env-file .env.release -f compose.release.yaml ps
```

En esta modalidad el frontend usa <http://localhost:8080> y su API aislada usa <http://localhost:18000>. Puede convivir con desarrollo, pero duplica las bases y requiere más memoria. La vista Nginx ligera y la entrega completa no deben usar simultáneamente el mismo puerto 8080.

9. Comprobación técnica

9.1. Comprobación rápida

```
make doctor
```

9.2. Comprobación completa

```
make verify
```

El control completo valida las dos variantes de Compose, construye y prueba frontend/backend y regenera toda la documentación PDF.

9.3. Contrato OpenAPI

Prototipo BI asistido por IA 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

Base técnica del prototipo académico; sin módulos de negocio en esta fase.

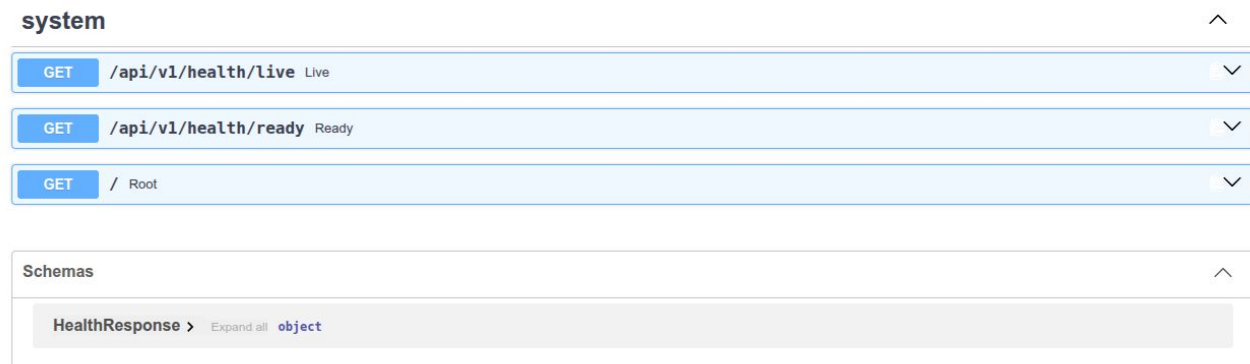


Figura 2: Endpoints técnicos disponibles en el Sprint 1.

9.4. Validación de AdventureWorks

La restauración correcta debe producir 71 tablas de usuario. La sonda del contenedor se autentica como `bi_reader`; por tanto, un estado saludable confirma que la cuenta puede conectar y leer.

Para una auditoría explícita, ingresar al contenedor usando variables ya inyectadas y ejecutar consultas controladas. No copiar las contraseñas al historial:

```
docker compose exec sqlserver bash
/opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost \
-U "$SQLSERVER_USER" -P "$SQLSERVER_PASSWORD" -C \
-d "$SQLSERVER_DATABASE" -Q \
"SELECT COUNT(*) AS tablas FROM sys.tables;"
exit
```

No se debe ejecutar una prueba destructiva sobre datos que deban conservarse. La automatización de

inicialización ya verifica las denegaciones de escritura de forma controlada.

10. Operación completa de los contenedores

Todos los comandos de esta sección se ejecutan desde la raíz del repositorio. En este computador:

```
cd "/home/ceo/Proyectos/BI"
```

En otro equipo se sustituye esa ruta por la carpeta donde se clonó el repositorio.

10.1. Diferencia entre pausar, reanudar y retirar

Acción	Comando Compose	Efecto
Pausar	<code>docker compose stop</code>	Detiene los procesos, pero conserva contenedores, red y volúmenes.
Reanudar	<code>docker compose start</code>	Inicia contenedores existentes sin reconstruir imágenes. Sólo se usa después de <code>stop</code> .
Retirar	<code>docker compose down</code>	Retira contenedores y red; conserva los volúmenes nombrados y, por tanto, los datos.
Reiniciar limpio	<code>docker compose down -volumes</code>	Retira también los volúmenes. Borra las bases del proyecto y obliga a restaurarlas.

Precaución. No añadir `-volumes` para una detención normal. PostgreSQL y AdventureWorks sólo se conservan cuando los volúmenes permanecen.

10.2. Ciclo del ambiente de desarrollo

El ambiente de desarrollo contiene `frontend`, `backend`, `postgres` y `sqlserver`.

Construir y levantar:

```
make up
make ps
```

Pausar y reanudar los mismos contenedores:

```
docker compose stop
docker compose start
```

Retirar los contenedores y la red, conservando las bases:

```
make down
```

Después de `make down`, `docker compose start` ya no aplica porque los contenedores fueron retirados. Para crearlos nuevamente se usa `make up`; los volúmenes existentes se reutilizan.

10.3. Ciclo de la vista local de entrega

La vista ligera contiene sólo `frontend-delivery`; comparte la API, la red y las bases del desarrollo.

Construir y levantar Nginx en 8080:

```
make delivery-preview-up
docker compose --profile delivery ps
```

Pausar y reanudar únicamente frontend-delivery:

```
docker compose --profile delivery stop frontend-delivery
docker compose --profile delivery start frontend-delivery
```

Detener y retirar únicamente ese contenedor:

```
docker compose --profile delivery rm --stop --force frontend-delivery
```

Estas acciones no detienen Vite, FastAPI, PostgreSQL ni SQL Server. Para volver a crear la vista después de retirarla se ejecuta de nuevo `make delivery-preview-up`.

10.4. Ciclo de la entrega completa desde GHCR

Este ambiente usa `compose.release.yaml`, el proyecto aislado `bi-ia-prototype-release` y el archivo `.env.release`.

Descargar y levantar las cinco imágenes:

```
make release-up
docker compose --env-file .env.release \
  -f compose.release.yaml ps
```

Pausar y reanudar sin retirar contenedores:

```
docker compose --env-file .env.release \
  -f compose.release.yaml stop
docker compose --env-file .env.release \
  -f compose.release.yaml start
```

Retirar sólo la entrega completa y conservar sus bases:

```
make release-down
```

Los comandos de entrega no afectan los contenedores ni los volúmenes de desarrollo. La vista Nginx ligera y la entrega completa usan 8080 por defecto; no deben levantarse simultáneamente sin cambiar uno de los puertos.

10.5. Detener todos los ambientes conservando datos

Si están activos desarrollo, la vista Nginx y la entrega completa:

```
docker compose --profile delivery down
make release-down
```

El primer comando retira desarrollo y **frontend-delivery**; el segundo retira el proyecto de entrega completo. Ninguno usa **-volumes**. Si nunca se configuró **.env.release**, se omite **make release-down**.

10.6. Referencia de comandos abreviados

Comando	Función
<code>make bootstrap</code>	Prepara secretos locales, construye y espera la salud del primer arranque.
<code>make up</code>	Construye cambios y levanta desarrollo en segundo plano.
<code>make delivery-preview-up</code>	Añade Nginx en 8080 y conserva Vite en 5173.
<code>make release-up</code>	Descarga y levanta las cinco imágenes en un proyecto aislado.
<code>make release-down</code>	Retira sólo la entrega completa y conserva sus volúmenes.
<code>make down</code>	Retira desarrollo y su red, conservando los volúmenes.
<code>make ps</code>	Muestra servicios de desarrollo y estado de salud.
<code>make logs</code>	Sigue los registros recientes.
<code>make test</code>	Ejecuta pruebas en las etapas Docker de backend y frontend.
<code>make lint</code>	Ejecuta Ruff, Mypy y ESLint en contenedores.
<code>make compose-check</code>	Valida Compose de desarrollo y de entrega.
<code>make docs</code>	Regenera bitácora, informe de sprint y manual.
<code>make verify</code>	Ejecuta la verificación completa antes de entregar.

La recarga automática de Vite y FastAPI permite editar código sin instalar sus dependencias en el host.

11. Persistencia y reinicio de datos

11.1. Detener sin borrar

```
docker compose --profile delivery down
make release-down
```

El primer comando cubre desarrollo y la vista Nginx cuando está activa. El segundo cubre la entrega completa aislada. Los volúmenes permanecen y el siguiente arranque reutiliza PostgreSQL y AdventureWorks.

11.2. Reconstruir desde cero

Precaución. El siguiente procedimiento elimina de forma irreversible sólo los volúmenes del proyecto Compose actual. Confirmar que no contienen resultados que deban conservarse.

```
docker compose down --volumes
make bootstrap
```

La restauración de AdventureWorks volverá a descargar el respaldo cuando el volumen esté vacío.

11.3. Qué se versiona

- Se versionan Dockerfiles, Compose, scripts, migraciones, documentación y datos sintéticos aprobados.
- No se versionan volúmenes, contraseñas, tokens, archivos `.bak`, `.dump` ni datos productivos.
- AdventureWorks se reconstruye desde el respaldo oficial y PostgreSQL desde scripts/migraciones.

12. Actualización y reversión

12.1. Entorno construido desde código

```
git pull --ff-only
docker compose up --build -d
make doctor
```

12.2. Entorno basado en GHCR

```
docker compose --env-file .env.release -f compose.release.yaml pull
docker compose --env-file .env.release -f compose.release.yaml up -d
```

Para volver a una versión conocida, fijar `IMAGE_TAG` a una etiqueta anterior y repetir `pull/up`. No usar `latest` para entregas evaluables.

Cuando existan migraciones de datos, la reversión deberá seguir el procedimiento de la versión específica. Nunca sustituir una migración por la copia manual de un volumen.

13. Flujo Git y CI/CD

13.1. Desarrollo por rama

La rama predeterminada `develop` integra el trabajo diario y `main` conserva únicamente entregas estables. Las ramas de trabajo parten de `develop` con los prefijos `feature/`, `fix/`, `docs/` o `chore/`.

```
git switch develop
git pull --ff-only origin develop
git switch -c feature/nombre-cambio
# editar y comprobar
make verify
git add .
git commit -m "feat: descripcion breve"
git push -u origin feature/nombre-cambio
gh pr create --base develop --fill
```

El pull request hacia `develop` exige CI aprobada, una revisión y conversaciones resueltas. Cuando la iteración sea estable, se abre un segundo pull request de `develop` hacia `main`; esa promoción vuelve a ejecutar CI y, al fusionarse, activa CD. El procedimiento completo está en `docs/git-workflow.md`.

Las ramas `develop` y `main` tienen protección activa: impiden force-push y eliminación, exigen pull request, una aprobación, conversaciones resueltas y ocho controles de CI con la rama actualizada. La

excepción administrativa se reserva para recuperación y debe justificarse en la bitácora.

13.2. Integración continua

En cada push y pull request hacia `develop` o `main`, CI:

1. valida que los PR de trabajo lleguen a `develop` y que sólo `develop` promueva a `main`;
2. valida el archivo Compose;
3. construye la etapa de prueba del backend;
4. construye la etapa de prueba del frontend;
5. construye las imágenes de infraestructura;
6. compila los documentos LaTeX y verifica que los PDF versionados estén actualizados.

Los trabajos de CI son efímeros: construyen y prueban contenedores en GitHub y los eliminan al terminar. No mantienen un servidor de desarrollo ni modifican los ambientes locales de los colaboradores.

13.3. Entrega continua

Después de un cambio en `main` o una etiqueta `v*`, CD valida y publica:

- `prototipo-bi-ia-backend`;
- `prototipo-bi-ia-frontend`;
- `prototipo-bi-ia-postgres`;
- `prototipo-bi-ia-sqlserver`;
- `prototipo-bi-ia-docs`.

Las ejecuciones de línea base CI 32749237009 y CD 32749237059 finalizaron exitosamente para el commit `ddf2551`.

CD tampoco reemplaza automáticamente un servidor: publica imágenes con etiquetas `main`, `sha-*` y `v*`. Cada computador o proveedor de despliegue selecciona una etiqueta mediante `.env.release`. Así pueden coexistir desarrollo y producción sin compartir red, puertos ni volúmenes.

13.4. Cierre propuesto en Azure

Se recomienda Azure for Students para la demostración académica. La suscripción aporta crédito temporal, no alojamiento gratuito permanente. La arquitectura objetivo usa una VM Ubuntu x64 con 2 vCPU y 8 GiB, Docker Compose, alertas de presupuesto y apagado o desasignación fuera de las pruebas. SQL Server requiere x64 y consume una parte relevante de la memoria; una instancia gratuita mínima no es suficiente para el conjunto completo.

El despliegue seguirá esta secuencia:

1. CI aprueba el pull request y la promoción `develop ->main`;

2. CD publica las cinco imágenes y una etiqueta inmutable;
3. el ambiente GitHub **production** exige la aprobación definida por el equipo;
4. GitHub Actions se autentica en Azure mediante OIDC y permisos limitados;
5. la VM descarga la etiqueta, ejecuta Compose y comprueba salud;
6. se registran SHA, digest, URL, resultado y cualquier reversión.

La suscripción, la VM y el workflow de despliegue permanecen pendientes hasta que las autoras activen Azure for Students y confirmen región, presupuesto y nombres. No se almacenará una contraseña permanente de Azure en GitHub.

Dependabot trabaja contra la rama predeterminada **develop**. Las actualizaciones npm menores y parches se agrupan; los saltos mayores se revisan de forma intencional y separada para evitar mezclar migraciones incompatibles.

13.5. Cómo verificar CI y CD en GitHub

En GitHub se abre la pestaña **Actions**. Cada fila representa una ejecución; el círculo verde significa que todos sus trabajos terminaron correctamente y el rojo identifica una ejecución que necesita revisión. Al abrir una ejecución se puede leer cada trabajo, descargar los artefactos de documentación y conservar el enlace como evidencia para la tesis.

Flujo	Cuándo se ejecuta	Resultado esperado
CI	Push o pull request hacia develop o main .	Valida flujo de ramas, Compose, backend, frontend, infraestructura y los tres PDF. No publica ni deja contenedores activos.
CD	Cambio ya fusionado en main o etiqueta v* .	Revalida backend/frontend y publica cinco imágenes de producción en GHCR con etiqueta de rama, SHA y, cuando aplique, versión. No despliega aún una VM Azure.
Dependabot	Según su programación.	Abre un PR temporal de actualización; se revisa y prueba igual que un cambio humano.

Para diagnosticar una falla se abre primero el trabajo con marca roja, se identifica el paso que falló y se reproduce localmente con **make verify** desde la raíz del repositorio. No se fusiona un PR fallido ni se intenta corregir modificando directamente **main**. Un cambio documental también pasa por CI porque los PDF versionados deben coincidir con sus fuentes **L^AT_EX**.

13.6. Qué significa DevOps en este prototipo

DevOps no es un contenedor adicional ni una persona distinta. En este proyecto es la práctica de mantener código, infraestructura, pruebas, documentación y entrega dentro del mismo ciclo trazable. Docker evita diferencias entre computadoras; Git conserva el historial; pull requests y protecciones

controlan la revisión; CI comprueba cada integración; CD crea imágenes reutilizables; GHCR permite descargarlas; la bitácora y los PDF conservan la evidencia.

El responsable integrador trabaja en una rama de función, corre las verificaciones y abre el PR. Las colaboradoras pueden reproducir el ambiente, revisar, documentar y aprobar. Sólo la promoción aprobada de `develop` a `main` representa una entrega estable. GitHub Actions inicia CD automáticamente después de esa fusión: no hay que presionar un botón de despliegue local y tampoco se modifica una instalación de otra persona.

14. Desarrollo guiado por especificaciones (SDD)

SDD significa *Specification-Driven Development*: antes de programar una capacidad se escribe una especificación breve, verificable y versionada. La intención es evitar que una idea, una propuesta de IA o un cambio de datos se transforme en código sin que el equipo haya acordado su alcance, sus límites y la evidencia que demostrará que funciona.

El Sprint 1 no se rehace con SDD porque ya se cerró como una base técnica. Desde el Sprint 2 la especificación es obligatoria para toda capacidad funcional nueva. Los archivos se conservan en `docs/specs/`; la guía es `docs/sdd-workflow.md` y `docs/specs/TEMPLATE.md` contiene la plantilla.

14.1. Procedimiento SDD para cada función

1. Copiar la plantilla y crear un archivo con el identificador del sprint. Por ejemplo: `SPR-02-rbac-y-parametros.md`.
2. Escribir el problema, objetivo, alcance incluido, exclusiones, actores, datos, API/interfaz, seguridad, criterios de aceptación, pruebas, riesgos y dependencias.
3. Revisar y aprobar la especificación antes de implementar. Si la decisión afecta permanentemente la arquitectura, crear además un ADR en `docs/decisions/`.
4. Crear la rama desde `develop`, implementar dentro del alcance y enlazar la especificación en el PR.
5. Añadir pruebas; actualizar README, arquitectura, réplica, manual y bitácora cuando resulte afectado; ejecutar `make verify`.
6. Con CI verde y revisión aprobada, fusionar hacia `develop`. Registrar el PR, SHA, evidencia y desviaciones en la bitácora.
7. Promover `develop` hacia `main` únicamente cuando el incremento integrado sea estable. CD publicará las imágenes sin sustituir los volúmenes ni los equipos de desarrollo.

Nota. La especificación no sustituye las pruebas. Define qué se debe probar. En especial, cualquier propuesta de IA, SQL o ETL debe declarar aprobación humana, validaciones determinísticas, datos permitidos y auditoría antes de ejecutarse.

15. Seguridad operativa

1. Cambiar todas las credenciales de ejemplo antes del primer arranque.
2. Mantener `.env` fuera de Git y fuera de los documentos.

3. Usar `bi_reader` para AdventureWorks; no conectar la aplicación como `sa`.
4. Conservar `SQLSERVER_APPLICATION_INTENT=ReadOnly`, pero apoyarse en permisos reales del motor.
5. Gestionar la visibilidad de cada paquete GHCR de forma independiente y no incluir secretos ni datos reales en ninguna imagen.
6. Otorgar acceso únicamente a cuentas identificadas y revocar colaboradores que ya no participen.
7. Revisar los cambios de Dependabot y no fusionarlos sin CI aprobada.
8. Cuando se implemente RBAC, FastAPI debe autorizar cada endpoint; ocultar menús en React no es un control de seguridad.

16. Diagnóstico de fallos

Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
Puerto ocupado	Otro servicio usa 5173, 8080, 8000, 18000, 55432, 55433, 51433 o 51434.	Cambiar el puerto correspondiente en el archivo de ambiente y reiniciar Compose.
5173 funciona y 8080 no responde	Sólo está iniciado el perfil normal de desarrollo.	Ejecutar <code>make delivery-preview-up</code> o iniciar la entrega completa.
Backend vivo, pero <code>ready</code> falla	PostgreSQL no está saludable o las credenciales no coinciden.	Revisar <code>docker compose ps</code> y los registros de PostgreSQL/backend.
SQL Server no queda saludable	Memoria insuficiente, clave SA inválida o descarga bloqueada.	Asignar 8 GB a Docker, corregir la clave y revisar los registros.
Restauración muy lenta	Primera descarga o emulación ARM.	Esperar y seguir <code>docker compose logs -f sqlserver</code> .
SQL Server queda no saludable tras reiniciar	AdventureWorks todavía está recuperándose.	Esperar la sonda; el inicializador comprueba la base antes de recrear la marca de disponibilidad.
Frontend no muestra API disponible	Backend no saludable o proxy mal configurado.	Probar <code>/health/live</code> , revisar puertos y registros del frontend.
GHCR devuelve <code>denied</code>	Falta autenticación, acceso al paquete o permiso <code>read:packages</code> .	Repetir <code>docker login ghcr.io</code> con una cuenta autorizada.
PDF no se actualiza	No se regeneró después de editar LaTeX.	Ejecutar <code>make docs</code> y revisar los archivos modificados.
CI rechaza el cambio	Pruebas, formato, Compose o PDF desactualizado.	Abrir el trabajo fallido, reproducir con <code>make verify</code> y corregir antes de fusionar.

16.1. Registros útiles

```
docker compose logs --tail=200 backend
docker compose logs --tail=200 frontend
```

```
docker compose logs --tail=200 postgres
docker compose logs --tail=200 sqlserver
```

17. Lista de comprobación para una demostración

1. Confirmar que el commit o etiqueta corresponde a la entrega evaluada.
2. Ejecutar `make verify` y conservar la evidencia de CI.
3. Ejecutar `docker compose ps`; los cuatro servicios deben estar saludables.
4. Consultar `/health/live` y `/health/ready`.
5. Abrir frontend y OpenAPI en el navegador.
6. Confirmar que AdventureWorks contiene 71 tablas y el acceso externo usa `bi_reader`.
7. Confirmar que no hay secretos ni archivos `.env` en los cambios de Git.
8. Registrar SHA, etiqueta y digest de imágenes en la bitácora.
9. Conservar los PDF generados para la evidencia de tesis.

18. Mantenimiento de la documentación

Los documentos se compilan dentro de la imagen `bi-ia-docs`; no se instala LaTeX en el host.

```
make logbook
make sprint-report
make technical-manual
make docs
```

Después de cambios técnicos se deben actualizar, según corresponda, README, arquitectura, guía de réplica, manual técnico, informe del sprint y bitácora. Los PDF finales se versionan; los archivos auxiliares de LaTeX se ignoran.

19. Responsabilidades y escalamiento

Rol	Responsabilidad
Autoras	Aprobar alcance, secretos, accesos, datos de prueba y entregas académicas.
Colaborador técnico	Trabajar por rama, ejecutar pruebas, actualizar documentación y solicitar revisión.
CI/CD	Repetir controles y publicar imágenes después de la integración autorizada.
FastAPI futuro	Aplicar autorización real, validaciones determinísticas y auditoría.
Responsable de datos	Confirmar que la fuente externa permanezca en lectura y que no se incorporen datos productivos.

Ante pérdida de datos locales, credenciales expuestas, imágenes inesperadas o permisos de escritura en AdventureWorks, detener la demostración, conservar registros, revocar las credenciales afectadas y documentar la resolución antes de continuar.

A. Referencia rápida de URLs y puertos

Recurso	Dirección	Observación
Frontend desarrollo	http://localhost:5173	React/Vite
Frontend entrega	http://localhost:8080	Nginx local o GHCR
API desarrollo	http://localhost:8000	FastAPI con recarga
API entrega completa	http://localhost:18000	FastAPI desde GHCR
OpenAPI	http://localhost:8000/docs	Contrato interactivo
Salud básica	http://localhost:8000/api/v1/health/live	Proceso de API
Preparación	http://localhost:8000/api/v1/health/ready	API y PostgreSQL
PostgreSQL	<code>localhost:55432</code>	Acceso técnico local
SQL Server	<code>localhost:51433</code>	Acceso técnico local

B. Recuperación mínima

Si el entorno queda en un estado desconocido y no existen datos que conservar:

```
cd "/ruta/del/repositorio"
docker compose down --volumes
docker compose build --no-cache
make bootstrap
make verify
```

Precaución. La recuperación elimina los volúmenes del proyecto actual. No ejecutarla como diagnóstico rutinario ni en una carpeta cuya identidad Compose no haya sido confirmada.

C. Control del manual

Campo	Valor
Estado	Cierre documental del Sprint 1; base obligatoria para el Sprint 2 con SDD.
Custodia	Repositorio público LFXAS/prototipo-bi-ia; escritura restringida a colaboradores.
Audiencia	Autoras, tutor, revisores, colaboradores y lectores académicos.
Actualización	Debe acompañar todo cambio de instalación, puertos, secretos, imágenes, pruebas o recuperación.
Fuente editable	docs/manual-tecnico/manual-tecnico.tex.
Compilación	make technical-manual o make docs.

Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio
1.0.0	24-08-2026	Primera versión: instalación, réplica, operación, CI/CD, seguridad, diagnóstico y recuperación del ambiente del Sprint 1.
1.1.0	24-08-2026	Flujo feature/* hacia develop , promoción a main , protecciones y política de Dependabot.
1.2.0	24-08-2026	Vista Nginx paralela, entrega GHCR aislada y relación entre ramas, CI/CD y ambientes simultáneos.
1.3.0	24-08-2026	Propuesta de cierre DevOps en Azure for Students con VM x64, OIDC, aprobación y control de crédito.
1.4.0	24-08-2026	Ciclo completo para levantar, pausar, reanudar y retirar desarrollo, vista Nginx y entrega GHCR sin borrar volúmenes.
1.5.0	01-09-2026	Explicación ampliada de CI, CD y DevOps; procedimiento SDD, plantillas versionadas y primera especificación del Sprint 2.

Registro de revisión

Rol	Nombre y conformidad	Fecha
Autora	_____	_____
Autora	_____	_____
Tutor/revisor	_____	_____

Las firmas formales pertenecen a la tesis entregada y no se versionan si contienen datos personales cuya distribución no fue autorizada.