
# 그림 1. Project Agora의 배포 시스템 아키텍처

실행 환경의 구성과 역할 경계 | 확인 기준: 2026년 10월 15일

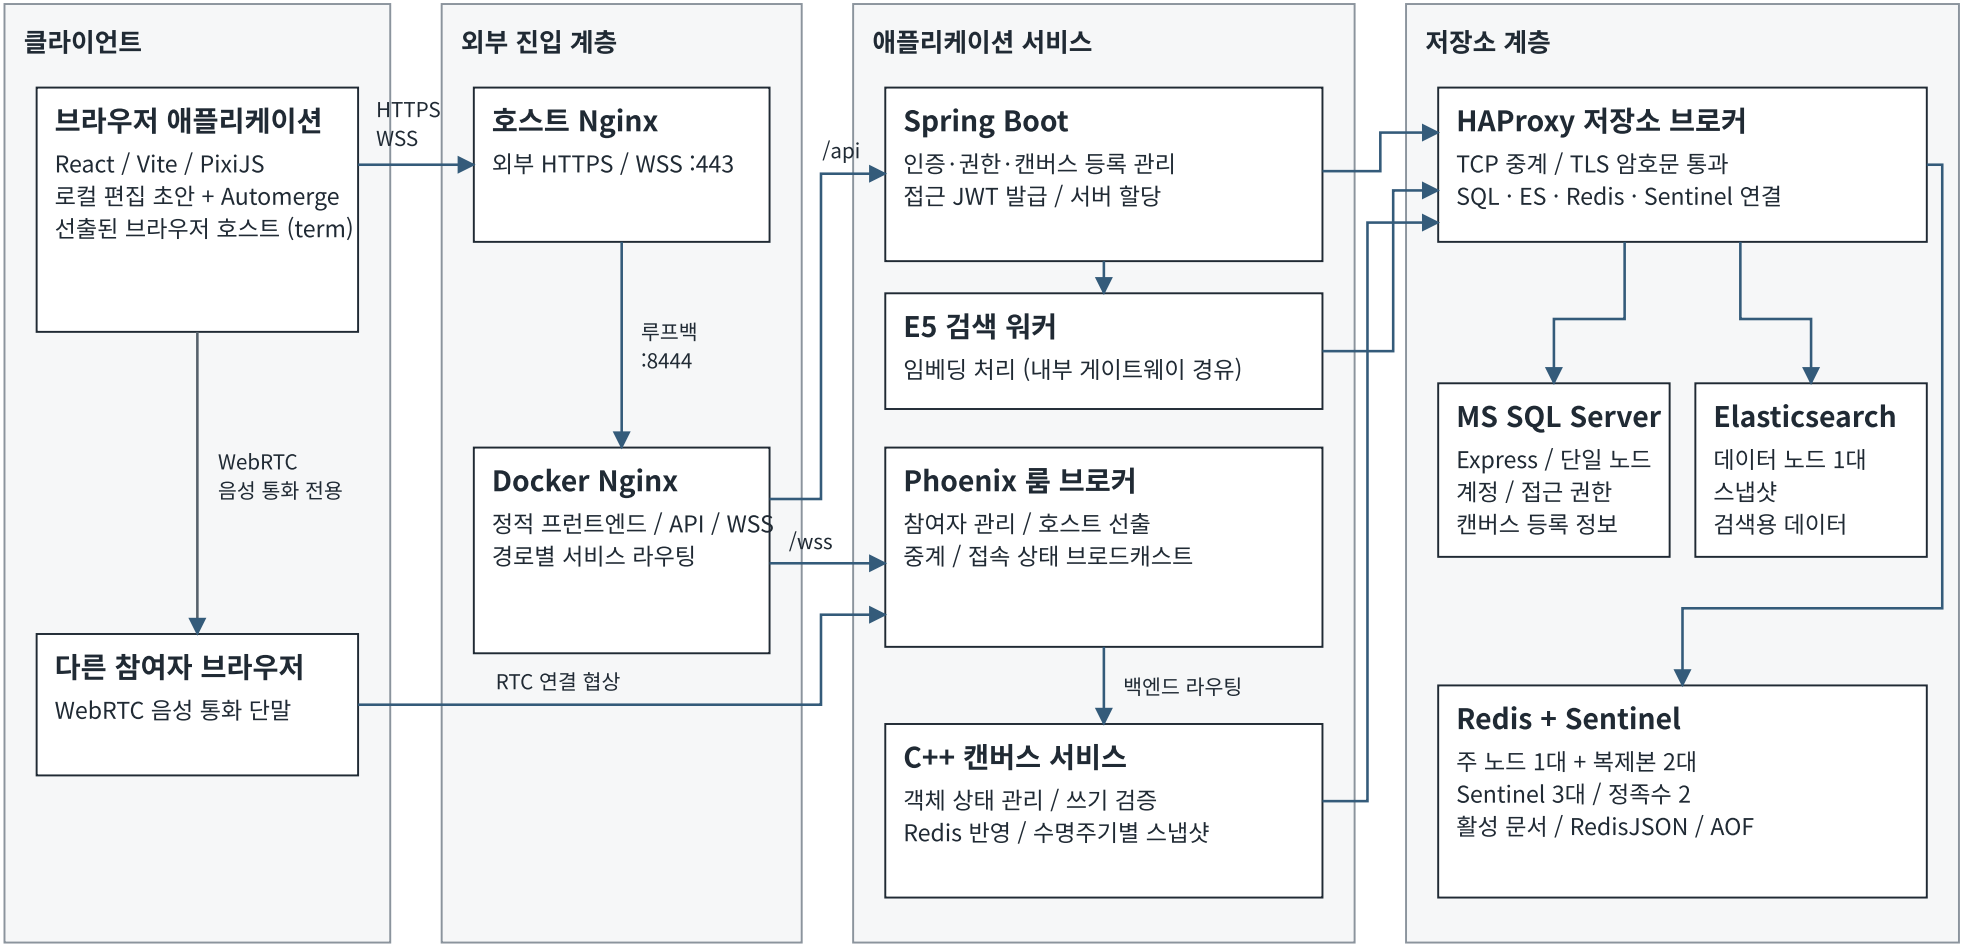



배포 범위: 하나의 Docker 호스트. SQL·Elasticsearch는 단일 노드이며, Redis 복제는 비동기 방식입니다.

화살표는 요청·메시지 방향이며 응답 경로는 생략했습니다. 제어 도구는 실제 요청 처리 경로에 포함되지 않습니다.

## 그림 2. 호스트를 기준으로 하는 편집 내용의 복제 흐름

논리적 메시지 흐름입니다. 게이트웨이와 저장소까지의 중간 경로는 저장 경로 항목으로 묶어 표시했습니다.

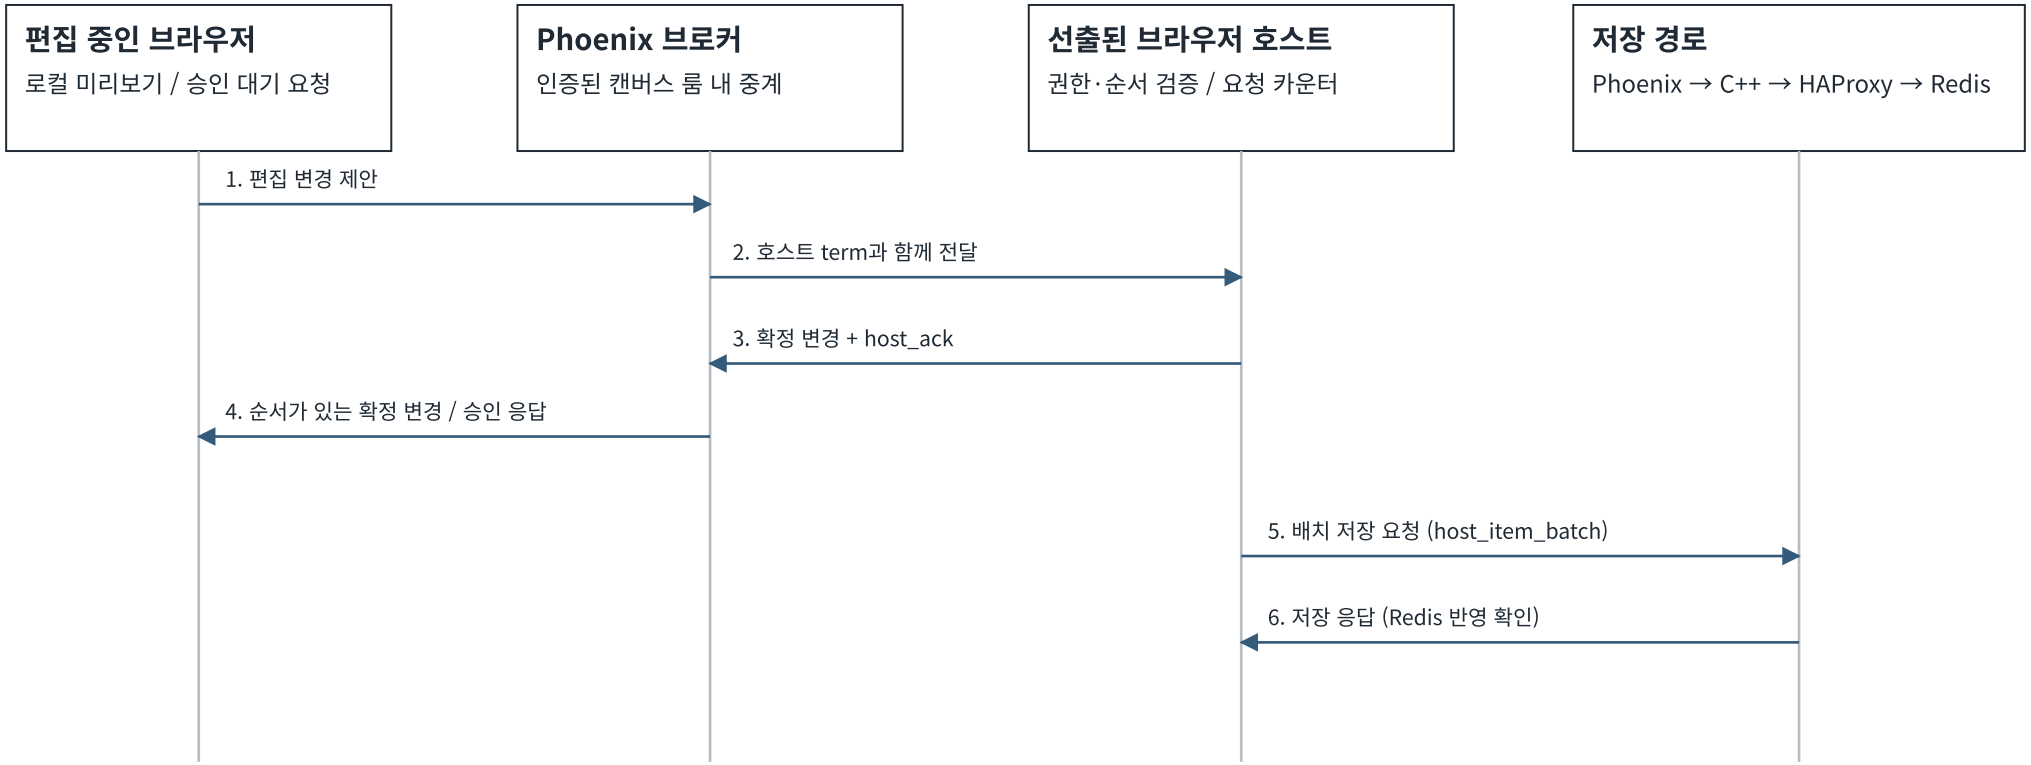


host_ack는 브라우저 수용, host_batch_result는 C++ 적용·Redis 반영을 뜻합니다. 복제·디스크 영속성 완료와는 구분됩니다.

복구: 크기를 제한한 분할 전송·수신 확인, 진행 정체 시 재전송, 중복 적용 방지, 순번에 기반한 재동기화.

접속 상태 이벤트는 Phoenix로 브로드캐스트하며, P2P는 음성 통화에만 사용합니다. 호스트 기반 복제로 Raft 합의 방식과는 다릅니다.