
그림 1. Project Agora의 배포 시스템 아키텍처

실행 환경의 구성과 역할 경계 | 확인 기준: 2026년 10월 15일

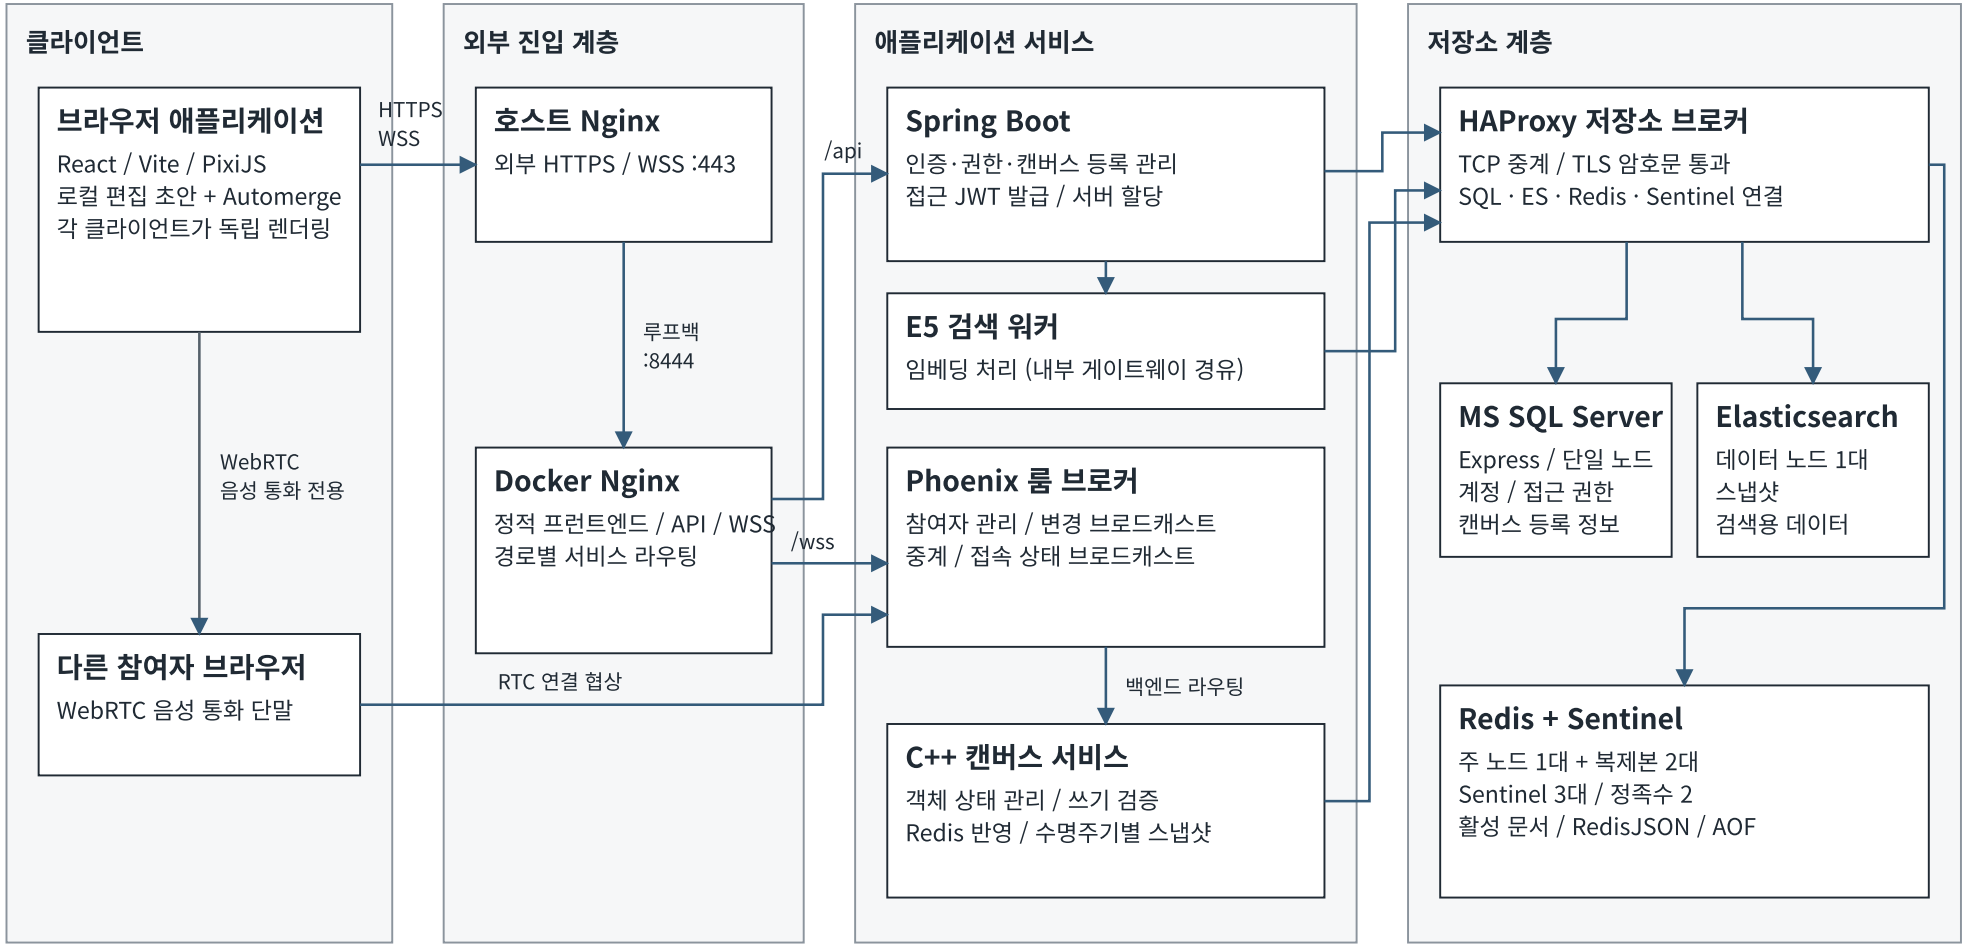


배포 범위: 하나의 Docker 호스트. SQL·Elasticsearch는 단일 노드이며, Redis 복제는 비동기 방식입니다.

화살표는 요청·메시지 방향이며 응답 경로는 생략했습니다. 제어 도구는 실제 요청 처리 경로에 포함되지 않습니다.

그림 2. 호스트 없는 서버 저장 및 변경 공유 흐름

논리적 메시지 흐름입니다. 게이트웨이와 저장소까지의 중간 경로는 저장 경로 항목으로 묶어 표시했습니다.

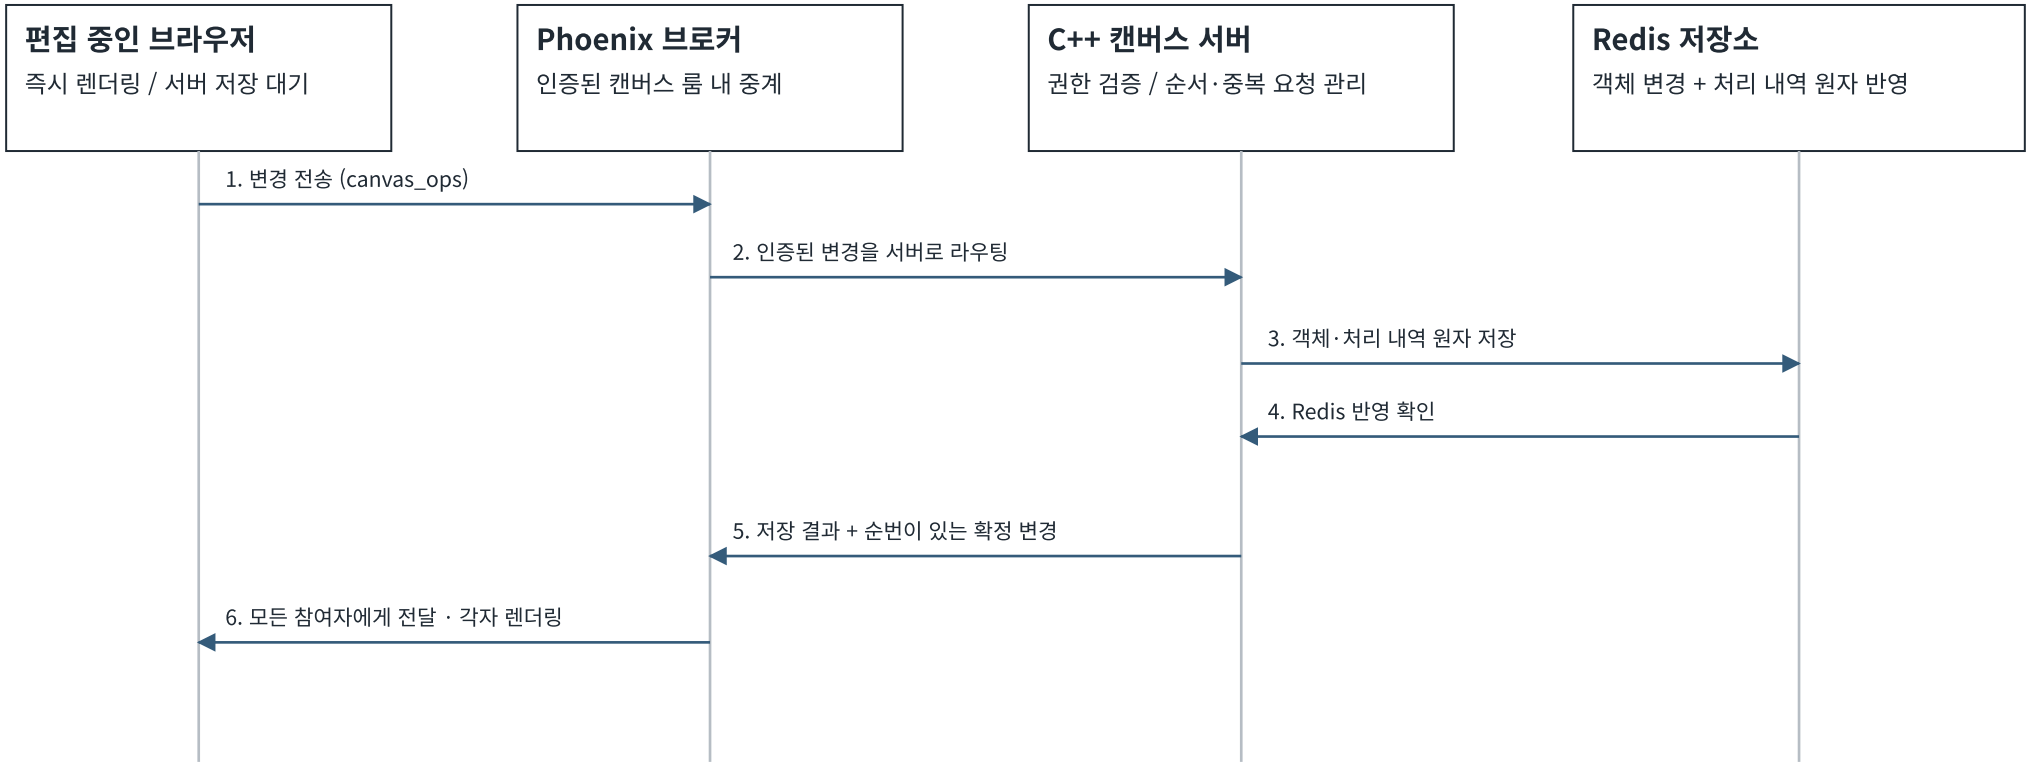

canvas_result는 Redis 반영 확인입니다. canvas_commit은 각 사용자가 자기 화면에 렌더링할 변경입니다.

복구: 동일 요청 재전송 / 저장 내역으로 중복 적용 방지 / 순번 누락·접속 복구 시 최신 스냅샷 조회.

마우스·레이저 등 접속 상태는 Phoenix가 중계합니다. P2P는 음성 통화 전용이며 브라우저 호스트는 없습니다.