

SONY

Vision and Sensing
Application SDK
Development Container 機能仕様書

Version 0.1.0

2022 - 11 - 10

Table of Contents (目次)

更新履歴	1
用語・略語	2
参照資料	3
想定ユースケース	4
機能概要、アルゴリズム	5
操作性仕様、画面仕様	10
目標性能	12
制限事項	13
その他特記事項	14
未決定事項	15

更新履歴

Date	What/Why
2022/11/10	初版作成

用語・略語

Terms/Abbreviations	Meaning
Dev Container	GitHub CodespacesやVS Codeで利用できる、ソフトウェア開発環境を備えたDockerコンテナ。本SDKはDev Containerをベースとして提供される
Cloud App	Post-processing applicationで処理したデータを入力とした、Cloudで動作するAIアプリケーション

参照資料

◆ Reference/Related documents (関連資料)

◆ Codespaces

- <https://docs.github.com/ja/codespaces>

◆ VS Code Remote Development

- <https://code.visualstudio.com/docs/remote/remote-overview>

◆ VS Code Codespaces extension

- <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.codespaces>

◆ VS Code Remote Development Extension Pack

- <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.vscode-remote-extensionpack>

◆ VoTT

- <https://github.com/microsoft/VoTT>

◆ MCT

- https://github.com/sony/model_optimization

◆ COCO

- <https://cocodataset.org/#home>

想定ユースケース

- ◆ 開発に必要なコンポーネントが既に含まれている環境を使用することで、手間を減らしたい
- ◆ 他の環境に依存しない環境を利用したい
- ◆ チームで同じ環境を使用したい
- ◆ AIアプリケーション開発について、ワークフロー全体の概要をサンプルコードで試して理解したい
- ◆ AIアプリケーション開発について知識がない状態でもスムーズに開発を行いたい

機能概要、アルゴリズム

Functional Overview

- ◆ AIアプリケーションを開発するためのコンテナ環境を提供する
 - ◆ コンテナ環境は下記の方法で利用できる
 - Codespacesを利用する
 - UIとして、BrowserとVS Code desktopの2種類がある
 - Local PCにコンテナ環境を構築し、VS Codeから利用する
 - ◆ コンテナ環境には下記が含まれる
 - AIアプリケーション開発の各ワークフローで利用できるツールおよび動作環境
 - 各ワークフローの手順
 - サンプルコード
 - 詳細は、後述の[AIアプリケーション開発ワークフローと提供する機能](#)を参照



コンテナに含まれる各機能の具体的内容に関しては、本書ではなく各機能の機能仕様書にて記載する。

- ◆ AIアプリケーション開発に必要な情報を取得できる
 - ◆ AIアプリケーション開発の各ワークフローのドキュメントを閲覧できる
 - ◆ 機能仕様書を閲覧できる


Others Exclusive conditions / specifications

- ◆ Dockerイメージは提供しない
- ◆ エッジAIデバイスのファームウェアのビルド環境は提供しない
- ◆ サンプルのCloud Appは参照となるリンクを提供する

AIアプリケーション開発ワークフローと提供する機能

凡例

処理/ユーザーの行動

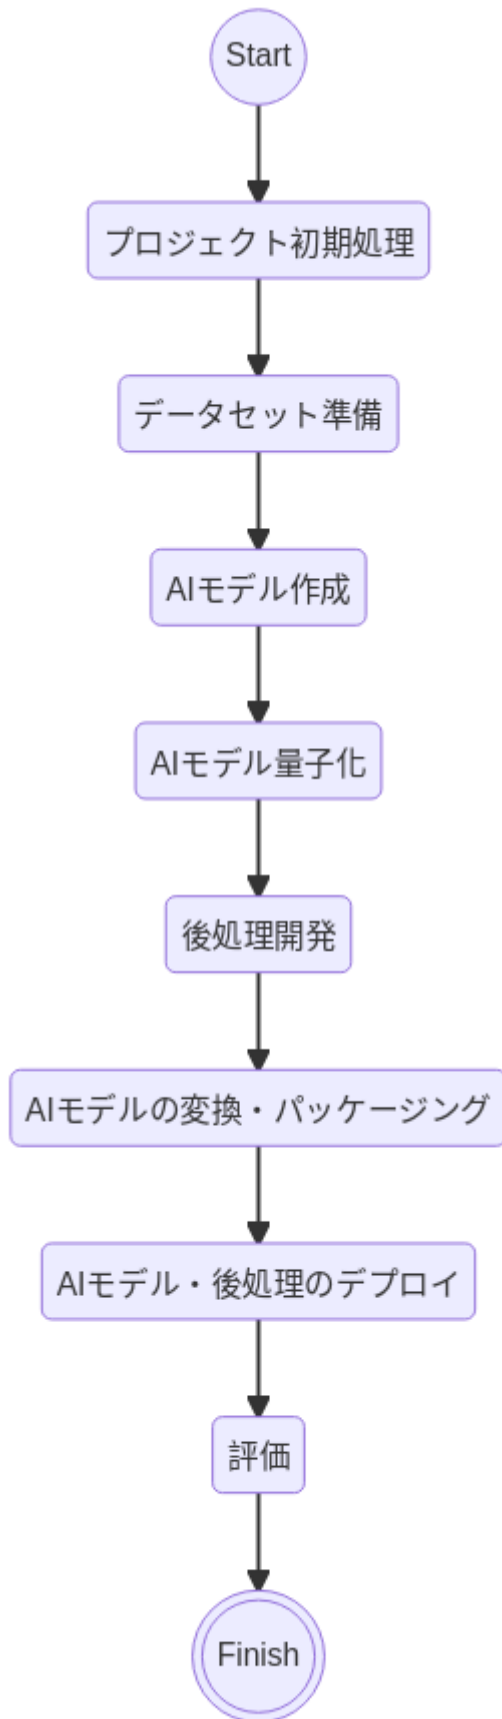

SDKが提供する機能

ワークフロー	提供物(ドキュメント)	提供物(実行環境、サンプル)
プロジェクト初期処理	◆ Console for AITRIOS 手順	-
データセット準備	<ul style="list-style-type: none"> ◆ VoTTを使用してアノテーションを実施する手順 ◆ Console for AITRIOS 手順 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ VoTTを使用できる環境 ◆ アノテーションファイルのフォーマットをVoTTからCOCOに変換するNotebook ◆ COCOから画像をダウンロードするNotebook
AIモデルの作成	◆ Console for AITRIOS 手順	-
AIモデル量子化	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ユーザーが作成したAIモデル (Image Classification) をMCTを使用して量子化する手順 ◆ ユーザーが作成したAIモデル (Image Classification) の量子化前後の精度評価する手順 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ MCT量子化できる環境 ◆ AIモデルの評価環境 ◆ AIモデル (Image Classification) を量子化するサンプルNotebook ◆ 下記のAIモデル (Image Classification) を評価するサンプルNotebook <ul style="list-style-type: none"> ◆ Keras ◆ TFLite ◆ TFLite (量子化済み)
後処理開発	◆ 後処理を実装し、Wasmファイルにビルドする手順	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 後処理をWasmビルドする環境 ◆ 後処理のサンプルコード (C、C++)
AIモデルの変換・パッケージング	◆ Console for AITRIOS 手順	-
AIモデル・後処理のデプロイ	◆ Console for AITRIOS 手順	-

ワークフロー	提供物(ドキュメント)	提供物(実行環境、サンプル)
評価	◆ Console for AITRIOS 手順	-

その他機能	提供物(ドキュメント)	提供物(実行環境、サンプル)
バージョン管理	◆ バージョン管理例	-

コンテナのフォルダ構成

```

/tutorials
  /1_initialize
  /2_prepare_dataset
  /3_prepare_model
  /4_quantize_model
  /5_post_process
  /6_deploy
  /7_evaluate
/docs/development-docs
/.devcontainer
/README.md

```

操作性仕様、画面仕様

前提条件

- ◆ Codespacesの場合、Codespacesを使用できる状態になっていること
 - ◆ Codespaces (VS Code desktop) の場合、[VS Code Codespaces extension](#)をインストールしていること
- ◆ Local PCでVS Codeを利用する場合、[VS Code Remote Development Extension Pack](#)をインストールしていること

コンテナの起動

下記手順により、開発環境を起動する。

- ◆ Codespaces (Browser)
 1. SDKのリポジトリにおいて **[Code]** の **[Codespaces]** タブから **[Create codespace on <ブランチ名>]** を押下する
- ◆ Codespaces (VS Code desktop)
 1. SDKのリポジトリにおいて、**[Code]** の **[Codespaces]** タブから **[Create codespace on <ブランチ名>]** を押下する
 2. Codespace起動後、Codespaceのブラウザの左下にある **[Codespaces]** を押下する
 3. ドロップダウンリストの中から **[VS Codeで開く]** を選択する
- ◆ Local PC
 1. GitHub上から本SDKのリポジトリにアクセスし、ユーザーの環境に本SDKのリポジトリをクローンし、VS Codeで開く
 2. VS Codeの左下の **[><]** マークを押下、または、「Ctrl + Shift + P」でコマンドパレットを開き、**[Reopen in Container]** を選択する



コンテナ起動途中で中断する際は、下記の手順で行う。

- ◆ Codespaces (Browser) の場合
 - ◆ ブラウザの [×] ボタンを押下する
- ◆ Codespaces (VS Code desktop) の場合、またはLocal PCでVS Codeを利用する場合
 - ◆ VS Codeの [×] ボタン押下する



コンテナ起動の進捗を確認する際は、下記の手順で行う。

- ◆ Codespaces (Browser) の場合
 - ◆ Codespacesのブラウザにおいて [View logs] が表示されたら押下する
- ◆ Codespaces (VS Code desktop) の場合、またはLocal PCでVS Codeを利用する場合
 - ◆ VS Code画面右下のNotificationから [Starting Dev Container (show log)] を押下する

AIアプリケーション開発に必要な情報の取得

下記のドキュメントを参照できる。

- ◆ AIアプリケーション開発の各ワークフローの手順書 (README)
 1. リポジトリトップの README.md から、[コンテナのフォルダ構成](#)の `tutorials` フォルダの README.md へリンクで遷移する
 2. `tutorials` フォルダの README.md から `1_initialize` といった各機能フォルダ配下の README.md へリンクで遷移する
- ◆ 機能仕様書
 1. リポジトリトップの README.md から機能仕様書へリンクで遷移する

目標性能

◆ ユーザビリティ

- ◆ SDKの環境構築完了後、追加のインストールなしに、AIアプリケーションを開発するためのコンテナが利用できること
- ◆ コンテナ環境内をVS Code UIで操作できること

制限事項

- ◆ CodespacesやLocal PCのスペックによっては、SDKで提供する機能が正常に動作しない場合がある
 - ◆ Codespacesの場合、Machine typeが4-core以上を推奨

その他特記事項

- ◆ SDK内で定義するエラーコード、メッセージはなし
- ◆ コンテナ起動時のUIの応答時間について、Codespacesの場合はユーザーのネットワーク環境、Local PCの場合はユーザーのDocker動作環境に影響されるため明記しない
 - ◆ ただし、Codespaces、Local PCともに、起動時は実績として10秒以内にUIの応答がある
 - 実績は下記条件にて計測
 - Codespaces: Machine type 4-coreを選択
 - Local PC: 下記スペックのマシンで起動

項目	内容
CPU	Intel® Core™ i7-8665U CPU @ 1.90GHz 2.11 GHz
RAM	16.0 GB
OS	Windows 10 バージョン 21H2
WSL2	Ubuntu-20.04

未決定事項

◆ なし