

网上订餐系统部署说明书

1. 安装数据库


请在本地安装 MySQL 数据库，随后在 MySQL 执行 war 包下的 database.sql 文件，创建 online_ordering_system 数据库。

2. 放置 war 包

将 war 包放置到 tomcat 容器下的 webapp 目录下。

3. 配置数据库

打开 war 包下的 WEB-INF\classes\ordering 目录下的 config.properties，修改数据库配置下的相关条目。MySQL 版本 5 及以下请将 DRIVER 设置为 com.mysql.jdbc.Driver，MySQL 版本 5 以上请将 DRIVER 设置为 com.mysql.cj.jdbc.Driver。随后请将 USER 和 PASSWORD 修改为本地的 MySQL 账号密码。其他数据配置请视本地情况修改。每次修改后都需要重启 tomcat 以完成修改。

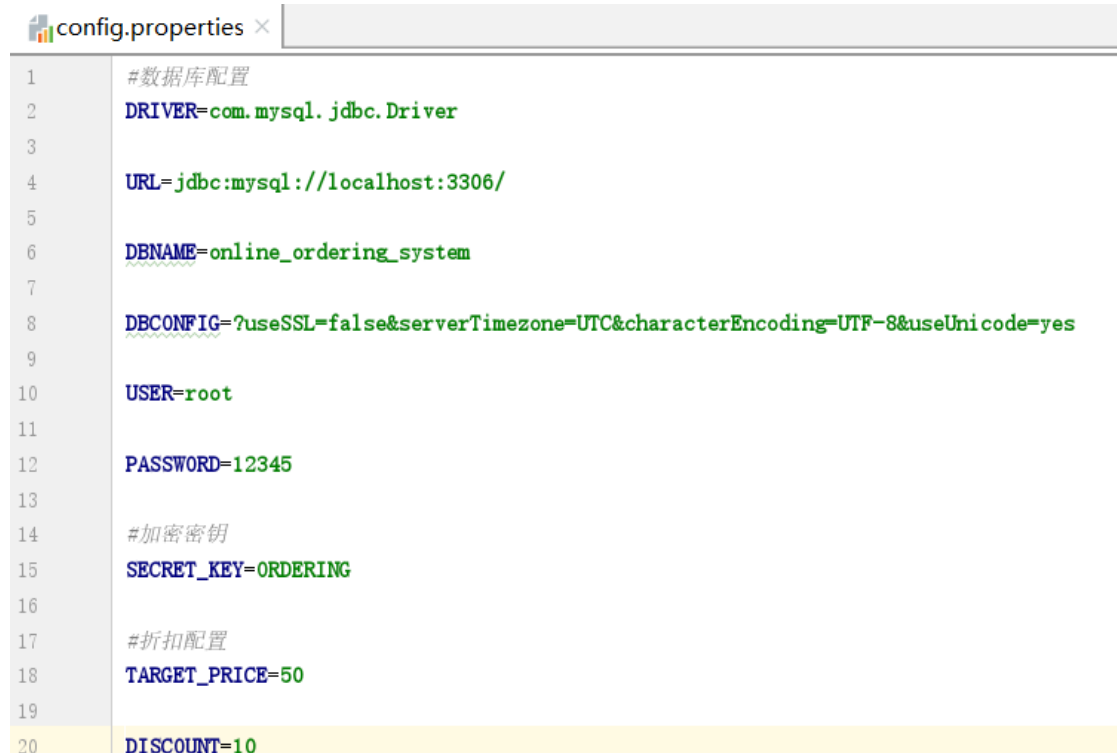

```
config.properties x
1      #数据库配置
2      DRIVER=com.mysql.jdbc.Driver
3
4      URL=jdbc:mysql://localhost:3306/
5
6      DBNAME=online_ordering_system
7
8      DBCONFIG=?useSSL=false&serverTimezone=UTC&characterEncoding=UTF-8&useUnicode=yes
9
10     USER=root
11
12     PASSWORD=12345
13
14     #加密密钥
15     SECRET_KEY=ORDERING
16
17     #折扣配置
18     TARGET_PRICE=50
19
20     DISCOUNT=10
```

4. 设置顾客密码加密密钥及系统折扣配置

打开 war 包下的 WEB-INF\classes\ordering 目录下的 config.properties，按需修改加密密钥下的 SECRET_KEY 的值。系统折扣默认设置为满 50 (TARGET_PRICE，目标价格) 减 10 (DISCOUNT，折扣) 元，请按需修改。每次修改后都需要重启 tomcat 以完成修改。

5. 进入系统

启动 tomcat 服务，在浏览器地址栏输入 http://服务器 IP 地址:端口号/OnlineOrderingSystem/ (例如: http://localhost:8080/OnlineOrderingSystem/) 即可进入系统顾客端主页。

输入 http://服务器 IP 地址:端口号/OnlineOrderingSystem/admin/alogin (例如: http://localhost:8080/OnlineOrderingSystem/admin/alogin) 即可进入管理员端登录界面。