


TP8 : Les Curseurs en T_SQL

On considère le schéma de la base de données GestionMagasin suivant :

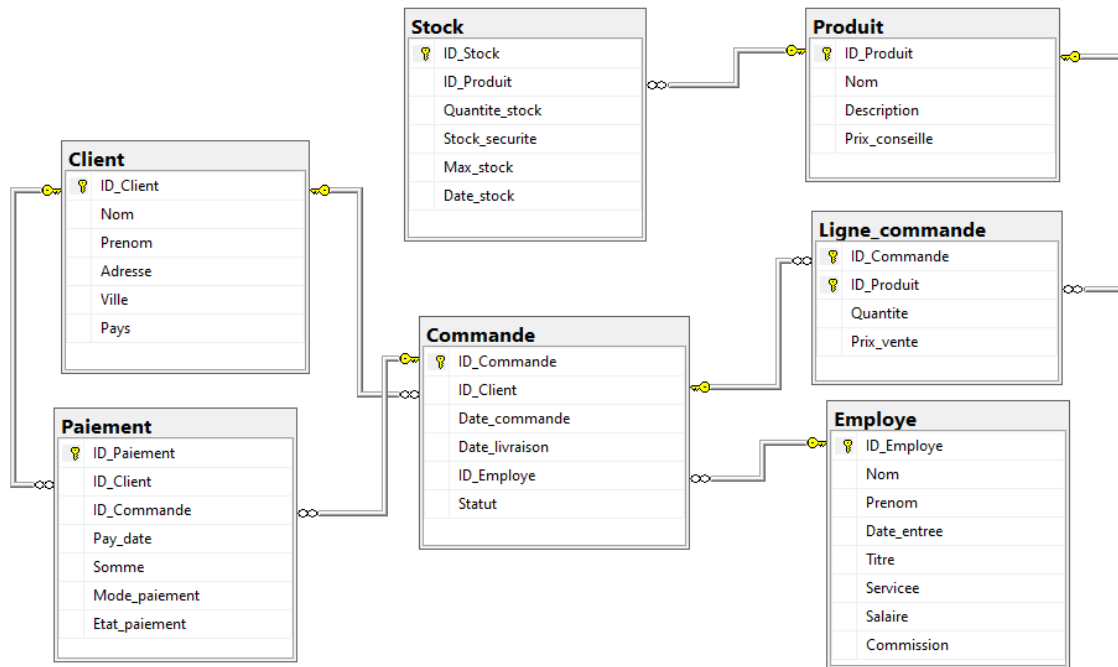

Exercice 1 :

Tester sur vos machines les exemples donnés dans le cours (scripts fournis)

Exercice 1 :

Ecrire une procédure qui retourne le total à payer des commandes d'un client passé en argument. Le total sera calculé de la façon suivante :

Si la quantité commandé est ≤ 10 , aucune réduction

Si $10 < \text{la quantité commandée} \leq 50$, 5% de réduction

Si $\text{quantité commandée} > 50$, 10% de réduction

Le résultat sera stocké dans une table avec les colonnes suivantes:

No	INT IDENTITY	-- numéro de ligne
NoCl		-- numéro du client
NoCom		-- numéro de la commande
NoProd		-- numéro du produit commandé
NomProd		-- nom du produit commandé
QteCom		-- la quantité commandée du produit
Total		-- Total à payer avant la réduction
PctRed		-- le taux de la réduction
TotalAPayer		-- total à payer après la réduction
DtOper		-- la date de l'opération. La date d'aujourd'hui
Flag		-- message sur la situation du client
		si le client n'existe pas: FLAG prend 'CLIENT INEXISTANT'
		si le client existe mais aucune commande: FLAG prend 'CLIENT INACTIF'
		si le client existe, a des commandes mais aucune n'est détaillée: FLAG prend 'COMMANDES NON DETAILLEES'

Sinon, 'CLIENT ACTIF, OK'
Et ce pour l'ensemble des commandes d'un client.

```
CREATE TABLE Resultat_TotalClient  
(  
    No INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    NoCl INT,  
    NoCom INT,  
    NoProd INT,  
    NomProd VARCHAR(100),  
    QteCom INT,  
    Total DECIMAL(11,2),  
    PctRed DECIMAL(4,2),  
    TotalAPayer DECIMAL(11,2),  
    DtOper DATE,  
    Flag VARCHAR(50)  
);  
GO
```

- Tester la procedure.

Exercice 3 :

Ajouter un attribut Statut à la table Commande et insérez quelques lignes, statut peut prendre les valeurs : Livré, En cours, Annulé

```
ALTER TABLE Commande ADD Statut VARCHAR(50) DEFAULT 'En cours';
```

```
INSERT INTO Commande (ID_Commande, ID_Client, Date_commande, ID_EMPLOYE, Statut)  
VALUES  
(31, 1, '2025-01-10', 1, 'En cours'),  
(32, 1, '2025-01-12', 3, 'Livree'),  
(33, 2, '2025-01-15', 2, 'Annulee'),  
(34, 3, '2025-02-01', 1, 'En cours'),  
(35, 4, '2025-02-05', 2, 'Livree');
```

Ecrire une procédure qui utilise un **curseur** pour traiter toutes les **commandes livrées** (Commande.Statut = 'Livree').

Pour chaque ligne de commande, on doit :

- **Décrémenter** le stock (Stock.Quantite_stock) en fonction de la **quantité commandée**.
- **Afficher un message** d'erreur si la quantité en stock est insuffisante.

Exercice 4 :

Ajouter un attribut etat_paiement à la table Paiement et insérez quelques lignes, etat_paiement peut prendre les valeurs : payé, non payé

```
ALTER TABLE Paiement
```

```
ADD Etat_paiement VARCHAR(30) DEFAULT 'Non payé';
```

```
INSERT INTO Paiement (ID_Paiement, ID_Client, ID_Commande, Pay_date, Somme,  
Mode_paiement, Etat_paiement)  
VALUES
```

```
(101, 1, 31, '2025-01-15', 500, 'Carte', 'Payé'),  
(102, 1, 32, '2025-01-20', 300, 'Espèces', 'Non payé'),  
(103, 2, 33, '2025-01-25', 700, 'Carte', 'Payé'),  
(104, 3, 34, '2025-02-10', 400, 'Chèque', 'Non payé'),  
(105, 4, 35, '2025-02-15', 600, 'Carte', 'Non payé');  
GO
```

Ecrire une procédure avec un **curseur** qui parcourt les commandes **non payées**
(Paielement.Etat_paiement = 'Non payé') depuis plus de **30 jours**.
Pour chaque commande concernée :

- Modifier son **statut** dans la table Commande → Annulée
- Stocker les commandes annulées dans une **table de log temporaire** que vous allez créer.

```
CREATE TABLE #LogCommandesAnnulees  
(  
    ID_Commande INT,  
    ID_Client INT,  
    Date_commande DATE,  
    DateAnnulation DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);
```

NB : La table #LogCommandesAnnulees est créée à l'intérieur de la procédure parce que c'est une **table temporaire**.