

操作符详解

操作符和表达式

版权@比特科技

本章重点

1. 各种操作符的介绍。
2. 表达式求值

正文

1. 操作符分类：

算术操作符
移位操作符
位操作符
赋值操作符
单目操作符
关系操作符
逻辑操作符
条件操作符
逗号表达式
下标引用、函数调用和结构成员

2. 算术操作符

+ - * / %

1. 除了%操作符之外，其他的几个操作符可以作用于整数和浮点数。
2. 对于/操作符如果两个操作数都为整数，执行整数除法。而只要有浮点数执行的就是浮点数除法。
3. %操作符的两个操作数必须为整数。返回的是整除之后的余数。

3. 移位操作符

<< 左移操作符
>> 右移操作符

3.1 左移操作符

移位规则：

比特就业课主页：<https://m.cctalk.com/inst/s9yewhfr>

但实际上num在没被赋值的情况下，自身的值不会变化。

```
int num = 10;
num>>-1;//error
```

4. 位操作符

位操作符有：

```
&    //按位与
|    //按位或
^    //按位异或
```

注：他们的操作数必须是整数。

练习一下：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num1 = 1;
    int num2 = 2;
    num1 & num2;
    num1 | num2;
    num1 ^ num2;
    return 0;
}
```

一道变态的面试题：

不能创建临时变量（第三个变量），实现两个数的交换。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;
    int b = 20;
    a = a^b;
    b = a^b;
    a = a^b;
    printf("a = %d b = %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

练习：

编写代码实现：求一个整数存储在内存中的二进制中1的个数。

参考代码：

```
//方法1
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num = 10;
    int count = 0;//计数
    while(num)
    {
```

```

        if(num%2 == 1)
            count++;
        num = num/2;
    }
    printf("二进制中1的个数 = %d\n", count);
    return 0;
}

```

//思考这样的实现方式有没有问题?

//方法2:

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int num = -1;
    int i = 0;
    int count = 0; //计数
    for(i=0; i<32; i++)
    {
        if( num & (1 << i) )
            count++;
    }
    printf("二进制中1的个数 = %d\n", count);
    return 0;
}

```

//思考还能不能更加优化, 这里必须循环32次的。

//方法3:

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int num = -1;
    int i = 0;
    int count = 0; //计数
    while(num)
    {
        count++;
        num = num & (num - 1);
    }
    printf("二进制中1的个数 = %d\n", count);
    return 0;
}

```

//这种方式是不是很好? 达到了优化的效果, 但是难以想到。

5. 赋值操作符

赋值操作符是一个很棒的操作符, 他可以让你得到一个你之前不满意的值。也就是你可以给自己重新赋值。

```

int weight = 120; //体重
weight = 89; //不满意就赋值
double salary = 10000.0;
salary = 20000.0; //使用赋值操作符赋值。

```

赋值操作符可以连续使用, 比如:

```
int a = 10;
int x = 0;
int y = 20;
a = x = y+1; //连续赋值
```

这样的代码感觉怎么样？

那同样的语义，你看看：

```
x = y+1;
a = x;
```

这样的写法是不是更加清晰爽朗而且易于调试。

复合赋值符

```
+=
-=
*=
/=
%=
>>=
<<=
&=
|=
^=
```

这些运算符都可以写成复合的效果。
比如：

```
int x = 10;
x = x+10;
x += 10; //复合赋值
//其他运算符一样的道理。这样写更加简洁。
```

6. 单目操作符

6.1 单目操作符介绍

!	逻辑反操作
-	负值
+	正值
&	取地址
sizeof	操作数的类型长度（以字节为单位）
~	对一个数的二进制按位取反
--	前置、后置--
++	前置、后置++
*	间接访问操作符(解引用操作符)
(类型)	强制类型转换

演示代码：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = -10;
    int *p = NULL;
    printf("%d\n", !2);
    printf("%d\n", !0);
    a = -a;
    p = &a;
    printf("%d\n", sizeof(a));
    printf("%d\n", sizeof(int));
    printf("%d\n", sizeof a); //这样写行不行?
    printf("%d\n", sizeof int); //这样写行不行?
    return 0;
}
```

关于sizeof其实我们之前已经见过了，可以求变量（类型）所占空间的大小。

6.2 sizeof 和 数组

```
#include <stdio.h>
void test1(int arr[])
{
    printf("%d\n", sizeof(arr)); // (2)
}
void test2(char ch[])
{
    printf("%d\n", sizeof(ch)); // (4)
}
int main()
{
    int arr[10] = {0};
    char ch[10] = {0};
    printf("%d\n", sizeof(arr)); // (1)
    printf("%d\n", sizeof(ch)); // (3)
    test1(arr);
    test2(ch);
    return 0;
}
```

问：

- (1)、(2) 两个地方分别输出多少？
- (3)、(4) 两个地方分别输出多少？

//++和--运算符

//前置++和--

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;
    int x = ++a;
    //先对a进行自增，然后对使用a，也就是表达式的值是a自增之后的值。x为11。
    int y = --a;
```

比特就业课 专注IT大学生就业的精品课程

```
//先对a进行自减，然后对使用a，也就是表达式的值是a自减之后的值。y为10；
return 0;
}

//后置++和--
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10;
    int x = a++;
    //先对a先使用，再增加，这样x的值是10；之后a变成11；
    int y = a--;
    //先对a先使用，再自减，这样y的值是11；之后a变成10；
    return 0;
}
```

7. 关系操作符

关系操作符

```
>
>=
<
<=
!=    用于测试“不相等”
==    用于测试“相等”
```

这些关系运算符比较简单，没什么可讲的，但是我们要注意一些运算符使用时候的陷阱。

警告：

在编程的过程中== 和=不小心写错，导致的错误。

8. 逻辑操作符

逻辑操作符有哪些：

```
&&    逻辑与
||    逻辑或
```

区分**逻辑与**和**按位与**

区分**逻辑或**和**按位或**

```
1&2----->0
1&&2----->1

1|2----->3
1||2----->1
```

逻辑与和或的特点：

360笔试题

比特就业课主页：<https://m.cctalk.com/inst/s9yewhfr>

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i = 0, a=0, b=2, c =3, d=4;
    i = a++ && ++b && d++;
    //i = a++ || ++b || d++;
    printf("a = %d\n b = %d\n c = %d\n d = %d\n", a, b, c, d);
    return 0;
}
//程序输出的结果是什么?
```

9. 条件操作符

```
exp1 ? exp2 : exp3
```

练习:

```
1.
if (a > 5)
    b = 3;
else
    b = -3;
转换成条件表达式, 是什么样?
```

2. 使用条件表达式实现找两个数中较大值。

10. 逗号表达式

```
exp1, exp2, exp3, ...expN
```

逗号表达式, 就是用逗号隔开的多个表达式。

逗号表达式, 从左向右依次执行。整个表达式的结果是最后一个表达式的结果。

```
//代码1
int a = 1;
int b = 2;
int c = (a>b, a=b+10, a, b=a+1); //逗号表达式
c是多少?
```

```
//代码2
if (a =b + 1, c=a / 2, d > 0)
```

```
//代码3
a = get_val();
count_val(a);
while (a > 0)
{
    //业务处理
    a = get_val();
    count_val(a);
}
```


如果使用逗号表达式，改写： 比特就业课-专注IT大学生就业的精品课程

```
while (a = get_val(), count_val(a), a>0)
{
    //业务处理
}
```

11. 下标引用、函数调用和结构成员

1.[] 下标引用操作符

操作数：一个数组名 + 一个索引值

```
int arr[10]; //创建数组
arr[9] = 10; //实用下标引用操作符。
[ ] 的两个操作数是arr和9。
```

2.() 函数调用操作符

接受一个或者多个操作数：第一个操作数是函数名，剩余的操作数就是传递给函数的参数。

```
#include <stdio.h>
void test1()
{
    printf("hehe\n");
}
void test2(const char *str)
{
    printf("%s\n", str);
}
int main()
{
    test1(); //实用 ( ) 作为函数调用操作符。
    test2("hello bit."); //实用 ( ) 作为函数调用操作符。
    return 0;
}
```

3.访问一个结构的成员

- 结构体.成员名
- > 结构体指针->成员名

```
#include <stdio.h>
struct Stu
{
    char name[10];
    int age;
    char sex[5];
    double score;
};

void set_age1(struct Stu stu)
{
    stu.age = 18;
}
```

比特就业课-专注IT大学生就业的精品课程

```

void set_age2(struct Stu* pstu)
{
    pstu->age = 18; //结构成员访问
}
int main()
{
    struct Stu stu;
    struct Stu* pstu = &stu; //结构成员访问

    stu.age = 20; //结构成员访问
    set_age1(stu);

    pstu->age = 20; //结构成员访问
    set_age2(pstu);
    return 0;
}

```

12. 表达式求值

表达式求值的顺序一部分是由操作符的优先级和结合性决定。

同样，有些表达式的操作数在求值的过程中可能需要转换为其他类型。

12.1 隐式类型转换

C的整型算术运算总是至少以缺省整型类型的精度来进行的。

为了获得这个精度，表达式中的字符和短整型操作数在使用之前被转换为普通整型，这种转换称为**整型提升**。

整型提升的意义：

表达式的整型运算要在CPU的相应运算器件内执行，CPU内整型运算器(ALU)的操作数的字节长度一般就是int的字节长度，同时也是CPU的通用寄存器的长度。

因此，即使两个char类型的相加，在CPU执行时实际上也要先转换为CPU内整型操作数的标准长度。

通用CPU (general-purpose CPU) 是难以直接实现两个8比特字节直接相加运算（虽然机器指令中可能有这种字节相加指令）。所以，表达式中各种长度可能小于int长度的整型值，都必须先转换为int或unsigned int，然后才能送入CPU去执行运算。

```

//实例1
char a,b,c;
...
a = b + c;

```

b和c的值被提升为普通整型，然后再执行加法运算。

加法运算完成之后，结果将被截断，然后再存储于a中。

如何进行整体提升呢？

整型提升是按照变量的数据类型符号位来提升的

```

//负数的整型提升

```

```
char c1 = -1;
```

变量c1的二进制位(补码)中只有8个比特位:

```
1111111
```

因为 char 为有符号的 char

所以整形提升的时候,高位补充符号位,即为1

提升之后的结果是:

```
11111111111111111111111111111111
```

//正数的整形提升

```
char c2 = 1;
```

变量c2的二进制位(补码)中只有8个比特位:

```
00000001
```

因为 char 为有符号的 char

所以整形提升的时候,高位补充符号位,即为0

提升之后的结果是:

```
00000000000000000000000000000001
```

//无符号整形提升,高位补0

整形提升的例子:

//实例1

```
int main()
{
    char a = 0xb6;
    short b = 0xb600;
    int c = 0xb6000000;
    if(a==0xb6)
        printf("a");
    if(b==0xb600)
        printf("b");
    if(c==0xb6000000)
        printf("c");
    return 0;
}
```

实例1中的a,b要进行整形提升,但是c不需要整形提升

a,b整形提升之后,变成了负数,所以表达式 `a==0xb6` , `b==0xb600` 的结果是假,但是c不发生整形提升,则表达式 `c==0xb6000000` 的结果是真.

所程序输出的结果是:

```
c
```

//实例2

```
int main()
{
    char c = 1;
    printf("%u\n", sizeof(c));
    printf("%u\n", sizeof(+c));
    printf("%u\n", sizeof(-c));
    return 0;
}
```

实例2中的,c只要参与表达式运算,就会发生整形提升,表达式 `+c` ,就会发生提升,所以 `sizeof(+c)` 是4个字节.

表达式 `-c` 也会发生整形提升,所以 `sizeof(-c)` 是4个字节,但是 `sizeof(c)` ,就是1个字节.

12.2 算术转换

如果某个操作符的各个操作数属于不同的类型,那么除非其中一个操作数的转换为另一个操作数的类型,否则操作就无法进行。下面的层次体系称为**寻常算术转换**。

```
long double
double
float
unsigned long int
long int
unsigned int
int
```

如果某个操作数的类型在上面这个列表中排名较低,那么首先要转换为另外一个操作数的类型后执行运算。

警告:

但是算术转换要合理,要不然会有一些潜在的问题。

```
float f = 3.14;
int num = f; //隐式转换,会有精度丢失
```

12.3 操作符的属性

复杂表达式的求值有三个影响的因素。

1. 操作符的优先级
2. 操作符的结合性
3. 是否控制求值顺序。

两个相邻的操作符先执行哪个? 取决于他们的优先级。如果两者的优先级相同,取决于他们的结合性。

操作符优先级

操作符	描述	用法示例	结果类型	结合性	是否控制求值顺序
()	聚组	(表达式)	与表达式同	N/A	否
()	函数调用	rexp (rexp, ...,rexp)	rexp	L-R	否
[]	下标引用	rexp[rexp]	lexp	L-R	否
.	访问结构成员	lexp.member_name	lexp	L-R	否
->	访问结构指针成员	rexp->member_name	lexp	L-R	否
++	后缀自增	lexp ++	rexp	L-R	否
--	后缀自减	lexp --	rexp	L-R	否
!	逻辑反	! rexp	rexp	R-L	否
~	按位取反	~ rexp	rexp	R-L	否
+	单目，表示正值	+ rexp	rexp	R-L	否
-	单目，表示负值	- rexp	rexp	R-L	否
++	前缀自增	++ lexp	rexp	R-L	否
--	前缀自减	-- lexp	rexp	R-L	否
*	间接访问	* rexp	lexp	R-L	否
&	取地址	& lexp	rexp	R-L	否
sizeof	取其长度，以字节表示	sizeof rexp sizeof(类型)	rexp	R-L	否
(类型)	类型转换	(类型) rexp	rexp	R-L	否

操作符	描述	用法示例	结果类型	结合性	是否控制求值顺序
*	乘法	rexp * rexp	rexp	L-R	否
/	除法	rexp / rexp	rexp	L-R	否
%	整数取余	rexp % rexp	rexp	L-R	否
+	加法	rexp + rexp	rexp	L-R	否
-	减法	rexp - rexp	rexp	L-R	否
<<	左移位	rexp << rexp	rexp	L-R	否
>>	右移位	rexp >> rexp	rexp	L-R	否
>	大于	rexp > rexp	rexp	L-R	否
>=	大于等于	rexp >= rexp	rexp	L-R	否
<	小于	rexp < rexp	rexp	L-R	否
<=	小于等于	rexp <= rexp	rexp	L-R	否
==	等于	rexp == rexp	rexp	L-R	否
!=	不等于	rexp != rexp	rexp	L-R	否
&	位与	rexp & rexp	rexp	L-R	否
^	位异或	rexp ^ rexp	rexp	L-R	否
	位或	rexp rexp	rexp	L-R	否
&&	逻辑与	rexp && rexp	rexp	L-R	是
	逻辑或	rexp rexp	rexp	L-R	是
?:	条件操作符	rexp ? rexp : rexp	rexp	N/A	是
=	赋值	lexp = rexp	rexp	R-L	否
+=	以...加	lexp += rexp	rexp	R-L	否
-=	以...减	lexp -= rexp	rexp	R-L	否
*=	以...乘	lexp *= rexp	rexp	R-L	否
/=	以...除	lexp /= rexp	rexp	R-L	否
%=	以...取模	lexp %= rexp	rexp	R-L	否
<<=	以...左移	lexp <<= rexp	rexp	R-L	否
>>=	以...右移	lexp >>= rexp	rexp	R-L	否
&=	以...与	lexp &= rexp	rexp	R-L	否
^=	以...异或	lexp ^= rexp	rexp	R-L	否

操作符	描述	用法示例	结果类型	结合性	是否控制求值顺序
=	以...或	lexp = rexp	rexp	R-L	否
,	逗号	rexp, rexp	rexp	L-R	是

一些问题表达式

//表达式的求值部分由操作符的优先级决定。

//表达式1

`a*b + c*d + e*f`

注释：代码1在计算的时候，由于*比+的优先级高，只能保证，*的计算是比+早，但是优先级并不能决定第三个*比第一个+早执行。

所以表达式的计算机顺序就可能是：

`a*b`
`c*d`
`a*b + c*d`
`e*f`
`a*b + c*d + e*f`

或者：

`a*b`
`c*d`
`e*f`

`a*b + c*d`
`a*b + c*d + e*f`

//表达式2

`c + --c;`

注释：同上，操作符的优先级只能决定自减-的运算在+的运算的前面，但是我们并没有办法得知，+操作符的左操作数的获取在右操作数之前还是之后求值，所以结果是不可预测的，是有歧义的。

//代码3-非法表达式

```
int main()
{
    int i = 10;
    i = i-- - --i * ( i = -3 ) * i++ + ++i;
    printf("i = %d\n", i);
    return 0;
}
```

表达式3在不同编译器中测试结果：非法表达式程序的结果

值	编译器
—128	Tandy 6000 Xenix 3.2
—95	Think C 5.02(Macintosh)
—86	IBM PowerPC AIX 3.2.5
—85	Sun Sparc cc(K&C编译器)
—63	gcc, HP_UX 9.0, Power C 2.0.0
4	Sun Sparc acc(K&C编译器)
21	Turbo C/C++ 4.5
22	FreeBSD 2.1 R
30	Dec Alpha OSF1 2.0
36	Dec VAX/VMS
42	Microsoft C 5.1

```
//代码4
int fun()
{
    static int count = 1;
    return ++count;
}
int main()
{
    int answer;
    answer = fun() - fun() * fun();
    printf( "%d\n", answer); //输出多少?
    return 0;
}
```

这个代码有没有实际的问题?

有问题!

虽然在大多数的编译器上求得结果都是相同的。

但是上述代码 `answer = fun() - fun() * fun();` 中我们只能通过操作符的优先级得知：先算乘法，再算减法。

函数的调用先后顺序无法通过操作符的优先级确定。

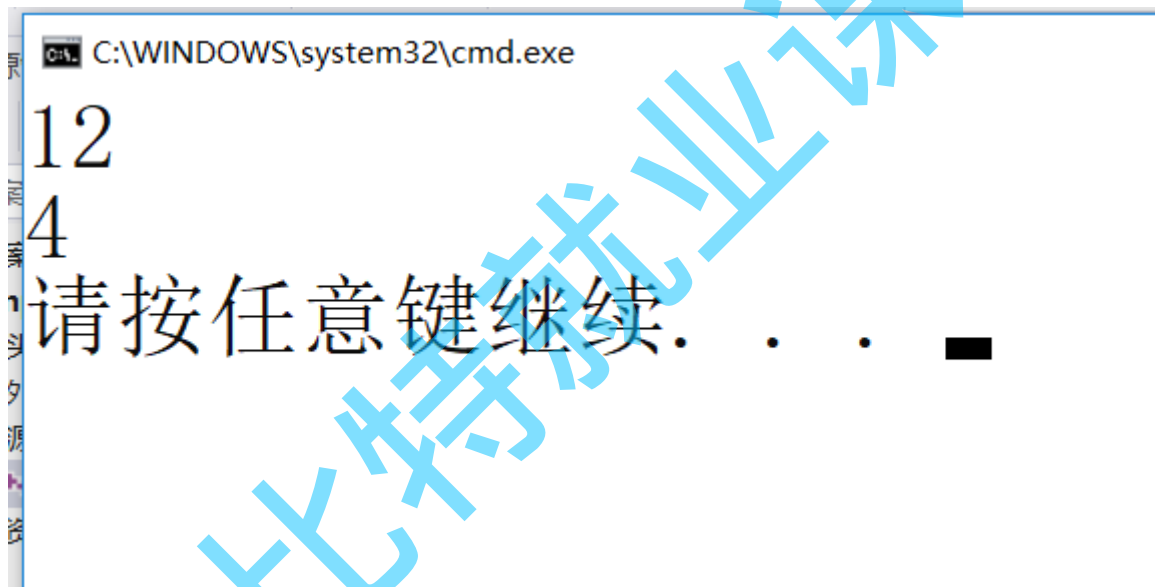

```
//代码5
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i = 1;
    int ret = (++i) + (++i) + (++i);
    printf("%d\n", ret);
    printf("%d\n", i);
    return 0;
}
```

//尝试在linux 环境gcc编译器，vs2013环境下都执行，看结果。

Linux环境的结果：

```
[root@centos7net test]# ./a.out
10
4
```

VS2013环境的结果：



看看同样的代码产生了不同的结果，这是为什么？

简单看一下汇编代码.就可以分析清楚.

这段代码中的第一个+ 在执行的时候，第三个++是否执行，这个是不确定的，因为依靠操作符的优先级和结合性是无法决定第一个+ 和第三个前置++ 的先后顺序。

总结：我们写出的表达式如果不能通过操作符的属性确定唯一的计算路径，那这个表达式就是存在问题的。

本章完

比特就业课-专注IT大学生就业的精品课程



比特就业课