


Tips Docker

Para que Docker funcione se debe activar estas características:

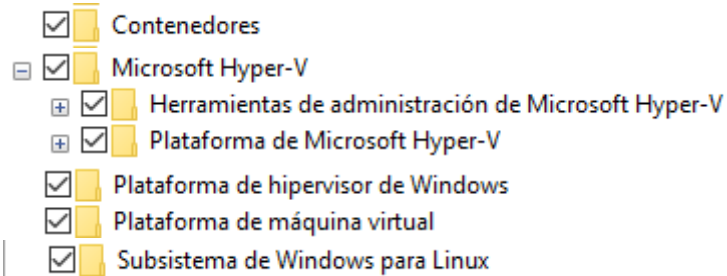


Luego de instalar las características, reiniciar la pc.

Una vez reiniciada iniciamos un powershell como admin y verificamos que el estado del *bcdedit*, por defecto figura en la opción **hypervisorlaunchtype** en **off**.

Para modificar la opción se debe ingresar el siguiente código en el mismo powershell:

set /hypervisorlaunchtype auto

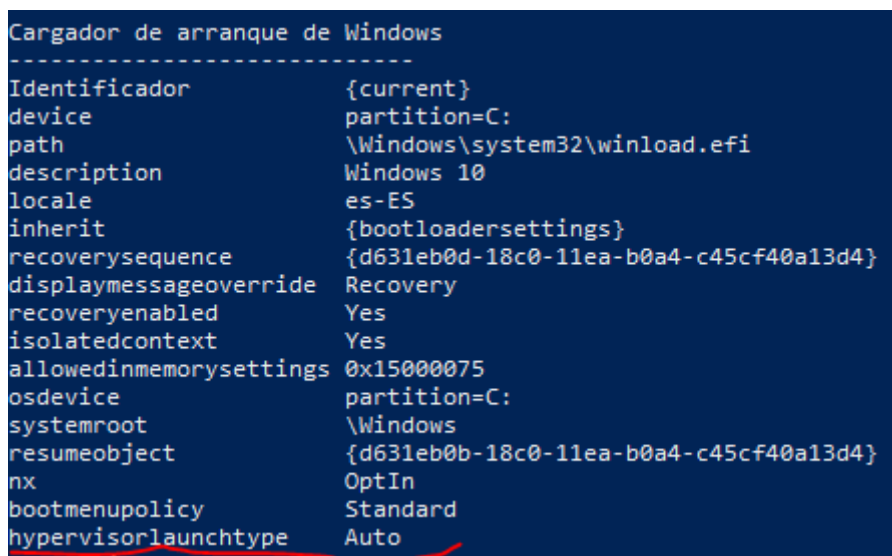

Luego de esto, instalar Docker desktop y debería iniciar sin problemas.

Si falla, habilitar inicio automático de la aplicación de Docker desktop y reiniciar la pc para verificar el funcionamiento.