


프레임워크 연결 흐름

React · Vite · GitHub · Vercel · Supabase가 한 문서를 어떻게 주고받는지

대상 프로젝트: OnionWiki
기준 저장소: github.com/LORBIT54/OnionWiki
작성일: 2026-08-20

1. 한 줄 요약

화면은 **React**가 그리고, 개발/빌드는 **Vite**가 맡습니다. 코드는 **GitHub**에 올라가고, **Vercel**이 그 코드로 웹사이트를 만듭니다. 문서 내용과 사진은 브라우저가 **Supabase**에 직접 저장합니다.

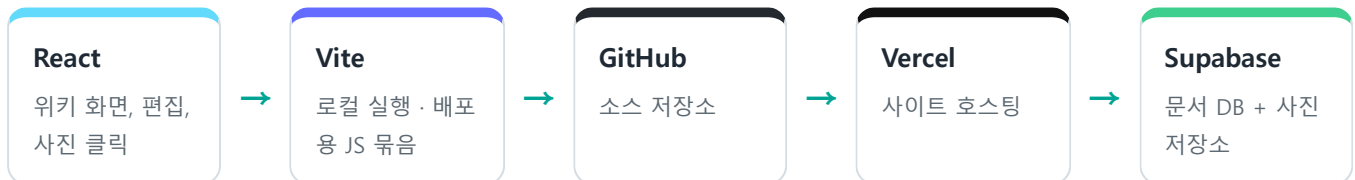

2. 각 도구가 하는 일

React	나무위키 스타일 UI. <code>App.jsx</code> 가 헤더/본문/푸터를 붙이고, <code>Article.jsx</code> 가 제목·프로필·목차·편집을 담당합니다.
Vite	<code>npm run dev</code> 로 로컬(<code>http://localhost:5173</code>)을 띄웁니다. 배포 시 <code>npm run build</code> 로 정적 파일(<code>dist/</code>)을 만듭니다. <code>VITE_</code> 로 시작하는 환경 변수만 브라우저 코드에 넣습니다.
GitHub	프로젝트 코드의 원본입니다. <code>.env.local</code> 과 키는 올리지 않습니다. Vercel은 이 저장소를 보고 사이트를 빌드합니다.
Vercel	GitHub 코드를 받아 Vite 빌드 후 CDN에 올립니다. 서버가 문서를 저장하지는 않습니다. 빌드 시 <code>VITE_SUPABASE_URL</code> , <code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code> 가 필요합니다.
Supabase	Postgres 테이블 <code>documents</code> (<code>id = main</code>)에 제목·프로필·본문을 저장하고, Storage 버킷 <code>photos</code> 에 이미지를 저장합니다.

3. 사람이 사이트를 볼 때

- 1 친구가 Vercel 주소로 접속합니다. Vercel은 이미 빌드된 React 파일을 내려줍니다.
- 2 브라우저에서 React가 커지며 `src/lib/supabase.js` 가 `URL.anon` 키로 클라이언트를 만듭니다.
- 3 `fetchDocument()` 가 `documents` 에서 `id=main` 한 줄을 읽습니다.
- 4 제목, 이름/나이/종족/직군/웹사이트, 개요·상세·논란 및 사건사고·여담, 사진 URL이 화면에 그려집니다.

핵심: **Vercel**은 화면만 주고, 실제 글은 **Supabase**가 가지고 있습니다. 그래서 로컬과 배포 사이트가 같은 DB를 보면 내용이 같아집니다.

4. 글을 저장할 때

단락 [편집]

해당 목차(개요/상세/논란 및 사건사고/여담)만 텍스트 상자가 열립니다. 완료 버튼을 누르면 그 내용이 DB에 반영됩니다.

맨 위 편집

제목 + 프로필 칸 + 본문 전체를 한 번에 고칩니다. 완료 시 `saveDocument()` 가 upsert 합니다.

- 1 React가 입력값을 `draft` 에 모읍니다.
- 2 `wikiApi.js` 가 Supabase REST로 `documents` 를 업데이트합니다.
- 3 친구 브라우저가 새로고침하면 같은 줄을 다시 읽으므로 수정이 보입니다.

5. 사진을 올릴 때

- 1 프로필 사진 칸을 클릭하면 파일 선택창이 열립니다.
- 2 이미지가 Storage `photos/main/시간.확장자` 로 업로드됩니다.
- 3 공개 URL을 받은 뒤 `documents.photo_url` , `photo_path` 만 갱신합니다. 글 편집 중인 본문을 덮어쓰지는 않습니다.

6. 배포가 되는 흐름

1. 로컬 수정

Vite + React로 개발



2. git push

GitHub OnionWiki



3. Vercel 빌드

npm run build



4. 공개 URL

친구가 접속

로컬은 `.env.local` 을 읽고, Vercel은 GitHub에 없는 그 파일을 모릅니다. 그래서 Settings → Environment Variables에 같은 키를 넣고 **Redeploy**해야 배포 사이트에서도 Supabase에 붙습니다. 변수를 넣은 뒤 새로고침만 하면 안 됩니다. Vite는 빌드하는 순간에 값을 JS 파일 안에 넣습니다.

7. 환경 변수

이름	<code>VITE_SUPABASE_URL</code>
의미	프로젝트 주소. 예: <code>https://xxxx.supabase.co</code> (<code>/rest/v1/</code> 는 붙이지 않음)
이름	<code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code>
의미	브라우저용 공개 키. 프론트에 들어가므로 RLS/GRANT로 권한을 제한합니다.

로컬: `.env.local` / 배포: Vercel Environment Variables (Production)

8. 데이터가 쌓이는 곳

documents	id, title, infobox(json), bodies(json), photo_url, photo_path, updated_at. 현재 문서는 id= <code>main</code> 한 줄입니다.
photos 버킷	프로필 이미지 파일. 공개 URL로 화면에 표시됩니다.

지금 구조는 로그인 없이 URL을 아는 사람이 읽고 쓸 수 있습니다. 친구들끼리 쓰는 용도입니다.

이 문서는 OnionWiki 현재 코드 기준입니다. 화면 프레임은 React, 빌드는 Vite, 코드 보관은 GitHub, 웹 배포는 Vercel, 문서/사진 저장은 Supabase입니다.