

JURY--VERMOT DES
ROCHES GRÉGOIRE




JOYEZ FLORIAN

PISTOLET FLORIAN

LORENZI BASTIEN

SAE 2.1 : Construire un réseau informatique pour une petite structure

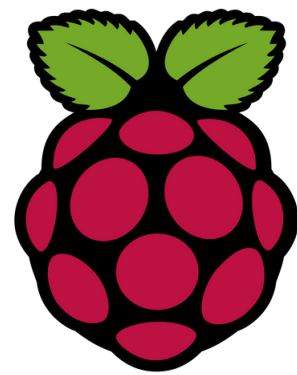

Sommaire

Nos retours d'expériences

Grégoire Jury-Vermot des roches

3

Florian Joyez

4

Configuration SSH

Simulation de la configuration

Florian Pistolet

5

Bastien Lorenzi

6

DHCP Serveur

Configuration TFTP et DHCP client

Mise en place des adresses statiques et Configurations SSH

Adresses statiques

- Configuration IP des interfaces sur servpxe-3
- Ajout de la route statique vers Réseau 3
- Test de connectivité (entre serv et clientpxe et routeur)


Configuration ssh

- Protocole SSH mis en place sur le server pour sécuriser l'accès distance.
- Installation du paquet open ssh
- Modification des fichiers (PermitRootLogin No, Message de Bienvenue perso, Listen Address pour restreindre l'accès au réseau local)

Problèmes rencontrés

- Problèmes de modification de fichier avec PermitRootLogin
- Aucun message de bienvenue lors des connexions SSH

Simulation de la configurations

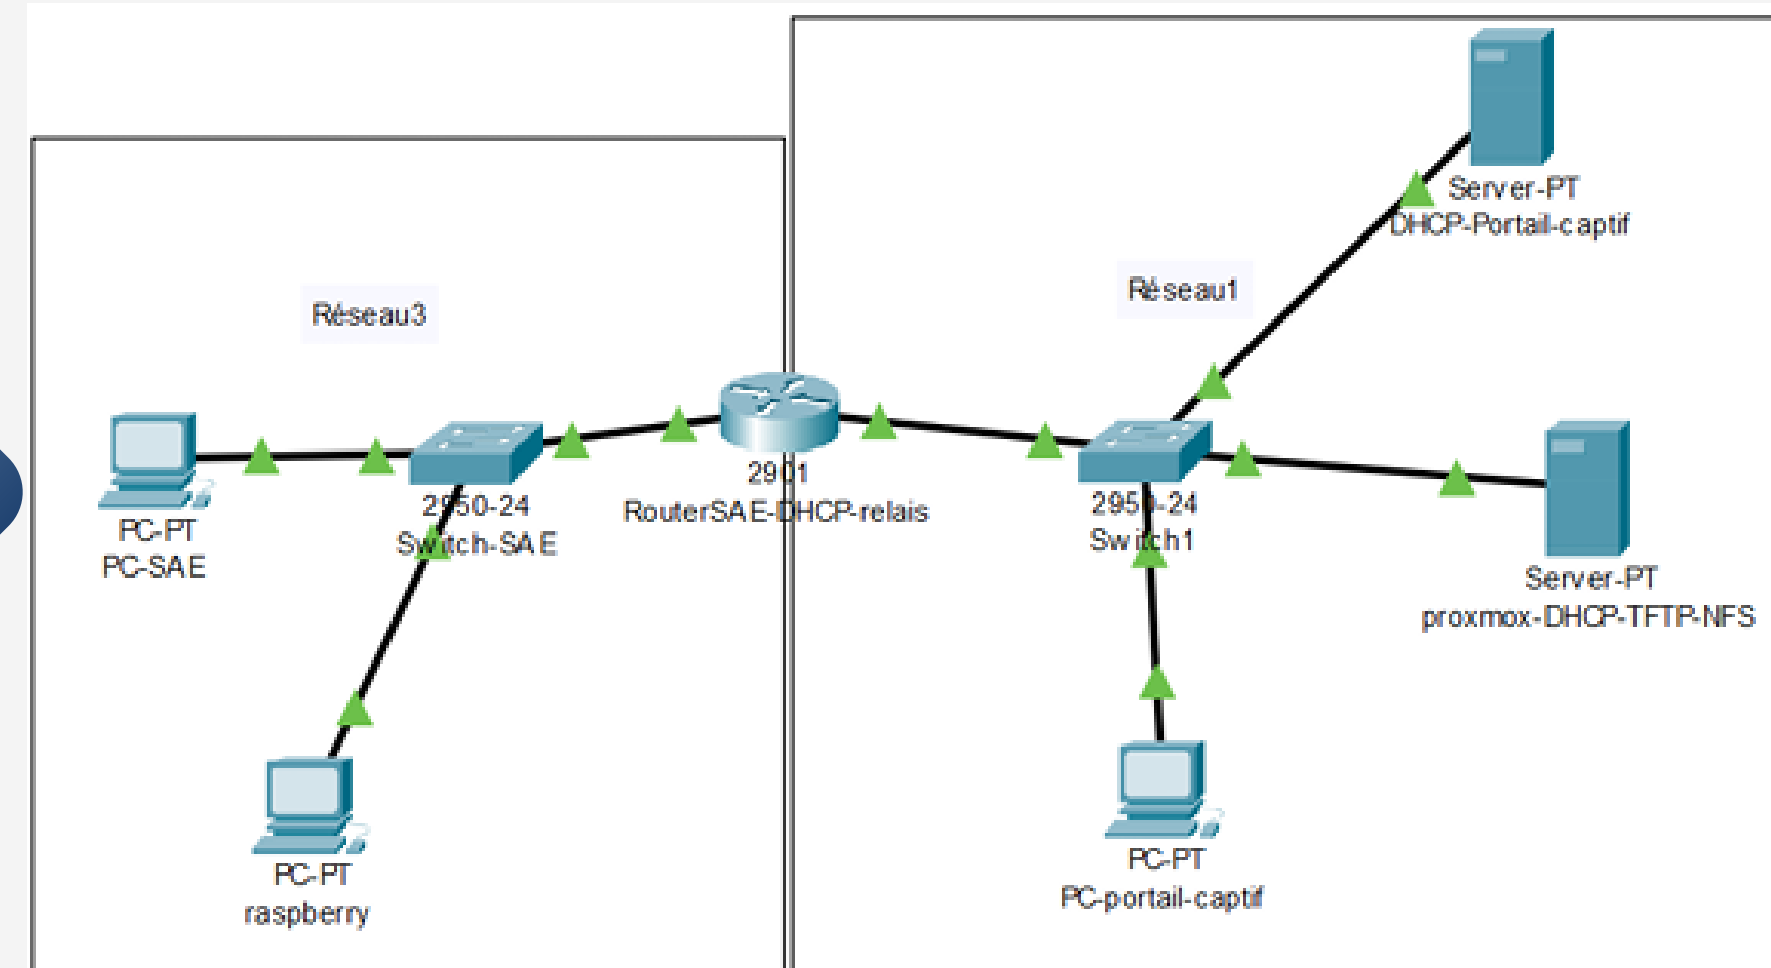

DHCP serveur

Serveur DHCP Configuration


- Installation du paquet isc-dhcp-server sur la VM servpxe-3 (Debian)
- Édition du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf pour définir les sous-réseaux :
 - Réseau 1, 2, 3 avec subnet, range, option routers, broadcast
 - Réservation IP pour le Raspberry Pi via son adresse MAC
- Attribution automatique des IP aux clients (via DHCPDISCOVER / DHCPOFFER). Request/Pack

Sécurité – DHCP Snooping & VLAN

- Activation de DHCP Snooping sur le switch pour éviter les faux serveurs DHCP
- Port fa0/35 mis en confiance (ip dhcp snooping trust)
- Affectation des interfaces aux bons VLANs (1 pour le réseau principal)

Problèmes rencontrés


Le PC salle TP ne voulait pas faire de dhclient -v dû à la mauvaise configuration des VLAN

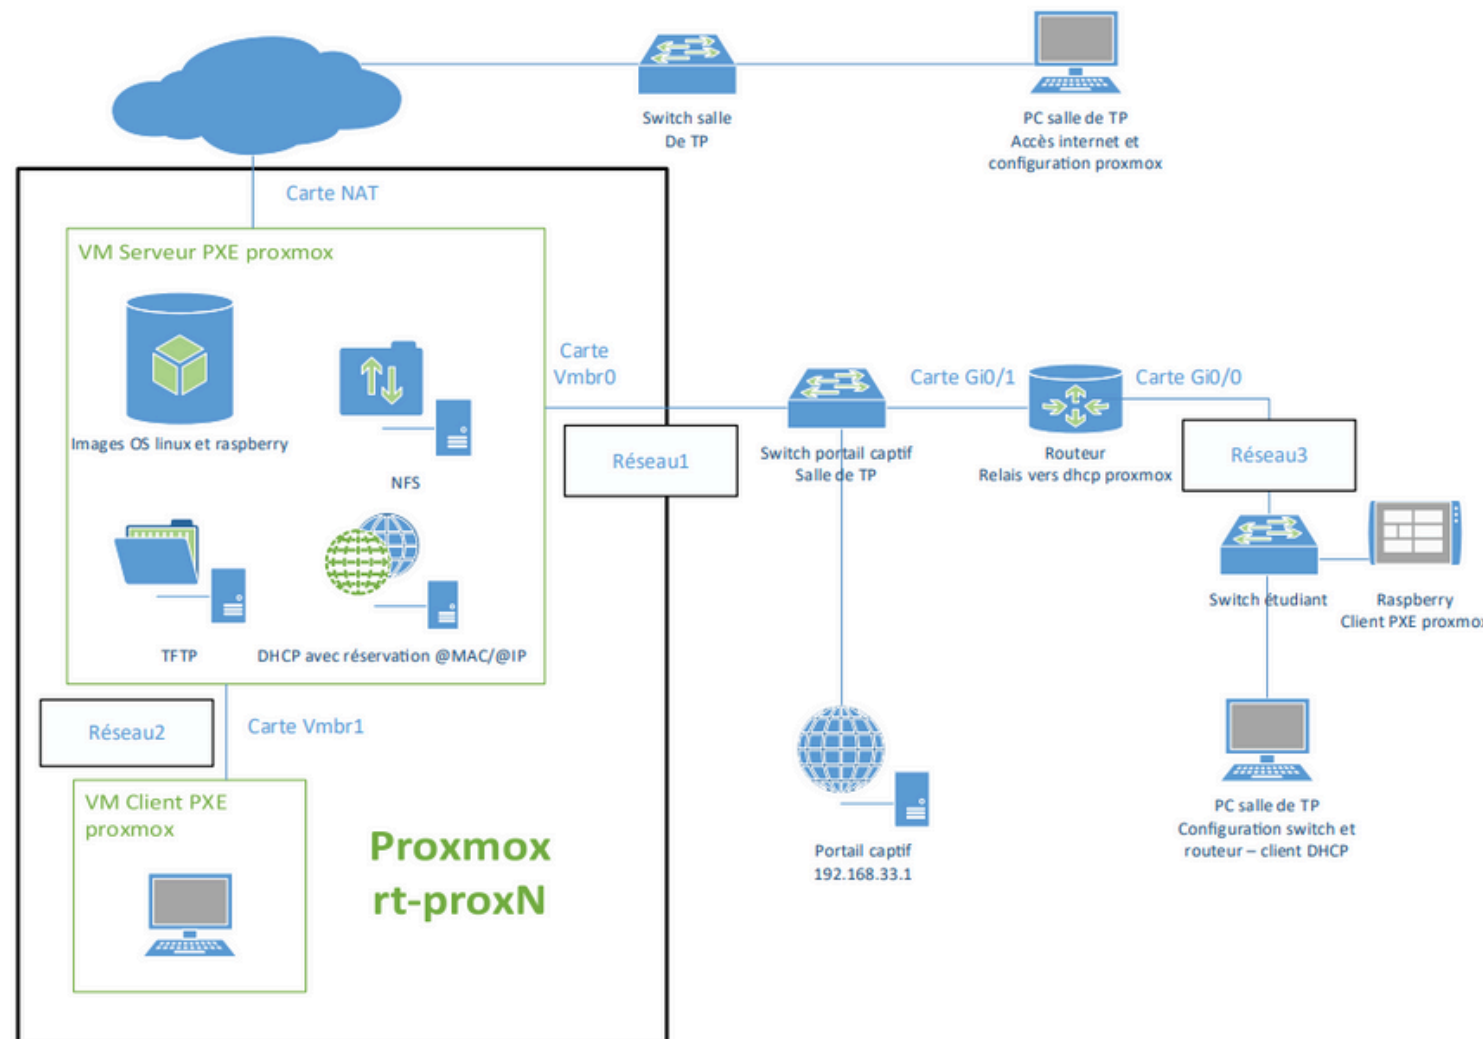

Configuration TFTP et DHCP client

dhcpd.conf

```
filename "pxelinux.0";  
next-server 172.16.3.1;
```

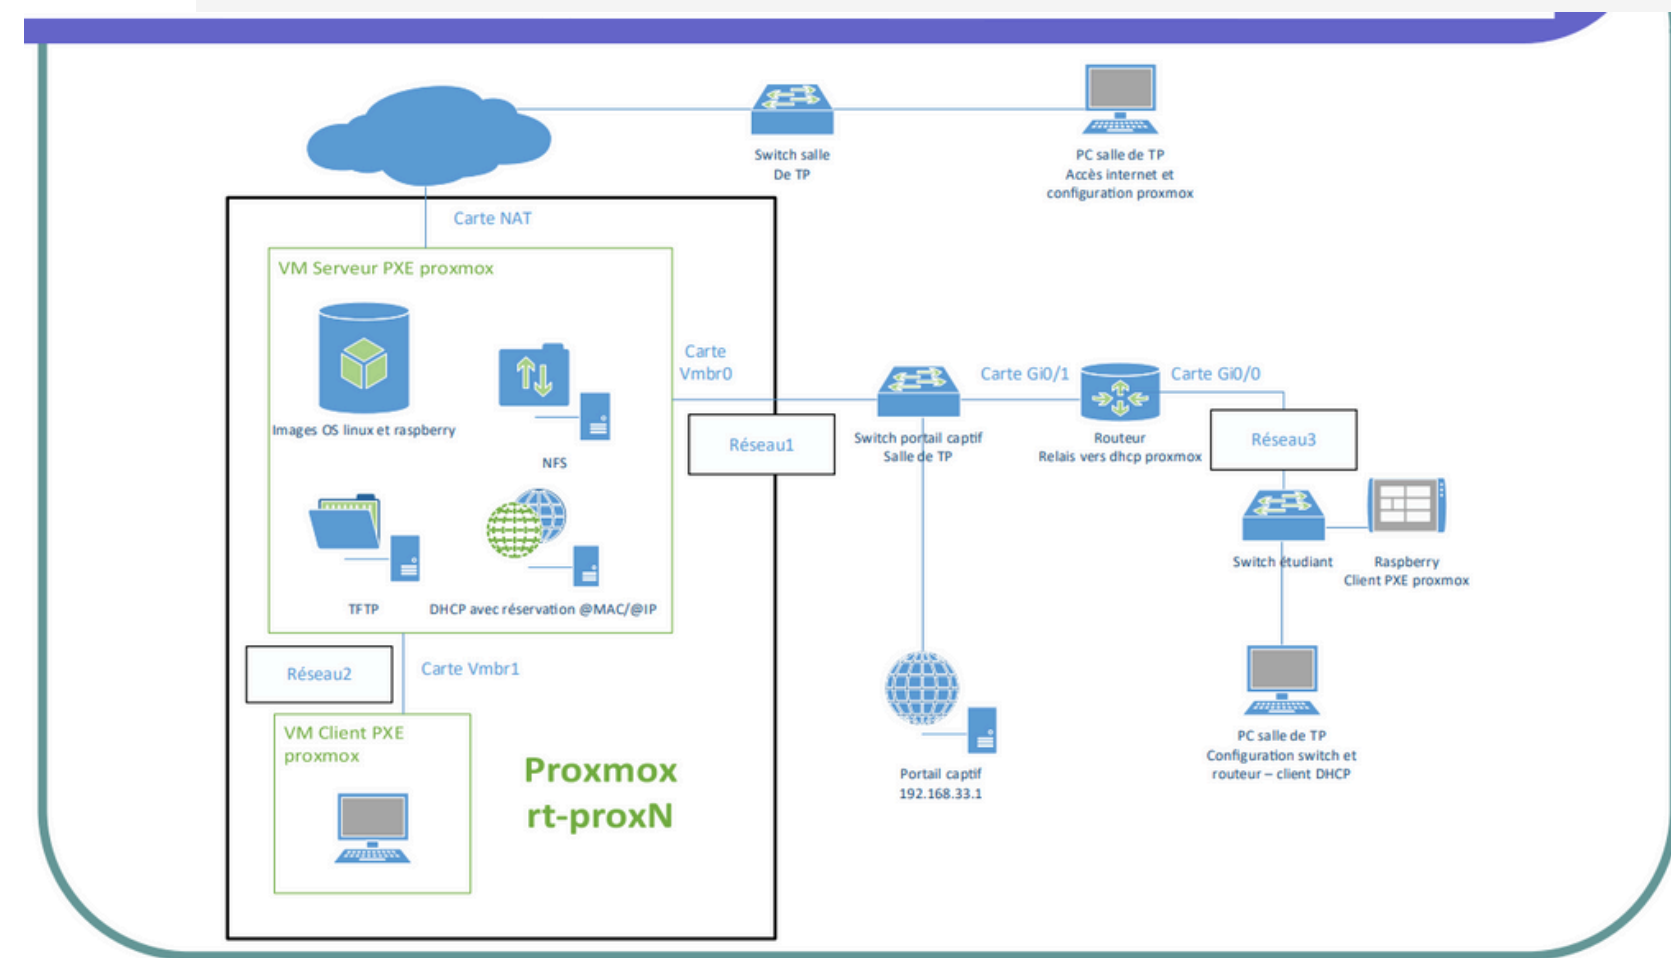



Merci de votre attention