


LORENZI Bastien
PISTOLET Florian
JURY—VERMOT DES ROCHES Grégoire

JALON 3 SAÉ 2.4 Projet intégratif

Copie d'écran de l'analyse Nessus

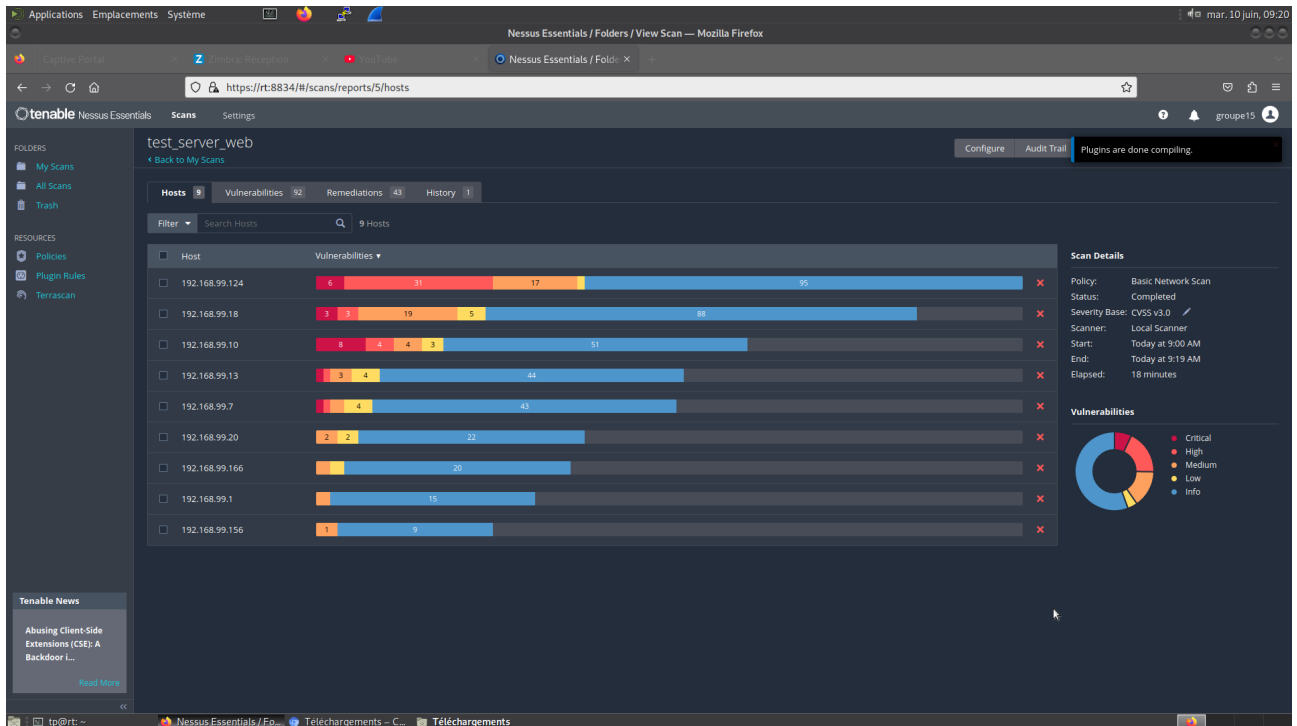

Copie d'écran avec la liste des cve du port 53

```

msf6 >
msf6 >
msf6 >
msf6 > search cve:NSS-11002
[-] No results from search
msf6 > search cve:NSS-11002
[-] No results from search
msf6 > search cve:NSS-11002
[-] No results from search
msf6 > search cve:NSS-11002
[-] No results from search
msf6 > search cve:NSS-2024-38796
[-] No results from search
msf6 > search cve:NSS-2024-38796
[-] No results from search
msf6 > search cve:2024-38796
[-] No results from search
msf6 > search CVE:2024-38796
[-] No results from search
msf6 > search cve:CVE-2024-38796
[-] No results from search
msf6 > search cve:2024-38796
[-] No results from search
msf6 > vulns -p 53

Vulnerabilities
=====

Timestamp      Host          Name                               References
-----
2025-06-10 07:34:49 UTC 192.168.99.20 DNS Server Version Detection      IAVT-0001-T-0030,IAVT-0001-T-0937,NSS-72779
2025-06-10 07:34:49 UTC 192.168.99.20 DNS Server Detection              NSS-11002
2025-06-10 07:34:49 UTC 192.168.99.20 DNS Server Detection              NSS-11002
2025-06-10 07:34:49 UTC 192.168.99.20 Nessus SYN scanner                NSS-11219
2025-06-10 07:34:52 UTC 192.168.99.10 Nessus SYN scanner                NSS-11219
2025-06-10 07:34:53 UTC 192.168.99.1  Nessus SYN scanner                NSS-11219

msf6 > search cve:2024-38796
[-] No results from search
msf6 > search cve:2024-38796
[-] No results from search
msf6 > search cve:2017-11219
[-] No results from search
msf6 >

```

Copies d'écran de la console msf6

[illegible][illegible]

Nous n'avons pas pu identifier d'exploits disponibles pour le port 53 directement via Metasploit. Cependant, nous avons compris qu'en utilisant certaines commandes de recherche, il est possible de récupérer les codes CVE associés, que l'on peut ensuite rechercher manuellement sur Internet pour obtenir davantage d'informations et tenter d'exploiter les failles.

Ce troisième jalon a été consacré à l'audit de sécurité d'un réseau local simulé. L'objectif était d'identifier les vulnérabilités critiques via Nessus et de tenter leur exploitation à l'aide du framework Metasploit (msf6). Ce jalon montre l'importance de croiser plusieurs outils de cybersécurité pour :

- Réaliser des audits complets.
- Identifier des vulnérabilités (Nessus).
- Tenter leur exploitation (Metasploit), tout en tenant compte des limites techniques et des mises à jour nécessaires.