



<TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO DO ALUNO>(AQUI ESCRIVE MIGMASTATS?)

**Relatório Final das atividades do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica e Voluntário PIBIC
Edital 2021**

Aluno

Rodrigo Ferraz Souza
Engenharia de Computação
Programa PIBIC

Orientador

Antônio Carlos Sobieranski
<Departamento/Unidade Acadêmica> (não sei o que é isso)

Projeto de Pesquisa

Análise Estatística do Dataset MIGMA (ver depois no doc que eu assinei)

19 de agosto de 2022

Resumo

no máximo 1 página

Sumário

1	Introdução	3
2	Objetivos	3
3	Materiais e Métodos	3
3.1	Correlação com os músculos da Face	4
3.2	Experimentos	4
3.2.1	Experimento 1 - Analise dos rostos e coleta dos dados de LandMarks	4
3.2.1.1	Descrição dos Arquivos	4
3.2.1.2	Procedimentos	5
3.2.1.3	Remoções do Dataset Neste Experimento	5
3.2.1.4	Exemplo de Máscara gerada com os Landmarks obtidos	6
3.2.1.5	Vídeo das Faces e Máscaras	6
3.2.2	Experimento 2 - Processamentos dos Dados Obtidos no Experimento 1	6
3.2.2.1	Primeira Abordagem - Todos os Pontos (Foi abandonada)	6
3.2.2.2	Segunda abordagem - Pontos com alta variação em relação à face neutra	7
3.2.2.3	Remoções do dataset	8
3.2.3	Experimento 3 - Visualização dos Dados	8
3.2.3.1	Gráficos de PseudoClustering	8
3.2.3.2	Análise da distribuição das distâncias da segunda abordagem do experimento 2	8
3.2.3.3	Cluster com Kmeans dos Pontos acima da Média (PAV)	8
3.2.3.4	Remoções do Dataset	8
3.2.4	Experimento 4 - Cálculo de Correlações	8
3.2.5	Experimento 5 - Testes de Hipóteses	9
3.2.5.1	pessoa com score mais alto em depressão tende a ter uma média maior das distâncias da face neutra para a média dos participantes	9
4	Resultados e Discussão	9
5	Conclusões	9

3.1 Correlação com os músculos da Face

Aqui foi tentado fazer algumas correlações com os músculos faciais, contudo, ao que foi descoberto no item ?? sobre a análise de expressões em vídeos e a alta complexidade dos músculos, foi abandonada esta estratégia e optado por fazer a redução dos dados para otimizar a análise utilizando agrupamento por KMeans descrito no item ??.

3.2 Experimentos

3.2.1 Experimento 1 - Analise dos rostos e coleta dos dados de Land-Marks

O objetivo é coletar os dados para que possam ser analisados e correlacionados posteriormente.

Foi analisada cada imagem de cada pessoa em cada uma das expressões e o resultado será salvo na pasta processed da seguinte forma.

```
.
|
| /processed
| |
| | [id_expressão]
| | |
| | | mean_[id_expressão].png (Mascara com triangulos fantas da expressão com fundo branco)
| | | [id_supervisionado]
| | | | [id_pessoa]
| | | | |
| | | | | [id_foto].csv (vai conter as posições xy dos landmarks da foto)
| | | | | [id_foto].jpg (Mascara de triangulos da pessoa com fundo preto pra cada foto)
| | | | | mean_[id_pessoa].jpg (Mascara de triangulos fantasma da pessoa com fundo branco)
```

3.2.1.1 Descrição dos Arquivos

- analyser.py

Anda de pasta em pasta do dataset e salva os .csv em processed na pasta raiz do projeto

- draw_triangles.py

Anda pelas pastas de processed e, a partir dos csv, gera as mascaras e as salva em .jpg no mesmo diretório

- error_verifier.py

Verifica e exclui as inconsistências encontradas no dataset, como pastas com números equivocados de imagens, e casos nos quais faces não foram reconhecidas

- face_mesh.py

Uma classe para extrair os pontos da face

- face_adjustments.py

Faz as transformações na imagem a partir dos pontos extraídos, de acordo com as definições abaixo

3.2.1.2 Procedimentos

Para melhor analisar as imagens posteriormente um padrão será adotado, e ele será o seguinte:

- Todas as imagens serão rotacionadas para que os olhos fiquem sempre na mesma linha (alignEyes)
- O ponto 10 é deixado sempre na altura 25 e no centro da imagem, com a distancia entre o ponto 10 e o ponto 152 sendo de 1500px (alignFace)

Colocar aqui uma imagem com as linhas mostrando o tamanho do rosto sendo 1500px

- A imagem será recortada em um retângulo, deixando apenas o rosto centralizado, com margem de 25px.
- A imagem será deixada com 1900px X 2500px sem redimensionar, apenas colocando bordas pretas nas laterais e em baixo para completar o tamanho
- somente então será salva com os dados relativos a imagem no fim deste processo

Colocar aqui o bloco do experimento 1 do fluxograma

3.2.1.3 Remoções do Dataset Neste Experimento

3.2.1.3.1 Motivo: Número incorreto de fotos em uma pasta do usuário

nos casos em que foi detectado que uma das pastas do usuário continha um numero diferente de 3 fotos, todas as pastas dele foram removidas da analise. Os usuários que esta regra foi aplicada são os que seguem, com as seguintes observações:

- 00541 - 4 imagens em 00/00
- 02069 - 11 imagens em 00/00
- 05669 - 7 imagens em 00/00
- 06644 - 2 imagens em 00/00

3.2.1.4 Exemplo de Máscara gerada com os Landmarks obtidos

colocar a imagem aqui da mascara com o fundo preto

3.2.1.5 Vídeo das Faces e Máscaras

Fui obrigado a colocar o video no drive pois ele acabou ficando ridiculamente pesado (cerca de 4,5gb) O codec utilizado não é suportado pelo reprodutor do windows, abra o video com o VLC que irá ser lido normalmente. O as imagens utilizadas no video tem 1/3 de seu tamanho original, para reduzir o tamanho do mesmo. Deixando-o com a resolução de 1666x633 px (colocar o link pro vídeo ou um print dele sla) No video as informações estão dispostas da seguinte forma:

- Na esquerda está o rosto cortado da pessoa
- Na direita a máscara extraída deste rosto
- no meio estão o tipo/expressão (ids) e o id da pessoa, respectivamente
- a cada troca de pasta (tipo ou expressão) é mostrado por 2s uma imagem do novo diretorio com os ids (tipo/expressão)

3.2.2 Experimento 2 - Processamentos dos Dados Obtidos no Experimento 1

O objetivo aqui é tentar encontrar um padrão para os dados obtidos no experimento 1, e fazer um processamento dos dados para que possam ser utilizados no experimento 3.

3.2.2.1 Primeira Abordagem - Todos os Pontos (Foi abandonada)

3.2.2.1.1 Parte 1

Para cada uma das máscaras de um usuário, obter as distâncias de cada ponto desta máscara para sua máscara neutra não supervisionada (00/00). Com esses dados, também gerar distâncias médias para a neutra NS de todos os usuários

3.2.2.1.2 Parte 2

A partir dos dados gerados na parte 1, que são MUITOS, reduzi-los a alguns números que, em teoria, representam a máscara daquela pessoa. Os resultados que serão coletados são os que seguem:

- Média de diferença entre as distancias da máscara em análise para todas as distancias da máscara neutra NS média

Isso significa que eu tiro a distancia do Ponto X para todos os outros pontos da máscara em análise e faço o mesmo para a máscara de referencia, que é a Neutra NS. Tendo esses 2 .csv de 468x486 linhas cada, faço a diferença entre cada uma das relações e coloco em um .csv com 468x486 (isso não é uma matriz, é uma multiplicação msm) linhas

- Média de diferença entre as distancias da máscara em análise para todas as distancias da máscara neutra NS média, agrupado por músculos (Ver MuscleCorrelation)

Faço a mesma coisa que no item acima, contudo a média será feita por músculos

- Média de diferença entre as distancias da máscara em análise para todas as distancias da máscara neutra NS média, agrupado por GRUPOS musculares

Faço a mesma coisa que no item acima, contudo a média será feita por grupos musculares

Todos os dados citados acima serão salvos em .csv's, de acordo com a relação dos arquivos gerados


```
.
|
| /processed
|
|   /pattern_analysis
|   |
|   |   /[id_pessoa]
|   |   |
|   |   |   exp-tp_00-00.csv (A diferença entre cada ponto das expressões para o neutro NS)
|   |   |   mean-dists_allp-allp.csv (A media de distancia entre cada ponto das expressões p
|   |   |   mean-diff-dists_allp-allp.csv (A diferença entre cada ponto das expressões para
```

Contudo como foi dito no item ?? foi abandonada a questão de agrupamento de pontos por músculos e por conta disso, foi adotada a abordagem descrita no próximo item.

3.2.2.2 Segunda abordagem - Pontos com alta variação em relação à face neutra

Neste experimento apenas serão analisados os pontos e suas contrapartes na expressão neutra. A primeira parte foi calcular a média de distancia de cada ponto de todas as 16 máscaras para a neutra e então seleccionei todos os pontos que a distancia é superior a média da máscara em todas as máscaras. 77 pontos foram selecionados

(não sei se é interessante colocar os graficos de distancias de cada uma das mascaras) (e eu acho que essa imagem é um resultado, logo nao deveria estar nessa section deveria estar na proxima tb)

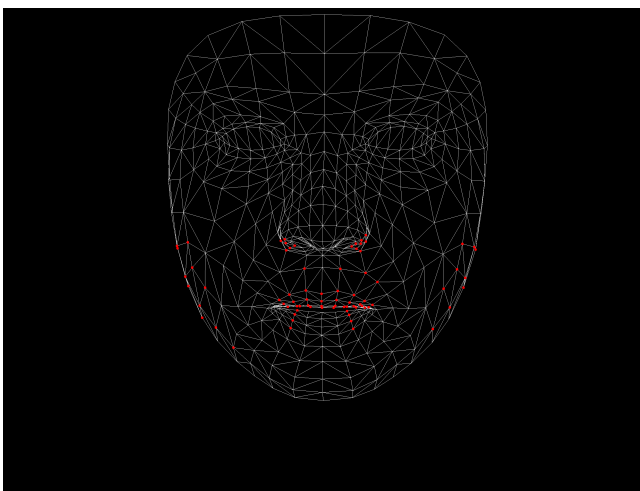

Com estes 77 pontos em mão, para cada máscara foi calculada a média deles, criando o arquivo masks_means_pav.csv pav = points above average

3.2.2.3 Remoções do dataset

- Usuário 06644: Não fez todas as capturas

3.2.3 Experimento 3 - Visualização dos Dados

3.2.3.1 Gráficos de PseudoClustering

3.2.3.2 Analise da distribuição das distancias da segunda abordagem do experimento 2

3.2.3.3 Cluster com Kmeans dos Pontos acima da Média (PAV)

Como foram selecionados 77 pontos, houve uma sobrecarga de dados para fazer a analise. Então foi utilizada esta técnica de clusterização para reduzir a quantidade de dados. Os 77 pontos foram dividos em 6 grupos, mostrados na imagem abaixo (tb n sei se é aqui que eu dvo colocar a img) A relação ponto-grupo esta salvo no arquivo points_above_average.csv Para a execução dos testes na secção 04 será utilizada a média de cada de distância de cada ponto

3.2.3.3.1 Expansão dos grupos

Dois novos grupos serão adicionados para analise arbitrariamente para ser feita uma visualização da relação do tamanho do sorriso com a contração dos olhos, para verificar se o sorriso é, de fato verdadeiro. Esta nova relação de grupos está no arquivo points_above_average_expanded.csv

3.2.3.4 Remoções do Dataset

- 02935: Não respondeu aos questionários

3.2.4 Experimento 4 - Cálculo de Correlações

aqui eu vou escrever depois pq eu não anotei no github...

3.2.5 Experimento 5 - Testes de Hipóteses

3.2.5.1 pessoa com score mais alto em depressão tende a ter uma media maior das distancias da face neutra pra neutra media dos participantes isso aqui serviu p testar se os sorrisos eram verdadeiros explicar que eu vou fazer o teste com o score bdi e o kmeans expandido pra pegar a contração do olho

4 Resultados e Discussão

5 Conclusões