
登录sourcetree账号:


丁勇超: 账号: <u>dingyc@butel.com</u> 密码: dingyc123

陈磊: 账号: <u>chenlei1@butel.com</u> 密码: chenlei123


从远程厂库克隆到本地

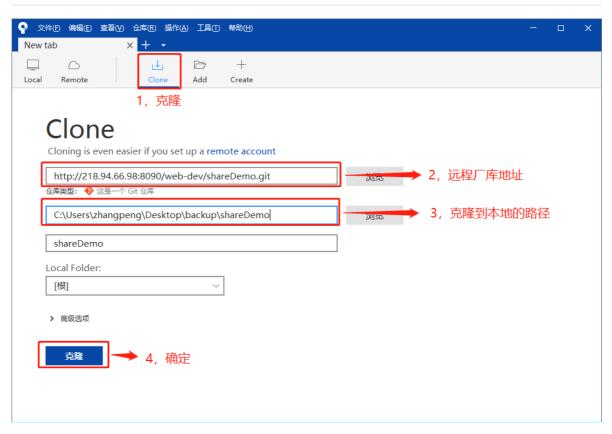


从本地文件夹上传到远程仓库

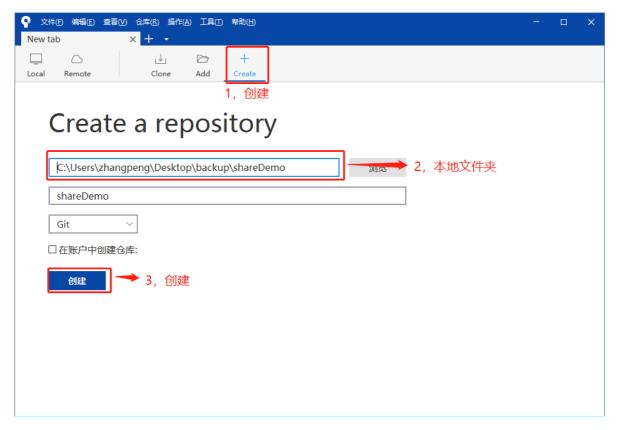


1,这一种方式需要添加远程仓库

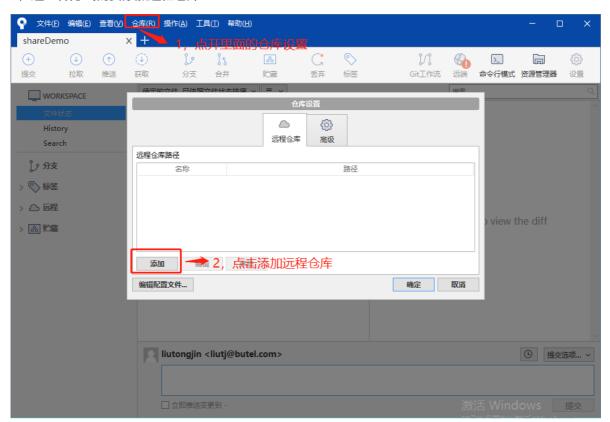


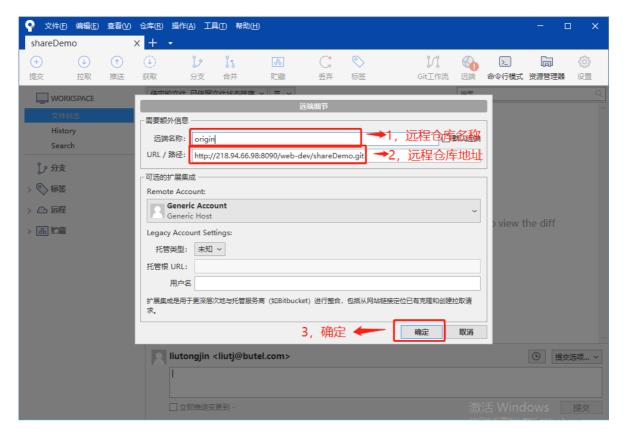

提交代码

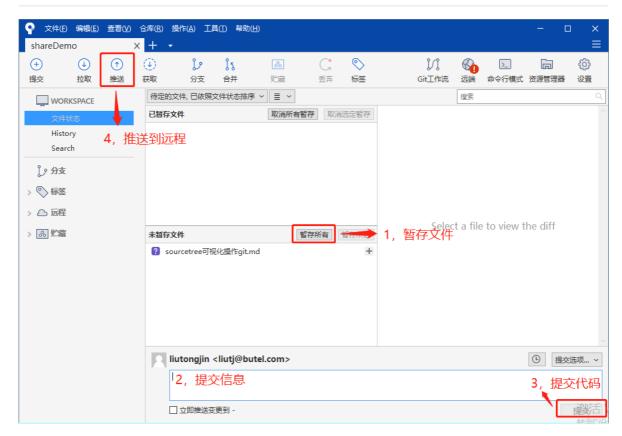


1, 如果本地代码不是最新代码需要先拉取线上代码

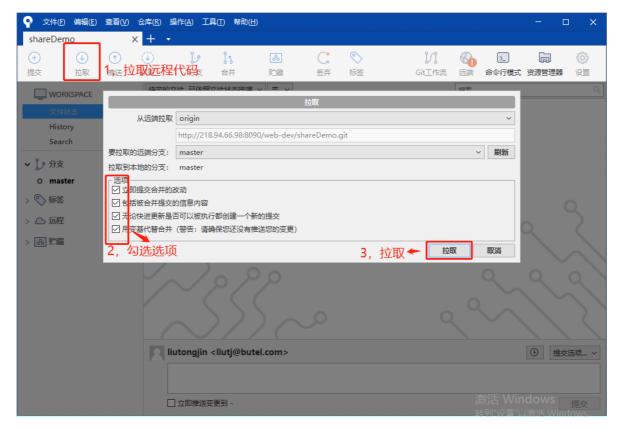


创建分支


1, 创建新分支

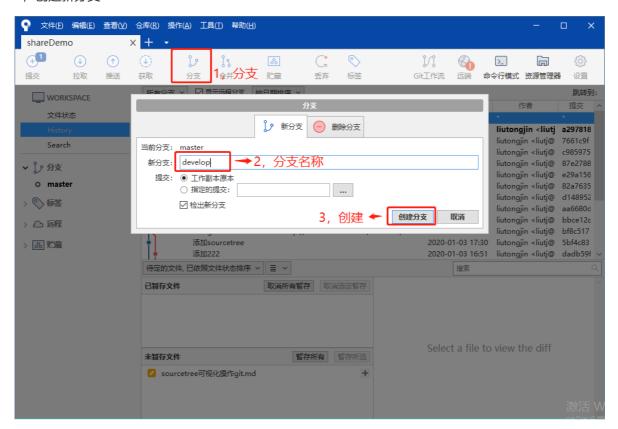


2, 创建新分支并且回退到以前版本

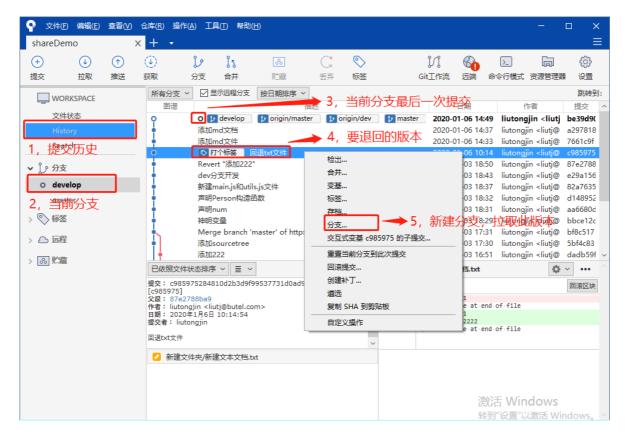


回退文件

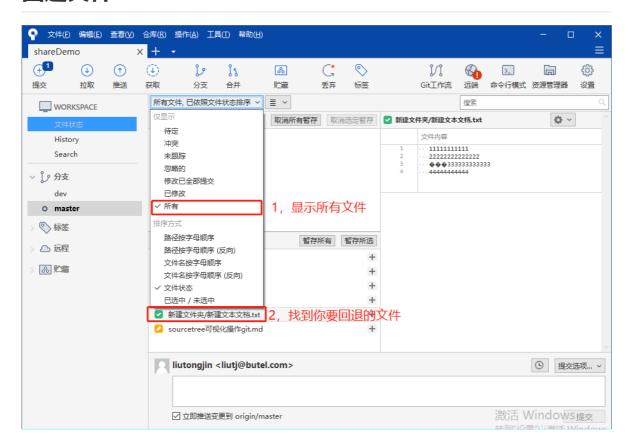


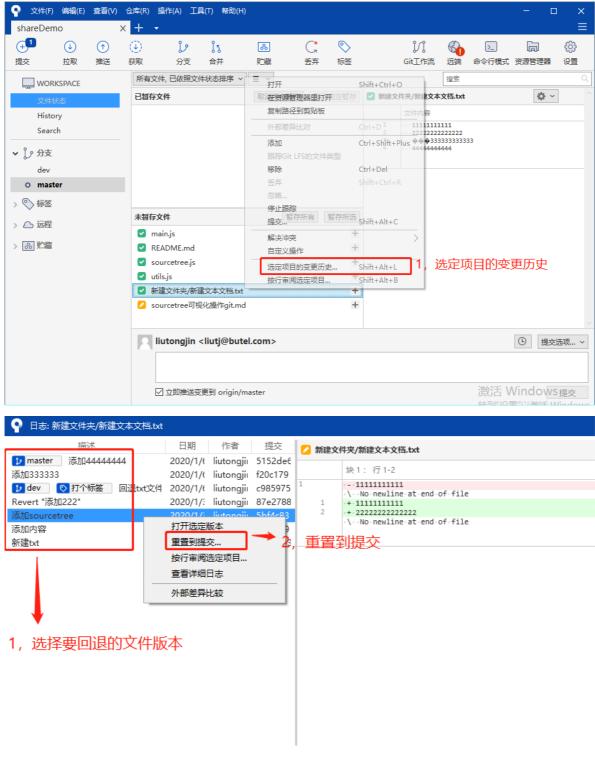


revert代码 (使用线上代码)

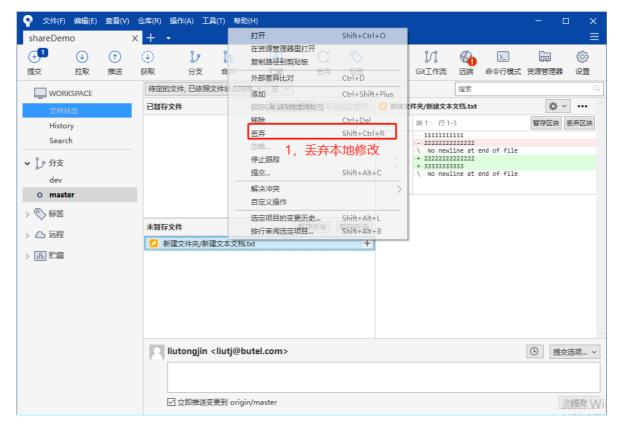

添加标签

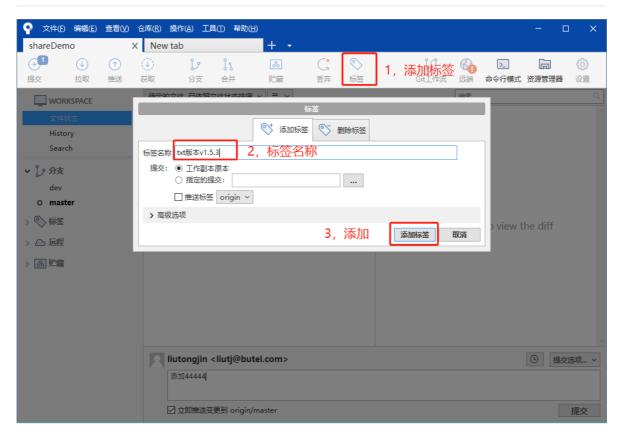

添加成功之后在左侧的导航栏标签中可查看或者历史记录中查看

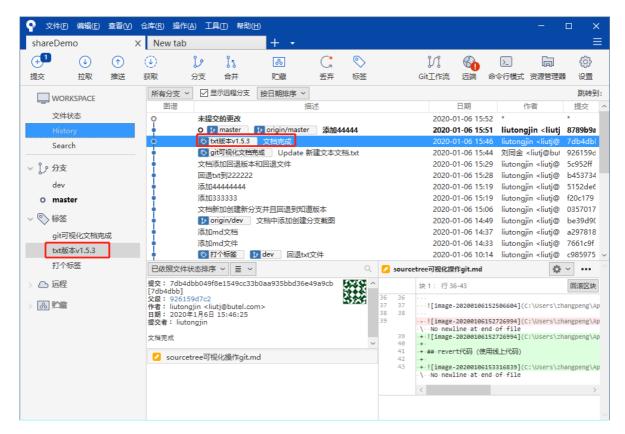

合并分支

