

Definición de estilos por medio de id.

La diferencia fundamental en la definición de un estilo por medio de id con respecto a las clases, es que sólo podremos aplicar dicho estilo a una solo elemento HTML dentro de la página, ya que todos los id que se definen en una página HTML deben tener nombres distintos.

La sintaxis para definir un estilo por medio de id es:

```
#cabecera {  
    font-family:Times New Roman;  
    font-size:30px;  
    text-align:center;  
    color:#0000ff;  
    background-color:#bbbbbb;  
}
```

Es decir, utilizamos el carácter numeral (#) para indicar que se trata de un estilo de tipo id. Luego, sólo un elemento HTML dentro de una página puede definir un estilo de este tipo:
<div id="cabecera">

Hay que subrayar que sólo un elemento HTML puede definir la propiedad id con el valor de cabecera.

Los dos archivos completos del ejemplo entonces quedan (pagina.html):

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Problema</title>  
<link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">  
</head>  
<body>  
<div id="cabecera">  
<h1>Título de la cabecera</h1>  
</div>  
</body>  
</html>
```

Y el archivo de estilos (estilos.css) es:

```
#cabecera {  
    font-family:Times New Roman;  
    font-size:30px;  
    text-align:center;  
    color:#0000ff;  
    background-color:#bbbbbb;  
}
```

Problema:

Crear un estilo por medio de un id, luego crear una página con un bloque div, definir la propiedad id con el nombre del estilo creado.

Título de la cabecera

Propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML (border-width, border-style, border-color)

Debemos ahora hacernos la idea que todo elemento que se crea dentro de una página HTML genera una caja. Imaginemos los controles que hemos creado h1, h2, h3, p, em, etc. si fijamos la propiedad background-color veremos que el contenido se encuentra dentro de un rectángulo.

Podemos acceder a las propiedades del borde de ese rectángulo mediante las hojas de estilo CSS; las propiedades más importantes a las que tenemos acceso son:

```
border-width  
border-style  
border-color
```

Veamos un ejemplo que inicialice estas propiedades:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Problema</title>  
<link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">  
  
</head>  
<body>  
<p class="pregunta">¿Quién descubrió América  
y en que año fue?</p>  
<p class="respuesta">Colón en 1492</p>  
</body>  
</html>
```

La hoja de estilo es:

```
.pregunta {  
    background-color:#ffff00;  
    border-width:1px;  
    border-style:solid;  
    border-color:#000000;  
}  
.respuesta {  
    border-width:1px;  
    border-style:dashed;  
    border-color:#000000;  
}
```

Como podemos ver, hemos definido dos clases ".pregunta" que inicializa el color de fondo en amarillo y luego define el ancho del borde en un pixel, el estilo es sólido y el color de la línea de borde es negro.

Luego recordar que para indicar que un elemento tenga este estilo debemos inicializar la propiedad class del elemento HTML respectivo:

```
<p class="pregunta">¿Quién descubrió América  
y en que año fue?</p>
```

Al segundo estilo definido lo hemos hecho con la clase ".respuesta"

```
.respuesta {  
  border-width:1px;  
  border-style:dashed;  
  border-color:#000000;  
}
```

En ésta hemos cambiado el estilo de borde por el valor **dashed**.

Disponemos de los siguientes estilos de borde:

none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Problema: Definir dos párrafos que representen una pregunta y una respuesta. Inicializar estilos para el borde

¿Quién descubrió América y en que año fue?
Colón en 1492

Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML

Como vimos en el concepto anterior tenemos propiedades que nos permiten fijar el grosor, estilo y color del borde de un elemento HTML. Pero podemos ir un paso más allá, las CSS nos permiten modificar independientemente cada uno de los cuatro bordes del rectángulo. Contamos con las siguientes propiedades:

border-top-width
border-right-width
border-bottom-width
border-left-width

border-top-style
border-right-style
border-bottom-style
border-left-style

border-top-color
border-right-color
border-bottom-color
border-left-color

Un ejemplo inicializando estas propiedades:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>
```

```
<head>
<title>Problema</title>
<link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<h1 class="titulopagina">El blog del pensador</h1>
</body>
</html>
```

y el archivo de estilos:

```
.titulopagina {
  background-color:#ffffcc;
  text-align:center;
  font-family:verdana;
  font-size:40px;

  border-top-width:1px;
  border-right-width:3px;
  border-bottom-width:3px;
  border-left-width:1px;

  border-top-style:dotted;
  border-right-style:solid;
  border-bottom-style:solid;
  border-left-style:dotted;

  border-top-color:#ffaa00;
  border-right-color:#ff0000;
  border-bottom-color:#ff0000;
  border-left-color:#ffaa00;
}
```

Es decir, esta metodología de inicializar el borde de un elemento HTML, tiene utilidad si los mismos varían en grosor, estilo o color.

Solución:

El blog del pensador

Propiedades relacionadas al margen de un elemento HTML.

Otra serie de propiedades relacionadas al contorno de un elemento HTML son:

```
margin
margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left
```

El margen está después del borde.

El margen separa un elemento HTML de otro elemento HTML dentro de la página.

Veamos un ejemplo, la página HTML muestra dos párrafos con cero pixeles de margen:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema</title>
<link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<p>Primer párrafo</p>
<p>Segundo párrafo</p>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo:

```
p {
  background-color:#ffffaa;
  margin:0px;
  border-width:1px;
  border-style:solid;
  border-color:#ff0000;
}
```

Hay que tener en cuenta que cuando dos elementos HTML uno debajo del otro hay especificado márgenes el resultado final del margen inferior de uno y el superior de otro no se suman. Por ejemplo si un elemento tiene margen inferior de 10 y el elemento que se encuentra debajo de este tiene margen de 20px luego el margen total entre estos dos elementos es de 20px (es el mayor de los dos márgenes y no 30px que es la suma) Pruebe modificar el valor para la propiedad margin y vea el resultado de la página.

El modelo final de caja se puede resumir con esta imagen:

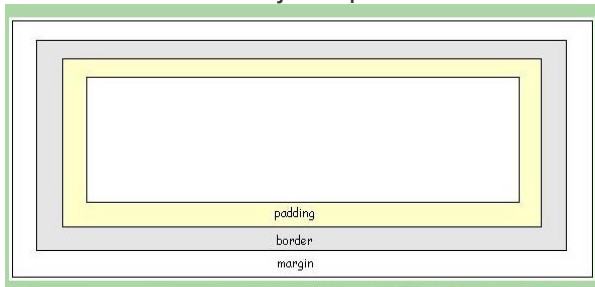

Problema:

Mostrar dos párrafos con un margen de cero pixel.

```
Primer párrafo
Segundo párrafo
```

Propiedades relacionadas a listas.

Las listas se utilizan para enumerar una serie de elementos, se utiliza el elemento HTML ul (Unordered List), y cada ítem de la lista con el elemento HTML li (List Item). Las CSS nos permiten configurar las listas por medio de tres propiedades:

```
list-style-type
list-style-position
```

list-style-image

A list-style-type puede asignársele alguno de estos valores:

none
disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman
lower-alpha
upper-alpha

Los valores de list-style-position:

inside
outside

Los valores de list-style-image:

none
url

Veamos un ejemplo que prueba todos los valores posibles que puede tomar la propiedad list-style-type:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Problema</title>
<link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<ul class="vacio">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
</ul>
<ul class="circulorelleno">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
</ul>
<ul class="circulovacio">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
</ul>
<ul class="cuadrado">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
</ul>
<ul class="decimal">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
```

```
</ul>
<ul class="romanominuscula">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
</ul>
<ul class="romanomayuscula">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
</ul>
<ul class="letrasminusculas">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
</ul>
<ul class="letrasmayusculas">
<li>Brasil</li>
<li>Uruguay</li>
<li>Argentina</li>
</ul>
</body>
</html>
```

Luego la hoja de estilo es:

```
.vacio{
  list-style-type:none;
}
.circulorelleno{
  list-style-type:disc;
}
.decimal{
  list-style-type:decimal;
}
.romanominuscula{
  list-style-type:lower-roman;
}
.romanomayuscula{
  list-style-type:upper-roman;
}
.circulovacio{
  list-style-type:circle;
}
.cuadrado{
  list-style-type:square;
}
.letrasminusculas{
  list-style-type:lower-alpha;
}
.letrasmayusculas{
  list-style-type:upper-alpha;
}
```

Hemos definido un conjunto de clases para aplicarlas a las listas de HTML.

Ejecución de la página:

Brasil
Uruguay
Argentina

- Brasil
- Uruguay
- Argentina

- Brasil
- Uruguay
- Argentina

- Brasil
- Uruguay
- Argentina

1. Brasil
2. Uruguay
3. Argentina

- i. Brasil
- ii. Uruguay
- iii. Argentina

- I. Brasil
- II. Uruguay
- III. Argentina

- a. Brasil
- b. Uruguay
- c. Argentina

- A. Brasil
- B. Uruguay
- C. Argentina

Propiedades relacionadas al fondo (background)

Hasta ahora hemos probado y utilizado la propiedad background-color para fijar el color de fondo del contenido de un elemento HTML (body, h1, h2, p, etc.).

Hay otras propiedades relacionadas al fondo que nos permiten, entre otras cosas, disponer un archivo de imagen. Las propiedades relacionadas al background y sus valores son:

background-color
background-image
background-repeat
background-position
background-attachment

Veamos un ejemplo de disponer una imagen sobre el fondo de la página:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>
```



```
<head>
<title>Problema</title>
<link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo queda:

```
body {
  background-image:url (fondo.jpg);
}
```

La única propiedad que hemos inicializado es background-image indicando el nombre del archivo de imagen a mostrar.

La imagen se repite en x e y hasta llenar la página por completo, ya que por defecto background-repeat está inicializada con el valor repeat, probar de modificar el estilo primero con:

```
body {
  background-image:url (fondo.jpg);
  background-repeat:repeat-x;
}
```

Luego con:

```
body {
  background-image:url (fondo.jpg);
  background-repeat:repeat-y;
}
```

Y por último:

```
body {
  background-image:url (fondo.jpg);
  background-repeat:no-repeat;
}
```

Tener en cuenta que podemos aplicar una imagen a otros elementos de HTML (h1, h2, h3, p, etc.)

La última propiedad background-position podemos indicar la posición de la imagen según los siguientes valores:

```
top left
top center
top right
center left
center center
center right
bottom left
bottom center
bottom right
x-% y-%
x-pos y-pos
```

Para que tenga sentido esta propiedad debemos inicializar la propiedad background-repeat con el valor no-repeat.

Por ejemplo:

```
body {  
    background-image:url(fondo.jpg);  
    background-repeat:no-repeat;  
    background-position:20% 50%;  
}
```

Dispone la imagen 20% avanzando desde la izquierda y 50% avanzando desde arriba.
La siguiente regla:

```
body {  
    background-image:url(fondo.jpg);  
    background-repeat:no-repeat;  
    background-position:400px 10px;  
}
```

Dispone la imagen 400 píxeles desde la derecha y 10 píxeles desde arriba.

La regla:

```
body {  
    background-image:url(fondo.jpg);  
    background-repeat:no-repeat;  
    background-position:top right;  
}
```

Dispone la imagen en la parte superior a la derecha.

Ejecución:

