

Firebase Authentication



Criando um projeto

- O primeiro passo para usar qualquer serviço do Firebase é criar um projeto em: <https://console.firebase.google.com/>



Criando um projeto

- Na tela seguinte você deverá informar o nome do seu projeto e clicar em “**Continue**”.



The screenshot shows a dialog box titled "Criar um projeto" (Create a project) with a close button (X) in the top left corner. The main heading inside the dialog is "Vamos começar nomeando o projeto" (Let's start by naming the project), followed by a question mark icon. Below this is a text input field labeled "Nome do projeto" (Project name) containing the text "teste2". Underneath the input field is a small button with a pencil icon and the text "teste2-31c65". At the bottom left, there is a link that says "Já tem um projeto do Google Cloud? Adicionar o Firebase ao projeto do Google Cloud" (Already have a Google Cloud project? Add Firebase to the Google Cloud project). At the bottom right is a large blue button labeled "Continuar" (Continue).



Criando um projeto

- É recomendável manter o Gemini e o Google Analytics
- Depois selecione a opção **Default Account for Firebase** e “**Criar projeto**”.

× Criar um projeto

Configurar o Google Analytics


Escolha ou crie uma conta do Google Analytics ?

 Default Account for Firebase


Crie automaticamente uma nova propriedade nesta conta 

Após a criação do projeto, uma nova propriedade do Google Analytics será criada na conta selecionada e vinculada ao seu projeto do Firebase. Esse processo vai permitir o fluxo de dados entre os produtos. Os dados da propriedade do Google Analytics exportados para o Firebase ficam sujeitos aos Termos de Serviço do Firebase, e os dados do Firebase importados para o Google Analytics ficam sujeitos aos Termos de Serviço do Google Analytics. [Saiba mais](#)


[Anterior](#) [Criar projeto](#)

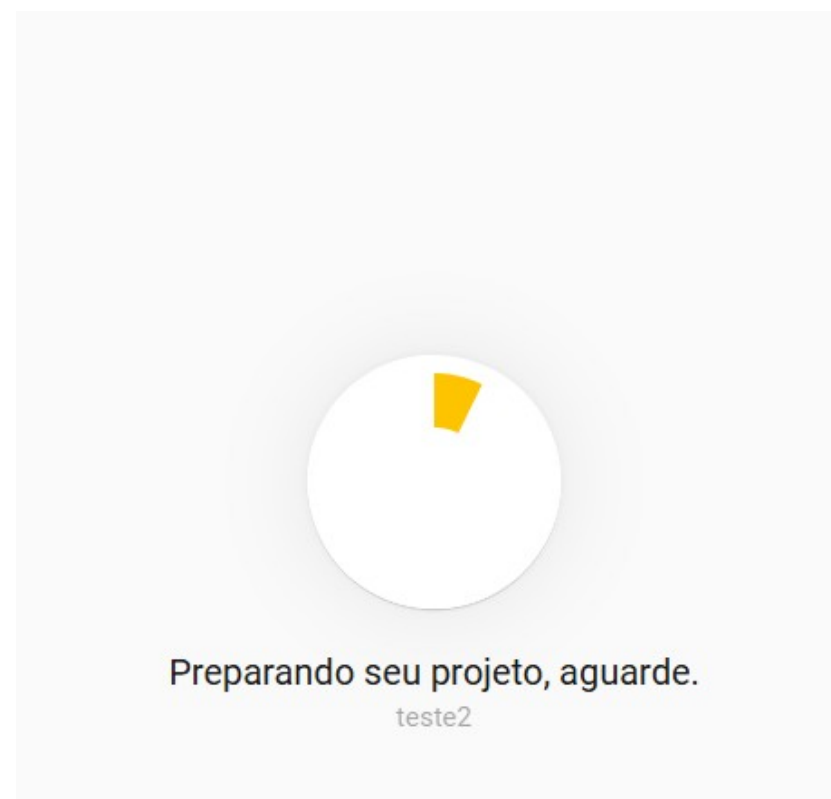



Criando um projeto

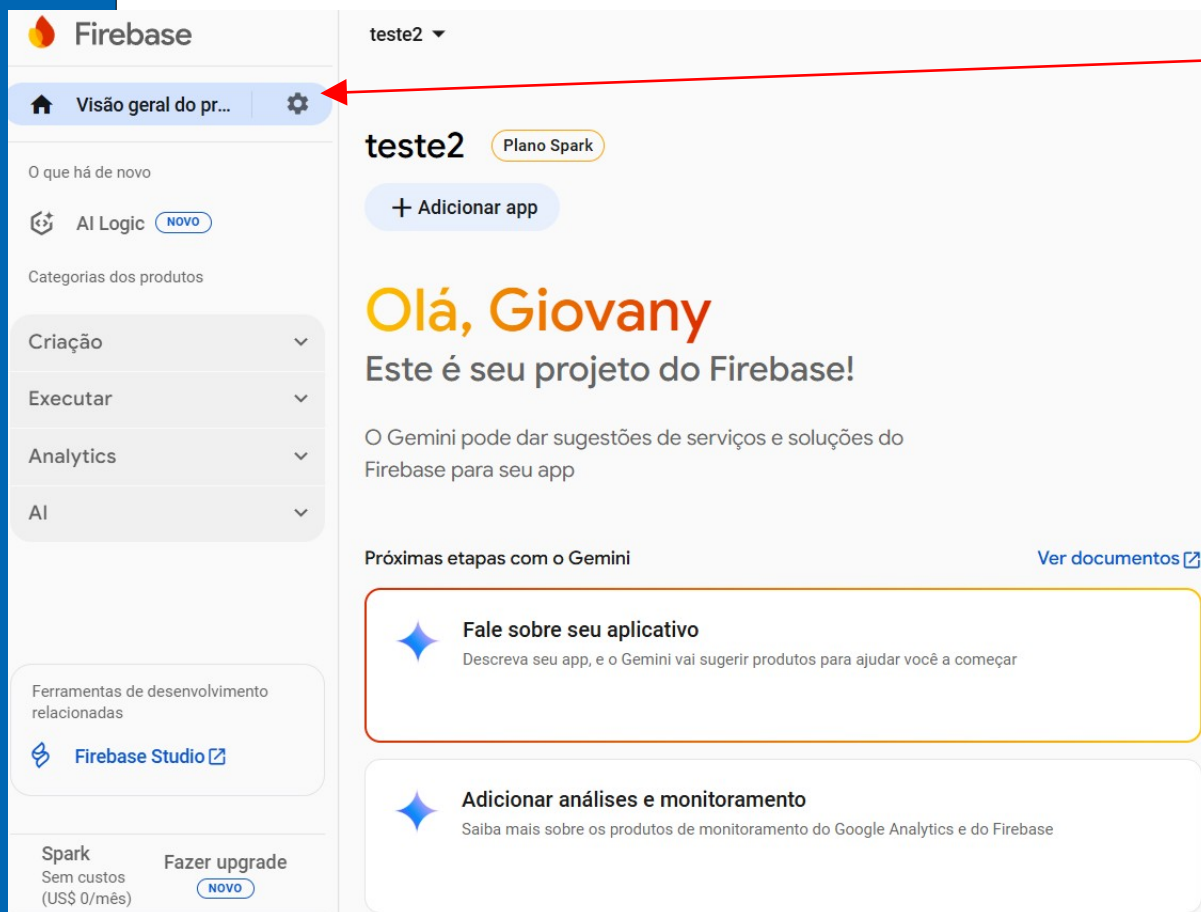

- Se tudo deu certo você deverá ver uma tela como ao lado.
- É importante notar que ainda não temos nenhuma configuração para Android ou iOS. Isso ainda precisa ser feito.
- Selecione a engrenagem.
- Escolha “Configurações do Projeto”.
- Agora escolha o plataforma que deseja configurar (apesar de termos a opção de configurar diretamente para Flutter, vamos configurar para cada S.O. em específico – se desejar, você pode utilizar a opção de Flutter para testar):

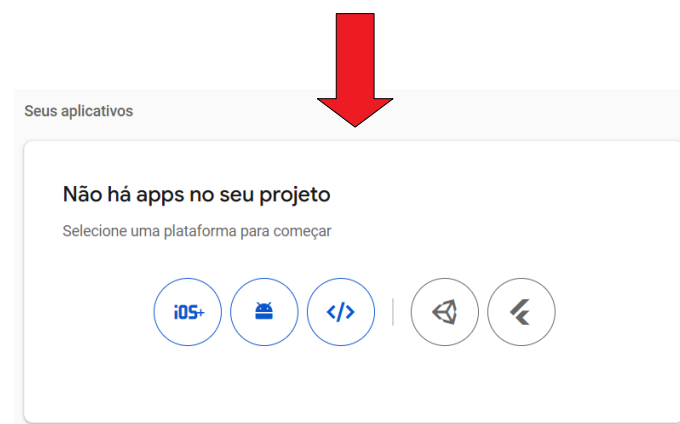

Configuração Android

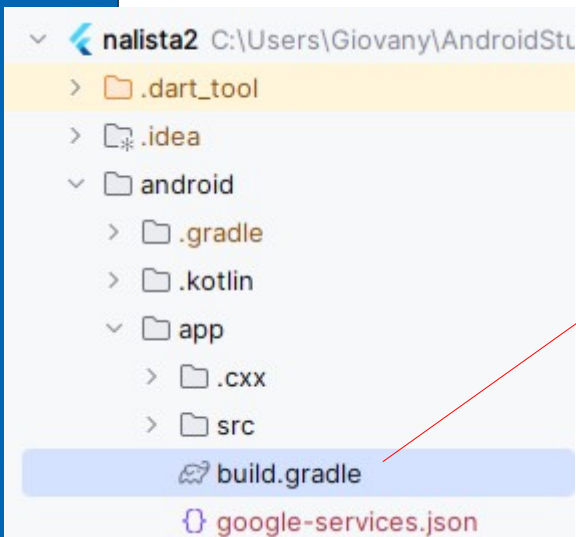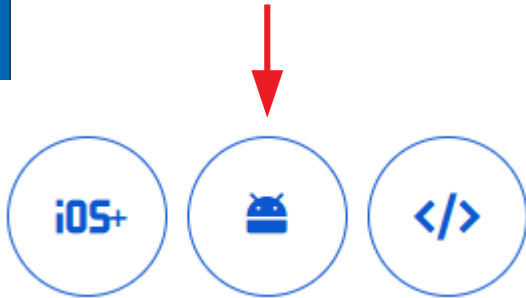

Adicionar o Firebase ao seu app Android

1 Registrar app

Nome do pacote do Android (?)

com.compra.nalista2

Apelido do app(opcional) ?

Meu app Android

Certificado de assinatura SHA-1 de depuração (opcional) (?)

00:00:00|00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

ⓘ Obrigatório para Dynamic Links, Login do Google ou o suporte por telefone no Auth.
Edite os certificados SHA-1 nas configurações.

Registrar app



1 Registrar app

com.compra.nalista2

NaLista2

O apelido do app será usado no console do Firebase para representá-lo. Os apelidos não aparecem para os usuários.

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

ⓘ Obrigatório para Dynamic Links, Login do Google ou o suporte por telefone no Aut. Edite os certificados SHA-1 nas configurações.

Registrar app

```
C:\Users\Giovang>keytool -list -v -keystore "C:\Users\Giovang\.android\debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -Dconsole.encoding=UTF-8
Nome do alias: androiddebugkey
Data de criação: 9 de mai. de 2024
Tipo de entrada: PrivateKeyEntry
Comprimento da cadeia de certificados: 1
Certificado[1]:
Proprietário: C=US, O=Android, CN=Android Debug
Emissor: C=US, O=Android, CN=Android Debug
Número de série: 1
Válido de: Thu May 09 19:44:13 BRT 2024 até: Sat May 02 19:44:13 BRT 2054
Fingerprints do certificado:
SHA1: [REDACTED]
SHA256: [REDACTED]
```

O SHA-1 pode ser obtido no terminal usando os seguintes comandos:

Linux ou Mac: `keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore \ -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android`

Windows: `keytool -list -v -keystore "C:\Users\<seu_usuario>\.android\debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android`

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00

[Consulte esta página](#) para mais informações sobre como usar o comando **keytool** para conseguir o hash SHA-1 do seu certificado de assinatura

Necessário para o Dynamic Links, para o Invites e para o Login do Google ou para receber suporte por telefone no Auth. Edite o SHA-1 nas configurações.



Configuração Android

✓ Registrar app
Nome do pacote Android: com.compra.nalista2, apelido do app: NaLista2

2 Faça o download e adicione o arquivo de configuração para o Android Studio abaixo | [Unity](#) [C++](#)


[Fazer o download de google-services.json](#)

Mude para a visualização **Projeto** no Android Studio para acessar o diretório raiz do seu projeto.


Mova o arquivo `google-services.json` salvo para o diretório raiz do módulo (nível do app).


google-services.json

[Avançar](#)

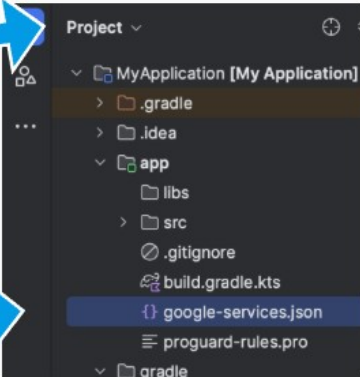

- Agora deve ser feito o download do arquivo de configuração gerado e ele deve ser colocado no local correto. Conforme a imagem que aparece na página:

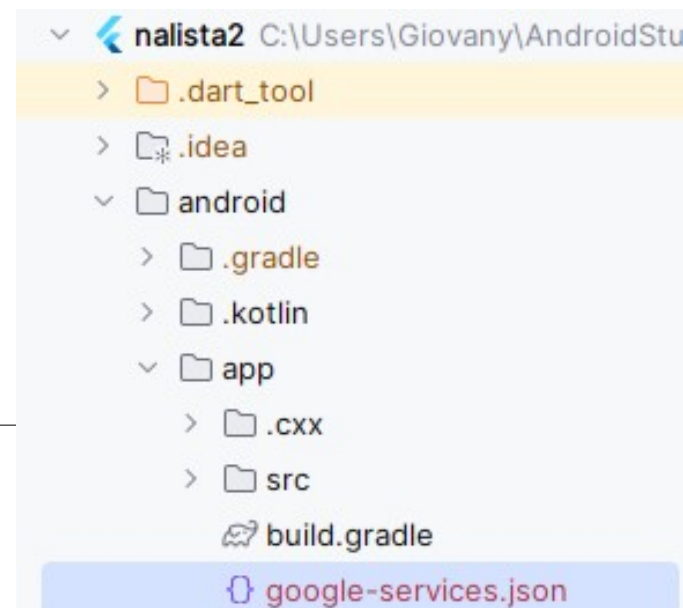

★ Você ainda usa a sintaxe buildscript para gerenciar plug-ins? Saiba como [adicionar plug-ins do Firebase](#) usando essa sintaxe.

1. Para tornar os valores de configuração do arquivo `google-services.json` acessíveis aos SDKs do Firebase, você precisa do plug-in do Gradle para os Serviços do Google.

☒ DSL do Kotlin (build.gradle.kts) ☐ Groovy (build.gradle)

Adicione o plug-in como uma dependência do arquivo `build.gradle.kts` no nível do projeto:

Arquivo do Gradle no nível raiz (nível do projeto) (<project>/build.gradle.kts):

```
plugins {  
    // ...  
  
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin  
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.3" apply false  
}
```

2. Em seguida, no arquivo `build.gradle.kts` do módulo (nível do app), adicione o plug-in `google-services` e todos os SDKs do Firebase que você quer usar no app:

Arquivo do Gradle do módulo (nível do app) (<project>/<app-module>/build.gradle.kts):

```
plugins {  
    id("com.android.application")  
    // Add the Google services Gradle plugin  
    id("com.google.gms.google-services")  
    ...  
}  
  
dependencies {  
    // Import the Firebase BoM  
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:34.2.0"))  
  
    // TODO: Add the dependencies for Firebase products you want to use  
    // When using the BoM, don't specify versions in Firebase dependencies  
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")  
  
    // Add the dependencies for any other desired Firebase products  
    // https://firebase.google.com/docs/android/setup#available-libraries  
}
```


Ao usar a BoM do Firebase para Android, o app sempre vai utilizar versões da biblioteca do Firebase compatíveis.
[Saiba mais](#)

3. Depois de adicionar o plug-in e os SDKs desejados, sincronize seu projeto do Android com os arquivos do Gradle.

Anterior Avançar

- Agora modifique os arquivos `build.gradle` conforme as instruções.
- O Google até coloca botões para copiar os códigos necessários.

Configuração Android

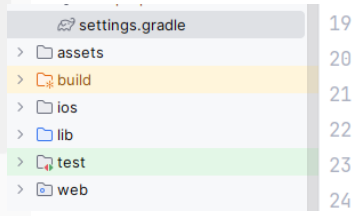

```
plugins {  
    id "dev.flutter.flutter-plugin-loader" version "1.0.0"  
    id "com.android.application" version "8.2.1" apply false  
    id "org.jetbrains.kotlin.android" version "2.0.20" apply false  
    id "com.google.gms.google-services" version "4.3.13" apply false  
}
```

```
plugins {  
    id "com.android.application"  
    id "kotlin-android"  
    id "dev.flutter.flutter-gradle-plugin"  
    id "com.google.gms.google-services"  
}  
  
dependencies {  
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2')  
    implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics'  
}
```

Códigos do app NaLista2



Configuração Android

- Passo 4:

Adicionar aplicativo

4

Próximas etapas

Está tudo pronto!

Certifique-se de verificar a [documentação](#) para saber como começar a usar os produtos Firebase que quiser usar em seu aplicativo.

Também é possível explorar [apps de amostra do Firebase](#).

Como opção, continue no console para explorar o Firebase.

Anterior

Continuar no console

Apps Android



NaLista2
com.compra.nalista2

Configuração do SDK

Precisa reconfigurar os SDKs do Firebase para seu app? Consulte novamente as instruções de configuração do SDK ou apenas faça o download do arquivo de configuração que contém as chaves e identificadores do seu app.

[Ver instruções do SDK](#)

[google-services.json](#)

ID do aplicativo ?

1:299464329483:android:bcd468a5e47ef4580b7a0e

Apelido do app

NaLista2

Nome do pacote

com.compra.nalista2

Impressões digitais do certificado SHA ?

Tipo ?

SHA-1

[Adicionar impressão digital](#)

[Remover este app](#)






Firebase Authentication

- Para fazer autenticação precisaremos usar o plugin **firebase_auth**.
- O processo de instalação é basicamente o mesmo de outros plugins que já instalamos e está documentado em: https://pub.dev/packages/firebase_auth#-installing-tab-
- Também é importante ler a aba **Readme** para, se necessário, acrescentar algumas dependências nos arquivos de **build.gradle**.




Configurar o método de login

- Voltando ao console do Firebase, selecione seu projeto e no menu lateral **Criação -> Authentication**.
- Selecione “Configurar método de login”. No nosso caso, utilizaremos Email/senha.

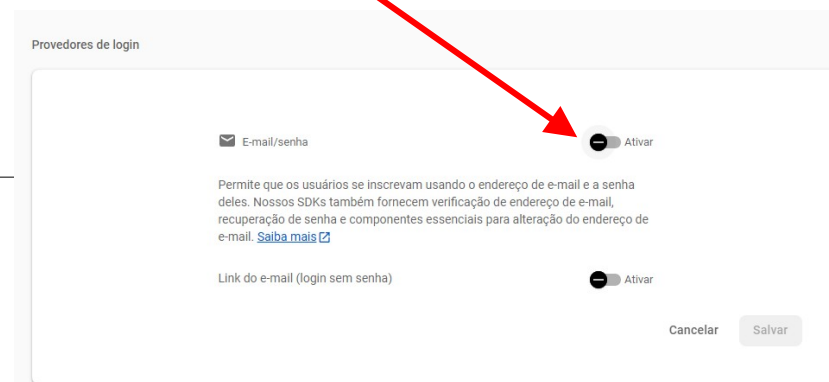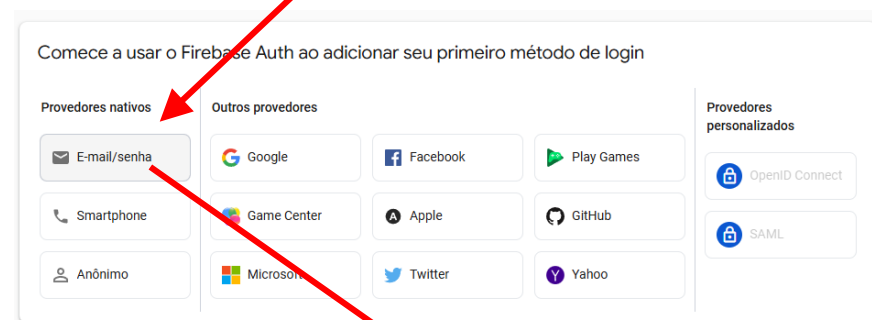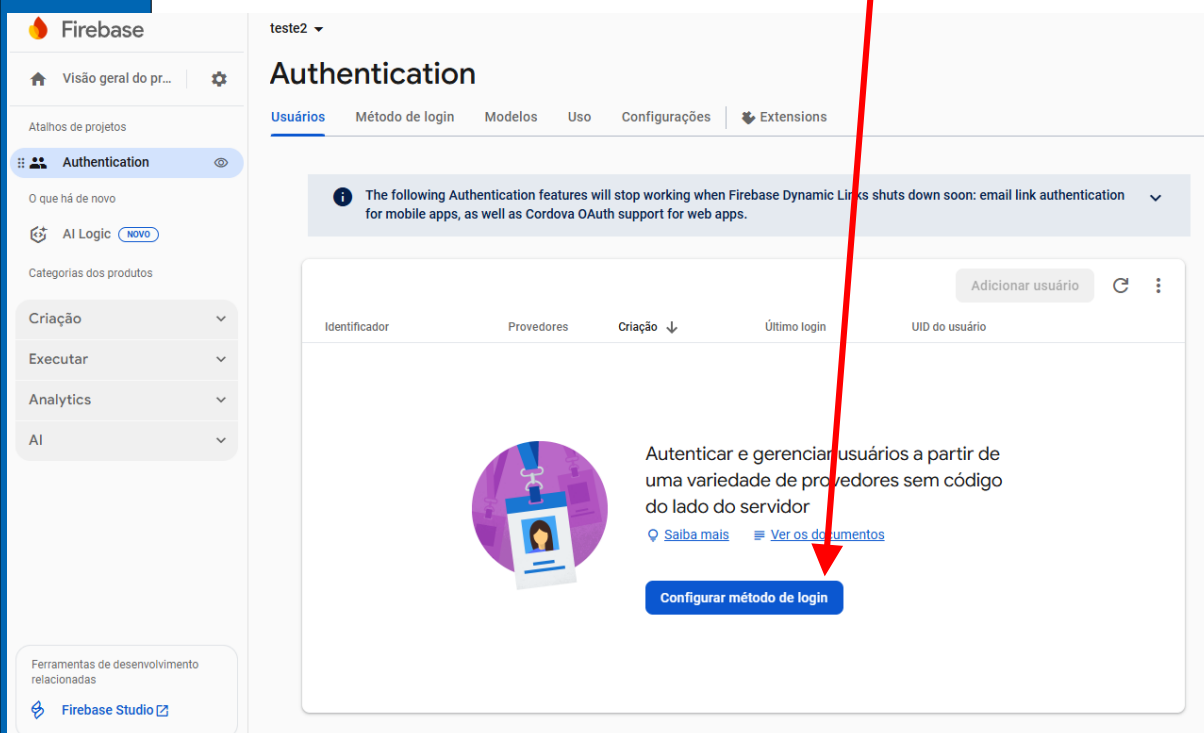

Cadastro de usuários

- É possível cadastrar alguns usuários no Firebase Authentication (isso também pode ser feito via codificação no aplicativo).

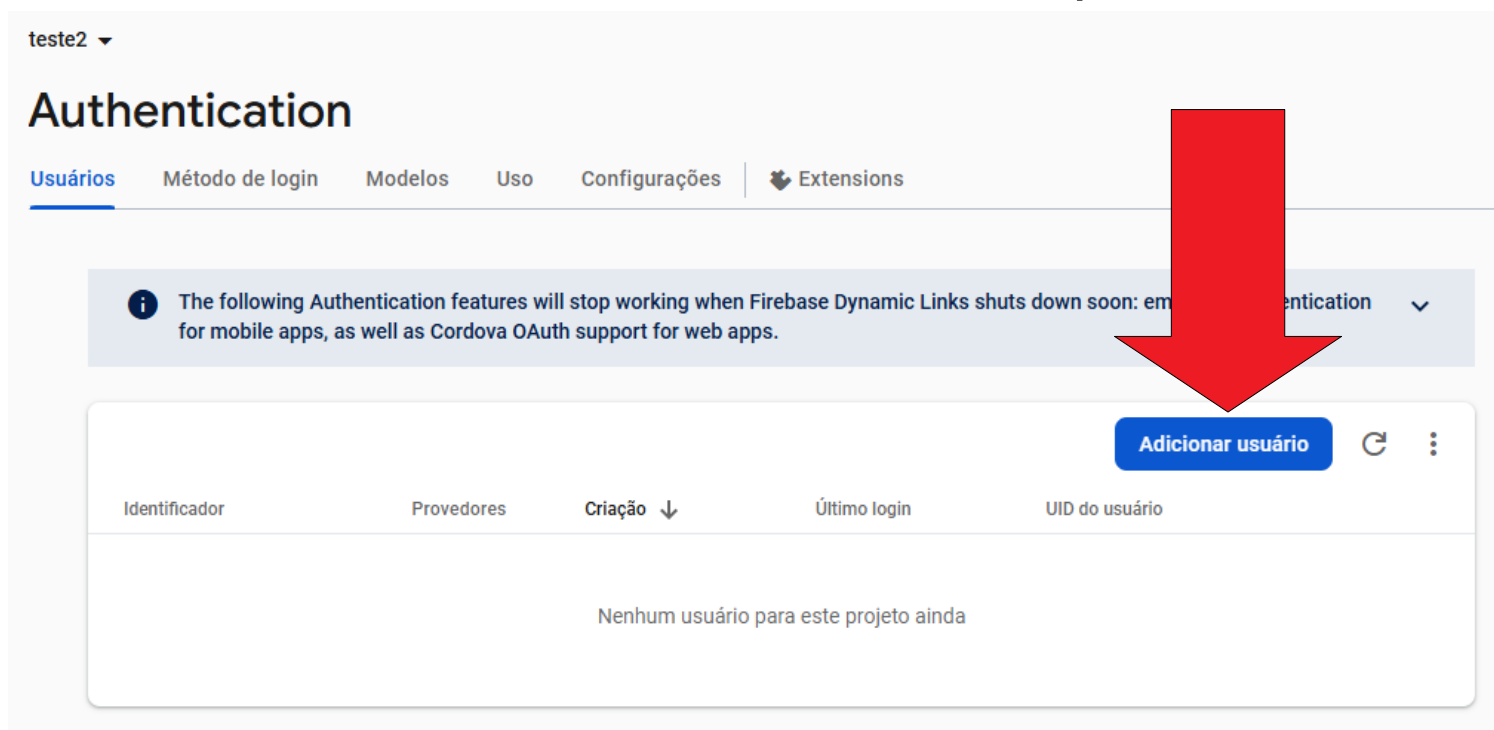


Configuração no iOS

- O primeiro passo é ir no Console do Firebase e na opção Visão geral do Projeto.
- Em seguida clicar em “Adicionar App” e escolher a opção iOS.



Configuração no iOS

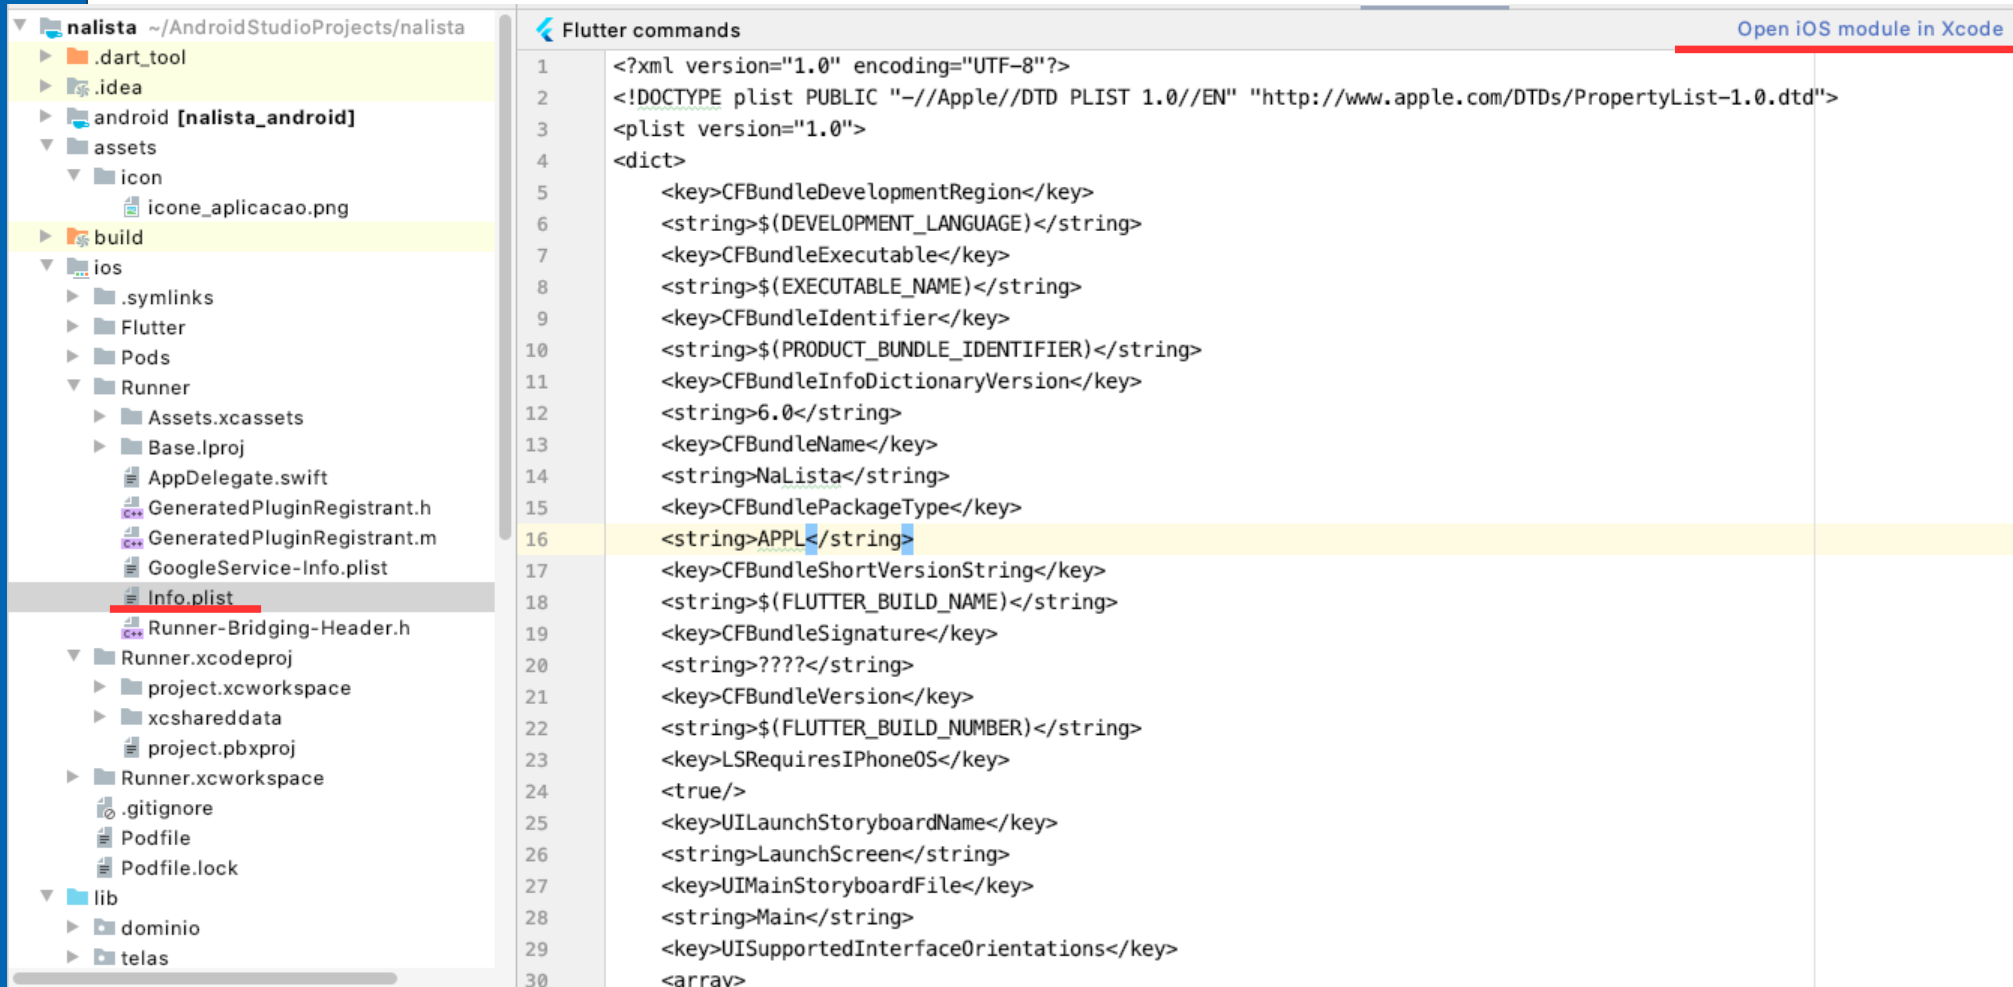

nalista ~/AndroidStudioProjects/nalista

- .dart_tool
- .idea
- android [nalista_android]
- assets
 - icon
 - icone_aplicacao.png
- build
- ios
 - .symlinks
 - Flutter
 - Pods
 - Runner
 - Assets.xcassets
 - Base.lproj
 - AppDelegate.swift
 - GeneratedPluginRegistrant.h
 - GeneratedPluginRegistrant.m
 - GoogleService-Info.plist
 - Info.plist
 - Runner-Bridging-Header.h
 - Runner.xcodeproj
 - project.xcworkspace
 - xcsharedata
 - project.pbxproj
 - Runner.xcworkspace
 - .gitignore
 - Podfile
 - Podfile.lock
 - lib
 - dominio
 - telas




Flutter commands

Open iOS module in Xcode

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3 <plist version="1.0">
4   <dict>
5     <key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
6     <string>$(DEVELOPMENT_LANGUAGE)</string>
7     <key>CFBundleExecutable</key>
8     <string>$(EXECUTABLE_NAME)</string>
9     <key>CFBundleIdentifier</key>
10    <string>$(PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER)</string>
11    <key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>
12    <string>6.0</string>
13    <key>CFBundleName</key>
14    <string>NaLista</string>
15    <key>CFBundlePackageType</key>
16    <string>APPL</string>
17    <key>CFBundleShortVersionString</key>
18    <string>$(FLUTTER_BUILD_NAME)</string>
19    <key>CFBundleSignature</key>
20    <string>????</string>
21    <key>CFBundleVersion</key>
22    <string>$(FLUTTER_BUILD_NUMBER)</string>
23    <key>LSRequiresIPhoneOS</key>
24    <true/>
25    <key>UILaunchStoryboardName</key>
26    <string>LaunchScreen</string>
27    <key>UIMainStoryboardFile</key>
28    <string>Main</string>
29    <key>UISupportedInterfaceOrientations</key>
30    <array>
```



Configuração no iOS

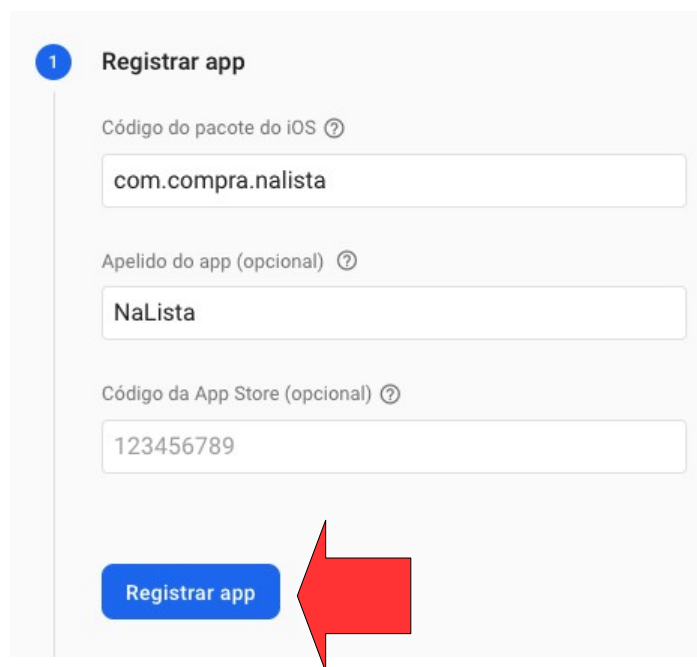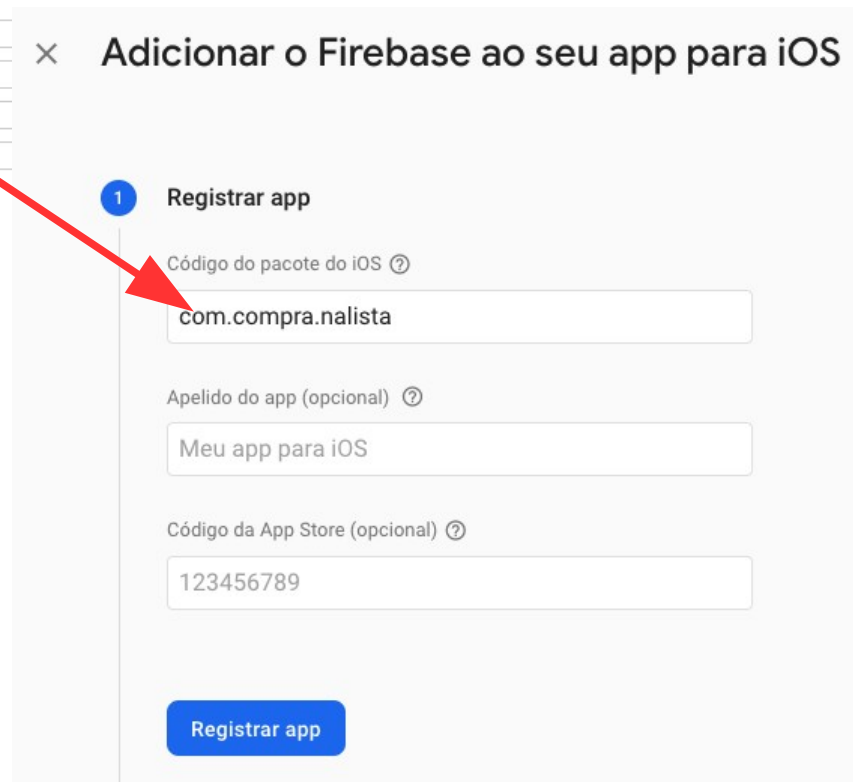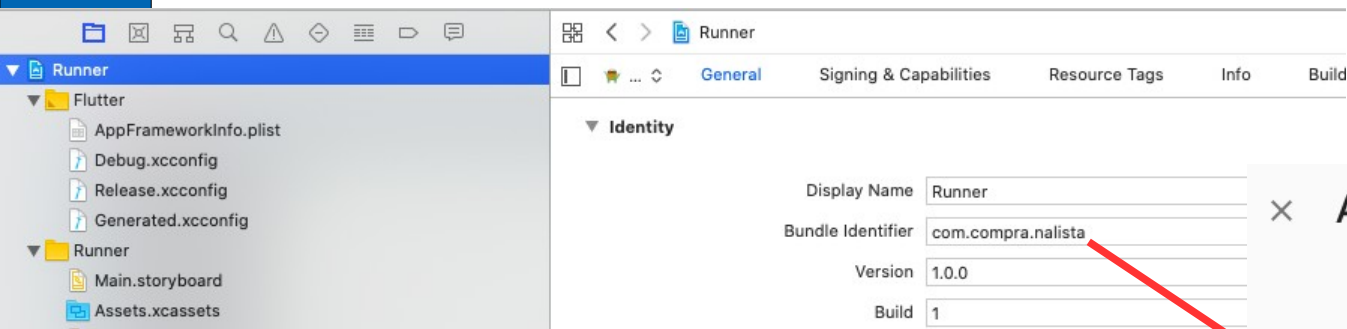


Configuração no iOS

- Na sequência devemos baixar o arquivo gerado e colocá-lo no local indicado pela imagem (deve-se inserir o arquivo via XCode para que ele seja reconhecido no projeto).

2 Fazer o download do arquivo de configuração Instruções para o Xcode abaixo | [Unity](#)

[Fazer o download de GoogleService-Info.plist](#)

Mova o arquivo GoogleService-Info.plist que você acabou de salvar para a raiz do seu projeto Xcode e adicione-o a todos os destinos.

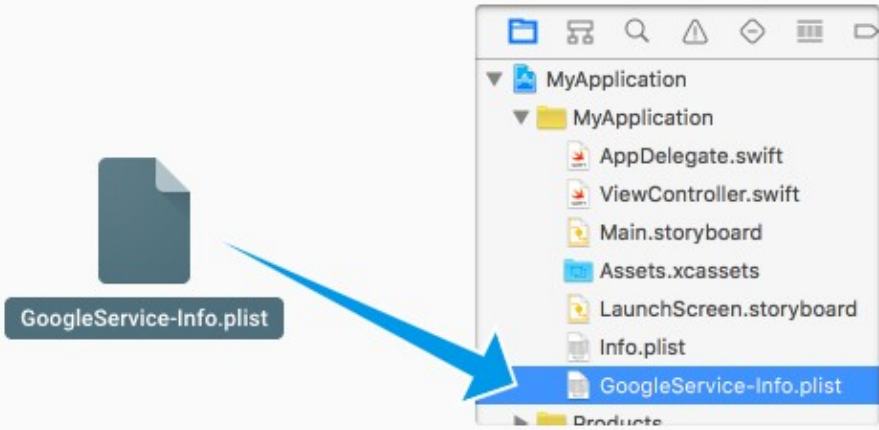

Anterior [Próxima](#)




Configuração no iOS

- O passo 3 pode ser ignorado pois o Flutter fará as instalações necessárias quando for rodar o projeto.
- Os passos 4 e 5 também podem ser ignorados. No passo 5 deve-se clicar em **Pular Etapa**.
- Por fim, verifique em Visão geral do **Projeto**→**E-mail para suporte** está preenchido com um e-mail válido.



Configuração Google Cloud

- Se o projeto não funcionar vá em <https://console.cloud.google.com/>.
- Todo projeto criado no Firebase cria automaticamente um projeto no Cloud do Google.
- Clique então na opção da imagem ao lado:
- Na tela seguinte peça para Editar o Aplicativo.

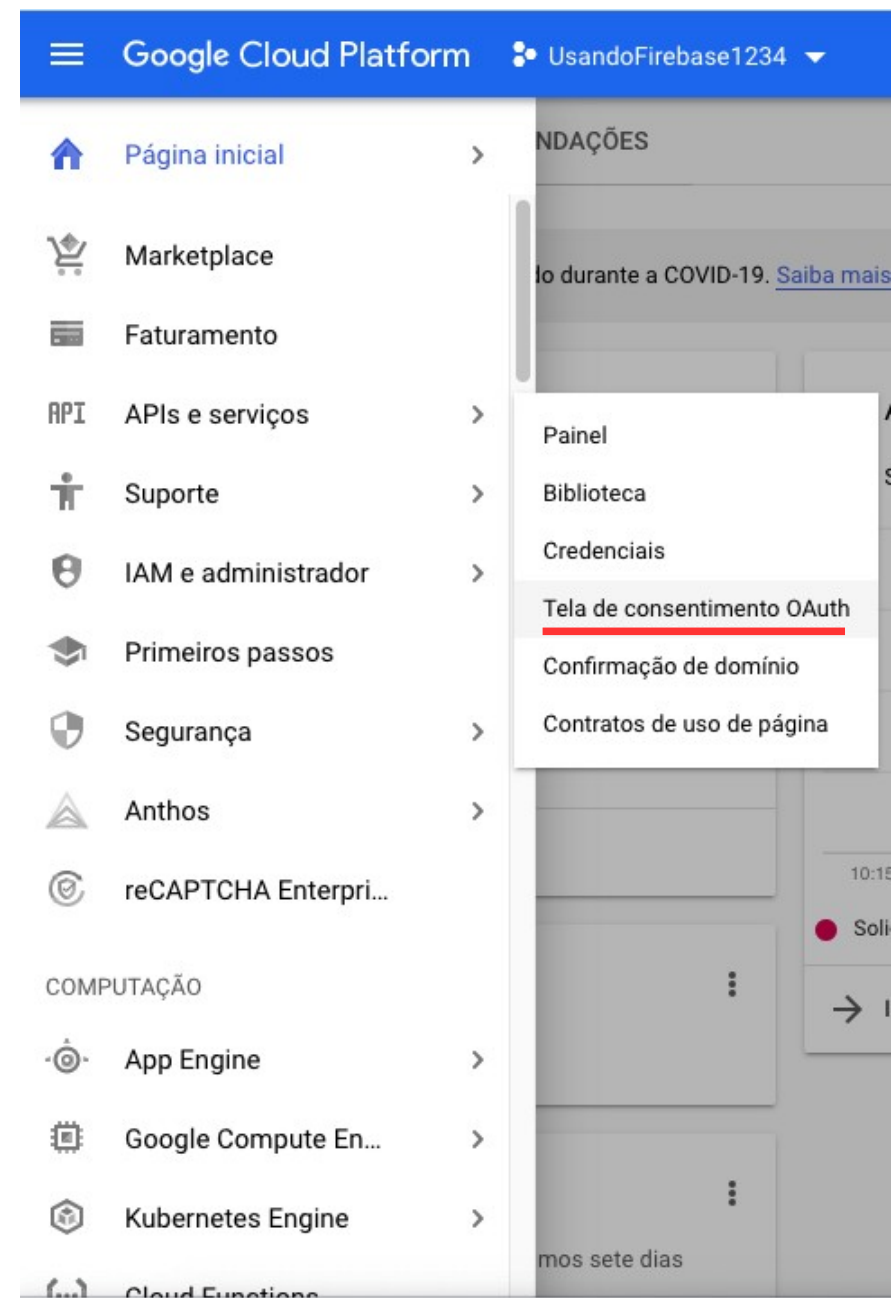

Configuração Google Cloud

- Basicamente precisamos preencher a página inicial do aplicativo e a política de privacidade.
- Os links colocados não precisam ser verdadeiros.
- Faça como na imagem ao lado.
- Note que apenas copiei o Domínio Autorizado para os campos que precisamos preencher.

Google Cloud Platform UsandoFirebase1234

Pesquisar produtos e recursos

APIs e serviços

- Painel
- Biblioteca
- Credenciais
- Tela de consentimento OAuth**
- Confirmação de domínio
- Contratos de uso de página

Tela de consentimento OAuth

Google Agende o uso do OIM, o Google verificará sua tela de consentimento antes que isso seja publicado.

email

profile

openid

Adicionar escopo

Domínios autorizados

Para proteger você e seus usuários, o Google permite que somente aplicativos autenticados com OAuth usem domínios autorizados. Os links dos seus aplicativos precisam ser hospedados em domínios autorizados. [Saiba mais](#)

usandofirebase1234.firebaseio.com

example.com

Digite o domínio e pressione Enter para adicioná-lo

Link da página inicial do aplicativo

Mostrado na tela de consentimento. Precisa estar hospedado em um domínio autorizado.

http://usandofirebase1234.firebaseio.com

Link da Política de Privacidade do aplicativo

Mostrado na tela de consentimento. Precisa estar hospedado em um domínio autorizado.

http://usandofirebase1234.firebaseio.com

Link dos Termos de Serviço do aplicativo (Opcional)




Mostrado na tela de consentimento. Precisa estar hospedado em um domínio autorizado.

https:// ou http://

Salvar Enviar para verificação Cancelar



Telas da aplicação iOS

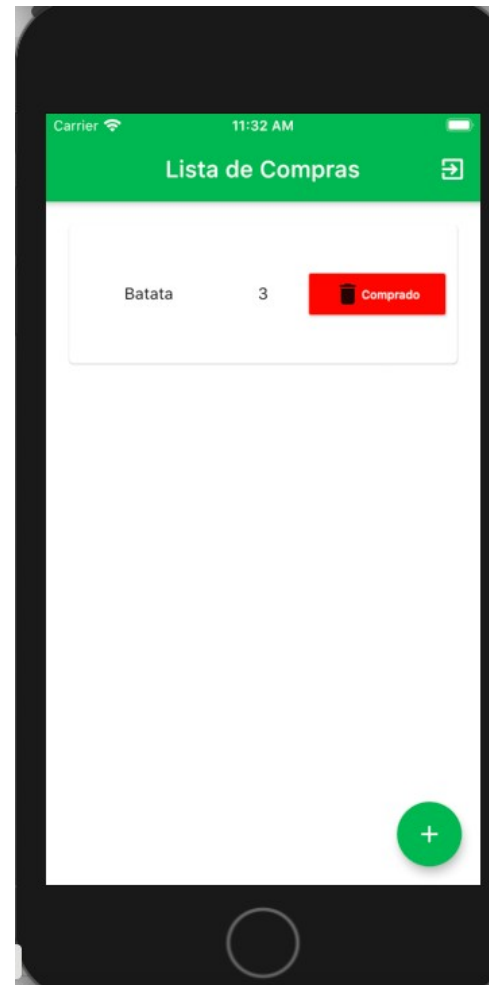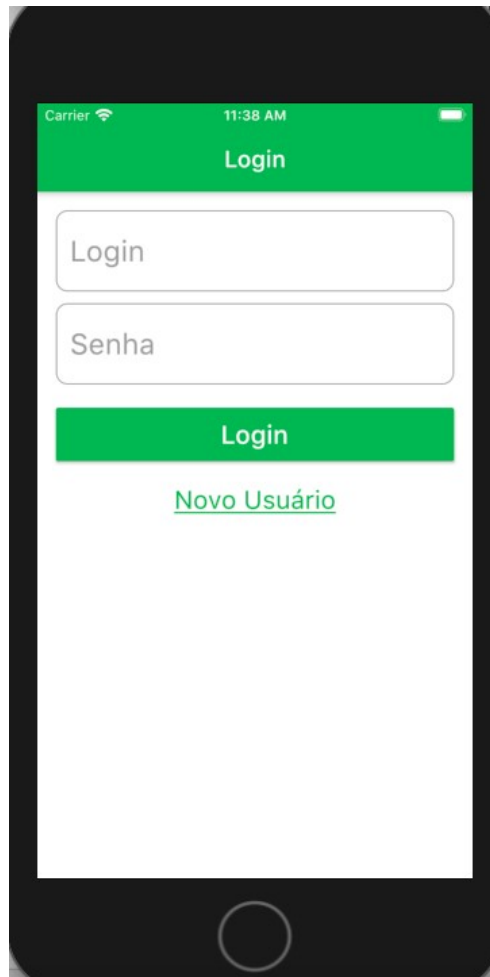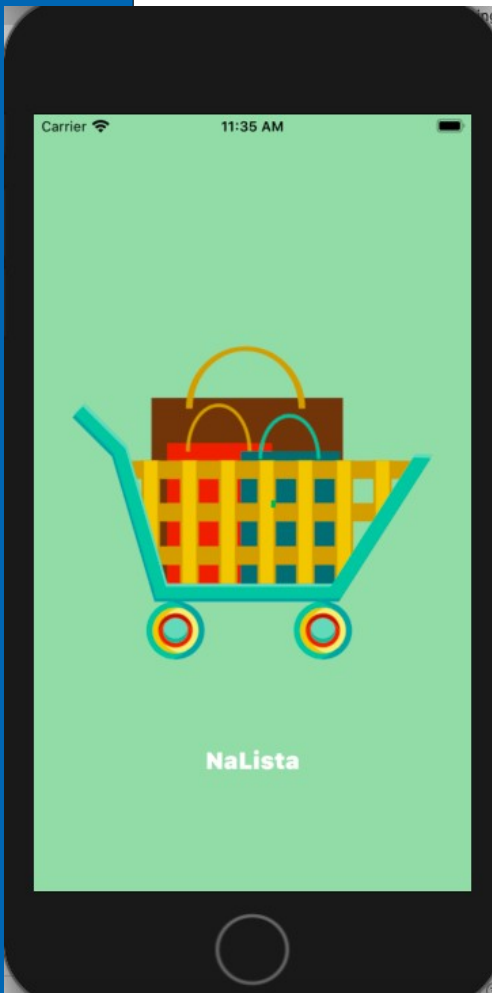

Agora vamos para o código ver como logar, deslogar e cadastrar um novo usuário



Dúvidas?

