

Sovos Bulut e-SMM Web Servis API Kullanım Kılavuzu V1.1



Sovos Bulut e-SMM Web Servis API Kullanım Kılavuzuna **Hoşgeldiniz!**

Ürün Adı Çözümü'nün özelliklerini, işlevlerini ve standart çalıştırma talimatlarını öğrenmek için bu belgeye bakın.

Feragatname

BU YAYIN KAPSAMINDAKİ KONUYLA İLGİLİ DOĞRU VE YETKİLİ BİLGİLER SUNMAK AMACIYLA TASARLANMIŞTIR. YAYINCININ HUKUKİ, MUHASEBE VEYA DİĞER PROFESYONEL HİZMET SUNMADIĞININ ANLAYIŞI İLE SAĞLANIR. HUKUKİ TAVSİYE VEYA BAŞKA BİR UZMAN YARDIMI GEREKİRSE, YETKİN BİR PROFESYONEL KİŞİDEN HİZMETLER ARAŞTIRILMALIDIR.

Burada atıfta bulunulan tüm ticari isimler, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Kılavuzun yeni baskıları, önceki baskıdan bu yana güncellenen tüm materyalleri içerecektir.

Bu Döküman Hakkında

Bu Döküman Sovos Bulut e-SMM web servislerini açıklamak. e-SMM süreçleri için bir kullanım klavuzu oluşturmak için hazırlanmıştır.

Web servise ve güncel e-SMM belgelerine ait teknik dokümanlar (WSDL, XSD, XML vb.) bu dokümanın bulunduğu pakete eklenmiştir.

Bu dokümanın en güncel versiyonuna bu [adresten](#) erişilebilir.

Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
Bulut e-SMM	Sovos Bulut e-SMM Özel Entegratörlük Platformu
Sovos Bulut	Sovos Bulut Platformu
Bulut OM	Sovos Bulut Operasyon Merkezi
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
WS	Web Servis
WS API	Uygulama Programlama Arabirimi(Web Service Application Programming Interface)
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN T.C. Kimlik Numarası	TCKN T.C. Kimlik Numarası

Destek ve Servis

Bu ürünle ilgili sorun yaşıyorsanız veya sorularınız varsa, lütfen Sovos Destek ile iletişime geçin veya aşağıdaki URL aracılığıyla Sovos Portalı'nda bir vaka gönderin: <https://sovos.com/portal>. Sovos Desteği hakkında genel daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin: <https://sovos.com/support>.

Döküman İçeriği

Feragatname.....	2
Bu Döküman Hakkında.....	3
Kısaltmalar.....	3
Destek ve Servis.....	4
Döküman İçeriği.....	5
Genel Bilgiler.....	6
Bulut e-SMM Web Servis API.....	6
e-SMM Gönderim (SendDocument()).....	6
e-SMM Belge Alma(GetDocument()).....	9
e-SMM İptali(CancelDocument()).....	10
e-SMM İtirazı(ActionService()).....	11
e-SMM İtiraz İçin Ek Alanlar.....	12
API Limitleri ve Optimizasyon.....	13
WS API Hata Kodları ve Açıklamalar.....	14
Test Yöntemi.....	14
EK1 – Bağlantı Kılavuzu.....	15
EK2 – Yetkilendirme(Authentication).....	15
EK3 – SOAP UI Authentication ve TLS Ayarları.....	16

Genel Bilgiler

Sovos Bulut e-SMM WS API, SOAP standardıyla uyumlu olarak GİB'in Türkiye'de e-SMM için kullanıma sunduğu XML formatı ile çalışmaktadır. API entegrasyonu öncesinde, e-SMM belgesinin kullanımı hakkında yazılımcıların mutlaka e-fatura.gov.tr adresinde bulunan e-SMM teknik klavuzları, belge alan açıklamalarını ve XML/PDF örnekleri incelemeleri ve GİB'in yayınladığı güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Sovos Bulut e-SMM sistemi, GİB'in güncel şema dosyaları ve diğer zorunluluklara uygun şekilde çalışmaktadır. Dokümanın yayım tarihinden sonra GİB'in yayınlayacağı güncellemeleri takip ederek sistemlerini güncel tutmak entegre sistemlerin sorumluluğundadır. GİB klavuzlarında belirtilen bilgilere, bu doküman paketinde tekrar yer verilmemiştir. API'ye erişim için öncelikle Sovos Bulut OM ile iletişime geçilerek müşteri kaydı yapılmalı ve kullanılacak VKN/TCKN'ye ait bir web servis kullanıcı adı ve şifre alınmalıdır.

Bulut e-SMM Web Servis API

e-SMM Gönderim (SendDocument())

İstek	
VKN_TCKN	Gönderici VKN/TCKN
Branch	Sisteme gönderilmek istenen e-SMM belgesinin, gönderici VKN/TCKN'sine bağlı şube bilgisi bu alana yazılmalıdır.
UUID	e-SMM belgesinin UUID bilgisini içerir.
Type	Gönderilecek belgenin tipi girilmelidir. (Örneğin SMM)
DocType	Gönderilecek e-SMM belgesinin doküman tipi girilmelidir. (Örneğin; XML)
DocData	Ziplenmiş e-SMM belgesinin binary datası yazılmalıdır.
ViewType(Opsiyonel)	Gönderilecek e-SMM belgesinin anlık olarak PDF görüntüsü alınabilmesi için bu alana PDF girilebilir.
Parameters(Opsiyonel)	Bu kısım web servise eklenecek özel parametreleri tanımlamak amacıyla kullanılır.
Name (Opsiyonel)	e-SMM belgesi için gönderilecek parametrenin adı bu alana yazılmalıdır. (Örneğin: MAIL_TO)
Value(Opsiyonel)	e-SMM belgesi için gönderilecek parametrenin değeri bu alana yazılmalıdır. (Örneğin; abc@sovos.com)

Cevap	
UUID	Gönderilen e-SMM belgesinin UUID bilgisi
ID	Gönderilen e-SMM belgesinin Makbuz Numarası
CustDocID	Gönderilen e-SMM belgesinin Müşteri Makbuz No'su
Type	Gönderilen belge tipi
DocType	Gönderilen doküman tipi
ViewData	Gönderilen e-SMM belgesinin PDF görüntüsü(base64)

Hata	
Code	Sistem hata kodu
Text	Sistem hata açıklaması

sendDocument metodu, Sovos Bulut sistemine e-SMM belgesinin gönderilmesi ve eğer istenirse PDF görüntüsünün web servis çağrısı sonrasında yanıtta alınabildiği süreçleri kapsar. Tek seferde yalnızca bir e-SMM belgesinin sisteme gönderilmesine olanak tanır. Bu metot ile istemci, Sovos Bulut sisteme web servis çağrısı yapar ve bu çağrı aşağıdaki işlemlerden geçer:

1. eArsivVeri türündeki e-SMM belgesi ziplenerek Sovos Bulut sisteme aktarılacak için web servis çağrısı yapılır.
2. Basic authentication ile web servis kullanıcı adı & şifre kontrolü yapılır.
3. e-SMM belgesi zipten çıkarılarak sırasıyla şema ve şematron kontrollerine tabi tutulur. Eğer e-SMM, şema veya şematron kontrollerinden geçemez ise 8. adıma gidilir.
4. Eğer mükellefin e-SMM makbuz numarası, Sovos e-SMM ürünü tarafından üretilecek ise ilgili e-SMM belgesine müteselsil bir e-SMM makbuz numarası üretilir, eğer e-SMM makbuz numarası istemci tarafından oluşturulacak ise bu adım es geçilir.
5. Sovos Bulut sistemde bulunan default XSLT yardımıyla e-SMM belgesinin PDF görüntüsü oluşturulur.
6. e-SMM belgesi imzalanmak üzere web servis ile imza sunucusuna gönderilir. İmza uygulaması e-SMM belgesi XADES-BES standartında imzalar. İmza sırasında hata alınırsa, 8. adıma gidilir.
7. İmzalanmış e-SMM belgesi, DB'ye kaydedilir ve default XSLT kullanılarak, web servis çağrısında PDF türünde çıktısı üretilir. Üretilen çıktı, e-SMM belgesinin makbuz No, UUID bilgisi, müşteri Makbuz Numarası, belge tipi ve doküman tipi ile istemci tarafına geri döndürülür.
8. Hata kodu ve hata açıklaması istemci tarafına döndürülür. e-SMM'ye ait herhangi bir bilgi saklanmaz, hatası düzeltilip yeniden gönderilebilir. Eğer makbuz no üretimi Sovos tarafından

yapılıyor ise; sisteme başarılı olmayan e-SMM belgesini tekrar gönderebilmek için, başarısız yanıt alınan e-SMM belgesinin içerisindeki UUID bilgisi değiştirilmemeli ve aynı UUID bilgisi ile tekrar sisteme gönderilmelidir.

e-SMM Belgesi İçin Ek Alanlar

eArsivVeri türündeki e-SMM belgesinin sendDocument metodu ile gönderimi sırasında, belgenin içeriğinde aşağıdaki zorunlu alanların gönderilmesi gerekmektedir.

Sovos Bulut e-SMM WS API 1.1 Dokümanında EK1- Teknik Belgeler Klasör'ünde, e-Smm Örnekleri içerisinde eArsivVeri türündeki e-SMM belgesinin örnek XML'i bulunmaktadır.

Parametre(Zorunlu)	Parametre Değeri	Type
GONDERICI_ADSOYAD_UNVAN	Gönderici Ad, Soyad veya Ünvan	Sender
GONDERICI_VERGI_DAIRESI	Gönderici Vergi Dairesi	Sender
GONDERICI_IL	Gönderici Kayıtlı olduğu İl	Sender
GONDERICI_ILCE	Gönderici Kayıtlı olduğu İlçe	Sender
GONDERICI_ULKE	Gönderici Ülke	Sender

Parametre(Opsiyonel)	Parametre Değeri	Type
GONDERICI_CADDE	Gönderici Cadde	Sender
GONDERICI_BINA	Gönderici Bina	Sender
GONDERICI_BINA_NO	Gönderici Bina Numarası	Sender
GONDERICI_KAPI_NO	Gönderici Kapı Numarası	Sender
GONDERICI_MAHALLE	Gönderici Mahalle	Sender
GONDERICI_TELEFON	Gönderici Telefon	Sender
GONDERICI_EPOSTA	Gönderici e-Posta Adresi	Sender
GONDERICI_MERSIS_NO	Gönderici Mersis Numarası	Sender
GONDERICI_POSTA_KODU	Gönderici Posta Kodu	Sender
ALICI_EPOSTA	ALICI e-Posta Adresi	Receiver
ALICI_MAHALLE	ALICI Mahalle	Receiver
ALICI_ULKE	ALICI Ülke	Receiver

Bu alanların eArsivVeri türündeki e-SMM belgesinin içerisinde aşağıdaki şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

```
<parameters>
  <parameter>
    <paramName>GONDERICI_VERGI_DAIRESI</paramName>
    < paramValue>MALTEPE VERGİ DAİRESİ </paramValue>
    <type>Sender</type>
  </parameter>
</parameters>
```

e-SMM Belge Alma(GetDocument())

İstek	
VKN_TCKN	Gönderici VKN/TCKN
GetDocDetails(Çoklu)	PDF görüntüsü alınmak istenen e-SMM belgesini parametreleri
UUID(Opsiyonel)	PDF görüntüsü alınmak istenen e-SMM belgenin UUID bilgisi buraya girilmelidir.
ID(Opsiyonel)	e-SMM belgesinin Makbuz numarası girilmelidir.
CustDocID(Opsiyonel)	e-SMM belgesinin Müşteri makbuz numarası girilmelidir.
Type	PDF görüntüsü alınmak istenen e-SMM belgesinin tipi girilmelidir. (Örneğin SMM)
ViewType	PDF görüntüsü alınmak istenen e-SMM belgesinin belgesinin anlık olarak PDF görüntüsü alınabilmesi için bu alana PDF girilebilir.

Cevap	
UUID	Gönderilen e-SMM belgesinin UUID bilgisi
ID	Gönderilen e-SMM belgesinin Makbuz Numarası
Type	Gönderilen belge tipi
DocType	Gönderilen doküman tipi
ViewType	Gönderilen e-SMM belgesinin görünüm tipi
DocData	Base64 encode edilmiş İmzalı e-SMM PDF'i
Result	e-SMM belgesinin durum kodu
ResultDescription	e-SMM belgesinin durum açıklaması

Hata	
Code	Sistem hata kodu
Text	Sistem hata açıklaması

Sovos e-SMM ürününe gönderilmiş e-SMM belgelerinin, PDF görüntüsüne ihtiyaç duyulduğu durumlarda getDocument() metodu kullanılabilir. e-SMM PDF görüntüsü XSLT ile oluşturulup istemciye iletilecektir.

e-SMM İptali(CancelDocument())

İstek	
VKN_TCKN	Gönderici VKN/TCKN
Branch	İptal edilmek istenen e-SMM belgesinin, gönderici VKN/TCKN'sine bağlı alt şube bilgisi bu alana yazılmalıdır.
CancelDocDetails(Çoklu)	İptal edilecek e-SMM belgelerinin bilgilerini içerir.
ID	İptal edilecek e-SMM belgesinin Makbuz numarası girilmelidir.
CustDocID(Opsiyonel)	İptal edilecek e-SMM belgesinin Müşteri Makbuz numarası girilmelidir.
Type	İptal edilecek e-SMM belgesinin tipi girilmelidir. (Örneğin SMM)
DocType	İptal edilecek e-SMM belgesinin doküman tipi girilmelidir. (Örneğin XML)
TotalAmount	İptal edilecek e-SMM belgesinin vergi hariç toplam tutar bilgisi girilmelidir.
CancelDate	İptal edilecek e-SMM belgesinin iptal tarih bilgisi girilecektir. Tarih formatı yyyy-MM-dd şeklinde olmalıdır.

Cevap (Çoklu)	
ID	Makbuz Numarası
CustDocID	Gönderilen Müşteri Makbuz Numarası
Type	Gönderilen tip
Result	Başarılı sonuç kodu
ResultDescription açıklaması	Başarılı sonuç açıklaması

Hata	
Code	Sistem hata kodu
Text	Sistem hata açıklaması

Sovos Bulut e-SMM sürecinde, herhangi bir nedenden dolayı e-SMM belgeleri iptal edilmek istenebilir. e-SMM tutarı yanlış yazılmış olabilir, e-SMM belgesi eksik olabilir ya da e-SMM belgesi yanlış alıcıya kesilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda eğer e-SMM belgesi iptal edilmek istenirse, `cancelDocument()` metodu kullanılabilir. İptal edilen e-SMM belgesi mutlaka GiB sistemine raporlanması gerekmektedir. Bu sebeple mükellefin kendi ERP sisteminde e-SMM belgesini iptal etmesi yeterli değildir. Mutlaka bu metod aracılığı ile hangi e-SMM belge/belgelerinin iptal edildiğini Sovos e-SMM ürününe bildirmelidir.

e-SMM İtirazı(ActionService())

İstek	
SenderID	Gönderici VKN/TCKN
Branch	İtiraz edilmek istenen e-SMM belgesinin, gönderici VKN/TCKN'sine bağlı alt şube bilgisi bu alana yazılmalıdır.
ID	İtiraz edilecek e-SMM belgesinin Makbuz numarası girilmelidir.
ActionType	İtiraz edilecek Smm belgesi için "ESMM_ITIRAZ" girilmelidir.
Parameters	Bu kısım web servise eklenecek özel parametreleri tanımlamak amacıyla kullanılır.
Name	e-SMM belgesi için gönderilecek parametrenin adı bu alana yazılmalıdır. (Örneğin: OBJECTION_ID)
Value	e-SMM belgesi için gönderilecek parametrenin değeri bu alana yazılmalıdır. (İtiraz belge ID)

Cevap	
Result	Başarılı sonuç kodu
Detail	Başarılı sonuç açıklaması

Hata	
Code	Sistem hata kodu
Text	Sistem hata açıklaması

Sovos Bulut e-SMM sürecinde, herhangi bir nedenden dolayı e-SMM belgeleri için itiraz edilmek istenebilir. GİB e-Arşiv portalı üzerinden yapılan itiraz işlemleri sonucunda SMM belgesini düzenleyen mükellef ilgili itiraz işlemini bu servis üzerinden gerçekleştirebilir. Gerçekleştirilen itiraz işlemi GİB'e raporlanmak üzere ilgili rapor parçasına eklenip GİB'e gönderilecektir.

e-SMM İtiraz İçin Ek Alanlar

e-SMM itiraz işlemi sırasında e-SMM itiraz alanlarının gönderilmesi zorunludur. Bu alanların eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Sovos Bulut e-SMM WS API 1.1 Dokümanında EK1- Teknik Belgeler Klasör'ünde e-SMM WS Soap İstek ve Yanıt Örnekleri içerisinde ilgili servis istek/yanıt bulunmaktadır.

Parametre(Zorunlu)	Parametre Değeri(Zorunlu)
OBJECTION_ID	İtiraz belgesinin ID bilgisi girilmelidir
OBJECTION_DATE	OBJECTION_DATE değeri YYYY-MM-DD formatında olmalıdır
OBJECTION_METHOD	OBJECTION_METHOD değeri KEP, NOTER, TELGRAF ve TAAHHUTLU_MEKTUP olmalıdır
OBJECTION_DESCRIPTION	İtiraz belgesi için gerekli olan açıklama bu parametre içinde olmalıdır.(maximum 255 karakter)

Bu alanlar actionServiceRequest'in içerisinde gönderilmelidir. Parametre alanları yukarıdaki gibi gönderilmelidir. Parametre değerleri ise ilgili itiraz bilgileridir ve buraya itiraz edilen belgenin bilgileri yazılmalıdır.

```

<parameters>
  <paramName> OBJECTION_ID </paramName>
  < paramValue>GIB2021000000001</paramValue>
</parameters>
<parameters>
  <paramName> OBJECTION_DATE</paramName>
  < paramValue>2021-06-30 </paramValue>
</parameters>
<parameters>
  <paramName> OBJECTION_METHOD </paramName>
  < paramValue>KEP</paramValue>
</parameters>

```

```
<parameters>
  <paramName> OBJECTION_DESCRIPTION</paramName>
  < paramValue>KEP İLE İTİRAZ EDİLDİ</paramValue>
</parameters>
```

API Limitleri ve Optimizasyon

Tüm API metodlarında hata durumlarında hata kodları ve açıklamaları dönülmektedir. Sovos Bulut sistemden gelen hatalar mutlaka loglanarak takip edilmeli, ve gerekli durumlarda hata açıklamaları son kullanıcılara gösterilebilmelidir. Otomatik hata yakalama mekanizmalarında tanımlı hata kodlarından faydalanılmalıdır. Sisteme sürekli olarak aynı hatalı isteklerin gönderilmesi kesinlikle engellenmelidir.

e-SMM ws metodları çoklu istek ve çoklu yanıt desteklemektedir. Yüksek çağrı adetlerinin oluşmaması için web servis isteklerinin bu şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Bu API ve açıklanan uygun kullanım yöntemlerine uyum, hacimden bağımsız olarak sağlanmalıdır. 10 ya da 10 milyon belge transferi, burada açıklanan kurallara uygun olduğu sürece aynı şekilde ve sorunsuz gerçekleştirilebilir. Tüm entegrasyonlarda, belge adetlerinin tüm ekosistemde her yıl arttığı unutulmamalı ve birkaç kat artması durumlarında bile sorun yaşanmayacak şekilde optimizasyon testleri yapılmalıdır.

API kullanımı, servis durumu ve kalitesi 7x24 izlenmektedir. Bu dokümanda açıklanan uygun kullanımlara aykırı, sistem performansını ya da yükünü negatif etkileyen durumlarda **erişim kesintileri sistem tarafından otomatik olarak uygulanmaktadır.**

WS API Hata Kodları ve Açıklamalar

SendDocument	0	Genel Hata Açıklaması
SendDocument	5	Zip boyutu aşıldı.
SendDocument	26	Şema geçersiz
SendDocument	35	Dosya boyutu aşıldı
SendDocument	46	Dokümanın gönderen kimliği geçersiz.
SendDocument	99	Genel Sistem Hatası

Test Yöntemi

e-SMM Belge Gönderim Testi:

1. Gönderici VKN/TCKN'si olan default şube veya tanımlanmış bir şubesi ile hazırlanmış, oluşturulmuş bir e-SMM belgesi sendDocument() metoduyla gönderilir. Herhangi bir şema-şematron hatası alınmadığı kontrol edilir, alınıyorsa geri dönen hata mutlaka düzgün yakalanıp hata kodu ve açıklaması kullanıcıya görünür olmalıdır.

e-SMM Belge Alım Testi:

2. getDocument() metodu e-SMM UUID ve VKN/TCKN ile birlikte kullanılarak belgelerin PDF görüntüleri alınır.

e-SMM İptal Testi:

3. cancelDocument() metodu VKN/TCKN, branch(Şube), ID, CustDocID, Type, DocType TotalAmount, CancelDate bilgileri ile birlikte kullanılarak e-SMM belgesinin iptali gerçekleştirilir.

EK1 – Bağlantı Kılavuzu

Bulut e-SMM sistemlerine HTTPS (TLS 1.1+) protokolü ve 443 portu üzerinden erişim sağlanır. Entegrasyon geliştirmelerine başlamadan önce, platforma erişeceğiniz IT sistemleriniz üzerinden API hostname/port'larına telnet komutuyla erişim testi yaparak sisteminizin web servis adreslerine erişebildiğini kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu adım öncesinde, platformun public DNS ve IP adreslerine, kendi ağ yönetim ve güvenlik duvarı yazılımlarınızdan öncelikle erişim sağlamanız gerekmektedir.

Windows Command Prompt ile API'ye erişecek sunucuda çalıştırılacak örnek komut:

telnet earsivws.fitbulut.com 443

Sovos Bulut e-SMM WS API, SOAP 1.1 standardıyla uyumlu olarak çalışmaktadır. Web servis istemci uygulamalarının bu ayarı kendi altyapılarına uygun şekilde yapmaları gerekmektedir.

SSL ve TLS 1.1 öncesi versiyonlar, güvenlik gereği desteklenmemektedir. API'ye erişim sağlayacak tüm uygulamaların, TLS 1.1 ve sonrası versiyonları destekliyor olması gerekmektedir.

Sovos Bulut e-SMM WS API'ye erişimde kullanılan public HTTPS sertifikası ve kök sertifikalar, api.fitbulut.com adresi ile aynıdır. Bu adresten her zaman güncel sertifikalar indirilebilir.


Sistem erişimlerinde hiçbir zaman doğrudan Sovos Bulut e-SMM WS API'nin IP adresleri kullanılmamalıdır, bu adresler felaket kurtarma merkezine geçiş gibi durumlarda değişmektedir. Erişim her zaman DNS adresleri üzerinden sağlanmalıdır.

EK2 – Yetkilendirme(Authentication)

Web servislere erişim HTTPS üzerinden "HTTP Basic Authentication" yöntemi kullanılarak VKN/TCKN bazlı kullanıcı adı ve şifre kontrolleriyle güvenlik altına alınmıştır. Kayıt ve aktivasyon işlemlerinin tamamlanmasından ve sistem erişim testlerinin başarıyla yapılmasından sonra, eğer servislerden "HTTP 401 - Unauthorized" alınıyorsa, öncelikle başvuru formlarında bildirilen web servis kullanıcı adı ve şifreleri kontrol edilmelidir. WS şifreleri süreli olarak verilmektedir ve firma yetkilisi olarak belirlenen kişinin e-posta adresine ilgili şifrenin kullanım süresinin dolacağı ve dolduğu uyarıları gönderilmektedir.

EK3 – SOAP UI Authentication ve TLS Ayarları

SoapUI programı ile web servislere bağlanabilmek için, Auth tabından “Authenticate pre-emptively” modunda HTTP Basic Authentication ayarlarının yapılması ve kullanıcı adı şifre bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu ayar sayesinde, gönderilen HTTP isteklerin HTTP Header’larına “Authorization:Basic” bilgisi, base64 formatında kullanıcı adı-şifreyle birlikte eklenecektir:

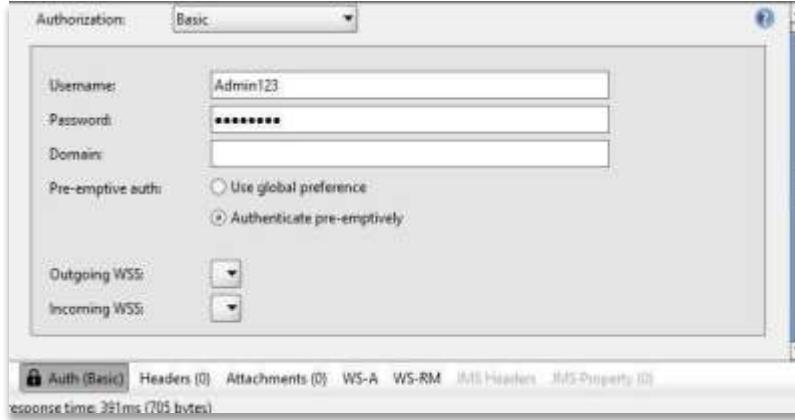

HTTP Raw Request tabından başarılı bir Authorization HTTP Header örneği:

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
server: SAP NetWeaver Application Server 7.20 / AS Java 7.30
transfer-encoding: chunked
content-type: text/xml; charset=utf-8
content-encoding: gzip
date: Fri, 13 Apr 2018 10:53:21 GMT
set-cookie: saplb_*=(PI730CPD_CPD_00)2670350; Version=1; Path=/

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><SOAP-ENV:Envelope xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

Doğru VKN-TCKN ve web servis kullanıcı bilgileri ile bağlantı sağlandığı durumda web servislerden başarılı şekilde sonuç dönüyor olacaktır. Bu ayarlar yapılmadığında ise “unauthorized” hatası dönecektir.

SOAP UI TLS ayarı:

SoapUI testlerinde TLS/HTTPS hatası alınırsa, Program Files\SmartBear\SoapUI-5.3.0\bin\SoapUI-5.3.0.vmoptions adresindeki SoapUI-5.3.0.vmoptions (kendi versiyonunuza göre ilgili dizini bulunuz) adlı dosyayı Notepad++ ile admin olarak açarak aşağıdaki alanı dosyaya ekleyip kaydederek TLS ayarlarını güncelleyebilirsiniz:

-Dsoapui.https.protocols=SSLv3,TLSv1.1,TLSv1.2