- 操作系统实验2024
- 2024-3-11

1. 实验环境

1.1. 实验环境设备

自制OS的CPU: Intel 80386模拟80386平台的虚拟机: QEMU

• 交叉编译的编译器: GCC

• 调试工具: GDB

• QEMU, GCC, GDB的运行平台: Linux

• 编程语言: C, x86 Assembly

1.2. 实验环境搭建

在物理机或VirtualBox上安装发行版Linux系统,例如Debian,Ubuntu,Arch,Fedora(x86, amd64架构皆可),在安装完成的Linux上安装QEMU,Vim,GCC,GDB,Binutils,Make,Perl,Git等工具,以Ubuntu为例

```
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install qemu-system-x86
$sudo apt-get install vim
$sudo apt-get install gcc
$sudo apt-get install gdb
$sudo apt-get install binutils
$sudo apt-get install make
$sudo apt-get install perl
$sudo apt-get install git
```

如果有同学使用的是amd64架构,且在代码中使用了标准库, gcc 使用 -m32 编译选项时需要进行额外配置

第一步: 确认64位架构的内核

```
$dpkg --print-architecture
amd64
```

第二步: 确认打开了多架构支持功能

```
$dpkg --print-foreign-architectures
i386
```

说明已打开,否则需要手动打开

```
$sudo dpkg --add-architecture i386
$sudo apt-get update
$sudo apt-get dist-upgrade
```

这样就拥有了64位系统对32位的支持

```
$apt-get install gcc-multilib g++-multilib
```

我们推荐使用Git进行项目版本管理,在整个OS实验过程中,你可能会尝试多个想法实现课程需求,也可能因为一条路走不通选择另外的思路,这时候Git就为你提供了一个在不同版本之间穿梭的机器,也可能成为你调试不通时的**后悔药**

安装好git之后,你需要先进行配置工作

```
$git config --global user.name "Zhang San" # your name
$git config --global user.email "zhangsan@foo.com" # your email
```

现在你可以使用git了,你需要切换到项目目录,然后输入

```
$git init
...
$git add file.c
...
$git commit
...
```

这里只是简单的给出一些示例,具体的git使用方法需要同学们自行学习

• 廖雪峰的git教程

1.3. 代码运行与调试

利用QEMU模拟80386平台,运行自制的操作系统镜像os.img

```
$qemu-system-i386 os.img
```

利用QEMU模拟80386平台,Debug自制的操作系统镜像os.img,选项 -s 在TCP的1234端口运行一个gdbserver,选项 -s 使得QEMU启动时不运行80386的CPU

```
$qemu-system-i386 -s -S os.img
```

另开一个shell,启动GDB,连接上述gdbserver,在程序计数器0x7c00处添加断点,运行80386的CPU,显示寄存器信息,单步执行下一条指令

```
$gdb
$(gdb)target remote localhost:1234
...
$(gdb)b *0x7c00
...
$(gdb)continue
...
$(gdb)info registers
...
$(gdb)si
...
```

实际上在后续的实验中,你可能很难通过程序计数器添加断点,而我们生成的可执行文件也可能没有符号表信息,这时候就需要使用

```
$(gdb)file example # 可执行文件
```

这样就支持使用行号、函数名等方式添加断点,具体内容请参考gdb手册或自行查阅资料

1.4. 简单上手

在这一小节,我们会DIY一个主引导扇区,然后用qemu启动它,并在屏幕上输出Hello, World!在配置好实验环境之后,先建立一个操作系统实验文件夹存放本实验代码

```
$mkdir OS2024
```

进入创建好的文件夹,创建一个mbr.s文件

```
$cd OS2024
$touch mbr.s
```

然后将以下内容保存到 mbr.s 中

```
.code16
.global start
start:
   movw %cs, %ax
   movw %ax, %ds
   movw %ax, %es
   movw %ax, %ss
   movw $0x7d00, %ax
   movw %ax, %sp # setting stack pointer to 0x7d00
   pushw $13 # pushing the size to print into stack
    pushw $message # pushing the address of message into stack
   callw displayStr # calling the display function
loop:
   jmp loop
message:
    .string "Hello, World!\n\0"
displayStr:
   pushw %bp
   movw 4(%esp), %ax
   movw %ax, %bp
   movw 6(%esp), %cx
   movw $0x1301, %ax
   movw $0x000c, %bx
   movw $0x0000, %dx
   int $0x10
   popw %bp
    ret
```

```
$gcc -c -m32 mbr.s -o mbr.o
```

文件夹下会多一个mbr.o的文件,接下来使用ld进行链接

```
$1d -m elf_i386 -e start -Ttext 0x7c00 mbr.o -o mbr.elf
```

我们会得到mbr.elf文件, 查看一下属性

```
$ls -al
...
-rwxr-xr-x 1 kingxu kingxu 3588 2月 15 19:50 mbr.elf
-rw-r--r- 1 kingxu kingxu 656 2月 15 19:46 mbr.o
-rw-r--r-- 1 kingxu kingxu 594 2月 15 19:43 mbr.s
```

我们发现mbr.elf的大小有3588byte,这个大小超过了一个扇区,不符合我们的要求

不管是i386还是i386之前的芯片,在加电后的第一条指令都是跳转到BIOS固件进行开机自检,然后将磁盘的主引导扇区(Master Boot Record, MBR; 0号柱面,0号磁头,0号扇区对应的扇区,512字节,末尾两字节为魔数0x55和0xaa)加载到0x7c00。

所以我们使用objcopy命令尽量减少mbr程序的大小

```
$objcopy -S -j .text -O binary mbr.elf mbr.bin
```

再查看,发现mbr.bin的大小小于一个扇区

```
$ls -al mbr.bin
-rwxr-xr-x 1 kingxu kingxu 65 2月 15 20:03 mbr.bin
```

然后我们需要将这个mbr.bin真正做成一个MBR,新建一个genboot.pl文件

```
$touch genboot.pl
```

将以下内容保存到文件中

```
#!/usr/bin/perl

open(SIG, $ARGV[0]) || die "open $ARGV[0]: $!";

$n = sysread(SIG, $buf, 1000);

if($n > 510){
    print STDERR "ERROR: boot block too large: $n bytes (max 510)\n";
    exit 1;
}

print STDERR "OK: boot block is $n bytes (max 510)\n";

$buf .= "\0" x (510-$n);
$buf .= "\x55\xAA";

open(SIG, ">$ARGV[0]") || die "open >$ARGV[0]: $!";
print SIG $buf;
```

close SIG;

给文件可执行权限

```
$chmod +x genboot.pl
```


然后利用genboot.pl生成一个MBR,再次查看mbr.bin,发现其大小已经为512字节了

```
$./genboot.pl mbr.bin
OK: boot block is 65 bytes (max 510)
$ls -al mbr.bin
-rwxr-xr-x 1 kingxu kingxu 512 2月 15 20:11 mbr.bin
```

一个MBR已经制作完成了,接下来就是查看我们的成果

```
$qemu-system-i386 mbr.bin
```

弹出这样一个窗口

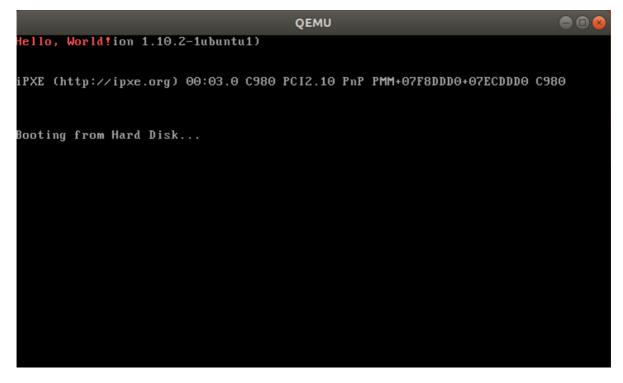

1.5. 可能的坑

- 在操作系统实验过程中, **谨慎打开gcc编译优化**。
- 在没有得到允许的情况下,**不能**在实验中使用任何C标准库。

2. 相关资料

2.1. 相关网站

- 维基网站 <u>http://wiki.osdev.org</u>
- 问答网站 <u>http://stackoverflow.com</u>

2.2. 相关手册

- Intel 80386 Programmer's Reference Manual
- GCC 4.4.7 Manual
- GDB User Manual
- GNU Make Manual
- System V ABI
- Linux Manual Page

2.3. 相关课件

- 课程说明
- Lab1课件
- Lab2课件
- Lab3课件
- Lab4课件
- Lab5课件

3. 实验列表

3.1. Lab1系统引导

实现一个简单的引导程序

3.2. Lab2系统调用

实现一个简单的系统调用

3.3. Lab3进程切换

实现一个简单的任务调度

3.4. Lab4进程同步

实现一个简单的同步机制

3.5. Lab5文件系统 (选做)

实现一个简单的文件系统

4. 作业规范与提交

4.1. 作业规范

- **学术诚信**: 如果你确实无法完成实验, 你可以选择不提交, 作为学术诚信的奖励, 你将会获得10%的分数; 但若发现抄袭现象, 抄袭双方(或团体)在本次实验中得0分.
- 实验源码提交前需清除编译生成的临时文件,虚拟机镜像等无关文件
- 请你在实验截止前务必确认你提交的内容符合要求(格式,相关内容等),你可以下载你提交的内容进行确认.如果由于你的原因给我们造成了不必要的麻烦,视情况而定,在本次实验中你将会被扣除该次实验得分的部分分数,最高可达50%
- 实验不接受迟交,一旦迟交按**学术诚信**给分
- 本实验给分最终解释权归助教所有

4.2. 提交格式

labx-stuid	#修改文件夹名称
├─ labx	
└─ report	
└── 221220000.pdf	# 替换为自己的实验报告

- labX中的X代表实验序号,如lab1,labX/目录存放最终版本的源代码、编译脚本
- report/目录存放实验报告,要求为pdf格式
- 在提交作业之前先将STUID更改为**自己的学号**,例如 mv lab1-STUID lab1-221220000
- 然后用 zip -r lab1-221220000.zip lab1-221220100 将 lab1-221220100 文件夹压缩成一个zip 包
- 压缩包以学号命名,例如 lab1-221220000.zip 是符合格式要求的压缩包名称
- 为了防止出现编码问题, 压缩包中的所有文件名都不要包含中文
- 我们只接受pdf格式,命名只含学号的实验报告,不符合格式的实验报告将视为没有提交报告.例如 221220000.pdf 是符合格式要求的实验报告,但 221220000.docx 和 221220000张三实验报告.pdf 不符合要求
- 作业提交网站 http://cslabcms.nju.edu.cn

4.3. 实验报告内容

你必须在实验报告中描述以下内容

- **姓名、学号、邮箱**等信息,方便我们及时给你一些反馈信息
- 实验进度。简单描述即可,例如"我完成了所有内容","我只完成了xxx"。缺少实验进度的描述,或者描述与实际情况不符,将被视为没有完成本次实验
- 实验结果。贴图或说明都可,不需要太复杂,确保不要用其他同学的结果,否则以抄袭处理
- 实验修改的代码位置,简单描述为完成本次实验,修改或添加了哪些代码。不需要贴图或一行行解释,大致的文件和函数定位就行

你可以自由选择报告的其它内容。你不必详细地描述实验过程,但我们鼓励你在报告中描述如下内容:

- 你遇到的问题和对这些问题的思考
- 对讲义或框架代码中某些思考题的看法
- 或者你的其它想法,例如实验心得,对提供帮助的同学的感谢等

认真描述实验心得和想法的报告将会获得分数的奖励;思考题选做,完成了也不会得到分数的奖励,但 它们是经过精心准备的,可以加深你对某些知识的理解和认识。如果你实在没有想法,你可以提交一份 不包含任何想法的报告,我们不会强求。但请**不要**

- 大量粘贴讲义内容
- 大量粘贴代码和贴图, 却没有相应的详细解释(让我们明显看出来是凑字数的)

来让你的报告看起来十分丰富,编写和阅读这样的报告毫无任何意义,你也不会因此获得更多的分数,同时还可能带来扣分的可能。