


FilesDIR

INSTALLATION

Pour installer FilesDIR il suffit de lancer l'exécutable fournit dans le dossier :
"LIEN"

LANCEMENT

Pour lancer le programme il faut ouvrir un dossier dans lequel on veut lancer la recherche. Ensuite, il faut cliquer dans la barre de navigation puis taper la commande souhaitée.

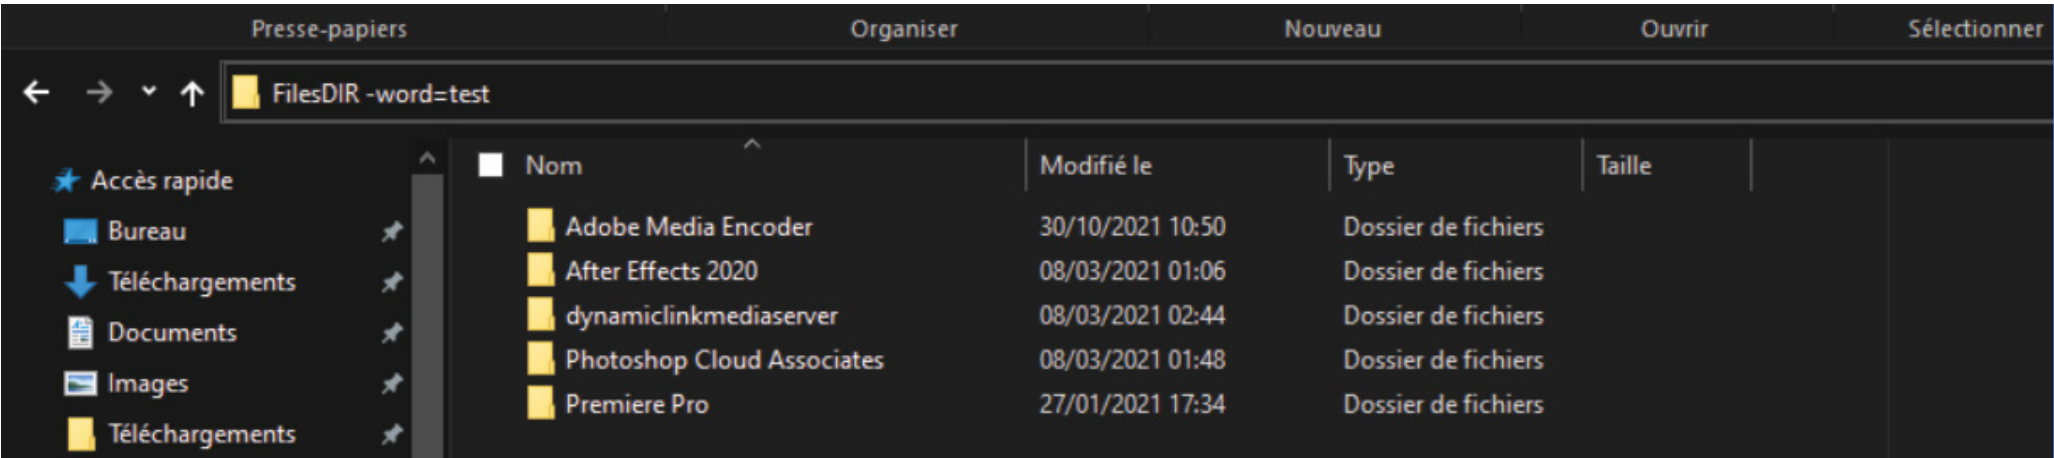

SYNTAXE Obligatoire - Arguments(facultatif) - Valeurs

FilesDIR -mode=% -word=% -ext=% -poolsize=% -maj -xl -devil -s -b

- mode=%
Défaut: %

Le flag -mode permet de choisir son mode de recherche.
Il suffit de remplacer le % par :

-mode==

Pour avoir une correspondance exact.

-mode=%

Pour que le mot soit compris dans le nom des fichiers.

-mode=^

Pour que les noms des fichiers commence par...

-mode=\$

Pour que les noms des fichiers termine par...
- word=%
Défaut:

Le flag -word permet de choisir un mot clé pour ensuite chercher la corres-
pondance dans le nom des fichiers.
Il suffit de remplacer le % par un mot:

-word=fiche
- ext=%
Défaut: *

Le flag -ext permet de choisir l’extension des fichiers à chercher.
Remplacer le % par une extension sans préciser le point:

-ext=xlsx
- poolsize=%
Défaut: 10

Le flag -poolsize permet d'augmenter le nombre de processus de travail.
Remplacer le % par un nombre, **attention**, un nombre trop grand va ralentir le pc ce
qui pourrait au final ralentir la recherche.

-poolsize=100
- maj

Le flag -maj permet de prendre en compte ou non les majuscules.
Par défaut les majuscules sont ignorées mais en ajoutant ce flag, votre mot clé
deviens sensible à la casse. (Ce flag n'a pas besoin de valeur)
- xl

Le flag -xl permet simplement de ne pas faire d'export Excel à la fin.
(Ce flag n'a pas besoin de valeur)
- devil

Le flag -devil permet de lancer la recherche en mode "Démon".
Ce mode est beaucoup plus rapide mais il va allouer toute la puissance du pc
disponible, donc des lags sont à prévoir.
(Ce flag n'a pas besoin de valeur, éviter de le mettre sur des arborescence trop grande)
- s

Le flag -s est juste un mode silencieux, supprime l'affichage superflus à l'écran et
ne génère pas non plus de rapport Excel à la fin.
(Ce flag n'a pas besoin de valeur)
- b

Le flag -b permet de "BlackLister" des dossiers.
Il suffit d'écrire un nom de dossier dans le fichier __ALL__.txt qui se trouve :
"%USERPROFILE%\FilesDIR\blacklist" (lancer le script au moins une fois pour créer les dossiers)

Vous pouvez dans ce même dossier, créer un fichier texte au nom du mot clé
voulut (nom de fichier en minuscule) afin d'avoir une "BlackListe" pour chaque recherche.
- ## EXAMPLES
- Pour rechercher les fiches appuis :
FilesDIR -mode=% -word=ficheappui -ext=xlsx
- Pour rechercher les fiches appuis en tenant compte des majuscules :
FilesDIR -mode=% -word=FicheAppui -ext=xlsx -maj
- Pour rechercher les fiches appuis en mode silencieux :
FilesDIR -mode=% -word=FicheAppui -ext=xlsx -d