

UNERSIDAD PRIVADA DE TACNA



INGENIERIA DE SISTEMAS

TITULO:

INFORME DE LABORATORIO No 01

CURSO:

BASE DE DATOS II

DOCENTE(ING):

Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Jhony Mamani Limache	(2013046566)
Colque Ticona Carlos	(2013046500)
Luis Zavala Venegas	(2010037899)
Moreno Cáceres Renzo	(2013047246)
Ronald Ordoñez Quilli	(2015052821)
Condori Tito Hernan David	(2009034553)

Índice

1. Actividad No 01 – Revisión de Sintaxis	1
2. Actividad No 02 – Reconociendo la estructura	2
3. Actividad No 03 – Consultas Básicas	4
4. Actividad No 04 – Restricción y Ordenamiento	6
5. Actividad No 05 – Funciones	14
6. Actividad No 06 – Funciones de Conversión	18
7. Actividad No 07 – Funciones de Agrupación	23
8. Actividad No 08 – Enlaces	24
9. Actividad No 09 – SubConsultas	28
10. Actividad No 10 – Conjuntos	33

1. Actividad No 01 – Revisión de Sintaxis

De los siguientes comandos ¿Cuál es el resultado? ¿En caso de ser error cual sería la sentencia correcta?

- SELECT last_name, job_id, salary AS Sal FROM employees;
Es correcta

	last_name	job_id	Sal
1	King	AD_PRES	24000.00
2	Kochhar	AD_VP	17000.00
3	De Haan	AD_VP	17000.00
4	Hunold	IT_PROG	9000.00
5	Ernst	IT_PROG	6000.00
6	Austin	IT_PROG	4800.00
7	Pataballa	IT_PROG	4800.00
8	Lorentz	IT_PROG	4200.00
9	Greenberg	FI_MGR	12008.00
10	Faviet	FI_ACCOUNT	9000.00
11	Chen	FI_ACCOUNT	8200.00
12	Sciarra	FI_ACCOUNT	7700.00

- SELECT * FROM job_grades;
Es incorrecta, la sentencia correcta sería:
SELECT * FROM jobs;

job_id	job_title	min_salary	max_salary
AC_ACCOUNT	Public Accountant	4200	9000
AC_MGR	Accounting Manager	8200	16000
AD_ASST	Administration Assistant	3000	6000
AD_PRES	President	20080	40000
AD_VP	Administration Vice President	15000	30000
FI_ACCOUNT	Accountant	4200	9000
FI_MGR	Finance Manager	8200	16000
HR_REP	Human Resources Representative	4000	9000
IT_PROG	Programmer	4000	10000
MARK_MGR	Marketing Manager	9000	15000

- SELECT employee_id, last_name sal x 12 ANNUAL SALARY FROM employees;
Es incorrecta, la sentencia correcta sería:
SELECT employee_id, last_name, salary * 12 'ANNUAL SALARY' FROM employees;

employee_id	last_name	ANNUAL SALARY
100	King	288000.00
101	Kochhar	204000.00
102	De Haan	204000.00
103	Hunold	108000.00
104	Ernst	72000.00
105	Austin	57600.00
106	Pataballa	57600.00
107	Lorentz	50400.00
108	Greenberg	144096.00
109	Faviet	108000.00


```
-- //////////////////////////////////////
-- 3
[SELECT DISTINCT job_id FROM employees;
```

100 %


Results Messages

	job_id
1	AC_ACCOUNT
2	AC_MGR
3	AD_ASST
4	AD PRES
5	AD_VP
6	FI_ACCOUNT
7	FI_MGR
8	HR_REP
9	IT_PROG
10	MK_MAN

3. Actividad No 03 – Consultas Básicas

1. El departamento de Recursos Humanos requiere ampliar el reporte anterior (4.2.2) para hacerlo más comprensible, por lo que se requiere que los encabezados de las columnas sean: Emp No, Empleado, Puesto y Fecha Contratación.

```
SELECT emp.employee_id AS 'Emp N',
emp.last_name AS Empleado,
emp.job_id AS Puesto,
emp.hire_date AS 'Fecha de contratación'
FROM employees AS emp;
```

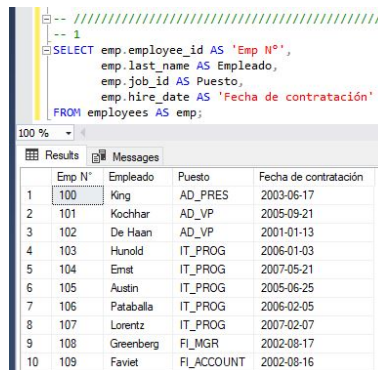

The screenshot shows a SQL query window with the following text:


```
-- 1
SELECT emp.employee_id AS 'Emp N',
emp.last_name AS Empleado,
emp.job_id AS Puesto,
emp.hire_date AS 'Fecha de contratación'
FROM employees AS emp;
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with 4 columns: 'Emp N', 'Empleado', 'Puesto', and 'Fecha de contratación'. The table contains 10 rows of data.

	Emp N	Empleado	Puesto	Fecha de contratación
1	100	King	AD_PRES	2003-06-17
2	101	Kochhar	AD_VP	2005-09-21
3	102	De Haan	AD_VP	2001-01-13
4	103	Hunold	IT_PROG	2006-01-03
5	104	Ernst	IT_PROG	2007-05-21
6	105	Austin	IT_PROG	2005-06-25
7	106	Pataballa	IT_PROG	2006-02-05
8	107	Lorentz	IT_PROG	2007-02-07
9	108	Greenberg	FI_MGR	2002-08-17
10	109	Faviet	FI_ACCOUNT	2002-08-16

2. Adicionalmente el departamento de Recursos Humanos requiere un reporte más sencillo, en el que se muestre los campos: last_name y job_id en una sola y única columna (los datos deben estar separados por una coma) que tenga como alias Empleado y Puesto.

```
SELECT CONCAT(emp.last_name,',',emp.job_id) AS 'Empleado y Puesto'
FROM employees AS emp;
```

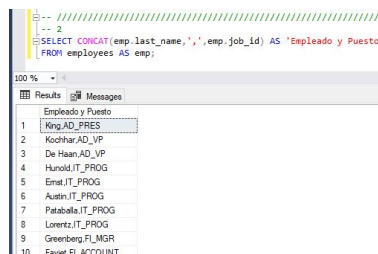

The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```
-- 2
SELECT CONCAT(emp.last_name,',',emp.job_id) AS 'Empleado y Puesto'
FROM employees AS emp;
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with 1 column: 'Empleado y Puesto'. The table contains 10 rows of data.

	Empleado y Puesto
1	King,AD_PRES
2	Kochhar,AD_VP
3	De Haan,AD_VP
4	Hunold,IT_PROG
5	Ernst,IT_PROG
6	Austin,IT_PROG
7	Pataballa,IT_PROG
8	Lorentz,IT_PROG
9	Greenberg,FI_MGR
10	Faviet,FI_ACCOUNT

3. Finalmente a modo de práctica, realizar una consulta que muestre todos los campos de la tabla EMPLOYEES, en una sola y única columna, los datos deben estar separados por una coma y la columna debe tener como encabezado Los Empleados

```
SELECT CONCAT(emp.employee_id,',',
emp.first_name,',',
emp.last_name,',',
```

```

emp.email,', ',
emp.phone_number,', ',
emp.hire_date,', ',
emp.job_id,', ',
emp.salary,', ',
emp.commission_pct,', ',
emp.manager_id,', ',
emp.department_id) AS 'Los empleados'
FROM employees AS emp;

```

The screenshot shows a SQL query in a text editor and its execution results in a table. The query concatenates employee details into a single string. The results table, titled 'Los empleados', lists 10 rows of concatenated data.

```

-- ////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- 3
SELECT CONCAT(emp.employee_id, ', ',
emp.first_name, ', ',
emp.last_name, ', ',
emp.email, ', ',
emp.phone_number, ', ',
emp.hire_date, ', ',
emp.job_id, ', ',
emp.salary, ', ',
emp.commission_pct, ', ',
emp.manager_id, ', ',
emp.department_id) AS 'Los empleados'
FROM employees AS emp;

```

Results		Messages
Los empleados		
1	100.Steven,King,SKING,515.123.4567,2003-06-17,AD_P...	
2	101.Neena,Kochhar,NKOCHHAR,515.123.4568,2005-09-...	
3	102.Lex,De Haan,LDEHAAN,515.123.4569,2001-01-13,A...	
4	103.Alexander,Hunold,AHUNOLD,590.423.4567,2006-01-...	
5	104.Bruce,Ernst,BERNST,590.423.4568,2007-05-21,IT_P...	
6	105.David,Austin,DAUSTIN,590.423.4569,2005-06-25,IT_...	
7	106.Valli,Pataballa,VPATABAL,590.423.4560,2006-02-05,I...	
8	107.Diana,Lorentz,DLORENTZ,590.423.5567,2007-02-07,...	
9	108.Nancy,Greenberg,NGREENBE,515.124.4569,2002-08-...	
10	109.Daniel,Faviet,DFAVIET,515.124.4169,2002-08-16,FI_...	

4. Actividad No 04 – Restricción y Ordenamiento

1. Debido a problemas con el presupuesto, el departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre los apellidos (last_name) y salarios (salary) de todos los empleados que ganen más de \$ 12,000.

```
select last_name,salary from employees where salary >12000;
```

	last_name	salary
1	King	24000.00
2	Kochhar	17000.00
3	De Haan	17000.00
4	Greenberg	12008.00
5	Russell	14000.00
6	Partners	13500.00
7	Hartstein	13000.00
8	Higgins	12008.00

2. Asimismo se requiere realizar una consulta que muestre los apellidos (last_name) y el número de departamento (department_id) para los empleados que tengan numero (employee_id) 176.

```
select last_name,department_id from employees where employee_id <176;
```

	last_name	department_id
1	Livingston	80
2	Grant	NULL
3	Johnson	80
4	Taylor	50
5	Fleur	50
6	Sullivan	50
7	Geoni	50
8	Sarchand	50
9	Bull	50
10	Dellinger	50
11	Cabrio	50
12	Chung	50
13	Dilly	50
14	Gates	50
15	Perkins	50
16	Bell	50
17	Everett	50
18	McCain	50
19	Jones	50

3. El departamento de Recursos Humanos necesita determinar los mayores y menores sueldos, modificar la consulta del ítem 4.1. para mostrar el apellido y salario de cada empleado cuyo sueldo no esté en el rango de \$ 5,000 a \$ 12,000.

```
select last_name,job_id,salary as Sal from employees where salary <5000 and salary >12000;
```

	last_name	job_id	Sal
1	Hunold	IT_PROG	9000.00
2	Ernst	IT_PROG	6000.00
3	Faviet	FI_ACCOUNT	9000.00
4	Chen	FI_ACCOUNT	8200.00
5	Sciarra	FI_ACCOUNT	7700.00
6	Uman	FI_ACCOUNT	7800.00
7	Popp	FI_ACCOUNT	6900.00
8	Raphaely	PU_MAN	11000.00
9	Weiss	ST_MAN	8000.00
10	Fripp	ST_MAN	8200.00
11	Kaufling	ST_MAN	7900.00
12	Vollman	ST_MAN	6500.00
13	Mourgos	ST_MAN	5800.00
14	Cambraut	SA_MAN	11000.00
15	Zlotkey	SA_MAN	10500.00
16	Tucker	SA_REP	10000.00
17	Bernstein	SA_REP	9500.00
18	Hall	SA_REP	9000.00
19	Olsen	SA_REP	8000.00

4. Crear un reporte que muestre los apellidos (last_name), puesto (job_id) y fecha de contratación (hire_date), de los empleados que apellidan 'Matos' y 'Taylor', asimismo presentar el reporte ordenado ascendentemente por fecha de contratación.

```
select last_name,job_id,hire_date from employees where last_name = 'Matos' or last_name = 'Taylor' order by hire_date asc;
```

	last_name	job_id	hire_date
1	Taylor	SH_CLERK	2006-01-24
2	Matos	ST_CLERK	2006-03-15
3	Taylor	SA_REP	2006-03-24

5. Mostrar los apellidos (last_name) y número de departamento (departamento_id) de todos los empleados que pertenezcan a los departamentos 20 o 50 en orden alfabético ascendente por el apellido.

```
select last_name,department_id from employees where department_id = 20 or department_id = 50 order by last_name asc;
```

	last_name	department_id
1	Atkinson	50
2	Bell	50
3	Bissot	50
4	Bull	50
5	Cabrio	50
6	Chung	50
7	Davies	50
8	Dellinger	50
9	Dilly	50
10	Everett	50
11	Fay	20
12	Feeney	50
13	Fleaur	50
14	Fripp	50
15	Gates	50
16	Gee	50
17	Geoni	50
18	Grant	50
19	Hartstein	20

6. Modificar el reporte del ítem 4.1. para mostrar los apellidos y salarios de los empleados que tengan un salario entre los \$ 5,000 a \$ 12,000 y pertenezcan a los números de departamento 20 o 50. Asimismo etiquetar las cabeceras de los resultados con los alias Empleado y Salario Mensual respectivamente.

```
select last_name 'Empleado',salary 'Salario Mensual' from employees where salary >5000 and salary <12000 and (department_id = 20 or department_id = 50);
```

	Empleado	Salario Mensual
1	Weiss	8000.00
2	Fripp	8200.00
3	Kaufling	7900.00
4	Vollman	6500.00
5	Mourgos	5800.00
6	Fay	6000.00

7. El departamento de Recursos Humanos necesita un listado de apellidos (last_name) y fecha de contratación (hire_date) de todos los empleados que fueron contratados el año 1994.

```
select last_name,hire_date from employees where hire_date between '19940101' and '19941231';
```

last_name	hire_date
-----------	-----------

8. Crear un reporte que muestre los apellidos (last_name) y puesto (job_id) de todos los empleados que no tengan un administrador (manager).

```
select last_name,job_id from employees where manager_id is null;
```

	last_name	job_id
1	King	AD_PRES

9. Crear un reporte para mostrar los apellidos (last_name), salario (salary) y % de comisión (commission_pct). Ordenar los datos por salario y comisión de manera descendente, utilizar la opción numérica de la cláusula ORDER BY.

```
select last_name,salary,commission_pct from employees order by salary desc,commission_pct desc;
```

	last_name	salary	commission_pct
1	King	24000.00	NULL
2	Kochhar	17000.00	NULL
3	De Haan	17000.00	NULL
4	Russell	14000.00	0.40
5	Partners	13500.00	0.30
6	Hartstein	13000.00	NULL
7	Higgins	12008.00	NULL
8	Greenberg	12008.00	NULL
9	Erzuriz	12000.00	0.30
10	Ozer	11500.00	0.25
11	Cambraut	11000.00	0.30
12	Abel	11000.00	0.30
13	Raphaely	11000.00	NULL
14	Vishney	10500.00	0.25
15	Zlotkey	10500.00	0.20
16	King	10000.00	0.35
17	Tucker	10000.00	0.30
18	Bloom	10000.00	0.20
19	Baer	10000.00	NULL

10. El personal del departamento de Recursos Humanos desea tener mayor flexibilidad con los reportes hechos. Por ejemplo se requiere un reporte de los apellidos (last_name) y salarios (salary) de todos los empleados que tengan un salario mayor a un monto que el personal de Recursos Humanos ingresará. Probar con el valor \$ 12,000.

```
declare @salario as decimal(9,2); set @salario = 12000; select last_name,salary from employees where salary > @salario;
```

	last_name	salary
1	King	24000.00
2	Kochhar	17000.00
3	De Haan	17000.00
4	Greenberg	12008.00
5	Russell	14000.00
6	Partners	13500.00
7	Hartstein	13000.00
8	Higgins	12008.00

11. El departamento de Recursos Humanos requiere extraer reporte basados en el Administrador (manager_id). Se requiere crear una consulta que pregunte al usuario por el Administrador (manager_id) y genere un reporte con los números de empleado (employee_id), apellidos (last_name), salarios (salary) y numero de departamento de los empleados que este Administrador tiene a su cargo. Adicionalmente también se desea tener la habilidad de ordenar este reporte en base a una determinada columna. Probar con los siguientes valores:

Administrador (manager_id) = 103, ordenado por Apellido (last_name)

Administrador (manager_id) = 201, ordenado por Salario (salary)

Administrador (manager_id) = 124, ordenado por No de Empleado (employee_id)

```

declare @gerente as int;
set @gerente = 103;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente
order by last_name;
set @gerente = 201;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente
order by salary;
set @gerente = 124;
select employee_id,last_name,salary,department_id from employees where manager_id = @gerente
order by employee_id;
go

```

	employee_id	last_name	salary	department_id
1	105	Austin	4800.00	60
2	104	Ernst	6000.00	60
3	107	Lorentz	4200.00	60
4	106	Pataballa	4800.00	60

	employee_id	last_name	salary	department_id
1	202	Fay	6000.00	20

	employee_id	last_name	salary	department_id
1	141	Rajs	3500.00	50
2	142	Davies	3100.00	50
3	143	Matos	2600.00	50
4	144	Vargas	2500.00	50
5	196	Walsh	3100.00	50
6	197	Feeney	3000.00	50
7	198	OConnell	2600.00	50
8	199	Grant	2600.00	50

12. Generar un listado de apellidos (last_name) de todos los empleados que tengan la letra 'a' en la tercera letra de su apellido.

```
select last_name from employees where SUBSTRING(last_name,3,1) = 'a';  
go
```

	last_name
1	Grant
2	Grant
3	Whalen

13. Mostrar los apellidos (last_name) de todos los empleados que tengan tanto la letra 'a' como la letra 'e' en su apellido.

```
select last_name from employees where SUBSTRING(last_name,3,1) = 'a' or SUBSTRING(last_name,3,1)  
= 'e';  
go
```

	last_name
1	Greenberg
2	Chen
3	Gee
4	McEwen
5	Greene
6	Lee
7	Ozer
8	Abel
9	Grant
10	Fleaur
11	Everett
12	Feeney
13	Grant
14	Whalen
15	Baer
16	Gietz

14. Mostrar los apellidos (last_name), puestos (job_id) y salario (salary) de todos los empleados que sean Representantes de Ventas (SA_REP) o Responsables de Inventario (ST_CLERK) y cuyos salarios no sean iguales a \$ 2,500, \$ 3,500 o \$ 7,000.

```
select last_name,job_id,salary from employees where (job_id = 'SA_REP' or job_id = 'ST_CLERK')
and (salary = 2500 or salary = 3500 or salary = 7000);
go
```

	last_name	job_id	salary
1	Marlow	ST_CLERK	2500.00
2	Patel	ST_CLERK	2500.00
3	Rajs	ST_CLERK	3500.00
4	Vargas	ST_CLERK	2500.00
5	Tuvault	SA_REP	7000.00
6	Sewall	SA_REP	7000.00
7	Grant	SA_REP	7000.00

15. Modificar el reporte del ítem 4.6 y mostrar adicionalmente los datos de comisión (commission_pct) de todos los empleados que solamente el 20 % de comisión.


```
select last_name 'Empleado',salary 'Salario Mensual',commission_pct from employees where salary >5000 and salary <12000 and (department_id = 20 or department_id = 50) and commission_pct = 0.20;  
go
```

Empleado	Salario Mensual	commission_pct

5. Actividad No 05 – Funciones

1. Se requiere realizar una consulta que visualice la fecha del sistema.


```
SELECT CONVERT (date, SYSDATETIME())
,CONVERT (date, SYSDATETIMEOFFSET())
,CONVERT (date, SYSUTCDATETIME())
,CONVERT (date, CURRENT_TIMESTAMP)
,CONVERT (date, GETDATE())
,CONVERT (date, GETUTCDATE());
```



	(No column name)	(No column name)	(No column name)	(No column name)	(No column name)
1	2019-05-05	2019-05-05	2019-05-05	2019-05-05	2019-05-05

2. El departamento de Recursos Humanos necesita un reporte de todos los empleados que muestre el No de Empleado, Apellidos, Salario y una columna más con el cálculo del salario incrementado en 15.5 % (expresado solo en enteros) esta columna debe etiquetarse Nuevo Salario

```
SELECT employee_id,last_name,salary,salary*0.155 as newsalary FROM employees
```

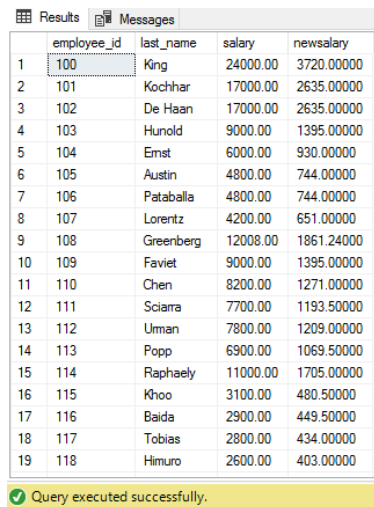

	employee_id	last_name	salary	newsalary
1	100	King	24000.00	3720.00000
2	101	Kochhar	17000.00	2635.00000
3	102	De Haan	17000.00	2635.00000
4	103	Hunold	9000.00	1395.00000
5	104	Ernst	6000.00	930.00000
6	105	Austin	4800.00	744.00000
7	106	Pataballa	4800.00	744.00000
8	107	Lorentz	4200.00	651.00000
9	108	Greenberg	12008.00	1861.24000
10	109	Faviet	9000.00	1395.00000
11	110	Chen	8200.00	1271.00000
12	111	Sciarra	7700.00	1193.50000
13	112	Uman	7800.00	1209.00000
14	113	Popp	6900.00	1069.50000
15	114	Raphaely	11000.00	1705.00000
16	115	Khoo	3100.00	480.50000
17	116	Baida	2900.00	449.50000
18	117	Tobias	2800.00	434.00000
19	118	Himuro	2600.00	403.00000

Query executed successfully.

3. Modificar la consulta anterior y adicionar una columna que muestre el resultado de la resta entre el antiguo salario y el nuevo salario. Etiquetar esta columna como Incremento.

```
SELECT employee_id,last_name,salary,salary*0.155 as newsalary,salary-(salary*0.155) as incremento FROM employees
```


Results		Messages			
	employee_id	last_name	salary	newsalary	incremento
1	100	King	24000.00	37200.00000	20280.00000
2	101	Kochhar	17000.00	26350.00000	14365.00000
3	102	De Haan	17000.00	26350.00000	14365.00000
4	103	Hunold	9000.00	13950.00000	7605.00000
5	104	Ernst	6000.00	9300.00000	5070.00000
6	105	Austin	4800.00	7440.00000	4056.00000
7	106	Pataballa	4800.00	7440.00000	4056.00000
8	107	Lorentz	4200.00	6510.00000	3549.00000
9	108	Greenberg	12008.00	1861.24000	10146.76000
10	109	Faviet	9000.00	1395.00000	7605.00000
11	110	Chen	8200.00	1271.00000	6929.00000
12	111	Sciarra	7700.00	1193.50000	6506.50000
13	112	Uman	7800.00	1209.00000	6591.00000
14	113	Popp	6900.00	1069.50000	5830.50000
15	114	Raphaely	11000.00	1705.00000	9295.00000
16	115	Khoo	3100.00	480.50000	2619.50000
17	116	Baida	2900.00	449.50000	2450.50000
18	117	Tobias	2800.00	434.00000	2366.00000
19	118	Himuro	2600.00	403.00000	2197.00000

Query executed successfully.

4. Crear un reporte que muestre los Apellidos (con la primera letra en Mayúsculas y las demás en Minúsculas) y la longitud de los apellidos (colocar alias Longitud), para todos aquellos empleados quienes sus apellidos empiecen con las letras 'J', 'A' y 'M'. Ordenar los resultados por la columna Apellido.

```
select UPPER(last_name) ^Apellido", (LOWER(first_name)) ^Longitud"
from employees
where last_name like 'A %'
or last_name like 'J %'
or last_name like 'M %' order by last_name asc;
```

Results		Messages	
	Apellido	Longitud	
1	ABEL	ellen	
2	ANDE	sundar	
3	ATKINSON	mozhe	
4	AUSTIN	david	
5	JOHNSON	charles	
6	JONES	vance	
7	MALLIN	jason	
8	MARKLE	steven	
9	MARLOW	james	
10	MARVINS	mattea	
11	MATOS	randall	
12	MAVRIS	susan	
13	MCCAIN	samuel	
14	MCEWEN	allan	
15	MIKKILINENI	irene	
16	MOURGOS	kevin	

Query executed successfully.

5. Modificar la consulta anterior a fin de que consulte primero al usuario con que letra empieza el apellido a buscar. Considerar que no importa si la letra esta mayúscula o minúscula de igual manera debe mostrar los resultados.

```
select initcap(FIRST_NAME) as "name", length(first_name) as "Length" from employees where
upper(substr(first_name,1,1))=upper('&Inicial') order by first_name;
```

6. El departamento de Recursos Humanos la duración o tiempo de permanencia de cada empleado, mostrar el Apellido y el calculo del número de meses entre la fecha de hoy y la fecha en que fue contratado el empleado, Etiquetar la columna como Meses Trabajados, ordenar los resultados por el resultado de los números de meses, Redondear el número de meses al entero más cercano.

```
SELECT LAST_NAME, ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,HIRE_DATE),0) "MONTHS_WORKED"
from employees order by MONTHS_BETWEEN( HIRE_DATE, SYSDATE);
```

7. Crear una consulta que devuelva los Apellidos y Salarios de todos los empleados, Formatear la columna salario para que muestre 15 caracteres, completar con el símbolo '\$' los espacios previos al valor de la columna salario, ejemplo: \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$10000. Etiquetar esta columna como Salario.

```
CREATE FUNCTION LPAD
(
  @string VARCHAR(MAX),
  @length INT,
  @pad CHAR
)
RETURNS VARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
  RETURN REPLICATE(@pad, @length - LEN(@string)) + @string;
END
GO
SELECT dbo.LPAD(salary, 15, '$') VALUE
FROM employees;
```

Results		Messages
	VALUE	
1	\$\$\$\$\$\$\$24000.00	
2	\$\$\$\$\$\$\$17000.00	
3	\$\$\$\$\$\$\$17000.00	
4	\$\$\$\$\$\$\$9000.00	
5	\$\$\$\$\$\$\$6000.00	
6	\$\$\$\$\$\$\$4800.00	
7	\$\$\$\$\$\$\$4800.00	
8	\$\$\$\$\$\$\$4200.00	
9	\$\$\$\$\$\$\$12008.00	
10	\$\$\$\$\$\$\$9000.00	
11	\$\$\$\$\$\$\$8200.00	
12	\$\$\$\$\$\$\$7700.00	
13	\$\$\$\$\$\$\$7800.00	
14	\$\$\$\$\$\$\$6900.00	
15	\$\$\$\$\$\$\$11000.00	
16	\$\$\$\$\$\$\$3100.00	
17	\$\$\$\$\$\$\$2900.00	
18	\$\$\$\$\$\$\$2800.00	
19	\$\$\$\$\$\$\$2600.00	

✓ Query executed successfully.


8. Crear una consulta que muestre en una única columna los primeros 8 caracteres del apellido de los empleados e indique sus salarios representados por asteriscos (*), cada asterisco representa el valor 1000. Ordenar el listado por el salario de los empleados. Asimismo Etiquetar la columna como 'Empleados y sus Salarios'.
9. Finalmente crear una consulta que muestre los Apellidos de los empleados y el No de Semanas Empleado hasta la actualidad para todos los empleados del departamento No 90, truncar el número de semanas a sin decimales. Ordenar el resultado por el No de Semanas y etiquetar la columna como tenencia.

```
select last_name, TRUNC(((SYSDATE-hire_date)/7),0) as TENURE from employees where department_id=90 ORDER BY hire_date DESC;
```

6. Actividad No 06 – Funciones de Conversión

1. Crear un reporte que muestre lo siguiente por cada empleado.
(Apellido del empleado) gana (Salario) pero quisiera (3 veces Salario).
Etiquetar la columna como Sueldos Soñados.

```
select 'Sueldos Soñados'=(last_name + ' gana ' + Cast(salary as varchar(18)) + ' pero  
quisiera ' + Cast((salary * 3) as varchar(18)))  
from dbo.employees  
go
```

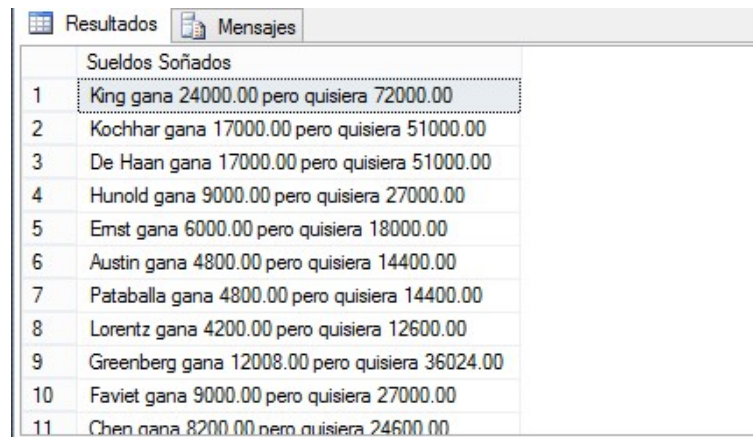

	Sueldos Soñados
1	King gana 24000.00 pero quisiera 72000.00
2	Kochhar gana 17000.00 pero quisiera 51000.00
3	De Haan gana 17000.00 pero quisiera 51000.00
4	Hunold gana 9000.00 pero quisiera 27000.00
5	Ernst gana 6000.00 pero quisiera 18000.00
6	Austin gana 4800.00 pero quisiera 14400.00
7	Pataballa gana 4800.00 pero quisiera 14400.00
8	Lorentz gana 4200.00 pero quisiera 12600.00
9	Greenberg gana 12008.00 pero quisiera 36024.00
10	Faviet gana 9000.00 pero quisiera 27000.00
11	Chen gana 8200.00 pero quisiera 24600.00

2. Realizar una consulta que muestre el Apellido del empleado, fecha de contratación y la Fecha de Revisión del Salario, la cual es el primer Lunes después de cada seis meses de servicio, etiquetar la columna como Revisión, asimismo el formato de esta fecha debe ser similar al siguiente:

Lunes, el veintiuno de julio, 2003

```
select last_name, hire_date as Revision from employees  
where hire_date between '2003-06-17' and '2005-09-21';  
go
```

Resultados		Mensajes
	last_name	Revision
1	King	2003-06-17
2	Kochhar	2005-09-21
3	Austin	2005-06-25
4	Tobias	2005-07-24
5	Weiss	2004-07-18
6	Fripp	2005-04-10
7	Nayer	2005-07-16
8	Bissot	2005-08-20
9	Marlow	2005-02-16
10	Mallin	2004-06-14
11	Ladwin	2003-07-14

3. Mostrar un reporte que tenga los Apellidos, Fecha de Contratación y el Día de Inicio de cada empleado (Lunes, Martes, etc...), etiquetar la última columna como Día. Ordenar los resultados por el Día de Inicio empezando por Lunes.

```
select e.last_name, e.hire_date, DateName(WEEKDAY, jh.START_DATE)as 'Dia'
from dbo.employees as e inner join dbo.job_history as jh on
e.employee_id=jh.employee_id
go
```

Resultados		Mensajes	
	last_name	hire_date	Dia
1	Kochhar	2005-09-21	Domingo
2	Kochhar	2005-09-21	Domingo
3	De Haan	2001-01-13	Sábado
4	Raphaely	2002-12-07	Viernes
5	Kaufling	2003-05-01	Lunes
6	Taylor	2006-03-24	Viernes
7	Taylor	2006-03-24	Lunes
8	Whalen	2003-09-17	Domingo
9	Whalen	2003-09-17	Lunes
10	Hartstein	2004-02-17	Martes

4. Crear un listado que muestre los Apellidos de los empleados y sus Montos de Comisión, en caso no tenga comisión deberá mostrar el texto 'Sin Comisión', etiquetar esta ultima columna como Comisión.

```

select last_name as 'Apellidos', 'Comision'='Sin Comision' from dbo.employees where
commission_pct = 0
UNION
select last_name as 'Apellidos', 'Comision'= Cast((salary * commission_pct) as
varchar(20)) from dbo.employees where commission_pct >0
go

```

Resultados		Mensajes
	Apellidos	Comision
1	Abel	3300.0000
2	Ande	640.0000
3	Banda	620.0000
4	Bates	1095.0000
5	Bernstein	2375.0000
6	Bloom	2000.0000
7	Cambrault	1500.0000
8	Cambrault	3300.0000
9	Doran	2250.0000
10	Errazuriz	3600.0000
11	Fox	1920.0000

5. Utilizando la función DECODE, crear un reporte que muestre los apellidos, los puestos y los grados de los empleados basados en sus puestos, utilizando la siguiente información:

Puesto	Grado
AD_PRES	A
ST_MAN	B
IT_PROG	C
SA_REP	D
ST_CLERK	E
Ninguno de los Anteriores	0

6. Rescribir la consulta anterior utilizando la función CASE.

```

select e.last_name as 'Apellidos', j.job_title, case
when j.job_id = 'AD_PRES' THEN 'A'
when j.job_id = 'ST_MAN' THEN 'B'
when j.job_id = 'IT_PROG' THEN 'C'
when j.job_id = 'SA_REP' THEN 'D'
else '0' END as 'Grados' from dbo.employees as e inner join dbo.jobs as j on
e.job_id=j.job_id
go


```

Resultados		Mensajes	
	Apellidos	job_title	Grados
1	King	President	A
2	Kochhar	Administration Vice President	0
3	De Haan	Administration Vice President	0
4	Hunold	Programmer	C
5	Ernst	Programmer	C
6	Austin	Programmer	C
7	Pataballa	Programmer	C
8	Lorentz	Programmer	C
9	Greenberg	Finance Manager	0
10	Faviet	Accountant	0
11	Chen	Accountant	0

7. Actividad No 07 – Funciones de Agrupación

1. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre el máximo, el mínimo, la suma y el promedio de los salarios de todos los empleados, Etiquetar esta columnas como Máximo, Mínimo, Suma y Promedio respectivamente, Redondear estos valores a enteros sin decimales.


```
SELECT ROUND(MAX(salary),0) AS "Maximo", ROUND(MIN(salary),0) AS "Minimo", ROUND(SUM(salary),0) AS "Sumatoria", ROUND(AVG(salary),0) AS "Promedio"
FROM employees;
```



	Maximo	Minimo	Sumatoria	Promedio
1	24000.00	2100.00	691416.00	6462.000000

2. Modificar la consulta anterior para mostrar el máximo, mínimo, suma y promedio de los salarios por cada Puesto de trabajo.
3. Realizar un reporte que muestre la cantidad de empleados por Puesto de trabajo. Con la opción de que el usuario pueda ingresar todos los puestos o uno solo.

```
SELECT COUNT(*)
FROM employees
GROUP BY job_id;
```

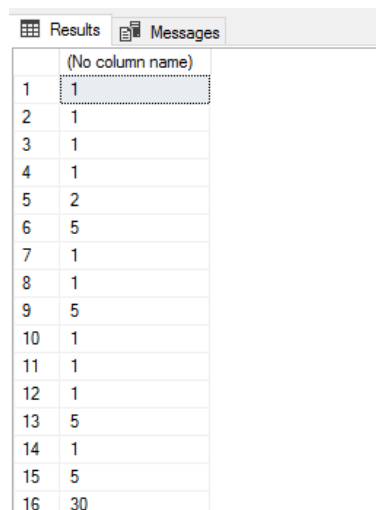

	(No column name)
1	1
2	1
3	1
4	1
5	2
6	5
7	1
8	1
9	5
10	1
11	1
12	1
13	5
14	1
15	5
16	30

4. Determinar el número de Administradores o Supervisores utilizar la columna manager_id para esto. Etiquetar la columna como No de Administradores

```
SELECT COUNT(DISTINCT manager_id) AS "Numero de Administradores"
FROM employees;
```

Results Messages	
	Número de Administradores
1	18

5. Encontrar la diferencia entre el máximo y mínimo salario de los empleados. Etiquetar la columna como Diferencia

```
SELECT (MAX(salary) - MIN(salary)) AS "diferencia"
FROM employees;
```

Results Messages	
	diferencia
1	21900.00

6. Crear un reporte que muestre los No de Administradores (manager_id) y el salario de su empleado peor pagado. Excluir a los empleados cuyo Administrador no se conozca. Excluir asimismo cualquier grupo cuyo salario mínimo sea \$6000 o menos. Ordenar los resultados por el mínimo salario en forma descendente.

```
SELECT salman.minimo,
salman.manager_id
FROM (SELECT MIN(salary) AS 'minimo',
manager_id
FROM employees
WHERE salary > 6000
GROUP BY manager_id) AS salman
ORDER BY salman.minimo;
```

Results Messages		
	minimo	manager_id
1	6100.00	148
2	6200.00	149
3	6200.00	147
4	6500.00	100
5	6500.00	101
6	6900.00	108
7	7000.00	145
8	7000.00	146
9	8300.00	205
10	9000.00	102
11	24000.00	NULL


7. Crear una consulta que muestre el número total de empleados, así como el número total de empleados contratados en los años 1995, 1996, 1997 y 1998, etiquetar las columnas apropiadamente.

8. Crear una consulta matriz que muestre el puesto, el salario por cada puesto basado en el No de Departamento del empleado y el total del salario para cada puesto para los departamento 20, 50, 80 y 90, colocar un nombre apropiado a cada columna.

8. Actividad No 08 – Enlaces

1. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre las direcciones de todos los departamentos. Utilizar las tablas LOCATIONS y COUNTRIES. Mostrar el ID de la Ubicación (location_id), dirección (street_address), ciudad (city), estado o provincia (state_province) y país (country_name).

```
select l.location_id , l.street_address , l.city , l.state_province , c.country_name
from locations as l
join countries as c
on l.country_id = c.country_id
```

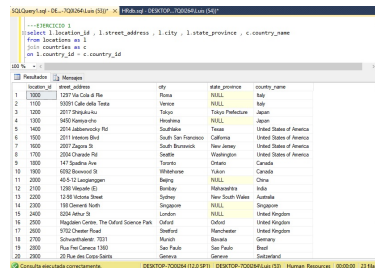

The screenshot shows a SQL query window with the following SQL code:


```
--169600200 1
select l.location_id , l.street_address , l.city , l.state_province , c.country_name
from locations as l
join countries as c
on l.country_id = c.country_id
```

The results grid displays the following data:

location_id	street_address	city	state_province	country_name
1	1237 Via Cola di Rie	Roma	NULL	Italy
2	1000 10000 Lakeside Drive	Venice	NULL	Italy
3	1200 2017 Shadybrook	Tokyo	Tokyo Prefecture	Japan
4	1000 10000 Lakeside Drive	Hongkong	NULL	China
5	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
6	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
7	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
8	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
9	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
10	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
11	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
12	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
13	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
14	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
15	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
16	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
17	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
18	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
19	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa
20	1000 10000 Lakeside Drive	South Africa	Western Cape	South Africa

2. El departamento de Recursos Humanos necesita un reporte de todos empleados, que muestres los apellidos de empleado (last_name), el No de departamento (department_id) y el nombre del departamento (department_name) al cual pertenece.

```
select e.last_name , d.department_id , d.department_name from employees as e
left join departments as d
on e.department_id = d.department_id order by d.department_name;
```

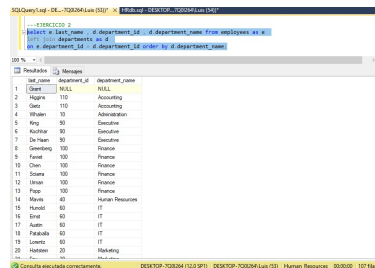

The screenshot shows a SQL query window with the following SQL code:

```
--169600200 2
select e.last_name , d.department_id , d.department_name from employees as e
left join departments as d
on e.department_id = d.department_id order by d.department_name;
```

The results grid displays the following data:

last_name	department_id	department_name
Chen	100	Accounting
Higgins	100	Accounting
Baer	100	Accounting
Whalen	100	Accounting
King	100	Accounting
De Haan	100	Accounting
Greenberg	100	Accounting
Ford	100	Accounting
Chen	100	Accounting
Scooter	100	Accounting
Ullrich	100	Accounting
Peter	100	Accounting
Beane	100	Accounting
Blalock	100	Accounting
Patel	100	Accounting
Lavigne	100	Accounting
Neenan	100	Accounting
Whalen	100	Accounting
Neenan	100	Accounting

3. El departamento de Recursos Humanos necesita un reporte de los empleados de la ciudad de Toronto. Mostrar los Apellidos, Puesto, No de Departamento y Nombre de Departamento de todos los empleados que trabajan en Toronto.

```
select e.last_name , e.department_id , j.job_title, d.department_name , l.city
from employees as e
left join jobs as j
on e.job_id = j.job_id
join departments as d
on e.department_id=d.department_id
```

join locations as l
on d.location_id = l.location_id
where l.city='Toronto';

Query: SELECT * FROM employees e, departments d, locations l WHERE e.department_id = d.department_id AND d.location_id = l.location_id AND l.city = 'Toronto';

emp_id	emp_name	job_id	department_name	city
1	Steven	CEO	Human Resources	Toronto
2	Neena	Analyst	Human Resources	Toronto

4. Crear un reporte que muestre los Apellidos y No de Identificación de los empleados, asimismo también debe mostrarse el Apellido y No de Identificación de su Administrador.

SELECT e.employee_id 'ID_Empleado', e.last_name 'Empleado',
m.employee_id 'ID_Manager', m.last_name 'Manager'
FROM employees e
join employees m
ON (e.manager_id = m.employee_id)

Query: SELECT e.employee_id 'ID_Empleado', e.last_name 'Empleado', m.employee_id 'ID_Manager', m.last_name 'Manager' FROM employees e join employees m ON (e.manager_id = m.employee_id);

ID_Empleado	Empleado	ID_Manager	Manager
100	Steven	100	King
101	Neena	100	King
102	Lex De Haan	100	King
103	Alexander	100	King
104	Bruce	100	King
105	David	100	King
106	Vern	100	King
107	Adam	100	King
108	Pat	100	King
109	Timothy	100	King
110	Jones	100	King
111	Whalen	101	Kozmin
112	Scott	101	Kozmin
113	Levy	101	Kozmin
114	Clark	101	Kozmin
115	King	101	Kozmin
116	De Haan	101	Kozmin
117	Patel	101	Kozmin
118	Sall	101	Kozmin
119	Neena	101	Kozmin
120	Chen	101	Kozmin
121	Winters	101	Kozmin
122	Maxam	101	Kozmin
123	Chen	101	Kozmin
124	Chen	101	Kozmin
125	Chen	101	Kozmin
126	Chen	101	Kozmin
127	Chen	101	Kozmin
128	Chen	101	Kozmin
129	Chen	101	Kozmin
130	Chen	101	Kozmin
131	Chen	101	Kozmin
132	Chen	101	Kozmin
133	Chen	101	Kozmin
134	Chen	101	Kozmin
135	Chen	101	Kozmin
136	Chen	101	Kozmin
137	Chen	101	Kozmin
138	Chen	101	Kozmin
139	Chen	101	Kozmin
140	Chen	101	Kozmin
141	Chen	101	Kozmin
142	Chen	101	Kozmin
143	Chen	101	Kozmin
144	Chen	101	Kozmin
145	Chen	101	Kozmin
146	Chen	101	Kozmin
147	Chen	101	Kozmin
148	Chen	101	Kozmin
149	Chen	101	Kozmin
150	Chen	101	Kozmin
151	Chen	101	Kozmin
152	Chen	101	Kozmin
153	Chen	101	Kozmin
154	Chen	101	Kozmin
155	Chen	101	Kozmin
156	Chen	101	Kozmin
157	Chen	101	Kozmin
158	Chen	101	Kozmin
159	Chen	101	Kozmin
160	Chen	101	Kozmin
161	Chen	101	Kozmin
162	Chen	101	Kozmin
163	Chen	101	Kozmin
164	Chen	101	Kozmin
165	Chen	101	Kozmin
166	Chen	101	Kozmin
167	Chen	101	Kozmin
168	Chen	101	Kozmin
169	Chen	101	Kozmin
170	Chen	101	Kozmin
171	Chen	101	Kozmin
172	Chen	101	Kozmin
173	Chen	101	Kozmin
174	Chen	101	Kozmin
175	Chen	101	Kozmin
176	Chen	101	Kozmin
177	Chen	101	Kozmin
178	Chen	101	Kozmin
179	Chen	101	Kozmin
180	Chen	101	Kozmin
181	Chen	101	Kozmin
182	Chen	101	Kozmin
183	Chen	101	Kozmin
184	Chen	101	Kozmin
185	Chen	101	Kozmin
186	Chen	101	Kozmin
187	Chen	101	Kozmin
188	Chen	101	Kozmin
189	Chen	101	Kozmin
190	Chen	101	Kozmin
191	Chen	101	Kozmin
192	Chen	101	Kozmin
193	Chen	101	Kozmin
194	Chen	101	Kozmin
195	Chen	101	Kozmin
196	Chen	101	Kozmin
197	Chen	101	Kozmin
198	Chen	101	Kozmin
199	Chen	101	Kozmin
200	Chen	101	Kozmin

5. Modificar la consulta anterior para que incluya también a los empleados quienes no tienen Administrador asignado.

SELECT e.employee_id 'ID_Empleado', e.last_name 'Empleado',
m.employee_id 'ID_Manager', m.last_name 'Manager'
FROM employees e
left outer join employees m
ON (e.manager_id = m.employee_id)

Query: SELECT e.employee_id 'ID_Empleado', e.last_name 'Empleado', m.employee_id 'ID_Manager', m.last_name 'Manager' FROM employees e left outer join employees m ON (e.manager_id = m.employee_id);

ID_Empleado	Empleado	ID_Manager	Manager
100	Steven	100	King
101	Neena	100	King
102	Lex De Haan	100	King
103	Alexander	100	King
104	Bruce	100	King
105	David	100	King
106	Vern	100	King
107	Adam	100	King
108	Pat	100	King
109	Timothy	100	King
110	Jones	100	King
111	Whalen	101	Kozmin
112	Scott	101	Kozmin
113	Levy	101	Kozmin
114	Clark	101	Kozmin
115	King	101	Kozmin
116	De Haan	101	Kozmin
117	Patel	101	Kozmin
118	Sall	101	Kozmin
119	Neena	101	Kozmin
120	Chen	101	Kozmin
121	Winters	101	Kozmin
122	Maxam	101	Kozmin
123	Chen	101	Kozmin
124	Chen	101	Kozmin
125	Chen	101	Kozmin
126	Chen	101	Kozmin
127	Chen	101	Kozmin
128	Chen	101	Kozmin
129	Chen	101	Kozmin
130	Chen	101	Kozmin
131	Chen	101	Kozmin
132	Chen	101	Kozmin
133	Chen	101	Kozmin
134	Chen	101	Kozmin
135	Chen	101	Kozmin
136	Chen	101	Kozmin
137	Chen	101	Kozmin
138	Chen	101	Kozmin
139	Chen	101	Kozmin
140	Chen	101	Kozmin
141	Chen	101	Kozmin
142	Chen	101	Kozmin
143	Chen	101	Kozmin
144	Chen	101	Kozmin
145	Chen	101	Kozmin
146	Chen	101	Kozmin
147	Chen	101	Kozmin
148	Chen	101	Kozmin
149	Chen	101	Kozmin
150	Chen	101	Kozmin
151	Chen	101	Kozmin
152	Chen	101	Kozmin
153	Chen	101	Kozmin
154	Chen	101	Kozmin
155	Chen	101	Kozmin
156	Chen	101	Kozmin
157	Chen	101	Kozmin
158	Chen	101	Kozmin
159	Chen	101	Kozmin
160	Chen	101	Kozmin
161	Chen	101	Kozmin
162	Chen	101	Kozmin
163	Chen	101	Kozmin
164	Chen	101	Kozmin
165	Chen	101	Kozmin
166	Chen	101	Kozmin
167	Chen	101	Kozmin
168	Chen	101	Kozmin
169	Chen	101	Kozmin
170	Chen	101	Kozmin
171	Chen	101	Kozmin
172	Chen	101	Kozmin
173	Chen	101	Kozmin
174	Chen	101	Kozmin
175	Chen	101	Kozmin
176	Chen	101	Kozmin
177	Chen	101	Kozmin
178	Chen	101	Kozmin
179	Chen	101	Kozmin
180	Chen	101	Kozmin
181	Chen	101	Kozmin
182	Chen	101	Kozmin
183	Chen	101	Kozmin
184	Chen	101	Kozmin
185	Chen	101	Kozmin
186	Chen	101	Kozmin
187	Chen	101	Kozmin
188	Chen	101	Kozmin
189	Chen	101	Kozmin
190	Chen	101	Kozmin
191	Chen	101	Kozmin
192	Chen	101	Kozmin
193	Chen	101	Kozmin
194	Chen	101	Kozmin
195	Chen	101	Kozmin
196	Chen	101	Kozmin
197	Chen	101	Kozmin
198	Chen	101	Kozmin
199	Chen	101	Kozmin
200	Chen	101	Kozmin
201	Chen	101	Kozmin
202	Chen	101	Kozmin
203	Chen	101	Kozmin
204	Chen	101	Kozmin
205	Chen	101	Kozmin
206	Chen	101	Kozmin
207	Chen	101	Kozmin
208	Chen	101	Kozmin
209	Chen	101	Kozmin
210	Chen	101	Kozmin
211	Chen	101	Kozmin
212	Chen	101	Kozmin
213	Chen	101	Kozmin
214	Chen	101	Kozmin
215	Chen	101	Kozmin
216	Chen	101	Kozmin
217	Chen	101	Kozmin
218	Chen	101	Kozmin
219	Chen	101	Kozmin
220	Chen	101	Kozmin
221	Chen	101	Kozmin
222	Chen	101	Kozmin
223	Chen	101	Kozmin
224	Chen	101	Kozmin
225	Chen	101	Kozmin
226	Chen	101	Kozmin
227	Chen	101	Kozmin
228	Chen	101	Kozmin
229	Chen	101	Kozmin
230	Chen	101	Kozmin
231	Chen	101	Kozmin
232	Chen	101	Kozmin
233	Chen	101	Kozmin
234	Chen	101	Kozmin
235	Chen	101	Kozmin
236	Chen	101	Kozmin
237	Chen	101	Kozmin
238	Chen	101	Kozmin
239	Chen	101	Kozmin
240	Chen	101	Kozmin
241	Chen	101	Kozmin
242	Chen	101	Kozmin
243	Chen	101	Kozmin
244	Chen	101	Kozmin
245	Chen	101	Kozmin
246	Chen	101	Kozmin
247	Chen	101	Kozmin
248	Chen	101	Kozmin
249	Chen	101	Kozmin
250	Chen	101	Kozmin
251	Chen	101	Kozmin
252	Chen	101	Kozmin
253	Chen	101	Kozmin
254	Chen	101	Kozmin
255	Chen	101	Kozmin
256	Chen	101	Kozmin
257	Chen	101	Kozmin
258	Chen	101	Kozmin
259	Chen	101	Kozmin
260	Chen	101	Kozmin
261	Chen	101	Kozmin
262	Chen	101	Kozmin
263	Chen	101	Kozmin
264	Chen	101	Kozmin
265	Chen	101	Kozmin
266	Chen	101	Kozmin
267	Chen	101	Kozmin
268	Chen	101	Kozmin
269	Chen	101	Kozmin
270	Chen	101	Kozmin
271	Chen	101	Kozmin
272	Chen	101	Kozmin
273	Chen	101	Kozmin
274	Chen	101	Kozmin
275	Chen	101	Kozmin
276	Chen	101	Kozmin
277	Chen	101	Kozmin
278	Chen	101	Kozmin
279	Chen	101	Kozmin
280	Chen	101	Kozmin
281	Chen	101	Kozmin
282	Chen	101	Kozmin
283	Chen	101	Kozmin
284	Chen	101	Kozmin
285	Chen	101	Kozmin
286	Chen	101	Kozmin
287	Chen	101	Kozmin
288	Chen	101	Kozmin
289	Chen	101	Kozmin
290	Chen	101	Kozmin
291	Chen	101	Kozmin
292	Chen	101	Kozmin
293	Chen	101	Kozmin
294	Chen	101	Kozmin
295	Chen	101	Kozmin
296	Chen	101	Kozmin
297	Chen	101	Kozmin
298	Chen	101	Kozmin
299	Chen	101	Kozmin
300	Chen	101	Kozmin

6. Crear un reporte que muestre los No de Departamento y Apellidos de todos los empleados, asimismo adicionar una columna con los Apellidos de todos empleados que trabajan en el mismo

departamento. Etiquetar esta columna como Colega.

```
select e.department_id 'DEPARTAMENTO', e.last_name 'EMPLEADO',  
d.last_name 'COLEGA'  
from employees e  
join employees d  
on (e.department_id=d.department_id) and e.last_name!=d.last_name;
```

SQL Developer window showing a query result. The query is:
SELECT e.department_id 'DEPARTAMENTO', e.last_name 'EMPLEADO',
d.last_name 'COLEGA'
FROM employees e
JOIN employees d
ON (e.department_id=d.department_id) and e.last_name!=d.last_name;
The result table has 3 columns: DEPARTAMENTO, EMPLEADO, and COLEGA. It lists 20 rows of employee data where the employee and colleague are in the same department but have different last names.

DEPARTAMENTO	EMPLEADO	COLEGA
10	Neena	Lex
10	Neena	Michael
10	Neena	Walter
10	Neena	Barbara
10	Neena	Tony
10	Neena	Pat
10	Neena	Yusef
10	Neena	Paul
10	Neena	Timothy
10	Neena	David
10	Neena	John
10	Neena	Jack
10	Neena	Patricia
10	Neena	Michael
10	Neena	Walter
10	Neena	Barbara
10	Neena	Tony
10	Neena	Pat
10	Neena	Yusef
10	Neena	Paul

7. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte de todo el personal que fue contratado después del empleado apellidado 'Davies'. Crear un reporte que muestre el apellidos y fecha de contratación de todo los empleados contratado después de 'Davies'.

```
SELECT e.first_name, e.last_name, e.hire_date  
FROM employees e  
JOIN employees davies  
ON (davies.last_name = 'Davies')  
WHERE davies.hire_date < e.hire_date;
```

SQL Developer window showing a query result. The query is:
SELECT e.first_name, e.last_name, e.hire_date
FROM employees e
JOIN employees davies
ON (davies.last_name = 'Davies')
WHERE davies.hire_date < e.hire_date;
The result table has 3 columns: first_name, last_name, and hire_date. It lists 20 rows of employee data where the employee was hired after the employee named Davies.

first_name	last_name	hire_date
Pat	Patton	2003-10-08
David	Burns	2003-10-24
Paul	Hill	2003-09-25
Christopher	Olsen	2003-03-10
Nancy	Greenberg	2003-12-17
Oscar	Tobias	2003-11-23
Yusef	Mutah	2003-03-10
Lucas	Dixon	2003-12-15
David	Turner	2003-11-09
Oliver	Upton	2003-11-11
David	Chen	2003-12-15
Matthew	Herman	2003-10-14
David	Lee	2003-02-25
Scott	Adams	2003-02-04
Art	Bands	2003-04-21
Liam	Owen	2003-02-11
Herman	Baer	2003-02-23
Neena	Kochhar	2003-02-24

8. El departamento de Recursos Humanos requiere de un reporte que el apellido del empleado, fecha de contratación del empleado, apellido del administrador, fecha de contratación del administrador. Para todos aquellos empleados que fueron contratados antes que sus Administradores.

```
select e.last_name 'EMPLEADO', e.hire_date 'FECHA_CONTRATACION', j.last_name 'AD-  
MINISTRADOR',  
j.hire_date 'FECHA_CONTRATACION_ADMINISTRADOR'  
from employees e  
join employees j  
on e.manager_id=j.employee_id  
and e.hire_date < j.hire_date  
order by e.hire_date;
```


9. Actividad No 09 – SubConsultas

1. El departamento de Recursos Humanos requiere una consulta que pregunte al usuario por el Apellido del empleado, Luego la consulta deberá mostrar los Apellidos y Fecha de Contratación de todos los empleados del mismo departamento excluyendo o con excepción del empleado el cual ha sido proporcionado su apellido reporte que muestre las direcciones de todos los departamentos.

– leyendo id de empleado

```
SET @empid 110
```

– obteniendo id de departamento de empleado

```
SET @depid (SELECT emp.department_id
```

```
FROM employees as emp
```

```
WHERE emp.employee_id=@empid);
```

– todos los empleados del mismo departamento excluyendo al empleado ingresado anteriormente

```
SELECT emp.employee_id,
```

```
emp.last_name,
```


```
emp.hire_date,
```

```
emp.department_id
```

```
FROM employees AS emp
```

```
WHERE emp.department_id=@depid
```

```
AND emp.employee_id!@empid;
```

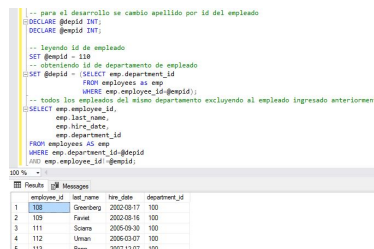

```
-- para el desarrollo se cambio apellido por id del empleado
--DECLARE @depid INT;
--DECLARE @empid INT;

-- leyendo id de empleado
SET @empid = 110
-- obteniendo id de departamento de empleado
SET @depid = (SELECT emp.department_id
FROM employees as emp
WHERE emp.employee_id=@empid);
-- todos los empleados del mismo departamento excluyendo al empleado ingresado anteriormente
SELECT emp.employee_id,
emp.last_name,
emp.hire_date,
emp.department_id
FROM employees AS emp
WHERE emp.department_id=@depid
AND emp.employee_id!@empid;
```

employee_id	last_name	hire_date	department_id
108	Chen	2002-08-17	100
109	Favre	2002-08-16	100
111	Scars	2005-09-30	100
112	Uman	2006-03-07	100
113	Papp	2007-12-07	100

2. Crear un reporte que muestre el No del Empleado, Apellidos y Salarios de todos los empleados que tienen un salario superior al promedio de salarios de todos los empleados. Ordenar los resultados por el Salario de forma ascendente.

```
SELECT emp.employee_id,
```

```
emp.last_name,
```

```
emp.salary
```

```
FROM employees AS emp
```

```
WHERE emp.salary > @prom;
```



```

-- Se considera "Nº de empleado" como "id de empleado"
-- Obteniendo promedio de salario
DECLARE @prom DECIMAL(8,2); --Variable promedio
SET @prom = (SELECT AVG(salary) FROM employees);

-- Todos los empleados con sueldo superior al promedio
SELECT emp.employee_id,
       emp.last_name,
       emp.salary
FROM employees AS emp
WHERE emp.salary > @prom;

```

employee_id	last_name	salary
100	King	24000.00
101	Kochhar	17000.00
102	De Haan	17000.00
103	Hunold	9000.00
108	Greenberg	12008.00
109	Faviet	9000.00
110	Chen	8200.00
111	Sciarra	7700.00
112	Uman	7800.00
113	Popp	6900.00

3. Realizar un reporte que muestre el No de Empleado y Apellidos de todos los empleados quienes trabajan en el departamento de cualquier empleado que su apellido contenga la letra 'u'.

```

SELECT emp.employee_id,
       emp.last_name,
       emp.department_id
FROM employees AS emp
JOIN (SELECT DISTINCT department_id
      FROM employees
      WHERE last_name LIKE '%u%') AS depid
ON emp.department_id = depid.department_id;

```

```

-- Se considera "Nº de empleado" como "id de empleado"
-- Obtener los id de departamentos de los empleados que contengan "u" en su apellido
SELECT DISTINCT department_id
FROM employees
WHERE last_name LIKE '%u%';

-- Obtener todos los empleados que laboren en alguno de los departamentos hallados anteriormente
SELECT emp.employee_id,
       emp.last_name,
       emp.department_id
FROM employees AS emp
JOIN (SELECT DISTINCT department_id
      FROM employees
      WHERE last_name LIKE '%u%') AS depid
ON emp.department_id = depid.department_id;

```

employee_id	last_name	department_id
114	Patney	30
115	Abene	30
116	Bede	30
117	Toben	30
118	Hunum	30
119	Colmanese	30
120	Tajer	30
121	Reaur	30
122	Sullivan	30
123	Geert	30

4. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre los Apellidos, No de Departamento y Puestos de los empleados cuya locación de departamento es 1700.

```

SELECT emp.last_name,
       emp.department_id,
       dep.location_id
FROM employees as emp
JOIN departments as dep
ON emp.department_id = dep.department_id
WHERE dep.location_id = 1700;

```

```
-- 4
SELECT emp.last_name,
       emp.department_id,
       dep.location_id
FROM employees as emp
JOIN departments as dep
ON emp.department_id=dep.department_id
WHERE dep.location_id=1700;
```

	last_name	department_id	location_id
1	King	90	1700
2	Kochhar	90	1700
3	De Haan	90	1700
4	Greenberg	100	1700
5	Faviet	100	1700
6	Chen	100	1700
7	Sciarra	100	1700
8	Uman	100	1700
9	Popp	100	1700
10	Raphaely	30	1700

5. Modificar la consulta anterior de forma que el usuario pueda introducir el No de locación.

```
DECLARE @locid INT;
SET @locid = 1700;
SELECT emp.last_name,
       emp.department_id,
       dep.location_id
FROM employees as emp
JOIN departments as dep
ON emp.department_id=dep.department_id
WHERE dep.location_id=@locid;
```

```
-- 5
DECLARE @locid INT;
SET @locid = 1700;
SELECT emp.last_name,
       emp.department_id,
       dep.location_id
FROM employees as emp
JOIN departments as dep
ON emp.department_id=dep.department_id
WHERE dep.location_id=@locid;
```

	last_name	department_id	location_id
1	King	90	1700
2	Kochhar	90	1700
3	De Haan	90	1700
4	Greenberg	100	1700
5	Faviet	100	1700
6	Chen	100	1700
7	Sciarra	100	1700
8	Uman	100	1700
9	Popp	100	1700
10	Raphaely	30	1700

6. Crear un reporte para el departamento de Recursos Humanos que muestre los Apellidos y Salarios de todos los empleados cuyo Administrador apellide 'King'.

```
SELECT emp.last_name,
       emp.salary
FROM employees AS emp
JOIN (SELECT dep.department_id
FROM departments AS dep
JOIN (SELECT employee_id,
```

```

last_name
FROM employees
WHERE last_name='KING') AS manking
ON dep.manager_idmanking.employee_id) AS depking
ON emp.department_iddepking.department_id;

```

```

-- 6
-- conseguir id de empleado que lleven como apellido KING
SELECT employee_id,
       last_name
FROM employees
WHERE last_name='KING';
-- conseguir id de departamentos que coincidan en manager_id con employee_id
SELECT dep.department_id
FROM departments AS dep
JOIN (SELECT employee_id,
       last_name
      FROM employees
      WHERE last_name='KING') AS manking
ON dep.manager_id=manking.employee_id
-- FINALMENTE, apellidos y salarios de empleados que tengan como id de
-- departamento el/los id de departamentos hallados anteriormente
SELECT emp.last_name,
       emp.salary
FROM employees AS emp
JOIN (SELECT dep.department_id
      FROM departments AS dep
      JOIN (SELECT employee_id,
                  last_name
              FROM employees
              WHERE last_name='KING') AS manking
      ON dep.manager_id=manking.employee_id) AS depking
ON emp.department_id=depking.department_id;

```

last_name	salary
King	24000.00
Kochhar	17000.00
De Haan	17000.00

7. Crear un reporte para el departamento de Recursos Humanos que muestre el No de Departamento, Apellidos, Puestos de todos los empleados en el departamento 'Executive'.

```

SELECT empnomjob.department_id,
empnomjob.last_name,
empnomjob.job_title
FROM departments
JOIN (SELECT emp.department_id,
emp.last_name,
jobs.job_title
FROM employees AS emp
JOIN jobs
ON emp.job_id=jobs.job_id) AS empnomjob
ON empnomjob.department_id=departments.department_id
WHERE department_name='executive'

```

```

-- 7
select * from employees where department_id=90;
select * from jobs;
select * from departments where department_name='executive';
-- consiguiendo empleados con nombre de puesto
SELECT emp.department_id,
       emp.last_name,
       jobs.job_title
FROM employees AS emp
JOIN jobs
ON emp.job_id=jobs.job_id;
-- FINALMENTE, empleados con departamento Executive
SELECT empnomjob.department_id,
       empnomjob.last_name,
       empnomjob.job_title
FROM departments
JOIN (SELECT emp.department_id,
       emp.last_name,
       jobs.job_title
      FROM employees AS emp
      JOIN jobs
      ON emp.job_id=jobs.job_id) AS empnomjob
ON empnomjob.department_id=departments.department_id
WHERE department_name='executive';

```


department_id	last_name	job_title
90	King	President
90	Kochhar	Administration Vice President
90	De Haan	Administration Vice President

8. Modificar la consulta del ítem 4.3 para que adicionalmente se muestro solo a los empleados que tengan un salario mayor al promedio de todos los salarios de los empleados.

10. Actividad No 10 – Conjuntos

1. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte de todos los departamentos que no contengan un empleado con el puesto 'ST_CLERK'. Utilizar el operador MINUS o EXCEPT para esta solicitud.

```
select department_id from employees  
where job_id = 'ST_CLERK';
```

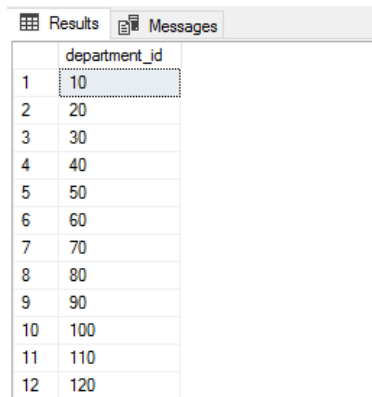


The screenshot shows a database query result with two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with two columns: 'department_id' and an index from 1 to 12. The values in the 'department_id' column are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, and 120. The first row (index 1) is highlighted with a dashed border.

	department_id
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90
10	100
11	110
12	120

2. El departamento de Recursos Humanos requiere adicionalmente una lista de todos los países que no tengan un departamento de la empresa localizado en ellos, mostrar el código del país y el nombre. Utilizar el operador MINUS o EXCEPT para realizar esta operación.

```
select country_id, country_name from countries  
minus
```

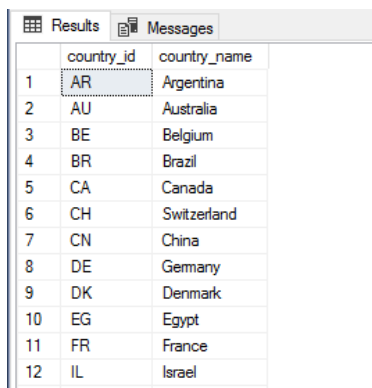

The screenshot shows a database query result with two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with two columns: 'country_id' and 'country_name'. The values in the 'country_id' column are AR, AU, BE, BR, CA, CH, CN, DE, DK, EG, FR, and IL. The corresponding country names are Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Switzerland, China, Germany, Denmark, Egypt, France, and Israel. The first row (index 1) is highlighted with a dashed border.

	country_id	country_name
1	AR	Argentina
2	AU	Australia
3	BE	Belgium
4	BR	Brazil
5	CA	Canada
6	CH	Switzerland
7	CN	China
8	DE	Germany
9	DK	Denmark
10	EG	Egypt
11	FR	France
12	IL	Israel

3. Se necesita una lista de puestos de los departamentos 10, 50 y 20, en ese orden, mostrar el código del puesto y código del departamento. Utilizar el operador UNION ALL.

```
select distinct job_id, department_id from employees  
where (department_id=10)  
union  
select distinct job_id, department_id from employees  
where (department_id=50)
```

```
union
select distinct job_id, department_id from employees
where (department_id=20);
```

	job_id	department_id
1	AD_ASST	10
2	MK_MAN	20
3	MK_REP	20

4. Crear un reporte que muestre que liste los códigos de los empleados y los puestos de todos aquellos empleados que tienen el mismo puesto que en el momento en el que fueron contratados por la empresa, cambiaron de puestos y luego volvieron al puesto anterior. Utilizar el operador INTERSECT.

```
select employee_id, job_id from employees
intersect
select distinct employee_id, job_id from job_history;
```

	employee_id	job_id
1	176	SA_REP
2	200	AD_ASST

5. El departamento de Recursos Humanos requiere un reporte que muestre lo siguiente:
 - Apellidos y códigos de departamentos de todos los registros de la tabla empleados sin importar si pertenecen a uno o ningún departamento.
 - Código de departamentos y nombres de departamentos de la tabla DEPARTAMENTOS inclusive si no existiese ningún empleado en ese departamento

Ambos requerimientos se deben mostrar en un mismo resultado. Utilizar el operador UNION ALL.

```
select last_name, department_id, null from employees union select null, department_id, department_name from departments;
```

	last_name	department_id	(No column name)
1	NULL	10	Administration
2	NULL	20	Marketing
3	NULL	30	Purchasing
4	NULL	40	Human Resources
5	NULL	50	Shipping
6	NULL	60	IT
7	NULL	70	Public Relations
8	NULL	80	Sales
9	NULL	90	Executive
10	NULL	100	Finance
11	NULL	110	Accounting
12	NULL	120	Treasury