
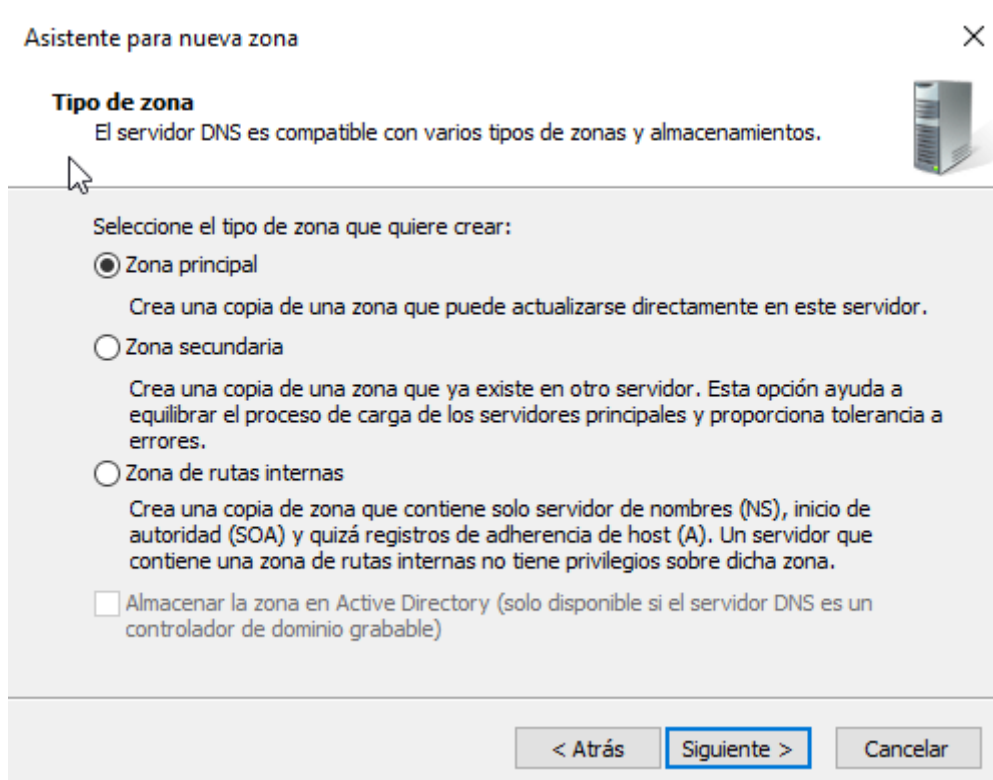



PRACTICA 5

DNS


Practica 5

1. Agregación del rol DNS del servidor

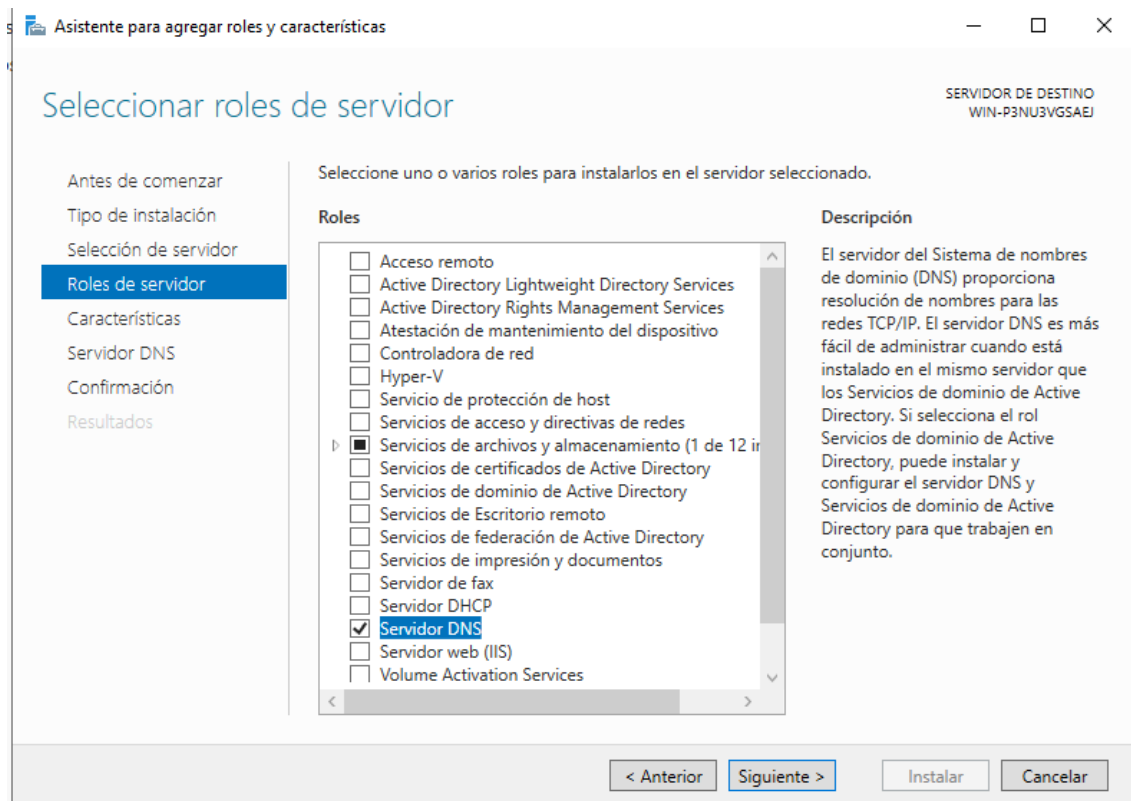


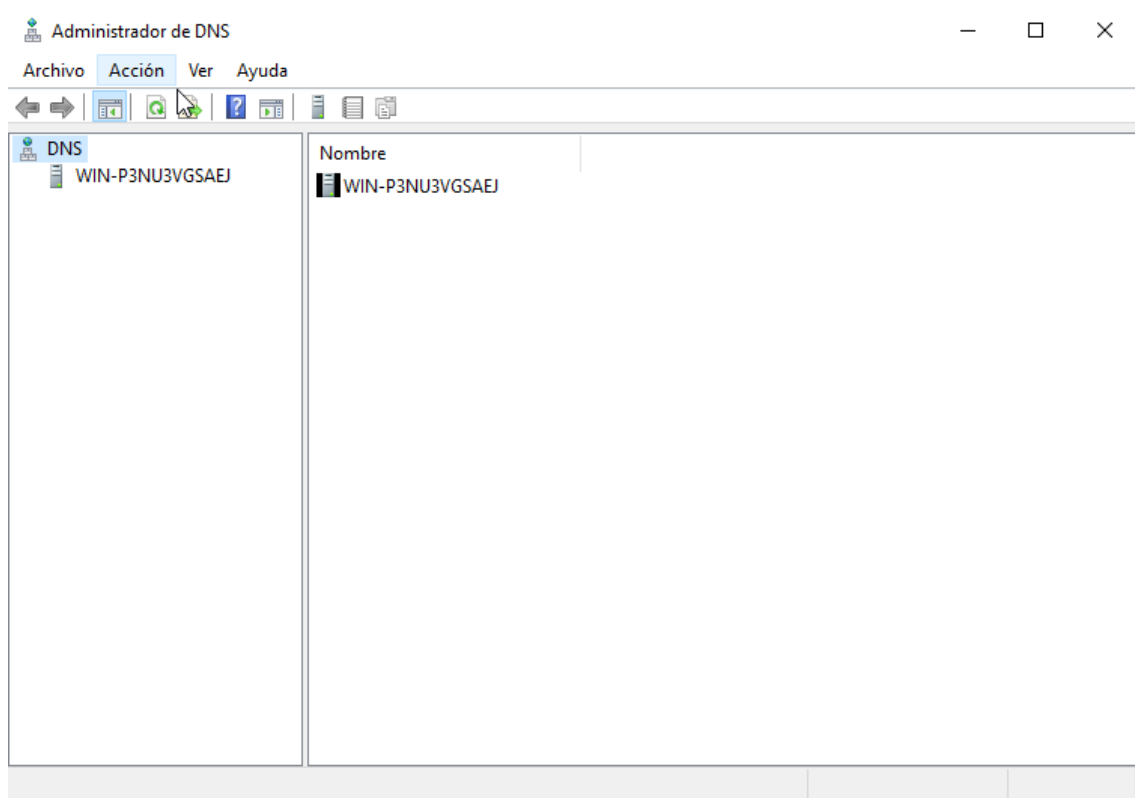

2. Crear una zona Principal Directa y otra inversa

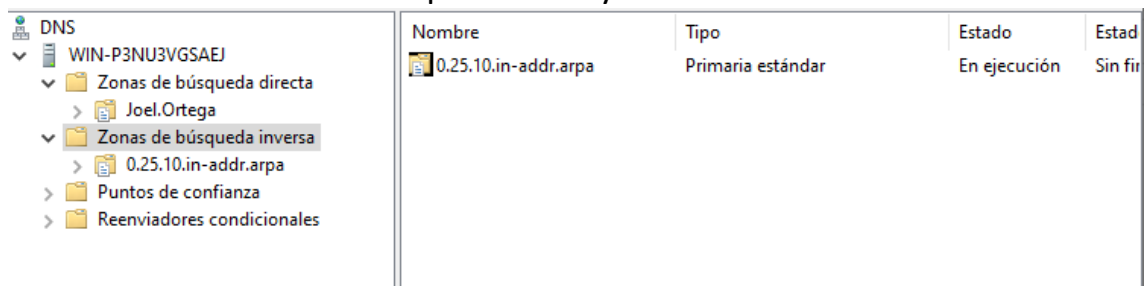

3. Añade equipos y dominios a las zonas directa e inversa

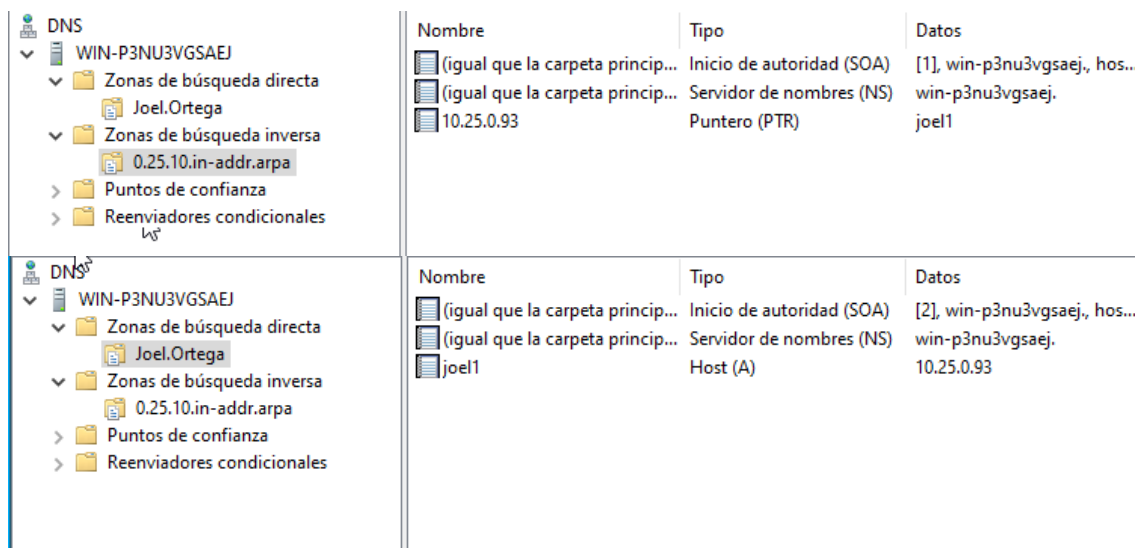

4. Comprueba mediante otra máquina si el servidor DNS funciona

```
Administrador: Símbolo del sistema
(C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : aulasmarenostrum.com
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::5079:e5ca:31ef:ba81%5
    Dirección IPv4. . . . . : 10.25.0.213
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.25.0.1

C:\Users\Administrador>ping piero4.Piero.Sormani

Haciendo ping a piero4.Piero.Sormani [10.25.0.213] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.25.0.213: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.25.0.213: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.25.0.213: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.25.0.213: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.25.0.213:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>

Administrador de DNS

C:\Users\Administrador>nslookup 10.25.0.213
Servidor:  UnKnown
Address:  10.25.0.93

Nombre:  piero4
Address:  10.25.0.213

C:\Users\Administrador>
```