

Solución de un error común de lectura de base de datos en R utilizando RStudio



Kenneth Roy Cabrera Torres


10 de agosto de 2015

Para los principiantes es frecuente que el RStudio aparentemente no lea la base de datos cuando se manda a ejecutar (“Run”) una línea que comando que lee una base de datos.


Esta solución aplica para las versiones R `version 3.2.1` y del RStudio `Version 0.99.467` o posteriores.

Primera condición para que funciona adecuadamente es que tanto el archivo que contiene los comandos es decir el “script”, guión o código deben estar en **la misma** carpeta o directorio en donde se encuentra la o las bases de datos asociadas.


1. El error suele mostrarse de la siguiente manera:

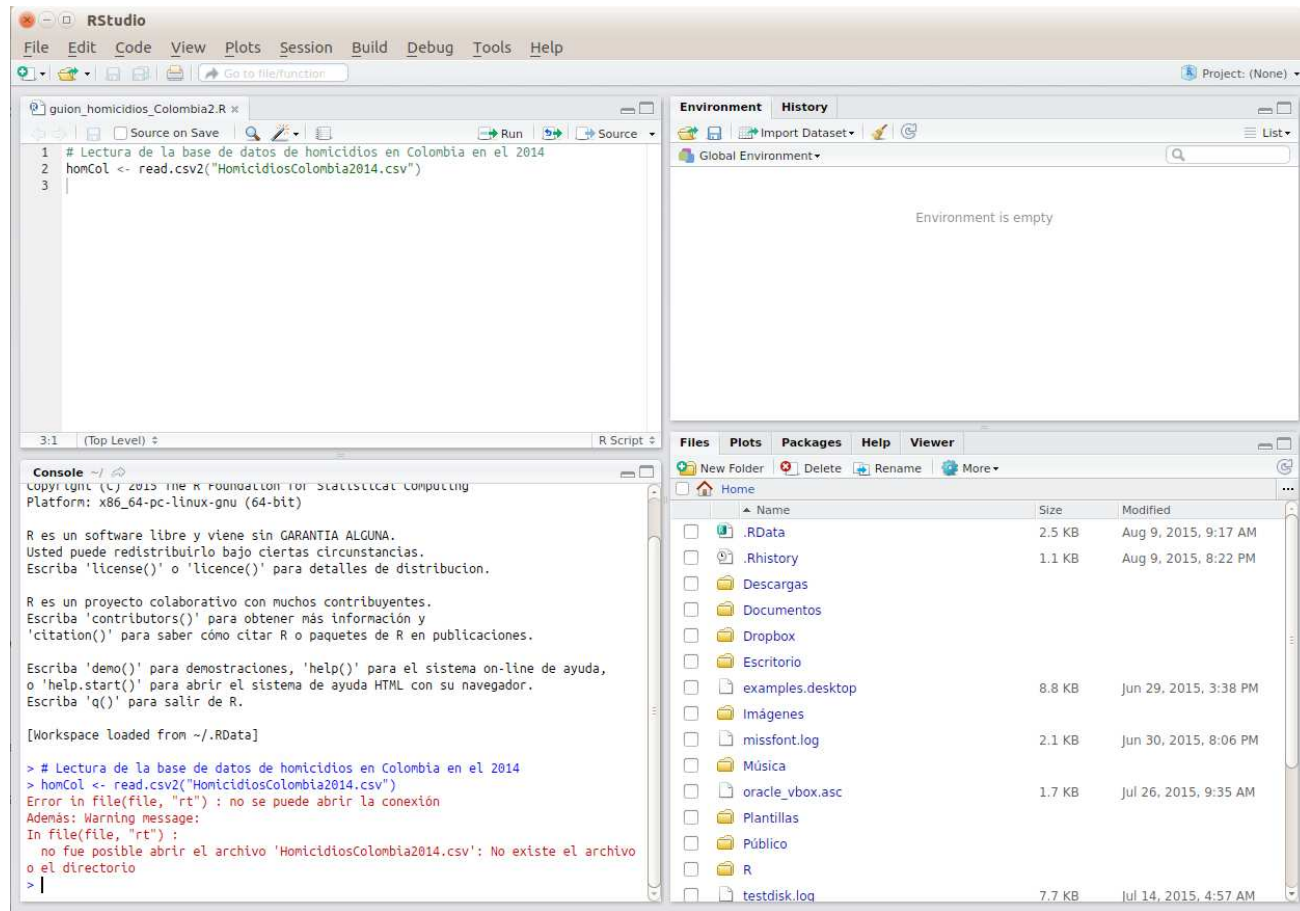

2. Se selecciona **Session > Set Working Directory > To Source File Location** como aparece en la siguiente pantalla.

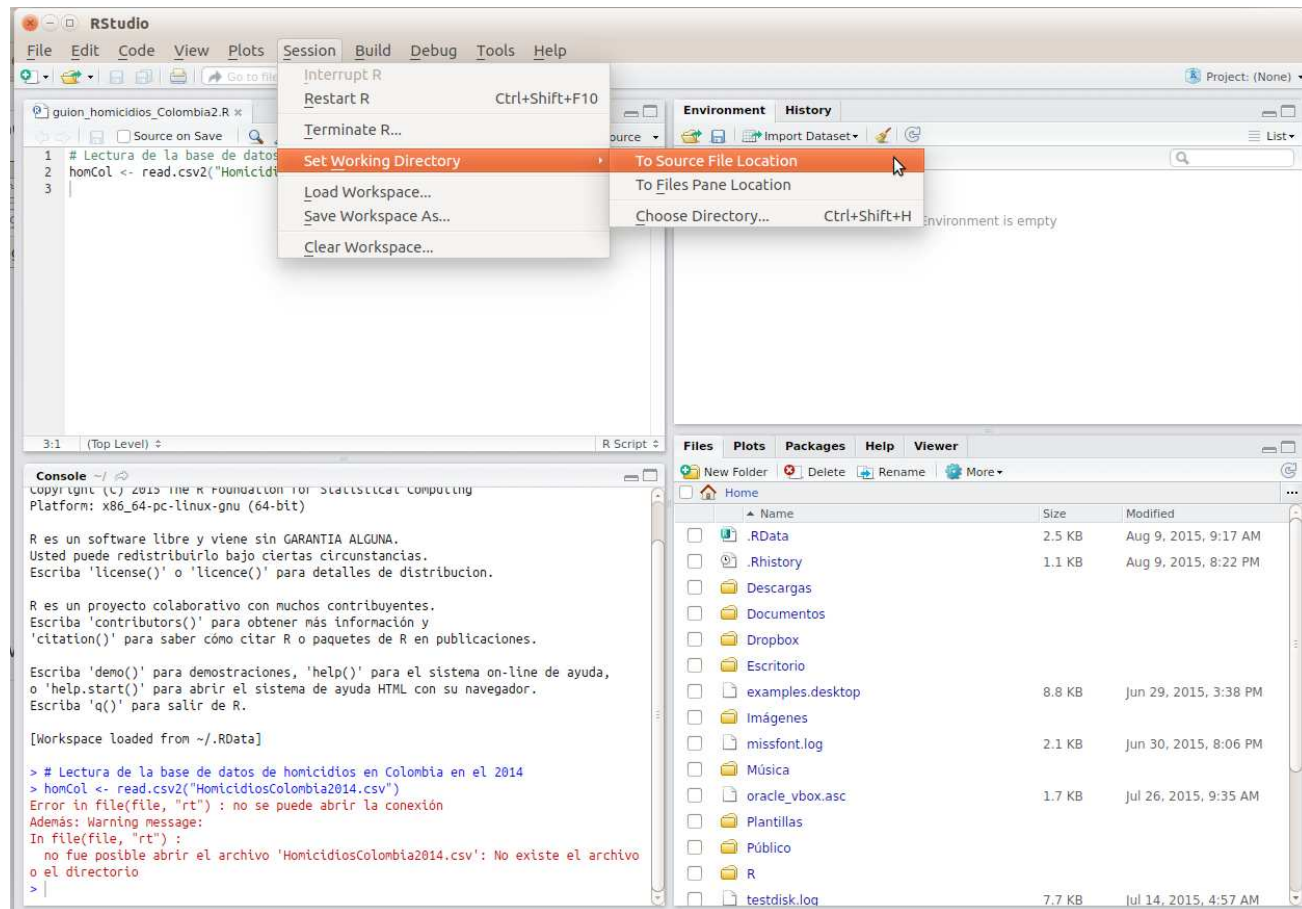

3. Aparece entonces un comando en la consola `setwd()` que es la función se permite establecer el directorio o carpeta de trabajo (set working directory).

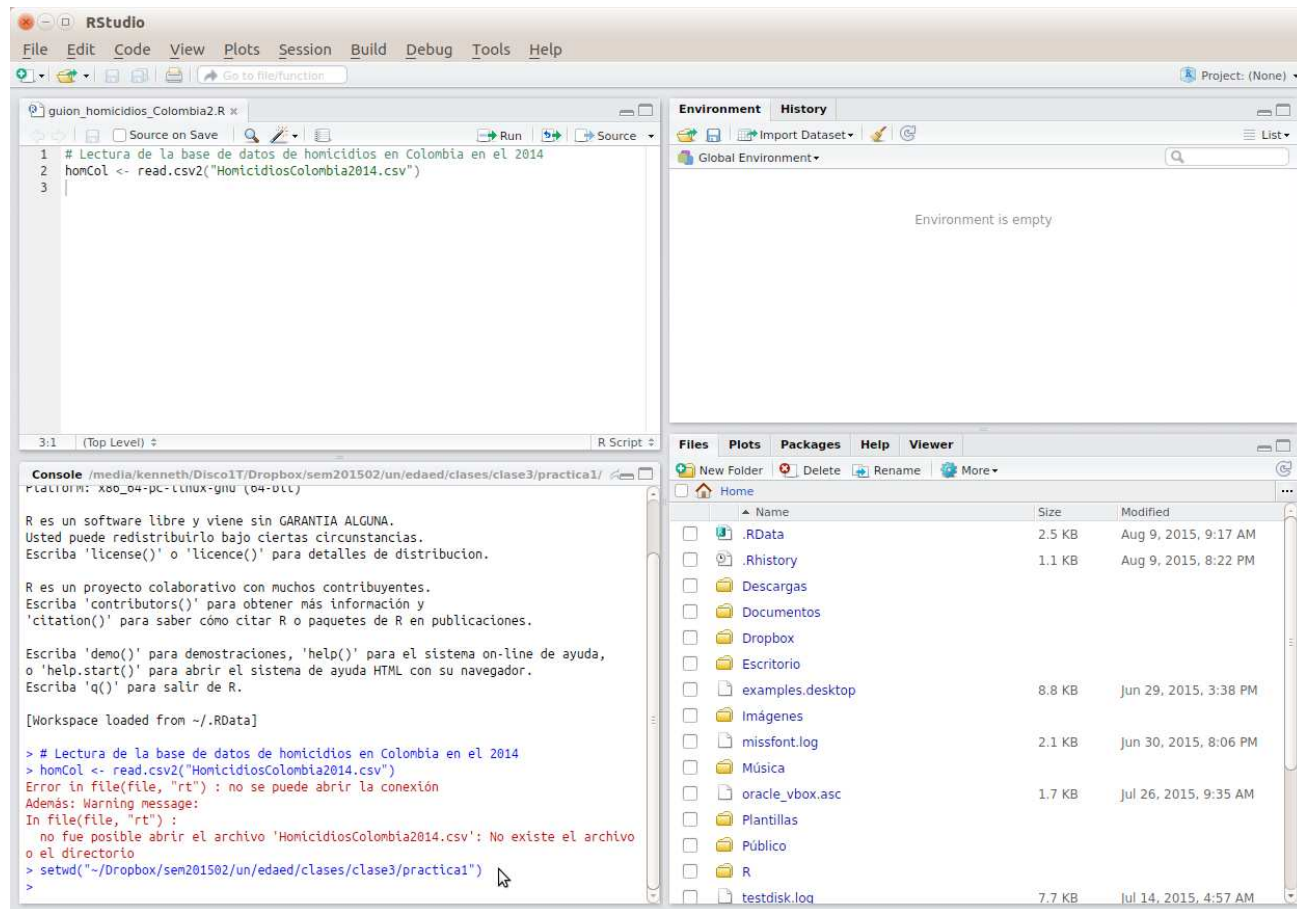

- Se debe de nuevo ejecutar la línea de lectura de la base de datos y de esta manera aparece en la ventana de **Environment** la base de datos leída.

