



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Filia w Gdańsku

Adrian Kopczyński

Nr Albumu: s26990

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Aleksander Stankowski

Nr Albumu: s27549

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Patryk Kośmider

Nr Albumu: s26985

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Ziemowit Orlikowski

Nr Albumu: s27081

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

System do zarządzania infrastrukturą sprzętową

Rodzaj pracy: Inżynierska

Promotor: mgr inż. Paweł Pisarski

Gdańsk, Lipiec, 2026

Streszczenie: Praca dotyczy systemu zarządzania infrastrukturą sprzętową przeznaczonego do zastosowania w serwerowniach oraz laboratoriach sprzętowych. W odpowiedzi na rosnącą złożoność środowisk sprzętowych przeprowadzono analizę dostępnych rozwiązań rynkowych oraz badanie ankietowe wśród potencjalnych użytkowników systemu.

Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz przestrzenią, z uwzględnieniem integracji z narzędziami monitorującymi. Praca obejmuje wszystkie etapy cyklu życia oprogramowania - od fazy koncepcyjnej, poprzez analizę wymagań, projekt i implementację, aż po przygotowanie produktu końcowego.

Rezultatem pracy jest funkcjonalny system umożliwiający ewidencję sprzętu, zarządzanie jego lokalizacją oraz integrację z systemem Prometheus, który może stanowić podstawę do dalszego rozwoju i wdrożenia w środowisku produkcyjnym.

Słowa kluczowe: infrastruktura sprzętowa, zasoby sprzętowe, narzędzia monitorujące, ewidencja sprzętu



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: System do zarządzania infrastrukturą sprzętową	Akronim: Labbyn Data ustalenia tematu 2025-10-26
Promotor: mgr inż. Paweł Pisarski	Konsultanci: 1. mgr. inż. Adrian Baranowicz 2. mgr. inż. Michał Wasilewicz
Cele projektu: Stworzenie systemu zarządzania infrastrukturą sprzętową który umożliwia łatwy dostęp do statystyk, lokalizacji i właściwości sprzętu	
Rezultaty projektu: W pełni funkcjonalny system zarządzania infrastrukturą sprzętową w laboratorium sprzętowym lub serwerowni	
Miary sukcesu: 1. Implementacja wszystkich wymagań oznaczonych jako “must” 2. Ukończenie prac nad systemem przed datą obrony pracy	
Ograniczenia: 1. Czas realizacji projektu: 8 miesięcy 2. Ograniczone zasoby sprzętowe: brak możliwości testowania systemu w warunkach rzeczywistych. 3. Ograniczone środki finansowe: istotne w przypadku konieczności skorzystania z usług zewnętrznych, takich jak hosting serwera do przechowywania danych lub synchronizacji. Wymaga to uwzględnienia potencjalnych dodatkowych kosztów. 4. Doświadczenie zespołu: Projekt realizowany przez grupę studencką. 5. Brak możliwości przetestowania aplikacji w laboratorium komputerowym: ograniczona współpraca z podmiotami wykorzystującymi infrastrukturę sprzętową.	

Wykonawcy	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Adrian Kopczyński	s26990	Cyberbezpieczeństwo	Niestacjonarny
Aleksander Stankowski	s27549	Cyberbezpieczeństwo	Niestacjonarny
Patryk Kośmider	s26985	Sztuczna Inteligencja	Niestacjonarny
Ziemowit Orlikowski	s27081	Sztuczna Inteligencja	Niestacjonarny

Data ukończenia projektu: 11 czerwca 2026	Recenzent:
---	-------------------

10.06.2026 Gdansk
(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: Adrian Kopczyński
(imię i nazwisko)

student/ka kierunku: Informatyka
(nazwa kierunku)

numer albumu studenta: 226980

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

Adrian Kopczyński
(czytelny podpis studenta/studentki)

10.06.2026 Jeleniów

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: Aleksander Stankowski
(imię i nazwisko)

student/ka kierunku: Informatyka
(nazwa kierunku)

numer albumu studenta: 327549

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

Stankowski Aleksander

(czytelny podpis studenta/studentki)

10.06.2026, Reda

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: Patryk Kośmideu
(imię i nazwisko)

student/ka kierunku: Informatyka
(nazwa kierunku)

numer albumu studenta: 526985

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

Patryk Kośmideu

(czytelny podpis studenta/studentki)

09.06.2026, Gdańsk...

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: Ziemant Oliwski
(imię i nazwisko)

student/ka kierunku: informatyka
(nazwa kierunku)

numer albumu studenta: S27081

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

Ziemant Oliwski

(czytelny podpis studenta/studentki)

Spis treści

1	Słownik pojęć	14
2	Wstęp	19
2.1	Opis problemu	19
2.2	Przegląd istniejących rozwiązań	20
2.3	Proponowane rozwiązanie	20
3	Analiza	22
3.1	Identyfikacja i eksploracja pomysłów	22
3.2	Badanie ankietowe	22
3.3	Sprawozdanie z ankiety	22
3.3.1	Cel ankiety	22
3.3.2	Metodologia ankiety	23
3.3.3	Charakterystyka grupy badawczej	23
3.3.4	Zakres i struktura ankiety	24
3.3.5	Analiza wyników ankiety	25
3.3.6	Wnioski końcowe	31
3.4	Diagramy	33
3.4.1	Główni Aktorzy	33
3.4.2	Diagramy przypadków użycia	34
3.4.3	Diagramy sekwencji	36
4	Inżynieria wymagań	38
4.1	Specyfikacja wymagań	38
4.2	Udziałowcy	39
4.3	Wymagania ogólne i dziedzinowe	40
4.4	Wymagania Funkcjonalne	42
4.4.1	Zakładka 'Labs'	42
4.4.2	Panel Urządzenia	46
4.4.3	Zakładka 'Inventory'	56
4.4.4	Zakładka 'Dashboard'	60
4.4.5	Search Bar (Pasek wyszukiwania)	61

4.4.6	Zakładka 'History'	61
4.4.7	Zakładka 'Users'	64
4.4.8	Zakładka 'Groups'	66
4.4.9	Panel Administratora	69
4.4.10	Import & Export	74
4.4.11	Zakładka 'Documentation'	75
4.4.12	Etykiety	77
4.5	Interfejs z otoczeniem	79
4.6	Wymagania pozafunkcjonalne	81
4.7	Wymagania na środowisko docelowe	83
5	Infrastruktura i proces wdrożeniowy	84
5.1	Stack technologiczny	84
5.2	Repozytoria i ich zarządzanie	85
5.2.1	Repozytorium Labbyn	85
5.2.2	Repozytorium latex-enironment	92
5.2.3	Architektura aplikacji	93
6	Architektura systemu (Frontend)	99
6.1	Stack Technologiczny	99
6.1.1	Wybór stosu: TanStack vs Next.js	100
6.2	Architektura (trzeba rozpisać)	101
6.2.1	Mechanizm Autoryzacji Użytkownika	101
6.2.2	Warstwa komunikacji frontend - backend	103
6.3	Struktura interfejsu i główne komponenty	109
6.4	Mapa przestrzenna	112
6.5	Tożsamość graficzna	112
6.6	Główne elementy budujące UI	115
6.6.1	Sidebar	115
6.6.2	User Dashboard	118
6.6.3	Labs	119
6.6.4	Inventory	120
6.6.5	Machines	120
6.6.6	History	121
6.6.7	Users	121
6.6.8	Teams	121
6.6.9	Documentation	121
6.6.10	Import & Export	121

7	Architektura systemu (Backend)	122
7.1	Stack technologiczny	122
7.2	Architektura	122
7.2.1	Warstwa interfejsu	122
7.2.2	Warstwa serwisowa	123
7.2.3	Warstwa egzekutorów	124
7.2.4	Warstwa dostępu do danych	126
7.3	Wzorce projektowe	127
7.3.1	Wstrzykiwanie zależności	128
7.3.2	Singleton	128
7.3.3	Data Transfer Object	129
7.3.4	Observer	131
7.4	Konfiguracja i środowisko	132
7.5	Modele danych	136
7.6	Autentykacja	139
7.7	Autoryzacja i mechanizm kontekstu	143
7.8	Zarządzanie współbieżnymi zasobami	148
7.9	Obsługa Wyjątków	151
7.10	Implementacja kluczowych funkcjonalności	155
7.10.1	Architektura przepływu danych	155
7.10.2	Orkiestracja infrastruktury (Ansible)	156
7.10.3	Monitoring wydajnościowy (Prometheus)	163
7.10.4	System wymiany i migracji danych	167
7.10.5	System audytu	173
8	Przebieg Sprintów	181
8.1	Sprint 0	181
8.2	Sprint 1	182
8.3	Sprint 2	185
8.4	Sprint 3	186
8.5	Sprint 4	186
8.6	Sprint 5	187
8.7	Sprint 6	187
8.8	Sprint 7	188
8.9	Sprint 8	188
8.10	Sprint 9	188
8.11	Sprint 10	188
8.12	Sprint 11	189
8.13	Sprint 12	189

9	Zapewnienie jakości oprogramowania i proces testowania	190
9.1	Zapewnienie jakości	190
9.1.1	Techniki Statyczne	190
9.1.2	Przeglądy	190
9.1.3	Czytelność i przejrzystość	191
9.2	Testowanie	192
9.3	Cel i zakres testów	192
9.4	Środowisko testowe	195
9.5	Testy Eksploracyjne	196
9.6	Scenariusze testowe	196
9.7	Cykl życia defektów i proces ich eliminacji	196
9.8	Automatyzacja testów	197
9.8.1	Wykorzystanie narzędzia	198
9.8.2	POC testów automatycznych	198
9.8.3	Problemy związane z automatyzacją testów	200
9.8.4	Decyzja o rezygnacji z automatyzacji testów E2E	200
10	Zarządzanie projektem	202
10.1	Metodyka pracy	202
10.2	Środki komunikacji	202
10.3	Narzędzia wspomagające	203
10.4	Harmonogram Prac	203
10.5	Zarządzanie ryzykiem	204
11	Nakład Prac	205
11.1	Całościowy nakład prac	205
11.2	Indywidualny nakład prac	205
11.3	Zakres prac poszczególnych członków zespołu	206
11.3.1	Adrian Kopczyński	206
11.3.2	Aleksander Stankowski	207
11.3.3	Patryk Kośmider	208
11.3.4	Ziemowit Orlikowski	208
12	Podsumowanie	210
12.1	Rezultaty projektu względem założeń	210
12.2	Możliwości rozwoju aplikacji	210
12.3	Problemy i popełnione błędy	210
12.4	Wnioski końcowe	211
13	Załączniki	212

Spis Tabel	213
Spis rysunków	213
Bibliografia	220

1 Słownik pojęć

Ansible narzędzie służące do automatycznego konfigurowania systemów. 80, 122, 124, 156–158, 161–163, 186, 217, 218

API Zestaw reguł pozwalający na komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami aplikacji. 15, 90, 122, 134, 151, 156, 163, 183, 186, 215

Architektura wielotenantowa architektura, w której różne grupy użytkowników działają w ramach jednej bazy i instancji aplikacji. 146

atrybuty obliczalne metoda klasy, która może być wywoływana jako zwykła zmienna. 137

Backend “Serce” systemu odpowiedzialne za logikę, obliczenia, bezpieczeństwo i dostarczanie danych które mają zostać odebrane oraz przekazane użytkownikowi. 90, 122, 186–189

Cachowanie technika tymczasowego przechowywania danych często używanych. 144, 163, 166, 167, 218

CI/CD metodologia automatycznego testowania kodu, sprawdzania spójności, generowania plików i/lub aktualizacji systemu automatycznie. 84, 193, 200

Coding Guidelines zbiór zasad, konwencji oraz najlepszych praktyk, których programiści przestrzegają podczas pisania kodu źródłowego. 191

CORS (z ang. Cross-Origin Resource Sharing), mechanizm bezpieczeństwa przeglądarek, który pozwala na określenie konkretnych reguł na podstawie których można odbierać żądania użytkownika. 134

CSV (z ang. Comma Separated Values) format pliku tekstowego do przechowywania danych, w których wartości są kolejno rozdzielone separatorem. 168, 172, 188, 218

Docker narzędzie do konteneryzacji, pozwala na pakowanie aplikacji z jej zależnościami w lekkie przenośne kontenery. 84, 85, 95, 215

Docker Compose narzędzie do definiowania i uruchamiania wielokontenerowych aplikacji Docker. 84, 93, 94, 96, 215

docstring opis w kodzie źródłowym, który służy do dokumentowania konkretnego segmentu kodu. 192

E2E (z ang. End-To-End) metoda testowania oprogramowania, która sprawdza działanie całej aplikacji od początku do końca, symulując rzeczywiste przypadki użycia. 187, 189, 197, 198, 207

Endpoint adres URL w API, pod którym serwer wykonuje określone funkcje. 145, 160, 165, 168, 171, 172, 187, 188, 218

Epik Duży zbiór zadań lub funkcja systemu, która jest zbyt obszerna, aby zrealizować ją w jednym sprincie. 204, 207

FastAPI Framework języka Python, służący do budowania zaawansowanych interfejsów API. 93, 122, 128, 139, 140, 145

Git najpopularniejszy system kontroli wersji wykorzystywany na szeroką skalę zarówno przy małych, domowych projektach jak również w dużych organizacjach. 84, 85

GitHub platforma pozwalająca przechowywać repozytorium w chmurze. Działa w oparciu o system Git. Umożliwia wspólną pracę zespołów z dowolnego miejsca. 84, 85, 91, 207

GitHub Actions wbudowana w platformę GitHub obsługa CI/CD, która umożliwia automatyzację przepływów pracy bezpośrednio w repozytorium. 84

Grafana platforma służąca do wizualizacji, monitorowania i analizy danych w czasie rzeczywistym. 93, 122

hot-reload natychmiastowe wprowadzenie i wyświetlanie zmian w programie bez konieczności zatrzymywania i ponownego budowania. 94

IaC (z ang. Infrastructure as Code) praktyka polegająca na zarządzaniu i tworzeniu zasobów komputerowych w oparciu o pliki konfiguracyjne trzymane w czytelnych dla człowieka plikach (Manifest). 98

JSON (z ang. JavaScript Object Notation) format danych używany jako standard komunikacji w API. 15, 151, 163, 171, 172, 218

JSONB (z ang. JSON Binary) typ danych w bazie PostgreSQL, który przechowuje format JSON w formie binarnej. 156

kontener lekka i przenośna instancja oprogramowania odizolowana od systemu. 84, 85, 90, 93, 96, 97

Labbyn System do zarządzania infrastrukturą sprzętową tworzony w ramach niniejszej pracy. 3, 22, 32, 39, 80, 83, 85, 128, 129, 131, 132, 136, 140, 143, 148, 151, 152, 155, 156, 158, 163, 164, 178, 190, 196, 205, 210, 213

laboratorium Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu komputerowego. 3, 20, 40–43, 46

manifest plik konfiguracyjny zawierające kluczowe informacje o danym obiekcie lub aplikacji. 84, 85

meeting minutes Zwięzła notatka służbowa, która dokumentuje najważniejsze ustalenia, decyzje oraz przypisane zadania z przeprowadzonych rozmów. 202

merge dołączenie zmian kodu z jednej gałęzi do innej. 84, 88

mockup (z ang. makiet/wizualizacja) model prezentujący jak projekt będzie wyglądał w rzeczywistości.. 185–187, 207, 210, 219

MVP (z ang. Minimum Viable Product) najprostsza wersja nowego produktu lub usługi, posiadająca tylko niezbędne funkcje. 186, 204

N-Tier model projektowania oprogramowania typu klient-serwer, w którym aplikacja zostaje podzielona na niezależne warstwy.. 84

onboarding Ustrukturyzowany proces wdrażania nowego pracownika do firmy. 21

open-source Rodzaj oprogramowania komputerowego, którego kod źródłowy jest publicznie dostępny. 19, 85, 96, 210

OpenAPI ujednolicony standard interfejsów REST API. 122

ORM (ang. Object-Relational Mapping) technika mapowania obiektów w kodzie na tabele w bazie. 122, 126

PDU Power Distribution Unit, urządzenie wyposażone w wiele gniazd elektrycznych. 28, 50, 79

PEP 8 oficjalny przewodnik po stylu w języku Python. 192

Playbook Plik w formacie YAML, który definiuje serię zautomatyzowanych zadań do wykonania. 80, 156–158, 186

POC (ang. Proof of Concept) prototyp potwierdzający, że dany pomysł jest możliwy do wykonania i sensowny z biznesowego punktu widzenia. 181, 183, 198, 200, 204, 219

PostgreSQL obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych. 15, 93, 122

Prometheus System telemetry i monitorowania urządzeń. 2, 17, 80, 93, 122, 124, 133, 163–165, 183, 218

PromQL (z ang. Prometheus Quesry Language) język zapytań wykorzystywany przez serwer Prometheus. 163

Pull Request Mechanizm który powiadamia o zakończeniu prac nad funkcją i prosi o przejście oraz scalenie zmian do docelowej gałęzi repozytorium. 84, 87, 88, 90, 93, 181, 215

Pydantic biblioteka Python, odpowiedzialna za walidację danych wejściowych do backendu. 122, 129

Pytest framework do testowania kodu w języku Python. 197, 198

pytest-html wtyczka (plugin) do frameworka pytest w języku Python, która umożliwia generowanie raportów z testów w formacie HTML. 198, 199, 219

race condition błąd logiczny, w którym wynik operacji zależy od nieprzewidywalnej kolejności wykonania współbieżnych procesów. 122, 148

rack Szafa rack, szafa teleinformatyczna, szafa serwerowa, szafa krosownicza. 48

RBAC (z ang. Role-Based Access Control) model zarządzania uprawnieniami, które są przyznawane na podstawie ról. 145, 188

React biblioteka języka JavaScript służąca do tworzenia interfejsów użytkownika. 93

Redis baza danych przechowująca dane w pamięci RAM. 122, 128, 148, 149, 155, 156, 163, 166

repozytorium centralne miejsce do przechowywania, zarządzania i udostępniania danych, plików lub kodu. 85, 90, 91

Router Komponent FastAPI, który pozwala na tworzenie interfejsów API z mniejszych, niezależnych modułów. 135

runner maszyna wykorzystywana do wykonywania workflow'ów i przetwarzania wyników. 84

Selenium framework służący do automatyzacji przeglądarek internetowych. 197, 198, 200

Selenium WebDriver narzędzie i interfejs API służący do automatyzacji przeglądarek internetowych. 198, 199, 219

skrypt zbiór instrukcji stworzony do zautomatyzowania konkretnej czynności. 84, 96

sprint Krótka, ograniczona czasowo iteracja, podczas której zespół pracuje nad stworzeniem gotowego, działającego przyrostu produktu. 87, 181, 182, 185–189, 192, 202

SQLAlchemy Biblioteka języka Python umożliwiająca komunikację z bazami danych oraz mapowanie obiektowo-relacyjne. 122, 136, 173, 186

SQL Injection technika ataku polegająca na wstrzykiwaniu złośliwego kodu SQL. 154

URL (z ang. Uniform Resource Locator) ujednolicony format adresowania w Internecie, wskazujący dokładną lokalizację zasobu. 15

Vagrant narzędzie umożliwiające łatwe tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi. 98

WebDriverWait klasa framework’a Selenium służąca do implementacji jawnego czekania, pozwalająca na zatrzymanie wykonywania kodu i poczekaniu na spełnienie określonego warunku. 198

WebSocket protokół komunikacyjny, zapewniający dwukierunkowy transfer danych, przez pojedyncze połączenie w czasie rzeczywistym. 165, 166, 218


workflow zbiór zadań wykonujących instrukcje krok po kroku w celu zautomatyzowania danej czynności. 84, 85, 88, 91

2 Wstęp

2.1 Opis problemu

Motywacją powstania projektu były zawodowe doświadczenia członków zespołu projektowego. Podczas pracy ze sprzętem komputerowym, na różnorodnych stanowiskach, elementem łączącym wszystkie te stanowiska był brak odpowiedniego oprogramowania do efektywnego zarządzania oraz monitorowania infrastruktury sprzętowej w jednym, scentralizowanym systemie łączącym funkcje ewidencji sprzętu z telemetrią.

Z tego względu zespół projektowy podjął się stworzenia systemu open-source przyjaznego użytkownikowi zarówno w obsłudze, utrzymaniu jak i wdrożeniu co ma zachęcić i przekonać organizacje do używania podobnych rozwiązań.

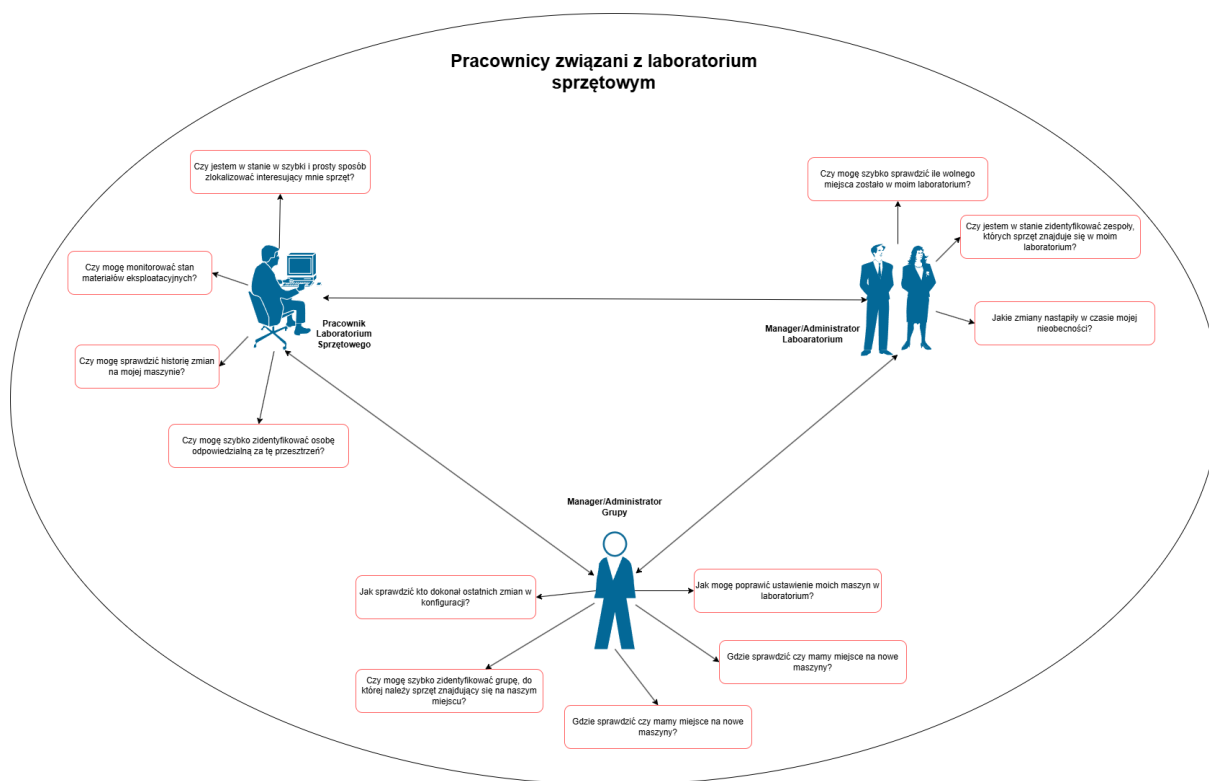

Rysunek 2.1: Rich Picture (opracowanie własne)

2.2 Przegląd istniejących rozwiązań

Na rynku dostępny jest szereg gotowych rozwiązań problemu postawionego w tej pracy inżynierskiej. Większość z nich jest płatna oraz opiera się na przetrzymywaniu danych w chmurze, a nie lokalnie co dla wielu organizacji jest kolejnym potencjalnym ryzykiem, na które nie mogą sobie pozwolić. Przykładowe rozwiązania:

- **RackTables** <https://www.racktables.org>
- **Nautobot** <https://networktocode.com/nautobot/>
- **Device42** <https://www.device42.com>

Podobnym projektem jest produkt firmy NetBox Labs, Inc. Jest on niewątpliwie rozwiązaniem konkurencyjnym pod względem funkcjonalności jakie oferuje. Umożliwia ono szereg funkcji od zarządzania platformami, połączeniami sieciowymi po rozproszony system kontroli wersji z możliwością działania w pełni w chmurze. Jest to system wiele bardziej zaawansowany od zaprojektowanego w ramach tej pracy dyplomowej, jednak jest on systemem płatnym, posiadającym bardzo okrojone darmowe wersje, a także wymagającym skomplikowanego planowania jak i wdrożenia, czego potwierdzenie można zauważyć na forach dyskusyjnych:

- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1rjrgsa/netbox_install_newbie/
- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1g3b619/netbox_installation_problem/
- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1ondzhn/stuck_in_last_step_of_installation/
- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1iqdmxw/install_issues_with_django_and_fix/

W przeciwieństwie do naszego rozwiązania nie posiada on również mapy przestrzennej laboratorium.

2.3 Proponowane rozwiązanie

Celem realizacji projektu, jest stworzenie systemu zarządzania i monitorowania inwentarzem technicznym, który będzie w stanie sprostać podstawowym potrzebom w pracy ze sprzętem komputerowym. Cel pracy został ograniczony do kluczowych funkcjonalności systemu ze względu na ograniczenia projektowe. Oprogramowanie celowane jest do organizacji bez podobnego rozwiązania zatem wdrożenie systemu musi być proste oraz pozwolić w łatwy sposób przenieść aktualnie kompletowane dane. Cechą kluczową systemu jest mapa przestrzenna laboratorium,

która oprócz zwiększenia efektywności prac, ułatwia proces onboarding'u pozwalając zapoznać się z zasobami organizacji w sposób zorganizowany z ułatwionym i zcentralizowanym dostępem do informacji.

3 Analiza

3.1 Identyfikacja i eksploracja pomysłów

Celem etapu było wygenerowanie możliwie szerokiego zbioru pomysłów dotyczących funkcjonalności i architektury projektowanego systemu, bazując na doświadczeniu członków zespołu oraz wstępnych obserwacjach problemu. Zastosowano klasyczną technikę burzy mózgów gdzie każdy z członków zespołu projektowego był zarówno pomysłodawcą jak i oceniającym. Pełniła ona nie tylko funkcję generowania pomysłów, lecz także miała istotny wymiar integracyjny, zadziałała jako mechanizm inicjujący proces formowania zespołu: stworzyła bezpieczną przestrzeń wymiany opinii, zredukowała bariery komunikacyjne oraz umożliwiła członkom zespołu na wypracowanie wspólnego sposobu dyskusji nad rozwiązaniami. Pomysły rejestrowano w ustrukturyzowanej formie (lista funkcjonalności, możliwe komponenty systemu, scenariusze użycia). W wyniku sesji uzyskano wstępną koncepcję systemu, która była podstawą do dalszych działań.

3.2 Badanie ankietowe

W ramach udoskonalania konceptów oraz poszukiwania obszarów, które nie zostały w pełni pokryte przez dotychczasową analizę, przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Grupą docelową ankiety były osoby mające styczność z laboratoriami sprzętowymi w swojej pracy.

3.3 Sprawozdanie z ankiety

3.3.1 Cel ankiety

Ankieta miała na celu rozpoznanie oraz doprecyzowanie wymagań dla systemu Labbyn, służącego do zarządzania platformami w serwerowni oraz laboratorium. Celem badania było zebranie opinii wśród użytkowników końcowych oraz administratorów, aby jak najlepiej dostosować funkcjonalności systemu do rzeczywistych potrzeb. Ankieta została przeprowadzona przez zespół pracujący nad projektem Labbyn w składzie: Patryk Kośmider, Ziemowit Orlikowski, Adrian Kopczyński, Aleksander Stankowski.

Czas trwania ankiety: 23.10.2025 - 29.10.2025

Łącznie odpowiedziało 14 osób

3.3.2 Metodologia ankiety


Ankieta została przeprowadzona w formie online, za pomocą formularza Google. Badanie było anonimowe, by pozwolić użytkownikom na swobodę w wyrażaniu swoich opinii. Zaproszone do ankiety zostały osoby pracujące w środowisku IT - szczególnie technicy oraz użytkownicy laboratoriów sprzętowych.

3.3.3 Charakterystyka grupy badawczej

W ankiecie wzięli udział pracownicy działów technicznych, którzy posiadają styczność ze sprzętem oraz zajmują się jego zarządzaniem. Wśród badanych znalazło się:

1. Jaką pełnisz rolę w zespole?

14 odpowiedzi

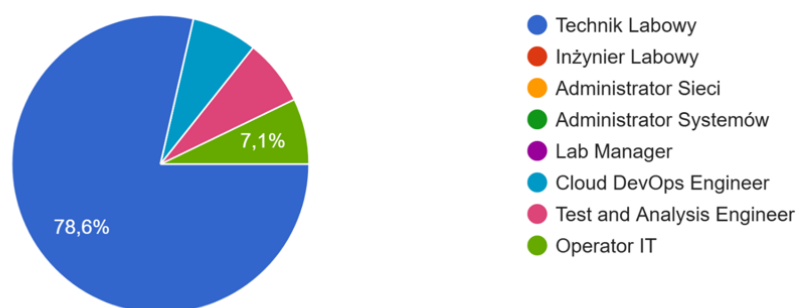


Rysunek 3.1: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 1. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

- 11 osób na pozycji Technik Labowy (78,6%)
- 1 osoba na pozycji Operator IT (7,1%)
- 1 osoba na pozycji Test and Analysis Engineer (7,1%)
- 1 osoba na pozycji Cloud Devops Engineer (7,1%)

2. Jak często masz kontakt z infrastrukturą sprzętową?

14 odpowiedzi

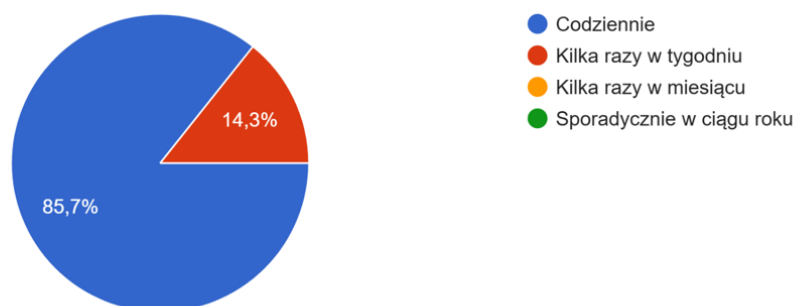


Rysunek 3.2: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 2. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Ponad 85% ankietowanych osób, ma styczność z infrastrukturą sprzętową codziennie.

3. Jak dużo maszyn znajduje się w twoim labie?

14 odpowiedzi

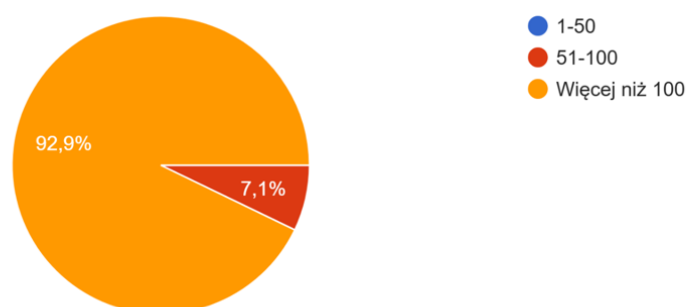

Rysunek 3.3: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 3. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Liczba maszyn, znajdujących w laboratoriach / serwerowniach wśród osób pracujących, w ponad 90% wynosi więcej niż 100. Świadczy to o złożoności i dużej skali infrastruktury, która wymaga centralnego zarządzania.

3.3.4 Zakres i struktura ankiety

Ankieta składała się z 11 pytań, podzielonych na dwie części.

- Część I - charakterystyka respondentów (rola w zespole, kontakt z infrastrukturą, liczba maszyn w laboratoriach)

- Część II - potrzeby, obecne w pracy frustracje, wymagania wobec systemu.

Większość pytań miała charakter zamknięty (jednokrotny lub wielokrotny wybór). Ostatnie pytanie było w formie otwartej, pozwalając użytkownikowi na pozostawienie dłuższych, opisowych uwag oraz sugestii. Pytania wyglądały następująco:


1. Jaką pełnisz rolę w zespole?
2. Jak często masz kontakt z infrastrukturą sprzętową?
3. Jak dużo maszyn znajduje się w twoim labie?
4. Z jakich narzędzi korzystasz w celu zarządzania sprzętem?
5. Co frustruje cię w codziennej pracy ze sprzętem i jego zarządzaniem?
6. Jakie funkcje byłyby dla ciebie najbardziej przydatne w takim systemie?
7. Jakie dane o konkretnym hoście chciałbyś/abyś widzieć w interfejsie?
8. Jaki informacje o sprzęcie w inwentarzu technicznym byłyby dla ciebie najbardziej pomocne?
9. W jakiej formie najchętniej korzystałbyś/abyś z takiego systemu?
10. Czy byłbyś/abyś zainteresowany przetestowaniem wersji demo systemu?
11. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi dot. systemu?

3.3.5 Analiza wyników ankiety

Analiza dot. pytań 1-3 (kierowanych na rozpoznanie respondentów, znajduje się w podrozdziale 3.3.3 Charakterystyka grupy badawczej).

4. Z jakich narzędzi korzystasz w celu zarządzania sprzętem?

14 odpowiedzi

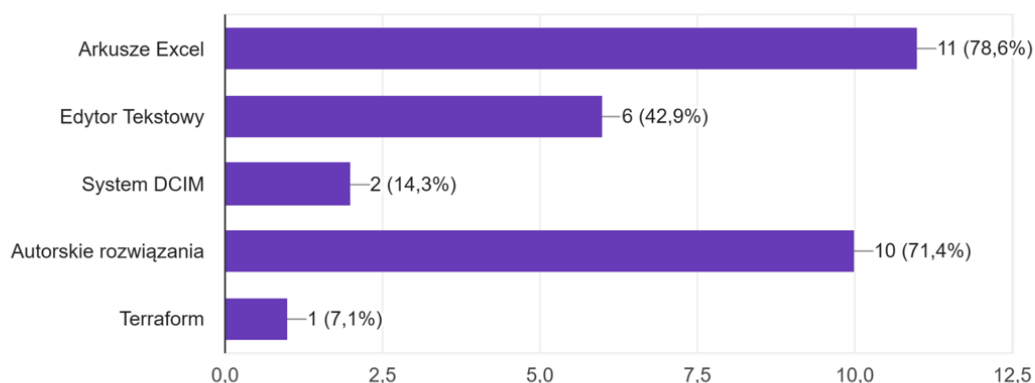


Rysunek 3.4: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 4. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Najczęściej wykorzystywane narzędzia do zarządzania laboratorium, to Excel (78,6%) oraz Autorskie rozwiązania (71,4%). Bardzo mało, ponieważ zaledwie 14,3% respondentów określiło, że korzysta z gotowych, dedykowanych do tego narzędzi, zwanych systemami DCIM. Brak jednego zunifikowanego systemu prowadzi do dużego rozproszenia danych i utrudnionej pracy zespołowej.

5. Co frustruje cię w codziennej pracy ze sprzętem i jego zarządzaniem?

14 odpowiedzi

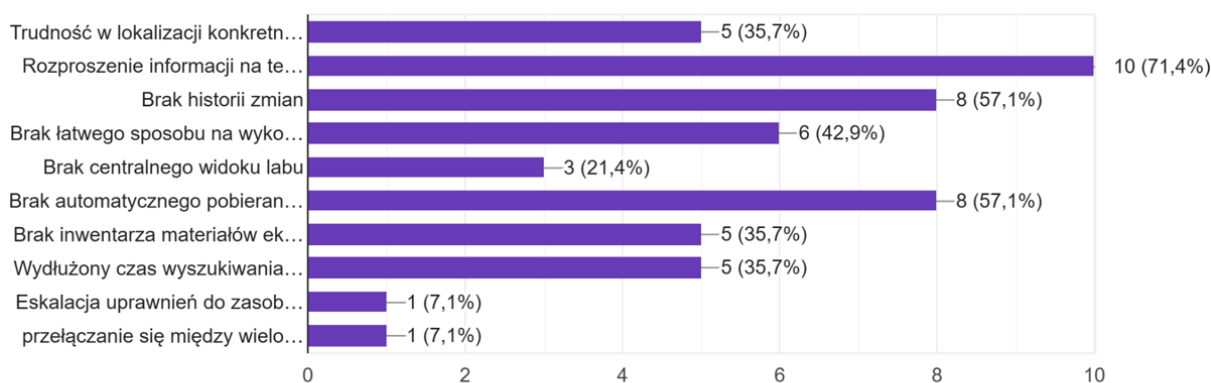

Rysunek 3.5: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 5. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Respondenci spólnie wskazali kluczowe frustracje:


- Rozproszenie informacji na temat sprzętu w wielu źródłach (71,4%)

- Brak historii zmian (57,1%)
- Brak automatycznego pobierania danych o sprzęcie (57,1%)
- Brak inwentarza materiałów eksploatacyjnych (35,7%)
- Brak łatwego sposobu na wykonywanie akcji zdalnych (reboot, ping) (42,9%)
- Wydłużony czas wyszukiwania danych (35,7%)

Wielu techników podkreślało, że obecne metody (Excel, notatki, skrypty) nie skalują się przy dużej liczbie maszyn i powodują chaos informacyjny.

6. Jakie funkcje byłyby dla ciebie najbardziej przydatne w takim systemie?

14 odpowiedzi

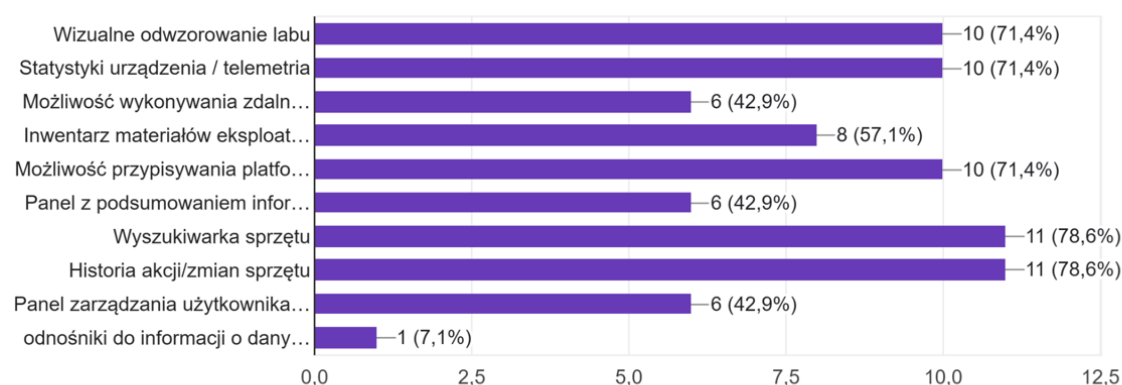

Rysunek 3.6: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 6. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)


Respondenci ponownie jednomyślnie, określili jakich funkcjonalności najbardziej oczekiwali by od takowego systemu. Z odpowiedzi, wynika największe zapotrzebowanie jest na:

- Wizualne odwzorowanie laboratorium (71,4%)
- Statystyki i telemetria urządzeń (71,4%)
- Możliwość wykonywania zdalnych akcji (np. reboot, ping) (42,9%)
- Inwentarz materiałów eksploatacyjnych (57,1%)
- Możliwość przypisywania platform do konkretnych racków i półek (71,4%)
- Panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika (42,9%)
- Historia akcji i zmian sprzętu (78,6%)

- Panel zarządzania użytkownikami (role, uprawnienia) (42,9%)
- Wyszukiwarka sprzętu (78,6%)

7. Jakie dane o konkretnym gości chciałbyś/abyś widzieć w interfejsie?

14 odpowiedzi

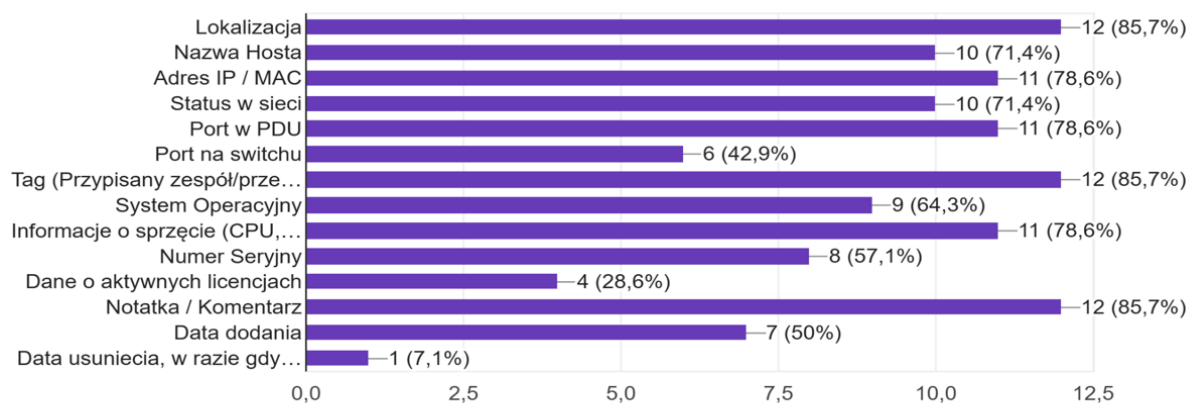


Rysunek 3.7: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 7. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

W informacjach o gości, dostępnych pod “ręką”, użytkownicy jako najważniejsze dane wymienili:

- Lokalizacja (85,7%)
- Nazwa Hosta (71,4%)
- Adres IP oraz MAC (78,6%)
- Status w sieci (71,4%)
- Port w PDU (78,6%)
- Tag (przypisany zespół / przeznaczony zespół) (85,7%)
- System Operacyjny (64,3%)
- Informacje o sprzęcie (CPU, Dysk, RAM) (78,6%)
- Numer Seryjny (57,1%)
- Notatka/Komentarz (85,7%)
- Data dodania (50%)

8. Jaki informacje o sprzęcie w inwentarzu technicznym byłyby dla ciebie najbardziej pomocne?

14 odpowiedzi

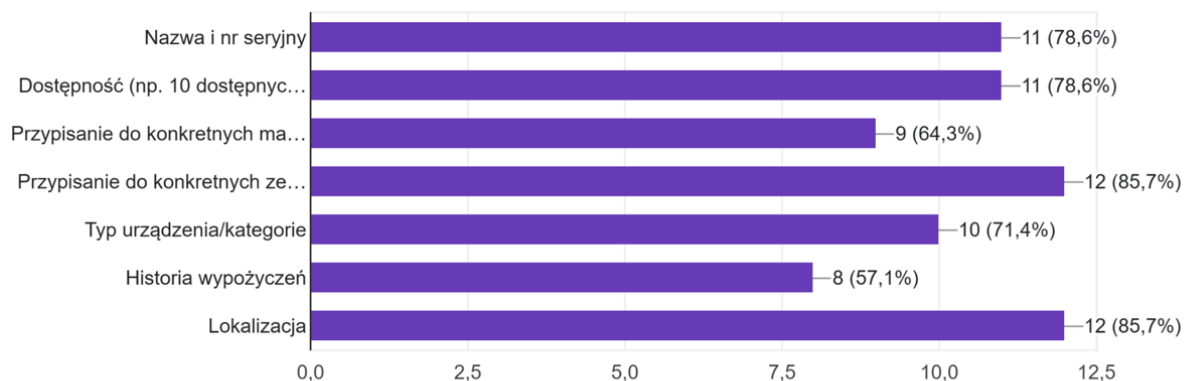


Rysunek 3.8: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 8. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

W odpowiedzi na to jakie informacje o sprzęcie potencjalni użytkownicy oczekują w funkcjonalności “inwentarz techniczny”, odpowiedzi były jednoznaczne. Wszystkie z wymienionych informacji zostały uznane za bardzo pomocne.

9. W jakiej formie najchętniej korzystałbyś/abyś z takiego systemu?

14 odpowiedzi

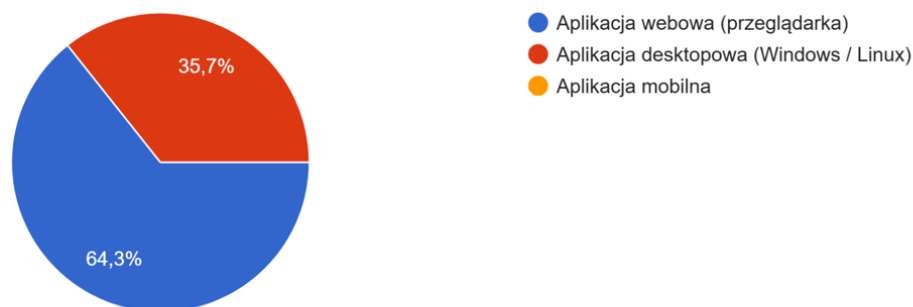


Rysunek 3.9: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 9. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

W odpowiedzi na to, w jakiej formie najchętniej korzystali by z takiego systemu, najczęściej odpowiedzi uzyskała opcja Aplikacja webowa (przeglądarkowa), dobijając 64,3% głosów. Pozostała część respondentów wypowiedziała się za aplikacją desktopową. Zespół projektowy rozważa, utworzenie formy hybrydowej, jednak większy nacisk zostanie położony na rozwiązanie w formie webowej.

10. Czy byłbyś/abyś zainteresowany przetestowaniem wersji demo systemu?

14 odpowiedzi

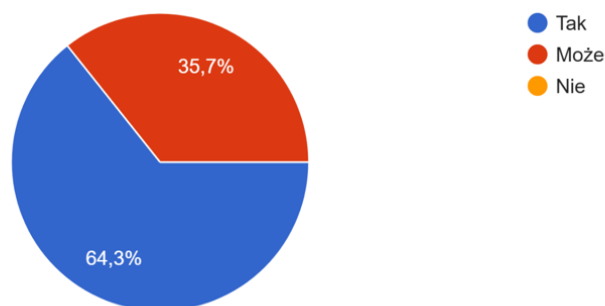

Rysunek 3.10: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 10. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Wszyscy respondenci wyrazili chęć przetestowania wersji demo systemu, z czego aż 64,3% zadeklarowało się w sposób pewny.

11. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi dot. systemu?

4 odpowiedzi

Warto zwrócić uwagę żeby synchronizacja danych z innych źródłem nie nadpisywała danych automatycznie, a wyświetlała wskazówkę dla użytkownika że takie dane się zmieniły i czy chce je zaakceptować

Jak to ADSPSi jest

Wg mnie powinna być sekcja z informacjami o danych urządzeniach na półce rack, oraz po wybraniu danej maszyny - powinna być swego rodzaju wizualizacja na mapce labu - podświetlony rack / jakaś ścieżka do niego

nie

Rysunek 3.11: Uzyskane odpowiedzi na pytanie 11. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)

Spośród czterech udzielonych odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące dodatkowych uwag do systemu (pytanie nieobowiązkowe), jedna (o treści "nie") nie zawiera informacji merytorycznych możliwych do analizy i została pominięta.

'Warto zwrócić uwagę żeby synchronizacja danych z innych źródłem nie nadpisywała danych automatycznie, a wyświetlała wskazówkę dla użytkownika że takie dane się zmieniły i czy chce je zaakceptować'

Odpowiedź ta wskazuje na potrzebę kontroli nad aktualizacją danych i mechanizmów jej wa-

lidacji. Zespół projektowy zwróci na to uwagę przy implementacji synchronizacji z innymi źródłami danych (np. pliki Excel), tworząc mechanizm, dzięki któremu nowe dane, będą musiały zostać zaakceptowane przez osobę z odpowiednią rolą.

'Jak to ADSPSi jest'

Jeden z respondentów odniósł się do wewnętrznego narzędzia ADSPSi, wykorzystywanego do zarządzania sprzętem. System ten umożliwia jedynie podstawowe śledzenie lokalizacji hosta lub urządzenia (zapis jego położenia w formie tekstowej), jego parametrów technicznych oraz przypisania do zespołu lub właściciela. W opinii użytkowników ADSPSi nie zapewnia jednak wystarczającej funkcjonalności w zakresie zarządzania infrastrukturą laboratoryjną. Brakuje w nim m.in. możliwości wykonywania zdalnych akcji na urządzeniach, monitorowania ich dostępności w sieci czy automatycznego pobierania informacji o stanie sprzętu. Dane techniczne są często zapisywane w formie komentarzy, co utrudnia ich przetwarzanie i aktualizację. Dodatkowo, system jest postrzegany jako mało intuicyjny, z nieefektywnym interfejsem oraz długim czasem wyszukiwania informacji, co zniechęca użytkowników do regularnego aktualizowania danych.

'Wg mnie powinna być sekcja z informacjami o danych urządzeniach na półce rack, oraz po wybraniu danej maszyny - powinna być swego rodzaju wizualizacja na mapce labu - podświetlony rack / jakaś ścieżka do niego'

Respondent wskazał na potrzebę dodatkowej rozbudowy interfejsu wizualizującego / mapującego wygląd laboratorium (zrzut z góry). Oprócz możliwości zwizualizowania go poprzez wykorzystanie systemu drag'n'drop elementów (szafy rackowe, bench, alejki) i ich uporządkowanie, warto wprowadzić swego rodzaju ścieżkę prowadzącą do obecnie przeglądanej maszyny. Zespół projektowy również się z tym zgadza, że jest to dobry pomysł i postara się na wprowadzenie funkcjonalności "pokaż ścieżkę" - po wyborze tej opcji z menu danej maszyny, na mapie labu pojawiłaby się droga prowadząca od wejścia do labu - do racka w której znajduje się maszyna, w postaci żółtej linii.

3.3.6 Wnioski końcowe

Analiza odpowiedzi wskazuje na silną potrzebę stworzenie scentralizowanego systemu zarządzania laboratoriami / serwerowniami. Najważniejsze wymagania to:


- Wizualne odwzorowanie laboratorium (71,4%)
- Statystyki i telemetria urządzeń (71,4%)
- Możliwość wykonywania zdalnych akcji (np. reboot, ping) (42,9%)
- Inwentarz materiałów eksploatacyjnych (57,1%)

- Możliwość przypisywania platform do konkretnych racków i półek (71,4%)
- Panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika (42,9%)
- Historia akcji i zmian sprzętu (78,6%)
- Panel zarządzania użytkownikami (role, uprawnienia) (42,9%)
- Wyszukiwarka sprzętu (78,6%)

System Labbyn powinien zostać zaprojektowany jako zintegrowane narzędzie, łączące ze sobą funkcję monitoringu maszyn, zarządzania maszynami / sprzętem, raportowania oraz inwentaryzacji w jednym, spójnym interfejsie.


3.4 Diagramy

3.4.1 Główni Aktorzy

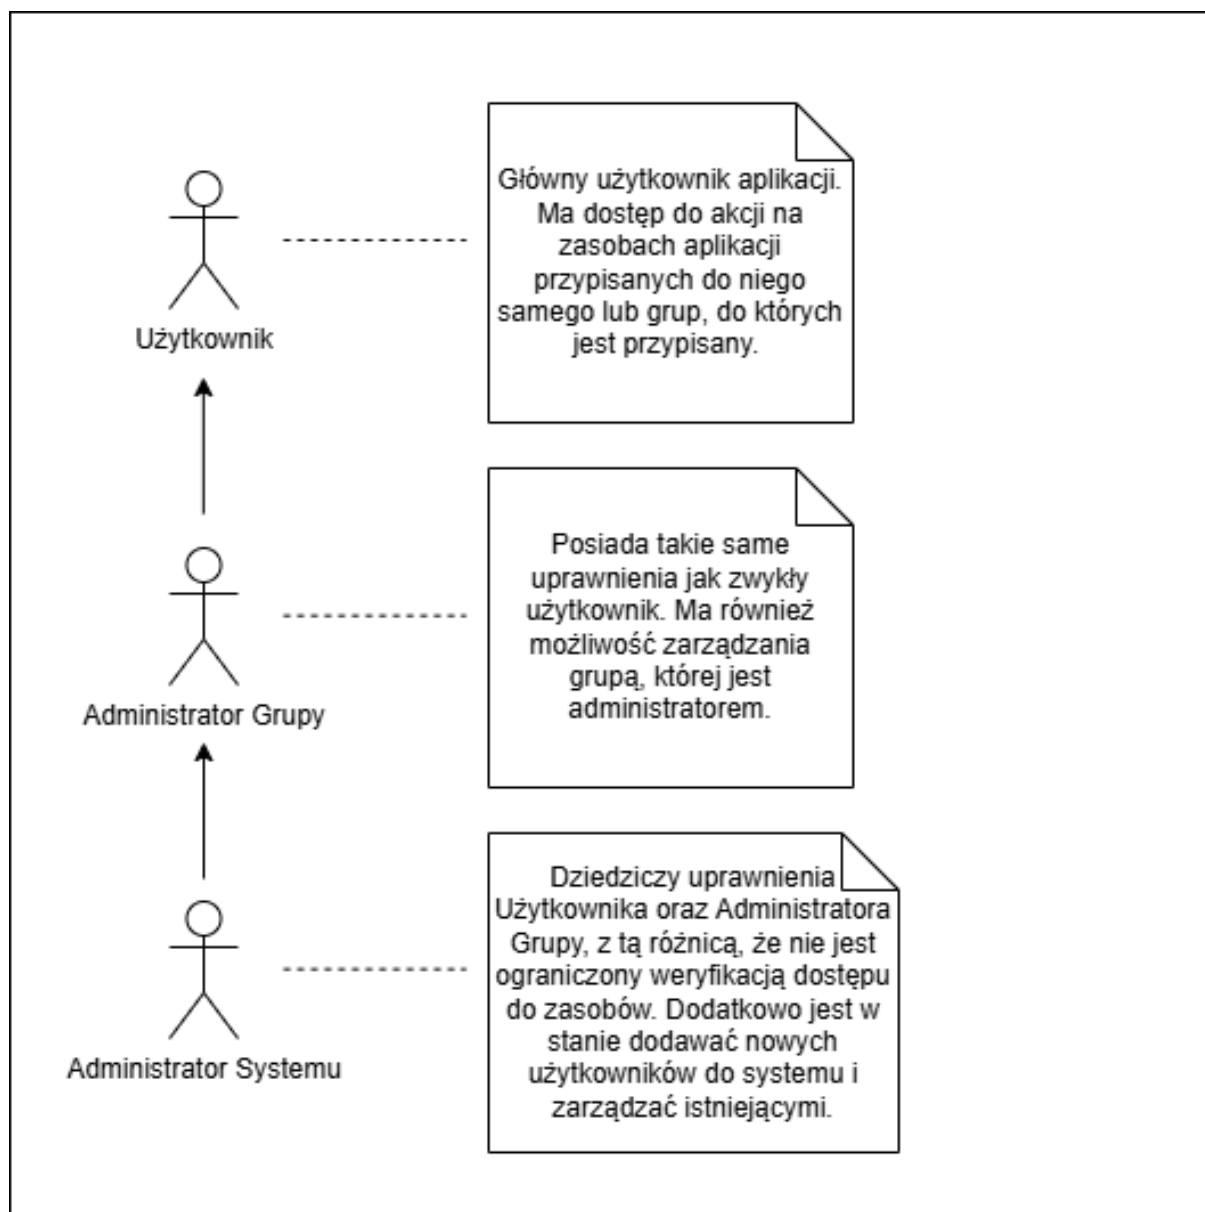


Rysunek 3.12: Diagram głównych aktorów (opracowanie własne)


3.4.2 Diagramy przypadków użycia

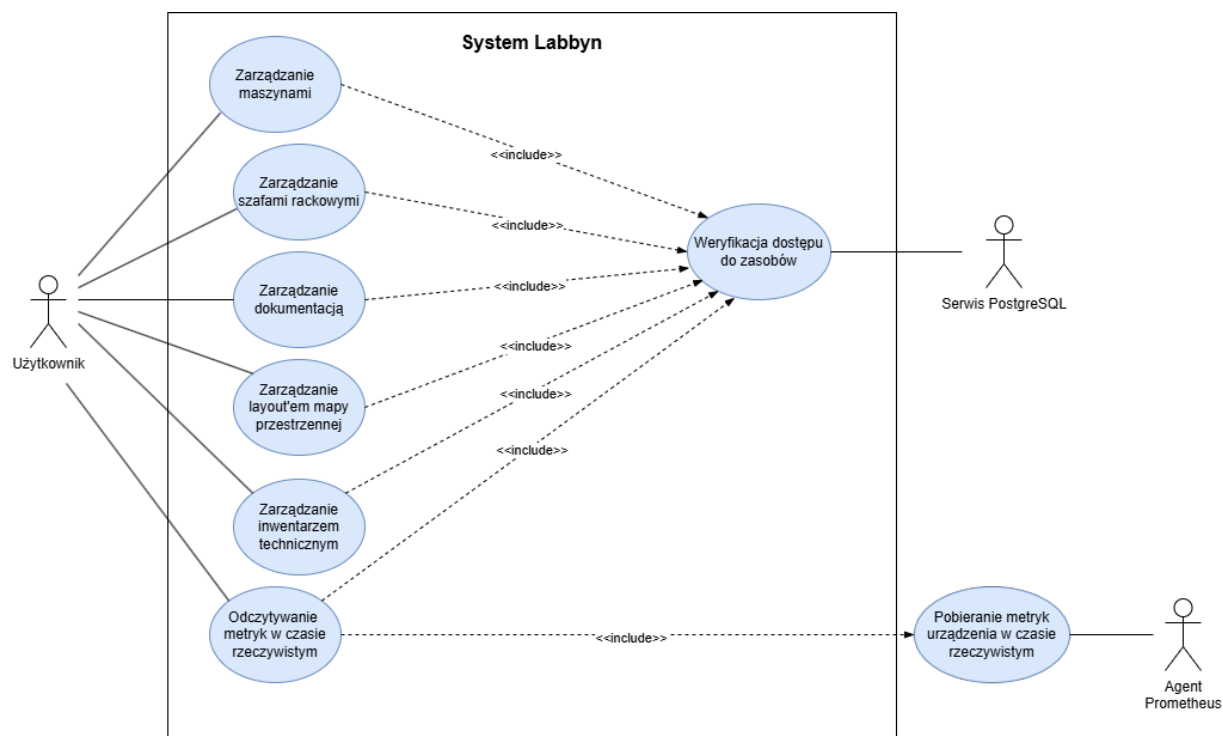

Rysunek 3.13: Diagram przedstawiający przypadki użycia użytkownika (opracowanie własne)

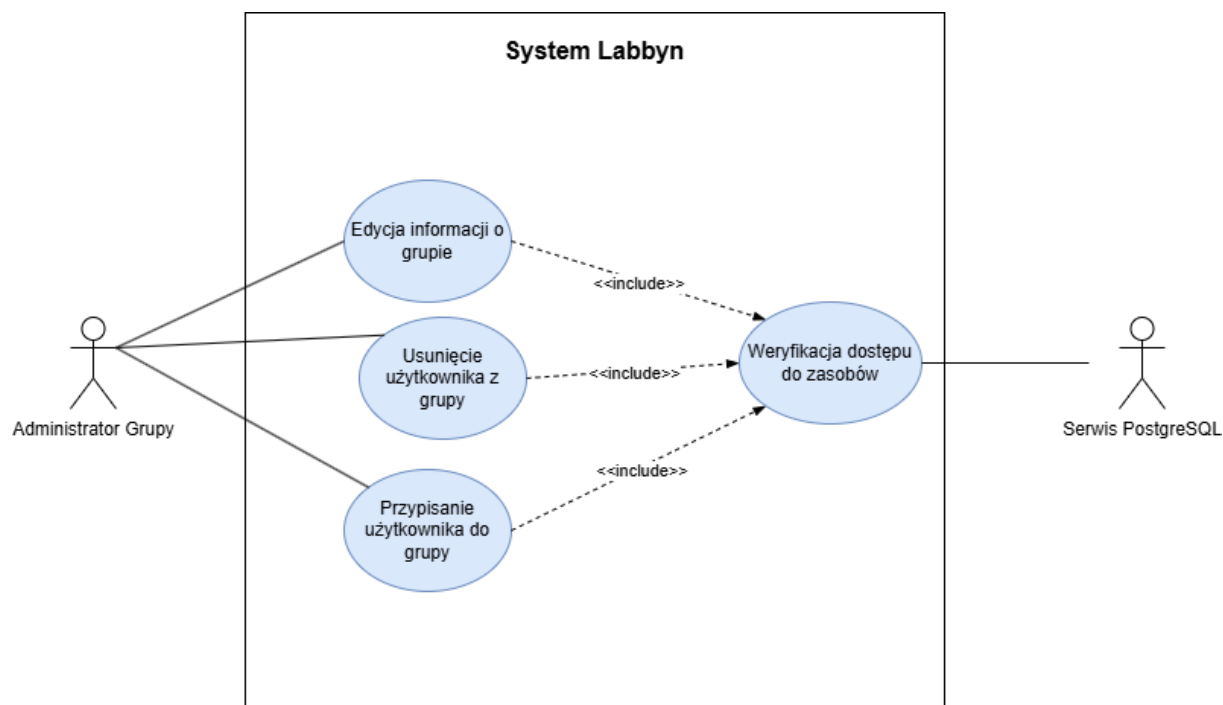


Rysunek 3.14: Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora grupy (opracowanie własne)

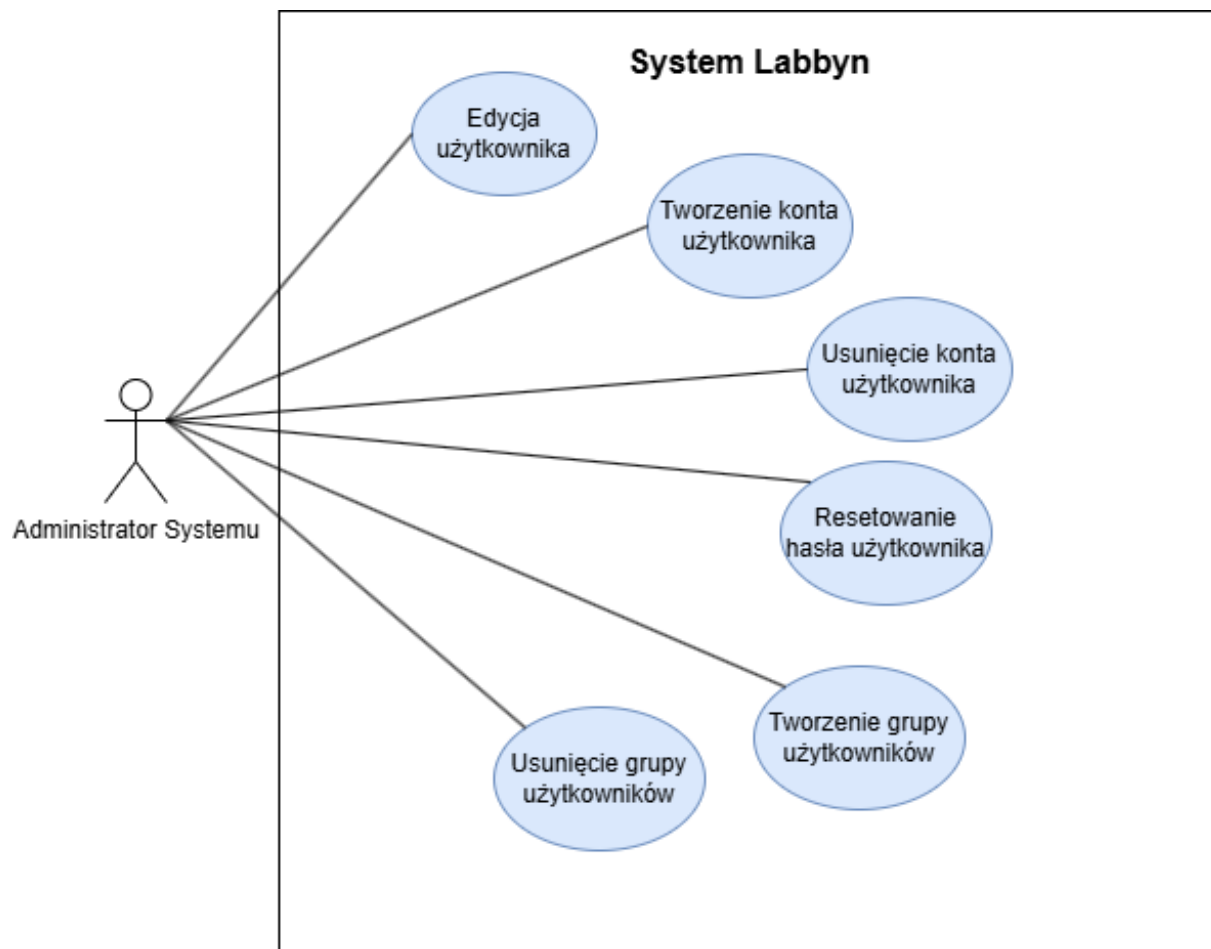


Rysunek 3.15: Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora systemu (opracowanie własne)

3.4.3 Diagramy sekwencji

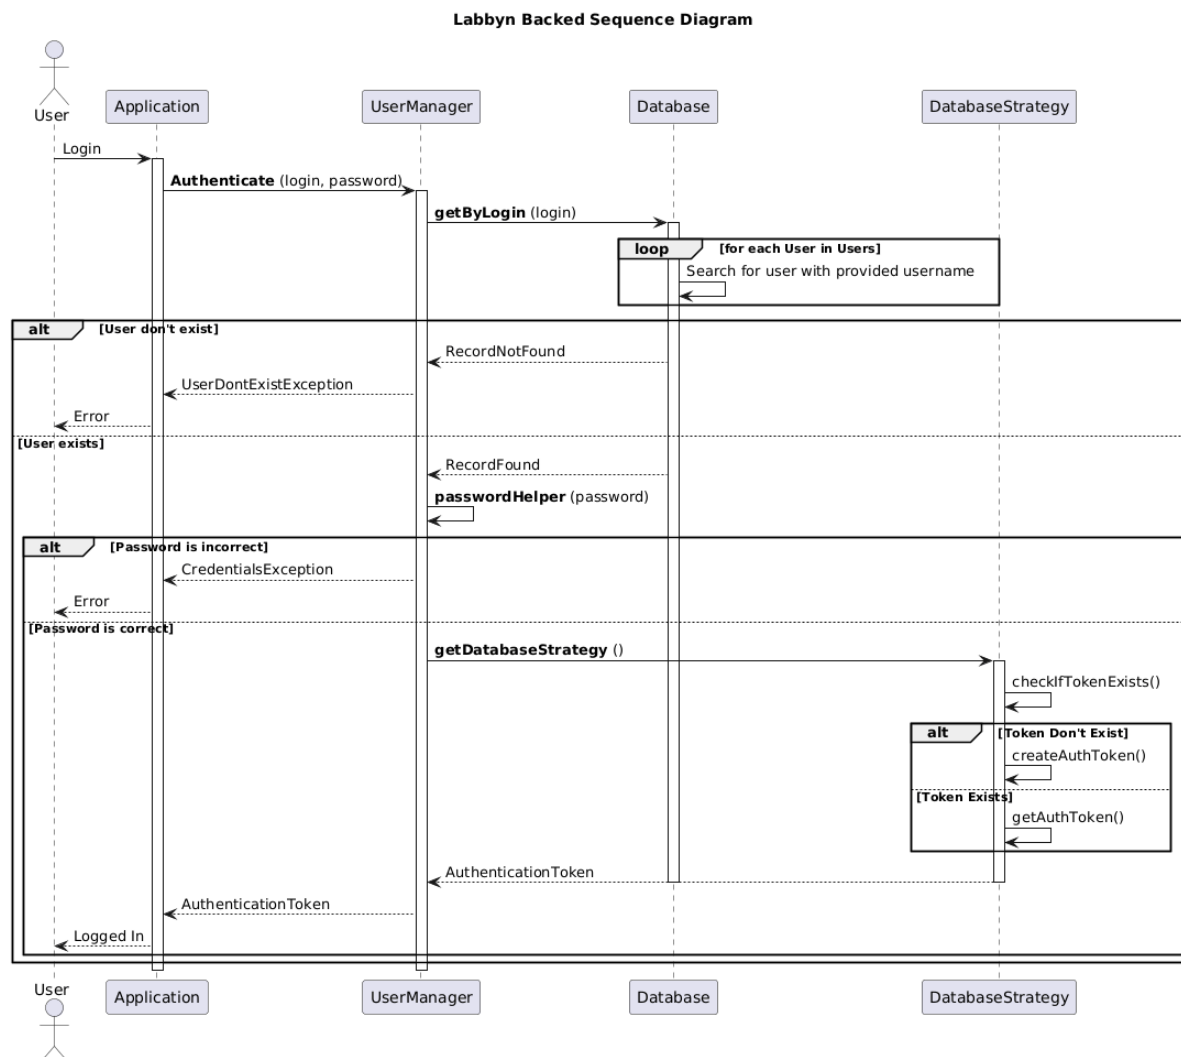

Rysunek 3.16: Diagram sekwencji przedstawiający logowanie użytkownika (opracowanie własne)

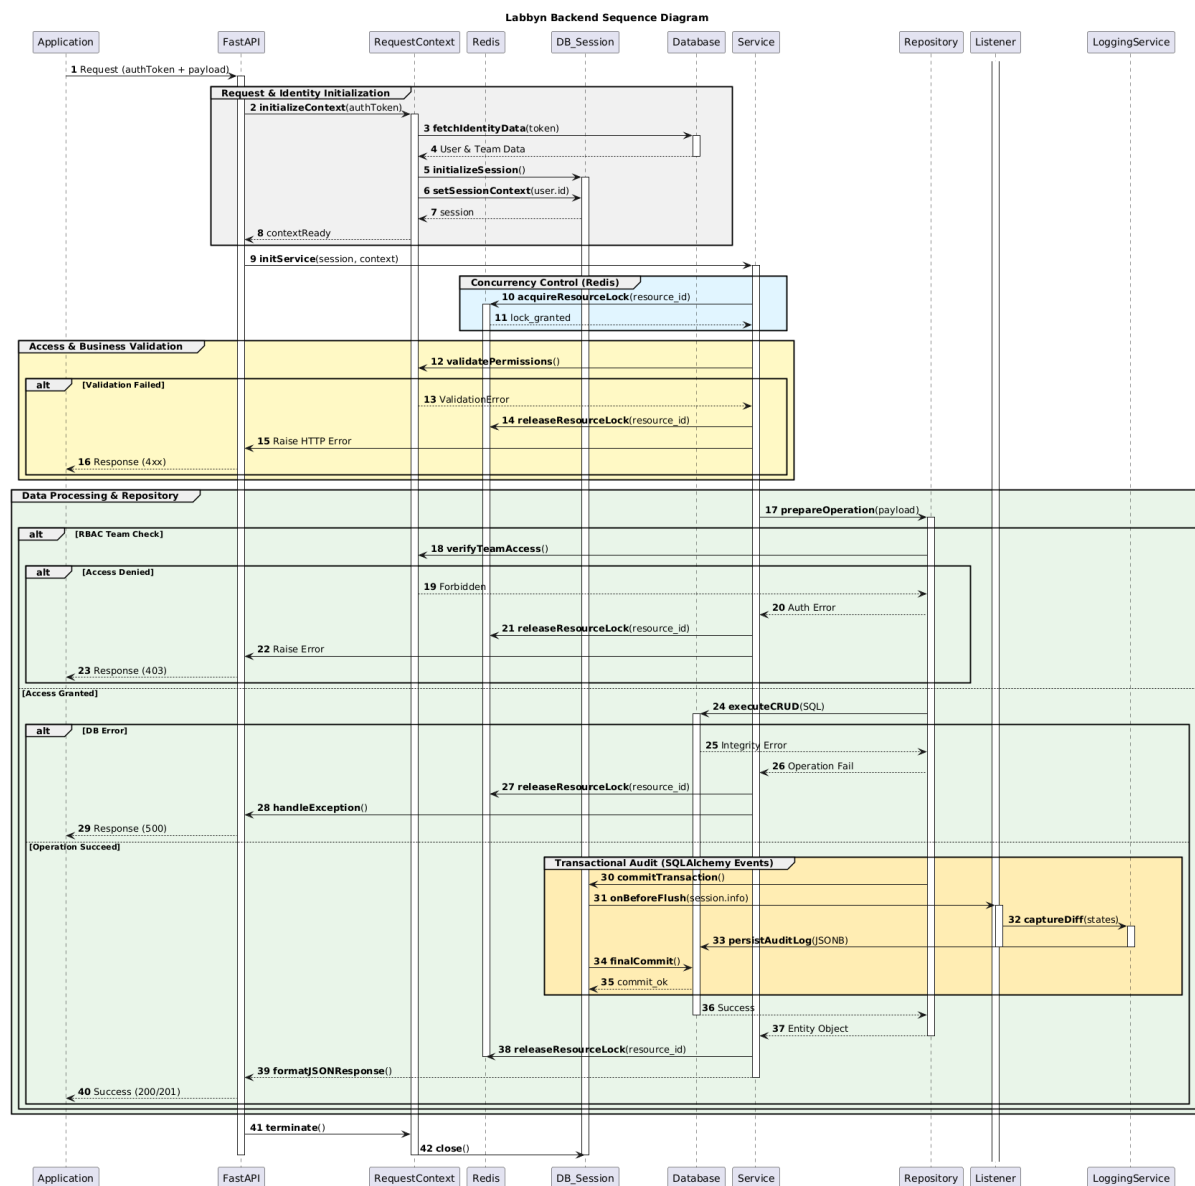

Rysunek 3.17: Diagram sekwencji przedstawiający przetwarzanie operacji CRUD (opracowanie własne)

4 Inżynieria wymagań

4.1 Specyfikacja wymagań

Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety oraz wstępnych analiz, wyspecyfikowane zostały wymagania na system. Każdemu z wymagań przypisano priorytet, a w przypadku wymagań funkcjonalnych, podzielono je ze względu na odpowiedni moduł systemu.

Podczas cyklu wytwarzania oprogramowania dodane zostały wymagania funkcjonalne o akronimach od LAB-F-22 do LAB-F-45 oraz zmodyfikowane zostały następujące wymagania: LAB-F-04, LAB-F-06, LAB-F-08, LAB-F-09, LAB-F-16, LAB-F-17, LAB-F-18, LAB-F-19, LAB-F-20, LAB-I-01, LAB-NF-02. Zmiany te na celu miały zwiększenie zrozumienia architektury systemu z poziomu wymagań oraz doprecyzowanie szczegółów działania aplikacji. Wśród większych zmian wymienić można:

- LAB-I-01: Pierwotnie wymaganie zakładało, że system importować będzie dane z arkuszy kalkulacyjnych. Zespół jednomyślnie podjął jednak decyzję, że lepszym rozwiązaniem, które pozwoli dowieźć projekt w wyznaczonych ramach czasowych będzie obsługa tylko plików csv.
- LAB-NF-02: Wymaganie zakładało, że system będzie ograniczał ilość możliwych jednoczesnych połączeń używając parametru w konfiguracji aplikacji. Ze względów użytkowych parametr został usunięty a ilość jednoczesnych połączeń w systemie nie jest ograniczona żadnym mechanizmem.
- LAB-F-16: Pierwotnie wymaganie zakładało, że system będzie zapisywał zmiany w nim dokonane do dedykowanego pliku. Po przeprowadzonych wewnątrz zespołu dyskusjach, przeznaczeniem zmian stała się baza danych z dedykowaną tabelą.
- LAB-F-17: Na początku system zakładał 2 role użytkowników: użytkownik i administrator. Podczas procesu wytwarzania oprogramowania zespół napotkał problem związany z rolami użytkowników w systemie. Jako, że administrator grupy niekoniecznie powinien być administratorem systemu, zespół zdecydował się dodać dodatkową rolę w systemie - administrator grupy, który jest w stanie zarządzać grupą oraz jej zasobami jednocześnie nie mając uprawnień administratora systemu.

4.2 Udziałowcy

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_01
Nazwa:	Zespół projektowy
Opis:	Zespół projektowy systemu Labbyn tworzący oprogramowanie
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Techniczny, operator systemu
Ograniczenia:	Ograniczenia czasowe, ograniczenia budżetowe
Wymagania:	LAB-D-01, LAB-D-02, LAB-D-03, LAB-D-04, LAB-D-05, LAB-D-06, LAB-E-01, LAB-E-02, LAB-E-03, LAB-F-01, LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-04, LAB-F-05, LAB-F-06, LAB-F-07, LAB-F-08, LAB-F-09, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-12, LAB-F-13, LAB-F-14, LAB-F-15, LAB-F-16, LAB-F-17, LAB-F-18, LAB-F-19, LAB-F-20, LAB-F-21, LAB-F-22, LAB-F-23, LAB-F-24, LAB-F-25, LAB-F-26, LAB-F-27, LAB-F-28, LAB-F-29, LAB-F-30, LAB-F-31, LAB-F-32, LAB-F-33, LAB-F-34, LAB-F-35, LAB-F-36, LAB-F-37, LAB-F-38, LAB-F-39, LAB-F-40, LAB-F-41, LAB-F-42, LAB-F-43, LAB-F-44, LAB-F-45, LAB-I-01, LAB-I-02, LAB-I-03, LAB-I-04, LAB-NF-01, LAB-NF-02, LAB-NF-03, LAB-NF-04, LAB-NF-05, LAB-NF-06, LAB-NF-07, LAB-NF-08

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_02
Nazwa:	Opiekun projektu
Opis:	Promotor projektu inżynierskiego
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Biznesowy
Ograniczenia:	Brak wpływu na tworzony kod
Wymagania:	Brak

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_03
Nazwa:	Użytkownicy systemu
Opis:	Docelowy użytkownik aplikacji
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Operator systemu
Ograniczenia:	
Wymagania:	Brak

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_04
Nazwa:	Zarząd firmy
Opis:	Osoby na stanowiskach managerskich w organizacji
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Biznesowy
Ograniczenia:	
Wymagania:	Brak

4.3 Wymagania ogólne i dziedzinowe

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-01	Priorytet:	M
Nazwa:	Kontrola dostępu		
Opis:	System musi być dostępny tylko dla użytkowników posiadających konto w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-02	Priorytet:	M
Nazwa:	Zarządzanie laboratorium		
Opis:	System musi wspierać zarządzanie laboratorium IT		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Inwentarz Techniczny		
Opis:	System musi wspierać zarządzanie inwentarzem technicznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-04	Priorytet:	M
Nazwa:	Monitorowanie stanu		
Opis:	System musi wspierać monitorowanie stanu urządzeń		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-05	Priorytet:	M
Nazwa:	Mapa przestrzenna laboratorium		
Opis:	System musi umożliwiać odwzorowanie fizycznego układu laboratorium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-06	Priorytet:	M
Nazwa:	Ochrona danych		
Opis:	System musi spełniać podstawowe wymogi ochrony danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4 Wymagania Funkcjonalne

4.4.1 Zakładka 'Labs'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-01	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać widok całego laboratorium		
Opis:	Jako pracownik związany ze sprzętem w laboratorium/serwerowni chcę mieć możliwość sprawdzenia układu pomieszczenia w celu efektywnego planowania przyszłych i bieżących zadań		
Kryteria akceptacji:	System posiada w pełni funkcjonalną zakładkę „Map” dla każdego laboratorium		
Dane wejściowe:	Lab z mapą przestrzenną, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu i widzi zakładkę „Labs”, a wewnątrz niej przynajmniej 1 Lab		
Warunki końcowe:	Mapa przestrzenna laboratorium jest widoczna i w pełni funkcjonalna		
Sytuacje wyjątkowe:	Lab nie posiada mapy laboratorium		
Szczegóły implementacji:	Dodanie przycisku „Show Map” do każdego obiektu laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-14		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-14	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać system Drag n' Drop elementów laboratorium		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę móc ustawić elementy interaktywne na mapie przestrzennej laboratorium, żeby odwzorować stan faktyczny pomieszczenia.		
Kryteria akceptacji:	Mapa przestrzenna laboratorium posiada w pełni funkcjonalny system Drag n' Drop z możliwością aranżacji elementów na dostępnej powierzchni.		
Dane wejściowe:	Lab z mapą przestrzenną, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z uprawnieniami do wybranego laboratorium		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, w zakładce „Labs” widzi przynajmniej 1 lab do którego ma uprawnienia edycji z przyciskiem „Show Map”, po kliknięciu na ten przycisk przeniesiony jest do widoku przestrzennego laboratorium.		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie rozmieszczać elementy laboratorium w dowolny sposób z możliwością zapisu zmian.		
Sytuacje wyjątkowe:	użytkownik nie posiada praw edycji laboratorium na mapie przestrzennej.		
Szczegóły implementacji:	Dodanie przycisku „Edit” możliwego do kliknięcia w momencie gdy zalogowany użytkownik jest przypisany do danego laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-22	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych laboratoriów		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć łatwy dostęp do informacji o wszystkich dostępnych laboratoriach w systemie.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana zakładka "Labs"		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną przypisaną rolą z uprawnieniami do wybranego laboratorium		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu.		
Warunki końcowe:	Użytkownik w zakładce "Labs" widzi przynajmniej 1 laboratorium		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak utworzonych laboratoriów w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja zakładki "Labs"		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01, LAB-F-14, LAB-F-23		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-22	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów laboratorium		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę widzieć szczegóły laboratorium w dedykowanym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	Implementacja panelu szczegółów laboratorium		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą oraz przynajmniej 1 dostępnym laboratorium w zakładce "Labs"		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu, jest w stanie kliknąć w wybrane laboratorium		
Warunki końcowe:	Użytkownik zostaje przeniesiony do panelu szczegółów wybranego laboratorium.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak utworzonych laboratoriów w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja widoku szczegółowego laboratorium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01, LAB-F-14, LAB-F-22, LAB-F-38		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-38	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych laboratoriów oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych laboratoriów w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowego laboratorium oraz mechanizmem edycji laboratorium z poziomu widoku szczegółowego.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania laboratorium		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania maszyny użytkownik widzi formularz dodania laboratorium do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodane laboratorium w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanego laboratorium użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania laboratorium oraz trybu edycji w panelu szczegółów laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-23		

4.4.2 Panel Urządzenia

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-02	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi pokazywać statystyki urządzeń		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć możliwość odczytania statystyk każdego urządzenia w jego unikalnej zakładce z informacjami		
Kryteria akceptacji:	Każde urządzenie posiada widok ze szczegółowymi statystykami		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, w zakładce „Labs” widzi przynajmniej 1 laboratorium z przypisanym przynajmniej 1 urządzeniem, który może kliknąć		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie przenieść się na widok ze szczegółami urządzenia po kliknięciu kafelka z nazwą urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Po kliknięciu na obiekt maszyny, aktywowanie okna urządzenia ze statystykami		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-03	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien pozwolić na wykonywanie zdalnych akcji np. Reboot, ping		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć dostęp do wykonywania zdalnych komend na maszynie z poziomu widoku maszyny		
Kryteria akceptacji:	System posiada możliwość wykonania zdalnej komendy z poziomu interfejsu użytkownika		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widoczny jest panel do wpisania zdalnej komendy		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wysłać komendę zdalnie na urządzenie z poziomu systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Wybrane urządzenie nie jest podłączone do sieci		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodanie sekcji do wysyłania zdalnego polecenia.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-05	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwolić na przypisywanie platform do konkretnych racków i półek		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość przypisania platformy do wybranej przeze mnie półki w celu skutecznego wyszukiwania urządzeń znajdujących się na tej samej półce lub racku.		
Kryteria akceptacji:	System posiada możliwość przypisania platformy do jednego z racków lub półek.		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, labem oraz półką lub rackiem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widoczny jest aktualnie przypisany rack lub półka		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zmienić przypisanie urządzenia do innego reku lub półki		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak innych racków lub półek w systemie		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodanie sekcji z przypisanym rackiem lub półką		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-10	Priorytet:	W
Nazwa:	System powinien posiadać odnośnik do informacji o danym sprzęcie/ layout'u PCB		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość przejść do karty produktu ze szczegółami technicznymi lub dotyczącymi PCB z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	System posiada odnośnik do strony z dokumentacją techniczną sprzętu		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Warunki końcowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Szczegóły implementacji:	Brak, wymaganie odrzucone		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-11	Priorytet:	M
Nazwa:	Dane w widoku urządzenia		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć dostęp do następujących danych na poziomie widoku urządzenia: Lokalizacja, Nazwa Hosta, Adres IP oraz MAC, Status w sieci, Port w PDU, Tag (przypisany zespół / przeznaczony zespół), System Operacyjny, Informacje o sprzęcie (CPU, Dysk, RAM), Numer Seryjny		
Kryteria akceptacji:	Wszystkie pola zawarte w wymaganiu są dostępne w systemie w widoku urządzenia		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie dane lub miejsce na ich umieszczenie w systemie na poziomie widoku urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych lub przypisanych do użytkownika urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodać pola wypisane w wymaganiu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-15	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów urządzenia		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do szczegółów urządzenia z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów urządzenia		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie przejść do widoku ze szczegółami urządzenia z poziomu systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie widoku urządzenia po kliknięciu w kafelek z nazwą urządzenia z poziomu mapy przestrzennej lub paska wyszukiwania		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-24	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć możliwość sprawdzenia szczegółów danej szafy rackowej z poziomu systemu.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany widok szczegółowy szafy rackowej		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą, przynajmniej 1 szafa rackowa w systemie, do której użytkownik ma dostęp.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie widoku szczegółów urządzenia widzi rubrykę "Rack", jest w stanie kliknąć w odnośnik		
Warunki końcowe:	Użytkownik zostaje przeniesiony na panel szczegółów szafy rackowej		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak szaf rackowych przypisanych do użytkownika lub jego grupy.		
Szczegóły implementacji:	Implementacja panelu szczegółów szafy rackowej		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-37		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-36	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych maszyn oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych maszyn w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowej maszyny oraz mechanizmem edycji maszyny z poziomu widoku szczegółowego maszyny.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania maszyny		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania maszyny użytkownik widzi formularz dodania maszyny do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodaną maszynę w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanej maszyny użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania maszyny oraz trybu edycji w panelu szczegółów maszyny.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-15, LAB-F-39, LAB-F-40		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-37	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych szaf rackowych oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych racków w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowego racka oraz mechanizmem edycji racka z poziomu widoku szczegółowego racku.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania racku		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania racka użytkownik widzi formularz dodania racka do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodany rack w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanego racka użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania racka oraz trybu edycji w panelu szczegółów racka.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-24		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-39	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać funkcję 'Auto-Discovery', która pobierze aktualną konfigurację sprzętową maszyny		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość pobrania konfiguracji sprzętowej bezpośrednio z maszyny do systemu co skróci czas dodawania nowych maszyn		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowaną funkcją 'Auto-Discovery'		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik w formularzu dodawania nowej maszyny		
Warunki końcowe:	Podczas dodawania nowej maszyny użytkownik widzi opcję 'Auto-Discovery' która podczas dodawania maszyny wypełni pola szczegółów urządzenia.		
Sytuacje wyjątkowe:	Operacja nie powiodła się - powiadomienie o błędzie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie mechanizmu 'Auto-Discovery' w formularzu dodawania maszyny		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-40	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na aktualizację danych maszyny przy użyciu funkcji 'Auto-Discovery'		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość pobrania konfiguracji sprzętowej bezpośrednio z maszyny do systemu co skróci czas dodawania nowych maszyn oraz aktualizacji informacji o maszynie po zmianach konfiguracji		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowaną funkcją 'Auto-Discovery'		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 maszyna dodana do systemu.		
Warunki początkowe:	Użytkownik w panelu szczegółów maszyny widzi przycisk 'Auto-Discovery'		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu użytkownik widzi komunikat o powodzeniu operacji i zmiany w szczegółach urządzenia.		
Sytuacje wyjątkowe:	Operacja nie powiodła się - powiadomienie o błędzie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie mechanizmu 'Auto-Discovery'		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-41	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie szaf rackowych, maszyn oraz materiałów eksploatacyjnych do istniejącej grupy		
Opis:	Jako użytkownik systemu chce mieć możliwość przypisywania elementów roboczych do konkretnych grup aby łatwo zidentyfikować zasoby każdego z zespołów		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem przypisywania elementów roboczych do grup		
Dane wejściowe:	Przynajmniej 1 dostępna grupa użytkowników oraz przynajmniej 1 użytkownik przypisany do tej grupy w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik z poziomu dodawania lub edycji elementu		
Warunki końcowe:	Użytkownik może przypisać element do jednej ze swoich grup lub usunąć przypisanie		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania elementów w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

4.4.3 Zakładka 'Inventory'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-04	Priorytet:	S
Nazwa:	System musi posiadać panel materiałów eksploatacyjnych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do inwentarza materiałów eksploatacyjnych aby szybko i efektywnie wyszukiwać niezbędne do mojej pracy narzędzia i kontrolować ich ilość		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Inventory” zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi w pasku bocznym zakładkę „Inventory”, po której kliknięciu przenoszony jest na ekran inwentarza		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak paska bocznego		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Inventory” w paski bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-12		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-12	Priorytet:	M
Nazwa:	Informacje w inwentarzu technicznym		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć dostęp do następujących danych na poziomie inwentarza technicznego: Nazwa i nr seryjny, Dostępność, przypisanie do konkretnych maszyn, przypisanie do konkretnych zespołów, typ urządzenia/kategorie, Historia wypożyczeń, lokalizacja		
Kryteria akceptacji:	Wszystkie pola zawarte w wymaganiu są dostępne w systemie w inwentarzu technicznym		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element w inwentarzu przypisany do użytkownika lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na zakładce „Inventory”		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie dane lub miejsce na ich umieszczenie w systemie na poziomie inwentarzu		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak przypisanych elementów do użytkownika w inwentarzu		
Szczegóły implementacji:	Do każdego elementu inwentarzu dodać pola wypisane w wymaganiu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-04		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-42	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać system wypożyczeń materiałów eksploatacyjnych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość wypożyczenia materiałów eksploatacyjnych innemu zespołowi co usprawni identyfikację lokalizacji sprzętu		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem wypożyczeń		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 element inwentarzu technicznego przypisany do użytkownika, dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w panelu materiałów eksploatacyjnych widzi przynajmniej 1 wpis w liście inwentarzu		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w akcje na elemencie, użytkownik widzi przycisk wypożyczenia, po kliknięciu w który widzi formularz wypożyczenia. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku akceptacji element zostaje wypożyczony i przypisany tymczasowo do docelowego użytkownika.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja mechanizmu i formularza wypożyczeń		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-43	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie materiałów eksploatacyjnych do istniejącej maszyny, laboratorium i szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chce mieć możliwość przypisywania elementów inwentarzu technicznego do konkretnej maszyny, laboratorium lub szafy rackowej by ułatwić zarządzanie dostępnym sprzętem.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem przypisywania elementów inwentarzu technicznego do elementów roboczych.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element inwentarzu przypisany do użytkownika lub jego grupy, przynajmniej 1 laboratorium, maszyna lub rack w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie inwentarzu technicznego		
Warunki końcowe:	Użytkownik może przypisać element do laboratorium, maszyny lub racka		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania elementów inwentarzu w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

4.4.4 Zakładka 'Dashboard'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-06	Priorytet:	S
Nazwa:	System powinien posiadać panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika oraz jego zespołów		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do panelu z podsumowaniem elementów przypisanych do mnie lub mojego zespołu, co pozwoli skrócić czas jego wyszukiwania		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Dashboard” widoczna z poziomu systemu na pasku bocznym		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi zakładkę „Dashboard” na pasku bocznym, po której kliknięciu przenoszony jest na ekran z podsumowaniem		
Sytuacje wyjątkowe:	użytkownik nie ma przypisanego żadnego elementu		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Dashboard” na pasku bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.5 Search Bar (Pasek wyszukiwania)

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-07	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać wyszukiwarke sprzętu		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć dostęp do paska wyszukiwania by przyspieszyć identyfikowanie sprzętu		
Kryteria akceptacji:	Pasek wyszukiwania zaimplementowany w systemie i dodany do paska bocznego		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi pasek wyszukiwania na pasku bocznym, w którym jest w stanie wpisać wyszukiwaną frazę		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie paska wyszukiwania na pasku bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.6 Zakładka 'History'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-08	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel historii operacji na sprzęcie		
Opis:	Jako użytkownik chce śledzić zmiany sprzętu by efektywnie identyfikować modyfikacje w jego konfiguracji		
Kryteria akceptacji:	Mechanizm zapisywania historii akcji zaimplementowany w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na ekranie wybranego elementu		
Warunki końcowe:	użytkownik wykonuje zmianę, która jest wykryta przez system		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie mechanizmu zapisywania wykonywanych akcji w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-16, LAB-F-21		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-16	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien rejestrować operacje użytkownika na danych i zapisywać je w bazie danych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę by zmiany wykonywane w systemie zapisywane były w bazie danych by zapewnić trwałość danych w kopiach zapasowych systemu		
Kryteria akceptacji:	Zmiany logowane przez system zapisywane są do bazy danych		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na ekranie wybranego elementu jest w stanie wykonać modyfikację		
Warunki końcowe:	Zmiana wykryta przez system, zapisana w bazie danych		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie funkcjonalności zapisu historii do pliku		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-21		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-21	Priorytet:	C
Nazwa:	Wersjonowanie historii		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość wersjonowania historii zmian żeby w prosty sposób sprawdzić stan przed modyfikacją		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność wersjonowania historii zaimplementowana w systemie z możliwością wyboru wersji		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy, na którym wykonane zostały modyfikacje		
Warunki początkowe:	użytkownik z poziomu widoku wybranego elementu widzi pasek wyboru z opisem wersji		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wybrać wcześniejszą wersję widoku z przed zmian		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak zapisanych zmian w elemencie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie funkcjonalności zapisu historii do bazy danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-21, LAB-F-25		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-25	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów zmiany w systemie		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość dokładnej analizy zmian w systemie.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów zmian		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 dokonana zmiana w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w zakładce “History” widzi zmiany dokonane w systemie, jest w stanie kliknąć w każdą z nich.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu użytkownik widzi panel szczegółów zmiany		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak zmian w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja panelu szczegółów zmian		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-16, LAB-F-21		

4.4.7 Zakładka 'Users'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-09	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel zarządzania użytkownikami systemu		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć dostęp do panelu, z poziomu którego będę w stanie zarządzać użytkownikami systemu		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem zarządzania użytkownikami		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora, dodatkowy użytkownik w systemie z dowolną rolą, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Users"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Users" użytkownik przenoszony jest do panelu zarządzania użytkownikami.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu zarządzania użytkownikami w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-17, LAB-F-32, LAB-F-33. LAB-F-34		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-17	Priorytet:	M
Nazwa:	System powinien rozróżniać 3 role użytkowników: administrator, administrator grupy, użytkownik		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę aby posiadał on kontrolę dostępu w postaci ról użytkowników: administrator, administrator grupy oraz użytkownik		
Kryteria akceptacji:	System posiadający role użytkowników opisane w wymaganiu		
Dane wejściowe:	Brak		
Warunki początkowe:	System posiadający funkcjonalność autoryzacji użytkowników		
Warunki końcowe:	Możliwość wyboru roli pomiędzy: administrator, administrator grupy i użytkownik		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie pola „role” w bazie danych użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-26	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość identyfikacji użytkowników w systemie w przeznaczonym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	System posiadający panel dostępnych użytkowników.		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce “Users”		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi innych użytkowników w liście wszystkich użytkowników.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu “Users”		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-27		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-27	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów użytkownika		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do szczegółów innego użytkownika żeby łatwo identyfikować jego przypisaną grupę lub informacje kontaktowe.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów użytkownika		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce “Users” widzi innych użytkowników.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w innego użytkownika z listy, użytkownik przenoszony jest do panelu szczegółów wybranego użytkownika.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu szczegółów użytkownika		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-26		

4.4.8 Zakładka ‘Groups’

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-18	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie oraz usunięcie użytkownika z istniejącej grupy		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość przypisania oraz usunięcia użytkowników z istniejących grup co pozwoli efektywniej zarządzać zespołami w organizacji		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność przypisywania użytkownika zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	System z funkcjonalną bazą danych		
Warunki początkowe:	System z przynajmniej 1 użytkownikiem w systemie		
Warunki końcowe:	Możliwość przypisania użytkownika do grupy		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie pola „group” w bazie danych użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-19		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-19	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych grup użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość tworzenia grup użytkowników oraz modyfikacji i usunięcia ich z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Groups” zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi zakładkę „Groups” na pasku bocznym, po której kliknięciu przeniesiony zostaje na widok grup użytkowników, widoczny jest przycisk „Add Group”, po kliknięciu w który wyświetla się formularz tworzenia grupy		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Groups” na pasku bocznym, implementacja formularza dodania grupy		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-18		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-28	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych grup użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do panelu z aktualnymi grupami użytkowników w celu łatwej identyfikacji utworzonych już w systemie grup.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem “Groups”		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 grupa utworzona w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na pasku bocznym widzi zakładkę “Groups”		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę “Groups” użytkownik zostaje przeniesiony na panel grup użytkowników.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu grup użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-29		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-29	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów grupy użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do informacji o istniejących grupach użytkowników aby efektywnie wyszukiwać szczegółowe informacje o grupie oraz jej członkach.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem szczegółów grupy użytkowników		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 grupa utworzona w systemie, zaimplementowana zakładka "Groups"		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce "Groups"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w wybraną grupę, użytkownik zostaje przeniesiony do panelu szczegółów grupy.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu szczegółów grupy		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-28		

4.4.9 Panel Administratora

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-20	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu z rolą administratora chcę mieć możliwość tworzenia nowych użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących.		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność tworzenia, modyfikacji oraz usunięcia użytkowników i panel administratora dostępne w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik z rolą administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu widzi panel administratora na pasku bocznym		
Warunki końcowe:	Pod panelem administratora, użytkownik widzi zakładkę “users”, po kliknięciu w którą przeniesiony jest do panelu, w którym ma możliwość utworzenia nowego użytkownika, modyfikacji lub usunięcia istniejącego		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie panelu administratora i implementacja logiki tworzenia nowego użytkownika oraz edycji i usunięcia istniejących.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-32	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel administratora		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć dostęp do panelu, z poziomu którego będę w stanie wykonywać akcje przeznaczone do administracji systemem.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem administratora		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie przejść do każdego z modułów administracyjnych po kliknięciu w nie na pasku bocznym		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-17, LAB-F-33. LAB-F-34		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-33	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel zarządzania zespołami		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chce w panelu administratora posiadać dedykowany panel do zarządzania grupami użytkowników		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem zarządzania zespołami		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Groups"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Groups" użytkownik przenoszony jest do panelu zarządzania grupami użytkowników		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu zarządzania zespołami w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-32		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-34	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel historii działań w wersji niesformatowanej		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę w panelu administratora posiadać dedykowany panel z historią zmian w postaci niesformatowanej by skutecznie identyfikować które komponenty systemu zostały zmienione.		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem historii.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "History"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Groups" użytkownik przenoszony jest do panelu historii działań w wersji niesformatowanej.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu historii działań w postaci niesformatowanej w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-32. LAB-F-33, LAB-F-35		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-35	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na reset hasła użytkownika		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość zresetowania hasła użytkownika aby umożliwić efektywne przywracanie dostępu do konta użytkownikowi		
Kryteria akceptacji:	Mechanizm resetu hasła użytkownika zaimplementowany w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora, dodatkowy użytkownik w systemie z dowolną rolą, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Users" po kliknięciu w który przeniesiony jest do panelu zarządzania użytkownikami.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w przycisk akcji na wybranym użytkowniku użytkownik widzi opcję resetu hasła		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie akcji resetu hasła w panelu zarządzania użytkownikami		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-32		

4.4.10 Import & Export

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-13	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien pozwalać użytkownikom na wybór między zastąpieniem i utworzeniem kopii danych importowanych z zewnętrznych źródeł		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć możliwość importu i eksportu danych z systemu do/z pliku		
Kryteria akceptacji:	System posiada funkcjonalny mechanizm importu i eksportu danych		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z rolą administratora		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, widzi zakładkę „Import & Export” na pasku bocznym		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę „Import & Export” użytkownik przenoszony jest do formularza z możliwością importu i eksportu danych		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak miejsca na dysku, plik w niewłaściwym formacie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Import & Export” do paska bocznego, implementacja logiki eksportu i importu danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.11 Zakładka 'Documentation'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-30	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dokumentacji technicznej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do dokumentacji technicznej dostępnej w organizacji w przeznaczonym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem "Documentation"		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na pasku bocznym widzi zakładkę "Documentation"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę "Documentation" użytkownik przenoszony jest na panel dokumentacji technicznej.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu dokumentacji technicznej		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-31		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-31	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel podglądu, dodawania i edycji dokumentacji		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość edycji oraz dodawania dokumentacji technicznej jak i możliwość podglądu utworzonych już dokumentów.		
Kryteria akceptacji:	Zakładka "Documentation" z zaimplementowanym panelem podglądu, dodawania i edycji dokumentu.		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce "Documentation"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w wybrany dokument użytkownik widzi jego podgląd i przycisk do edycji oraz przycisk tworzenia nowego dokumentu.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak istniejącej dokumentacji w systemie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu modyfikacji i podglądu dokumentu. Zaimplementowanie przycisku tworzenia nowego dokumentu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-30		

4.4.12 Etykiety

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-44	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych etykiet oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość tworzenia etykiet aby być w stanie tworzyć oznaczenia elementów systemu		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu etykiet w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie formularza dodawania nowej maszyny		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi pole etykiet, jest w stanie wpisać treść po czym utworzona zostaje etykieta		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu etykiet w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-45		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-45	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie 1 lub więcej etykiet do grupy użytkowników, maszyny, laboratorium oraz szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość przypisywania etykiet do elementów roboczych w systemie by efektywnie zarządzać zasobami		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu przypisywania etykiet		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element roboczy przypisany do użytkownika lub jego grupy w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie szczegółów elementu		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi pole etykiet, jest w stanie wpisać treść po czym utworzona zostaje etykieta lub wybrać z listy istniejące etykiety		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania etykiet w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-44		

4.5 Interfejs z otoczeniem

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-01	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import i eksport danych z plików csv		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość importu i eksportu danych do/z plików plików csv		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana logika importu z plików csv		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z rolą administratora, zaimplementowana zakładka „Import & Export”		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu na ekranie formularza służącego do importu i eksportu danych		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie importować oraz eksportować dane do pliku csv		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja logiki importu i eksportu do plików csv		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-13		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-02	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien zezwalać na integrację z systemami PDU		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do systemów PDU z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana obsługa systemów PDU		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 urządzenie w systemie fizycznie podłączone do PDU		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widzi panel związany z systemem PDU		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wykonywać akcję na systemie PDU korzystając z widoku szczegółów urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja integracji z systemami PDU na poziomie szczegółów urządzenia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-03	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import danych z agentów systemu Prometheus		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę widzieć dane z agentów systemu Prometheus na ekranie szczegółów urządzenia		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana obsługa importu danych z agentów systemu Prometheus		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 urządzenie posiadające zainstalowany system Prometheus		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie widoku szczegółów urządzenia		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi dane zaimportowane z systemu Prometheus		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja importu danych do systemu z agentów systemu Prometheus		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-04	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import danych z Ansible		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć dostęp do danych z Ansible		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana logika importu danych z Ansible		
Dane wejściowe:	Przynajmniej 1 urządzenie dostępne w sieci lokalnej i w systemie Labbyn		
Warunki początkowe:	Wysłanie żądania używając API Ansible		
Warunki końcowe:	Żądanie przetworzone poprawnie, akcje zapisane w Playbook'u Ansible wykonane pomyślnie, dane zaimportowane do systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Zerwanie połączenia sieci lokalnej		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie obsługi przetwarzania żądań Ansible i importu danych do systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.6 Wymagania pozafunkcjonalne

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-01	Priorytet:	S
Nazwa:	Przetwarzanie danych systemu		
Opis:	System powinien umożliwiać sprawne wprowadzanie dużych ilości masowych danych		
Kryteria akceptacji:	Odpowiednio zoptymalizowany system obsługi danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-02	Priorytet:	S
Nazwa:	Jednoczesne połączenia		
Opis:	System powinien umożliwiać jednoczesne połączenie wielu użytkowników.		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu wielu połączeń do systemu jednocześnie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Autoryzacja użytkowników		
Opis:	System musi autoryzować wykonywane w nim akcje na podstawie roli/uprawnień użytkownika		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany mechanizm autoryzacji użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-04	Priorytet:	S
Nazwa:	Przenaszalność systemu		
Opis:	System powinien pozwolić na przenoszenie go między różnymi środowiskami		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu w formie łatwej do przeniesienia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-05	Priorytet:	S
Nazwa:	Utrzymanie i aktualizacja		
Opis:	System powinien być łatwy w utrzymaniu oraz aktualizacji		
Kryteria akceptacji:	Implementacja mechanizmu aktualizacji, uproszczenie i minimalizacja zależności systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-06	Priorytet:	S
Nazwa:	Doświadczenia użytkownika		
Opis:	System powinien zapewnić standardy i dobre praktyki UX		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu zgodnie z przyjętymi standardami UX		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-07	Priorytet:	M
Nazwa:	Domyślny użytkownik		
Opis:	System musi posiadać wbudowanego użytkownika serwis		
Kryteria akceptacji:	Implementacja autoryzacji pierwszego uruchomienia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-08	Priorytet:	M
Nazwa:	Przechowywanie haseł użytkowników		
Opis:	System musi przechowywać hasła użytkowników w formie zaszyfrowanej żeby zapewnić bezpieczeństwo danych		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany mechanizm szyfrowania haseł po stronie systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.7 Wymagania na środowisko docelowe

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-01	Priorytet:	M
Nazwa:	Wspierane przeglądarki		
Opis:	System musi być kompatybilny z przeglądarkami na silniku Chromium		
Kryteria akceptacji:	W pełni działający system dostępny w przeglądarkach na silniku Chromium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-02	Priorytet:	S
Nazwa:	System operacyjny		
Opis:	System powinien działać i być kompatybilny z systemami Linux		
Kryteria akceptacji:	W pełni działający system Labbyn na systemach Linux		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Środowisko domyślne		
Opis:	System musi działać w środowisku kontenerowym		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu wspierającego środowisko kontenerowe		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

5 Infrastruktura i proces wdrożeniowy

5.1 Stack technologiczny

System opiera się na skonteneryzowanych aplikacjach komunikujących się ze sobą w architekturze N-Tier z wykorzystaniem narzędzi Docker oraz Docker Compose. Wykorzystanie skryptów w języku Bash ułatwia development oraz budowanie aplikacji przez osoby bez doświadczenia z Dockerem bez instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Praca przy projekcie zarządzana jest na systemie kontroli wersji Git wraz z repozytorium na GitHub i testowaniu rozwiązań przy pomocy GitHub Actions.

Wybór technologii był podyktowany standardami branży oraz chęcią zespołu na zastosowanie nowoczesnych technologii.

System kontroli wersji Git jest najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku wykorzystywanym do tworzenia oprogramowania. Oprócz kierowania się standardami branży było to narzędzie znane każdemu z członków zespołu. Dodatkowo Git umożliwia nam podpięcie repozytorium do GitHuba.

GitHub oferuje wiele opcji, pozwala na m.in. ograniczenie dostępu do repozytorium, ustawianie roli użytkowników, tworzenie Pull Requestów, ustalanie reguł kiedy kod może zostać merge'owany lub testowanie kodu za pośrednictwem GitHub Actions.

Kolejnym aspektem popierającym wykorzystywanie GitHub jest ich wewnętrzne narzędzie GitHub Actions. Pozwala na testowanie naszej aplikacji za pośrednictwem runnerów, na których wykonywane są zdefiniowane przez nas workflow'y (CI/CD). Ustawienie i integrowanie tego narzędzia, zwłaszcza przy małych projektach, nie wymaga wielkiego natłoku pracy, a ewentualne zmiany lub dodawanie nowych testów jest intuicyjne.

Sama aplikacja działa opierając się o Docker i Docker Compose - narzędzia służące do konteneryzacji. Rozwiązuje to problem izolacji i kompatybilności na różnych dystrybucjach, a przygotowanie środowiska do wytwarzania oprogramowania jest proste - wystarczy mieć zainstalowanego Dockera. Docker Compose umożliwia na stworzenie grupy kontenerów współpracujących ze sobą. Ułatwia to przebudowywanie aplikacji i konfigurację konkretnych kontenerów za pomocą manifestu. Aplikacja jest opakowana w skrypty ułatwiające budowanie, usuwanie, aktualizowanie, przebudowywanie aplikacji oraz uruchomienie jej w wersji deweloperskiej. Zostały one stworzone głównie z myślą o członkach zespołu, którzy nie mają zbyt dużego doświadczenia w pracy z Dockerem aby ułatwić im wdrożenie w tę technologię.

5.2 Repozytoria i ich zarządzanie

Na platformie GitHub powstała organizacja pod nazwą Labbyn. Jej celem było przechowywanie repozytoriów dedykowanych do naszej pracy inżynierskiej. W pracy wykorzystane zostały dwa repozytoria:

5.2.1 Repozytorium Labbyn


Główne repozytorium, w którym przechowywany był kod źródłowy aplikacji.

Struktura projektu

Każdy kontener wymagający konfiguracji i/lub zaprogramowania posiadał swój własny dedykowany katalog. Katalog pomocniczy "scripts" zawiera skrypty do budowania aplikacji oraz uruchamiania testowych maszyn wirtualnych.

Repozytorium ma w sobie również:

- .env - katalog zawierający pliki ze zmiennymi środowiskowymi. W wielu przypadkach wrzucanie plików ze zmiennymi bezpośrednio w repozytorium nie jest dobrą praktyką - może to np. prowadzić do włamania, gdy trzymane są tam hasła. Jednak w naszym przypadku tworzymy rozwiązanie open-source i zachęcamy użytkowników do zmiany podanych tam wartości albo wykorzystanie innych technik do przekazania wrażliwych informacji.
- .gitignore oraz .gitattributes - pliki konfiguracyjne dla Git'a
- docker-compose.yaml i docker-compose-dev.yaml - manifesty Dockerowe budujące aplikacje
- README.md - instrukcja/opis projektu
- .github - katalog zawierający zdefiniowane workflow'y

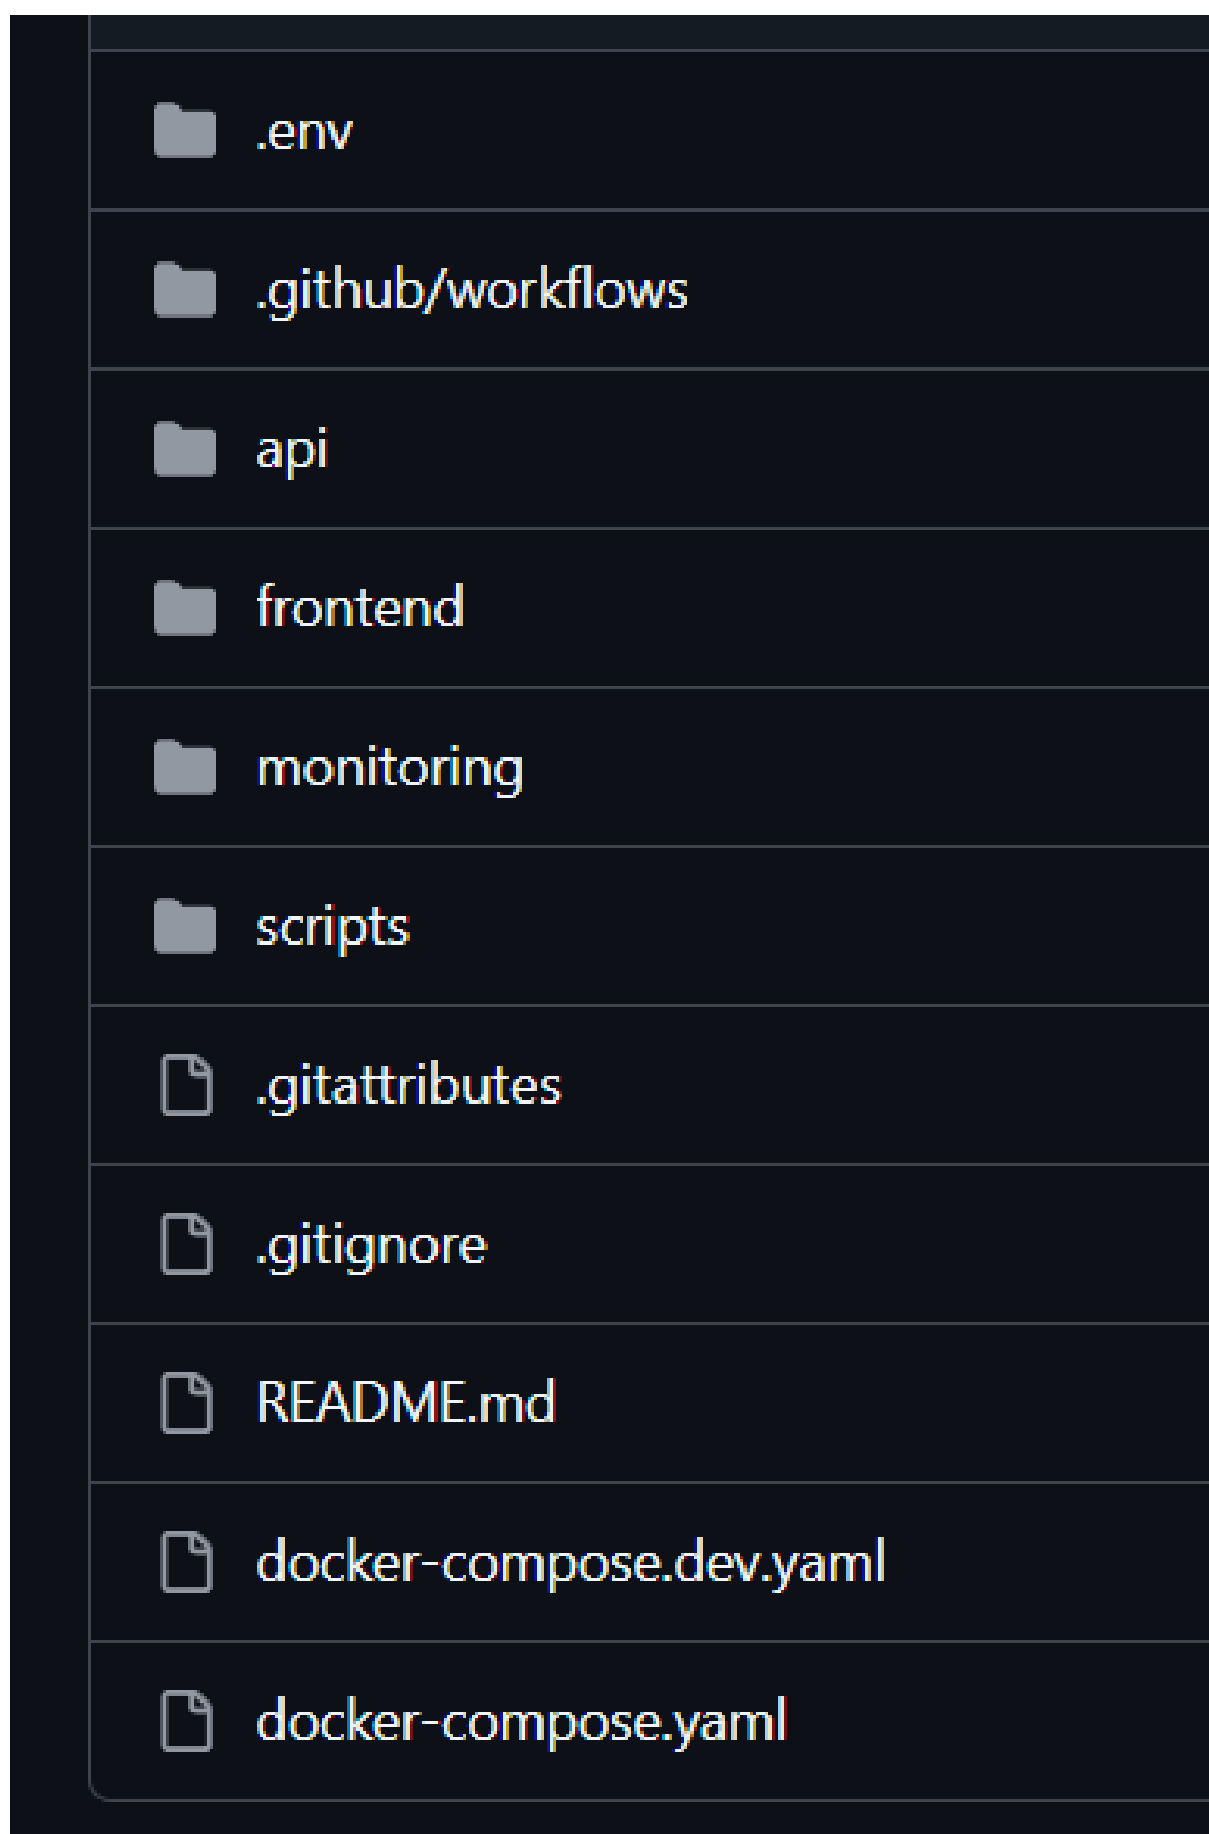


Rysunek 5.1: Struktura projektu (opracowanie własne)

Praca w repozytorium

Zespół przyjął uproszczoną metodologię GitFlow. Oznacza to że każda zmiana jest tworzona na nowej gałęzi, następnie gałąź jest integrowana z gałęzią "dev". Na koniec sprintu zmiany z gałęzi "dev" zostają wrzucane na gałąź główną - "main".

W momencie wypracowania wersji spełniającej wymagania zespołu tworzony jest tag z konkretną wersją.

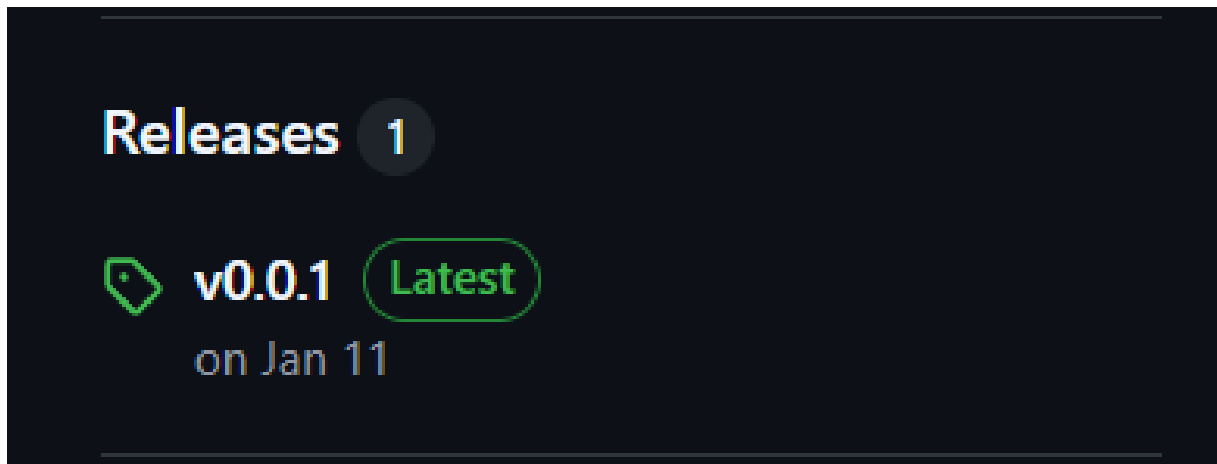


Rysunek 5.2: Przykładowa pierwsza wersja systemu przygotowana na prezentację wstępną (opracowanie własne)

Integrowanie zmian

Integracje zmian wykonuje za pomocą PR(Pull Request). Zablockowane zostało bezpośrednie wrzucanie zmian na gałąź główną albo "dev". Wymagania aby PR został zaakceptowany:

- co najmniej jeden członek zespołu musi zaakceptować zmiany
- testy (status checki) muszą zakończyć się sukcesem

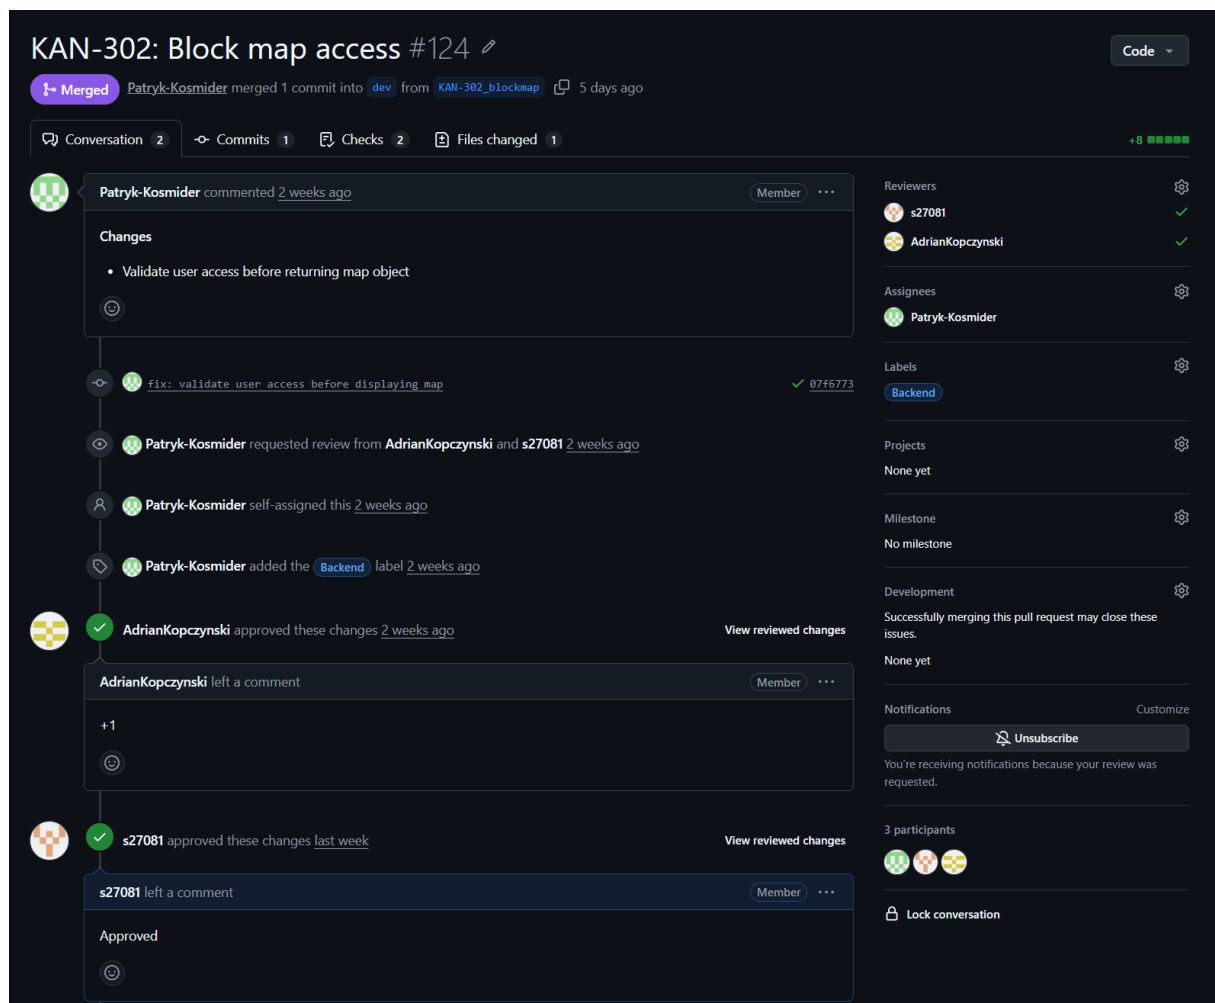

Rysunek 5.3: Przykładowy Pull Request (opracowanie własne)


GitHub Actions

Projekt posiada kilka workflow'ów:

Testowanie

Aplikacja przed zmergowaniem musi przejść testy. Testy są uruchamiane automatycznie za pośrednictwem akcji w momencie stworzenia PR. System automatycznie wykrywa jaką część systemu został zmieniona i na tej podstawie decyduje jakie testy uruchomić.

Dodatkową funkcjonalnością było dodanie opcji "test on comment", która umożliwiała uruchamianie testów przez wstawienie komentarza w PR: "/test" i po spacji nazwa aplikacji do przetestowania np. "/test api"

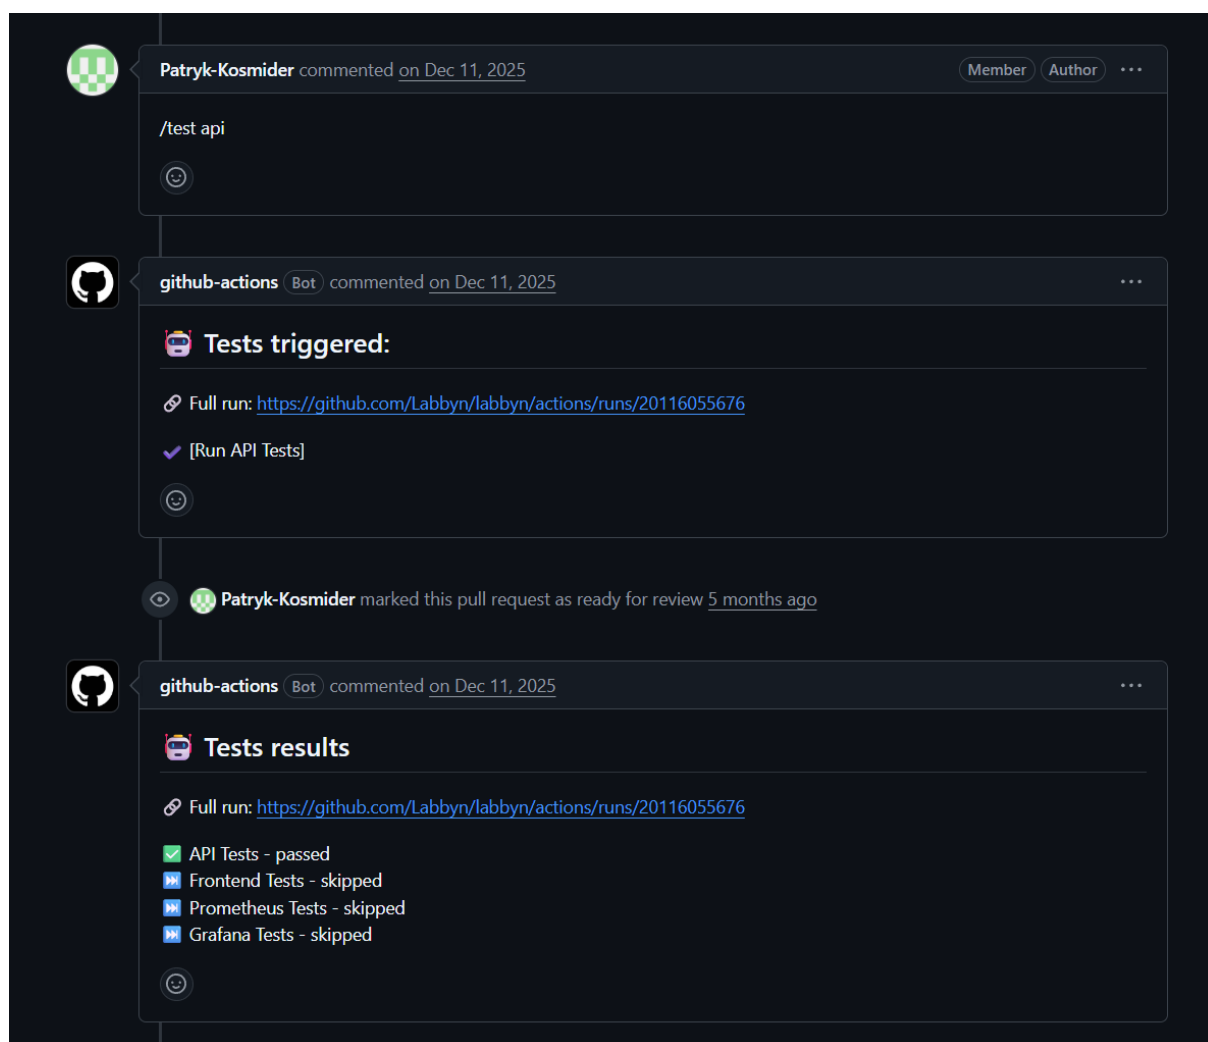

Rysunek 5.4: Uruchamianie testów używając komentarza (opracowanie własne)

```

1  name: CI API Workflow
2  on:
3    pull_request:
4      branches:
5        - dev
6      paths:
7        - 'api/**'
8  concurrency:
9    group: ${ github.workflow }-${ github.ref }
10   cancel-in-progress: true
11
12  jobs:
13    test-api:
14      uses: ../github/workflows/ci-api.yaml
15

```

Rysunek 5.5: Przykładowe wywołanie testów API (opracowanie własne)

Budowanie kontenerów i wrzucanie ich na DockerHub

Gdy główna gałąź otrzyma nowe zmiany system automatycznie buduje kontenery aplikacji tworzone przez nas (frontend i Backend) i wrzuca je na dedykowane repozytorium na DockerHub.

Lint

W momencie stworzenia PR “linter” sprawdza czy kod jest zgodny z wcześniej przygotowanymi wytycznymi dotyczącymi formatowania kodu. Ta akcja tylko informuje o błędzie, w zespole uzgodniono aby ta akcja nie wykonywała się automatycznie.


```

2026-05-07 17:55:47 [INFO] -----
2026-05-07 17:55:47 [INFO] File:[/github/workspace/api/app/schemas/inventory_schemas.py]
2026-05-07 17:55:47 [ERROR] Found errors in [black] linter!
2026-05-07 17:55:47 [ERROR] Error code: 1. Command output:
-----
--- /github/workspace/api/app/schemas/inventory_schemas.py      2026-05-07 17:55:39.547031 +0000
+++ /github/workspace/api/app/schemas/inventory_schemas.py      2026-05-07 17:55:47.253821 +0000
@@ -78,14 +78,17 @@
     rental_status: bool = Field(False, description="True if item is currently rented")
     rental_id: Optional[int] = Field(
         None, description="ID of the current active rental"
     )

+
+class InventoryRental(InventoryBase):
+    """Schema dedicated for invenotry subpage and rental"""
+
+    id: Optional[int]
+
+
+class InventoryCreate(InventoryBase):
+    """Schema for creating an Inventory item."""
+
+    team_name: Optional[str] = Field(None, exclude=True)
+    room_name: Optional[str] = Field(None, exclude=True)
would reformat /github/workspace/api/app/schemas/inventory_schemas.py

Oh no! 💥 💔 💥
1 file would be reformatted.
-----

```

Rysunek 5.6: Przykładowy błąd z "lintera"(opracowanie własne)

Release

Workflow tworzący nowy tag dla nowej wersji aplikacji.

Dodatki

Repozytorium zostało zintegrowane z systemem Jira. Dzięki temu na tablicy z zadaniami jest widoczne odwołanie do konkretnej gałęzi na GitHubie. Pozwala to na lepsze śledzenie postępów zespołu.

Przestrzenie / Labbyn SW developeme... / Dodaj epic / KAN-292

Z listy racków na mapie można wybrać wszystkie racki

+

Opis

Nawet jeśli są niedostępne np. są już ustawione w innym labie. Podczas próby postawienia rack'a, który stoi już w innym labie, brakuje komunikatu o błędzie. Dodatkowo nie działa filtrowanie racków po nazwie na poziomie mapy:

Szczegóły

Termin
Brak

Team
Brak

Start date
Brak

Sprint
Brak +1

Wersje do poprawienia
Brak

Osoba zgłaszająca
Adrian Kopczyński

Rozwój

Otwórz za pomocą VS Code

Utwórz gałąź

2 commity 26 dni temu

1 pull request MERGED

2 kompilacje ✓

Rysunek 5.7: Przykładowe zadanie z widocznym statusem implementacji (opracowanie własne)

5.2.2 Repozytorium latex-enironment

Repozytorium przeznaczone do przechowywania wszystkich plików potrzebnych do niniejszego dokumentu.

Struktura porjektu

Repozytorium zawiera pliki .tex, .cls, .bib potrzebne do budowania dokumentów oraz folder images, w którym znajdują się zrzuty ekranu potrzebne do pracy inżynierskiej.

Praca w repozytorium

Ze względu na mniejszą intensywność wprowadzania zmian zespół przyjął następującą strategię: każda zmiana jest tworzona na nowej gałęzi, następnie gałąź jest integrowana z gałęzią główną.

Integrowanie zmian

Podobnie jak przy repozytorium "Labbyn" zmiany integrowane są za pomocą PR. Wymagania wyglądają następująco:

- każdy członek zespołu musi zaakceptować zmiany

Dzięki takiemu podejściu każdy członek zespołu zapozna się z nową część dokumentu, a w razie wątpliwości może zażądać zmian lub zaproponować inne rozwiązanie.

5.2.3 Architektura aplikacji

Aplikacja oparta jest na osobnych, skonteneryzowanych serwisach. Ze względu na skalę projektu oraz dostępny czas usługi zostały podzielone w sposób następujący:

- **api (backend)** - aplikacja FastAPI - pośrednicząca między użytkownikiem, a bazą danych.
- **frontend** - aplikacja React'a - odpowiedzialna za prezentację strony i przyjmowanie zapytań użytkownika.
- **db** - baza danych PostgreSQL.
- **redis** - baza do przechowywania niedawno wykonanych zapytań w celu przechowania ich do przyszłego użycia w aplikacji.
- **adminer** - lekki kontener umożliwiający połączenie się do bazy danych przez przeglądarkę. Graficznie przedstawia tabele i umożliwia wykonywanie operacji na bazie.
- **monitoring** - aplikacja Prometheusa - odpowiedzialny za komunikację z agentami na hostach i przetwarzanie przekazanych metryk.
- **logging** - kontener Grafany - umożliwiający pokazanie danych zebranych przez Prometheusa w postaci wykresów i tabel informacyjnych.

Obsługa aplikacji

Zarządzanie kontenerami oddane jest w ręce narzędzia Docker Compose. Na podstawie plików `docker-compose.yaml` i `docker-compose-dev.yaml` budowana jest aplikacja. Dzięki temu użytkownik nie marnuje czasu na ręczne konfigurowanie każdej aplikacji po kolei ręcznie. Budowanie wykonuje się za pomocą jednej komendy.

```

1  services:
    ▷Run Service
2  frontend:
3      build:
4          context: ./frontend
5      env_file:
6          - .env/frontend.env
7      ports:
8          - "80:80"
9      depends_on:
10         - api
    ▷Run Service
11  api:
12      build:
13          context: ./api
14      env_file:
15          - .env/api.env
16      restart: always
17      depends_on:
18         - db
19      volumes:
20         - ./monitoring/prometheus-config:/app/monitoring/prometheus-config
21         - ~/.ssh:/root/.ssh
    ▷Run Service
22  db:
23      image: postgres:17
24      env_file:
25          - .env/db.env
26      volumes:
27         - db_data:/var/lib/postgresql/data
28      restart: always
    ▷Run Service
29  redis:
30      image: redis:7
31      volumes:
32         - redis_data:/data
33      restart: always

```

Rysunek 5.8: Konfiguracja Docker Compose (opracowanie własne)

Ze względu na to że aplikacje mogą zachowywać się trochę inaczej w wersji deweloperskiej, przygotowany jest docker-compose-dev.yaml. Nadpisuje on część konfiguracji z docker-compose.yaml dzięki czemu nasze aplikacje mogą działać w innym trybie, budować się z innego Dockerfile, na innym porcie albo korzystać z innych plików środowiskowych bez konieczności duplikowania kodu tworząc całą nową konfigurację od zera.

Wersja deweloperska aplikacji jest mniej restrykcyjna. Umożliwia bezpośrednie łączenie się do skonteneryzowanych aplikacji, każdy port jest otwarty. Ułatwia to debugowanie problemów, szybkie zmiany oraz testowanie nowych rozwiązań od razu po wprowadzeniu dzięki metodzie hot-reload.

```

services:
  ▷ Run Service
  frontend:
    build:
      context: ./frontend
      dockerfile: Dockerfile.dev
    env_file:
      - .env/frontend.dev.env
    ports:
      - "3000:3000"
    volumes:
      - ./frontend:/app
      - /app/node_modules
  ▷ Run Service
  api:
    build:
      context: ./api
      dockerfile: Dockerfile.dev
    ports:
      - "8000:8000"
    volumes:
      - ./api:/code/
    environment:
      - ENV=development
  ▷ Run Service
  db:
    ports:
      - "5432:5432"
  ▷ Run Service
  redis:
    ports:
      - "6379:6379"

```

Rysunek 5.9: "Nakładka" na główny plik Dockera, który edytuje odpowiednie pola (opracowanie własne)

Dodatkowo nasz Docker Compose został opakowany w skrypt Bash'owy ułatwiający zarządzanie stanem całej aplikacji:

```
rebuild_app() {
    echo "Deleting app..."
    run_compose down -v --rm all
    echo "App deleted"
    echo "====="
    echo "Deploying app..."
    run_compose up -d
    echo "App deployed!"
    run_compose ps
}

case "$COMMAND" in
    deploy)
        deploy_app
        ;;
    update)
        update_app
        ;;
    start)
        start_app
        ;;
    stop)
        stop_app
        ;;
    delete)
        delete_app
        ;;
    rebuild)
        rebuild_app
        ;;
    *)
        echo "Usage: $0 {deploy|update|start|stop|delete|rebuild} [--dev] [service]"
        exit 1
        ;;
esac
```

Rysunek 5.10: Skrypt do zarządzania aplikacją (opracowanie własne)

Kontenery

W naszym projekcie budowane są dwa kontenery - "backend" i "frontend". Pozostałe to wykorzystane technologie open-source opakowane w kontener.

Do zbudowania kontenera potrzebny jest plik Dockerfile, który służy do stworzenia obrazu kontenera - on definiuje co znajdzie się w kontenerze i jak będzie skonfigurowany.

W budowie kontenera najważniejsze jest odpowiednie ułożenie instrukcji. Spowodowane jest to tym, że przy budowie obrazu dockerowego posilkuje się już stworzonymi warstwami,

jeśli któraś warstwa (każda instrukcja to jedna warstwa) jest inna to reszta musi zostać ponownie zbudowana co wydłuża całkowity czas budowania obrazu.

Dodatkowym zabiegiem, który warto wykonać jest Multi-Stage building. Umożliwia on stworzenie jednego kontenera - buildera, na którym pobierane są wszystkie zależności wymagane do zbudowania aplikacji. Obraz jest budowany, a następnie pliki zbudowanej aplikacji zostaną skopiowane na nowy kontener - production. Dzięki temu możemy zmniejszyć wielkość obrazu przez brak zależności wymaganych do budowy oraz nowy obraz nie będzie posiadał różnych artefaktów stworzonych w trakcie budowania aplikacji, chyba że my sprecyzujemy aby je skopiować

```
FROM node:25-alpine AS builder

WORKDIR /app

COPY package*.json .

RUN npm install

COPY . .

RUN npm run build

FROM nginx:alpine AS production

WORKDIR /app

COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html

COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Rysunek 5.11: Dockerfile aplikacji "frontend"(opracowanie własne)

Maszyny wirtualne

Z racji na ograniczenia budżetowe oraz infrastrukturalne, testowanie platform pod względem zgodności z naszą aplikacją zgodnie z wymaganiami odbyło się z wykorzystaniem maszyn wirtualnych. Do tego wykorzystane zostało narzędzie Vagrant.

Vagrant umożliwia nam tworzenie maszyn wirtualnych wykorzystując podejście IaC, co pozwala zdefiniować nam konfiguracje maszyn wirtualnych w pliku Vagrantfile. Na podstawie tego, Vagrant automatycznie instaluje odpowiedni obraz, podpinia zasoby oraz konfiguruje konta.

Na potrzeby naszej pracy inżynierskiej powstał plik tworzący dwie maszyny wirtualne do testów. Celem było ułatwienie testowania, jednocześnie nie obciążając nadmiernie platform deweloperskich członków zespołu.

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "ubuntu/jammy64"

  config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    vb.memory = 1024
    vb.cpus = 1
  end

  vms = [
    { name: "ubuntu1", ip: "192.168.56.101" },
    { name: "ubuntu2", ip: "192.168.56.102" }
  ]

  vms.each do |vm|
    config.vm.define vm[:name] do |node|
      node.vm.hostname = vm[:name]
      node.vm.network "private_network", ip: vm[:ip]

      node.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL
        echo "PasswordAuthentication yes" | sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/01-password-auth.conf
        echo "vagrant:vagrant" | sudo chpasswd
        sudo systemctl restart sshd
      SHELL

      node.vm.provider "virtualbox" do |vb|
        vb.name = "#{vm[:name]}_VM"
      end
    end
  end
end
```

Rysunek 5.12: Konfiguracja dwóch wirtualnych maszyn (opracowanie własne)

6 Architektura systemu (Frontend)

6.1 Stack Technologiczny

Warstwa wizualna aplikacji Labbyn została zrealizowana jako aplikacja typu SPA przy użyciu biblioteki React oraz języka TypeScript. Głównym założeniem architektury było stworzenie wysoce interaktywnego i modularnego interfejsu użytkownika, zdolnego do płynnej obsługi złożonych struktur danych takich jak inwentarz, topologia laboratoriów czy mapa przestrzenna.

Wybór biblioteki React był dla zespołu optymalny z dwóch głównych powodów: obszernego doświadczenia programistów w pracy z tym narzędziem oraz jego ugruntowanej, dominującej pozycji na rynku frameworków webowych (co potwierdzają m.in. globalne badania społeczności, np. ankieta Stack Overflow z 2025 roku).



Rysunek 6.1: Obraz 1.

6.1.1 Wybór stosu: TanStack vs Next.js

Drugą poważnie rozważaną opcją technologiczną był framework Next.js. W procesie projektowania zrezygnowano z popularnego frameworka Next.js na rzecz dedykowanego stosu opierającego się na ekosystemie TanStack. Decyzja ta podyktowana była charakterystyką aplikacji Labbyn:

1. Brak wymogu SEO: Labbyn to aplikacja wewnętrzna/narzędziowa , gdzie indeksowanie przez wyszukiwarki nie jest potrzebne.
2. Stan aplikacji i interaktywność: Aplikacja mocno polega na złożonym stanie klienckim. Modele SSR i RSC oferowane przez Next.js wprowadzają narzut architektoniczny, który w przypadku "ciężkich" klientów bywa zbędny.

3. Szybkość przejść: Pełne SPA obsługiwane przez TanStack Router pozwala na błyskawiczne przejścia między widokami bez konieczności odpytywania serwera o strukturę strony.
4. Niezależność infrastrukturalna (Self-hosting): Next.js posiada wiele wbudowanych integracji z platformą Vercel, co jest użyteczne przy komercyjnych wdrożeniach. Jednakże, ze względu na naturę open-source projektu Labbyn oraz zamysł samodzielnego hostowania aplikacji, większość z tych funkcji pozostałaby niewykorzystana. Co więcej, mogłoby to narzucić potencjalnym odbiorcom korzystanie z płatnych narzędzi ekosystemu Vercel (zjawisko tzw. vendor lock-in).

6.2 Architektura (trzeba rozpisać)

Architektura warstwy frontendowej została oparta na wzorcu programowania zorientowanego na komponenty, z wyraźnym podziałem odpowiedzialności między routing, pobieranie danych i warstwę prezentacji. Takie podejście gwarantuje skalowalność kodu oraz ułatwia testowanie i rozbudowę systemu o nowe moduły.

6.2.1 Mechanizm Autoryzacji Użytkownika

Proces uwierzytelniania i autoryzacji został zintegrowany bezpośrednio z systemem routingu.

Główny układ aplikacji dla zalogowanych użytkowników zdefiniowano w pliku `src/routes/_auth.tsx`. Plik ten pełni rolę strażnika (ang. Route Guard). Jeśli użytkownik nie posiada ważnej sesji, następuje przekierowanie do ścieżek publicznych: `src/routes/login.tsx` (obsługiwanej przez `login-form.tsx`) lub `src/routes/setup-password.tsx`.

W przypadku przekierowania na ekran logowania, w parametrach adresu URL przekazywana jest aktualna lokalizacja, do której próbował dostać się nieautoryzowany użytkownik. Dzięki temu mechanizmowi, po pomyślnym zalogowaniu, użytkownik jest płynnie kierowany na docelową podstronę, co znacząco poprawia ergonomię pracy.



Rysunek 6.2: Obraz 2.

Zagnieżdżenie struktury katalogów (wszystkie widoki panelu znajdują się w `src/routes/_auth/`) daje architektoniczną gwarancję, że żadna podstrona z danymi wrażliwymi nie zostanie wyrenderowana przed poprawną weryfikacją tożsamości.



Rysunek 6.3: Obraz 3.

6.2.2 Warstwa komunikacji frontend - backend

Aby zachować czystość kodu i separację obaw, komunikacja z warstwą backendową (REST API) opiera się na połączonym działaniu biblioteki Axios oraz TanStack Query, zlokalizowanych we wzorcu w katalogu `src/integrations/`.

Axios odpowiada za niskopoziomową budowę żądań HTTP. Wykorzystano mechanizm interceptorów do automatycznego wstrzykiwania nagłówek autoryzacyjnych oraz globalnej obsługi błędów.



Rysunek 6.4: Obraz 4.

TanStack Query zarządza cyklem życia samych danych (odpowiedzi z API) i stanem asynchronicznym. Odpowiada za budowanie treści żądań, pozwala na zaawansowane techniki buforowania/cacheowania przy użyciu unikalnych kluczy, a także dostarcza zintegrowane stany ładowania.



Rysunek 6.5: Obraz 5.



Rysunek 6.6: Obraz 6.

Każda domena biznesowa (np. inventory, machines, user) posiada własny podkatalog zawierający:

- [domena].query.ts: Definicje hooków do pobierania danych z wykorzystaniem useQuery. Zapewniają one mechanizmy cachowania, deduplikacji żądań oraz automatycznego odświeżania w tle.



Rysunek 6.7: Obraz 7.

- `[domena].mutation.ts`: Definicje hooków do modyfikacji danych (`useMutation`), obsługujące m.in. optymistyczne aktualizacje interfejsu.



Rysunek 6.8: Obraz 8.

- `[domena].types.ts`: Interfejsy TypeScript ściśle odzwierciedlające struktury danych z API.



Rysunek 6.9: Obraz 9.

6.3 Struktura interfejsu i główne komponenty

Architektura warstwy wizualnej opiera się na podejściu modułowym, inspirowanym metodologią Atomic Design. Podzielono ją na trzy główne kategorie:



Rysunek 6.10: Obraz 10.

1. Komponenty bazowe (UI): Zlokalizowane w `src/components/ui/` (np. `button.tsx`, `dialog.tsx`, `data-table.tsx`). Stanowią one niezależne, generyczne klocki budulcowe, oparte o wzorzec biblioteki `shadcn/ui`. Zapewniają one spójność zachowań (np. dostępność a11y) w całej aplikacji. <https://ui.shadcn.com/docs/components>
2. Komponenty układu (Layout): Obejmują m.in. `app-sidebar.tsx` (główna nawigacja), `page-header.tsx` oraz szablony takie jak `subpage-template.tsx`, które gwarantują ujednoliconą strukturę wizualną podstron. Na przykład:



Rysunek 6.11: Obraz 11.



Rysunek 6.12: Obraz 12.

3. Komponenty domenowe: Dedykowane konkretnym funkcjom, np. `add-inventory-dialog.tsx`, `manage-rental-dialog.tsx`, czy moduł importu/eksportu (`src/components/import-export/`).

6.4 Mapa przestrzenna

WIP

6.5 Tożsamość graficzna

Stylowanie aplikacji zostało oparte na zmiennych CSS. Taka architektura pozwoliła na szybkie wdrażanie eksperymentów wizualnych oraz wbudowanie pełnej obsługi dwóch motywów

wyświetlania: jasnego i ciemnego, które użytkownik może łatwo dostosować do własnych preferencji widzenia i warunków oświetleniowych w laboratorium. Ze względu na charakter projektu gdzie użytkownikami końcowymi są w większości technicy używający aplikacji przez wiele godzin większy priorytet został nałożony na tryb ciemny.

```


:root {
  --background: oklch(1 0 0);
  --foreground: oklch(0.2686 0.0032 34.85);
  --card: oklch(1 0 0);
  --card-foreground: oklch(0.2686 0.0032 34.85);
  --popover: oklch(1 0 0);
  --popover-foreground: oklch(0.2686 0.0032 34.85);
  --primary: oklch(0.5827 0.2418 12.23);
  --primary-foreground: oklch(1 0 0);
  --secondary: oklch(0.9567 0.0021 34.31);
  --secondary-foreground: oklch(0.2686 0.0032 34.85);
  --muted: oklch(0.9851 0.001 33.69);
  --muted-foreground: oklch(0.4423 0.004 36.92);
  --accent: oklch(0.9851 0.001 33.69);
  --accent-foreground: oklch(0.2686 0.0032 34.85);
  --destructive: oklch(0.577 0.245 27.325);
  --destructive-foreground: oklch(0.577 0.245 27.325);
  --border: oklch(0.9227 0.0029 34.49);
  --input: oklch(0.8696 0.0034 34.89);
  --ring: oklch(0.5827 0.2418 12.23);
  --chart-1: oklch(0.5827 0.2418 12.23);
  --chart-2: oklch(0.8938 0.0563 3.77);
  --chart-3: oklch(0.7135 0.1879 7.69);
  --chart-4: oklch(0.8131 0.1129 5.67);
  --chart-5: oklch(0.9429 0.0283 5.52);
  --radius: 1rem;
  --sidebar: oklch(0.9567 0.0021 34.31);
  --sidebar-foreground: oklch(0.2686 0.0032 34.85);
  --sidebar-primary: oklch(0.5827 0.2418 12.23);
  --sidebar-primary-foreground: oklch(1 0 0);
  --sidebar-accent: oklch(0.9227 0.0029 34.49);
  --sidebar-accent-foreground: oklch(0.2686 0.0032 34.85);
  --sidebar-border: oklch(0.9227 0.0029 34.49);
  --sidebar-ring: oklch(0.5827 0.2418 12.23);
  --base-50: oklch(0.9851 0.001 33.69);
  --base-100: oklch(0.9567 0.0021 34.31);
  --base-200: oklch(0.9227 0.0029 34.49);
  --base-300: oklch(0.8696 0.0034 34.89);
  --base-400: oklch(0.7088 0.0038 34.83);
  --base-500: oklch(0.5543 0.0041 35.95);
  --base-600: oklch(0.4423 0.004 36.92);
  --base-700: oklch(0.3731 0.0037 36.25);
  --base-800: oklch(0.2686 0.0032 34.85);
  --base-900: oklch(0.212 0.0029 34.69);
  --base-950: oklch(0.1463 0.0027 33.58);
  --base-1000: oklch(0.1036 0.0021 33.95);
  --primary-50: oklch(0.9698 0.0142 5.62);
  --primary-100: oklch(0.9429 0.0283 5.52);
  --primary-200: oklch(0.8938 0.0563 3.77);
  --primary-300: oklch(0.8131 0.1129 5.67);
  --primary-400: oklch(0.7135 0.1879 7.69);
  --primary-500: oklch(0.6476 0.2348 10.36);
  --primary-600: oklch(0.5827 0.2418 12.23);
  --primary-700: oklch(0.5166 0.2131 12.28);
  --primary-800: oklch(0.4559 0.1801 10);
  --primary-900: oklch(0.4096 0.1512 7.52);
  --primary-950: oklch(0.2741 0.1016 9.26);
  --primary-1000: oklch(0.1861 0.0693 10.39);
}

```

Rysunek 6.13: Zmienne pliku CSS aplikacji (opracowanie własne)

Podczas opracowywania szaty graficznej został przygotowany prototyp logotypu projektu,

natomiast nie został on dopracowany do finalnej wersji w ramach pracy inżynierskiej.

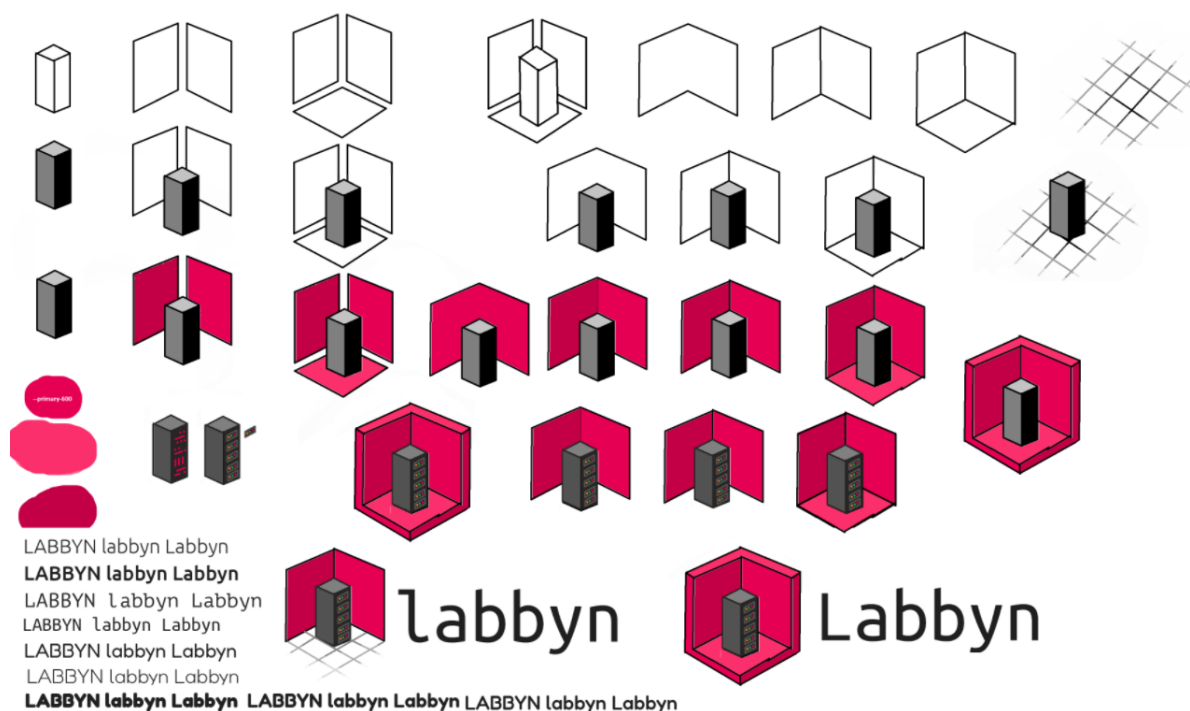


Rysunek 6.14: Proces prototypowania loga aplikacji (opracowanie własne)

6.6 Główne elementy budujące UI

6.6.1 Sidebar


Główne centrum nawigacyjne panelu umiejscowione na krawędzi ekranu. Służy do przełączania głównych modułów biznesowych i organizuje aplikację w spójny szkielet układu. Znajdują się w nim:

- **Command Search:** Globalne narzędzie wywoływane skrótem klawiszowym, które oferuje zaawansowane wyszukiwanie zasobów oraz wywoływanie szybkich akcji kontekstowych. Poprawia ono ergonomię pracy, pozwalając na prostą i szybką nawigację.

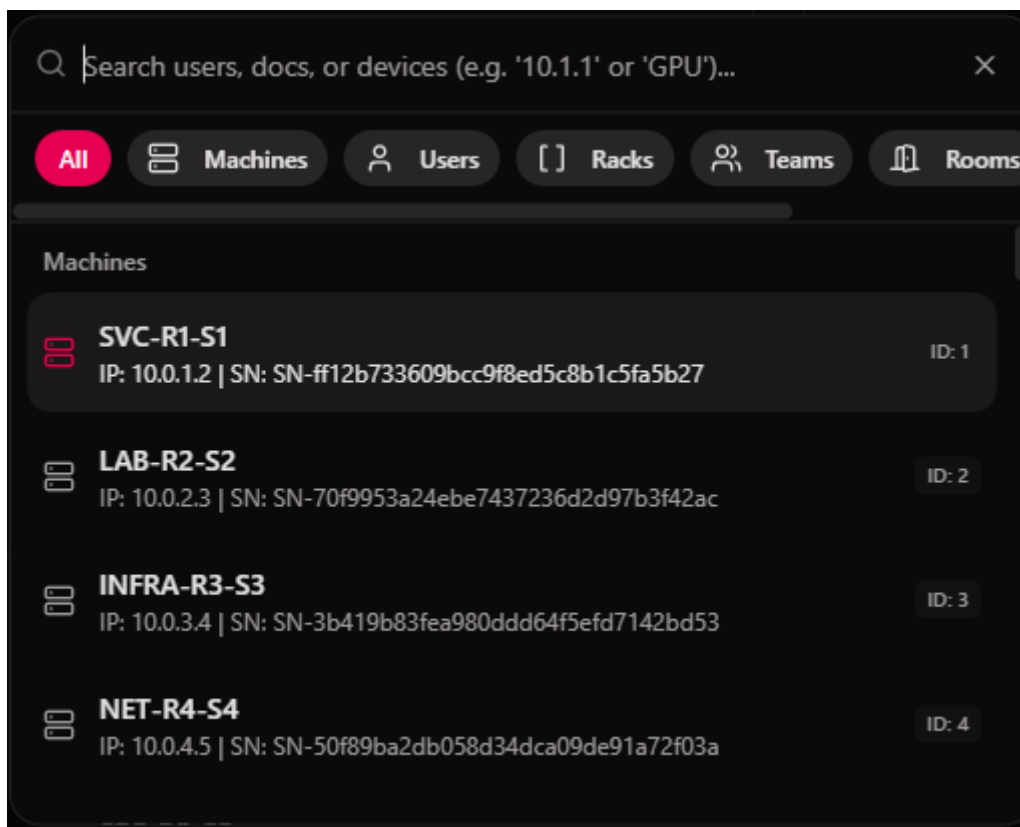


Rysunek 6.15: Mechanizm wyszukiwania obiektów w systemie (opracowanie własne)

- **Zakładki:** Podstawowy element organizujący strukturę szczegółowych informacji. Na podstronach obiektów, zastosowanie zakładek minimalizuje konieczność przewijania długich stron i pozwala na ukrycie rzadziej wykorzystywanych paneli danych.

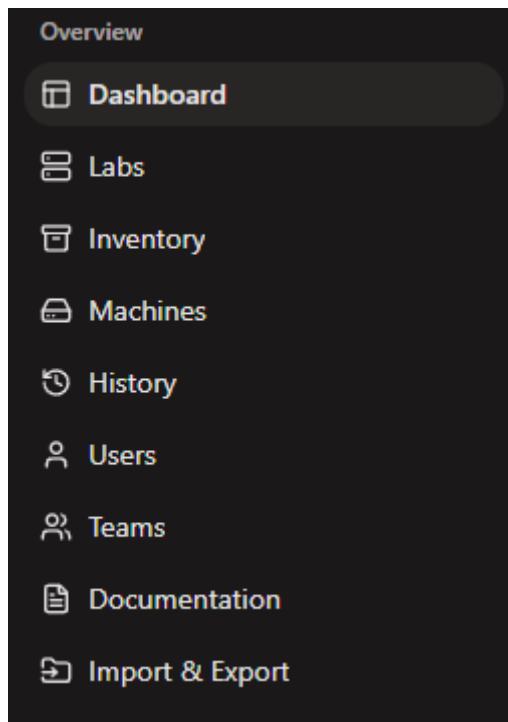

Rysunek 6.16: Zakładki dostępne z poziomu paska bocznego (opracowanie własne)


- **Quick actions:** Służy do szybkiego zarządzania zasobami i infrastrukturą. Pozwala na wykonanie najczęściej używanych w systemie akcji przy użyciu jednego panelu. Centralizacja tych czynności zwiększa intuicyjność systemu jednocześnie minimalizując czas potrzebny na znalezienie pożądanej funkcjonalności.

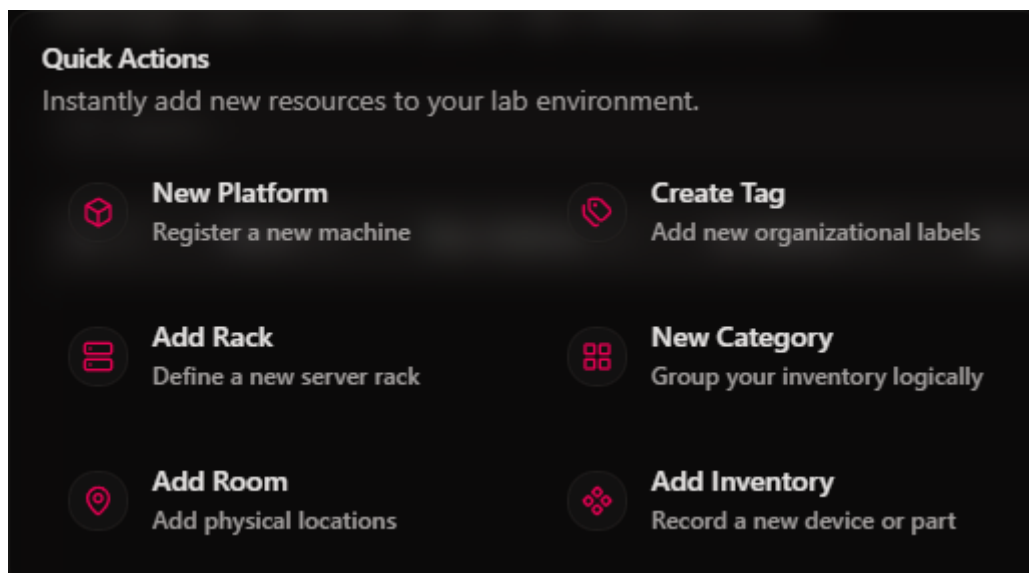

Rysunek 6.17: Panel szybkich akcji (opracowanie własne)

- **Menu Użytkownika:** Stanowi element odpowiedzialny za prezentację informacji o aktualnie uwierzytelnionym użytkowniku, w szczególności jego nazwy. Kliknięcie tego ele-


mentu powoduje wyświetlenie menu kontekstowego pozwalającego na wylogowanie czy zmianę trybu wyświetlania aplikacji.

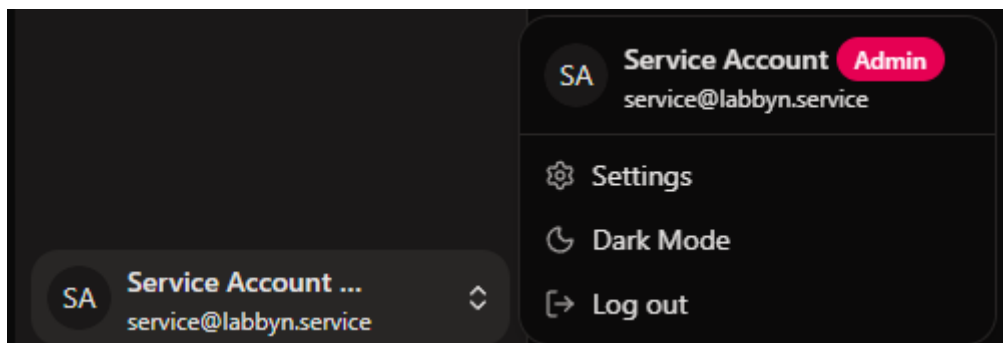


Rysunek 6.18: Menu użytkownika na pasku bocznym (opracowanie własne)

6.6.2 User Dashboard

Panel użytkownika pełni rolę podsumowania zasobów, do których aktualnie zalogowany użytkownik ma dostęp z tytułu przynależności do danych grup lub roli w systemie. Dodatkowo panel zapewnia możliwość personalizacji widoku poprzez wykorzystanie mechanizmu “Customize View”, który umożliwia użytkownikowi dostosowanie prezentowanych informacji do jego indywidualnych potrzeb i preferencji.

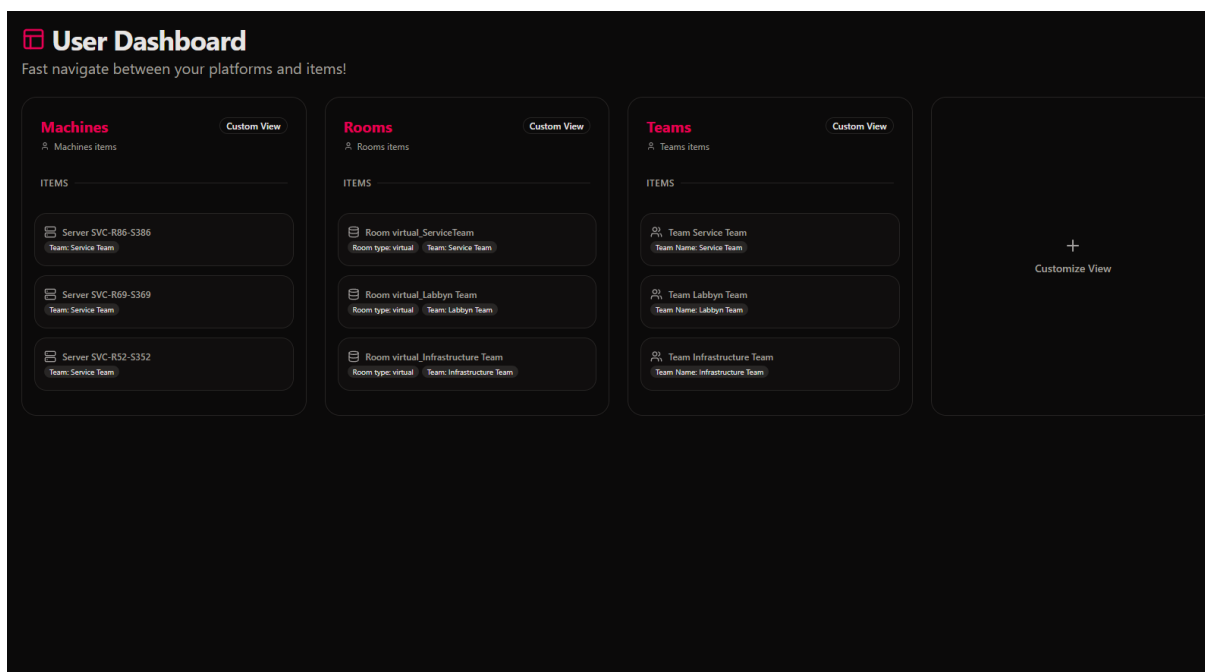


Rysunek 6.19: Panel użytkownika (opracowanie własne)

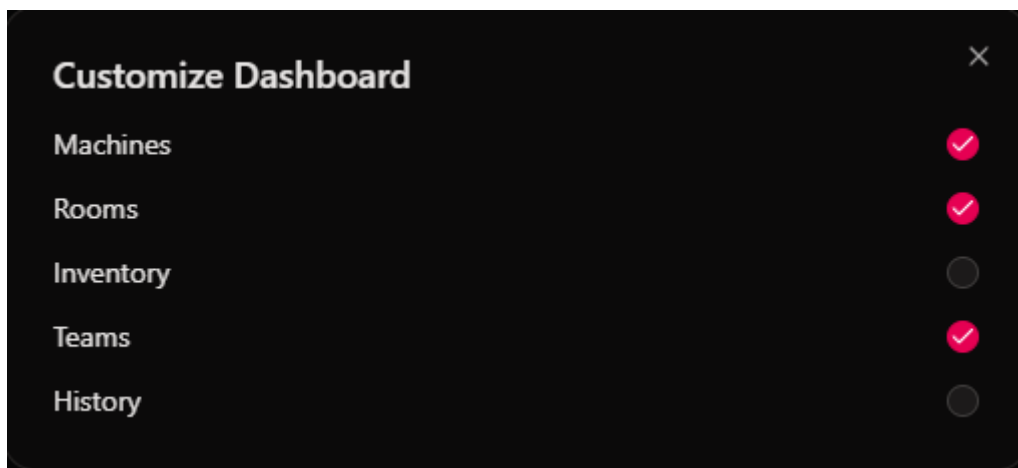

Rysunek 6.20: Konfiguracja panelu użytkownika (opracowanie własne)

6.6.3 Labs

Panel laboratoriów zawiera informacje o dostępnych pomieszczeniach. Każdy obiekt posiada krótkie podsumowanie w postaci: nazwy, właściciela oraz liczby szaf rackowych dostępnych w pomieszczeniu. Posiada on także wyszukiwarkę pozwalającą na filtrowanie zwracanych wyników.

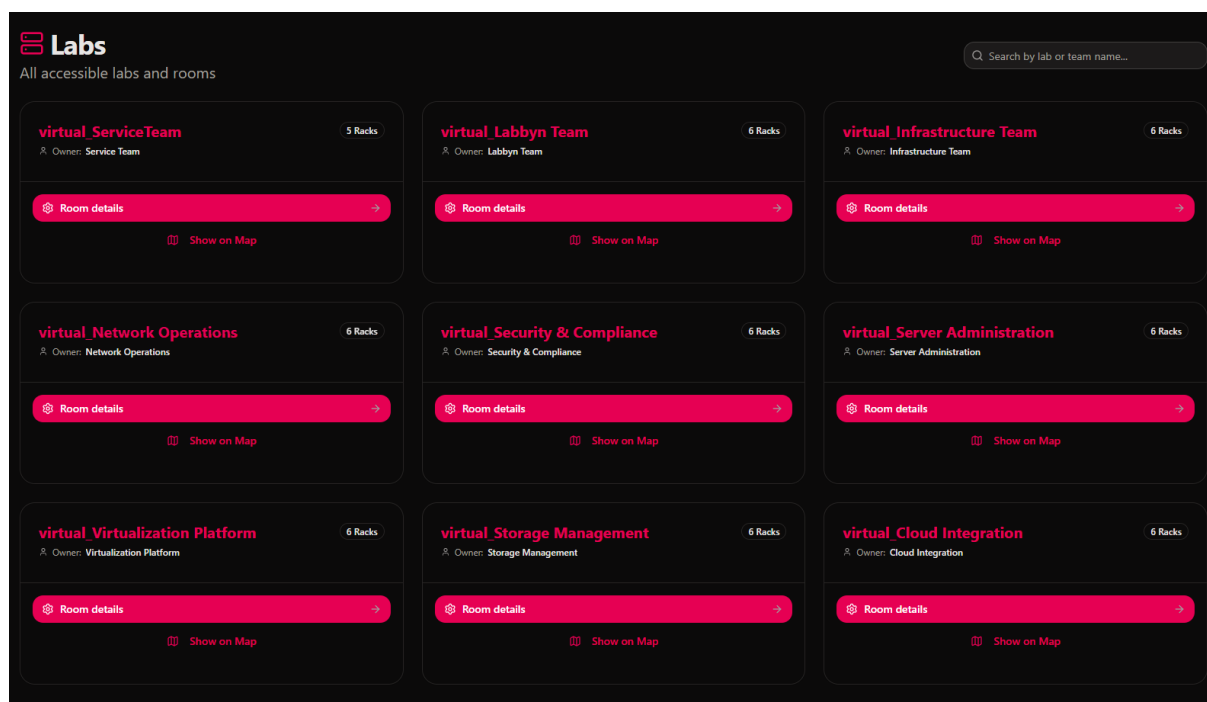

Rysunek 6.21: Panel "Labs"(opracowanie własne)

Niżej znajduje się przycisk szczegółów pomieszczenia, po kliknięciu w który użytkownik przenoszony jest na panel z listą szaf rackowych przypisanych do niego z możliwością wyszukiwania, filtrowania, sortowania oraz kontroli ilości zwracanych wyników.

Rack name	Total Machines	Tags
LB - szafa laboratoryjna LAB B1	4	rack-storage
LB - lab rack stanowiska testowe B2	4	rack-lab
LB - lab rack experimental zone B3	4	rack-network
LB - lab rack dev/test B4	4	rack-security
LB - lab rack edukacyjny B5	4	rack-core
LB - lab rack test corner	4	rack-storage

Rysunek 6.22: Panel szczegółów pomieszczenia (opracowanie własne)

Na dole obiektu widnieje przycisk “Show on Map”, który przekierowuje użytkownika do mapy przestrzennej wybranego pomieszczenia.

6.6.4 Inventory

6.6.5 Machines

Moduł ten przeznaczony jest do zarządzania maszynami w systemie. Głównym elementem jest tabela prezentująca szczegółowe informacje o urządzeniach. Dla każdego obiektu wyświetlane są kluczowe atrybuty, takie jak: ID, nazwa, adres MAC, adres IP, przypisany zespół, numer seryjny czy notatka, których wyświetlanie można konfigurować przy pomocy przycisku “View”. Tabela wspiera sortowanie otrzymanych wyników na podstawie kolumn z atrybutami. W górnej części znajduje się pole wyszukiwania umożliwiające szybkie filtrowanie rekordów na podstawie wprowadzonych kryteriów.

Id	Name	Mac Address	Ip Address	Pdu Port	Team Name	Os	Serial Number	Note	Added On	Cpu
1	SVC-R1-S1	f4db792ae880	10.0.1.2	2	Service Team	Debian 12	SN-f112b733609bcc9f8ed5c8b1c5fa5b27	-	2026-06-11T19:51:06.677757	-
2	LAB-R2-S2	81cd22011a920	10.0.2.3	3	Labbyn Team	RHEL 9	SN-70f9953a24ebe7437236d2d97b3f42ac	lab machine	2026-06-11T19:51:06.677757	-
3	INFRA-R3-S3	9bcd430c41a47	10.0.3.4	-	Infrastructure Team	Windows Server 2022	SN-3b419b83fea980dd64f5ef7142bd53	lab machine	2026-06-11T19:51:06.677757	-
4	NET-R4-S4	7cd4d862f9227	10.0.4.5	5	Network Operations	Proxmox VE	SN-50f89ba2db058d34dca09de91a72f03a	lab machine	2026-06-11T19:51:06.677757	-
5	SEC-R5-S5	5147b3464cd7	10.0.5.6	6	Security & Compliance	Ubuntu 22.04	SN-f9ce3e9c9332b6b3cd3b680d0e1240fe	lab machine	2026-06-11T19:51:06.677757	-
6	SRV-R6-S6	c743325bfe9d	10.0.6.7	7	Server Administration	Debian 12	SN-e994697ca310213654318d1e9e5a2a25	lab machine	2026-06-11T19:51:06.677757	-
7	VIRT-R7-S7	1df60c356a08	10.0.7.8	8	Virtualization Platform	RHEL 9	SN-19fc95f15801d85ecff04f40008f666d	-	2026-06-11T19:51:06.677757	-
8	STOR-R8-S8	77d3affd7eaf6	10.0.8.9	9	Storage Management	Windows Server 2022	SN-c42eb1c58332b7a8d9ce68521e14ac84	-	2026-06-11T19:51:06.677757	-
9	CLOUD-R9-S9	54377acf59c3	10.0.9.10	10	Cloud Integration	Proxmox VE	SN-d4e8ba45863514333e104c123ab1451e	-	2026-06-11T19:51:06.677757	-
10	HW-R10-S10	6ef0b2d048b8e	10.0.10.11	11	Hardware Maintenance	Ubuntu 22.04	SN-c80f284c98210ccaac506cd1c7b8467	-	2026-06-11T19:51:06.677757	-

Rysunek 6.23: Panel "Machines"(opracowanie własne)

Każdy obiekt posiada odnośnik do strony ze szczegółami wybranego urządzenia. Posiada on wszystkie informacje o maszynie dostępne w systemie: od szczegółów konfiguracji sprzętowej po lokalizację i dane telemetryczne pobierane z urządzenia w czasie rzeczywistym przy skonfigurowanym agencie Prometheus. W górnej części znajdują się przyciski:

- **Refresh host information** - służący do pobrania aktualnej konfiguracji sprzętowej urządzenia przy pomocy narzędzia Ansible
- **Manage monitoring agent** - pozwalające na instalację agenta Prometheus służącego do zbierania metryk
- **Edit** - zmieniające tryb przeglądania w tryb edycji informacji o sprzęcie
- **Delete** - pozwalający na usunięcie maszyny z systemu

6.6.6 History

6.6.7 Users

6.6.8 Teams

6.6.9 Documentation

6.6.10 Import & Export

7 Architektura systemu (Backend)

7.1 Stack technologiczny

Warstwa Backendowa systemu, została zaimplementowana w języku Python w połączeniu z frameworkiem FastAPI.

Wybór takiego rozwiązania został podyktowany przede wszystkim: wysoką wydajnością oraz natywnym wsparciem dla operacji asynchronicznych, co jest kluczowe w systemach zarządzania dużymi zasobami.

Framework FastAPI zapewnia również automatyczną walidację danych wejściowych we współpracy z biblioteką Pydantic, co pozwala na minimalizację błędów w czasie działania aplikacji oraz na automatyczną generację dokumentacji API w standardzie OpenAPI.

Istotnym aspektem wyboru była także łatwa integracja z systemami bazodanowymi poprzez użycie systemu mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM), dostarczonego przez bibliotekę SQL Alchemy 2.0. W połączeniu z bazą PostgreSQL co umożliwiło bezpieczne i transakcyjne zarządzanie zasobami zapewniając integralność danych.

Kolejnym istotnym czynnikiem była łatwość integracji z zewnętrznymi narzędziami i bibliotekami. Wykorzystany stack technologiczny pozwolił na sprawną implementację komunikacji z systemami monitoringu (Prometheus, Grafana) oraz narzędziami do automatyzacji konfiguracji (Ansible) służącymi do orkiestracji zasobów.

Architekturę Backendu wzbogacono o mechanizm Redis służący do zarządzania rozproszonymi blokadami zasobów, co jest kluczowe w przypadku środowisk wielodostępnych, gdzie jednoczesna modyfikacja zasobów przez wiele użytkowników może prowadzić do niespójności lub błędów race condition.

7.2 Architektura

Warstwa backendowa została oparta na architekturze wielowarstwowej, której celem jest odseparowanie odpowiedzialności pomiędzy osobnymi komponentami. Takie rodzej architektury ułatwia potencjalnie skalowanie systemu w przyszłości.

7.2.1 Warstwa interfejsu

Warstwa odpowiedzialna za obsługę protokołu HTTP, routing, walidację schematów, wstrzykiwanie zależności odpowiedzialnych za autoryzację i inicjalizację kontekstu użytkownika.

Zaprojektowana w architekturze REST, mapując następujące operacje odpowiednio:

- GET - pobieranie informacji o zasobach z bazy danych
- POST - wprowadzenie nowych obiektów do bazy danych
- PATCH/PUT - aktualizacja istniejących już obiektów w bazie danych
- DELETE - usuwanie istniejących obiektów w bazie danych

```
@router.post( # Patryk-Kosmider
    "",
    response_model=machine_schemas.MachinesResponse,
    status_code=status.HTTP_201_CREATED,
)
async def create_machine(
    machine_data: machine_schemas.MachinesCreate,
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Create and add new machine to database.

    :param machine_data: Machine data
    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: Machine object.
    """
    return await MachineService(ctx.db, ctx).create_machine(machine_data)
```

Rysunek 7.1: Obsługa zapytań HTTP w module machines, odpowiadająca za stworzenie nowego obiektu (opracowanie własne)

7.2.2 Warstwa serwisowa

Warstwa odpowiedzialna za przetwarzanie żądań dostarczonych przez użytkowników aplikacji, zgodnie z regułami biznesowymi które zostały w niej zdefiniowane. Łączy w sobie funkcjonalności wielu modułów, odpowiada za integralność i walidację biznesową, zarządza stanem i synchronizacją. Jest odizolowana od bazy danych, a także protokołu HTTP.

```

async def update_room(self, room_id: int, room_data): 1 usage  Patryk-Kosmider
    """Update room details and tags.

    :param room_id: Room ID to update.
    :param room_data: Update schema.
    :return: Updated room.
    :raises ConflictError: On name collision.
    """

    self.ctx.require_group_admin()
    async with redis_service.acquire_lock(f"room_lock:{room_id}"):
        room = await self.get_room_or_404(room_id)
        update_data = room_data.model_dump(exclude_unset=True)

        try:
            if "tag_ids" in update_data:
                tag_ids = update_data.pop("tag_ids")
                if tag_ids is not None:
                    tag_res = await self.db.execute(
                        | sql.select(models.Tags).where(models.Tags.id.in_(tag_ids))
                        | )
                    room.tags = tag_res.scalars().all()

            if "team_id" in update_data:
                await self.ctx.validate_team_access(update_data["team_id"])

            for k, v in update_data.items():
                setattr(room, k, v)

            await self.db.commit()
            await self.db.refresh(room, attribute_names=["team"])
            return room
        except IntegrityError:
            await self.db.rollback()
            raise exceptions.ConflictError(
                | message=f"Conflict: Room name '{room.name}' already taken."
                | )
        except Exception as e:
            await self.db.rollback()
            raise exceptions.ValidationError(
                | f"Failed to update room '{room.name}'"
                | ) from e

```

Rysunek 7.2: Logika biznesowa klasy RoomService, odpowiadająca za aktualizację wartości obiektu Room (opracowanie własne)

7.2.3 Warstwa egzekutorów

Specjalna warstwa abstrakcji, dedykowana do współpracy z zewnętrznymi rozwiązaniami (Ansible, Prometheus). Pełni rolę interfejsu pomiędzy logiką biznesową a infrastrukturą zewnętrzną. W odróżnieniu od poprzednich warstw, egzekutorzy zarządzają pełnym cyklem życia wyżej wymienionych narzędzi. Dodatkowo są odpowiedzialni za hermetyzację logiki komunikacyjnej, zarządzanie stanem konfiguracyjnym, i prowadzenie autonomicznych procesów w tle.

```

class PrometheusExecutor: 5 usages  ⚡ Patryk-Kosmider
    """Handles direct communication with the Prometheus API and the targets JSON file."""

    URL = os.getenv("PROMETHEUS_URL")
    TARGETS_PATH = os.getenv("PROMETHEUS_TARGETS_PATH")

    STATUS_INTERVAL = int(os.getenv("HOST_STATUS_INTERVAL", 30))
    METRICS_INTERVAL = int(os.getenv("OTHER_METRICS_INTERVAL", 60))
    PUSH_INTERVAL = int(os.getenv("WEBSOCKET_PUSH_INTERVAL", 5))
    CACHE_STATUS_KEY = "prometheus_metrics_cache"
    CACHE_METRICS_KEY = "prometheus_other_metrics_cache"

    QUERIES = {
        "status": "up",
        "cpu_usage": "100 - (avg by (instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode='idle'}[5m])) * 100)",
        "memory_usage": "(node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) / node_memory_MemTotal_bytes * 100",
        "disk_usage": "100 - (node_filesystem_avail_bytes{fstype!=\"tmpfs\", mountpoint!=\"/boot\"} * 100) / node_filesystem_size_bytes{fstype!=\"tmpfs\", mountpoint!=\"/boot\"} * 100"
    }

    _targets_lock = asyncio.Lock()

    @classmethod 1 usage  ⚡ Patryk-Kosmider
    async def _request(cls, url: str, params: dict, retries: int = 3) -> Dict[str, Any]:
        """Perform an asynchronous HTTP GET request with exponential backoff.

        :param url: The full destination URL (e.g., Prometheus query endpoint).
        :param params: A dictionary of query parameters.
        :param retries: Number of attempts before raising an error.
        :return: Parsed JSON response from the server.
        :raises exceptions.ExternalServiceError: If the service is unreachable or returns an error.
        """
        for _ in range(retries):
            try:
                async with httpx.AsyncClient(timeout=5.0) as client:
                    response = await client.get(url, params=params)
                    response.raise_for_status()
                    return response.json()
            except (httpx.HTTPError, asyncio.TimeoutError):
                await asyncio.sleep(0.5)
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            service="Prometheus",
            detail=f"Failed to connect to Prometheus after {retries} attempts.",
        )

```

Rysunek 7.3: Początek klasy PrometheusExecutor, zarządzającej komunikacją z Prometheus (opracowanie własne)

```

class AnsibleExecutor: 4 usages  Patryk-Kosmider
    """Class to handle the technical execution of Ansible playbooks.

    This executor manages the interaction with ansible_runner, handles dynamic
    inventory generation, and parses the resulting platform JSON reports
    stored on the file system.
    """

    REPORTS_DIR = "/code/ansible/platform_reports"
    PLAYBOOK_DIR = "/code/ansible"

    PLAYBOOK_MAP = {
        service_schemas.AnsiblePlaybook.create_user: f"{PLAYBOOK_DIR}/create_ansible_user.yaml",
        service_schemas.AnsiblePlaybook.scan_platform: f"{PLAYBOOK_DIR}/scan_platform.yaml",
        service_schemas.AnsiblePlaybook.deploy_agent: f"{PLAYBOOK_DIR}/deploy_agent.yaml",
        service_schemas.AnsiblePlaybook.delete_agent: f"{PLAYBOOK_DIR}/delete_agent.yaml",
        service_schemas.AnsiblePlaybook.delete_ansible: f"{PLAYBOOK_DIR}/delete_ansible.yaml",
    }

    @classmethod 2 usages  Patryk-Kosmider
    def parse_platform_report(cls, hostname: str) -> dict:
        """Reads and parses the JSON file generated by Ansible.

        This method extracts hardware and system information from a specific
        host's report file and maps it.

        :param hostname: The hostname of the machine whose report should be parsed.
        :return: A dictionary containing mapped system information (CPU, RAM, Disks, Network).
        """
        report_path = os.path.join(cls.REPORTS_DIR, f"{hostname}-platform-info.json")

        if not os.path.exists(report_path):
            raise exceptions.ObjectNotFoundError("Platform report", name=hostname)

        # Small delay to ensure the file system has finished writing the report
        time.sleep(1)
        try:
            with open(report_path, "r", encoding="utf-8") as f:
                data = json.load(f)
                root_key = list(data.keys())[0]
                info = data[root_key]

```

Rysunek 7.4: Początek klasy AnsibleExecutor, zarządzającej komunikacją i egzekucją funkcjonalności Ansible (opracowanie własne)

7.2.4 Warstwa dostępu do danych

Warstwa działająca jako pomost pomiędzy modelem obiekowym, a relacyjną bazą danych. Zawiera ona wyłącznie surowe zapytania SQL, zbudowane za pomocą ORM. Operuje bezpośrednio na sesji bazy danych, a jej jedynym zadaniem jest wysłanie zapytania i odesłanie odpowiedzi do wyższych warstw.

```

class CategoryRepository: 4 usages  ⚠️ Patryk-Kosmider
    """Repository for handling Category database operations.

    Provides methods for CRUD operations on Categories model.
    """

    @staticmethod  ⚠️ Patryk-Kosmider
    async def get_all(db: AsyncSession) -> List[models.Categories]:
        """Fetch all categories from the database.

        :param db: Active asynchronous database session.
        :return: List of all Category model instances.
        """
        result = await db.execute(sql.select(models.Categories))
        return result.scalars().all()

    @staticmethod  ⚠️ Patryk-Kosmider
    async def get_by_id(db: AsyncSession, cat_id: int) -> models.Categories:
        """Fetch a specific category by its unique ID.

        :param db: Active asynchronous database session.
        :param cat_id: The primary key ID of the category.
        :return: Category model instance or None if not found.
        """
        result = await db.execute(
            sql.select(models.Categories).where(models.Categories.id == cat_id)
        )
        return result.scalar_one_or_none()

    @staticmethod  ⚠️ Patryk-Kosmider
    async def get_by_name(db: AsyncSession, name: str) -> models.Categories:
        """Fetch a specific category by its name.

        :param db: Active asynchronous database session.
        :param name: The unique name of the category.
        :return: Category model instance or None if not found.
        """
        result = await db.execute(
            sql.select(models.Categories).where(models.Categories.name == name)
        )
        return result.scalar_one_or_none()

    @staticmethod  ⚠️ Patryk-Kosmider
    async def delete(db: AsyncSession, category: models.Categories):
        """Delete a category instance from the database.

        :param db: Active asynchronous database session.
        :param category: The Category model instance to be deleted.
        """
        await db.delete(category)

```

Rysunek 7.5: Repozytorium CategoryRepository, którego jedynym zadaniem jest komunikacja z bazą danych (opracowanie własne)

7.3 Wzorce projektowe

W procesie tworzenia wykorzystano następujące wzorce projektowe, by zapewnić przejrzystość i modularność kodu.

7.3.1 Wstrzykiwanie zależności

Wzorzec ten wywodzi się z fundamentalnego działania frameworka FastAPI. Polega na przekazywaniu wymaganych komponentów do funkcji lub klas z zewnątrz zamiast tworzenia ich wewnątrz struktur. W systemie Labbyn wzorzec ten został wykorzystany do zarządzania sesjami połączeń do bazy danych oraz mechanizmem RequestContext (Szczegółowa implementacja mechanizmu kontekstu została opisana w rozdziale 7.7), zawierającym tożsamość użytkownika oraz jego uprawnienia i role. Wzorzec jest stosowany w każdym istniejącym endpointzie aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z nich otrzymuje gotowy obiekt, unikając tworzenia połączeń wewnątrz swojego ciała, co jeszcze bardziej zwiększa jego niezależność od pozostałych modułów systemu.

```
@router.post(  Patryk-Kosmider
    """
    response_model=inventory_schemas.InventoryResponse,
    status_code=status.HTTP_201_CREATED,
)
async def create_item(
    inventory_data: inventory_schemas.InventoryCreate,
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
```

Rysunek 7.6: Endpoint służący do tworzenia nowego przedmiotu w inwentarzu ze wstrzyknięciem mechanizmu kontekstu (opracowanie własne)

7.3.2 Singleton

Wzorzec gwarantujący, że dana klasa posiada tylko jedną instancję przez cały cykl życia aplikacji oraz globalny punkt dostępu. W systemie Labbyn wzorzec ten jest wykorzystywany do tworzenia silnika bazodanowego poprzez mechanizm cachowania modułów. Obiekt silnika jest globalny wewnątrz modułu bazy danych, przy pierwszym wywołaniu silnik bazodanowy jest inicjalizowany raz, a każda próba dostępu do niego, zawsze zwraca tą samą instancję.

```
async_engine = create_async_engine(
    DB_URL.replace( old: "postgresql+psycopg2", new: "postgresql+asyncpg"),
    pool_pre_ping=True,
    pool_size=50,
    max_overflow=60,
    pool_timeout=1800,
)
```

Rysunek 7.7: Funkcja create_async_engine z pliku database.py, tworzy globalnie dostępny silnik bazodanowy (opracowanie własne)

Kolejnym przykładem zastosowanego wzorca jest menadżer pamięci podręcznej Redis. Klasa

RedisClientManager przechowuje instancję klienta w atrybucie, a każda próba osiągnięcia go sprawdza najpierw czy instancja już istnieje oraz czy jest powiązana z aktualnie działającą pętlą zdarzeń zanim zostanie utworzona nowa.

```
class RedisClientManager: 1 usage  🐍 Patryk-Kosmider
    """Singleton class to manage Redis Connection."""

    def __init__(self):  🐍 Patryk-Kosmider
        """Initialize fields."""
        self.client = None
        self._loop = None

    async def get_client(self): 1 usage  🐍 Patryk-Kosmider
        """Get a singleton Redis client instance."""
        try:
            current_loop = asyncio.get_running_loop()
        except RuntimeError:
            return await aioredis.from_url(REDIS_URL, decode_responses=True)
        if self.client is not None and self._loop is not current_loop:
            self.client = None
            self._loop = None

        if self.client is None:
            self.client = await aioredis.from_url(
                REDIS_URL, encoding="utf-8", decode_responses=True
            )
            self._loop = current_loop

        return self.client
```

Rysunek 7.8: Klasa RedisClientManager, tworzy globalnie dostępna pojedynczą instancję do komunikacji z pamięcią podręczna. (opracowanie własne)

7.3.3 Data Transfer Object

Wzorzec służący do przesyłania danych między poszczególnymi elementami aplikacji, w sposób który nie ujawnia szczegółów implementacji modeli bazodanowych. W systemie Labbyn wzorzec ten jest wprowadzony dzięki wykorzystaniu biblioteki Pydantic. Schematy DTO definiują to, co dokładnie widzi użytkownik pozwalając wykluczać poszczególne wrażliwe elementy bazy danych, takich jak np. hasła lub ograniczać potrzebne pola, jeśli operacja nie wymaga ich wszystkich.

```

class User(SQLAlchemyBaseUserTable[int], Base):  # Patryk-Kosmider
    """User model representing users in the system."""

    __tablename__ = "user"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    name = Column(String(50), nullable=False)
    surname = Column(String(80), nullable=False)
    login = Column(String(30), nullable=False, unique=True)
    email = Column(String(100), unique=True, index=True, nullable=False)
    avatar_path = Column(
        String(255), nullable=True, default="/static/avatars/default.png"
    ) # dummy path
    hashed_password = Column(String(255), nullable=False)

    # FastAPI Users fields
    is_active = Column(Boolean, default=True, nullable=False)
    is_superuser = Column(Boolean, default=False, nullable=False)
    is_verified = Column(Boolean, default=False, nullable=False)

    user_type = Column(
        Enum(UserType, name="user_type_enum", create_type=True),
        nullable=False,
        default=UserType.USER,
    )
    force_password_change = Column(Boolean, nullable=False, default=False)
    __table_args__ = {"schema": None}

    version_id = Column(Integer, nullable=False, default=1)

    __mapper_args__ = {"version_id_col": version_id}

    @property  # Patryk-Kosmider
    def team_name(self) -> str:
        if "teams" not in self.__dict__:
            return None
        return self.team.name if self.team else None

    teams = relationship("UsersTeams", back_populates="user")
    rentals = relationship("Rentals", back_populates="user")
    history = relationship("History", back_populates="user")

```

Rysunek 7.9: Klasa modelująca tabele User z bazy danych do kodu (opracowanie własne)


```

class UserBase(BaseModel): 2 usages  Patryk-Kosmider
    """Base model for Users containing shared public attributes.

    NOTE: Does NOT contain password.
    """

    name: str = Field(..., max_length=50, description="User's first name")
    surname: str = Field(..., max_length=80, description="User's last name")
    login: str = Field(..., max_length=30, description="Unique login username")
    email: Optional[EmailStr] = Field(None, description="User's email address")
    user_type: base_schemas.UserTypeEnum = Field(
        ..., max_length=50, description="User's role in the system"
    )

```

Rysunek 7.10: Schemat DTO, służący jako podstawowy schemat dla operacji związanych z użytkownikiem, powstały poprzez wykluczenie niepotrzebnych pól (opracowanie własne)

7.3.4 Observer

Wzorzec który służy do informowania obiektów o różnych, dowolnych zdarzeniach zachodzących w obiektach, które są przez niego obserwowane. W systemie Labbyn wzorzec ten został wykorzystany w systemie audytu. Obiektem obserwowanym jest sesja bazy danych, podczas której “obserwatorzy” rejestrują zmiany wprowadzone do określonych tabel (Machines, Inventory, Rooms, Users, Categories), i zapisują je automatycznie w tabeli History, przeznaczonej na składowanie logów (Szczegółowa implementacja mechanizmu logowania została opisana w rozdziale 7.6). Dzięki takiemu zastosowaniu system Labbyn posiada automatyczny system logowania z możliwością łatwej manipulacji, np. poszerzeniu tabel które nas interesują.

```

@event.listens_for(orm.Session, "after_flush")  # Patryk-Kosmider
def receive_after_flush(session: orm.Session, flush_context: orm.UOWTransaction):
    """SQLAlchemy session listener triggered after data is flushed to database.

    This function is primarily used to handle logging for CREATE actions,
    as the primary key ('entity_id') of the newly created objects is now available.

    :param session: Current SQLAlchemy Session object
    :param flush_context: Unit of work transaction context
    :return: None
    """
    user_id = session.info.get("user_id")

    objects = session.info.pop("objects_to_create_history", [])
    if not objects:
        return

    for obj in objects:
        if obj.id is None:
            continue

        entity_type = identify_entity_type(obj)
        if entity_type:
            session.add(
                models.History(
                    entity_type=entity_type,
                    action=models.ActionType.CREATE,
                    entity_id=obj.id,
                    user_id=user_id,
                    after_state=get_entity_state(obj),
                )
            )

```

Rysunek 7.11: Obserwator rejestrujący zmiany dotyczące tworzenia nowych obiektów (opracowanie własne)

7.4 Konfiguracja i środowisko

Konfiguracja systemu Labbyn jest podzielona na statyczne zarządzanie zmiennymi środowiskowymi obsługiwanych za pomocą plików rozszerzeniem .env. Klucze dostępowe, hasła do bazy danych lub porty i adresy usług są przechowywane w plikach środowiskowych, np. api.env. Pozwala to na scentralizowane konfigurowanie środowiska, jeśli aplikacja ma zostać uruchomiona na innych portach niż domyślne, wystarczy nadpisać konkretną wartość.

```
PROMETHEUS_URL=http://monitoring:9090
REDIS_URL=redis://redis:6379/0
COLLECT_TIMEOUT=120
HOST_STATUS_INTERVAL=5
OTHER_METRICS_INTERVAL=5
WEBSOCKET_PUSH_INTERVAL=5
PROMETHEUS_TARGETS_PATH=/app/monitoring/prometheus-config/targets.json

ANSIBLE_HOST_KEY_CHECKING=False

DB_USER=admin
DB_PASSWORD=admin
DB_NAME=inventory

DB_HOST=db
DB_PORT=5432
ENV=production

DATABASE_URL="postgresql+psycopg2://${DB_USER}:${DB_PASSWORD}@${DB_HOST}:${DB_PORT}/${DB_NAME}"
```

Rysunek 7.12: Przykładowy plik `api.env`, konfigurujący parametry startowe aplikacji i zmienne globalne (opracowanie własne)

W aplikacji również znajduje się mechanizm zarządzania cyklem życia, który również odpowiada za przygotowanie jej infrastruktury do pracy oraz zarządza zasobami, uruchamiany na samym starcie.

Podczas startu, system automatycznie tworzy potrzebną podstawową strukturę, auto inicjalizacja domyślnego admina i auto inicjalizacja pierwszego laboratorium. Serwer weryfikuje również istnienie katalogów na zasoby statyczne takie jak folder z avatarom użytkownika. Mechanizm również inicjuje procesy działające w tle służące do monitorowania infrastruktury poprzez moduł Prometheus, a jego prostota pozwala na rozbudowę o kolejne dodatkowe procesy.

```

@asynccontextmanager 1 usage 🚩 Patryk-Kosmider
async def lifespan(fast_api_app: FastAPI):
    """Application lifespan context manager.

    Starts background tasks for fetching Prometheus metrics and initializes DB.
    """
    db = AsyncSessionLocal()
    try:
        await database_service.init_super_user(db)
        await database_service.init_virtual_lab(db)
        await database_service.init_document(db)
    finally:
        await db.close()

    status_task = asyncio.create_task(PrometheusExecutor.status_worker())
    metrics_task = asyncio.create_task(PrometheusExecutor.metrics_worker())

    try:
        yield
    finally:
        status_task.cancel()
        metrics_task.cancel()
        await asyncio.gather(status_task, metrics_task, return_exceptions=True)

```

Rysunek 7.13: Menedżer kontekstu inicjalizujący życie aplikacji (opracowanie własne)

Kolejnym etapem środowiska jest konfiguracja CORS, aby ograniczyć dostęp do API wyłącznie do zaufanych źródeł, by zapobiec nieautoryzowanym żądaniom, oraz klasa StaticFiles, służąca do wystawienia katalogu pod konkretnym adresem (/static/avatars), pod którym przechowywane będą grafiki służące jako awatary użytkowników.

```
app.mount(  
    "/static/avatars",  
    StaticFiles(directory=avatar_path),  
    name="avatars",  
)  
  
origins = [  
    "http://localhost:3000",  
    "http://127.0.0.1:3000",  
)  
  
app.add_middleware(  
    CORSMiddleware,  
    allow_origins=origins,  
    allow_credentials=True,  
    allow_methods=["*"],  
    allow_headers=["*"],  
)
```

Rysunek 7.14: Kod inicjalizujący CORS oraz montowanie folderu dla plików statycznych (opracowanie własne)

Ostatnim etapem jest podłączenie routerów. Wszystkie logiczne moduły takie jak `machine`, `rack` lub `tags`, posiadają własne instancje klasy `Router`. Wszystkie wymienione zostają podłączone do głównego cyklu życia aplikacji, co pozwala też na bardzo proste podłączenie nowych endpointów lub rezygnację z konkretnych funkcjonalności.

```

app.include_router(
    auth_config.fastapi_users.get_auth_router(auth_config.auth_backend),
    prefix="/auth",
    tags=["auth"],
)
app.include_router(
    auth_config.fastapi_users.get_users_router(
        user_schemas.FastApiUserRead, user_schemas.FastApiUserUpdate
    ),
    prefix="/users",
    tags=["users"],
)

all_app_routers = [
    routers.auth,
    routers.user,
    routers.team,
    routers.room,
    routers.maps,
    routers.rack,
    routers.shelf,
    routers.machine,
    routers.cpus,
    routers.disks,
    routers.inventory,
    routers.category,
    routers.rental,
    routers.metadata,
    routers.tags,
    routers.documentation,
    routers.ansible,
    routers.prometheus,
    routers.dashboard,
    routers.history,
    routers.history_sub,
    routers.search,
    routers.import_csv,
    routers.export_csv,
]

for r in all_app_routers:
    <</
    app.include_router(r)

```

Rysunek 7.15: Kod podłączający poszczególne mniejsze routery, by stworzyć pełen interfejs API (opracowanie własne)

Całość znajduje się w pliku głównym `main.py`, co pozwala również na szybkie i proste dostosowanie aplikacji pod konkretne działanie, przez wprowadzenie minimalnych zmian.

7.5 Modele danych

W systemie Labbyn warstwa danych została zrealizowana za pomocą mapowania obiektowo-relacyjnego, z wykorzystaniem biblioteki SQLAlchemy. Pozwala to na definiowanie encji jako klas, zarządzanie typami oraz relacjami pomiędzy tabelami.

Wszystkie klasy modeli dziedziczą po wspólnej klasie bazowej, dzięki temu system automa-

tycznie rejestruje tabele i ich powiązania. Każda kolumna w tabelach jest ściśle opisana poprzez parametry określające typ, relacje, i dodatkowe punkty takie jak np. możliwość pozostania pustą lub reguły usunięcia.

Do określenia relacji zastosowany został mechanizm relationship, który pozwala na dociąganie powiązanych ze sobą obiektów w całości, np. wyciągnięcie maszyn przypisanych do konkretnej szafy rackowej, bez potrzeby budowania skomplikowanych zapytań.

Dodatkowo część modeli jest wyposażona w atrybuty obliczalne, za pomocą dekoratora @property, który pozwala na tworzenie wirtualnych pól. Oznacza to że model nie musi posiadać konkretnego pola w swojej definicji, a my możemy je dynamicznie wyciągnąć jeśli wynika ono z jego relacji z innym modelem.

Podstawowe encje, takie jak Machines, Rack lub Inventory, tworzące największą podstawę systemu, zostały wzbogacone o pole version_id, służące do wprowadzenia blokady optymistycznej.

```

class Machines(Base):  # Patryk-Kosmider +1
    """Machines model representing machines in the system."""

    __tablename__ = "machines"

    id = Column(Integer, primary_key=True)
    name = Column(String(100), nullable=False)
    localization_id = Column(Integer, ForeignKey("rooms.id"), nullable=False)
    mac_address = Column(String(17), nullable=True)
    ip_address = Column(String(15), nullable=True)
    pdu_port = Column(Integer, nullable=True)
    team_id = Column(Integer, ForeignKey("teams.id"), nullable=True)
    os = Column(String(30), nullable=True)
    serial_number = Column(String(50), nullable=True)
    note = Column(String(500), nullable=True)
    added_on = Column(DateTime, nullable=False, default=datetime.now)
    ram = Column(String(100), nullable=True)
    metadata_id = Column(Integer, ForeignKey("metadata.id"), nullable=False)
    shelf_id = Column(Integer, ForeignKey("shelves.id"), nullable=True)
    version_id = Column(Integer, nullable=False, default=1)

    __mapper_args__ = {"version_id_col": version_id}

    __table_args__ = (
        UniqueConstraint("name", "localization_id", name="_machine_room_uc"),
    )

    @property  # Patryk-Kosmider
    def team_name(self):
        if "team" not in self.__dict__:
            return None
        return self.team.name if self.team else None

    @property  # Patryk-Kosmider
    def room_name(self):
        if "room" not in self.__dict__:
            return None
        return self.room.name if self.room else None

    room = relationship("Rooms", back_populates="machines")
    team = relationship("Teams", back_populates="machines")
    machine_metadata = relationship("Metadata", back_populates="machines")
    inventory = relationship("Inventory", back_populates="machine")
    shelf = relationship("Shelf", back_populates="machines", cascade="save-update, merge")
    tags = relationship("Tags", secondary="tags_machines", back_populates="machines")
    cpus = relationship("CPUs", back_populates="machine", cascade="all, delete-orphan")
    disks = relationship(
        "Disks", back_populates="machine", cascade="all, delete-orphan"
    )

```

Rysunek 7.16: Model bazodanowy reprezentujący obiekt Machine wraz z użyciem blokady optymistycznej i atrybutów obliczalnych (opracowanie własne)

W celu wprowadzania zmian w strukturze bazy danych, zastosowano narzędzie Alembic. Każda zmiana w modelach jest rejestrowana jako osobny skrypt migracyjny. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie odtworzyć strukturę bazy danych na dowolnym etapie.

Narzędzie Alembic potrafi również automatycznie wykrywać różnice pomiędzy modelami w kodzie a bazą danych, generując gotowe skrypty SQL i wprowadzać je na bieżąco, by stan modeli zgadzał się z faktycznym stanem znajdującym się w bazie danych.

Dostarczany przez nie mechanizm migracji, pozwala na łatwe cofnięcie zmian w przypadku wykrycia błędów, by nie powodować przestojów w działaniu systemu. Każda zmiana struktury modeli, jest automatycznie rejestrowana jako rewizja, nowsza od poprzedniej, tworząc również łańcuch historii zmian.

```
"""Auto init on start

Revision ID: 863c4fd0e107
Revises: 5f68cfb2c196
Create Date: 2026-04-25 10:34:10.888061

"""
import ...

# revision identifiers, used by Alembic.
revision: str = '863c4fd0e107'
down_revision: Union[str, Sequence[str], None] = '5f68cfb2c196'
branch_labels: Union[str, Sequence[str], None] = None
depends_on: Union[str, Sequence[str], None] = None

def upgrade() -> None:
    """Upgrade schema."""
    # ## commands auto generated by Alembic - please adjust! ##
    op.create_table('categories',
        sa.Column('id', sa.Integer(), nullable=False),
        sa.Column('name', sa.String(length=50), nullable=False),
        sa.Column('version_id', sa.Integer(), nullable=False),
        sa.PrimaryKeyConstraint('id'),
        sa.UniqueConstraint('name')
    )
    op.create_table('documentation',
        sa.Column('id', sa.Integer(), nullable=False),
        sa.Column('title', sa.String(length=50), nullable=False),
        sa.Column('author', sa.String(length=50), nullable=False),
        sa.Column('content', sa.String(length=5000), nullable=True),
        sa.Column('added_on', sa.DateTime(), nullable=False),
        sa.Column('modified_on', sa.DateTime(), nullable=True),
        sa.Column('version_id', sa.Integer(), nullable=False),
        sa.PrimaryKeyConstraint('id'),
        sa.UniqueConstraint('title')
    )
```

Rysunek 7.17: Przykładowy wygenerowany automatycznie w przypadku wprowadzenia zmian do modeli, skrypt migracyjny (opracowanie własne)

7.6 Autentykacja

W warstwie autentykacji, skorzystano z rozwiązania dostarczonego przez bibliotekę FastAPI Users, która została zintegrowana ze strategią bazodanową.

Zastosowano mechanizm BearerTransport, po poprawnym zalogowaniu się użytkownik otrzymuje unikatowy token przesyłany w nagłówku HTTP. Token ten zostaje zapisany do rekordu w dedykowanej tabeli access_tokens. W przeciwieństwie do standardowego rozwiązania za pomocą tokenów JWT, ta strategia pozwala na natychmiastowe przerwanie sesji w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub usunięcia konta użytkownika, co pozwala na jeszcze większe

podniesienie standardów bezpieczeństwa.

```
bearer_transport = BearerTransport(tokenUrl="auth/login")

def get_database_strategy( 2 usages (1 dynamic) 🐞 Patryk-Kosmider
    access_token_db: SQLAlchemyAccessTokenDatabase = Depends(get_access_token_db),
) -> DatabaseStrategy:
    """Create a database strategy for authentication.

    :param access_token_db: access token database dependency
    :return: DatabaseStrategy instance
    """
    return DatabaseStrategy(access_token_db, lifetime_seconds=None)

auth_backend = AuthenticationBackend(
    name="database-tokens",
    transport=bearer_transport,
    get_strategy=get_database_strategy,
)

fastapi_users = FastAPIUsers(models.User, int)(manager.get_user_manager, [auth_backend])

current_active_user = fastapi_users.current_user(active=True)
```

Rysunek 7.18: Konfiguracja autentykacji i strategii przechowywania tokenów (opracowanie własne)

By zarządzać procesem logowania, skorzystano z gotowego mechanizmu dostarczonego przez FastAPI Users, który został poszerzony ręcznie, specjalnie w celu dostosowania go do systemu Labbyn.

Standardowe mechanizmy logowanie zostały nadpisane by umożliwić identyfikację użytkowników poprzez unikalny login, co jest bardziej praktyczne w rozwiązaniach wewnętrznych. Dzięki temu system w pierwszej kolejności weryfikuje tożsamość na podstawie loginu, następnie korzysta z wbudowanej funkcji do procesu weryfikacji hasła, które jest zabezpieczone za pomocą BCrypt. Każde hasło przed zapisem do bazy jest poddawane procesowi hashowania.

```

class UserManager(IntegerIDMixin, BaseUserManager[models.User, int]): 1 usage 🐍 Patryk-Kosmider
    """Custom user manager for handling user authentication and management."""

    reset_password_token_secret = AUTH_SECRET
    verification_token_secret = AUTH_SECRET

    async def get_by_login(self, login: str): 1 usage 🐍 Patryk-Kosmider
        """Retrieve a user by their login.

        :param login: The login of the user to retrieve.
        :return: The User instance if found.
        """
        query = sql.select(models.User).where(models.User.login == login)
        result = await self.user_db.session.execute(query)
        user = result.scalar_one_or_none()
        if user is None:
            raise exceptions.UserNotExists(f"User {login} not found.")
        return user

    async def authenticate(self, credentials): 🐍 Patryk-Kosmider
        """Authenticate a user with given credentials.

        :param credentials: The credentials to authenticate.
        :return: The authenticated User instance or None if authentication fails.
        """
        try:
            user = await self.get_by_login(credentials.username)
        except exceptions.UserNotExists:
            self.password_helper.hash(credentials.password)
            return None

        verified, _ = self.password_helper.verify_and_update(
            credentials.password, user.hashed_password
        )
        if not verified or not user.is_active:
            return None

        return user

    async def get_user_manager(user_db=Depends(get_user_db)): 2 usages (2 dynamic) 🐍 Patryk-Kosmider
        """Dependency generator that yields a UserManager instance.

        :param user_db: Database dependency instance.
        :return: UserManager instance.
        """
        yield UserManager(user_db)

```

Rysunek 7.19: Klasa UserManager, poszerzona o możliwość logowania się za pomocą loginu (opracowanie własne)

W celu zapewnienia maksymalnej kontroli nad dostępem do infrastruktury, wdrożono własny system zarządzania hasłami. W przypadku inicjalizacji konta, system generuje jednorazowe hasło startowe, który jest przekazywane przez administratora użytkownikowi. Przy pierwszym logowaniu system zmusza użytkownika do zdefiniowania własnego hasła. W przypadku resetu hasła, administrator ustawia hasło tymczasowe i aktywuje flagę resetu. Następnie analogicznie przekazuje nowo wygenerowane jednorazowe hasło użytkownikowi, który jest zmuszony po zalogowaniu zmienić je na własne.

```

class AuthService: 5 usages  Patryk-Kosmider

    async def setup_first_password(self, data): 1 usage  Patryk-Kosmider
        """Setup first password.

        After creating user with automatically assigned password, the user needs
        to change it at his first login.

        :param data: Password change request data
        :return: Success or error message
        """
        if not self.user.force_password_change:
            raise exceptions.ValidationError(
                "Password change is not required for this account."
            )

        db_user = await self.repo.get_user_by_id(self.db, self.user.id)

        if not db_user:
            raise exceptions.ObjectNotFoundError("User", self.user.login)

        db_user.hashed_password = security.hash_password(data.new_password)
        db_user.force_password_change = False
        self.db.add(db_user)
        await self.db.commit()

        return {"message": "Password has been set successfully."}

    async def force_password_reset(self, user_id: int): 1 usage  Patryk-Kosmider
        """Setup password change flag.

        Set flag to force password reset to redirect user to
        password reset subpage.

        :param user_id: User ID
        :return: Success or error message
        """
        db_user = await self.repo.get_user_by_id(self.db, user_id)

        if not db_user:
            raise exceptions.ObjectNotFoundError("User")

        temp_password = security.generate_starting_password()

        db_user.hashed_password = security.hash_password(temp_password)
        db_user.force_password_change = True

        self.db.info["user_id"] = self.user.id

        self.db.add(db_user)
        await self.db.commit()

        return {
            "message": f"Password reset forced for user {db_user.login}",
            "login": db_user.login,
            "password": temp_password,
        }

```

Rysunek 7.20: Klasa AuthService, serwis posiadający metody do resetowania hasła i obsługi pierwszego zalogowania (opracowanie własne)

7.7 Autoryzacja i mechanizm kontekstu

W systemie Labbyn za proces autoryzacji odpowiada autorski mechanizm **RequestContext**. Jest to klasa pełniąca rolę kontenera danych i narzędzi kontroli dostępu, inicjowana na początku każdego otrzymanego żądania HTTP. Odpowiada za gromadzenie danych rozprzeczonych takich jak ID, rola, przynależność do zespołu oraz określa dostęp do zasobów na ich podstawie.

```

class RequestContext:  🐍 Patryk-Kosmider

    def __init__(self, db: AsyncSession = Depends(get_async_db)):  🐍 Patryk-Kosmider
        """Init with database session, then call setup() to populate user info.

        :param db: Active database session
        """

        self.db = db

        self.current_user: models.User | None = None
        self.user_type: models.UserType | None = None
        self.team_ids: list[int] = []

        self.is_admin = False
        self.is_group_admin = False
        self.is_user = False

    @classmethod  🐍 Patryk-Kosmider
    async def create(
        cls,
        current_user: models.User = Depends(current_active_user),
        db: AsyncSession = Depends(get_async_db),
    ):
        """Factory method to create and setup RequestContext.

        :param current_user: Authenticated user for the request
        :param db: Active database session
        :return: RequestContext
        """

        self = cls(db)
        await self._setup(current_user)
        return self

    async def _setup(self, current_user: models.User):  2 usages  🐍 Patryk-Kosmider
        """Populates user info and permissions based on the current user.

        :param current_user: Authenticated user for the request
        :return: None
        """

        self.current_user = current_user
        self.user_type = current_user.user_type

        stmt = sql.select(models.UsersTeams.team_id).where(
            models.UsersTeams.user_id == current_user.id
        )

        result = await self.db.execute(stmt)
        self.team_ids = list(result.scalars())

        self.db.info["user_id"] = current_user.id

        self.is_admin = self.user_type == models.UserType.ADMIN
        self.is_group_admin = self.user_type == models.UserType.GROUP_ADMIN
        self.is_user = self.user_type == models.UserType.USER

```

Rysunek 7.21: Inicjalizacja klasy RequestContext oraz metody budowania (opracowanie własne)

W fazie inicjalizacji kontekst wykonuje zapytania do bazy danych aby ustalić, do których zespołów należy użytkownik oraz jaką posiada rolę. Informacje te są cachowane wewnątrz obiektu RequestContext na czas trwania żądania.

Dzięki wykorzystaniu **mechanizmu wstrzykiwania zależności**, dostarczonego przez framework FastAPI, obiekt kontekstu jest automatycznie tworzony oraz wstrzykiwany do Endpointów. Każda funkcja obsługująca żądanie operuje na spójnym obiekcie sesji oraz danych użytkownika.

System implementuje model kontroli dostępu RBAC. Klasa definiuje trzy poziomy uprawnień:

1. Administrator (Admin) - Posiada dostęp do wszystkich zasobów oraz możliwości systemu
2. Administrator Grupy (Group Admin) - Posiada dostęp do wszystkich zasobów w obrębie zespołów, w których wyróżniony jest taką rangą
3. Użytkownik (User) - Posiada podstawowy dostęp do zasobów swojego zespołu

Klasa kontekstu posiada gotowe metody do ustawienia wymaganych uprawnień do konkretnego zasoby dzięki czemu w sposób deklaratywny wymuszamy odpowiedni poziom uprawnień.

```

def require_admin(self): 7 usages (7 dynamic) 🛡️ Patryk-Kosmider
    """Enforces that the current user has admin privileges.

    Raises AccessDeniedError if not.
    """
    if not self.is_admin:
        raise exceptions.AccessDeniedError("Admin privileges required")

def require_group_admin(self): 8 usages (8 dynamic) 🛡️ Patryk-Kosmider
    """Enforces that the current user has group admin privileges.

    Raises AccessDeniedError if not.
    """
    if not (self.is_admin or self.is_group_admin):
        raise exceptions.AccessDeniedError("Group Admin privileges required")

def require_user(self): 🛡️ Patryk-Kosmider
    """Enforces that the current user has at least user privileges.

    Raises AccessDeniedError if not.
    """
    if not (self.is_admin or self.is_group_admin or self.is_user):
        raise exceptions.AccessDeniedError("Access denied")

async def validate_team_access(self, team_id: int): 11 usages (11 dynamic) 🛡️ Patryk-Kosmider
    """Validate if user has access to team-restricted resources.

    :param team_id: Team Id
    :return: AccessDenied error
    """
    if self.is_admin:
        return

    if team_id not in self.team_ids:
        stmt = sql.select(models.Teams.name).where(models.Teams.id == team_id)
        result = await self.db.execute(stmt)
        team_name = result.scalar_one_or_none()

        if not team_name:
            raise exceptions.ObjectNotFoundError("Team")

        raise exceptions.AccessDeniedError(
            f"Insufficient permissions " f"to manage items for team '{team_name}'"
        )

```

Rysunek 7.22: Zestaw metod do deklaratywnego ustawiania wymaganej roli do zasobu (opracowanie własne)

Klasa kontekstowa posiada również mechanizm automatycznego filtrowania zespołowego. W systemie wielotenantowym jest wręcz wymagane by zapewnić izolację danych. Metoda `team_filter` jest filtrem przyjmującym zapytanie SQL i automatycznie modyfikując je, dodając warunki ograniczające widoczność wyników tylko i wyłącznie do zespołów powiązanych z użytkownikiem.


```

def team_filter(self, stmt: sql.Select, model_class):  # Patryk-Kosmider
    """Applies team filtering to SQLAlchemy Select statements.

    If the user is an admin, no filtering is applied.
    If the model has a team_id field, it filters by the user's team_ids.
    If the model is User, it joins with UsersTeams to filter by team_ids.

    :param stmt: SQLAlchemy Select statement to modify
    :param model_class: SQLAlchemy model class being queried
    :return: Modified Select statement with appropriate team filtering applied
    """

    if self.is_admin:
        return stmt

    if not self.team_ids:
        return stmt.where(False)

    if hasattr(model_class, "team_id"):
        return stmt.where(model_class.team_id.in_(self.team_ids))

    if model_class == models.User:
        return stmt.join(models.User.teams).where(
            models.UsersTeams.team_id.in_(self.team_ids)
        )

    return stmt

```

Rysunek 7.23: Funkcja team_filter, filtr zespołowy automatycznie modyfikujący zapytania SQL (opracowanie własne)

```

class MachineRepository: 4 usages  # Patryk-Kosmider
    """Repository for handling Machine database operations."""

    @staticmethod  # Patryk-Kosmider
    async def get_all(db: AsyncSession, ctx) -> List[models.Machines]:
        """Fetch all machines.

        :param db: Active database session
        :param ctx: Request context for user and team info
        :return: List of machines.
        """

        stmt = sql.select(models.Machines).options(
            orm.joinedload(models.Machines.cpus),
            orm.joinedload(models.Machines.disks),
            orm.joinedload(models.Machines.team),
            orm.joinedload(models.Machines.machine_metadata),
            orm.joinedload(models.Machines.room),
        )
        stmt = ctx.team_filter(stmt, models.Machines)
        result = await db.execute(stmt)
        return result.unique().scalars().all()

```

Rysunek 7.24: Przykładowe wywołanie team_filter, w repozytorium Machine (opracowanie własne)

```

async def get_machine_or_404( 6 usages  🐞 Patryk-Kosmider
    self, machine_id: int, full_detail: bool = False
) -> models.Machines:
    """Fetch specific machine by ID or raise 404.

    :param machine_id: Unique ID of the machine.
    :param full_detail: Boolean flag to trigger eager loading of all relations.
    :return: Machine model object.
    :raises ObjectNotFoundError: If the machine does not exist or access is denied.
    """

    self.ctx.require_user()
    machine = await self.repo.get_by_id(
        self.db, machine_id, self.ctx, full_detail=full_detail
    )
    if not machine:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError("Machine")
    return machine

```

Rysunek 7.25: Przykładowe wywołanie `require_user`, w serwisie Machine, określając poziom uprawnień na minimalny (opracowanie własne)

7.8 Zarządzanie współbieżnymi zasobami

W systemach takich jak Labbyn bardzo czułym punktem jest uniknięcie zjawiska *race condition*. W implementacji wielu użytkowników posiada uprawnienia do edycji tych samych zasobów, co może prowadzić do problemów. W ramach tego zastosowano mechanizm blokad rozproszonych na najbardziej czułych punktach aplikacji (np. edycji maszyn lub laboratoriów), przy użyciu bazy Redis.

```

class RedisClientManager: 1 usage  🐞 Patryk-Kosmider
    """Singleton class to manage Redis Connection."""

    def __init__(self):  🐞 Patryk-Kosmider
        """Initialize fields."""
        self.client = None
        self._loop = None

    async def get_client(self): 1 usage  🐞 Patryk-Kosmider
        """Get a singleton Redis client instance."""
        try:
            current_loop = asyncio.get_running_loop()
        except RuntimeError:
            return await aioredis.from_url(REDIS_URL, decode_responses=True)
        if self.client is not None and self._loop is not current_loop:
            self.client = None
            self._loop = None

        if self.client is None:
            self.client = await aioredis.from_url(
                REDIS_URL, encoding="utf-8", decode_responses=True
            )
            self._loop = current_loop

        return self.client

    async def close(self): 4 usages (4 dynamic)  🐞 Patryk-Kosmider
        """Close the Redis client connection."""
        if self.client is not None:
            try:
                current_loop = asyncio.get_running_loop()
                if self._loop is current_loop:
                    await self.client.aclose()
            except Exception:
                logger.warning("Failed to close redis connection, ignoring.")
            finally:
                self.client = None
                self._loop = None

redis_manager = RedisClientManager()

async def get_redis_client(): 3 usages  🐞 Patryk-Kosmider
    """Get a singleton Redis client instance.

    :return: aioredis Redis client.
    """
    return await redis_manager.get_client()

```

Rysunek 7.26: Inicjalizacja menadżera RedisClientManager odpowiedzialnego za zarządzanie mechanizmem blokad Redis (opracowanie własne)

Dzięki takiemu zastosowaniu, Redis pozwala na synchronizację procesów w środowisku asynchronicznym. Przed rozpoczęciem operacji zapisu na zasobie, system tworzy unikalny klucz blokady w pamięci Redis. Operuje on na pojedynczym wątku, gwarantując, że tylko jedno żądanie otrzyma dostęp do modyfikacji zasobu w danym czasie. Każda blokada posiada swój czas życia, by nie zablokować na trwałe konkretnego zasobu.

Mechanizm ten został zaimplementowany jako menedżer kontekstu, by odseparować logikę bezpieczeństwa od biznesowej.

```
@asyncontextmanager  Patryk-Kosmider
async def acquire_lock(
    lock_name: str, timeout: int = COLLECT_TIMEOUT, wait_timeout: int = 5
):
    """Context manager for Redis distributed lock.

    Uses shared Redis client connection.
    :param lock_name: Unique key for the lock, eg. lock:machine:1
    :param timeout: Auto-release time in seconds
    :param wait_timeout: Waiting for lock before dropping
    :return: None.
    """
    client = await get_redis_client()
    lock = client.lock(lock_name, timeout=timeout, blocking_timeout=wait_timeout)

    is_locked = False

    try:
        is_locked = await lock.acquire(blocking=True)
        if not is_locked:
            raise exceptions.ConflictError(
                f"Resource '{lock_name.replace( old: 'lock:', new: '').replace( old: ':', new: '')}' "
                f"is currently locked by another user. "
                f"Please try again in a moment."
            )
        yield

    except RedisError as e:
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            service="Redis", detail="Distributed lock system failure."
        ) from e

    finally:
        if is_locked:
            try:
                await lock.release()
            except RedisError as e:
                logger.error(f"Failed to release redis lock '{lock_name}': {e}")
```

Rysunek 7.27: Menedżer kontekstu acquire_lock odpowiadający za nałożenie blokady (opracowanie własne)

Menedżer jest wywoływany w określonych, czułych punktach aplikacji głównie na operacjach dotyczących edycji lub usunięcie zasobów w następujący sposób:

- Jeśli zasób jest wolny - proces przechodzi do edycji
- Jeśli inny użytkownik aktualnie modyfikuje dany zasób - system zwraca błąd informując o blokadzie
- Po zakończeniu operacji i zapisie w bazie danych - blokada jest natychmiastowo usuwana.

```

async def delete_machine(self, machine_id: int) -> None: 1 usage  Patryk-Kosmider
    """Delete Machine and its direct associations.

    :param machine_id: Unique ID of the machine to delete.
    :raises ValidationError: If deletion fails.
    """

    self.ctx.require_user()
    async with redis_service.acquire_lock(f"machine_lock:{machine_id}"):
        machine = await self.get_machine_or_404(machine_id)
        try:
            await self.db.delete(machine)
            await self.db.commit()
        except Exception as e:
            await self.db.rollback()
            raise exceptions.ValidationError(
                f"Could not delete machine '{machine.name}'"
            ) from e

```

Rysunek 7.28: Funkcja `delete_machine`, odpowiadająca za usunięcie konkretnej maszyny z bazy, wraz z użyciem blokady (opracowanie własne)

7.9 Obsługa Wyjątków

W systemie Labbyn zastosowano scentralizowany mechanizm obsługi wyjątków. Końcowe komunikaty błędów w przypadku asynchronicznego API mogą nie być zrozumiałe dla użytkownika końcowego. W ramach tego powstała potrzeba by zastąpić je czymś, co w prosty sposób przekaże jaki błąd został popełniony.

Obsługa tych sytuacji prezentuje się w następujący sposób:

1. Wewnątrz klas serwisowych bloki łapania wyjątków otaczają operacje bazodanowe, by w przypadku niepowodzenia przechwycić błąd i przekazać czytelny komunikat użytkownikowi. Dzięki temu uzyskujemy atomowość operacji oraz nie dopuszczamy do pozostawienia sesji w stanie błędu.

```

except IntegrityError:
    await self.db.rollback()
    raise exceptions.ConflictError(
        message=f"Machine with name '{machine_data.name}' already exists in this room."
    )

```

Rysunek 7.29: Rzucanie własnego wyjątku zamiast generycznego, aby przekazać prosty komunikat zaistniałej sytuacji (opracowanie własne)

2. Rzucony przez warstwę serwisową wyjątek jest automatycznie przechwycony przez globalny mechanizm, który przyznaje odpowiedni kod statusu HTTP i całość zwraca jako czytelny komunikat JSON łatwy do rozpakowania oraz wyświetlenia.

```

def setup_exception_handlers(app: FastAPI): 1 usage (1 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Setup exception handler.

    :param app: FastApi session
    """

    @app.exception_handler(exceptions.AppBaseException)  Patryk-Kosmider
    async def app_exception_handler(request: Request, exc: exceptions.AppBaseException):
        """Create mapping to prepared exceptions.

        :param request: Request body
        :param exc: AppBaseException class
        :return: Prepared json with status and message based on exception type
        """

        status_code = 400

        if isinstance(exc, exceptions.ObjectNotFoundError):
            status_code = 404
        elif isinstance(exc, exceptions.AccessDeniedError):
            status_code = 403
        elif isinstance(exc, exceptions.ValidationError):
            status_code = 400
        elif isinstance(
            exc, (exceptions.ConflictError, exceptions.InsufficientAmountError)
        ):
            status_code = 409
        elif isinstance(exc, exceptions.ExternalServiceError):
            status_code = 502

        return JSONResponse(
            status_code=status_code, content={"detail": exc.message, "code": exc.code}
        )

```

Rysunek 7.30: Mechanizm globalny app_exception_handler łapiący powstałe wyjątki (opracowanie własne)

W ramach mechanizmu zdefiniowano następujące klasy wyjątków:

Klasa wyjątku	Kod HTTP	Zastosowanie
ObjectNotFoundError	404	Próba dostępu do nieistniejącego zasobu
AccessDeniedError	403	Próba wykonania akcji na zasobie bez wymaganych uprawnień
ConflictError	409	Naruszenie wymagań unikalności danych
ValidationError	400	Błędy logiczne lub niepoprawne dane wejściowe
ExternalServiceError	502	Błędy komunikacji z zewnętrznymi usługami
TargetSaveError	400	Błędy zapisu do plików lokalnych
InsufficientAmountError	409	Błędy wypożyczania sprzętu

Tabela 7.1: Klasy wyjątków w systemie Labbyn (opracowanie własne)

```

class AppBaseException(Exception): 10 usages (3 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Base class for exceptions."""

    def __init__(self, message: str, code: str = "INTERNAL_ERROR"):  Patryk-Kosmider
        """Create base exception.

        :param message: exception message
        :param code: code of error
        """
        self.message = message
        self.code = code

class ObjectNotFoundError(AppBaseException):  Patryk-Kosmider
    """Exception for 404."""

    def __init__(self, obj_type: str, name: Optional[str] = None):  Patryk-Kosmider
        """Create ObjectNotFound exception.

        :param obj_type: Entity type
        :param name: Name of entity
        """
        message = f"{obj_type} '{name}' not found" if name else f"{obj_type} not found"
        super().__init__(message, code: "NOT_FOUND")

class AccessDeniedError(AppBaseException):  Patryk-Kosmider
    """Exception for 403."""

    def __init__(self, detail: str = "Access denied"):  Patryk-Kosmider
        """Create AccessDeniedError exception.

        :param detail: exception message
        """
        super().__init__(detail, code: "FORBIDDEN")

class ExternalServiceError(AppBaseException): 9 usages (9 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Exception for 503."""

    def __init__(self, service: str, detail: str):  Patryk-Kosmider
        """Create ExternalServiceError exception.

        :param service: Service name
        :param detail: Detail of error
        """
        super().__init__(message: f"Service {service} error: {detail}", code: "SERVICE_ERROR")

class InsufficientAmountError(AppBaseException): 3 usages (3 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Custom exception for rental logics."""

```

Rysunek 7.31: Definicja niestandardowych wyjątków w pliku exceptions.py (opracowanie własne)

Poza wspomnianymi wyjątkami system posiada dwa dodatkowe zabezpieczenia przechwytyjące błędy niskopoziomowe. W przypadku błędu spójności z bazy danych, standardowy błąd rzucany przez bibliotekę SQLAlchemy zawiera surowe zapytania SQL i nazwy kluczy obcych, co stanowi potencjalne ryzyko ujawnienia wewnętrznej struktury zapytań i ułatwia ataki typu

SQL Injection. W ramach tego wszystkie błędy klasy IntegrityError przechodzą również przez bezpiecznik, które przechwytyują je i przekazują jasną informację zamiast kodu SQL. Jest to również kolejne zabezpieczenie, na wypadek gdyby w warstwie serwisowej błąd ten nie został przewidziany - użytkownik nie otrzyma informacji ujawniających szczegóły implementacyjne systemu.

```
@app.exception_handler(Exception)  # Patryk-Kosmider
async def unhandled_exception_handler(request: Request, exc: Exception):
    """Handler for 500 request.

    500 status code indicates every error that was not caught intentionally.
    Instead of just returning Network issue - which is misleading, we
    will return message
    about internal server error.

    :param request: Request body
    :exc Exception: Not registered exception

    """
    return JSONResponse(
        status_code=500,
        content={
            "detail": "An unexpected internal server error occurred. ",
            "Please contact the administrator.",
            "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
        },
    )
```

Rysunek 7.32: Funkcja integrity_handler automatycznie mapuje IntegrityError na komunikat o błędzie bazy danych (opracowanie własne)

Ostatnią warstwą ochrony jest globalny bezpiecznik, który obsługuje wszystkie błędy nie złapane lub nieprzewidziane przez funkcje w systemie. Zamiast rzucać cały stos kodu do analizy gdzie wystąpił błąd, użytkownik dostaje informację z prośbą o kontakt z administratorem, który ma dostęp do logów aplikacji.


```

@app.exception_handler(Exception)  # Patryk-Kosmider
async def unhandled_exception_handler(request: Request, exc: Exception):
    """Handler for 500 request.

    500 status code indicates every error that was not caught intentionally.
    Instead of just returning Network issue - which is misleading, we
    will return message
    about internal server error.

    :param request: Request body
    :exc Exception: Not registered exception

    """
    return JSONResponse(
        status_code=500,
        content={
            "detail": "An unexpected internal server error occurred. ",
            "Please contact the administrator.",
            "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
        },
    )

```

Rysunek 7.33: Funkcja `unhandled_exception_handler` przejmująca każdy nieprzewidziany wyjątek (opracowanie własne)

7.10 Implementacja kluczowych funkcjonalności

7.10.1 Architektura przepływu danych

Każda operacja na bazie danych w systemie Labbyn przechodzi przez ustandaryzowany cykl życia przedstawiony na rysunku 3.17. Diagram sekwencji odzwierciedla sposób przepływu danych dla podstawowych operacji CRUD dostępnych w systemie. Ma on charakter ogólny - w około 90% przypadków pozostaje niezmienny, natomiast w pozostałych sytuacjach występują jedynie niewielkie modyfikacje (np. brak blokady Redis)

Inicjalizacja kontekstu

Proces przepływu danych rozpoczyna się od odebrania żądania i inicjalizacji `RequestContext`. System weryfikuje ważność tokena sesji, następnie na podstawie danych użytkownika tworzony jest kontekst zawierający potrzebne o nim informacje. Identyfikator użytkownika zostaje również zapisany w sesji bazy danych, gdyż jest potrzebny do późniejszego automatycznego audytu.

Kontrola dostępu i współbieżności

Na początku, serwis komunikuje się z bazą Redis, aby założyć blokadę na danym identyfikatorze, po tym następuje wstępna walidacja uprawnień, weryfikująca czy użytkownik ma dostęp do danego endpointu. W przypadku niepowodzenia tej operacji automatycznie rzucony jest wyjątek sygnalizujący niedostateczny poziom uprawnień, a blokada jest natychmiastowo ściągana.

Przetwarzanie danych

Po ustaleniu uprawnień oraz założeniu blokady, system weryfikuje czy zespół do którego należy zasób, jest powiązany z użytkownikiem. W przypadku próby wyjścia poza swoje zespoły, analogicznie jak w punkcie wyżej, proces zostaje przerwany.

Gdy powyższe weryfikacje będą zgodne, system przystępuje do realizacji zapytania SQL oraz obsługi potencjalnych błędów oraz wyjątków jakie może napotkać.

Automatyczny audyt

Tuż przed wysłaniem danych do bazy, system wyzwala nasłuchiwaniec, który analizuje obiekt sesji i wyciąga różnicę pomiędzy starym, a nowym stanem obiektu oraz informację o użytkowniku które je dokonał. Całość jest zapisywana w dedykowanej tabeli w bazie danych w formacie JSONB, dzięki temu każda różnica jest widoczna w logach systemu.

Finalizacja transakcji

Po pomyślnym zakończeniu operacji na bazie danych następuje zwolnienie blokady w Redis, sformatowanie odpowiedzi, zamknięcie kontekstu i na samym końcu sesji.

7.10.2 Orkiestracja infrastruktury (Ansible)

W systemie Labbyn zaimplementowano moduł orkiestracji oparty o zewnętrzne rozwiązanie zwane Ansible umożliwiające wykonywanie zdalnej konfiguracji na maszynach bez konieczności manualnej ingerencji.

Architektura integracji

Do komunikacji z serwisem Ansible, zastosowano bibliotekę `ansible_runner`. Główną częścią modułu jest klasa `AnsibleExecutor`, należąca do warstwy egzekutorów wspomnianych w rozdziale 7.2.3. Klasa ta pełni rolę pośrednika pomiędzy asynchronicznym API, a synchronicznym procesem Ansible.

Dodatkowa warstwa była wymagana ze względu na sposób i logikę działania Ansible. Potrzebne jest odpowiednio przygotowane środowisko do zarządzania współbieżnością oraz połączenia asynchronicznych operacji API z synchronicznymi procesami Ansible.

Egzekutor stworzony na potrzeby integracji z Ansible jest odpowiedzialny za dynamiczne generowanie inwentarza maszyn, mapowanie i uruchamianie Playbooków oraz przygotowywanie raportów. Początek klasy `AnsibleExecutor` przedstawiony został na rysunku 7.4

Architektura modułu integracji z Ansible opiera się tak na tym samym co każdy wcześniejszy moduł, jednakże przepływ danych w niej jest poszerzony o wyżej wspomnianą warstwę co prezentuje się następująco:

1. Warstwa Serwisowa - Serwis działa w sposób standardowy, opisany w rozdziale 7.2.2.

2. Warstwa Egzekutora - Nowa warstwa pośrednicząca opisana w rozdziale 7.2.3. Serwis oddelegowuje dalszą pracę do egzekucji, która zajmuje się uruchomieniem poprawnego Playbooka, przygotowaniem raportu oraz innymi operacjami.
3. Warstwa repozytorium - Wykorzystywana tylko w przypadku operacji Ansible związanych z zapisem do bazy danych, np. Host Discovery (szczegóły w rozdziale 7.10.2), więc w porównaniu do klasycznych jej przedstawicieli jest dosyć ograniczona.

Wykorzystanie scenariuszy

Zamiast ręcznej konfiguracji, system wykorzystuje gotowe scenariusze tzw. Playbooki, które są wywoływane przez egzekutora w zależności od potrzeb. Są to pliki konfiguracyjne napisane w formacie YAML, które posiadają w sobie polecenia wykonywane przez Ansible skonfigurowanego na maszynie, do której zostają one wysłane.

```
- name: Scan Platform
hosts: all
gather_facts: no
tasks:
  - name: Collect platform info
    setup:
      filter:
        - 'ansible_distribution'
        - 'ansible_distribution_version'
        - 'ansible_kernel'
        - 'ansible_processor*'
        - 'ansible_memory_mb'
        - 'ansible_mounts'
        - 'ansible_default_ipv4'

  - name: Check if Node Exporter is running
    wait_for:
      port: 9100
      timeout: 10
      msg: "Checking for Node Exporter"
    register: node_exporter_check
    ignore_errors: yes

  - name: Put platform info into template
    template:
      src: ./templates/platform_info.j2
      dest: /tmp/{{ inventory_hostname }}-platform-info.json

  - name: Save the collected facts on the control node
    fetch:
      src: /tmp/{{ inventory_hostname }}-platform-info.json
      dest: "./platform_reports/{{ inventory_hostname }}-platform-info.json"
      remote_src: yes
      flat: yes
```

Rysunek 7.34: Przykładowy playbook scan_platform.yaml, służący do przygotowania raportu na temat informacji o danej maszynie (opracowanie własne)

Przygotowane scenariusze dostępne w systemie:

1. **create_ansible_user.yaml** - Przygotowanie nowej maszyny, tworzenie użytkownika i wdrażanie kluczy SSH
2. **scan_platform.yaml** - Wyciągnięcie informacji szczegółowych o maszynie
3. **deploy_agent.yaml** - Automatyczna instalacja i konfiguracja agenta monitoringu
4. **delete_ansible.yaml** - Usunięcie Ansible oraz jego pozostałości z maszyny
5. **delete_agent.yaml** - Usunięcie agenta monitoringu z maszyny

Kluczowe funkcjonalności modułu

Dzięki wykorzystaniu powyższych narzędzi, system Labbyn jest rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności wspomagające pracę nad infrastrukturą.

Automatyczne wykrywanie zasobów (Host Discovery) - proces który pozwala na masowe dodawanie maszyn do bazy danych bez ręcznego wpisywania ich specyfikacji. Po przekazaniu listy adresów IP, moduł Ansible uruchamia Playbook odpowiedzialny za skanowanie platform, parsuje wyniki, a warstwa serwisu wprowadza je do bazy danych. Dzięki temu mamy ogromną możliwość automatyzacji żmudnego wprowadzania danych dla tysięcy maszyn.

```

async def discover_hosts_workflow(self, request: service_schemas.DiscoveryRequest): 1 usage  ⚠️ Patryk-Kosmider
    """Execute the workflow to discover and register multiple hosts.

    This method triggers an Ansible scan, parses reports, and creates or updates
    machines, metadata, and hardware entries in the database.

    :param request: DiscoveryRequest containing host list and extra variables.
    :return: Summary of created/updated/error status for each host.
    """

    self.ctx.require_user()
    if not request.hosts:
        raise exceptions.ValidationError("Host list cannot be empty.")

    target_team_id = request.target_team_id
    if not target_team_id:
        if len(self.ctx.team_ids) == 1:
            target_team_id = self.ctx.team_ids[0]
        else:
            raise exceptions.ValidationError("Target team ID required.")

    await self.ctx.validate_team_access(target_team_id)

    try:
        await self.executor.run_playbook_task(
            service_schemas.AnsiblePlaybook.scan_platform,
            request.hosts,
            request.extra_vars,
        )
    except Exception as e:
        hosts_str = ", ".join(request.hosts)
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            f"Ansible Discovery Scan for hosts [{hosts_str}] failed", str(e)
        ) from e

    results = []
    default_room = await self.repo.get_room_by_name_and_team(
        self.db, name="virtual", target_team_id
    )

    if not default_room:
        default_room = models.Rooms(
            name="virtual", room_type="virtual", team_id=target_team_id
        )
        self.db.add(default_room)
        await self.db.commit()
        await self.db.refresh(default_room)

    for host in request.hosts:
        try:
            specs = self.executor.parse_platform_report(host)
            machine = await self.repo.get_machine_by_name(self.db, host, self.ctx)

            if machine:
                for field in ["os", "ram", "mac_address", "ip_address"]:
                    setattr(machine, field, specs.get(field))

```

Rysunek 7.35: Początek funkcji `discover_hosts_workflow`, po otrzymaniu raportu bezpośrednio od egzekutora, na jego podstawie wprowadza maszynę do bazy danych (opracowanie własne)

```

@router.post("/discovery")  ⚡ Patryk-Kosmider
async def discover_hosts(
    request: service_schemas.DiscoveryRequest,
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Discover hosts not connected to database.

    :param request: DiscoveryRequest containing the host IP or hostname
    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: Success or error message.
    """
    return await AnsibleService(ctx.db, ctx).discover_hosts_workflow(request)

```

Rysunek 7.36: Endpoint discovery uruchamiający proces automatycznego dodawania maszyn (opracowanie własne)

Odświeżanie konfiguracji sprzętowej (Refresh Hardware) - proces służący od odświeżenia informacji o maszynie znajdującej się w bazie danych. W przypadku rozbudowy lub wymiany części użytkownik nie musi ręcznie wypełniać tego w bazie. Specjalnie dedykowany Endpoint automatycznie zweryfikuje stan faktyczny ze stanem w bazie danych po czym je zsynchronizuje.

```

async def refresh_machine( 1 usage  Patryk-Kosmider
    self, machine_id: int, request: service_schemas.HostRequest
):
    """Refresh hardware information for a specific machine.

    Triggers an Ansible scan for a single host and updates its hardware specs in DB.

    :param machine_id: ID of the machine to refresh.
    :param request: HostRequest containing extra variables for Ansible.
    :return: Success message and refreshed data.
    """

    machine = await self.repo.get_machine_by_id(self.db, machine_id, self.ctx)
    if not machine:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError("Machine")

    try:
        await self.executor.run_playbook_task(
            service_schemas.AnsiblePlaybook.scan_platform,
            host: [machine.name],
            request.extra_vars,
        )

        specs = self.executor.parse_platform_report(machine.name)
        for field in ["os", "ram", "mac_address", "ip_address", "name"]:
            setattr(machine, field, specs.get(field))

        await self.repo.sync_hardware(self.db, machine.id, specs)

        meta = await self.repo.get_metadata_by_id(self.db, machine.metadata_id)
        if meta:
            meta.ansible_access = True
            meta.agent_prometheus = specs["agent_prometheus"]
            meta.last_update = datetime.now()

        await self.db.commit()
        return {
            "message": f"Hardware for {machine.name} refreshed successfully",
            "data": specs,
        }
    except Exception as e:
        await self.db.rollback()
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            f"Hardware Refresh for {machine.name} failed", str(e)
        )

```

Rysunek 7.37: Początek funkcji refresh_machine, porównuje stan maszyny w bazie z najnowszym raportem od Ansible (opracowanie własne)

```

@router.post("/machine/{machine_id}/refresh")  🐞 Patryk-Kosmider
async def refresh_machine_hardware(
    machine_id: int,
    request: service_schemas.HostRequest,
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Refresh information about machine hardware.

    :param request: DiscoveryRequest containing the host IP or hostname
    :param machine_id: Machine ID
    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: Success or error message.
    """

    return await AnsibleService(ctx.db, ctx).refresh_machine(machine_id, request)

```

Rysunek 7.38: Endpoint refresh uruchamiający proces automatycznej aktualizacji specyfikacji platformy (opracowanie własne)

Automatyczna instalacja agenta monitoringu (Setup agent) - proces będący podstawą monitoringu wydajnościowego (szczegóły w rozdziale 7.10.3), zajmuje się instalacją potrzebnego agenta na wybranych maszynach.

```

async def setup_agent_workflow(self, request: service_schemas.HostRequest): 1 usage 🐞 Patryk-Kosmider
    """Create Ansible User -> Deploy Node Exporter."""

    :param request: HostRequest containing extra variables for Ansible.
    """

    self.ctx.require_user()

    try:
        user_result = await self.executor.run_playbook_task(
            service_schemas.AnsiblePlaybook.create_user,
            request.host,
            request.extra_vars,
        )

        deploy_result = await self.executor.run_playbook_task(
            service_schemas.AnsiblePlaybook.deploy_agent,
            request.host,
            request.extra_vars,
        )

        return {
            "message": f"Agent setup completed for {request.host}",
            "user_creation": user_result,
            "node_exporter_deployment": deploy_result,
        }
    except Exception as e:
        raise exceptions.ExternalServiceError(
            f"Full Agent Setup for host {request.host} failed", str(e)
        )

```

Rysunek 7.39: Początek funkcji setup_agent_workflow, tworzy użytkownika Ansible oraz instaluje agenta monitoringu (opracowanie własne)

7.10.3 Monitoring wydajnościowy (Prometheus)

Moduł monitoringu odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie i prezentację metryk wydajnościowych, zebranych z zarządzanych przez system maszyn. W tym celu system integruje się bezpośrednio z serwerem Prometheus.

Architektura integracji

Podobnie jak w module integracji z Ansible (szczegóły w rozdziale 7.10.2), wprowadzona została dodatkowa warstwa Egzekutora stanowiąca pomost służący do komunikacji z Prometheusem. Warstwa ta odpowiada za wysyłanie zapytań do serwera Prometheus, przechowywanie zmiennych środowiskowych oraz posiada wszelkie potrzebne metody. Serwer Prometheus jest odpowiedzialny za uzyskanie z maszyn statusu połączenia z siecią i wykonywania zapytań PromQL. Sam przepływ danych jest zachowany w podobny sposób jak w integracji z Ansible (szczegóły w rozdziale 7.10.2). Fragment klasy PrometheusExecutor widoczny jest na rysunku 7.3

Architektura zbierania danych

W celu zbierania statystyk z maszyn w czasie rzeczywistym, zastosowano mechanizm asynchronicznych procesów, które działają w tle uruchamiając się wraz ze startem aplikacji. W regularnych odstępach czasu metryki są pobierane przez procesy w tle (status maszyny, zużycie CPU, RAM oraz dysku). Następnie nie trafiają one do bazy danych, lecz są formatowane do JSON i cachowane w pamięci Redis. Pozwala to na ograniczenie ilości zapytań wysyłanych do API Prometheusa.

Do zbierania metryk potrzebne są zapytania w formacie PromQL. Jest to składnia zapytań wymagana do komunikacji z serwerem Prometheus. Klasa PrometheusExecutor oferuje 4 gotowe zapytania, które służą jako reguły obliczeniowe dla metryk oraz do pobrania statusu maszyny.

```
QUERIES = {
    "status": "up",
    "cpu_usage": "100 - (avg by (instance) (irate(node_cpu_seconds_total{mode='idle'}[5m])) * 100)",
    "memory_usage": "(node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) / node_memory_MemTotal_bytes * 100",
    "disk_usage": "100 - (node_filesystem_avail_bytes{fstype!='tmpfs', mountpoint!='/boot'} * 100) / node_filesystem_size_bytes{fstype!='tmpfs', mountpoint!='/boot'}",
}
```

Rysunek 7.40: Gotowe zapytania w klasie PrometheusExecutor (opracowanie własne)

System Labbyn obecnie wspiera 4 podstawowe metryki:

- **Status** - stan maszyny (czy jest połączone do sieci)
- **Zużycie procesora (cpu_usage)** - Wyliczane jako odwrócony czas bezczynności z uśrednieniem ostatnich 5 minut

- **Zużycie pamięci RAM (memory_usage)** - Wyliczane na podstawie dostępnej i całkowitej pamięci RAM
- **Zużycie dysku (disk_usage)** - Wyliczane na podstawie procentu wolnego miejsca, z pominięciem plików tymczasowych i rozruchowych

```
@classmethod 2 usages (1 dynamic) 🐘 Patryk-Kosmider
async def status_worker(cls):
    """Background worker for host status."""
    while True:
        try:
            data = await cls.fetch_prometheus_metrics(metrics=["status"])
            await redis_service.set_cache(cls.CACHE_STATUS_KEY, json.dumps(data))
        except Exception:
            pass
        await asyncio.sleep(cls.STATUS_INTERVAL)

@classmethod 2 usages (1 dynamic) 🐘 Patryk-Kosmider
async def metrics_worker(cls):
    """Background worker for CPU/RAM/Disk metrics."""
    while True:
        try:
            data = await cls.fetch_prometheus_metrics(
                metrics=["cpu_usage", "memory_usage", "disk_usage"]
            )
            await redis_service.set_cache(cls.CACHE_METRICS_KEY, json.dumps(data))
        except Exception:
            pass
        await asyncio.sleep(cls.METRICS_INTERVAL)
```

Rysunek 7.41: Funkcje status_worker, metrics_worker - procesy zbierające w tle informacji o statusie maszyny i jej metrykach (opracowanie własne)

Zarządzanie konfiguracją celów


Aby zebrać metryki z maszyn, muszą zostać one zarejestrowane w systemie monitoringu. System Labbyn wykonuje to przez umieszczanie wpisów w dedykowanym pliku **targets.json**. Owy plik jest bazą danych dla serwera Prometheus. Na jego podstawie inicjowane jest połączenie do maszyn zapisanych w pliku przez serwer Prometheus (na porcie 9100), który następnie pobiera z nich dane.

```
[
  {
    "targets": [
      "localhost:9090"
    ],
    "labels": {
      "job": "node",
      "host": "localhost",
      "team": "some_team"
    }
  }
]
```

Rysunek 7.42: Przykładowy wpis maszyny w pliku targets.json (opracowanie własne)

Interfejs graficzny

Serwer Prometheus posiada również interfejs graficzny (dostępny na porcie 9090), który pozwala na ręczne sprawdzenie, czy wybrane maszyny mają dostęp do połączenia sieciowego, jednak możliwości ograniczają się tylko do tego.

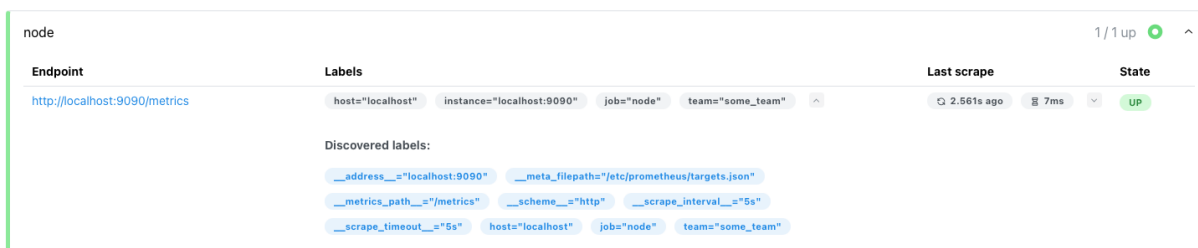

Rysunek 7.43: Przykładowy wpis maszyny odzwierciedlony w serwerze Prometheus na podstawie pliku targets.json (opracowanie własne)

Strumieniowanie metryk

Główną funkcjonalnością stworzoną na podstawie wszystkich powyżej opisanych narzędzi jest Endpoint wsmetrics, który pozwala na transmisję danych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu Websocket. Dzięki metodzie stream_metrics, przeglądarka ma otwarte połączenie z backendem, które w określonych interwałach ciągle transmituje na bieżąco statusy oraz metryki wszystkich maszyn śledzonych przez serwer Prometheus. Dzięki temu użytkownik widzi zmiany bez konieczności odświeżenia strony, będąc w stanie ciągle śledzić zużycie maszyny lub to czy odzyskała połączenie sieciowe. Oczywiście system dba o to, aby użytkownik miał dostęp tylko do metryk maszyn, które należą do jego zespołów, by być utrzymać spójność z

przyjętą polityką filtracji zespołowej. Metoda jest przygotowana na uzyskanie metryk z jednej konkretnej maszyny lub wielu jednocześnie, przygotowując odpowiedni zestaw danych w zależności od sytuacji. Kolejnym z jej zadań jest Cachowanie informacji w pamięci Redis w celu ograniczenia liczby zapytań na minutę wysyłanych do serwera.

```
@router.websocket("/ws/metrics")  # Patryk-Kosmider
async def websocket_endpoint(
    ws: WebSocket,
    instance: str = Query(None, description="Filter by instance"),
    db: AsyncSession = Depends(get_async_db),
    user_manager=Depends(manager.get_user_manager),
    strategy=Depends(auth_config.get_database_strategy),
):
    """WebSocket endpoint to push metrics data to front-end.

    WebSocket will send cached metrics data at regular intervals,
    to reduce load on API server and Prometheus.
    :param ws: WebSocket connection
    :param instance: Filter by instance
    :param db: Database connection
    :param user_manager: User manager
    :param strategy: Strategy object
    :return: Fetch ws data
    """
    await ws.accept()
    token = ws.query_params.get("token")
    if not token:
        await ws.send_json({"Authentication token is required."})
        return await ws.close(code=status.WS_1008_POLICY_VIOLATION)

    user = await strategy.read_token(token, user_manager)
    ctx = await dependencies.RequestContext.for_websocket(user, db)

    try:
        await PrometheusService(db, ctx).stream_metrics(ws, instance)
    except WebSocketDisconnect:
        pass
```

Rysunek 7.44: Websocket wsmetrics wysyłający w czasie rzeczywistym metryki i statusy maszyn (opracowanie własne)

```

async def stream_metrics( 1 usage  Patryk-Kosmider
    self, ws: WebSocket, instance_filter: Optional[str] = None
) -> None:
    """Maintain an indefinite loop streaming filtered metrics to a WebSocket client.

    Fetches raw data from Redis cache, parses it, and applies RBAC filters based
    on the user's allowed hosts before sending the payload.

    :param ws: The active WebSocket connection.
    :param instance_filter: Optional specific instance (host:port) to monitor.
                           If provided, detailed metrics for this host are returned.
    """
    allowed_hosts = await repo.get_allowed_hosts(self.db, self.ctx)

    while True:
        status_raw = await redis_service.get_cache(exec.CACHE_STATUS_KEY)
        metrics_raw = await redis_service.get_cache(exec.CACHE_METRICS_KEY)

        s_parsed = json.loads(status_raw) if status_raw else {}
        m_parsed = json.loads(metrics_raw) if metrics_raw else {}

        if instance_filter:
            target = unquote(instance_filter)
            if (
                not self.ctx.is_admin
                and self._extract_host(target) not in allowed_hosts
            ):
                await ws.send_json(
                    {"error": "Access denied for the requested instance."}
                )
            else:
                await ws.send_json(
                    self._build_single_payload(target, s_parsed, m_parsed)
                )
        else:
            await ws.send_json(
                self._build_multi_payload(s_parsed, m_parsed, allowed_hosts)
            )

        await asyncio.sleep(exec.PUSH_INTERVAL)

```

Rysunek 7.45: Funkcja stream_metrics zbierająca statusy i metryki, cachująca informacje i wysyłająca odpowiedzi zwrotne do przeglądarki (opracowanie własne)

7.10.4 System wymiany i migracji danych

Moduł służący do zasilania bazy danych oraz generowania raportów. Zaprojektowany z myślą o administratorach - na potrzeby migracji lub przygotowywania danych na temat inwentarza lub stanu posiadanych maszyn.

Import danych

Moduł pozwala na import danych dotyczących maszyn, szaf rackowych oraz inwentarza. Są to sprzęty które zawsze wędrują wraz z zespołem w przypadku przenosin do innego budynku, a moduł został stworzony by wspomóc potencjalną przeprowadzkę i przenosiny na nową instancję

aplikacji. Dane obsługiwane są w formacie CSV.

```
@router.post("/{entity_type}")  # Patryk-Kosmider *
async def generic_db_import(
    entity_type: str,
    ui_team_id: int = Body(..., embed=True),
    rows: List[Dict[str, Any]] = Body(...),
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """
    Generic endpoint for importing different entities from mapped CSV data.

    Supported entity types: 'machines', 'racks', 'inventory'.

    :param entity_type: The category of data being imported (e.g., 'machines').
    :param ui_team_id: Default team ID selected in the UI context.
    :param rows: List of dictionaries containing mapped row data (names, hardware lists, metadata dicts).
    :param ctx: Request context for user identity and team authorization.
    :return: Summary of the import process including success/failure counts and detailed row logs.
    """
    service = ImportService(ctx.db, ctx)
    return await service.run_import(entity_type, rows, ui_team_id)
```

Rysunek 7.46: Endpoint import odpowiadający za uruchomienie procesu importu danych (opracowanie własne)

Proces importu jest wykonywany poprzez procesowanie wiersz po wierszu.

Ważnym punktem jest to, że zasoby nadrzędne takie jak zespoły, pokoje lub kategorie, muszą już istnieć w bazie danych lub zostać ręcznie stworzone. Minimalizuje to straty które mogą wystąpić, np. w przypadku popełnienia literówki. Dodatkowo z limitów technologicznych - nie jest możliwe importowanie np. zespołów, gdyż system musi wiedzieć kto jest jego zarządcą lub użytkowników, gdyż nie możemy jawnie importować ich haseł z bazy danych.

Natomiast zasoby wymienione jako obsługiwane przez dany Endpoint (machine, racks, inventory) są automatycznie tworzone “w locie”. Oznacza to, że wszystkie zależności oraz obiekty powiązane (takie jak metadata maszyn, komponenty sprzętowe magazynowe w osobnych tabelach i połączone relacjami) są generowane automatycznie na podstawie dostarczonych danych.

Jeśli w trakcie importu wystąpi błąd w konkretnym rekordzie, system wycofa tylko ten konkretny wiersz, zapisze informacje o błędzie i kontynuuje import pozostałych danych. Na końcu użytkownik dostaje informację o powodzeniu importu oraz jeśli doszło do błędów, w których konkretnych wierszach się on znajduje.

Moduł importu jest również zabezpieczony - dostęp do niego mają tylko użytkownicy z rolą administratora systemu lub grupy. Nie jest możliwe również wgranie zasobów do zespołu, w którym użytkownik nie posiada rangi administratora (administrator grupy może importować dane jedynie do zespołów, w których posiada rolę administracyjną).

```

async def run_import( 1 usage  🐘 Patryk-Kosmider
    self, entity_type: str, data: List[Dict[str, Any]], ui_team_id: int
) -> Dict[str, Any]:
    """Execute a bulk import for a specific entity type using nested transactions.

    :param entity_type: Type of entity to import ('machines', 'racks', 'inventory').
    :param data: List of dictionaries representing rows from the CSV file.
    :param ui_team_id: Default team ID selected in the UI if CSV doesn't specify one.
    :return: A dictionary containing a summary of success/failure and detailed logs for each row.
    """
    results = {
        "summary": {"total": len(data), "success": 0, "failed": 0},
        "details": [],
    }

    processors = {
        "machines": self._process_machine,
        "racks": self._process_rack,
        "inventory": self._process_inventory,
    }

    process_fn = processors.get(entity_type)
    if not process_fn:
        raise exceptions.ValidationError(f"Unsupported entity type: {entity_type}")

    for index, row in enumerate(data):
        try:
            async with self.db.begin_nested():
                t_id = ui_team_id
                if row.get("team_name"):
                    team = await self.repo.get_team_by_name(
                        self.db, row["team_name"]
                    )
                    if not team:
                        raise exceptions.ObjectNotFoundError(
                            "Team", row["team_name"]
                        )

                    if not self.ctx.is_admin and team.id not in self.ctx.team_ids:
                        raise exceptions.AccessDeniedError(
                            f"No access to team '{row['team_name']}'"
                        )

                    t_id = team.id

                name = await process_fn(row, t_id)
                results["summary"]["success"] += 1
                results["details"].append(
                    {"row": index + 1, "name": name, "status": "success"}
                )
        except (exceptions.AppBaseException, Exception) as e:
            results["summary"]["failed"] += 1
            error_msg = e.message if hasattr(e, "message") else str(e)
            results["details"].append(
                {
                    "row": index + 1,

```

Rysunek 7.47: Początek funkcji run_import z warstwy serwisowej importu (opracowanie własne)

Każda z trzech obsługiwanych tabel posiada swoją własną funkcję odpowiadającą za import,

gdyż każda z nich posiada swoje własne zależności (np. szafa rackowa jest zależna od półek rackowych)

```
async def _process Rack(self, row: Dict[str, Any], t_id: int) -> str: 1 usage  Patryk-Kosmider
    """Process a single rack row and its optional shelves.

    Allows defining shelves by a list of names or by size (count).
    """
    room = await self.repo.get_room_by_name(self.db, row.get("room_name"), t_id)
    if not room:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError("Room", row.get("room_name"))

    rack = models.Rack(name=row["name"], room_id=room.id, team_id=t_id)
    self.db.add(rack)
    await self.db.flush()

    shelf_names = row.get(key="shelves", default=[])
    rack_size = int(row.get(key="size", default=0))

    if shelf_names:
        for index, s_name in enumerate(shelf_names):
            shelf = models.Shelf(name=str(s_name), rack_id=rack.id, order=index + 1)
            self.db.add(shelf)
    elif rack_size > 0:
        for i in range(1, rack_size + 1):
            shelf = models.Shelf(name=f"U{i}", rack_id=rack.id, order=i)
            self.db.add(shelf)

    await self.db.flush()
    return rack.name
```

Rysunek 7.48: Funkcja process_rack odpowiadająca za procesowanie danych importowanych związanych z zasobem Racks (opracowanie własne)

Export danych

Moduł pozwala na eksport danych wszelkich tabel wraz z zachowaniem odpowiedniego poziomu dostępu. Tabele dotyczące zespołów, użytkowników oraz historii systemu są dostępne tylko dla administratora. Jest to przydatne rozwiązanie w przypadku prowadzenia inwentaryzacji, aby szybko uzyskać dostęp do poszczególnych zasobów zespołu w przystępnej i małej formie. Moduł pozwala na export wszystkich informacji do jednego pliku lub na export konkretnie wybranych tabel.


```

@router.get("/all/bulk")  ⚡ Patryk-Kosmider
async def export_bulk_data(
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Exports bulk data for all entities

    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: 204: Json formatted response with bulk data
    """

    service = ExportService(ctx.db, ctx)
    bundle = await service.export_bulk()

    filename = f"labbyn_bulk_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M')}.json"

    return JSONResponse(
        content=bundle,
        headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename={filename}"},
    )

```

Rysunek 7.49: Endpoint exportallbulk pozwalający na export wszystkich informacji w jednym pliku JSON (opracowanie własne)

```

@router.get("/{entity_type}")  # Patryk-Kosmider
async def export_data(
    entity_type: str,
    format: str = Query("json", regex="^{json|csv}$"),
    ctx: dependencies.RequestContext = Depends(dependencies.RequestContext.create),
):
    """Exports data for given entity type

    :param entity_type: Entity type
    :param format: Format of exported data
    :param ctx: Request context for user and team info
    :return: CSV or Json formatted file
    """

    service = ExportService(ctx.db, ctx)
    now = datetime.now()
    timestamp = now.strftime("%Y%m%d_%H%M")

    try:
        content = await service.export_data(entity_type, format)
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

    filename = f"labbyn_{entity_type}_{timestamp}.{format}"

    if format == "csv":
        file_out = io.BytesIO(content.encode("utf-8"))
        return StreamingResponse(
            file_out,
            media_type="text/csv",
            headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename={filename}"},
        )

    json_bundle = {
        "metadata": {
            "system": "labbyn",
            "entity": entity_type,
            "exported_at": now.isoformat(),
            "exported_by": ctx.current_user.login,
        },
        "data": content,
    }

    return JSONResponse(
        content=json_bundle,
        headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename={filename}"},
    )

```

Rysunek 7.50: Endpoint export pozwalający na export informacji z konkretnej tabeli do formatu JSON lub CSV (opracowanie własne)

Tak jak zostało wspomniane wyżej, export posiada również mechanizmy bezpieczeństwa. Użytkownicy nie mogą eksportować informacji o zasobach nie należących do ich zespołów. Oprócz tego nie mogą przeprowadzić eksportu tabel takich jak - zespoły, użytkownicy, historia. Dodatkowo każda tabela jest mapowana, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyrzucić z eksportu wrażliwe pola takie jak hasła lub przygotować go w ustalonym formacie.

```
def _map_rental(self, item: models.Rentals): 1 usage 🧑 Patryk-Kosmider
    """Map rental information.
    :param item: Rental information.
    """
    return {
        "item_name": item.inventory.name if item.inventory else "Unknown Item",
        "user_email": item.user.email if item.user else "Unknown User",
        "user_full_name": (
            f"{item.user.name} {item.user.surname}" if item.user else "N/A"
        ),
        "start_date": item.start_date.isoformat() if item.start_date else None,
        "end_date": item.end_date.isoformat() if item.end_date else None,
        "quantity": item.quantity,
        "team": (
            item.inventory.team.name
            if (item.inventory and item.inventory.team)
            else "N/A"
        ),
    }
}
```

Rysunek 7.51: Przykładowa funkcja `map_rental` mapująca informacje o wypożyczeniach sprzętu (opracowanie własne)

```
def _generic_mapper(self, item: Any): 1 usage 🧑 Patryk-Kosmider
    """Generic mapper.
    :param item: Item information.
    """
    res = {}
    for c in item.__table__.columns:
        val = getattr(item, c.name)
        res[c.name] = val.value if hasattr(val, "value") else val
    return res
```

Rysunek 7.52: Funkcja generyczna `generic_mapper`, wyciąga do odpowiedniego formatu wszystkie dane z tabeli, która nie posiada dodatkowego mapowania (opracowanie własne)

7.10.5 System audytu

Moduł audytu służący do prowadzenia historii zmian w systemie został zaprojektowany jako komponent wpięty bezpośrednio w cykl życia warstw dostępu do danych. Posłużyły do tego mechanizmy nasłuchiwania zdarzeń dostarczone przez bibliotekę SQLAlchemy. System rejestruje zmiany bez konieczności manualnego wywoływania logowania w logice biznesowej serwisu.

Autonomiczne logowanie

System posiada dwa procesy nasłuchujące, które w czasie rzeczywistym monitorują sesję bazy danych.

Pierwszy z nich: `before_flush`, służy do detekcji zmian obiektów w sesji tuż przed ich zapisem. Wykorzystuje mechanizm inspekcji, aby porównać aktualne wartości pól z ich poprzednim stanem. W przypadku operacji aktualizacji rekordu, system wylicza różnicę zapisując tylko pola które uległy zmianie. W przypadku usunięcia rekordu, system wykonuje jego pełny zapisany stan co pozwala na jego późniejsze przywrócenie.

```

@event.listens_for(orm.Session, "before_flush")
def receive_before_flush(
    session: orm.Session, flush_context: orm.UOWTransaction, instances: Optional[Any]
):
    """SQLAlchemy session listener triggered before data is flushed to database.

    This function handles logging for **UPDATE** and **DELETE** actions,
    as it requires access to the *old* state of dirty and deleted objects
    before the database transaction commits the changes.

    - **UPDATE** logs: Compares current and previous values to record specific
      field changes.
    - **DELETE** logs: Captures the full state of the object *before* deletion.
    - **CREATE** (preparatory): Stores new objects in `session.info` for later
      processing in `after_flush`, where the `entity_id` will be available.

    :param session: Current SQLAlchemy Session object
    :param flush_context: Unit of work transaction context
    :param instances: Optional argument
    :return: None
    """
    user_id = session.info.get("user_id")
    objects_to_create = session.info.setdefault("objects_to_create_history", [])
    for obj in session.new:
        if isinstance(obj, models.History):
            continue
        if identify_entity_type(obj):
            objects_to_create.append(obj)

    for obj in session.dirty:
        if isinstance(obj, models.History):
            continue
        entity_type = identify_entity_type(obj)
        if not entity_type:
            continue

        changes = {}
        before_dict = {}
        after_dict = {}

        can_rollback = True
        has_changes = False

        state = inspect(obj)
        mapper = state.mapper

        for attr in state.attrs:
            hist = attr.history

            if attr.key not in mapper.column_attrs:
                if hist.has_changes():
                    can_rollback = False
                    has_changes = True

                    before_dict[attr.key] = (
                        [json_serializer(x) for x in hist.deleted]
                        if hist.deleted
                        else []
                    )
                    after_dict[attr.key] = (

```

Rysunek 7.53: Początek funkcji `receive_before_flush`, nasłuchiwnicza dla operacji usunięcia lub aktualizacji (opracowanie własne)

Drugi nasłuchiwaniec: `after_flush`, jest wykorzystywany dla operacji tworzenia nowych rekordów. Ponieważ ID obiektu jest nadawane automatycznie przez bazę danych, powstała potrzeba na utworzenie nowego nasłuchiwanca, gdyż musi zostać on uruchomiony dopiero po zapisie danych do bazy.

```
@event.listens_for(orm.Session, "after_flush")
def receive_after_flush(session: orm.Session, flush_context: orm.UOWTransaction):
    """SQLAlchemy session listener triggered after data is flushed to database.

    This function is primarily used to handle logging for CREATE actions,
    as the primary key (entity_id) of the newly created objects is now available.

    :param session: Current SQLAlchemy Session object
    :param flush_context: Unit of work transaction context
    :return: None
    """
    user_id = session.info.get("user_id")

    objects = session.info.pop("objects_to_create_history", [])
    if not objects:
        return

    for obj in objects:
        if obj.id is None:
            continue

        entity_type = identify_entity_type(obj)
        if entity_type:
            session.add(
                models.History(
                    entity_type=entity_type,
                    action=models.ActionType.CREATE,
                    entity_id=obj.id,
                    user_id=user_id,
                    after_state=get_entity_state(obj),
                )
            )
```

Rysunek 7.54: Funkcja `receive_after_flush`, nasłuchiwaniec dla operacji tworzenia (opracowanie własne)

Blackbox

W serwisie odpowiadającym za logowanie (`HistoryService`), zaimplementowano mechanizm filtrowania danych wrażliwych. W zależności od rangi użytkownika oraz jego przynależności zespołowej, będzie mógł zobaczyć historię systemu jednak w okrojonej formie. Użytkownik nie jest w stanie zobaczyć logów dotyczących dodawania nowych członków, ani tych dotyczących zasobów poza jego zespołami. Dodatkowo nazwy logów są tłumaczone na nazwy obiektów, by były one zrozumiałe dla zwykłego użytkownika.

```

class HistoryService: 9 usages Patryk-Kosmider
    """Service for managing history logs, formatting diffs, and performing rollbacks.

    This service coordinates the lifecycle of audit logs. It provides "blackboxed"
    views of data changes (filtering out internal sensitive fields), resolves
    human-readable entity names, and implements the logic required to revert
    database states (Rollback) for supported entities.
    """

    INTERNAL_KEYS = {
        "id",
        "version_id",
        "user_id",
        "team_id",
        "hashed_password",
        "is_active",
        "is_verified",
        "is_superuser",
        "force_password_change",
        "timestamp",
        "metadata_id",
        "item_id",
        "map_id",
        "localization_id",
        "room_id",
        "rental_id",
        "category_id",
        "machine_id",
        "entity_id",
    }

```

Rysunek 7.55: Klasa HistoryService, lista słów żakazanych; wykluczonych z pojawienia się w historii (opracowanie własne)

```

def _apply_user_visibility(self, stmt) -> sql.Select: 2 usages  Patryk-Kosmider
"""
    Apply security filters to the statement to restrict visibility of user-type logs.

    Global Admins see everything. Group Admins see logs of users within their teams.
    Regular users do not see user-entity logs at all.

    :param stmt: The SQLAlchemy select statement.
    :return: The filtered select statement.
    """
    if self.ctx.is_admin:
        return stmt
    if self.ctx.is_group_admin:
        user_visibility_filter = sql.or_(
            models.History.entity_type != models.EntityType.USER,
            sql.and_(
                models.History.entity_type == models.EntityType.USER,
                models.History.entity_id.in_(
                    sql.select(models.UsersTeams.user_id).where(
                        models.UsersTeams.team_id.in_(self.ctx.team_ids)
                    )
                ),
            ),
        )
        return stmt.where(user_visibility_filter)

    regular_user_filter = sql.and_(
        models.History.entity_type != models.EntityType.USER
    )
    return stmt.where(regular_user_filter)

```

Rysunek 7.56: Funkcja `apply_user_visibility` ustawiająca zakres widoczności w zależności od roli (opracowanie własne)

Odwracanie zmian

System Labbyn dodatkowo w module historii oferuje funkcjonalność odwracania zmian przez administratora. Każdy typ logu posiada swoją przypisaną logikę odwrotną:

- **CREATE** - Usunięcie nowo utworzonego obiektu
- **DELETE** - Ponowne utworzenie obiektu na podstawie zapisu w logu
- **UPDATE** - Przywrócenie poprzednich wartości zmodyfikowanych pól w rekordzie na podstawie zapisu w logu

Każda operacja jest wykonywana w ramach transakcji, co oznacza że musi przejść przez standardowe procedury, a co za tym idzie, naruszenie jakiegokolwiek integralności danych spowoduje że system przerwie proces odwracania zmian z odpowiednim komunikatem.


```

async def _rollback_update(self, model_class, log: models.History) -> str: 2 usages (1 dynamic)  Patryk-Kosmider
    """Revert specific field changes from an update action.

    :param model_class: SQLAlchemy model class to which entity should be reverted.
    :param log: SQLAlchemy database session object.
    :return: Rollback success message.
    """

    stmt = sql.select(model_class).filter(model_class.id == log.entity_id)
    result = await self.db.execute(stmt)
    obj = result.scalar_one_or_none()
    if not obj:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError(
            "Target entity not found for update reversal."
        )

    if log.extra_data:
        for field, val in log.extra_data.items():
            if hasattr(obj, field):
                setattr(obj, field, val.get("old"))

    return f"Rollback success: Fields reverted for {log.entity_type.value} ID {log.entity_id}."

```

Rysunek 7.57: Funkcja rollback_update przywracająca usunięty obiekt (opracowanie własne)

Operacje które można cofnąć są oznaczone flagowane. Jest to mechanizm blokujący np. cofnięcie zmiany hasła przez użytkownika (nawet dla administratora).

```

async def get_blackboxed_item(self, history_id: int) -> Dict[str, Any]: 1 usage 🐞 Patryk-Kosmider
    """Prepare a blackboxed log entry.

    :param history_id: The ID of the log entry to revert.
    :return: A dictionary containing blackboxed log entry information.
    """

    self.ctx.require_user()
    log = await self.get_log_or_404(history_id)

    if not log:
        raise exceptions.ObjectNotFoundError("History log")

    readable_name = await self._resolve_entity_name(log)
    clean_before, clean_after = self._get_state_diff(
        log.before_state, log.after_state
    )

    can_rollback = log.can_rollback
    if "password" in clean_after:
        can_rollback = False

    return {
        "id": log.id,
        "timestamp": log.timestamp,
        "action": (
            log.action.value if hasattr(log.action, "value") else str(log.action)
        ),
        "entity_type": (
            log.entity_type.value
            if hasattr(log.entity_type, "value")
            else str(log.entity_type)
        ),
        "entity_id": log.entity_id,
        "entity_name": readable_name,
        "user_id": log.user_id,
        "user": log.user,
        "before_state": clean_before if clean_before else None,
        "after_state": clean_after if clean_after else None,
        "can_rollback": can_rollback,
    }

```

Rysunek 7.58: Funkcja `get_blackboxed_item` zwracająca konkretny log i blokująca możliwość cofnięcia zmian, jeśli w zmodyfikowanych polach znajduje się hasło (opracowanie własne)


8 Przebieg Sprintów

W niniejszym rozdziale opisane zostały kluczowe funkcjonalności/akcje wykonane w każdym sprincie. Należy mieć na uwadze, że na każdy sprint przypadały też przynajmniej 2 spotkania zespołu będące jednocześnie przeglądem postępów prac jak i planowaniem kolejnych. Szczegółowy proces opisany został w rozdziale "Zarządzanie projektem". Na każdy sprint przypada także aktualizacja lub poprawki do niniejszego dokumentu, które nie będą opisywane w każdym podrozdziale by nie powielać tych samych informacji.

8.1 Sprint 0

Czas trwania sprintu: 29.10.2025 - 12.11.2025 (2 tygodnie)

Glssprint ten był inicjalizacją prac nad projektem. Pierwszym zadaniem było zrobienie listy kluczowych funkcjonalności jakie system powinien posiadać. Aby uzupełnić potencjalne braki zespół stworzył ankietę, która została przekazana potencjalnym użytkownikom systemu. Po upływie 1 tygodnia od rozesłania ankiety, zbieranie odpowiedzi zostało zakończone. W tym czasie zespół stworzył POC systemu do monitorowania statystyk urządzeń tworząc pliki konfiguracyjne kompatybilne z systemem monitorowania Prometheus.

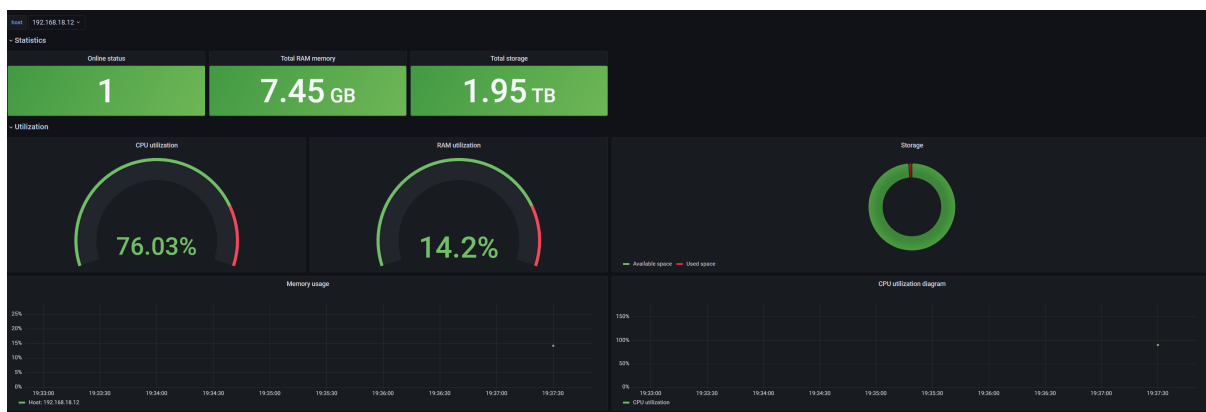


Rysunek 8.1: Zdjęcie przedstawiające panel monitorowania urządzeń systemu Prometheus (opracowanie własne)

repozytoria dla kodu źródłowego: aplikacji oraz tego dokumentu. Repozytoria te zostały skonfigurowane w odpowiedni sposób, by zapobiec wprowadzaniu zmian bezpośrednio do głównej gałęzi, a każda zmiana musiała być poprzedzona Pull Request'em, którego zaakceptować musi:

- w przypadku kodu źródłowego aplikacji - przynajmniej 1 członek zespołu projektowego,
- w przypadku kodu źródłowego dokumentu - cały zespół projektowy.

Repozytorium zostało połączone z serwisem Jira w celu sprawniejszego wyszukiwania zmian w kodzie na podstawie zgłoszeń.

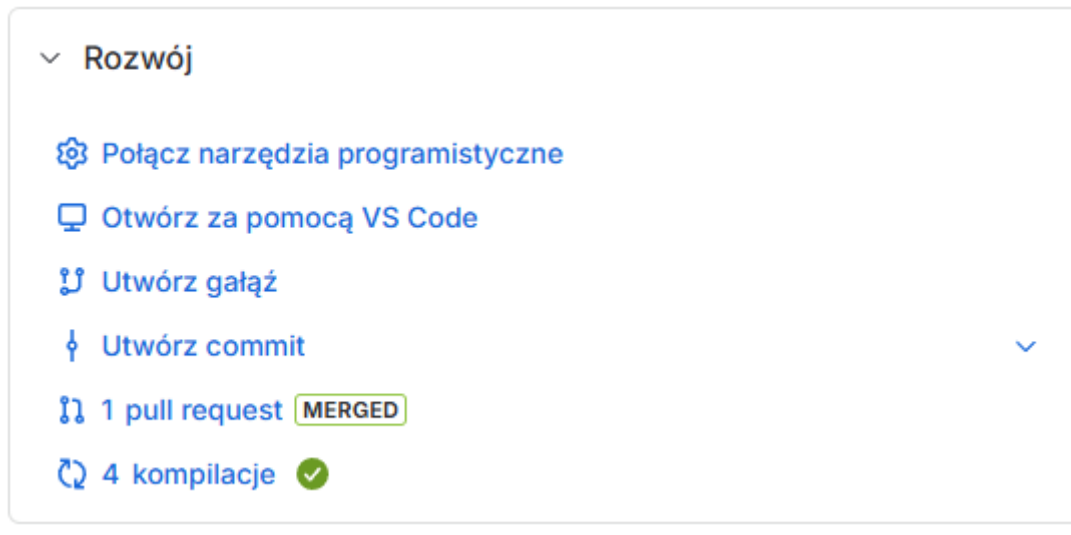

Rysunek 8.2: Zdjęcie przedstawiające integrację seriwsów GitHub oraz Jira (zrzut ekranu z serwisu Jira, opracowanie własne)

Po uzyskaniu odpowiedzi w wyznaczonym czasie, utworzone zostało sprawozdanie z ankiety opisane szczegółowo w punkcie 3.3 . Na jego podstawie wyspecyfikowane zostały wymagania na system, które zostały sklasyfikowane według dwóch wymiarów:


- typu wymagania (m.in. dziedzinowe, funkcjonalne, niefunkcjonalne),
- przynależności do poszczególnych modułów/obszarów funkcjonalnych (np. Panel Urządzenia, Search Bar).

Dzięki temu wytworzone zostały dokumenty takie jak: Karta Projektu, Dokument Założeń Wstępnych czy Specyfikacja Wymagań Systemowych.

8.2 Sprint 1


Czas trwania Sprintu: 12.11.2025 - 26.11.2025 (2 tygodnie)

Początkiem sprintu utworzony został wstępny model fizyczny bazy danych aplikacji, który wygląda następująco:

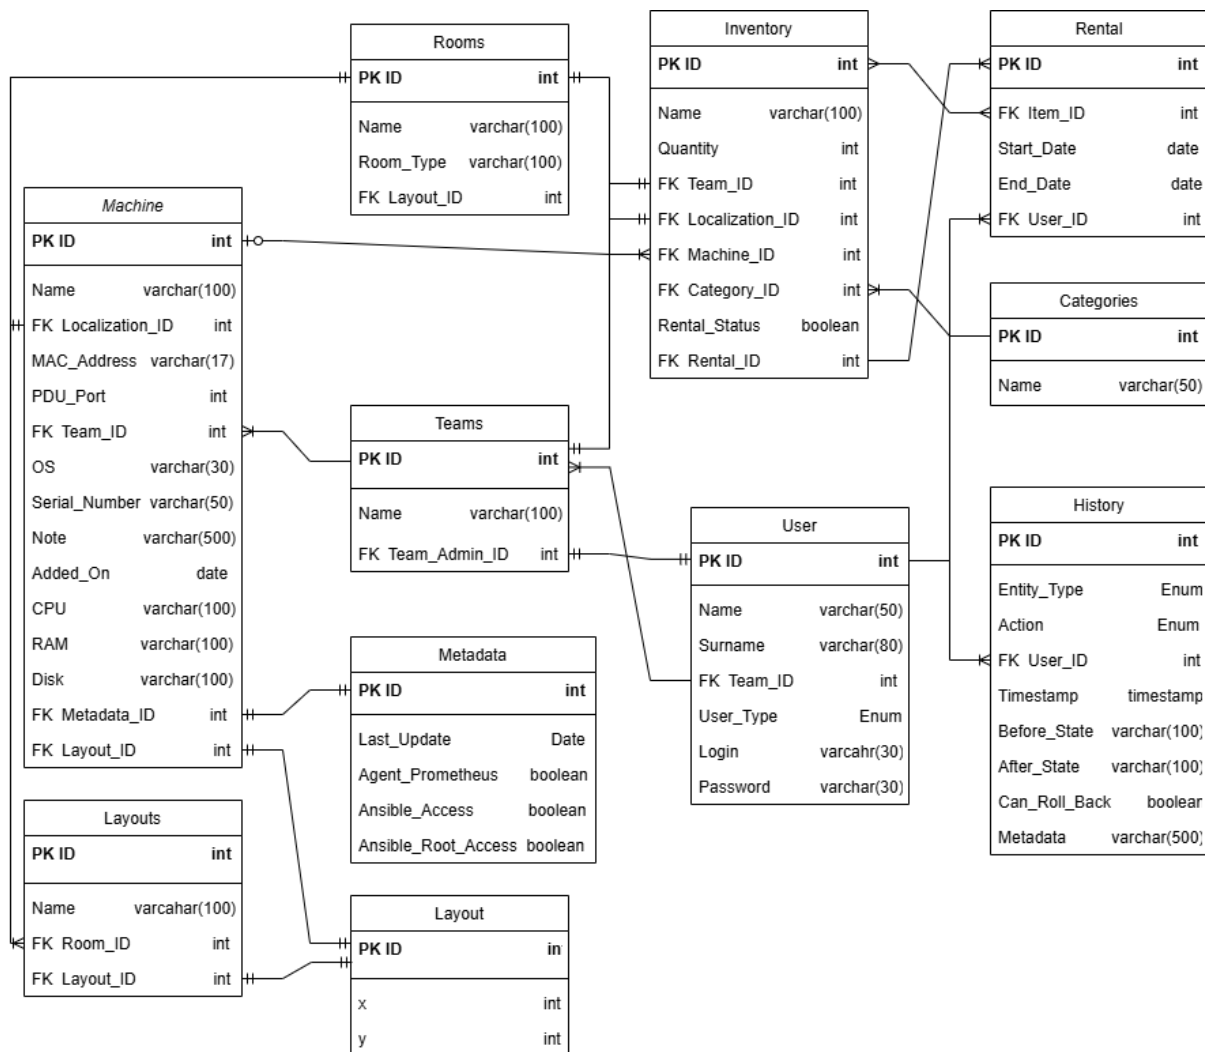


Rysunek 8.3: Wstępny projekt modelu fizycznego bazy danych (opracowanie własne)

Model ten posłużył do wstępnej konfiguracji środowiska produkcyjnego oraz umożliwił rozpoczęcie prac nad logiką aplikacji, w ramach której powstało wstępne API dla systemu Prometheus. Równoległe z jej powstaniem zaimplementowano testy dymne, umożliwiające bieżącą kontrolę poprawności podstawowych funkcjonalności. Ich zastosowanie pozwoliło na szybkie wykrywanie krytycznych błędów po wprowadzanych zmianach. W celu ujednolicenia wytwarzanego kodu oraz poprawę jego czytelności i utrzymywalności opracowano zbiór wytycznych programistycznych (coding guidelines). Stworzony został POC architektury systemu telemetry urządzeń w postaci grafu:

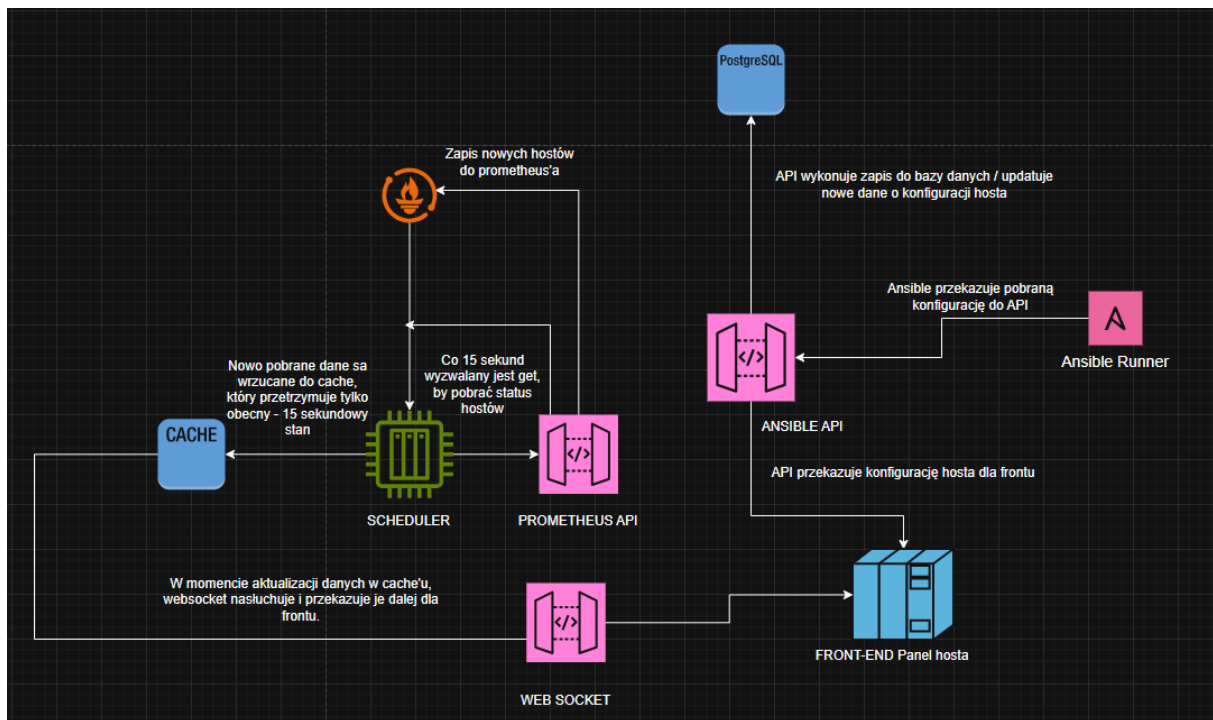

Rysunek 8.4: POC systemu telemetry urządzeń (opracowanie własne)

Powstała również wersja demonstracyjna aplikacji w celu przedstawienia zespołowi proponowanej wizji artystycznej projektu:

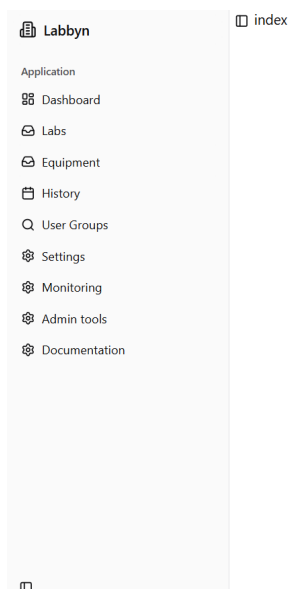

Rysunek 8.5: Wstępna wersja interfejsu użytkownika (opracowanie własne)


Utworzono podstawowy proces CI/CD wspierający budowanie i testowanie aplikacji, w ramach którego dodano linter jako element workflow CI w GitHubie. Przygotowane zostało również środowisko dewepolerskie umożliwiające obserwowanie zmian w oprogramowaniu w czasie rzeczywistym co zmniejszyło ryzyko powstawania błędów i pozwoliło drastycznie

zmniejszyć czas sprawdzania kompatybilności zmian - programista nie był zmuszony budować aplikacji od nowa co było czasochłonne.

8.3 Sprint 2


Czas trwania Sprintu: 26.11.2025 - 10.12.2025 (2 tygodnie)

Podczas tego sprintu powstał pierwszy prototyp mapy przestrzennej:

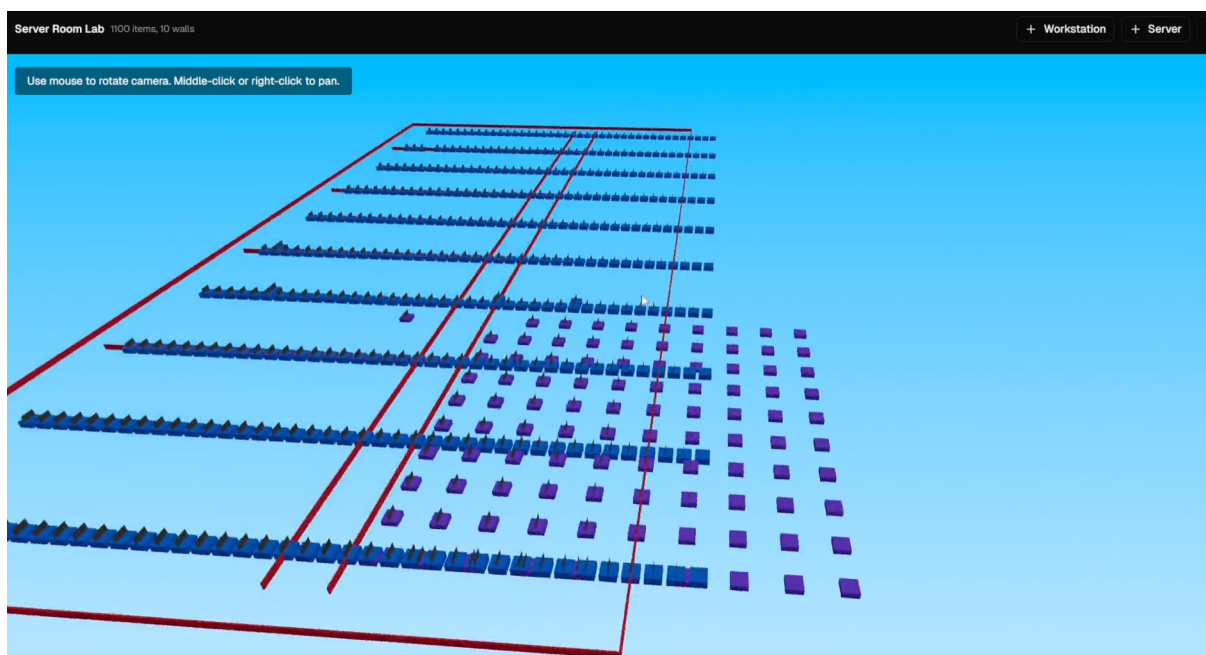

Rysunek 8.6: Prototyp mapy przestrzennej laboratorium (opracowanie własne)

Ze względu na brak jednoznacznie zdefiniowanego konceptu wizualnego systemu, przygotowano mockupy w celu ujednolicenia kierunku projektu.

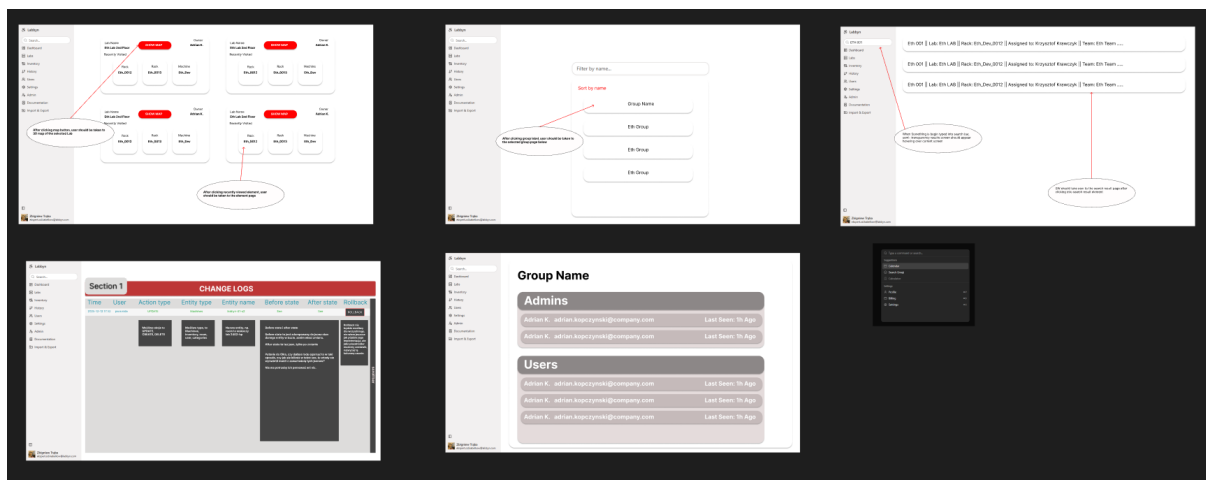

Rysunek 8.7: Zdjęcie przedstawiające część mockupów stworzonych dla systemu Labbyn (opracowanie własne)

W ramach implementacji logiki systemu od strony Backendu dodano warstwę dostępu do bazy danych z wykorzystaniem SQL Alchemy oraz mechanizmy przetwarzania danych jak i obsługi logiki aplikacji.

8.4 Sprint 3

Czas trwania Sprintu: 10.12.2025 - 07.01.2026 (4 tygodnie)

Sprint został wydłużony o dwa tygodnie ze względu na okres świąteczny, który ograniczył dostępność zespołu. Podczas tego czasu zaimplementowana została strona logowania użytkownika (bez autoryzacji po stronie Backendu), a po stronie interfejsu użytkownika, zakładki w systemie na podstawie mockupów wytworzonych w poprzednim sprincie: Labs oraz Documentation. Implementacja makiet interfejsu użytkownika umożliwiła przeprowadzenie wstępnych testów manualnych, w szczególności w zakresie nawigacji oraz interakcji użytkownika z systemem. Wczesna walidacja systemu pozwoliła na wykrycie błędów w początkowej fazie implementacji, co znacząco uprościło ich eliminację oraz ograniczyło ryzyko propagacji defektów w kolejnych etapach rozwoju. Zaimplementowane zostało API do obsługi Ansible wraz z Playbook'ami, w ramach którego powstał skrypt, który automatycznie wdraża agenta w celu pobrania konfiguracji sprzętowej. Aby wspomóc testy manualne tej funkcjonalności utworzony został skrypt do tworzenia wirtualnych hostów. Przygotowana została kontrola dostępu do bazy danych oraz wstępna logika logowania i resetowania hasła użytkownika. Kluczowym z perspektywy biznesowej było również zaimplementowanie auto-inicjalizacji użytkownika serwisowego w momencie pierwszego zbudowania aplikacji, który umożliwi inicjalny dostęp do aplikacji oraz przeprowadzenie podstawowej konfiguracji, w tym tworzenie kolejnych kont użytkowników. Z racji na zdefiniowanie procesów zapewnienia jakości od początku procesu implementacji, udało się zidentyfikować pierwszy defekt w systemie.

8.5 Sprint 4

Czas trwania Sprintu: 07.01.2026 - 28.01.2026 (3 tygodnie)

Sprint został ponownie wydłużony, tym razem o 1 tydzień, aby jego zakończenie było zbieżne z planowanym zakończeniem etapu 3. co umożliwiło spójne podsumowanie postępów prac. Zaimplementowano zapis pobranych przez Ansible komponentów do bazy danych oraz kolejne zakładki w interfejsie użytkownika: Inventory, Import&Export, Admin Panel, User, Groups oraz nakładki z funkcją wyszukiwania danych w systemie. Zdefiniowano plan testów obejmujący scenariusze testowe, środowisko testowe oraz kryteria akceptacji poszczególnych funkcjonalności systemu. Na potrzeby MVP dokonano integracji poszczególnych zakładek interfejsu z Backendem, umożliwiając dynamiczne pobieranie i prezentowanie danych z API.

8.6 Sprint 5

Czas trwania Sprintu: 28.01.2026 - 11.02.2026 (2 tygodnie)

W trakcie realizacji projektu zidentyfikowano niejednoznaczności oraz braki w wymaganiach dotyczących wybranych funkcjonalności (np. proces dodawania nowej maszyny), co utrudniało ich bezpośrednią implementację. Ze względu na ryzyko opóźnienia prac zdecydowano się na opracowanie opisowej logiki biznesowej, która doprecyzowała sposób działania systemu, umożliwiła kontynuację implementacji oraz stanowiła tymczasową specyfikację zachowania systemu. Równocześnie rozpoczęto proces specyfikacji brakujących wymagań w celu zwiększenia kompletności i pokrycia funkcjonalnego systemu. Podjęto próbę implementacji frameworka do testów E2E. Po przeprowadzeniu analizy wartości dodanej, kosztów utrzymania oraz nakładu pracy związanego z integracją z istniejącym procesem CI/CD, zespół zdecydował o rezygnacji z tego rozwiązania.

8.7 Sprint 6

Czas trwania Sprintu: 11.02.2026 - 25.02.2026 (2 tygodnie)

Zaimplementowano kolejne zakładki z dostępnych mockupów w sekcji User i User Groups. W ramach integracji, połączone z Backendem zostały poniższe komponenty:

- Zakładka "History"
- Zakładka "Teams"

Dodano także kolejne Endpointy do pobierania danych dla obiektów:

- Historia,
- Rack,
- Dokumentacja,
- Maszyna

Zaimplementowano obsługę tagów w celu łatwiejszej identyfikacji kategorii wybranego sprzętu. Z racji potrzeb biznesowych powstały również Diagramy Przypadków Użycia dostępny na rysunkach 3.13, 3.14 oraz 3.15. W związku z liczbą zależności zostały one podzielone ze względu na rolę w systemie.

Z racji na stworzoną w poprzednim sprincie Opisową Logikę Biznesową, rozpoczęto proces konwersji opisu na wymagania.

8.8 Sprint 7

Czas trwania Sprintu: 25.02.2026 - 04.03.2026 (1 tydzień)

Z racji na poprzednie wydłużenia sprintów oraz rozpoczęcie ostatniego semestru, zespół zdecydował o skróceniu tej iteracji do 1 tygodnia, w celu efektywniejszego zaplanowania kolejnych iteracji względem planu zajęć akademickich.

Zakończono proces przełożenia opsiowej logiki biznesowej na wymagania. Po stronie interfejsu użytkownika zaszły zmiany na poziomie mapy przestrzennej w postaci usprawnień w interfejsie nawigacji. Powstał Endpoint służący do edycji tagów w zasobie (wcześniejsza implementacja nie umożliwiała zmian). Rozpoczęto proces dostosowywania istniejących już założeń do nowo powstałych wymagań oraz Endpointów. Testy jednostkowe poszerzone zostały o RBAC.

8.9 Sprint 8

Czas trwania Sprintu: 04.03.2026 - 18.03.2026 (2 tygodnie)

Podczas tego sprintu wykonano szereg prac związanych zarówno z rozwojem funkcjonalnym aplikacji, jak i poprawą jakości kodu. Zaimplementowano mechanizmy umożliwiające masowy import danych z plików CSV. Rozbudowano system obsługi błędów poprzez wprowadzenie globalnego mechanizmu obsługi wyjątków oraz przeprowadzono standaryzację wybranych Endpointów aplikacji, w tym standaryzację warstwową operacji do architektury asynchronicznej. Wprowadzono również Endpoint do obsługi wyszukiwania danych. Rozwinięto funkcjonalności interfejsu użytkownika poprzez dodanie panelu "szybkich akcji" takich jak dodanie maszyny czy stworzenie nowego obiektu w inwentarzu technicznym.

8.10 Sprint 9

Czas trwania Sprintu: 18.03.2026 - 01.04.2026 (2 tygodnie)

W tym sprincie nastąpiły zmiany w panelu użytkownika na poziomie mapy przestrzennej aby usprawnić nawigację oraz edycję. Utworzony został Endpoint na potrzeby importu danych do systemu, który wykorzystany zostanie przy implementacji tej funkcjonalności w przyszłych sprintach.

8.11 Sprint 10

Czas trwania Sprintu: 01.04.2026 - 15.04.2026 (2 tygodnie)

Z racji na standaryzację infrastruktury oraz stopień gotowości systemu, utworzone zostały przykładowe dane do aplikacji aby umożliwić jej testowanie z większą początkową ilością informacji bez konieczności wpisywania ich ręcznie. Mapa przestrzenna została zintegrowana z Backendem aplikacji umożliwiając sprawdzenie poprawności jej działania z przygotowanymi

wcześniej komponentami do jej obsługi. Zintegrowane zostały również pozostałe zakładki w systemie. Z racji na gotowość Backendu, przeprowadzono refaktor kodu, usuwając niepotrzebne komponenty lub usprawniając opisy poszczególnych funkcji.

8.12 Sprint 11

Czas trwania Sprintu: 15.04.2026 - 29.04.2026 (2 tygodnie)

W związku ze zbliżającą się datą ukończenia projektu, zespół przeprowadził dokładną analizę pozostałych do implementacji funkcji i skonfrontował ją z przyjętym harmonogramem, wyznaczając jednakowo zadania z najwyższym priorytetem oznaczając je etykietą "1.0". Z racji gotowości systemu, przeprowadzono pierwsze testy E2E, dzięki którym znaleziono 17 defektów w aktualnym stanie systemu. Jednym z priorytetów było zaadresowanie i naprawa tych błędów w ramach wersji końcowej produktu.

8.13 Sprint 12

Czas trwania Sprintu: 29.04.2026 - 13.05.2026 (2 tygodnie)

Ten sprint był ostatnim w kontekście wytwarzania oprogramowania, w którym powstała finalna wersja oprogramowania mianowana wersją 1.0. Nastąpiło większe skupienie na testach systemu, raportowaniu defektów oraz naprawie błędów.

9 Zapewnienie jakości oprogramowania i proces testowania

Jak możemy przeczytać w sylabusie "ISTBQ Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy w.4.0":

"Testowanie jest często utożsamiane z zapewnieniem jakości, ale w rzeczywistości są to dwa oddzielne procesy" [1]

W związku z tym w niniejszym rozdziale, osobno zostaną opisane obydwa zagadnienia jak i ich wpływ na system Labbyn.

9.1 Zapewnienie jakości

Jak możemy przeczytać w sylabusie "Z kolei zapewnienie jakości to podejście ukierunkowane na procesy i mające charakter prewencyjny, które skupia się na wdrażaniu i udoskonalaniu procesów. Bazuje ono na założeniu, że poprawne wykonanie dobrze zaprojektowanego procesu przekłada się na wytworzenie dobrego produktu" [1] w myśl tej zasady wdrożone zostały działania mające na celu zwiększenie poprawności tworzonego systemu już od najwcześniejszych etapów jego rozwoju.

9.1.1 Techniki Statyczne

Istotnym elementem zapewnienia jakości są techniki statyczne, niewymagające wykonywania kodu źródłowego aplikacji. Do technik tych zaliczają się między innymi przeglądy wymagań, analiza dokumentacji projektowej, przeglądy kodu źródłowego czy też analiza statyczna. Pozwalają one na identyfikację potencjalnych problemów związanych z architekturą systemu, logiką implementacji, bezpieczeństwem aplikacji oraz zgodnością projektu z przyjętymi założeniami.

Wykorzystanie tych technik miało swoje odzwierciedlenie chociażby w zmianach w wymaganiach systemowych opisanych w rozdziale 4.1

9.1.2 Przeglądy

W trakcie realizacji projektu szczególną uwagę poświęcono regularnym przeglądom implementowanych funkcjonalności jak i bieżącej analizie jakości kodu źródłowego. Weryfikacja zmian prowadzona była na każdym etapie rozwoju aplikacji, co umożliwiło wcześniejsze wykrywanie

błędów logicznych i ograniczenia liczby problemów ujawniających się podczas samego testowania.

9.1.3 Czytelność i przejrzystość

Dodatkowo zespół stosował praktyki związane z analizą poprawności działania poszczególnych modułów systemu, oceną czytelności implementacji oraz kontrolą zgodności tworzonych funkcjonalności z wymaganiami projektowymi. Takie podejście pozwoliło ograniczyć ryzyko powstania trudnych do wykrycia błędów i uproszczyło dalszy proces rozwoju i utrzymania aplikacji.

W ramach ujednolicenia czytelności kodu, przygotowany został dokument Coding Guidelines dla języka Python określający podstawowe zasady stylizacji kodu źródłowego:

1. Formatowanie kodu

- Wcięcia: tabulator lub 4 spacje
- Maksymalna długość linii: 120 znaków
- Jedna pusta linia między blokami logicznymi, dwie linie między definicjami klas i funkcji

2. Nazewnictwo

- Zmienne i funkcje: snake_case
- Klasy: CamelCase
- Stałe: UPEER_CASE

3. Importy

- Importy na początku pliku
- Kolejność:
 - (a) biblioteki standardowe
 - (b) biblioteki zewnętrzne
 - (c) moduły lokalne
- Jeden import na linię
- Unikać "from module import *"

4. Spacje i czytelność

- Spacje wokół operatorów (=, +, ==, itp.)
- Jedna spacja po przecinku

5. Komentarze i docstringi

- Komentarze pełnymi zdaniami, aktualne zwężte
- Docstringi dla modułów, klas i funkcji
- Używać potrójnych cudzysłówów ("''''''''")

6. Struktura kodu

- Funkcje krótkie, realizujące jedno zadanie
- Preferować czytelność nad sprytne konstrukcje

7. Styl logiczny

- Używać "is" do porównań z None
- Obsługiwać wyjątki precyzyjnie (nie używać samego "except:")

8. Inne

- W przypadku nieopisanych w niniejszym dokumencie, należy stosować się do obowiązujących zasad PEP 8

9.2 Testowanie

"Testowanie jest naturalnym procesem i czy nazwiemy je uczeniem się, czy też eksperymentowaniem, nie ma to większego znaczenia dla samej czynności poznawania i podejmowania decyzji o testowanym obiekcie." [2]

Proces testowania oprogramowania stanowi istotny element cyklu życia aplikacji i pozwala na ocenę poprawności działania systemu, wykrycie potencjalnych defektów oraz weryfikację zgodności implementacji z założeniami projektowymi. Testowanie umożliwia również analizę zachowania aplikacji w różnych scenariuszach użytkowania oraz ocenę stabilności i bezpieczeństwa systemu.

Jedna z zasad testowania mówi o tym, że testować powinno się jak najszybciej, co zespół wdrożył podczas procesu tworzenia aplikacji. Dzięki temu pierwszy defekt udało się zidentyfikować i wyeliminować już w sprincie 3.

9.3 Cel i zakres testów

Celem procesu testowania było zweryfikowanie kluczowych funkcjonalności systemu, poprawności komunikacji z bazą danych, walidacji danych wejściowych, obsługi wyjątków oraz odporności aplikacji na wybrane nieprawidłowe scenariusze użycia.

Zakres obejmował zarówno podstawowe funkcjonalności systemu, jak i mechanizmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz obsługę wyjątków. Szczególną uwagę poświęcono poprawności działania autoryzacji, filtracji zespołowej, walidacji danych wejściowych oraz doświadczeniach i interfejsie użytkownika.

W ramach procesu testowania przeprowadzono testy funkcjonalne, których celem była weryfikacja poprawności działania poszczególnych modułów aplikacji. Testy obejmowały między innymi:

- logowanie użytkownika,
- komunikację aplikacji z bazą danych,
- operacje dodawania, edycji oraz usuwania danych,
- walidację danych w formularzach,
- obsługę błędów i wyjątków aplikacji,
- poprawność generowanych odpowiedzi systemu,
- autoryzację dostępu do zasobów,

W celu zwiększenia niezawodności systemu opracowano testy jednostkowe sprawdzające poprawność działania poszczególnych modułów oraz testy dymne weryfikujące podstawową funkcjonalność aplikacji po dokonanych zmianach. Zostały one zintegrowane z procesem CI/CD i skonfigurowane jako warunek wprowadzenia zmian w kodzie źródłowym.

```

async def test_fetch_prometheus_metrics_failure():
    """Test fetching Prometheus metrics with a failure."""
    with mock.patch("app.utils.prometheus_service._request") as request:
        request.side_effect = httpx.HTTPError("Request failed")
        result = await fetch_prometheus_metrics(metrics=["status"], hosts=None)
        assert "status" in result
        assert "error" in result["status"]
        assert "Request failed" in result["status"]["error"]

async def test_fetch_prometheus_metrics_with_filtered_instances():
    """Test fetching Prometheus metrics filtered by instances."""
    with mock.patch("app.utils.prometheus_service._request") as request:
        request.return_value = {
            "data": {
                "result": [
                    {
                        "metric": {"instance": "host1", "job": "job1"},
                        "value": [1625247600, "1"],
                    },
                    {
                        "metric": {"instance": "host2", "job": "job1"},
                        "value": [1625247600, "0"],
                    },
                ]
            }
        }
        result = await fetch_prometheus_metrics(metrics=["status"], hosts=["host1"])
        assert "status" in result
        assert len(result["status"]) == 1
        assert result["status"][0]["instance"] == "host1"
        assert result["status"][0]["value"] == 1.0

```

Rysunek 9.1: Fragment kodu testów jednostkowych (opracowanie własne)


```
Run tests
1 ▶ Run docker compose exec api pytest tests
4 ===== test session starts =====
5 platform linux -- Python 3.12.13, pytest-9.0.1, pluggy-1.6.0
6 rootdir: /code
7 configfile: pytest.ini
8 plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
9 asyncio: mode=Mode.AUTO, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=session, asyncio_default_test_loop_scope=session
10 collected 40 items
11
12 tests/smoke-tests/test_smoke_ansible_endpoints.py ... [ 7%]
13 tests/smoke-tests/test_smoke_api_rbac.py .... [ 17%]
14 tests/smoke-tests/test_smoke_api_security.py ..... [ 32%]
15 tests/smoke-tests/test_smoke_connection.py X [ 35%]
16 tests/smoke-tests/test_smoke_database_concurrency.py . [ 37%]
17 tests/smoke-tests/test_smoke_database_endpoints.py ..... [ 50%]
18 tests/smoke-tests/test_smoke_database_history.py . [ 52%]
19 tests/smoke-tests/test_smoke_database_service.py .. [ 57%]
20 tests/smoke-tests/test_smoke_listener_database.py . [ 60%]
21 tests/smoke-tests/test_smoke_prometheus_endpoints.py ...s. [ 72%]
22 tests/unit-tests/test_prometheus_router.py ssss [ 82%]
23 tests/unit-tests/test_prometheus_service.py .... [ 92%]
24 tests/unit-tests/test_redis_service.py ... [100%]
```

Rysunek 9.2: Przykładowe logi z uruchomionego zadania wykonania testów dymnych (opracowanie własne)

9.4 Środowisko testowe

W procesie testowym użyte zostały 2 konfiguracje sprzętowe:

1. Urządzenie przeznaczone do testów E2E (Komputer Stacjonarny)
 - System Operacyjny: Windows 11 Home 25H2 (kompilacja systemu operacyjnego: 26200.8457),
 - Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-10600KF 4.10GHz,
 - Karta Graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti,
 - Pamięć RAM: 32GB DDR4,
 - Dysk Twardy: 500GB SSD,
 - Wyświetlacz: Monitor o przekątnej ekranu 24", o rozdzielczość 1920x1080px.
2. Urządzenie przeznaczone do testów wydajnościowych (Komputer przenośny)
 - System Operacyjny: Mac OS
 - Procesor: Apple M1 3.2GHz
 - Karta Graficzna:
 - Pamięć RAM: 8GB DDR4,
 - Dysk Twardy: 256GB SSD,
 - Wyświetlacz: Wbudowany o przekątnej 13.3", rozdzielczość 20560x1600px.

9.5 Testy Eksploracyjne

Z racji, że system tworzony był na podstawie m.in. doświadczeń zespołu, była to idealna okazja by zdefiniować sesje testów eksploracyjnych. Sesja taka trwała między 1 a 2 godzinami, podczas której osoba przeprowadzająca test, korzystała z niego jak domyślny użytkownik próbując zidentyfikować obszary wymagające poprawy lub defekty. Artefaktem takiej sesji mogły być raporty błędów lub powiadomienie zespołu o niedogodnościach napotkanych podczas eksploracji aplikacji używając przeznaczonego komunikatora lub kolejnego spotkania. Dzięki tym sesjom, udało się zidentyfikować niedoskonałości systemu Labbyn, które z pewnością nie zostałyby zauważone podczas wykonywania standardowych scenariuszy testowych. Przykładem tego stanu rzeczy jest chociażby defekt związany z aktywnym sterowaniem mapą przestrzenną podczas wypełniania formularza dodawania nowego elementu w systemie, co nie było częścią zdefiniowanego procesu testowego.

9.6 Scenariusze testowe

Opracowanie przypadków testowych odbyło się w oparciu o specyfikację wymagań funkcjonalnych, co umożliwiło zachowanie zgodności pomiędzy oczekiwanym a testowanym zachowaniem systemu. Przykładowy scenariusz testowy:

- **Tytuł:** Pomyślne logowanie do systemu
- **Watunki początkowe:** Uruchomiona aplikacja Labbyn na stronie logowania, Dane testowe dostępne
- **Kroki:**
 1. Wpisz dane testowe w formularzu logowania
 2. Kliknij przycisk "Login"
- **Oczekiwany rezultat:** Po naciśnięciu przycisku, użytkownik przeniesiony jest do ekranu startowego aplikacji

9.7 Cykl życia defektów i proces ich eliminacji


W celu eliminacji defektów stworzony został proces ich obsługi obejmujący zarówno zgłaszanie jak i obsługę nieporządkanych zachowań systemu. W jego ramach zespół ustandaryzował tworzenie raportów o błędach, który powinien wyglądać następująco:

1. Tytuł: Jasno wyjaśniający temat zgłoszenia
2. Opis: W opisie znaleźć powinny się następujące elementy:
 - (a) Kroki reprodukcji

- (b) Dotknięte elementy
- (c) Środowisko
- (d) Oczekiwane zachowanie
- (e) Zaobserwowane zachowanie
- (f) Powtarzalność

3. Załączniki: W miarę możliwości, zrzuty ekranu przedstawiające zaobserwowany defekt

Dzięki takiemu podejściu zespół był w stanie łatwiej określić zaafektowane obszary systemu oraz bardziej efektywnie planować ich naprawę.

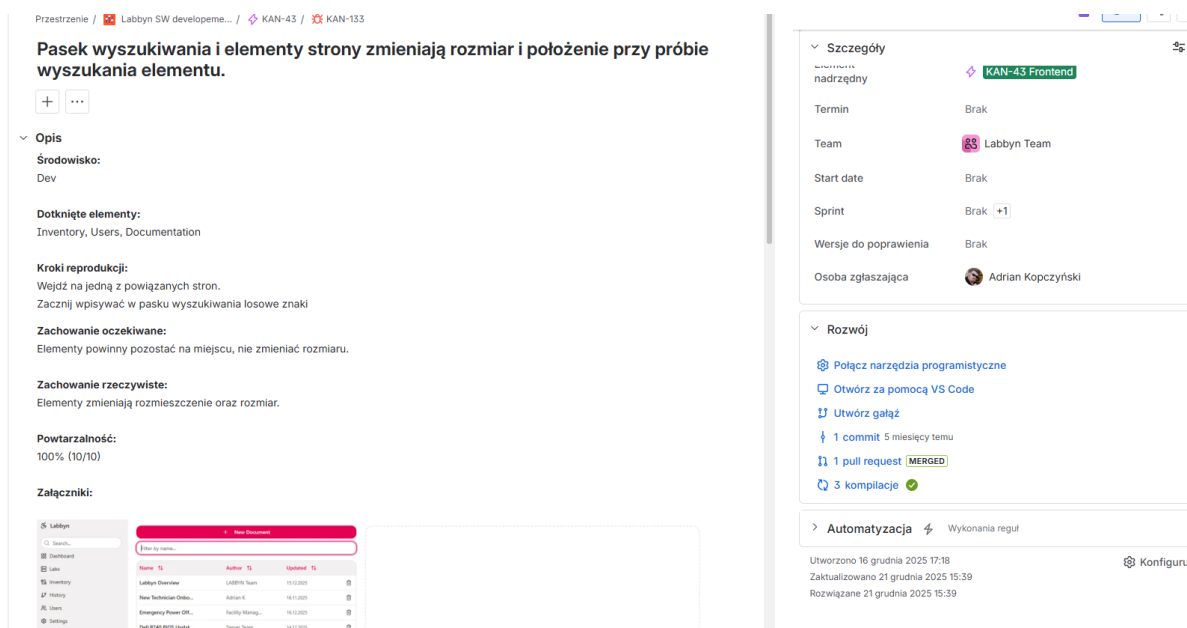

Rysunek 9.3: Przykładowy raportu zgłoszonego defektu (opracowanie własne)

Defekty zebrane w procesie testowania, omawiane były na cotygodniowych spotkaniach na forum zespołu oraz przypisywane do odpowiedniego członka zespołu odpowiedzialnego za zaafektowany element. Rozwiązane problemy walidowane były poprzez testy manualne (zazwyczaj przez osobę zgłaszającą).

9.8 Automatyzacja testów

Na wczesnym etapie prac nad aplikacją, mimo że zespół zidentyfikował ryzyko niedotrzymania założonego zakresu prac wynikające z ograniczeń czasowych oraz dostępnych zasobów projektowych, podjęto próbę wdrożenia testów automatycznych w celu usprawnienia procesu weryfikacji działania systemu oraz ograniczenia nakładu pracy związanego z ręcznym wykonywaniem powtarzalnych scenariuszy testowych. W tym celu rozważono wykorzystanie narzędzi takich jak Pytest do testów jednostkowych i integracyjnych oraz Selenium do testów interfejsu użytkownika i E2E.

9.8.1 Wykorzystanie narzędzia

Pytest został wybrany ze względu na jego popularność w ekosystemach języka Python, czytelną składnię oraz możliwość łatwego definiowania testów. Umożliwia on również rozszerzenie funkcjonalności poprzez dodatkowe wtyczki, w tym generowanie raportów z wykonanych testów.

Do testów interfejsu użytkownika oraz E2E rozważono wykorzystanie narzędzia Selenium, które pozwala na automatyzację interakcji z aplikacją działającą w przeglądarce internetowej. Dzięki temu możliwe było symulowanie zachowań użytkownika, takich jak:

- wypełnianie formularzy,
- nawigacja pomiędzy widokami,
- weryfikacja poprawności działania elementów interfejsu.

W celu analizy wyników testów zastosowano również wtyczkę `pytest-html`, umożliwiającą generowanie raportów w formacie HTML. Raporty te zawierały szczegółowe informacje dotyczące przebiegu testów i co najważniejsze zrzuty ekranu aplikacji.

9.8.2 POC testów automatycznych

W ramach prac nad automatyzacją testów przygotowano prototypowe rozwiązanie POC wykorzystujące framework Pytest oraz bibliotekę Selenium WebDriver. Celem implementacji było sprawdzenie możliwości automatycznej weryfikacji podstawowych funkcjonalności interfejsu użytkownika oraz ocena opłacalności wdrożenia pełnej automatyzacji procesu testowego.

Przygotowany scenariusz testowy koncentrował się na automatycznej nawigacji po elementach menu bocznego aplikacji. Proces testowy obejmował uruchomienie przeglądarki internetowej, wykonanie procesu logowania do systemu, a następnie iteracyjne przechodzenie pomiędzy kolejnymi widokami aplikacji dostępnymi z poziomu panelu nawigacyjnego.

W celu zwiększenia czytelności oraz możliwości późniejszej analizy wyników zaimplementowano mechanizm automatycznego wykonywania zrzutów ekranu podczas przebiegu testów. Wykorzystano do tego rozszerzenie `pytest-html`, umożliwiające generowanie raportów w formacie HTML zawierających informacje o przebiegu testów oraz zapisane zrzuty ekranu przedstawiające stan aplikacji w momencie wykonywania poszczególnych kroków scenariusza testowego.

W ramach implementacji zastosowano również mechanizmy oczekiwania na dostępność elementów interfejsu użytkownika przy użyciu klasy `WebDriverWait`, co pozwoliło ograniczyć ryzyko występowania błędów wynikających z asynchronicznego ładowania komponentów aplikacji.

```

wait.until(EC.url_changes(driver.current_url))

def get_sidebar_elements(driver):
    return driver.find_elements(
        By.XPATH,
        '//div[@data-slot="sidebar-group-label" and normalize-space()="Overview"]'
        '/ancestor::*[@data-slot="sidebar-group"]'
        '//*[ @data-slot="sidebar-menu-button"]'
    )

def test_sidebar_navigation(driver, request):
    login(driver)
    items = get_sidebar_elements(driver)
    request.node.screenshots = []
    for index, item in enumerate(items):
        item.click()
        time.sleep(1)

        screenshot = driver.get_screenshot_as_png()
        request.node.screenshots.append(screenshot)

```

Rysunek 9.4: Fragment kodu implementacji scenariusza automatycznej nawigacji po elementach interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Selenium WebDriver (opracowanie własne)

```

import pytest
import base64
from pytest_html import extras

@pytest.hookimpl(hookwrapper=True)
def pytest_runtest_makereport(item, call):
    outcome = yield
    report = outcome.get_result()

    if report.when == "call":
        report.extras = getattr(report, "extras", [])
        screenshots = getattr(item, "screenshots", [])
        for screenshot in screenshots:
            if isinstance(screenshot, bytes):
                b64_screenshot = base64.b64encode(screenshot).decode('utf-8')
                report.extras.append(extras.png(b64_screenshot))
            else:
                report.extras.append(extras.png(screenshot))

```

Rysunek 9.5: Konfiguracja rozszerzenie pytest-html odpowiedzialnego za generowanie raportów testowych oraz dołączanie zrzutów ekranu (opracowanie własne)

report.html

Report generated on 23-Mar-2026 at 18:08:19 by pytest-html v4.2.0

Environment

Python	3.11.5
Platform	Windows-10-10.0.26200-SP0
Packages	• pytest: 9.0.2 • pluggy: 1.6.0
Plugins	• anyio: 4.12.1 • httpx: 4.2.0 • metadata: 3.1.1

Summary

1 test took 00:00:14.

(Un)check the boxes to filter the results.

0 Failed, 1 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried.

Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Passed	test_sidebar.py::test_sidebar_navigation	00:00:14	
No log output captured.			
			
Image 1 / 8			

Rysunek 9.6: POC raportu z testów automatycznych (opracowanie własne)

9.8.3 Problemy związane z automatyzacją testów

Przygotowane rozwiązanie pozwoliło zweryfikować możliwość automatyzacji wybranych scenariuszy testowych oraz ocenić potencjalne korzyści wynikające z integracji testów automatycznych z procesem rozwoju aplikacji. Jednocześnie analiza przygotowanego rozwiązania jak i próba implementacji go do standardowego przepływu pracy w ramach obecnych rozwiązań CI/CD wykazała, że wdrożenie jak i utrzymanie stabilności testów automatycznych w dynamicznie rozwijanej aplikacji wymagałoby znacznych zasobów czasowych i organizacyjnych w stosunku do możliwości zespołu projektowego. Główne trudności dotyczyły:

- wysokiego nakładu pracy wymaganego do przygotowania stabilnych testów automatycznych,
- wrażliwości testów Selenium na zmiany w interfejsie użytkownika,
- konieczności częstej aktualizacji testów w przypadku modyfikacji aplikacji,
- dłuższego czasu przygotowania i debugowania testów w porównaniu do testów manualnych.

9.8.4 Decyzja o rezygnacji z automatyzacji testów E2E

Ze względu na ograniczenia przedstawione w rozdziale 9.8.3, zespół podjął decyzję o rezygnacji z szerokiego wykorzystania testów automatycznych na rzecz testów manualnych. Testy manualne okazały się bardziej elastyczne i mniej kosztowne w utrzymaniu w kontekście dynamicznie rozwijającej się aplikacji.

Podejście manualne umożliwiło na szybkie reagowanie na zmiany w systemie oraz bardziej intuicyjną weryfikację nowych funkcjonalności bez konieczności każdorazowej aktualizacji ze-

stawu testów. W rezultacie pozwoliło to na efektywniejsze wykorzystanie czasu w procesie testowania oraz zwiększenie tempa iteracyjnego rozwoju aplikacji. Jednocześnie testy jednostkowe oraz testy dymne pozostały w formie niezmienionej.

Pomimo rezygnacji z pełnej automatyzacji, wykorzystane narzędzia pozostają potencjalnym kierunkiem dalszego rozwoju projektu, szczególnie w przypadku ustabilizowania się architektury systemu oraz ograniczenia częstotliwości zmian lub w przypadku poszerzenia zespołu o dodatkowych członków.

10 Zarządzanie projektem

10.1 Metodyka pracy

Na etapie planowania przyjęto iteracyjny model realizacji prac oparty na podejściu Agile, uzupełniony wybranymi praktykami SCRUM. Prace podzielono na krótkie iteracje o stałej długości: 2-tygodniowe sprinty (z kilkoma wyjątkami).

10.2 Środki komunikacji

Ustalono cykliczne, cotygodniowe spotkania, w ramach których definiowano zakres zadań, monitorowano postęp, konsultowano nowe pomysły albo napotkane problemy oraz dokonywano przeglądu rezultatów. W ramach przerwy w wiedzy w projekcie oraz przedstawienie kierunku/przygotowanie merytoryczne zespołu, każde spotkanie wspierane było agendą spotkania oraz meeting minutes w celu efektywnego przebiegu obecnych jak i przyszłych spotkań.

Agenda:

1. Omówienie User Dashboard i jego zastosowania/przeznaczenia
2. Omówienie zmian dokumentacja-implementacja (głównie z perspektywy bazy danych)
3. Jak widzimy racki i półki w systemie
4. Jak zaimplementować inventory (pożyczanie/przypisywanie pojedynczych elementów z rekordu który ma quantity większe niż 1)
5. Brak tabeli w db dla dokumentacji
6. Brak tabeli dla racków
7. Machines - co w przypadku maszyn z wieloma dyskami/procesorami itp.
8. Inventory - jak handlować wypożyczenia/przypisania pojedynczych elementów ze "stosu" elementów
9. Tagi - brak w bazie

Notatki:

1. Na razie może być jak jest (dodać ewentualnie ostatnio widziane/może ulubione?, raczej po stronie frontu) - low prio
2. Wyjaśnione
3. **Nowe!!** Shelf = PK, FK RackID, FK MachineID, Name, Order (int, Position in the rack)
Nowe!! Rack = PK, Name, FK LabID, FK TagID, FK LayoutID, FK TeamID
Nowe!! Tag = PK, Name, Color(zwykły string)
Nowe!! Cpus = PK, Name
Nowe!! Drives = PK, Name
Nowe!! Documentation = PK, title, FK TagID, CreatedAt, ModifiedAt, FK UserID, content(text)
Zmiana!! Machine **Zmieniać** FK LayoutID na FK ShelfID. **Dodać** FK TagID, FK

Rysunek 10.1: Przykładowa agenda i notatki ze spotkania zespołu (opracowanie własne)

10.3 Narzędzia wspomagające

Zespół projektowy komunikował się głównie przy użyciu komunikatora Discord na wydzielonym do tego serwerze. Do przechowywania oraz kontroli wersji kodu źródłowego systemu użyty został serwis GitHub z wydzielonym repozytorium dostępnym pod adresem url: <https://github.com/Labbyn/labbyn>. W celu przechowywania wszelkich wyprodukowanych podczas prac dokumentów, użyty został współdzielony Dysk Google. Do rejestrowania czasu pracy oraz zarządzaniu przydzielonymi zadaniami użyto serwisu Jira.

10.4 Harmonogram Prac

Ze względu na ograniczony czas na wyprodukowanie systemu, prace zostały podzielone na 5 etapów z umownymi datami rozpoczęcia i ukończenia etapu:

1. Koncept (1. Września 2025 - 1. Listopada 2025)
2. Rozpoczęcie prac (1. Listopada 2025 - 30. Listopada 2025)

3. MVP (1. Grudnia 2025 - 28. Stycznia 2026)
4. Wersja 1.0 (29. Stycznia 2026 - 1. Maja 2026)
5. Testy i poprawki (1. Maja 2026 - 20. Czerwca 2026)

W celu najbardziej efektywnego postępu prac, zespół zdecydował się na poniższy proces tworzenia zadań oraz przyrostów:

- Przyrosty będą opierały się na stworzonych i zaplanowanych zadaniach.
- Każde zadanie musi mieć przypisany Epik.
- Epiki będą tworzone na podstawie wymagań gdzie: 1 wymaganie = 1 Epik.
- Epiki zostaną przypisane do konkretnego etapu w celu zaplanowania przyszłych prac.

10.5 Zarządzanie ryzykiem

W ramach wstępnej analizy projektu, zespół zidentyfikował potencjalne ryzyka oraz przygotował ścieżki mitygacji każdego z nich. Zostały one przedstawiona w poniższej tabeli:

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Mitygacja
Opóźnienie implem-	Średnie	Wysoki	Rezygnacja z dodatkowych funkcjonalności, cykliczne kontrolowanie postępów prac w odniesieniu do harmonogramu
tacji			
Zmiana wymagań	Wysokie	Wysoki	Stworzenie opisowej logiki biznesowej przed specyfikacją i zatwierdzeniem wymagań na system
Ograniczenia technolo-	Średnie	Średni	Szybkie Prototypowanie (POC)
giczne			
Brak możliwości te-	Wysokie	Wysoki	Testowanie przy użyciu maszyn wirtualnych
stów w warunkach produkcyjnych			

Tabela 10.1: Tabela przedstawiająca ryzyka projektowe (opracowanie własne)

11 Nakład Prac

11.1 Całościowy nakład prac

Całościowy nakład prac szacowany był na około 1200 godzin, niedoszacowanie wynosiło 45 godzin i 35 minut więc szacunki początkowe nie różniły się znacząco od końcowych z różnicą na poziomie zaledwie 4%.


11.2 Indywidualny nakład prac

W związku ze śledzeniem i estymowaniem czasu pracy każdego członka zespołu, wyliczony został sumaryczny czas pracy każdego członka zespołu, prezentujący się następująco:

Członek Zespołu	Czas sumarycznie
Adrian Kopczyński	302 godziny 30 minut
Aleksander Stankowski	318 godzin
Patryk Kośmider	314 godzin 55 minut
Ziemowit Orlikowski	310 godzin 15 minut

Tabela 11.1: Tabela godzinowego nakładu prac poszczególnych członków zespołu (opracowanie własne)

W ramach wytwarzania systemu Labbyn, każdy z członków zespołu poświęcił podobną liczbę godzin z niewielkimi różnicami, co idealnie odzwierciedla poniższy wykres:

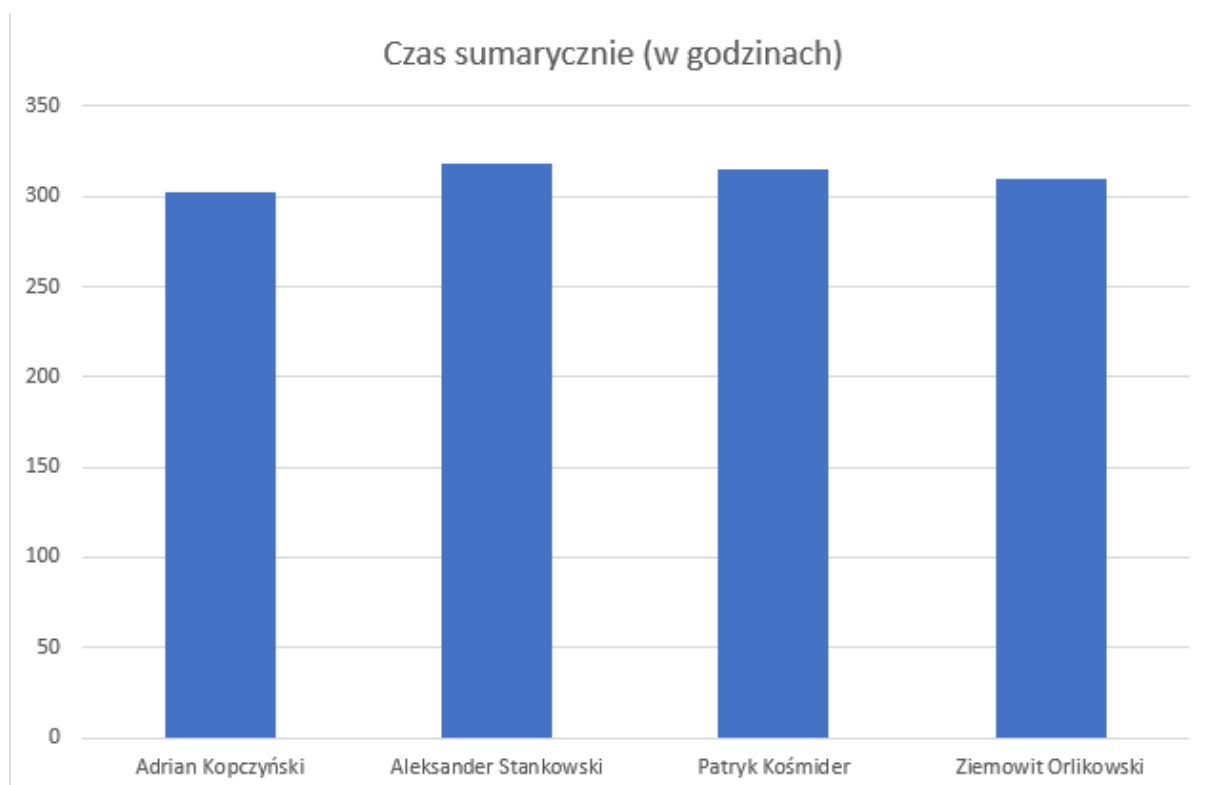

Rysunek 11.1: Wykres godzinowego nakładu prac poszczególnych członków zespołu (opracowanie własne)

11.3 Zakres prac poszczególnych członków zespołu

Projekt zrealizowano w 4 osobowym zespole, w którym każdy z członków miał przypisaną umowną rolę z jasnym zakresem obowiązków. Takie rozwiązanie pozwoliło na wykorzystanie w pełni umiejętności wszystkich twórców oraz gwarancję ukończenia systemu w zaplanowanych ramach czasowych oraz na wysokim poziomie jakości.

11.3.1 Adrian Kopczyński

W zespole pełniłem funkcje związane z zarządzaniem zespołem, projektem, procesami czy zapewnieniem jakości i testowaniem. Jako kierownik zespołu byłem także przedstawicielem grupy odpowiedzialnym m.in. za komunikację zewnętrzną czy organizację zespołu projektowego.

Na początku prac wytworzyłem dokumenty tj. Karta Projektu czy Dokument Założeń Wstępnych. Byłem prowodyrem specyfikacji wymagań na system, tworząc przystępny system przechowywania wymagań z podziałem na: Identyfikator, Typ, Priorytet(MoSCoW), Treść Wymagania, Zmiany w treści, Status, Uwagi oraz Wymagania powiązane. Podczas tego procesu upewniałem się, że każde z wymagań jest atomowe i testowalne (w miarę możliwości) oraz jest zrozumiałe stosując dobre praktyki tworzenia wymagań systemowych. Po zakończeniu stworzyłem dokument Specyfikacja Wymagań Systemowych, który aktualizowany był na bieżąco w przy-

padku jakichkolwiek zmian. Pełniłem również rolę właściciela produktu wskazując kierunek aplikacji, walidację przypadków użycia czy przepływy czynności wykonywanych w systemie. W celu przybliżenia wizji systemu czy przypadków użycia utworzyłem opisową logikę biznesową, która była suplementem dla zespołu przed formalizacją wymagań i wyznaczała kierunek przepływów akcji w systemie. Aby sformalizować tę wizję stworzyłem wizualizacje i diagramy używając języka UML, przedstawione w niniejszym dokumencie.

Prowadziłem cotygodniowe spotkania zespołu zbierając statusy każdego z członków, próbując rozwiązać problemy oraz dokumentowałem przebieg spotkań w postaci notatek dostępnych dla wszystkich członków zespołu w wydzielonym folderze. Utworzyłem przestrzeń na portalu Jira oraz zarządzałem strukturą zadań czy ich szablonami oraz byłem jedną z osób integrujących go z serwisem GitHub. Dbałem także o to, żeby zadania były odpowiednio traktowane poprzez walidację połączonych Epików, etykiety czy zawartość samego zadania. Byłem odpowiedzialny za ustalanie priorytetów zespołu, tworzeniu predykcji w oparciu o statusy oraz aktualizowanie harmonogramu projektu. W ramach komunikacji przygotowywałem listy z pytaniami lub niejasnościami odnośnie samego procesu tworzenia pracy czy wymaganymi formalnościami oraz organizowałem spotkania z promotorem w celu ich wyjaśnienia. Tworzyłem także mockup'y dla interfejsu użytkownika.

Przez cały czas trwania projektu byłem osobą dbającą o zapewnienie jakości wytwarzanego oprogramowania stosując dobre praktyki branżowe. W fazie testowania byłem odpowiedzialny za przeprowadzanie testów E2E, raportowaniu wyników, zgłaszaniu defektów oraz zarządzania ich cyklem życia. W czasie trwania projektu byłem także odpowiedzialny za tworzenie niniejszego dokumentu oraz redakcję i kontrolę treści dotyczącej architektury systemu.

11.3.2 Aleksander Stankowski

W zespole pełniłem rolę architekta oraz programisty, odpowiadając za część frontendową projektu.

Pracę rozpocząłem od analizy i wyboru optymalnego stosu technologicznego. Zdecydowałem się na oparcie aplikacji na ekosystemie React połączonym z Vite oraz TypeScript, co zapewniło bezpieczeństwo typowania i stabilność kodu. Zaprojektowałem skalowalną architekturę po stronie klienta, wdrażając narzędzia głównie z ekosystemu TanStack. Pozwoliło to na wydajne zarządzanie routinguem, stanem asynchronicznym oraz optymalizację komunikacji z backendowym API.

Moim zadaniem było również kompleksowe podejście do zagadnień UI/UX oraz stworzenie spójnej szaty graficznej. Zbudowałem bibliotekę reużywalnych, modularnych komponentów na bazie shadcn/ui, co znacząco przyspieszyło rozwój interfejsu i zapewniło pełną spójność wizualną całego systemu.

Zająłem się również implementacją najbardziej złożonych funkcjonalności aplikacji. Odpowiadałem między innymi za stworzenie interaktywnej mapy pomieszczeń laboratoryjnych opartej na renderowaniu 3D, wdrożenie obsługi wyszukiwania, filtrowania w widokach tabela-

rycznych, a także wyszukiwarkę typu "command search", pozwalającą na szybką nawigację i przeszukiwanie całej bazy zasobów. Dodatkowo stworzyłem system zarządzania dokumentacją wspierający renderowanie formatu Markdown. Przez cały cykl życia projektu dbałem o to, aby interfejs był nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim wysoce ergonomiczny i responsywny.

11.3.3 Patryk Kośmider

W zespole, byłem odpowiedzialny w całości za architekturę, stworzenie, rozbudowanie oraz utrzymanie warstwy back endowej. Dodatkowo również stworzyłem pełen zestaw testów dynamicznych oraz jednostkowych, wymaganych do uzyskania stuprocentowego powodzenia, by móc wprowadzić jakąkolwiek zmianę do backendu. Z racji wcześniej posiadanego doświadczenia, pracując jako technik laboratoryjny, aktywnie uczestniczyłem we wszelkich dyskusjach, dotyczących nie tylko mojej działości, ale również warstwy wizualnej, UX, ogólnej architektury aplikacji by jak najbardziej wspomóc zespół w tym, na co osoba na takim stanowisku może zwracać uwagę.

Na początku wytworzyłem w pełni początkową strukturę backendu, tworząc pierwszy projekt bazy, mapując obiekty w bazie, integrując z narzędziami migracji. Następnie wraz z wymaganiami, oraz ustaleniami, na bieżąco dodawałem nowe endpointy oraz ich logikę. Na tym samym etapie równolegle pisałem testy jednostkowe oraz dynamiczne, które wraz z nowymi zmianami zawsze pojawiały się w repozytorium. Przez cały okres powstania aplikacji, było to zadanie zawsze występujące, gdyż wszystkie funkcjonalności oraz ich logika musi mieć swoje korzenie w backendzie. Dodatkowo zaimplementowałem mechanizm autoryzacji oraz autentykacji użytkownika, integrację z narzędziami zewnętrznymi takimi jak Ansible oraz Prometheus, mechanizm blokady krytycznych zasobów. Zajmowałem się również pełną refaktoryzacją backendu w celu ujednolicenia struktury, naprawą bugów oraz optymalizacją.

11.3.4 Ziemowit Orlikowski

Zajmowałem się sprawami związanymi z metodologią DevOps oraz tworzeniem frontendu i backendu. Odpowiadałem za strukturę naszego projektu, zarządzanie repozytoriami, rozwiązywałem problemy związane z budowaniem aplikacji i starałem się zawsze aktywnie podchodzić do dyskusji na temat kształtu naszej aplikacji.

Byłem osobą odpowiedzialną za założenie repozytoriów, ustalenie uprawnień, integrację narzędzi - takich jak Jira oraz przygotowanie workflow'ów.

Na początku skonteneryzowałem całą naszą aplikację co wiązało się ze stworzeniem dedykowanych obrazów dockerowych. Połączyłem kontenery tak aby aplikacja działała jak najefektywniej do naszych potrzeb. Wymagało to konfiguracji tak aby dział hot-reload oraz stworzyłem skrypty ułatwiające budowanie i testowanie aplikacji. Pomagałem zrozumieć członkom zespołu jak działa Docker i w jaki sposób mają z nim pracować.

Przez dużą część pracy nad projektem współtworzyłem frontend w Reacie. Integrowałem go

z backendem aby wyświetlać dane z bazy. Tworzyłem komponenty aby unikać powtarzających się struktur w kodzie. Budowałem podstrony dla obiektów tak aby były czytelne. Zbudowałem logikę edycji i aktualizacji poszczególnych danych. Przygotowałem dialogi do tworzenia obiektów.

Pomagałem tworzyć brakujące endpointy i logikę na backendzie. Dodatkowo stworzyłem templatki w Jinja2 oraz część playbooków Ansible do wyciągania informacji o hoście i instalowaniu agenta na platformach.

Skonfigurowałem i stworzyłem cały system monitoringu oparty na prometheusie i Grafanie. Stworzyłem dedykowany dashboard w grafanie do monitorowania hostów z wyszczególnionymi metrykami oraz wykresami

12 Podsumowanie

Rozdział ten poświęcono na podsumowanie całości procesu cyklu życia oprogramowania podczas wytwarzania systemu Labbyn. Poruszone zostają w nim uzyskane rezultaty, możliwości rozwoju, napotkane problemy oraz wnioski końcowe.

12.1 Rezultaty projektu względem założeń

Projekt udało dostarczyć się w zakładanym w stanie, w wyznaczonych ramach czasowych. Wszystkie wymagania oznaczone jako "must" zostały zaimplementowane, a system został zwalidowany względem nich. Ponadto udało się zrealizować funkcjonalności, które wstępnie nie były planowane, a decyzje o ich implementacji ze względu na wygodę lub użyteczność systemu, podejmowane były na bieżąco względem aktualnego nakładu prac.

12.2 Możliwości rozwoju aplikacji

Z racji na modułowość systemu, dodanie kolejnych funkcjonalności jest proste, a ponieważ system jest open-source, społeczność jest w stanie tworzyć modyfikacje lub dodatki do oprogramowania wedle własnych potrzeb.

12.3 Problemy i popełnione błędy

Podczas procesu wytwarzania systemu Labbyn, zespół napotkał różnorodne problemy jak i popełnione zostały błędy. Najważniejsze z nich to:

- **Problemy komunikacyjne** - na początku procesu tworzenia systemu, komunikacja w zespole nie była na najwyższym poziomie. Aby to zmienić zespół ujednolicił procesy komunikacji czy rozstrzegania sporów podczas przeprowadzonej pierwszej retrospektywy.
- **Brak spójności wizualnej systemu** - z racji na brak zrozumienia potrzeb użytkownika po stronie interfejsu graficznego aplikacji przez osobę za niego odpowiedzialną, powstały projekty modułów systemu, które nie spełniały oczekiwań. W celu poprawy intuicyjności i przejrzystości interfejsu użytkownika, zespół utworzył mockupy prezentujące domyślne założenia systemu.

- **Zbyt mała granularność wymagań systemowych** - pierwsza wersja wymagań na system nie była do końca zrozumiała (z punktu logiki wykonywania akcji w systemie) z racji na zbyt ogólne sformułowania. Zostało to poprawione w kolejnych wersjach wymagań.
- **Opóźnienia wynikające z braku przejrzystości logiki** - z racji na problemy ze zrozumieniem ciągu logicznego wykonywanych akcji w systemie, zespół napotkał opóźnienia podczas wytwarzania oprogramowania i tworzenia zależności między akcjami. Aby to zniwelować, utworzony został dokument opisowej logiki biznesowej, który wskazywał krok po kroku możliwe do wykonania akcje oraz ich zależności.

12.4 Wnioski końcowe

System udało się wytworzyć w przewidywanych ramach czasowych oraz w zakładanym zakresie roboczogodzin (uwzględniając margines błędu). Udało się spełnić wszystkie cele i założenia projektu ustanowione na jego początku. Dzięki realizacji tego projektu, zdobyliśmy doświadczenie w nowych technologiach, a także nauczyliśmy się pracy nad systemem w małym zespole gdzie każdy z nas tworzył osobny dział organizacyjny przez co odpowiedzialny był za dany segment oprogramowania pełniąc rolę zarówno architekta jak i dewelopera. Nie obyło się jednak bez trudności i wiele rzeczy z perspektywy czasu mogliśmy zrobić lepiej lub bardziej efektywnie. Kluczowym w kontekście całego projektu była komunikacja oraz standaryzacja procesów jak i zastępowanie niedziałających nowymi.

13 Załączniki

Płyta CD z następującą zawartością:

- *pliki projektowe* – pliki składające się na całość projektu
 - repozytorium kodu źródłowego wraz z instrukcją zbudowania i uruchomienia projektu
 - źródło pracy inżynierskiej.
 - dokumenty projektowe powstałe podczas prac
- *Adrian Kopczyński_Aleksander Stankowski_Patryk Kośmider_Ziemowit Orlikowski_praca pisemna* – katalog zawierający plik PDF z pracą inżynierską.
- *Sprawozdanie z ankiety.docx* – plik zawierający sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego.

Spis tabel

7.1	Klasy wyjątków w systemie Labbyn (opracowanie własne)	152
10.1	Tabela przedstawiająca ryzyka projektowe (opracowanie własne)	204
11.1	Tabela godzinowego nakładu prac poszczególnych członków zespołu (opracowanie własne)	205

Spis rysunków

2.1	Rich Picture (opracowanie własne)	19
3.1	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 1. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	23
3.2	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 2. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	24
3.3	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 3. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	24
3.4	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 4. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	26
3.5	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 5. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	26
3.6	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 6. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	27
3.7	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 7. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	28
3.8	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 8. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	29
3.9	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 9. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	29
3.10	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 10. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	30
3.11	Uzyskane odpowiedzi na pytanie 11. (zrzut ekranu z Google Forms, opracowanie własne)	30
3.12	Diagram głównych aktorów (opracowanie własne)	33
3.13	Diagram przedstawiający przypadki użycia użytkownika (opracowanie własne)	34
3.14	Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora grupy (opracowanie własne)	34
3.15	Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora systemu (opracowanie własne)	35
3.16	Diagram sekwencji przedstawiający logowanie użytkownika (opracowanie własne)	36

3.17	Diagram sekwencji przedstawiający przetwarzanie operacji CRUD (opracowanie własne)	37
5.1	Struktura projektu (opracowanie własne)	86
5.2	Przykładowa pierwsza wersja systemu przygotowana na prezentację wstępną (opracowanie własne)	87
5.3	Przykładowy Pull Request (opracowanie własne)	88
5.4	Uruchamianie testów używając komentarza (opracowanie własne)	89
5.5	Przykładowe wywołanie testów API (opracowanie własne)	90
5.6	Przykładowy błąd z "linter"(opracowanie własne)	91
5.7	Przykładowe zadanie z widocznym statusem implementacji (opracowanie własne)	92
5.8	Konfiguracja Docker Compose (opracowanie własne)	94
5.9	"Nakładka"na główny plik Dockera, który edytuje odpowiednie pola (opracowanie własne)	95
5.10	Skrypt do zarządzania aplikacją (opracowanie własne)	96
5.11	Dockerfile aplikacji "frontend"(opracowanie własne)	97
5.12	Konfiguracja dwóch wirtualnych maszyn (opracowanie własne)	98
6.1	Obraz 1.	100
6.2	Obraz 2.	102
6.3	Obraz 3.	103
6.4	Obraz 4.	104
6.5	Obraz 5.	105
6.6	Obraz 6.	106
6.7	Obraz 7.	107
6.8	Obraz 8.	108
6.9	Obraz 9.	109
6.10	Obraz 10.	110
6.11	Obraz 11.	111
6.12	Obraz 12.	112
6.13	Zmienne pliku CSS aplikacji (opracowanie własne)	114
6.14	Proces prototypowania loga aplikacji (opracowanie własne)	115
6.15	Mechanizm wyszukiwania obiektów w systemie (opracowanie własne)	116
6.16	Zakładki dostępne z poziomu paska bocznego (opracowanie własne)	117
6.17	Panel szybkich akcji (opracowanie własne)	117
6.18	Menu użytkownika na pasku bocznym (opracowanie własne)	118
6.19	Panel użytkownika (opracowanie własne)	118
6.20	Konfiguracja panelu użytkownika (opracowanie własne)	119
6.21	Panel "Labs"(opracowanie własne)	119
6.22	Panel szczegółów pomieszczenia (opracowanie własne)	120

6.23	Panel "Machines"(opracowanie własne)	121
7.1	Obsługa zapytań HTTP w module machines, odpowiadająca za stworzenie nowego obiektu (opracowanie własne)	123
7.2	Logika biznesowa klasy RoomService, odpowiadająca za aktualizację wartości obiektu Room (opracowanie własne)	124
7.3	Początek klasy PrometheusExecutor, zarządzającej komunikacją z Prometheus (opracowanie własne)	125
7.4	Początek klasy AnsibleExecutor, zarządzającej komunikacją i egzekucją funkcjonalności Ansible (opracowanie własne)	126
7.5	Repozytorium CategoryRepository, którego jedynym zadaniem jest komunikacja z bazą danych (opracowanie własne)	127
7.6	Endpoint służący do tworzenia nowego przedmiotu w inwentarzu ze wstrzyknięciem mechanizmu kontekstu (opracowanie własne)	128
7.7	Funkcja create_async_engine z pliku database.py, tworzy globalnie dostępny silnik bazodanowy (opracowanie własne)	128
7.8	Klasa RedisClientManager, tworzy globalnie dostępną pojedynczą instancję do komunikacji z pamięcią podręczna. (opracowanie własne)	129
7.9	Klasa modelująca tabele User z bazy danych do kodu (opracowanie własne) . .	130
7.10	Schemat DTO, służący jako podstawowy schemat dla operacji związanych z użytkownikiem, powstały poprzez wykluczenie niepotrzebnych pól (opracowanie własne)	131
7.11	Obserwator rejestrujący zmiany dotyczące tworzenia nowych obiektów (opracowanie własne)	132
7.12	Przykładowy plik api.env, konfiguruje parametry startowe aplikacji i zmienne globalne (opracowanie własne)	133
7.13	Menedżer kontekstu inicjalizujący życie aplikacji (opracowanie własne)	134
7.14	Kod inicjalizujący CORS oraz montowanie folderu dla plików statycznych (opracowanie własne)	135
7.15	Kod podłączający poszczególne mniejsze routery, by stworzyć pełen interfejs API (opracowanie własne)	136
7.16	Model bazodanowy reprezentujący obiekt Machine wraz z użyciem blokady optymistycznej i atrybutów obliczalnych (opracowanie własne)	138
7.17	Przykładowy wygenerowany automatycznie w przypadku wprowadzenia zmian do modeli, skrypt migracyjny (opracowanie własne)	139
7.18	Konfiguracja autentykacji i strategii przechowywania tokenów (opracowanie własne)	140
7.19	Klasa UserManager, poszerzona o możliwość logowania się za pomocą loginu (opracowanie własne)	141

7.20	Klasa AuthService, serwis posiadający metody do resetowania hasła i obsługi pierwszego zalogowania (opracowanie własne)	142
7.21	Inicjalizacja klasy RequestContext oraz metody budowania (opracowanie własne)	144
7.22	Zestaw metod do deklaratywnego ustawiania wymaganej roli do zasobu (opracowanie własne)	146
7.23	Funkcja team_filter, filtr zespołowy automatycznie modyfikujący zapytania SQL (opracowanie własne)	147
7.24	Przykładowe wywołanie team_filter, w repozytorium Machine (opracowanie własne)	147
7.25	Przykładowe wywołanie require_user, w serwisie Machine, określając poziom uprawnień na minimalny (opracowanie własne)	148
7.26	Inicjalizacja menadżera RedisClientManager odpowiedzialnego za zarządzanie mechanizmem blokad Redis (opracowanie własne)	149
7.27	Menedżer kontekstu acquire_lock odpowiadający za nałożenie blokady (opracowanie własne)	150
7.28	Funkcja delete_machine, odpowiadająca za usunięcie konkretnej maszyny z bazy, wraz z użyciem blokady (opracowanie własne)	151
7.29	Rzucanie własnego wyjątku zamiast generycznego, aby przekazać prosty komunikat zaistniałej sytuacji (opracowanie własne)	151
7.30	Mechanizm globalny app_exception_handler łapiący powstałe wyjątki (opracowanie własne)	152
7.31	Definicja niestandardowych wyjątków w pliku exceptions.py (opracowanie własne)	153
7.32	Funkcja integrity_handler automatycznie mapuje IntegrityError na komunikat o błędzie bazy danych (opracowanie własne)	154
7.33	Funkcja unhandled_exception_handler przejmująca każdy nieprzewidziany wyjątek (opracowanie własne)	155
7.34	Przykładowy playbook scan_platform.yaml, służący do przygotowania raportu na temat informacji o danej maszynie (opracowanie własne)	157
7.35	Początek funkcji discover_hosts_workflow, po otrzymaniu raportu bezpośrednio od egzekutora, na jego podstawie wprowadza maszynę do bazy danych (opracowanie własne)	159
7.36	Endpoint discovery uruchamiający proces automatycznego dodawania maszyn (opracowanie własne)	160
7.37	Początek funkcji refresh_machine, porównuje stan maszyny w bazie z najnowszym raportem od Ansible (opracowanie własne)	161
7.38	Endpoint refresh uruchamiający proces automatycznej aktualizacji specyfikacji platformy (opracowanie własne)	162

7.39	Początek funkcji <code>setup_agent_workflow</code> , tworzy użytkownika Ansible oraz instaluje agenta monitoringu (opracowanie własne)	162
7.40	Gotowe zapytania w klasie <code>PrometheusExecutor</code> (opracowanie własne)	163
7.41	Funkcje <code>status_worker</code> , <code>metrics_worker</code> - procesy zbierające w tle informacji o statusie maszyny i jej metrykach (opracowanie własne)	164
7.42	Przykładowy wpis maszyny w pliku <code>targets.json</code> (opracowanie własne)	165
7.43	Przykładowy wpis maszyny odzwierciedlony w serwerze Prometheus na podstawie pliku <code>targets.json</code> (opracowanie własne)	165
7.44	Websocket <code>wsmetrics</code> wysyłający w czasie rzeczywistym metryki i statusy maszyn (opracowanie własne)	166
7.45	Funkcja <code>stream_metrics</code> zbierająca statusy i metryki, cachująca informacje i wysyłająca odpowiedzi zwrotne do przeglądarki (opracowanie własne)	167
7.46	Endpoint <code>import</code> odpowiadający za uruchomienie procesu importu danych (opracowanie własne)	168
7.47	Początek funkcji <code>run_import</code> z warstwy serwisowej importu (opracowanie własne)	169
7.48	Funkcja <code>process_rack</code> odpowiadająca za procesowanie danych importowanych związanych z zasobem Racks (opracowanie własne)	170
7.49	Endpoint <code>exportallbulk</code> pozwalający na export wszystkich informacji w jednym pliku JSON (opracowanie własne)	171
7.50	Endpoint <code>export</code> pozwalający na export informacji z konkretnej tabeli do formatu JSON lub CSV (opracowanie własne)	172
7.51	Przykładowa funkcja <code>map_rental</code> mapująca informacje o wypożyczeniach sprzętu (opracowanie własne)	173
7.52	Funkcja generyczna <code>generic_mapper</code> , wyciąga do odpowiedniego formatu wszystkie dane z tabeli, która nie posiada dodatkowego mapowania (opracowanie własne)	173
7.53	Początek funkcji <code>receive_before_flush</code> , nasłuchiwaacza dla operacji usunięcia lub aktualizacji (opracowanie własne)	175
7.54	Funkcja <code>receive_after_flush</code> , nasłuchiwaacz dla operacji tworzenia (opracowanie własne)	176
7.55	Klasa <code>HistoryService</code> , lista słów żakazanych; wykluczonych z pojawienia się w historii (opracowanie własne)	177
7.56	Funkcja <code>apply_user_visibility</code> ustawiająca zakres widoczności w zależności od roli (opracowanie własne)	178
7.57	Funkcja <code>rollback_update</code> przywracająca usunięty obiekt (opracowanie własne) .	179
7.58	Funkcja <code>get_blackboxed_item</code> zwracająca konkretny log i blokująca możliwość cofnięcia zmian, jeśli w zmodyfikowanych polach znajduje się hasło (opracowanie własne)	180

8.1	Zdjęcie przedstawiające panel monitorowania urządzeń systemu Prometheus (opracowanie własne)	181
8.2	Zdjęcie przedstawiające integrację seriwsów GitHub oraz Jira (zrzut ekranu z serwisu Jira, opracowanie własne)	182
8.3	Wstępny projekt modelu fizycznego bazy danych (opracowanie własne)	183
8.4	POC systemu telemetry urządzeń (opracowanie własne)	184
8.5	Wstępna wersja interfejsu użytkownika (opracowanie własne)	184
8.6	Prototyp mapy przestrzennej laboratorium (opracowanie własne)	185
8.7	Zdjęcie przedstawiające część mockupów stworzonych dla systemu Labbyn (opracowanie własne)	185
9.1	Fragment kodu testów jednostkowych (opracowanie własne)	194
9.2	Przykładowe logi z uruchomionego zadania wykonania testów dymnych (opracowanie własne)	195
9.3	Przykładowy raportu zgłoszonego defektu (opracowanie własne)	197
9.4	Fragment kodu implementacji scenariusza automatycznej nawigacji po elementach interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Selenium WebDriver (opracowanie własne)	199
9.5	Konfiguracja rozszerzenie pytest-html odpowiedzialnego za generowanie raportów testowych oraz dołączanie zrzutów ekranu (opracowanie własne)	199
9.6	POC raportu z testów automatycznych (opracowanie własne)	200
10.1	Przykładowa agenda i notatki ze spotkania zespołu (opracowanie własne)	203
11.1	Wykres godzinowego nakładu prac poszczególnych członków zespołu (opracowanie własne)	206

Bibliografia

- [1] International Software Testing Qualifications Board. „Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy, Sylabus wersja 4.0”. <https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/>. Polskie tłumaczenie sylabusu ©ISTQB CTFL v4.0, dostęp: 14.05.2026. Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, 2023.
- [2] Radosław Smilgin. „Zawód tester. Od decyzji do zdobycia doświadczenia”. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. ISBN: 9788301198794.