

Python Básico

II. Objetos

Objetos compostos multidimensionais (matrizes)

NumPy e Pandas


Guilherme Ferreira Silveira

21 de março de 2026

gfsilveira@gmail.com

Conclusões Objetos Compostos Unidimensionais

- RAM
- Objetos Simples
- Objetos Compostos
- Valor e index
- `nome_objeto_composto[index]`
- Diferentes Objetos Compostos



Objetos Compostos -> características

Auto indexada
Imutável

```
1 nome_tupla = ("valor 1", "valor 2", "valor 3")
```

Auto indexada
Mutável

```
3 nome_lista = ["valor 1", "valor 2", "valor 3"]
```

Index manual
Mutável

```
5 nome_dicionario = {"index 1": "valor 1", "index 2": "valor 2",
```


Não index
Imutável

```
7 nome_set = {"valor 1", "valor 2", "valor 3"}
```



Objetos Compostos Unidimensionais

RAM lamps

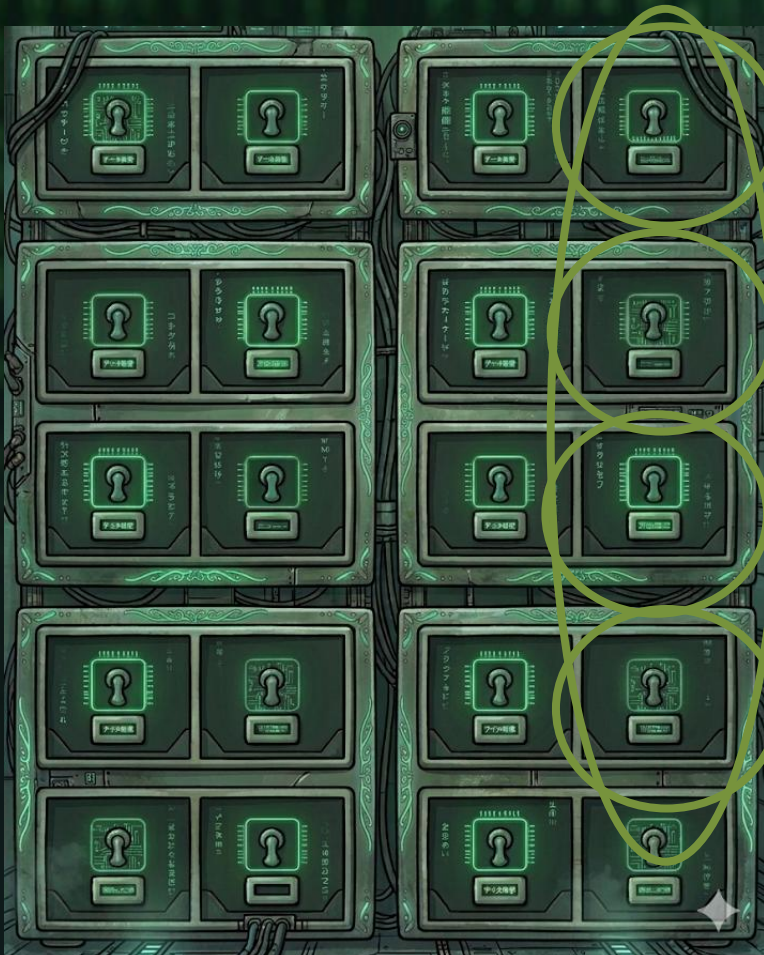


```
1 lamps = [  
2     "ligada",  
3     "desligada",  
4     "desligada",  
5     "ligada",  
6 ]  
[5] ✓ 0.0s
```



Objetos Compostos

Multidimensional

RAM matrix

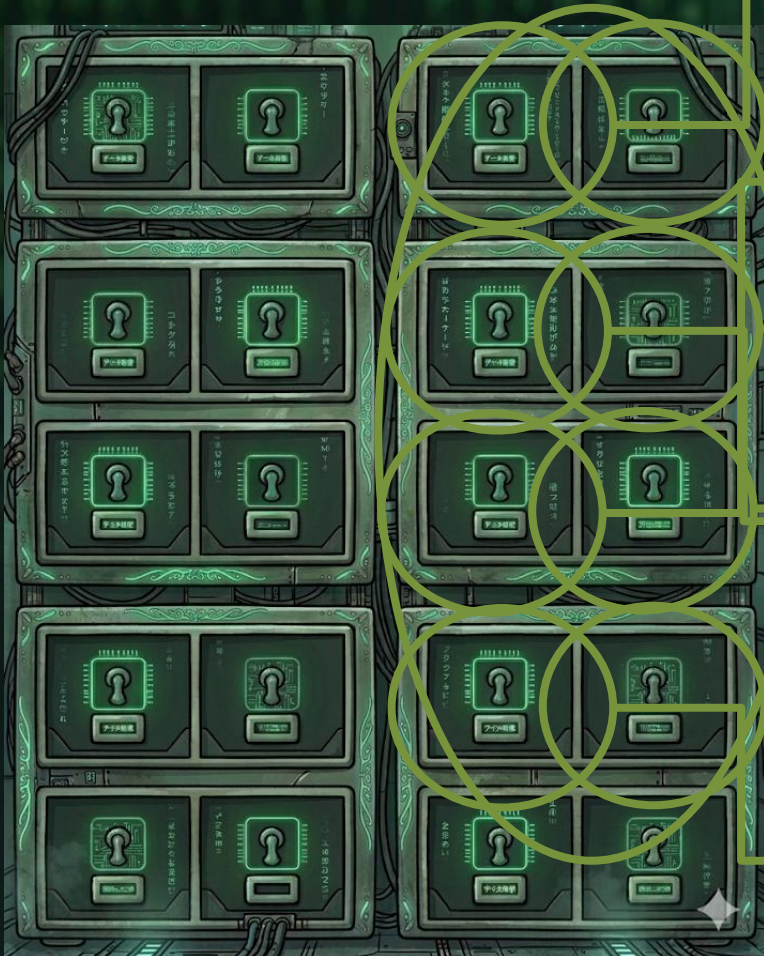

```
1 matrix = [  
2     [1, 2],  
3     [3, 4],  
4     [5, 6],  
5     [7, 8]  
6 ]  
7 matrix  
[41] ✓ 0.0s  
... [[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8]]
```



Instanciando Objetos Compostos Multidimensionais

`nome_objeto_simples` receber valor


`nome_objeto_composto` recebe `valor[index], valor[index], ... valor[index]`

`objeto_composto_mult` recebe

`objeto_composto_uni_1[1-index],`

`objeto_composto_uni_2[2-index],`

`objeto_composto_uni_3[3-index],`



Instanciando Objetos Compostos Multidimensionais

objeto_composto_mult recebe

objeto_composto_uni_1[1-index],

objeto_composto_uni_2[2-index],

objeto_composto_uni_3[3-index],



```
1 matrix = [  
2     [1, 2],  
3     [3, 4],  
4     [5, 6],  
5     [7, 8]  
6 ]  
7 matrix  
[41] ✓ 0.0s  
... [[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8]]
```

```
1 locais = ['sala', 'cozinha', 'quarto', 'banheiro']  
2 lampadas = ['ligada', 'desligada', 'quebrada', 'ligada']  
3 num_lampdas = [2, 1, 1, 3]  
4 testadas = [True, False, False, True]  
5 metros_quadrados = [20.0, 15.2, 10.4, 5.9]  
6  
7 iluminação_1 = {  
8     'locais': locais,  
9     'lampadas': lampadas,  
10    'num_lampdas': num_lampdas,  
11    'testadas': testadas,  
12    'metros_quadrados': metros_quadrados  
13 }  
14 iluminação_1  
[47] ✓ 0.0s  
... {'locais': ['sala', 'cozinha', 'quarto', 'banheiro'],  
     'lampadas': ['ligada', 'desligada', 'quebrada', 'ligada'],  
     'num_lampdas': [2, 1, 1, 3],  
     'testadas': [True, False, False, True],  
     'metros_quadrados': [20.0, 15.2, 10.4, 5.9]}
```


Instanciando Objetos Compostos Multidimensionais



```
1 locais = ('sala', 'cozinha', 'quarto', 'banheiro')
2 lampadas = ['ligada', 'desligada', 'quebrada', 'ligada']
3 num_lampdas = (2, 1, 1, 3)
4 testadas = {
5     locais[0]: True,
6     locais[1]: False,
7     locais[2]: False,
8     locais[3]: True
9 }
10 metros_quadrados = {20.0, 15.2, 10.4, 5.9}
11
12 iluminação_2 = {
13     'locais': locais,
14     'lampadas': lampadas,
15     'num_lampdas': num_lampdas,
16     'testadas': testadas,
17     'metros_quadrados': metros_quadrados
18 }
19 iluminação_2
```

[48] ✓ 0.0s

```
... {'locais': ('sala', 'cozinha', 'quarto', 'banheiro'),
     'lampadas': ['ligada', 'desligada', 'quebrada', 'ligada'],
     'num_lampdas': (2, 1, 1, 3),
     'testadas': {'sala': True,
                  'cozinha': False,
                  'quarto': False,
                  'banheiro': True},
     'metros_quadrados': {5.9, 10.4, 15.2, 20.0}}
```

```
1 print(type(iluminação_2['locais']))
2 print(type(iluminação_2['lampadas']))
3 print(type(iluminação_2['num_lampdas']))
4 print(type(iluminação_2['testadas']))
5 print(type(iluminação_2['metros_quadrados']))
```

[49] ✓ 0.0s

```
... <class 'tuple'>
    <class 'list'>
    <class 'tuple'>
    <class 'dict'>
    <class 'set'>
```


Instanciando Objetos Compostos Multidimensionais

```
1 matrix
[68] ✓ 0.0s
... [[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8]]
```

```
1 matrix[0][0] = "1"
2 matrix
[69] ✓ 0.0s
... [['10', 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8]]
```

```
1 matrix[1] = "iluminação_2"
2 matrix
[79] ✓ 0.0s
... [['1', 2], 'iluminação_2', [5, 6], [7, 8]]
```

```
1 matrix.insert(4, ["iluminação_2", iluminação_2])
2 matrix
[82] ✓ 0.0s
... [['1', 2],
      'iluminação_2',
      [5, 6],
      [7, 8],
      'iluminação_2',
      {'locais': ('sala', 'cozinha', 'quarto', 'banheiro'),
       'lampadas': ['ligada', 'desligada', 'quebrada', 'ligada'],
       'num_lampdas': (2, 1, 1, 3),
       'testadas': {'sala': True,
                    'cozinha': False,
                    'quarto': False,
                    'banheiro': True},
       'metros_quadrados': {5.9, 10.4, 15.2, 20.0}}]]
```



Módulos (Bibliotecas)



[Install](#) [Documentation](#) [Community](#) [About Us](#) [Contribute](#) [English](#) ▼

SciPy



Fundamental algorithms for scientific computing in Python

GET STARTED

SciPy 1.17.1 released!

2026-02-22

Fundamental algorithms

SciPy provides algorithms for optimization, integration, interpolation, eigenvalue problems, algebraic equations, differential equations, statistics and many other classes of problems.

Broadly applicable

The algorithms and data structures provided by SciPy are broadly applicable across domains.

Foundational

Extends NumPy providing additional tools for array computing and provides specialized data structures, such as sparse matrices and k-dimensional trees.

Performant

SciPy wraps highly-optimized implementations written in low-level languages like Fortran, C, and C++. Enjoy the flexibility of Python with the speed of compiled code.

Easy to use

SciPy's high level syntax makes it accessible and productive for programmers from any background or experience level.

Open source



Distributed under a liberal [BSD license](#), SciPy is developed and maintained [publicly on GitHub](#) by a vibrant, responsive, and diverse [community](#).

10/21

Módulos (Bibliotecas)



NumPy



```
1 import pandas as pd  
2 import numpy as np
```

[83]

✓ 0.6s

Numpy

```
1 id = 'testadas'
2 array = np.array(iluminação_2['locais'])
3 array = np.append(array, iluminação_2['lampadas'])
4 array = np.append(array, iluminação_2['num_lampdas'])
5 array = np.append(array, [
6     iluminação_2[id][list(iluminação_2[id].keys())[0]],
7     iluminação_2[id][list(iluminação_2[id].keys())[1]],
8     iluminação_2[id][list(iluminação_2[id].keys())[2]],
9     iluminação_2[id][list(iluminação_2[id].keys())[3]]
10 ])
11 )
12 array = array.reshape(4, -1)
13 array
```

[136] ✓ 0.0s

```
... array([[ 'sala', 'cozinha', 'quarto', 'banheiro'],
          [ 'ligada', 'desligada', 'quebrada', 'ligada'],
          [ '2', '1', '1', '3'],
          [ 'True', 'False', 'False', 'True']], dtype='<U21')
```

```
1 type(array)
```

[137] ✓ 0.0s

... numpy.ndarray

```
1 array.shape
```

[138] ✓ 0.0s

... (4, 4)



```
1 num_vetor = np.random.randint(0, 10, 9)
2 num_vetor
```

[149] ✓ 0.0s

... array([2, 8, 5, 8, 7, 2, 6, 0, 9])

```
1 num_matrix = np.random.randint(
2     0,
3     10,
4     size=(3, 3)
5 )
6 num_matrix
```

[142] ✓ 0.0s

... array([[7, 2, 0],
 [0, 4, 2],
 [2, 0, 9]])

Numpy



```
1 num_array = np.array((
2     num_matrix,
3     num_matrix,
4     num_matrix,
5 ))
6 num_array
```

[147] ✓ 0.0s

```
... array([[7, 2, 0],
          [0, 4, 2],
          [2, 0, 9]],
```

```
        [[7, 2, 0],
         [0, 4, 2],
         [2, 0, 9]],
```

```
        [[7, 2, 0],
         [0, 4, 2],
         [2, 0, 9]]])
```



```
1 num_array.shape
```

[148] ✓ 0.0s

```
... (3, 3, 3)
```



```
1 num_matrix = np.random.randint(
2     0,
3     10,
4     size=(3, 3)
5 )
6 num_matrix
```

[142] ✓ 0.0s

```
... array([[7, 2, 0],
          [0, 4, 2],
          [2, 0, 9]])
```

Pandas

```
1 df = pd.read_csv('./data/data.csv')
2 df.head()
```

[155] ✓ 0.1s

	policyID	statecode	county	eq_site_limit	hu_site_limit	fl_site_limit	fr_site_limit	tiv_2011	tiv_2012	eq_site_deductible
0	119736	FL	CLAY COUNTY	498960.0	498960.00	498960.0	498960.0	498960.00	792148.90	0.0
1	448094	FL	CLAY COUNTY	1322376.3	1322376.30	1322376.3	1322376.3	1322376.30	1438163.57	0.0
2	206893	FL	CLAY COUNTY	190724.4	190724.40	190724.4	190724.4	190724.40	192476.78	0.0
3	333743	FL	CLAY COUNTY	0.0	79520.76	0.0	0.0	79520.76	86854.48	0.0
4	172534	FL	CLAY COUNTY	0.0	254281.50	0.0	254281.5	254281.50	246144.49	0.0

```
1 df = pd.DataFrame(num_matrix)
2 df
```

[151] ✓ 0.0s

```
...
      0  1  2
0  7  2  0
1  0  4  2
2  2  0  9
```

Python



Conclusão

- Objetos Compostos Multidimensionais
- Instanciando
- `nome_objeto_composto_mult[index]`
- Valores, vetores, matrix
- Módulos
- NumPy
- Pandas





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Vamos
exercitar?

LIMC-1A



Exercícios

1 – Um objeto composto multidimensional (matriz) pode receber objeto composto unidimensional (vetor)?

2 – No exercício 9 da última aula, foram instanciadas 5 listas. Instancie um objeto composto multidimensional da classe lista com estes cinco vetores.

Recupere a matriz.

3 – Copie e converta o objeto instanciado no exercício 2 para um NumPy array. Recupere o array.

Exercícios

4 – Recupere todos os itens do terceiro gene.

5 – Verifique se todos os nomes dos genes tem ou não os caracteres 'hu'.

6 – Recupere do segundo e quarto genes, os dois primeiros caracteres dos nomes e os quantitativos de 'a' presentes nos nomes dos genes.

7 – Converta o objeto instanciado no exercício 10 da aula anterior para uma DataFrame Pandas. Nesta DataFrame, os index devem ser os nomes dos genes e cada coluna deve ter um nome que indique seu conteúdo. Recupere a DataFrame.

Exercícios

8 – Da DataFrame do exercício anterior recupere os números de caracteres e quantas vezes aparece o caractere 'a' de todos os genes.

9 – Da DataFrame do exercício anterior recupere se no nome aparecem os caracteres 'hu', para o primeiro e o terceiro genes.

10 – Importe o data.csv (dados de seguro na Flórida em 2012) para uma DataFrame. Armazene em um dicionário o número de entradas, uma lista com as classes das colunas e outra lista com o número de elementos de cada classe. Instancie ainda três listas, contendo a média, o desvio padrão e o terceiro quartil da primeira, quarta e nona colunas. Adicione ao dicionário anterior. Recupere o dicionário.

Python Básico



22 de março de 2026