

Análisis de single-cell RNA-seq

**Bioinformática y Estadística 3 · Licenciatura en Ciencias Genómicas, UNAM ·
Semestre 2027-1**

Dra. Yalbi Itzel Balderas-Martínez

14 de agosto de 2026

Tabla de contenidos

Presentación	7
Qué vas a poder hacer al terminar	7
Qué se da por sabido	8
Cómo está organizado el material	8
Herramientas	8
Licencia y cita	8
 I Módulo · Dra. Yalbi Balderas-Martínez · 18 de agosto a 3 de septiembre	 10
Sesión 01 · Fundamentos de single-cell. Tecnologías y plataformas	11
Cómo se desarrolla la sesión	11
Caso de aplicación	11
Desarrollo	12
La unidad de medición decide la pregunta	12
Bulk, célula única y espacial	12
El flujo completo y sus modos de falla	13
Tecnologías por principio de captura	13
Qué mide y qué no mide cada química	14
Células íntegras o núcleos aislados	14
Anatomía de una lectura de 10x	15
Cuántas células y a qué profundidad	15
Errores comunes	15
Recursos	16
Si algo falla	16
Referencias	17
 Sesión 02 · Diseño experimental	 18
Cómo se desarrolla la sesión	18
Caso de aplicación	18
Desarrollo	19
El experimento que no se pudo salvar	19
Réplica biológica, réplica técnica y la trampa de la célula	19
Qué se hace en su lugar	20
Confusión entre variables	20
Potencia: tres cosas que compiten por el mismo presupuesto	21
Multiplexado	22
Errores comunes	23
Recursos	23
Si algo falla	23

Referencias	24
Sesión 03 · De FASTQ a matriz	25
Cómo se desarrolla la sesión	25
Caso de aplicación	25
Desarrollo	26
De dónde sale un número de la matriz	26
Qué hace un cuantificador	26
Los archivos que llegan de la secuenciación	27
Trabajar en un clúster: enviar y esperar	28
Los comandos, de principio a fin	28
Cuatro cuantificadores y por qué no dan lo mismo	30
Errores comunes	31
Recursos	31
Si algo falla	32
Referencias	32
Sesión 04 · De matriz a objeto listo. Rutas de importación y estructuras de datos	33
Cómo se desarrolla la sesión	33
Caso de aplicación	33
Desarrollo	34
Dos matrices y una decisión	34
Por qué la matriz es dispersa	34
Anatomía del objeto	39
Las siete rutas de importación	41
Las cuatro preguntas obligatorias	42
Llamado de células	42
RNA ambiental	45
Errores comunes	45
Recursos	46
Si algo falla	47
Referencias	47
Sesión 05 · Control de calidad: del experimento a los datos	48
Cómo se desarrolla la sesión	48
Caso de aplicación	48
Desarrollo	49
El tipo celular que era el protocolo	49
La cadena, decisión por decisión	49
Las métricas por célula, leídas como evidencia	50
Umbrales: de dónde tienen que salir	50
Dobletes	51
El control de calidad no se hace una sola vez	51
Errores comunes	51
Recursos	52
Si algo falla	52
Referencias	53

Sesión 06 · Práctica integradora y arranque del proyecto	54
Cómo se desarrolla la sesión	54
Caso de aplicación	54
Desarrollo	55
Por qué esta sesión existe	55
Qué se versiona y qué no	55
La ruta absoluta es el primer fallo	56
Semillas y registro de sesión	57
Las cuatro preguntas	57
Para quién se escribe un análisis reproducible	57
La tabla de decisiones	58
Verificación cruzada	58
La conclusión de la sesión	58
Requisito de salida	58
Calendario del proyecto	59
Errores comunes	59
Recursos	60
Si algo falla	60
Referencias	60
 II Módulo · Dr. Danilo Ceschin · 8 y 10 de septiembre	 61
Sesión 07 · Normalización, escalamiento y reducción de dimensionalidad	62
Qué problema resuelve esta sesión	62
Los datos	63
Dónde trabajar: las dos rutas	63
El material de la clase	63
Antes de la clase	64
 Sesión 08 · Clustering y expresión diferencial	 65
Qué problema resuelve esta sesión	65
Dónde trabajar: las dos rutas	66
El material de la clase	66
Antes de empezar	66
 III Módulo · Dra. Yalbi Balderas-Martínez · 15 y 17 de septiembre	 67
Sesión 09 · Control de calidad: efecto de lote (introducción)	68
Cómo se desarrolla la sesión	68
Caso de aplicación	68
Desarrollo	69
Qué cuenta como lote	69
Diagnosticar antes de corregir	69
Los métodos y sus supuestos	69
Sobrecorregir tiene consecuencias medibles	70
El caso que no tiene solución analítica	70
Un experimento publicado con ese defecto	70

Cómo decidir, paso a paso	71
Qué datos entran a cada paso	72
Errores comunes	72
Recursos	73
Si algo falla	73
Referencias	73
 IV Módulo · Dr. Danilo Ceschin · 22 y 24 de septiembre	 75
Sesión 11 · Anotación celular	76
Qué problema resuelve esta sesión	76
Dónde trabajar	77
El material de la clase	77
Antes de empezar	77
 Sesión 12 · CITE-seq: proteína de superficie junto al transcriptoma	 78
Qué problema resuelve esta sesión	78
Dónde trabajar	79
El material de la clase	79
Antes de empezar	79
 V Anexos	 81
Anexo: entornos de trabajo	82
Antes de empezar	82
Paso 1 · Entrar al servidor	82
Paso 2 · Cargar el entorno del curso	82
Paso 3 · Comprobar que todo está	83
Paso 4 · Tu espacio de trabajo	83
Paso 5 · La regla más importante	84
Paso 6 · Mandar un trabajo a la cola	84
Paso 7 · RStudio Server	85
Ventana 1 · dentro del cluster	85
Ventana 2 · en tu computadora	87
El navegador	87
Al terminar	87
Comandos que vas a usar todo el semestre	87
Si algo falla	88
Cuando pidas ayuda	88
Si prefieres tu propia computadora	89
Qué se puede montar y qué no	89
Paso 1 · Instalar R	89
Paso 2 · Los paquetes de R	89
Paso 3 · Instalar Python con conda	90
Tres trampas conocidas	92
Si formas parte del equipo docente	92

Anexo: glosario	93
Anexo: rutas de importación y estructuras de datos	95
Tabla maestra	95
Los tres objetos	95
Las trampas, por origen	96
Cell Ranger: raw frente a filtered	96
Objetos de práctica: ya vienen limpios	96
GEO: lo que el autor haya querido subir	97
CELLxGENE: estandarizado, pero X no son cuentas	97
El .rds de un colaborador	97
Incompatibilidad entre versiones, en general	97
Cómo detectarlo, de lo más rápido a lo más lento	98
Y la parte que sí está en tus manos	98
Las cuatro preguntas obligatorias	98
Anexo: ¿réplica biológica o técnica?	99
Antes de buscar tu caso en la lista	99
Humanos · donantes y muestreo	100
Gemelos	100
Animales de laboratorio	101
Cultivo celular y líneas	102
Organoides	103
Microbiología	104
Plantas	105
Muestreo ambiental y de campo	105
La capa técnica de la secuenciación	105
Específico de single-cell	106
Los cinco errores que más aparecen	107
Cuando tu caso no está en la lista	107
Referencias	108

Presentación



LICENCIATURA EN CIENCIAS GENÓMICAS

ENES Juriquilla, UNAM · Laboratorio de Biología Computacional, INER

Este manual acompaña al **módulo de *single-cell* RNA-seq** de la materia *Bioinformática y Estadística 3* de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la ENES Juriquilla, UNAM, semestre 2027-1, impartido en el Laboratorio de Biología Computacional (LABBIC) del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Son doce sesiones, del 18 de agosto al 24 de septiembre de 2026.

Cuatro de ellas —las **sesiones 07, 08, 11 y 12**, sobre scRNA-seq y CITE-seq— las imparte el **Dr. Danilo Ceschin**, sobre un mismo conjunto de datos y encadenadas entre sí. La primera es **Normalización, escalamiento y reducción de dimensionalidad**.

El manual va en el orden en que se dieron las clases, cada parte lleva el nombre de quien la imparte, y la numeración corre de corrido del 1 al 12 sin reiniciarse. Es un solo curso, y los números son los del plan oficial de la materia.

Qué vas a poder hacer al terminar

- Decidir si tu pregunta necesita resolución de célula única, y qué plataforma la responde.
- Diagnosticar un diseño experimental antes de secuenciar, no después.
- Moverte entre `SingleCellExperiment`, Seurat y AnnData sin perder metadata.
- Construir una matriz de conteos y justificar qué gotas contienen célula.

- Fijar umbrales de control de calidad a partir de tus datos y no de un tutorial.
- Reconocer un efecto de lote y saber cuándo corregirlo borra tu resultado.

Qué se da por sabido

La materia tiene prerequisites: Linux básico, programación básica en R, fundamentos de estadística, uso básico de GitHub y experiencia previa en análisis de transcriptoma. Este módulo se apoya en todos ellos desde la primera sesión.

Cómo está organizado el material

Recurso	Dónde	Para qué
Diapositivas	<code>slides/</code>	lo que se proyecta en clase
Este manual	<code>manual/</code>	la versión escrita, para estudiar
Notebooks	<code>notebooks/R/</code> y <code>notebooks/python/</code>	lo que corres tú
Proyecto final	<code>tareas/proyecto-final/</code>	la evaluación del módulo

Herramientas

El módulo es deliberadamente bilingüe en herramientas. No son tres alternativas entre las que elegir, son tres dialectos que vas a encontrar en la literatura y en los datos que te manden:

- **Bioconductor / OSCA** es el eje. Es el que hace explícita la estadística, y la materia se llama *Bioinformática y Estadística 3*.
- **Seurat v5** aparece en todas las prácticas, porque es lo que se usa en los módulos que siguen a este.
- **Scanpy / AnnData** se usa acotado: interoperabilidad y detección de dobletes. El `.h5ad` es el formato en que te van a llegar los datos.

El razonamiento completo, con lo que se decidió dejar fuera, está en la capa de conocimiento del repositorio (`okf/`).

Licencia y cita

Todo el material de este repositorio —texto, figuras, código y datos propios— está bajo **CC BY-NC 4.0**: se puede usar, adaptar y traducir libremente, **con crédito y sin fines comerciales**.

El crédito va a quienes escribieron el material que se reutiliza, no solo a la titular del módulo: la autoría de cada archivo consta en el historial de git del repositorio. La cita del conjunto está en `CITATION.cff`, y el texto completo de la licencia con sus exclusiones, en `LICENSE`.

! Las clases del Dr. Ceschin son la excepción

La licencia de arriba no cubre el material del Dr. Danilo Ceschin. Los guiones de sus cuatro clases son obra suya: están aquí con su crédito y para tu uso en el curso. Si quieres reutilizarlos fuera de la clase —adaptarlos, impartirlos, o incorporarlos a otro material—, pídeselo a él.

i Asistencia de inteligencia artificial

Parte de este material se produjo con asistencia de **Claude (Anthropic), modelo Opus 5**, bajo dirección y revisión de la autora: redacción y depuración del código de los notebooks, borradores de texto y las comprobaciones automáticas del repositorio. El diseño docente y la responsabilidad sobre el contenido son de la autora. El detalle está en el **README** del repositorio.

Parte I

Módulo · Dra. Yalbi Balderas-Martínez
· 18 de agosto a 3 de septiembre

Sesión 01 · Fundamentos de single-cell. Tecnologías y plataformas

Sesión 01 · Martes 18 de agosto de 2026 · sesión teórica, 120 minutos Imparten: Yalbi Itzel Balderas Martínez (30 min) y Luis Alberto Meza Cova (90 min)

i Objetivo

Distinguir que preguntas biológicas responde el análisis de célula única y cuáles no; ubicar las etapas del flujo completo de análisis y sus modos de falla; y comparar las principales tecnologías de secuenciación de célula única para elegir de forma justificada la adecuada según la pregunta biológica, el tipo de muestra y el presupuesto.

Cómo se desarrolla la sesión

Clase teórica con discusión dirigida, en dos bloques. Primero, panorama comparado de transcriptómica *bulk*, de célula única y espacial: qué resuelve cada una y a qué costo; y recorrido del flujo completo de la muestra a la conclusión biológica, señalando en cada etapa su modo de falla típico. Después, tecnologías por principio de captura: gota (10x Genomics 3' y 5'), placa (Smart-seq2 y Smart-seq3) e indexado combinatorial; células íntegras frente a núcleos aislados; qué mide y qué no mide cada química; y anatomía de una lectura de 10x (código de barras de célula, identificador molecular único e inserto). Actividad: en equipos, elegir y justificar la plataforma adecuada para tres escenarios experimentales contrastantes, completando una tabla comparativa.

- **6 bloques** de trabajo en 120 minutos, con descansos entre ellos
- Se alterna explicación y trabajo propio

Caso de aplicación

Caso de aplicación: el promedio que escondía dos poblaciones. Es la situación más frecuente en la que un laboratorio decide pasar de *bulk* a célula única. Un experimento de RNA-seq *bulk* reporta una bajada de expresión tras un tratamiento. Al repetirlo en célula única se descubre que ninguna célula bajo su expresión: lo que cambió fue la abundancia relativa de dos poblaciones. La conclusión original no era falsa en los datos, era falsa en la interpretación. Sirve para introducir la noción de que la unidad de medición determina la pregunta que se puede contestar, y regresa el 20 de agosto cuando se discuta la unidad de análisis.

Desarrollo

La unidad de medición decide la pregunta

El caso que abre la sesión no es una anécdota: es la razón por la que existe la técnica. Conviene verlo con números.

Un tejido con dos poblaciones, A y B. El gen X se expresa alto en A y bajo en B. Ninguna célula cambia su expresión tras el tratamiento; lo único que cambia es la proporción.

	Antes	Después
Población A, con X alto	70 %	30 %
Población B, con X bajo	30 %	70 %
Promedio medido en <i>bulk</i>	alto	bajo

El experimento *bulk* reporta una caída de X y el reporte es **numéricamente correcto**. Lo que es falso es la conclusión que se le cuelga: «el tratamiento reprime X». El promedio de un tejido está pesado por la abundancia de sus poblaciones, y un cambio de composición se lee igual que un cambio de regulación.

De aquí sale la idea que sostiene el módulo entero: **la unidad de medición determina qué preguntas se pueden contestar**. En *bulk*, la unidad es la muestra. En célula única, se mide una distribución entre células. Ningún reanálisis, por sofisticado que sea, recupera una distinción que el diseño no midió.

Bulk, célula única y espacial

Las tres miden expresión y las tres se justifican en contextos distintos.

	<i>Bulk</i>	Célula única	Espacial
Unidad de medición	la muestra	la célula o el núcleo	el punto o la célula, con coordenadas
Qué resuelve	expresión promedio del tejido	heterogeneidad y composición	organización en el tejido
Qué pierde	quién expresa qué	dónde estaba cada célula	resolución celular o profundidad, según la plataforma
Costo relativo	bajo	alto	alto

La consecuencia práctica es que **célula única no sustituye al *bulk***. Si la pregunta es si X cambia entre dos condiciones y no importa en qué tipo celular, el RNA-seq *bulk* con réplicas biológicas suficientes es más barato y estadísticamente más potente. Célula única se justifica cuando importa la composición, la heterogeneidad dentro de una población, o la identificación de tipos y estados celulares.

⚠ Una sola muestra con 10 000 células sigue siendo $n = 1$

Las células de un mismo donante no son réplicas biológicas independientes. La potencia para comparar condiciones la dan las **muestras**, no las células. Este es el tema central de la **Sesión 02** y el error más caro del campo.

El flujo completo y sus modos de falla

Cada etapa del flujo tiene una forma característica de fallar, y casi todas se ven —o se dejan de ver— mucho después de haber ocurrido.

Etapas	Modo de falla típico	Se aborda en
Toma de muestra y disociación	firma de estrés por disociación; sesgo de composición	Sesión 05
Captura y secuenciación	dobletes; RNA ambiental; profundidad insuficiente	Sesión 05
De FASTQ a matriz	referencia o química mal declaradas	Sesión 03
Llamado de células	gotas vacías contadas como células	Sesión 04
Control de calidad	umbrales que eliminan poblaciones legítimas	Sesión 05
Integración de varias muestras	lote confundido con la condición de interés	Sesión 09

La columna de la derecha es, en la práctica, el mapa del módulo.

Tecnologías por principio de captura

Las plataformas se agrupan mejor por **cómo separan una célula de otra** que por fabricante.

	Gota	Placa	Indexado combinatorial
Ejemplos	10x Chromium 3 y 5	Smart-seq2, Smart-seq3	sci-RNA-seq
Cómo separa	una célula por gota, con código de barras	una célula por pozo	rondas sucesivas de códigos, sin aislar
Escala típica	miles a decenas de miles de células	cientos	decenas a cientos de miles
Cobertura del transcrito	un extremo	longitud completa	un extremo
Costo por célula	bajo	alto	muy bajo
Sensibilidad por célula	media	alta	media a baja

El esquema de gota con códigos de barras e identificadores moleculares únicos está descrito en Zheng et al. (2017). Los protocolos de longitud completa, en Picelli et al. (2014) y Hagemann-Jensen et al. (2020). El indexado combinatorial, que prescinde de aislar físicamente cada célula, en Cao et al. (2017).

Qué mide y qué no mide cada química

Pregunta	3	5	Longitud completa
Qué genes expresa cada célula	sí	sí	sí
Qué isoforma usa Repertorio inmune TCR/BCR	no	no	sí
Variantes en el transcrito	no	sí, con ensayo dirigido	parcial
Miles de células a costo bajo	solo cerca del extremo	solo cerca del extremo	sí
	sí	sí	no

La regla es que **la química se elige desde la pregunta**. Elegir 3 por costo y después querer isoformas o repertorio inmune no tiene solución bioinformática: la información no está en los datos.

Células íntegras o núcleos aislados

Esta decisión suele presentarse como una preferencia metodológica y no lo es: **la impone el tejido**.

	Células íntegras	Núcleos aislados
RNA que se recupera	citoplasmático y nuclear	nuclear, con alta proporción de intrones
Tejido congelado	inviable	viable
Tejido fibrótico o adiposo	rendimiento bajo y sesgado	viable
Neuronas, adipocitos, miocitos	se pierden o se fragmentan	se recuperan
Firma de estrés por disociación	frecuente	mínima
Se gana	más transcritos por célula	representatividad del tejido

La comparación sistemática entre ambos abordajes está en Ding et al. (2020), y su aplicación a tumores frescos y congelados en Slyper et al. (2020).

Lo importante para el módulo es que **el sesgo de composición no se detecta con métricas de calidad**. Una muestra en la que la disociación perdió las células más frágiles produce datos de excelente calidad técnica que describen el tejido equivocado. Solo se detecta comparando contra lo que se sabe del tejido; se retoma en la [Sesión 05](#).

Anatomía de una lectura de 10x

Cada lectura de una plataforma de gota lleva tres piezas de información:

Pieza	Dónde va	Qué responde
Código de barras de célula	lectura 1	de qué gota proviene la molécula
Identificador molecular único (UMI)	lectura 1	si es una molécula distinta o la misma amplificada
Inserto de cDNA	lectura 2	de qué gen proviene

Todas las moléculas capturadas en la misma gota comparten el **mismo código de barras**; cada molécula recibe su **propio UMI** antes de la amplificación. Al colapsar las lecturas que comparten código de barras, gen y UMI, se cuentan moléculas en lugar de copias de PCR.

De ahí la propiedad que se usará todo el módulo: **la matriz de *single-cell* contiene cuentas de moléculas**, no de lecturas. Dos consecuencias inmediatas:

- El UMI es único **dentro de una célula**, no en todo el experimento. Un mismo UMI en dos códigos de barras distintos corresponde a dos gotas distintas.
- Un código de barras **no es todavía una célula**. Puede ser una gota vacía con RNA ambiental, o dos células en la misma gota. Distinguirlos es el contenido de la [Sesión 04](#) y de la [Sesión 05](#).

Cuántas células y a qué profundidad

Más células no es automáticamente mejor. Con presupuesto de secuenciación fijo, aumentar el número de células reduce la profundidad por célula, y los genes de expresión baja dejan de detectarse. El compromiso se calcula a partir de la pregunta —qué población hay que detectar, con qué frecuencia esperada y con qué magnitud de efecto—; el tratamiento formal está en Svensson et al. (2017).

! La conclusión de la sesión

El peor desenlace de un experimento de célula única no es el que falla de forma visible. Es el que produce un resultado limpio que contesta una pregunta distinta de la que se quería hacer. Eso se previene en el diseño, no en el análisis.

Errores comunes

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Elegir célula única cuando la pregunta era de <i>bulk</i>	Presupuesto gastado y potencia estadística insuficiente para comparar condiciones	Si la pregunta es “cambia la expresión entre dos condiciones” y no importa que tipo celular, el volumen con réplicas es más barato y más potente. Célula única se justifica cuando importa la composición o la heterogeneidad.
Usar células íntegras en tejido fibrótico o congelado	Rendimiento bajísimo, sesgo hacia las células más fáciles de disociar	Núcleos aislados. Se pierde el RNA citoplasmático pero se recupera la representatividad.
Elegir 3' y después querer isoformas o repertorio inmune	Los datos no contienen la información; no hay análisis que la recupere	La química se elige a partir de la pregunta, no al revés. Smart-seq para longitud completa; 5' con ensayos dirigidos para TCR y BCR.
Suponer que más células siempre es mejor	Muchas células con muy poca profundidad cada una; los genes poco expresados desaparecen	Hay un compromiso entre número de células y profundidad por célula. Se decide con la pregunta y se calcula, no se supone.

Recursos

Presentación; tabla comparativa de plataformas para completar en clase; fichas con los escenarios experimentales; documentación de químicas de 10x Genomics; artículo asignado como lectura previa; repositorio del curso en GitHub; rúbrica de evaluación; guía de acceso al clúster; Zoom.

En línea

Modalidad en línea Sesión en Zoom con pantalla compartida. La actividad de los tres escenarios se hace en un tablero de Miro, con un marco por equipo visible para todo el grupo. La tabla comparativa se llena ahí y queda como material de estudio. Entrega de cuentas del clúster por correo, con la tarea previa de acceso descrita abajo.

Si algo falla

Si falla	Plan B
Nadie leyó el artículo asignado	Llevar impresos el resumen y dos figuras; dar 10 minutos de lectura y sacrificar el momento Retar.

Si falla	Plan B
Las cuentas del clúster no están listas	No afecta esta sesión: es teórica. Se entregan por correo antes del 25 de agosto.

Referencias

Lectura de la sesión:

- Panorama del flujo completo y de sus decisiones: Luecken & Theis (2019).
- Plataforma de gota, códigos de barras y UMI: Zheng et al. (2017).
- Protocolos de longitud completa: Picelli et al. (2014), Hagemann-Jensen et al. (2020).
- Indexado combinatorial: Cao et al. (2017).
- Células íntegras frente a núcleos: Ding et al. (2020), Slyper et al. (2020).
- Número de células frente a profundidad: Svensson et al. (2017).

El texto de referencia del módulo, del que se toman las rutas de Bioconductor a partir de la [Sesión 04](#), es Amezquita et al. (2020).

Sesión 02 · Diseño experimental

Sesión 02 · Jueves 20 de agosto de 2026 · sesión teórico-práctica, 120 minutos Imparten: Yalbi Itzel Balderas Martínez (90 min) y Luis Alberto Meza Cova (30 min)

i Objetivo

Diseñar un experimento de célula única que permita separar el efecto biológico del efecto técnico, aplicando los conceptos de réplica biológica, unidad de análisis, confusión entre variables y potencia estadística; y reconocer los diseños en los que ninguna corrección posterior puede rescatar el experimento.

Cómo se desarrolla la sesión

Clase teórico-práctica. Réplica biológica frente a réplica técnica, y por qué la célula no es la unidad de réplica: introducción a la agregación por muestra (pseudobulk) y al problema de la pseudorreplicación. Confusión entre lote y condición, con el caso límite en que el diseño es irrecuperable. Nociones de potencia: cuántas células y cuánta profundidad por célula. Estrategias de multiplexado (marcaje con anticuerpos, oligonucleótidos de multiplexado y demultiplexado genético) y qué problema resuelve cada una. Actividad: a cada equipo se le entrega un diseño experimental defectuoso, distinto para cada uno, que debe diagnosticar, rediseñar y defender ante el grupo.

- **6 bloques** de trabajo en 120 minutos, con descansos entre ellos
- Se alterna explicación y trabajo propio

Caso de aplicación

Caso de aplicación: el estudio que no se pudo salvar: un diseño en el que todos los casos se procesaron en una corrida y todos los controles en otra. El efecto de lote y el efecto de enfermedad son matemáticamente indistinguibles: no existe método de corrección que los separe, porque no hay ninguna observación que comparta lote y difiera en condición. Es el ejemplo más útil del curso porque demuestra que hay errores que el análisis no arregla, y que el momento de evitarlos es antes de secuenciar. Este mismo conjunto de datos es el que se retoma el 17 de septiembre para trabajar efecto de lote, de modo que los estudiantes comprueban en la práctica lo que predijeron en agosto.

Desarrollo

El experimento que no se pudo salvar

Seis pacientes y seis controles. Todos los pacientes se procesaron en una corrida; todos los controles, en otra. El resto del estudio está bien hecho: buena calidad, buena profundidad, análisis cuidadoso.

No se puede concluir nada.

La razón es estructural. Para separar el efecto de la enfermedad del efecto de la corrida haría falta al menos una observación que **comparta corrida y difiera en condición** —un control procesado junto a los pacientes, o al revés—. No existe. Los dos efectos están superpuestos punto por punto: cualquier diferencia entre grupos es compatible con «la enfermedad cambió la expresión» y con «las dos corridas difieren», sin que nada en los datos permita distinguirlas.

Esto es lo que significa que dos variables estén **confundidas**: no que sea difícil separarlas, sino que la información necesaria para hacerlo nunca se midió. Ninguna herramienta de corrección de lote la puede inventar.

! Importante

El momento de evitar este error es **antes de secuenciar**. Es el argumento central de la sesión y la razón por la que el diseño experimental va antes que cualquier método de análisis.

Réplica biológica, réplica técnica y la trampa de la célula

Una **réplica biológica** es una unidad experimental independiente: otro donante, otro ratón, otro cultivo iniciado por separado. Una **réplica técnica** es la misma unidad medida dos veces: dos alícuotas del mismo tejido, dos corridas de la misma biblioteca.

La distinción importa porque solo las réplicas biológicas informan sobre la variabilidad de la población, que es la que permite generalizar.

En *single-cell* aparece una tercera figura que no existe en *bulk*: **la célula**. La matriz tiene una célula por columna, y la tentación de tratar cada columna como una observación independiente es casi irresistible. No lo son: todas las células de un donante comparten su genotipo, su edad, su tratamiento, su tiempo de isquemia y su lote de procesamiento.

Tratarlas como independientes es **pseudorreplicación**, y su consecuencia es inmediata: el tamaño de muestra pasa de seis donantes a decenas de miles de células, los errores estándar se hunden y prácticamente cualquier diferencia resulta «significativa». El síntoma clásico es una lista de miles de genes diferenciales con valores de *p* extraordinariamente pequeños (Squair et al., 2021).

⚠ Una sola muestra con 10 000 células sigue siendo $n = 1$

Ese experimento describe a **una persona**. No hay análisis que convierta la variabilidad entre células de un individuo en variabilidad entre individuos.

Qué se hace en su lugar

Dos abordajes, según la pregunta:

Estrategia	Qué hace	Cuándo se usa
Pseudobulk	suma las cuentas de todas las células de una muestra —por tipo celular— y compara muestras entre sí	opción predeterminada para comparar condiciones
Modelos mixtos	modela al donante como efecto aleatorio y conserva las células como observaciones anidadas	cuando interesa la variabilidad dentro de la población

El pseudobulk provoca una objeción razonable: si se van a sumar las células, ¿para qué se hizo *single-cell*? La respuesta es que la resolución de célula única se usó para **decidir qué se está comparando**. El pseudobulk se calcula por tipo celular, de modo que la comparación es «linfocitos T de pacientes contra linfocitos T de controles» y no «tejido contra tejido». Eso es exactamente lo que el RNA-seq *bulk* no permite hacer, y es la misma lección de la [Sesión 01](#): lo que cambió en aquel caso fue la composición, no la regulación.

Confusión entre variables

Un diseño está confundido cuando el efecto de interés y un efecto técnico varían juntos. El caso del inicio es el extremo, pero hay grados:

Diseño	Lote 1	Lote 2	¿Se pueden separar?
Confundido por completo	6 pacientes	6 controles	no
Equilibrado	3 pacientes + 3 controles	3 pacientes + 3 controles	sí
Parcialmente confundido	5 pacientes + 1 control	1 paciente + 5 controles	mal, pero es posible

La prevención es sencilla de enunciar y fácil de olvidar: **repartir las condiciones entre los lotes desde el diseño**. Si el experimento ya se corrió confundido, lo que corresponde es reportar la limitación, no aplicar una corrección que aparenta resolverla.

Hay una señal de alarma que conviene interiorizar: cuando el análisis de componentes principales muestra una **separación perfecta** entre los grupos, el primer impulso es celebrar. Un resultado demasiado limpio es indistinguible de un artefacto de lote total, y la primera pregunta debería ser cómo se repartieron las muestras entre corridas.

Lo mismo aplica a las covariables que no son de interés. El sexo, la edad, el sitio de colecta y el tiempo entre extracción y procesamiento deben **registrarse desde el inicio**, aunque no se planeen usarlos: no se pueden añadir después, y sin ellos un efecto inesperado queda sin explicación posible.

Potencia: tres cosas que compiten por el mismo presupuesto

Detectar un cambio en una población celular exige tres condiciones simultáneas: muestras suficientes para tener potencia estadística, células suficientes de esa población para que aparezca representada, y profundidad suficiente por célula para que el gen se detecte.

Con presupuesto fijo, las tres compiten:

Si se aumenta...	se paga con...	y se pierde
número de muestras	células por muestra	poblaciones poco frecuentes
células por muestra	profundidad por célula	genes de expresión baja
profundidad por célula	número de muestras	potencia estadística

La regla práctica, contraintuitiva para quien viene de pensar en términos de «más células es mejor»: **si el presupuesto no alcanza, se recorta el número de células antes que el número de muestras**. Tres réplicas biológicas por condición es el mínimo practicable.

Vale la pena hacer la aritmética de una población poco frecuente. Si la población de interés representa el 5 % del tejido, de 1 000 células capturadas se esperan unas 50; de 10 000, unas 500. Y eso por muestra. Con una población del 1 %, los mismos números se dividen entre cinco. La población rara se queda sin células mucho antes de lo que la intuición sugiere.

El tratamiento formal de este cálculo —qué tamaño de efecto se quiere detectar, con qué frecuencia esperada y con qué potencia— está en Svensson et al. (2017).

El cálculo con scPower

La aritmética anterior dice **cuántas células** salen de una población del 5 %. No dice si esas células **alcanzan para detectar el cambio**, que es otra pregunta y depende de tres cosas más: el tamaño del efecto que se quiere ver, la profundidad por célula y la potencia con la que uno se conforma.

scPower (Schmid et al., 2021) resuelve esa pregunta para estudios de varias muestras. Su utilidad real no es el número que devuelve, sino que **obliga a escribir los supuestos**: sin declarar frecuencia esperada de la población, tamaño de efecto, profundidad y número de muestras, no hay resultado.

Ahí está el punto que conviene retener:

Un número de células **sin sus supuestos** no se puede discutir ni defender. Es lo mismo que copiar un umbral de un tutorial.

Dos personas con supuestos distintos obtienen números distintos del mismo programa, y **las dos tienen razón**. Lo que distingue un diseño defendible de uno improvisado no es haber corrido scPower: es poder decir de dónde salió cada supuesto que se le metió.

Por eso, en el rediseño que se entrega como tarea, cualquier número de células que se proponga va acompañado de los supuestos que lo producen. No se evalúa acertar el número; se evalúa que el número sea rastreable.

i Cómo se ve en la práctica

scPower está fijado en el archivo de entorno del curso, así que se puede ejecutar, pero **no hace falta instalarlo para entender el argumento**. La demostración en vivo se retiró de la sesión del 20 de agosto por falta de tiempo; lo que importa —que el número depende de supuestos declarados— se sostiene sin correr una sola línea.

i El diseño y la química son una sola decisión

La plataforma elegida en la Sesión 01 ya fijó el rango posible de células y de profundidad, y el tipo de preparación fijó qué poblaciones se pueden recuperar. No es «primero el diseño y luego la plataforma»: son dos caras de la misma decisión.

Multiplexado

Multiplexar es procesar **varias muestras en la misma corrida**, etiquetadas de forma que después se puedan separar.

Estrategia	Cómo etiqueta	Qué requiere
Marcaje con anticuerpos	anticuerpos con código de barras contra proteínas de superficie	que los anticuerpos reconozcan el tejido
Oligonucleótidos de multiplexado	oligonucleótidos con código anclados a la membrana	que la membrana los admita
Demultiplexado genético	los propios polimorfismos de cada donante	donantes genéticamente distintos

Lo que resuelve es preciso y vale la pena enunciarlo con cuidado:

- Permite poner **varias condiciones en el mismo lote**, con lo que el diseño deja de estar confundido por construcción.
- Reduce el número de corridas necesarias, de modo que el mismo presupuesto alcanza para **más muestras**.
- Hace **detectables** los dobletes formados entre muestras distintas, porque llevan dos etiquetas.

Y lo que no resuelve:

- **No crea réplicas biológicas**. Un diseño con una sola muestra por condición sigue siendo inservible aunque se multiplexe.
- El demultiplexado genético **no separa muestras del mismo donante** —dos tiempos, dos tratamientos sobre las mismas células—, porque genéticamente son idénticas.

Cada estrategia introduce además un supuesto nuevo. Que exista una técnica no obliga a usarla: un diseño que argumenta por qué no la necesita está tan bien defendido como uno que la adopta.

Errores comunes

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Tratar cada célula como una réplica independiente	Valores de p absurdamente pequeños; miles de genes “significativos”	Agregar por muestra (pseudobulk) antes de comparar condiciones, o usar modelos mixtos. La réplica es el donante, no la célula.
Confundir lote con condición	Separación perfecta entre grupos en el PCA, que parece un gran resultado	Distribuir las condiciones entre lotes desde el diseño. Si ya ocurrió, se reporta la limitación; no se corrige.
Una sola muestra por condición	Resultados no generalizables; se está describiendo a dos individuos	Mínimo tres réplicas biológicas por condición. Si el presupuesto no alcanza, se reduce el número de células por muestra antes que el número de muestras.
Ignorar el sexo, la edad o el sitio de colecta	Efectos que aparecen después y no se pueden atribuir	Registrar todas las covariables desde el inicio, aunque no se vayan a usar. Añadir las después es imposible.

Recursos

Presentación; fichas con los diseños experimentales defectuosos; scPower en demostración para el cálculo de potencia; ejemplos de diseños publicados, acertados y fallidos; pizarra.

En línea

Modalidad en línea Los diseños defectuosos se reparten como tarjetas en Miro, un marco por equipo. Veinte minutos en salas simultáneas para rediseñar. La plenaria ocurre sobre el tablero: los tres equipos que exponen mueven sus propias tarjetas, de modo que la discusión sea visible y no solo hablada.

Si algo falla

Si falla	Plan B
Falla la demostración de scPower	Capturas de pantalla del resultado, preparadas el 19 de agosto. La demostración dura diez minutos y no vale la pena defenderla en vivo.
La plenaria se alarga	Exponen solo tres equipos; los otros entregan por escrito y reciben devolución.

Referencias

- Pseudorréplica y falsos descubrimientos en expresión diferencial de célula única: Squair et al. (2021). Es la lectura central de esta sesión.
- Número de células, profundidad y potencia: Svensson et al. (2017).
- Panorama general de decisiones del flujo: Luecken & Theis (2019).

i El arco hasta el 17 de septiembre

La predicción que cada equipo escribe hoy se reabre en la [Sesión 09](#), con los datos de ese mismo diseño. El razonamiento de por qué el conjunto de datos es el mismo está en [okf/analyses/decision-dataset-unico.md](#).

Sesión 03 · De FASTQ a matriz

Sesión 03 · Martes 25 de agosto de 2026 · sesión práctica (bloque continuo, día 1), 120 minutos Imparten: Luis Alberto Meza Cova (30 min) y José Antonio Ovando Ricárdez (90 min), con Yalbi Itzel Balderas Martínez en los comandos y el acceso al clúster

i Objetivo

Reconstruir el camino que va de las lecturas crudas a la matriz de cuentas, comprendiendo qué hace un cuantificador y por qué contar moléculas no es contar lecturas; y ejecutar ese proceso en un entorno de cómputo de alto rendimiento siguiendo buenas prácticas.

Cómo se desarrolla la sesión

Clase teórico-práctica en el clúster, con envío de trabajos al gestor de colas. Puesta a punto del acceso. Inspección de las lecturas crudas desde la línea de comandos: localizar el código de barras de célula y el identificador molecular único, y estimar la profundidad de secuenciación. Qué hace un cuantificador: alineamiento o pseudoalineamiento, corrección de códigos de barras y deduplicación por identificador molecular. Panorama comparado de cuantificadores (Cell Ranger, STARsolo, alevin-fry y kallisto | bustools): qué supone cada uno y en qué difieren sus matrices. Actividad: enviar un trabajo real de cuantificación sobre un subconjunto de las lecturas e interpretar la salida del gestor de colas.

- **7 bloques** de trabajo en 120 minutos, con descansos entre ellos
- Se alterna explicación y trabajo propio

Caso de aplicación

Caso de aplicación: el trabajo que tarda ocho horas: la cuantificación completa de una corrida de 10x con Cell Ranger tarda horas y consume decenas de gigabytes de memoria. Esta sesión se diseñó alrededor de ese hecho, no a pesar de él: el trabajo se envía al gestor de colas en el minuto 60 y se recoge en la sesión siguiente. Los estudiantes aprenden así el patrón real de trabajo en un clúster, que es enviar y esperar, en lugar del patrón de escritorio, que es ejecutar y mirar. De paso se practica leer la salida del gestor de colas, que es donde aparecen los errores de memoria y de tiempo excedido.

Desarrollo

De dónde sale un número de la matriz

Toda la sesión cabe en una pregunta sobre una matriz de cuentas ya hecha: en la fila de *CD3E* y la columna de una célula hay un **7**. ¿De dónde salió?

La respuesta corta es que ese 7 no son siete lecturas: son **siete moléculas distintas** de *CD3E* que había en esa célula. Detrás pudo haber cientos de lecturas, porque la PCR amplifica. Entre las lecturas crudas y ese número hay una cadena de decisiones que conviene conocer, porque todo el análisis posterior del módulo se apoya en esa matriz.

Qué hace un cuantificador

Cualquier cuantificador de célula única resuelve cuatro problemas, en este orden:

1. **Ubicar la lectura** en el genoma o el transcriptoma, por alineamiento o por pseudoalineamiento. Esto define la **fila** de la matriz.
2. **Corregir el código de barras de célula**, para saber de qué gota vino. Define la **columna**.
3. **Deduplicar por identificador molecular único (UMI)**, para contar moléculas y no copias de PCR.
4. **Contar**, y escribir la matriz.

Los cuatro pasos están en todas las herramientas. Lo que cambia entre ellas es cómo resuelve cada una, y ahí es donde aparecen las diferencias entre matrices.

Alinear o pseudoalinear

El alineamiento busca la posición exacta de la lectura en el genoma; el pseudoalineamiento se conforma con saber a qué transcritos es compatible.

	Alineamiento	Pseudoalineamiento
Herramientas	Cell Ranger, STARsolo (Dobin et al., 2013; Kaminow et al., 2021)	alevin-fry (He et al., 2022), kallisto bustools (Melsted et al., 2021)
Costo	más tiempo y memoria	mucho más rápido
Permite	variantes, splicing, intrones	conteo por gen

Para el conteo por gen, que es lo que necesita este módulo, los resultados son muy parecidos. Las diferencias se concentran en familias de genes parálogos y en los bordes de los transcritos.

Corregir el código de barras

La secuenciación comete errores. Un código de barras leído con una base cambiada parece una gota nueva que nunca existió, y sin corrección aparecerían miles de «células» falsas con muy pocas cuentas cada una.

La corrección compara cada código observado contra la **lista de códigos posibles** de la química empleada: si difiere en una base de uno abundante, se corrige hacia él; si no se parece a ninguno, se descarta. Este paso es la razón de que el número de códigos de barras observados y el número de células reales no coincidan, algo que se vuelve central en la [Sesión 04](#).

Contar moléculas, no lecturas

Aquí está la idea que da nombre a la sesión. Dos lecturas que comparten **el mismo código de barras, el mismo UMI y el mismo gen** provienen de la misma molécula original: una fue amplificada a partir de la otra. Se colapsan a una sola cuenta.

! Importante

Sin deduplicación, los genes muy amplificados quedarían sistemáticamente sobrestimados, y la magnitud del sesgo dependería de cuántos ciclos de PCR se hicieron —es decir, de un detalle técnico y no de la biología.

Esto explica también por qué un conjunto de datos **sin UMI** —Smart-seq2, por ejemplo— se interpreta distinto: ahí lo que se cuenta son lecturas, y la normalización tiene que corregir además por la longitud del transcrito.

Los archivos que llegan de la secuenciación

Una corrida de 10x entrega los datos repartidos en archivos con una convención de nombres que **el cuantificador usa para saber cuál es cuál**:

Archivo	Qué contiene	Para qué sirve
..._R1_...fastq.gz	código de barras de célula + UMI	columna de la matriz y deduplicación
..._R2_...fastq.gz	el inserto, la secuencia del transcrito	fila de la matriz
..._I1_...fastq.gz	índice de muestra, si viene	demultiplexado entre muestras

La lectura 1 es notablemente más corta que la lectura 2, y esa asimetría es la misma que se dibujó sobre papel en la [Sesión 01](#): el código de barras y el UMI ocupan unas decenas de bases, mientras que el inserto ocupa el resto.

Advertencia

Renombrar un FASTQ «para ordenar» rompe la corrida. Los sufijos R1, R2 e I1 no son decorativos.

Trabajar en un clúster: enviar y esperar

La cuantificación completa de una corrida de 10x tarda horas y consume decenas de gigabytes de memoria. La sesión está diseñada alrededor de ese hecho: el trabajo se envía al gestor de colas y se recoge en la sesión siguiente.

Eso no es una limitación del curso, es **el patrón real de trabajo** en cómputo de alto rendimiento. En un escritorio uno ejecuta y mira; en un clúster uno envía y espera, y mientras tanto hace otra cosa.

Tres reglas que conviene interiorizar desde el primer día:

- **Siempre sbatch, nunca en el nodo de acceso.** Correr una cuantificación en el nodo de acceso lo satura para todo el mundo. Es una norma de convivencia antes que una buena práctica técnica.
- **Pedir margen de memoria y de tiempo.** Si la memoria se queda corta, el trabajo muere sin una explicación clara varias horas después. La causa real queda registrada en el archivo de salida del gestor, que es el primer lugar donde hay que mirar.
- **Anotar el identificador del trabajo.** Es lo que permite consultarlo después, y sin él no se sabe cuál de los trabajos en cola es el propio.

Los comandos, de principio a fin

Esto es lo que se ejecuta en la práctica, en orden. Está aquí y no solo en la libreta para que quede en el material de consulta: quien repita la sesión meses después no va a abrir el notebook, va a abrir el manual.

1. Cargar el entorno. Una sola línea, cada vez que se entra al clúster.

```
source /mnt/data/bioinfo3/compartido/setup-curso.sh
```

Define `$REFERENCIA` —la referencia GRCh38— y `$DATOS`. Conviene ver qué es `$DATOS` exactamente antes de usarlo:

```
echo "$DATOS"
ls "$DATOS"
```

`$DATOS` apunta **ya** a la carpeta del conjunto de datos, no al directorio que la contiene. Dentro están las dos bibliotecas —`gex_1` y `gex_2`— con su `CHECKSUMS.md5` y su `PROCEDENCIA.md`.

2. Mirar los archivos antes de cuantificar.

```

BIBLIOTECA=$DATOS/manual_5k_pbmc_NGSC3_ch5_gex_1
TRABAJO=/mnt/data/bioinfo3/$USER/sesion03
mkdir -p "$TRABAJO"
cd "$TRABAJO"
pwd

ls -lh "$BIBLIOTECA"

```

Qué debe salir del pwd: /mnt/data/bioinfo3/ seguido de **tu** nombre de usuario y de **sesion03**. Si en su lugar lees **\$USER** tal cual, o dos barras seguidas, no estás en una terminal: para ahí y lee el recuadro de abajo.

 Esto va en la **Terminal**, no en la consola de R

\$USER es una variable del intérprete de comandos: en la Terminal se convierte sola en tu nombre de usuario. En la **consola de R** no significa nada y se toma como texto, así que una orden con **\$USER** crea una carpeta llamada literalmente **\$USER** y el trabajo acaba en el sitio equivocado, sin ningún error que lo avise.

Ya pasó en este curso. Si trabajas dentro de RStudio, la Terminal es la pestaña que está al lado de la consola.

Deben aparecer seis archivos —R1, R2 e I1 por cada uno de los dos carriles, L001 y L002—, unos 7.7 GB en total. Si la lista sale vacía o da un error de directorio, hay que parar ahí: nada de lo que sigue va a funcionar.

 El directorio de trabajo no es **\$HOME**

La cuota de **\$HOME** es de 5 GB y la salida de Cell Ranger no cabe. Por eso **\$TRABAJO** apunta a /mnt/data/bioinfo3/\$USER/, que es el espacio propio de cada quien dentro del volumen del curso.

3. Escribir el guion del trabajo.

```

cat > cuantificar.sh <<'FIN'
#!/usr/bin/env bash
#SBATCH --job-name=cuant-pbmc
#SBATCH --cpus-per-task=8
#SBATCH --mem=32G
#SBATCH --time=04:00:00
#SBATCH --output=cuant-%j.out
#SBATCH --error=cuant-%j.err
set -euo pipefail

source /mnt/data/bioinfo3/compartido/setup-curso.sh

cd /mnt/data/bioinfo3/$USER/sesion03
cellranger count --id=pbmc_5k --transcriptome=$REFERENCIA --fastqs=$DATOS/manual_5k_pbmc_NGSC3
FIN

```

⚠ El trabajo arranca en una máquina limpia

Ésta es la trampa que costó la práctica del 25 de agosto de 2026 a casi todo el grupo, y no dio ningún error entendible.

sbatch no hereda las variables de la terminal desde la que se envía. Dentro del guion **solo existen** las que él mismo define y las que trae **setup-curso.sh** —por eso esa línea está también aquí dentro, y no es una repetición descuidada—.

Una variable que no existe se expande a la cadena vacía, sin avisar. Si el guion dijera `--fastqs=$FASTQS/..._gex_1` y `$FASTQS` se hubiera definido fuera, Cell Ranger recibiría `--fastqs=/..._gex_1`: una ruta absoluta inexistente, con una barra inicial como única pista. El trabajo muere horas después, o de inmediato, con un mensaje sobre un directorio que nadie escribió.

La regla: dentro del guion, rutas completas o variables de **setup-curso.sh**. Nunca variables de la sesión de fuera.

4. Enviarle y seguirle la pista.

```
sbatch cuantificar.sh      # imprime el identificador del trabajo: anótalo
squeue -u "$USER"         # en qué va
```

Cuando termine, la salida queda en `$TRABAJO/pbmc_5k/outs/`, y los mensajes del trabajo en `cuant-
<identificador>.out` y `.err`. **El archivo .err se lee aunque todo haya salido bien:** ahí aparecen los avisos que no detienen la corrida pero cambian cómo se interpreta.

Esa carpeta `outs/` es con lo que abre la [Sesión 04](#).

Cuatro cuantificadores y por qué no dan lo mismo

En clase se corre uno y se comparan los cuatro sobre resultados ya calculados. Lo que interesa no es cuál es «el mejor», sino qué supone cada uno:

Herramienta	Enfoque	Qué hay que saber
Cell Ranger	alineamiento, flujo cerrado de 10x	es el de referencia para datos de 10x; poco configurable
STARsolo	alineamiento con STAR	reproduce a Cell Ranger y es más rápido y configurable
alevin-fry	pseudoalineamiento selectivo	muy eficiente en memoria; decisiones explícitas sobre el conteo
kallisto bustools	pseudoalineamiento	el más rápido; formato intermedio propio

Las matrices resultantes **no tienen las mismas dimensiones**, y la razón principal no es el alineamiento sino el paso de decidir qué código de barras corresponde a una célula real. Esa decisión —el llamado de células— es precisamente el tema de la [Sesión 04](#).

La conclusión de la sesión

Elegir un cuantificador es aceptar sus supuestos. La matriz no es un dato objetivo que estaba ahí esperando: es el resultado de una cadena de decisiones, y conviene poder nombrarlas cuando alguien pregunte de dónde salió un número.

Errores comunes

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Usar una referencia que no corresponde al organismo o a la versión de anotación	Porcentaje de mapeo bajísimo, o genes que no existen	Verificar la referencia antes de correr. El resumen web de Cell Ranger reporta el porcentaje de lecturas mapeadas: si está muy por debajo de lo esperado, se detiene y se revisa.
Correr el trabajo en el nodo de acceso en lugar de enviarlo a la cola	El nodo de acceso se satura y afecta a todo el clúster	Siempre sbatch. Es además la norma de convivencia del clúster, no solo una buena práctica técnica.
Pedir muy poca memoria al gestor de colas	El trabajo muere sin explicación clara horas después	Estimar la memoria antes y pedir margen. Leer el archivo de salida del gestor, que registra la causa real de la muerte del proceso.
Confundir lecturas con moléculas	Sobrestimación de la expresión de genes muy amplificados	La deduplicación por identificador molecular único existe precisamente por esto. Si el conjunto de datos no tiene UMI (Smart-seq2), el conteo se interpreta distinto.

Recursos

Clúster institucional con gestor de colas; Cell Ranger con referencia humana GRCh38; STARsolo, alevin-fry y kb-python; seqkit, FastQC y MultiQC; lecturas crudas de PBMC en el directorio compartido; guía de acceso al clúster; guion en Quarto provisto.

En línea

Modalidad en línea Sala principal para la teoría y salas simultáneas para el acceso al clúster, con un instructor por sala. Requisito previo obligatorio: cada estudiante debe haber entrado al clúster y subido una captura antes del 25 de agosto. En línea no se puede asomar uno a la pantalla del que se atoró, así que el acceso se resuelve antes, no durante.

Si algo falla

Si falla	Plan B
Un estudiante no logra entrar por SSH	Que trabaje en pareja. Su acceso se resuelve fuera del horario de clase, no en vivo.
El entorno de R y Python no está instalado	No hay plan B. Por eso la fecha límite del técnico es el lunes 24 de agosto.
El clúster está saturado y el trabajo no arranca	Reservación de partición para el horario de clase, solicitada al técnico. Si aún así falla, se usan las matrices precalculadas y la práctica se convierte en lectura de la salida de un trabajo ya corrido.

Referencias

- Plataforma de gota, códigos de barras y UMI: Zheng et al. (2017).
- STAR y su modo de célula única: Dobin et al. (2013), Kaminow et al. (2021).
- alevin-fry: He et al. (2022).
- kallisto | bustools: Melsted et al. (2021).
- Panorama general del flujo y sus decisiones: Luecken & Theis (2019).

El texto de referencia del módulo, con las rutas de Bioconductor que se usan a partir de la [Sesión 04](#), es Amezquita et al. (2020).

Sesión 04 · De matriz a objeto listo. Rutas de importación y estructuras de datos

Sesión 04 · Jueves 27 de agosto de 2026 · sesión práctica (bloque continuo, día 2), 120 minutos Imparten: Yalbi Itzel Balderas Martínez (90 min) y Alfredo Morales Salazar (30 min)

i Objetivo

Manipular con soltura el objeto de datos de célula única; reconocer las distintas rutas por las que pueden llegar datos de célula única y qué estructura produce cada una; y distinguir gotas vacías de gotas con célula mediante criterios estadísticos y no por un umbral arbitrario.

Cómo se desarrolla la sesión

Práctica guiada con teoría intercalada. Recuperación e interpretación del trabajo enviado el martes. Por qué la matriz de expresión es dispersa y qué implica para la memoria. Anatomía del objeto SingleCellExperiment, y tabla de equivalencias con los objetos Seurat y AnnData. Rutas de importación: desde FASTQ, desde una matriz suelta, desde un objeto de práctica, desde GEO, desde CZ CELLxGENE Discover, desde un archivo .rds de un colaborador y desde un archivo .loom; qué estructura produce cada una y qué trampa trae. Llamado de células: curva de rango de códigos de barras y emptyDrops, contrastados con el umbral fijo del programa comercial. Actividad: a cada equipo se le entrega un conjunto de datos de origen distinto que debe importar y caracterizar antes de tocarlo.

- **6 bloques** de trabajo en 120 minutos, con descansos entre ellos
- Se alterna explicación y trabajo propio

Caso de aplicación

Caso de aplicación: el colaborador que manda un .rds: la situación más común en la vida real de un laboratorio: llega un archivo .rds por correo, sin documentación, y hay que averiguar qué contiene. Puede venir filtrado, normalizado, con reducciones ya calculadas y con una versión de Seurat distinta a la instalada. El ejercicio consiste en interrogar al objeto antes de analizarlo: cuántas células tiene, si los valores son enteros o decimales, si existe una capa de cuentas crudas, y qué versión lo generó. Es la habilidad que separa a quien puede colaborar de quien solo puede correr su propio guion.

Desarrollo

Dos matrices y una decisión

El trabajo enviado el martes deja una carpeta `outs/` con **dos** matrices, y la primera decisión de la sesión es cuál de las dos se usa:

	Qué contiene
<code>raw_feature_bc_matrix</code>	todos los códigos de barras observados
<code>filtered_feature_bc_matrix</code>	solo los que el programa llamó «célula»

No hay una respuesta universal, porque depende de lo que se vaya a hacer. Si el objetivo es analizar tipos celulares y se acepta el criterio del programa, **filtered** sirve. Si se va a hacer el llamado de células por cuenta propia, o se va a estimar RNA ambiental, hace falta **raw**.

Advertencia

filtered ya tiene aplicado un algoritmo que alguien más eligió, con parámetros que no se ven. Tomarla y luego intentar control de calidad de gotas no produce un error: simplemente no encuentra nada, porque ya se hizo.

Por qué la matriz es dispersa

Una célula expresa una fracción de los genes anotados, y de los transcritos presentes solo se captura una parte. El resultado es que la gran mayoría de las entradas de la matriz son ceros —típicamente más del 90 %.


Eso no es un defecto: es una propiedad de los datos que tiene consecuencias prácticas inmediatas. Una matriz de 36 000 genes por 10 000 células tiene 360 millones de entradas; almacenada de forma densa, a 8 bytes por valor, son unos 2.9 GB. Guardando solo los valores distintos de cero y sus posiciones, el mismo contenido ocupa alrededor de 0.2 GB.

Importante

`as.matrix()` sobre una matriz dispersa la convierte a densa y suele terminar la sesión de R. No se convierte a denso «para ver mejor»: para inspeccionar se toma una esquina.

La matriz de cuentas

una fila por gen, una columna por célula

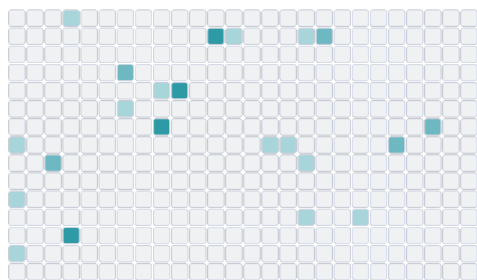

22 casillas con cuentas de 390 · el resto son **cero**

Un cero puede ser «el gen no se expresa» o «se expresa y no se capturó». No son lo mismo, y ninguna de las dos es un dato faltante.

Lo que de verdad se guarda

solo las casillas con cuentas, con su fila y su columna

gen	célula	cuentas
1	4	1
2	12	11
2	13	1
2	17	1
2	18	3

?

Para 36 000 genes × 10 000 células

denso 2.9 GB

disperso · 0.2 GB

as.matrix() rellena los ceros y pide los 2.9 GB de golpe.

Figura 1: Izquierda: la matriz de cuentas, con más del noventa por ciento de las casillas vacías. Derecha: lo que se guarda de verdad —la lista de las casillas con cuentas— y la comparación de memoria, a escala.

De dónde salen los ceros, y por qué no son datos faltantes

Un cero de esa matriz puede venir de dos sitios, y no significan lo mismo:

1. **El gen no se expresa en esa célula.** Eso es biología.
2. **Se expresa y no se capturó.** Eso es muestreo: de las moléculas que hay dentro de la célula, solo una fracción llega a convertirse en una cuenta. Cuánta, depende de la química, y vale la pena verlo con números.

Ninguno de los dos es un dato faltante. Un dato faltante es un valor que existe y no se midió. Aquí el valor sí se midió, y salió cero.

Cuántos transcritos se capturan de verdad

Las dos fuentes que se citan habitualmente **no dan el mismo número, porque no miden lo mismo**:

Fuente	Cifra	Qué mide
10x Genomics, su propia documentación (10x Genomics, s. f.)	6.7–8.1 % (v1) · 14–15 % (v2) · 30–32 % (v3)	fracción de transcritos de mRNA capturados por célula, por química
Svensson et al. 2017 (Svensson et al., 2017)	5–10 % para RNA endógeno, contra smFISH · 0.5–1 % para los ERCC	eficiencia molecular medida contra un patrón

Dos avisos antes de usar cualquiera de las dos cifras:

- **La química importa mucho.** De la v1 a la v3 la captura se cuadruplica. Este módulo trabaja con **v3**, así que el número que aplica es **alrededor del 30 %**, no el 10 % que suele citarse arrastrado de artículos anteriores.

- **Svensson mide el RNA endógeno un orden de magnitud mejor que los spike-ins** —5–10 % frente a 0.5–1 %— y advierte explícitamente que trasladar el límite de detección de los ERCC al mRNA real es dudoso: los ERCC entran en la reacción de otra manera.

Que la captura sea del 30 % y no del 100 % es, por sí sola, la explicación de buena parte de los ceros de la matriz.

El muestreo, con la matemática mínima

Si una célula tiene m moléculas de un gen y cada una se captura con probabilidad p , lo que se cuenta es una binomial. Y si m es a su vez Poisson con media λ , lo que sale al final **sigue siendo Poisson**, con media $p\lambda$.

Esa propiedad es cómoda y conviene decirla en voz alta: el muestreo no cambia la familia de la distribución, solo la escala. Por eso las cuentas se siguen comportando como cuentas después de capturarlas, y por eso los métodos las modelan directamente en lugar de «arreglarlas» antes.

De ahí sale la primera consecuencia: en una Poisson, **la media y la varianza son el mismo número**.

Los datos reales tienen más varianza que eso

Dos células del mismo tipo no expresan lo mismo. Si la media de cada célula varía siguiendo una distribución gamma, la mezcla de Poisson con gamma da una **binomial negativa**, que es Poisson más un parámetro para esa varianza de más:

$$\text{Var}(Y) = \mu + \frac{\mu^2}{\theta}$$

El primer término es el muestreo, que no se puede evitar. El segundo es la variabilidad biológica. Cuando θ crece, el segundo término desaparece y la binomial negativa vuelve a ser una Poisson. Es el modelo de trabajo de casi todo el análisis de expresión diferencial.

¿Y hacen falta todavía más ceros?

Es la pregunta de la inflación de ceros, y tiene respuesta distinta según el protocolo. Para datos con identificador molecular único, la Poisson y la binomial negativa explican los ceros observados **sin necesidad de añadir un componente extra** (Svensson, 2020). Para protocolos de longitud completa, donde la amplificación por PCR mete su propia variabilidad, la discusión sigue abierta (Hicks et al., 2018a).

Qué quiere decir «el supuesto se rompe», con un número

Se repite mucho que alimentar un método de conteos con valores ya transformados «rompe el supuesto». Conviene poder enseñarlo en vez de afirmarlo.

La medida es el **índice de dispersión**: la varianza dividida entre la media. Para una Poisson vale **exactamente 1** —media y varianza son el mismo número—, y ese valor es el **piso** de cualquier modelo de conteos: la varianza de una Poisson no puede ser menor que su media.

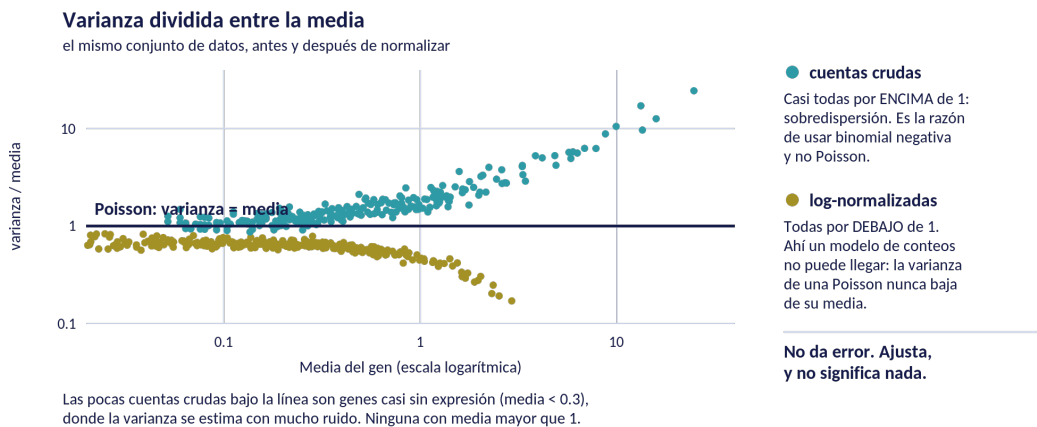


Figura 2: El mismo conjunto de datos antes y después de normalizar. La línea marca el valor 1, el de una Poisson. Las cuentas crudas quedan por encima; las log-normalizadas, todas por debajo.

Sobre una simulación de 300 genes y 250 células, el resultado es nítido:

Índice de dispersión (genes con media > 1)	
Cuentas crudas	mediana 2.49 , entre 1.4 y 24
Log-normalizadas	mediana 0.38 , entre 0.17 y 0.47

Las crudas caen **por encima** de 1: eso es la sobredispersión, y es exactamente la razón por la que se usa binomial negativa y no Poisson. Las transformadas caen **todas por debajo** —280 de 280—, en una zona que **ningún modelo de conteos puede representar**.

Ahí está la rotura: al alimentar un modelo de conteos con valores transformados, **el modelo ve una varianza menor que su propio mínimo**. No da error. Ajusta, y lo que sale no significa nada.

Por qué el eje vertical es un cociente y no la varianza

Parece un detalle de presentación y no lo es: **sin esa división, la figura no se puede dibujar**. Hay tres razones, y conviene verlas con dos genes concretos de la propia simulación.

	Media	Varianza	Varianza / media
Gen poco expresado, crudas	0.132	0.147	1.11

	Media	Varianza	Varianza / media
Gen muy expresado, crudas	13.488	129.833	9.63

1. El cociente quita lo que ya sabíamos. La varianza del gen muy expresado es **882 veces** la del otro. Ese número no dice nada interesante: lo que más se expresa, más varía, y eso es aritmética, no biología. Al dividir entre la media, la diferencia se reduce a **8.6 veces**, y *esa* sí es informativa — mide cuánto más varía cada gen **de lo que le tocaría**.

2. El cociente vuelve horizontal la referencia. La hipótesis nula es Poisson: varianza = media. Graficando varianza contra media, esa nula es una **diagonal**, y decidir si un punto cae encima o debajo de una diagonal a lo largo de cuatro décadas es incómodo — el ojo humano es malo para eso. Dividido, la nula se convierte en una **horizontal en 1** y la pregunta se contesta de un vistazo.

Es exactamente la misma razón por la que en expresión diferencial se usa el gráfico MA en vez de graficar una condición contra la otra: se rota el problema para que lo esperado quede plano y lo interesante salte.

3. El cociente hace comparables dos escalas que no lo son — y esta es la decisiva para esta figura. Los mismos dos genes, después de normalizar:

	Media	Varianza	Varianza / media
Gen poco expresado, log-normalizada	0.082	0.057	0.70
Gen muy expresado, log-normalizada	2.350	0.582	0.25

Las varianzas crudas llegan a **129**; las log-normalizadas no pasan de **0.6**. En un eje de varianza, las dos nubes viven en escalas incomparables y no caben en el mismo gráfico. El cociente **no tiene unidades**, y por eso se pueden mirar juntas.

💡 El matiz que la propia figura enseña

El cociente **no aplana del todo** la nube de las cuentas crudas: sube hacia la derecha, de 1.11 en el gen poco expresado a 9.63 en el muy expresado. Eso es correcto y no un defecto.

Para una binomial negativa, el cociente vale

$$\frac{\text{Var}(Y)}{\mu} = \frac{\mu + \mu^2/\theta}{\mu} = 1 + \frac{\mu}{\theta}$$

es decir, **la división quita la parte de Poisson del crecimiento y deja la sobredispersión**, que sí depende de la media. Si los datos fueran Poisson pura, θ sería infinito y la nube quedaría **plana en 1**.

Que suba es la sobredispersión hecha visible, y su pendiente informa de θ . Es una buena pregunta para el grupo: *¿por qué la nube de las crudas no es plana?* — separa a quien entendió el cociente de quien solo lo leyó.

El cociente tiene nombre propio, **índice de dispersión** o *factor de Fano*, y su lectura es directa:

Valor	Qué significa	Dónde se ve
$= 1$	Poisson. Toda la variación es de muestreo	la línea de la figura
> 1	sobredispersión: varía más de lo que el muestreo explica	las cuentas crudas
< 1	subdispersión	los valores transformados — y ningún modelo de conteos puede representarlo

i Una hipótesis que la simulación descartó

La primera versión de esta figura iba a mostrar que la transformación **destruye** la relación entre media y varianza. Al simular los datos antes de dibujarlos resultó **falso**: la correlación entre el logaritmo de la media y el de la varianza es 0.990 en los dos casos, y los puntos siguen alineados. Lo que cambia no es que la relación desaparezca, sino **dónde queda respecto del piso de Poisson**.

Se deja anotado porque es la explicación equivocada más natural, y porque el guion que genera la figura imprime las cifras para que cualquiera las contraste.

! Qué se sigue de esto en la práctica

- **No se imputan los ceros por costumbre.** Imputar supone que falta un dato, y no falta. Es una decisión que hay que poder defender, no un paso de rutina.
- **Los métodos piden cuentas.** Darles valores ya transformados rompe la relación entre media y varianza sobre la que están contruidos.
- **Guardar solo lo distinto de cero no pierde nada:** los ceros siguen ahí, simplemente no se escriben.

Anatomía del objeto

Un `SingleCellExperiment` guarda la matriz y todo lo que se sabe de sus filas y columnas en un mismo objeto:

Ranura	Qué guarda
<code>assays</code>	las matrices: <code>counts</code> , <code>logcounts</code> , y las que se añadan
<code>rowData</code>	metadatos de genes, una fila por gen
<code>colData</code>	metadatos de células: lote, donante, condición
<code>reducedDims</code>	representaciones reducidas: PCA, UMAP
<code>metadata</code>	información que no encaja en lo anterior

La ventaja no es organizativa sino de corrección: al filtrar células se filtran a la vez las columnas del assay y las filas de `colData`, de modo que no pueden desalinearse. Mantener los metadatos en un `data.frame` aparte es la manera clásica de acabar analizando una tabla de condiciones que ya no corresponde a las células que quedaron.

Cómo se guarda y cómo se imprime, que no es lo mismo

Conviene separar dos cosas que se confunden con facilidad.

Cómo se guarda. Los tres objetos usan almacenamiento disperso con la misma idea: solo los valores distintos de cero, cada uno con su fila y su columna. En eso son equivalentes, y la matriz dispersa es una pieza que vive **dentro** del objeto, no una alternativa a él.

Cómo se imprime. Ahí sí difieren. En R, tanto `SingleCellExperiment` como `Seurat` guardan la matriz como un `dgCMatix` del paquete `Matrix`, y esa clase imprime los ceros como puntos:

```
counts(sce)[1:4, 1:6]
#> 4 x 6 sparse Matrix of class "dgCMatix"
#> GEN1  . . 3 . . .
#> GEN2  1 . . . 2 .
#> GEN3  . . . . . .
#> GEN4  . 5 . . . 1
```

Los puntos **no son de Seurat**: son de `Matrix`, y por eso salen igual en un `SingleCellExperiment`. En Python, `AnnData` usa `scipy.sparse`, que no imprime puntos: hay que pedir `.toarray()` sobre una esquina para ver los valores.

Es una diferencia de presentación, no de contenido — pero explica por qué el mismo dato «se ve distinto» según desde dónde se mire.

Los otros dos objetos

	SingleCellExperiment	Seurat	AnnData
Lenguaje	R	R	Python
Cuentas	<code>counts(sce)</code>	<code>obj[["RNA"]]\$counts</code>	<code>adata.X</code> o <code>adata.raw</code>
Metadatos de célula	<code>colData</code>	<code>obj@meta.data</code>	<code>adata.obs</code>
Metadatos de gen	<code>rowData</code>	<code>obj[["RNA"]]@meta.data</code>	<code>adata.var</code>
Reducciones	<code>reducedDims</code>	<code>obj@reductions</code>	<code>adata.obsm</code>
Orientación	genes × células	genes × células	células × genes

⚠ La trampa de la orientación

`AnnData` está transpuesto respecto de los otros dos. Al convertir entre objetos las dimensiones se intercambian, y si no se verifica se puede terminar analizando una matriz al revés sin ningún mensaje de error.

Después de cualquier conversión conviene comprobar tres cosas: las dimensiones, la suma total de cuentas y que los metadatos de lote sobrevivieron. Ninguna de las tres avisa cuando falla.

Las siete rutas de importación

Casi nunca se empieza desde los FASTQ. Se empieza desde lo que haya, y quien solo conoce una ruta se paraliza la primera vez que le llega otra. La tabla completa, con el detalle de cada una, está en el [anexo de rutas de importación](#); aquí interesa el patrón: **cada ruta trae una trampa característica y ninguna avisa con un error.**

- **Cell Ranger.** La disyuntiva entre **raw** y **filtered**.
- **GEO.** Lo que subió el autor. Puede ser cuentas, pero también TPM, CPM o una matriz ya normalizada, con frecuencia sin decirlo en ninguna parte.
- **CZ CELLxGENE.** El repositorio público de la Chan Zuckerberg Initiative. Reúne conjuntos de célula única ya publicados y los **re-anota con un esquema común**: tipo celular, tejido, enfermedad y ensayo con términos de ontología, para que se puedan comparar entre estudios. Esa misma estandarización explica la trampa: lo que se deposita ahí suele estar ya procesado, así que X trae valores normalizados y las cuentas, cuando están, viven en **raw**.
- **Un colaborador.** Un **.rds** que puede venir filtrado, normalizado, y serializado con otra versión de Seurat.

i Una regla que resuelve la mayoría de los casos

Si hay decimales, no son cuentas crudas. Un conteo de moléculas es un entero.

Esto importa más de lo que parece: los métodos estadísticos de célula única suponen conteos —modelos de Poisson, binomial negativa—. Alimentarlos con valores ya transformados no produce un error, produce resultados que parecen correctos y no lo son.

Un detalle al unir muestras

Antes de nada, qué quiere decir «unir». Un estudio rara vez tiene una sola muestra: hay varios donantes, varias condiciones o varias corridas, y cada una llega en su propia carpeta y se importa por separado. Para compararlas hay que combinarlas en **un solo objeto**, y eso es unir:

SingleCellExperiment	<code>cbind(sce1, sce2)</code>
Seurat	<code>merge(obj1, obj2)</code>
AnnData	<code>ad.concat([a1, a2], keys = ["m1", "m2"])</code>

Ocurre **después de importar y antes de comparar nada**. En este módulo les toca el 1 de septiembre, al juntar los dos lotes de la práctica de control de calidad, y otra vez el 17 de septiembre con el conjunto multi-lote.

Los códigos de barras se repiten entre muestras, y conviene entender por qué y no solo recordarlo.

La lista de códigos de barras de 10x es fija y pública. No se inventa una secuencia por célula: el fabricante fabrica las perlas con secuencias tomadas de una lista cerrada, distinta para cada química —**737 280** secuencias en la v2 y **6 794 880** en la v3—, y cada corrida reparte sus células entre esas mismas secuencias. Es lo mismo que hace posible la corrección de códigos de barras que se vio el martes: se puede comparar contra la lista porque la lista existe de antemano.

La consecuencia es inmediata: **dos muestras distintas usan el mismo repertorio de nombres**. AAACCCAAGCGTAAGA-1 existe en prácticamente todas, y no son la misma célula.

Conviene mirarlo en el objeto en vez de imaginarlo:

```
head(colnames(sce), 3)
#> "AAACCCAAGCGTAAGA-1" "AAACCCACATCAGTCA-1" "AAACCCAGTGTAACGG-1"

colnames(sce) <- paste0("muestra1_", colnames(sce))

head(colnames(sce), 3)
#> "muestra1_AAACCCAAGCGTAAGA-1" "muestra1_AAACCCACATCAGTCA-1" "muestra1_AAACCCAGTGTAACGG-1"
```

Son 16 nucleótidos, que dan 4^{16} —más de cuatro mil millones— de combinaciones posibles. La lista de 10x usa una fracción pequeña de ellas, elegidas de antemano y bien separadas entre sí: por eso una lectura con un error de una base todavía se puede asignar sin ambigüedad al código correcto.

El sufijo tampoco ayuda. El **-1 no identifica la muestra**: numera el pocillo dentro de esa corrida, y casi siempre vale 1. Quien lo lea como un identificador de muestra se lleva una sorpresa al unir.

Al combinar sin prefijar el identificador de muestra, dos células distintas comparten nombre y **colisionan**. El objeto resultante tiene menos células de las que debería, sin que nada lo señale.

```
colnames(sce) <- paste0("muestra1_", colnames(sce))
```

Las cuatro preguntas obligatorias

Antes de normalizar, filtrar o graficar cualquier objeto que llegue de fuera, hay cuatro preguntas que conviene responder:

1. ¿Son cuentas crudas?
2. ¿Están ya filtradas?
3. ¿Dónde están los metadatos de lote?
4. ¿Qué anotación se usó?

Un objeto que no puede contestarlas no está listo para analizarse, y el problema no se resuelve corriendo más código: se resuelve preguntando a quien lo produjo. Estas mismas cuatro preguntas se aplican a los datos del proyecto en la [Sesión 06](#).

Llamado de células

Una corrida de 10x observa cientos de miles de códigos de barras y contiene unos pocos miles de células. El resto son gotas sin célula, que no están limpias: contienen RNA libre del medio.

Por qué hay tantos códigos de barras y tan pocas células

La desproporción sorprende la primera vez, y no es un defecto de la corrida. Son tres cosas distintas sumándose, y conviene separarlas.

1. La matriz cruda tiene una columna por código de la lista, no por célula. Antes que nada es una propiedad del archivo. `raw_feature_bc_matrix` reserva una columna para cada código de barras del repertorio de esa química: 737 280 en la v2 y 6 794 880 en la v3. Que haya millones de columnas no dice nada del experimento todavía.

2. Las células se cargan diluidas a propósito. El chip genera decenas de miles de gotas, y la suspensión celular se diluye para que a una gota casi nunca le toquen dos células (Macosko et al., 2015; Zheng et al., 2017). Esa dilución es lo que mantiene baja la tasa de dobles, y su precio es que a la mayoría de las gotas no le toca ninguna.

La aritmética es la de Poisson. Si λ es el número medio de células por gota:

$$P(0) = e^{-\lambda} \quad P(1) = \lambda e^{-\lambda} \quad P(\geq 2) \approx \frac{\lambda^2}{2}$$

Con λ pequeña, los dobles crecen con el **cuadrado** de la concentración mientras que las células recuperadas crecen de forma lineal. Bajar λ a la mitad divide los dobles entre cuatro y el rendimiento solo entre dos. Ahí está el compromiso completo del cargado, y es la misma cuenta que reaparece el 1 de septiembre al estimar la tasa esperada de dobles.

3. Una gota sin célula no está vacía de RNA. Durante la disociación algunas células se rompen y su RNA queda libre en la suspensión. Esa «sopa» se reparte entre **todas** las gotas, con célula o sin ella (Young & Behjati, 2020). Una gota sin célula produce entonces cuentas de verdad —del orden de unas decenas de moléculas—, y por eso aparece en la matriz en lugar de ser una columna de ceros.

Eso es justamente lo que vuelve útiles a las gotas vacías: son una muestra del ambiente, medida con el mismo protocolo y en la misma corrida. `emptyDrops` las usa como grupo de comparación (Lun et al., 2019), y `SoupX` las usa para estimar cuánta contaminación entró en las gotas con célula.

Y un cuarto sumando, más pequeño: los errores de secuenciación en los 16 nucleótidos del código de barras. Con cientos de millones de lecturas aparecen códigos que no existían. El programa los corrige contra la lista blanca, pero cualquier código con al menos una lectura acaba teniendo su columna.

i La conclusión, que es la que importa

Que haya cientos de miles de códigos de barras con cuentas **es lo esperado**. La pregunta no es por qué hay tantos, sino **cuáles de ellos son células**, y eso no lo contesta el archivo: es una decisión estadística que toma quien analiza (Amezquita et al., 2020; Lun et al., 2019).

Ordenando todos los códigos por su total de cuentas y graficándolos en escala logarítmica se obtiene la **curva de rango**, con tres regiones: una meseta a la izquierda —los códigos con muchas cuentas—, un codo donde cae, y una cola larga de gotas con muy pocas cuentas. La forma de la curva dice bastante del experimento antes de aplicar ningún método; un codo difuso es señal de problemas.

La curva de rango de códigos de barras

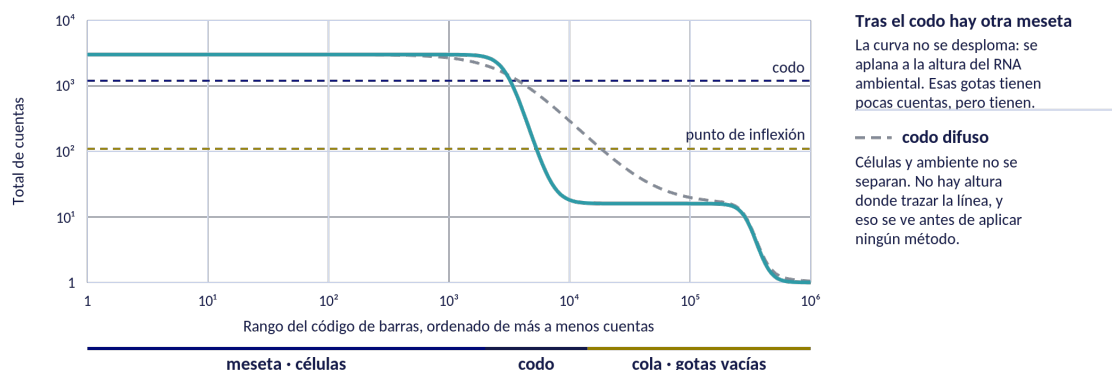


Figura 3: La curva de rango y sus tres tramos. Punteada, la misma corrida con un codo difuso: cuando células y ambiente no se separan, no hay altura donde trazar la línea.

Lo que conviene mirar no es dónde termina la curva, sino que **después del codo vuelve a aplanarse**. Esa segunda meseta, a la altura del RNA ambiental, son las gotas sin célula: tienen pocas cuentas —del orden de unas decenas— pero las tienen, y son las que van a servir de grupo de comparación.

i Dos lecturas del eje que confunden

El cero no aparece, y no puede aparecer. El eje vertical es logarítmico, y el logaritmo de cero no existe. Una curva de rango nunca «baja a cero»: baja hasta **1**, que es el mínimo real —un código de barras que está en la matriz tiene al menos una cuenta—.

El eje horizontal también es logarítmico. Por eso la meseta de células, que son unos pocos miles de códigos, ocupa la mitad izquierda del gráfico aunque sea una fracción minúscula del total. En escala lineal serían invisibles.

Hay dos maneras de trazar la línea:

	Umbral fijo	<code>emptyDrops</code>
Criterio	un número de cuentas	prueba estadística contra el perfil ambiental
Qué usa	solo el total	el perfil de expresión completo
Células pequeñas	las pierde	las conserva si su perfil difiere del ambiente

La diferencia importa porque una célula pequeña real y una gota vacía pueden tener el mismo total de cuentas. Lo que las distingue no es cuánto expresan, sino **qué** expresan: `emptyDrops` contrasta el perfil de cada código de barras contra el perfil del ambiente y declara célula a los que se apartan de él con una tasa de descubrimientos falsos declarada (Lun et al., 2019).

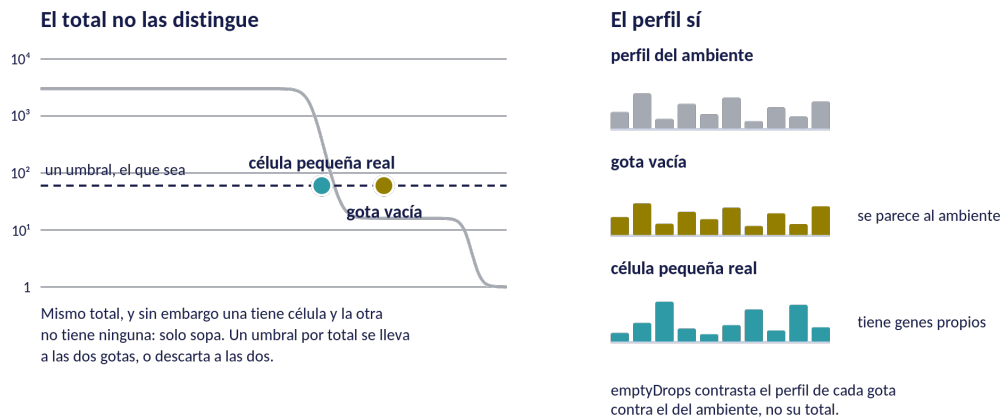


Figura 4: A la izquierda, las dos gotas a la misma altura: ningún umbral horizontal las separa. A la derecha, sus perfiles frente al del ambiente — la gota vacía lo repite, la célula pequeña tiene genes propios.

! Importante

Ese contraste necesita las gotas vacías para estimar el perfil ambiental. Con la matriz **filtered** ya no están, y el método se queda sin grupo de comparación. Por eso la decisión del principio de la sesión no era retórica.

RNA ambiental

Las gotas que se acaban de descartar son también el material del que se lee la contaminación ambiental. El RNA libre del medio no solo está en las gotas vacías: está dentro de las gotas con célula, sumándose a su expresión real.

Es el único paso de control de calidad que **no deja pasar ruido sino que genera señal falsa**: un marcador puede aparecer en un tipo celular que no lo expresa, y la conclusión resultante es limpia y equivocada.

SoupX puede estimar esa fracción sin necesitar etiquetas de agrupamiento, si se le proporcionan conjuntos de genes que no deberían expresarse en la mayoría de las células —hemoglobina fuera de eritrocitos, inmunoglobulina fuera de linfocitos B— (Young & Behjati, 2020). Ese modo manual tiene además una ventaja didáctica sobre el automático: la biología la pone quien analiza.

i La conclusión de la sesión

Qué es una célula no lo dice el archivo: lo decide quien analiza, con un criterio que puede nombrar y defender. Lo mismo vale para qué son cuentas, qué es un lote y qué anotación se usó. Un objeto es utilizable cuando puede contestar esas preguntas, no cuando se abre sin error.

Errores comunes

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Usar la matriz filtered cuando se quería hacer control de calidad	El control de calidad no encuentra nada porque ya se hizo; las gotas vacías no están	Para emptyDrops o para estimar RNA ambiental se necesita la matriz raw. La carpeta filtered ya tiene aplicado un algoritmo de llamado de células.
Tomar adata.X de CELLxGENE como cuentas crudas	Valores decimales tratados como conteos; toda la estadística posterior es inválida	En CELLxGENE las cuentas crudas suelen estar en raw o en una capa. Regla general: si hay decimales, no son cuentas crudas.
Suponer que una matriz de GEO son cuentas	Igual que el anterior, pero más frecuente todavía	Revisar siempre. Los autores suben TPM, CPM o valores normalizados con la misma frecuencia con que suben cuentas.
Unir muestras de GEO sin prefijar el nombre de la muestra	Códigos de barras repetidos que colisionan; células que se fusionan silenciosamente	Prefijar el identificador de muestra a cada código de barras antes de unir.
Convertir entre objetos sin verificar	Se pierden metadatos, reducciones o capas sin ningún aviso	Después de cada conversión verificar tres cosas: dimensiones, suma total de cuentas, y que los metadatos de lote sobrevivieron.
Abrir un objeto Seurat v4 con Seurat v5 sin actualizarlo	Errores incomprensibles o, peor, comportamiento silenciosamente distinto	UpdateSeuratObject() y después revisar que las capas quedaron donde deben.

Recursos

Clúster institucional; R con SingleCellExperiment, DropletUtils, scuttle y zellkonverter; Seurat; Python con anndata y scanpy; matrices de PBMC (cruda y filtrada); ejemplos de conjuntos de datos de GEO, de CELLxGENE y de un archivo .rds; guion en Quarto provisto; documento de rutas de importación.

En línea

Modalidad en línea Pantalla compartida para la parte guiada. Cada equipo recibe su conjunto de datos por enlace y trabaja en sala simultánea. Las cuatro preguntas obligatorias se responden en un formulario o en el tablero, para que las respuestas de todos los equipos queden comparables al volver a la sala principal.

Si algo falla

Si falla	Plan B
El trabajo del martes no terminó	Matrices precalculadas en el directorio compartido, generadas en el ensayo del 26 de agosto. La sesión continua sin cambios.
zellkonverter falla por conflicto con conda	Mostrar la conversión precalculada; el archivo .h5ad de respaldo debe estar generado desde el 24 de agosto.
No hay tiempo para las siete rutas	Se desarrollan tres en vivo (FASTQ, GEO y CELLxGENE) y las demás quedan en la tabla del documento de referencia.

Referencias

- Llamado de células y **emptyDrops**: Lun et al. (2019).
- RNA ambiental y **SoupX**: Young & Behjati (2020).
- Estructuras de datos y flujo de trabajo en Bioconductor: Amezquita et al. (2020).
- Panorama general de buenas prácticas: Luecken & Theis (2019).

La tabla completa de rutas de importación, con las cuatro que no se desarrollan en clase, está en el [anexo de rutas de importación](#).

Sesión 05 · Control de calidad: del experimento a los datos

Sesión 05 · Martes 1 de septiembre de 2026 · sesión práctica, 120 minutos Imparten: Luis Alberto Meza Cova, José Antonio Ovando Ricárdez y Alfredo Morales Salazar

Objetivo

Reconocer que la calidad de un experimento de célula única se decide en el laboratorio y no en el análisis; identificar qué decisión experimental produce cada artefacto observable en los datos; y aplicar los criterios bioinformáticos que permiten detectarlos, decidiendo con criterio explícito y defendible qué células se descartan.

Cómo se desarrolla la sesión

Práctica guiada por tres instructores, con los equipos repartidos en salas simultáneas. La sesión recorre la cadena completa: qué decisión se tomó en el laboratorio, qué artefacto produce en la matriz y con qué herramienta se detecta. Se revisan el tiempo de isquemia y el almacenamiento, el método y la temperatura de disociación y su firma de estrés, la elección entre células íntegras y núcleos aislados, la viabilidad al cargar y la carga del canal. Después, las métricas de calidad por célula (cuentas totales, genes detectados y proporción de lecturas mitocondriales, ribosomales y de hemoglobina) y qué revela cada una sobre lo que ocurrió en el banco de trabajo. Umbrales fijos frente a umbrales adaptativos basados en la desviación absoluta mediana, y por qué el umbral debe calcularse por lote. Discusión del caso en que una proporción mitocondrial elevada corresponde a biología legítima y no a daño celular. Identificación de dobletes y su relación con el número de células cargadas. Actividad central: cada equipo aplica un criterio de filtrado distinto al mismo conjunto de datos; en plenaria se comparan cuántas células descartó cada criterio y, sobre todo, qué poblaciones celulares desaparecieron con cada uno.

- 6 bloques en 120 minutos, con descansos entre ellos
- Se alterna explicación y trabajo propio

Caso de aplicación

Caso de aplicación: el tipo celular que era el protocolo: en 2017 se documentó que la disociación enzimática a 37 grados induce una respuesta de estrés —FOS, JUN, JUNB, EGR1 y proteínas de choque térmico— en una fracción de las células. Esa fracción aparece después como un grupo propio, con marcadores coherentes y reproducible entre muestras, y se ha publicado más de una vez como

un estado celular novedoso. No lo es: es el protocolo. La consecuencia práctica para el curso es doble. Primero, el artefacto no se corrige filtrando, porque las células afectadas están vivas y tienen buenas métricas. Segundo, se previene en el laboratorio, usando proteasa activa en frío, y se detecta en el análisis puntuando esa firma antes de interpretar cualquier grupo. Es el ejemplo más claro de que la calidad se decide antes de secuenciar.

Desarrollo

El tipo celular que era el protocolo

En 2017 se documentó algo incómodo: la disociación enzimática a 37 °C induce una respuesta de estrés en una fracción de las células. Los genes son reconocibles —*FOS*, *JUN*, *JUNB*, *EGR1* y proteínas de choque térmico— y la fracción afectada aparece después como un grupo propio, con marcadores coherentes y reproducible entre muestras (Brink et al., 2017).

Se ha publicado más de una vez como un estado celular novedoso. No lo es: es el protocolo.

El caso importa por dos razones prácticas, y conviene enunciarlas por separado.

La primera es que **el artefacto no se corrige filtrando**. Las células afectadas están vivas, tienen buenas cuentas, buenos genes detectados y una proporción mitocondrial normal. Ningún umbral de calidad las separa, porque por todas las métricas de calidad son células buenas. Lo que tienen de anómalo es su programa transcripcional, y eso no es un criterio de filtrado.

La segunda es que **se previene en el laboratorio**. Disociar con proteasa activa en frío reduce la respuesta de forma sustancial (O’Flanagan et al., 2019). Es una decisión que se toma antes de secuenciar y que ningún análisis posterior puede recuperar.

De ahí la afirmación que organiza toda la sesión: la calidad de un experimento de célula única se decide en el laboratorio. El análisis la mide; no la produce.

La cadena, decisión por decisión

Cada decisión experimental deja una huella medible. La tabla siguiente es el mapa de la sesión: se lee de izquierda a derecha, del banco de trabajo a la matriz, y es también el orden en que conviene revisar un conjunto de datos ajeno.

Decisión	Artefacto	Cómo se detecta
Tiempo de isquemia prolongado	muerte celular	proporción mitocondrial elevada
Almacenamiento antes de procesar	pérdida de poblaciones frágiles	composición incoherente con el tejido
Disociación a 37 °C	firma de estrés	puntuación de la firma, que atraviesa poblaciones
Células íntegras en tejido fibroso o congelado	faltan tipos celulares	contraste con la histología
Baja viabilidad al cargar	RNA ambiental abundante	fracción de gotas vacías, perfil del ambiente

Decisión	Artefacto	Cómo se detecta
Sobrecarga del canal	dobletes	tasa esperada según células cargadas

Hay una asimetría que conviene notar. Los tres primeros artefactos se ven en las métricas por célula; los tres últimos, no del todo. El sesgo de composición —faltan poblaciones enteras— es invisible para cualquier métrica por célula, porque las células que quedaron pueden ser perfectas. Solo se detecta comparando contra lo que se sabe del tejido, y esa comparación es conocimiento biológico, no una función de R. El estudio sistemático de estos sesgos está en Denisenko et al. (2020).

Las métricas por célula, léidas como evidencia

Las cuatro métricas habituales no son un trámite: cada una responde a una pregunta distinta sobre lo que ocurrió antes.

- **Cuentas totales** por célula. Muy bajas sugieren una gota con poco material; muy altas, un doblete.
- **Genes detectados.** Se lee junto con las cuentas: muchas cuentas y pocos genes es el perfil de una célula dominada por unos pocos transcritos, que suele ser daño.
- **Proporción mitocondrial.** Elevada indica pérdida de integridad de la membrana, con el citoplasma escapando y el RNA mitocondrial quedándose. Pero no siempre: hay tipos celulares metabólicamente activos —cardiomiocitos, hepatocitos— cuya proporción alta es biología legítima.
- **Proporción ribosomal y de hemoglobina.** La segunda delata contaminación por eritrocitos, frecuente en tejido no perfundido.

La clasificación formal de células de baja calidad, con más métricas y su comportamiento conjunto, está en Ilicic et al. (2016).

Umrales: de dónde tienen que salir

El error más común del módulo es copiar los umbrales de un tutorial. «Mitocondrial menor al 5 %, más de 200 genes» funciona razonablemente en PBMC y puede ser desastroso en tejido cardíaco, donde elimina justamente las células de interés.

La alternativa es derivar el umbral de la distribución de los propios datos. El criterio habitual usa la **desviación absoluta mediana**: se marca como atípica la célula que se aparta de la mediana más de un número dado de desviaciones, típicamente tres (McCarthy et al., 2017). La mediana y la MAD se eligen, en lugar de la media y la desviación estándar, porque son robustas: los propios valores extremos que se quieren detectar no arrastran el umbral.

! El umbral se calcula por lote

Con varios lotes de profundidad distinta, un umbral global se ancla en el lote dominante y elimina casi entero al de menor profundidad. El cálculo se hace **por lote**.

Esto exige que los metadatos de lote existan en el objeto, que es exactamente lo que se decidió

al diseñar el experimento en la [Sesión 02](#). Un diseño sin lote registrado no permite este cálculo, y a esas alturas ya no hay forma de reconstruirlo.

Dobletes

Una gota que captura dos células produce un perfil que mezcla dos programas transcripcionales. Si son de tipos distintos, el resultado puede parecer un tipo celular intermedio y publicarse como tal.

La tasa esperada no es un misterio: depende del número de células cargadas y la plataforma la documenta. Se usa como **referencia**, no como verdad: un método de detección que encuentra el triple de lo esperado está diciendo algo sobre la carga, y uno que encuentra la mitad puede estar fallando. En el módulo se usa `scDblFinder`, que simula dobletes artificiales a partir de los propios datos y puntúa cada célula por su parecido con ellos ([Germain et al., 2021](#)).

El control de calidad no se hace una sola vez

La última idea es de método. El control de calidad se suele tratar como un paso inicial que se despacha antes de lo interesante. Conviene volver a él **después de agrupar**: un grupo con métricas raras —cuentas sistemáticamente bajas, mitocondrial alta, o la firma de disociación— casi siempre es un artefacto que sobrevivió al filtrado, y a esas alturas es fácil confundirlo con un tipo celular.

! La conclusión de la sesión

Filtrar es una decisión, no un trámite. Dos criterios razonables aplicados al mismo conjunto de datos producen resultados distintos, y la diferencia no está en cuántas células sobreviven sino en **cuáles**. Por eso el entregable de hoy es el reporte con la justificación, y no la tabla de resultados.

Errores comunes

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Interpretar la firma de disociación como biología	Un grupo definido por FOS, JUN, EGR1 y proteínas de choque térmico, presente en varias poblaciones	Puntuar la firma de estrés antes de anotar. Si atraviesa poblaciones, es técnica. Se prevé con disociación en frío; en el análisis se anota y se decide si se excluye o se modela.
Copiar los umbrales de un tutorial	Se pierden poblaciones celulares legítimas sin ningún aviso	Los umbrales se derivan de la distribución de los propios datos. Umbrales adaptativos por desviación absoluta mediana.

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Calcular umbrales de forma global cuando hay varios lotes	El lote con menor profundidad se elimina casi entero	Calcular por lote. Requiere que los metadatos de lote existan, que es lo que se decidió el 20 de agosto.
Interpretar todo porcentaje mitocondrial alto como daño	Se descartan tipos celulares metabólicamente activos	Contrastar contra el tipo celular esperado. Si la población perdida es coherente entre réplicas, probablemente es biología.
Usar células íntegras en tejido fibrótico o congelado	Faltan poblaciones esperadas; las proporciones no cuadran con la histología	Núcleos aislados. El sesgo de composición no se detecta con métricas por célula: solo se ve comparando con lo que se sabe del tejido.
Filtrar dobletes sin considerar la tasa esperada	Se eliminan células reales, o quedan dobletes que aparecen como un tipo celular nuevo	La tasa esperada depende del número de células cargadas y la indica la plataforma. Se usa como referencia, no como verdad.
Hacer el control de calidad una sola vez y no volver a mirar	Los problemas aparecen después, al agrupar, y se atribuyen a biología	El control de calidad se revisita después de agrupar. Un grupo con métricas raras suele ser un artefacto.

Recursos

Clúster institucional; R con scuttle, scater y scDblFinder; lista de genes de respuesta a disociación; resultado de detección de dobletes en Python precalculado para contrastar; Seurat para la traducción del mismo filtrado; datos de PBMC y un conjunto de datos de tejido disociado en caliente para contraste; plantilla de reporte en Quarto; tablero de Miro; guion común escrito y ensayado por los tres instructores.

En línea

Modalidad en línea Tres instructores, tres salas simultáneas, dos equipos por sala. Cada equipo pega en el tablero de Miro su gráfica de métricas y el número de células que perdió. La plenaria compara los tableros, no los relatos: sin ese soporte visual la comparación entre seis criterios no se sostiene en línea.

Si algo falla

Si falla	Plan B
Los tres instructores dan criterios inconsistentes	Guion común escrito y ensayado antes del 1 de septiembre. Es plan A, no plan B: sin él la plenaria no se puede comparar.
Los equipos no terminan y la plenaria no cuadra	Tener los resultados de todos los criterios precalculados y publicarlos en el tablero.
No se consigue un conjunto de datos con firma de disociación marcada	Se usa la figura publicada del artículo de 2017 y se puntúa la firma sobre los datos de PBMC, donde aparece débil. El contraste se pierde, pero el método se enseña igual.

Referencias

- El artefacto de disociación, descrito por primera vez: Brink et al. (2017).
- Cómo se previene en el laboratorio, con proteasa activa en frío: O’Flanagan et al. (2019).
- Evaluación sistemática de sesgos por disociación y almacenamiento: Denisenko et al. (2020).
- Métricas por célula y umbrales adaptativos: McCarthy et al. (2017).
- Clasificación de células de baja calidad: Ilicic et al. (2016).
- Detección de dobletes: Germain et al. (2021).
- Panorama del flujo completo: Luecken & Theis (2019).

El texto de referencia del módulo, con las rutas de Bioconductor, es Amezquita et al. (2020).

Sesión 06 · Práctica integradora y arranque del proyecto

Jueves 3 de septiembre de 2026 · taller, 120 minutos Imparten: Yalbi Itzel Balderas-Martínez, José Antonio Ovando Ricárdez y Alfredo Morales Salazar.

i Objetivo

Aplicar de forma autónoma, sobre un conjunto de datos no visto en clase, el flujo completo trabajado hasta ahora —importación, caracterización, llamado de células y control de calidad—, y producir un análisis reproducible documentado en un repositorio, dejando iniciado el proyecto cuyo repositorio se entrega el 10 de octubre y su video el 17.

Cómo se desarrolla la sesión

Taller. Se entrega el conjunto de datos del proyecto, sin guion de pasos. Se trabaja en salas simultáneas, una por equipo, con un instructor asignado a cada una: el mismo instructor acompaña al mismo equipo hasta el 17 de octubre. El bloque expositivo es corto y trata de reproducibilidad operativa —estructura del repositorio, `.gitignore` que excluye los datos crudos, reporte en Quarto, semillas fijas y registro de la sesión de trabajo—. El resto del tiempo es trabajo propio: cada equipo importa sus datos, contesta las cuatro preguntas obligatorias, ejecuta el control de calidad con un criterio que pueda defender y produce un reporte que corra de principio a fin. La sesión cierra con una verificación cruzada en la que cada equipo ejecuta el repositorio de otro y reporta el resultado como un issue de GitHub.

- 7 bloques en 120 minutos, de los que **65** son trabajo por equipos
- Una sala simultánea por equipo, con un instructor asignado

Caso de aplicación

Caso de aplicación: el análisis que no se puede repetir. El momento Retar de esta sesión reproduce en pequeño lo que ocurre cuando una revista pide el código de un artículo. Cada equipo intenta ejecutar el repositorio de otro equipo, en el mismo clúster, con los mismos paquetes, con datos disponibles y con los autores presentes en la sesión. Aun así, una parte no corre: rutas absolutas, archivos que quedaron fuera del control de versiones, pasos que se ejecutaron a mano y no quedaron escritos. La lección no se puede transmitir con una diapositiva y por eso ocupa quince minutos de clase.

Desarrollo

Por qué esta sesión existe

Las cinco sesiones anteriores son guiadas: guion provisto, datos preparados, pasos numerados. Eso es lo correcto al principio, pero tiene un riesgo que conviene nombrar —se puede llegar al final de un módulo entero sin haber decidido nada—. Ejecutar una receta y entender un análisis son cosas distintas, y la diferencia solo se hace visible cuando se retira la receta.

Hoy se retira. Los datos no se han visto antes, no hay guion de pasos y el orden lo decide cada equipo. El equipo docente acompaña, pero no dicta: hace preguntas. Es la transición supervisada entre seguir instrucciones y trabajar solo, y ocurre con instructores presentes precisamente para que el primer tropiezo tenga a quién preguntarle.

Es también la última sesión antes de que entre el módulo del Dr. Danilo Ceschin, el 8 y el 10 de septiembre. El grupo no vuelve con nosotros hasta el 15. Lo que arranque hoy tiene dos semanas de trabajo en paralelo por delante; lo que no arranque hoy tiene menos de dos días.

Qué se versiona y qué no

La regla es corta: **el repositorio guarda el guion que lee el dato, nunca el dato**. Un objeto de células individuales pesa cientos de megabytes, GitHub rechaza archivos de más de 100 MB, y los datos del proyecto son de uso interno.

Categoría	Va al repositorio	Se queda fuera
Código	el reporte, las funciones auxiliares	—
Datos	—	matrices, <code>.h5ad</code> , <code>.rds</code> , <code>.mtx</code> , <code>outs/</code>
Resultados	tablas pequeñas	figuras, que las regenera el render
Documentación	README, tabla de decisiones	—

La plantilla del curso ya trae el `.gitignore` escrito, con un comentario por bloque explicando qué excluye y por qué. Está en el clúster, en `compartido/`, en la misma carpeta que el conjunto de datos de tu equipo. Se copia a tu carpeta y se edita; está pensada para que la modifiquen, no para que la borren:

```
cp -r /mnt/data/bioinfo3/compartido/10x/datasets/proyecto-2026/_plantilla \
    /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO/proyecto-equipo-N
```

Qué debe salir: nada. `cp` se calla cuando funciona, así que compruébalo:

```
ls -a /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO/proyecto-equipo-N
```

Tienen que aparecer `reporte.qmd`, `README.md` y `.gitignore`. El `-a` no es opcional: sin él no verás el `.gitignore`, que empieza con punto, y es la pieza que evita que los datos entren al repositorio.

i Por qué a tu carpeta y no a tu \$HOME

Por lo mismo que el guion de RStudio: tu \$HOME tiene una cuota de 5 GB y el proyecto no cabe ahí. `TUUSUARIO` se sustituye por tu usuario real —escrito a mano—, y esto va en la **Terminal**, no en la consola de R. Está explicado en el [anexo de entornos](#).

Como todo lo que vive en `compartido/`, la plantilla es de solo lectura: la copia es tuya y ahí sí puedes escribir.

El conjunto de datos de tu equipo está en esa misma carpeta, y **no se copia**: se lee del área compartida, porque la cuota de tu \$HOME es de 5 GB y con diez personas copiando objetos se llena a media práctica. Lo que se declara es su ruta, en el bloque **rutas** del reporte:

```
ruta_datos <- "/mnt/data/bioinfo3/compartido/10x/datasets/proyecto-2026/proyecto-equipo-A.rds"
```

Sustituye la letra por la de tu equipo y la extensión por la que te toque: los cuatro conjuntos vienen en **formatos distintos** a propósito. Cuál es cuál está en `resumen-objetos-proyecto.tsv`, en esa misma carpeta.

Que los datos no estén en el repositorio obliga a declarar de dónde salen. Esa declaración va en el **README**, en una tabla con tres columnas: qué dato, dónde vive en el clúster y cómo se obtuvo. Sin ella, el repositorio es reproducible solo para quien ya sabe dónde están los archivos, que es justamente la persona que no lo necesita.

La ruta absoluta es el primer fallo

De todos los errores de reproducibilidad, la ruta absoluta es el más frecuente y el más fácil de corregir:

```
# Solo corre en la computadora de quien lo escribió
sce <- readRDS("/Users/ana/Documents/proyecto/datos/objeto.rds")

# Corre en cualquier copia del repositorio
ruta_datos <- "datos/objeto.rds"
sce <- readRDS(ruta_datos)
```

La convención del curso va un paso más allá: **todas las rutas se declaran en un solo bloque**, al principio del reporte, y en ningún otro lugar. Así, quien reproduzca el análisis con su propia copia de los datos cambia ese bloque y nada más. La plantilla ya trae ese bloque, etiquetado **rutas** .

Es lo primero que rompe la verificación cruzada del final de la sesión, y por eso conviene resolverlo antes de escribir la primera figura.

Semillas y registro de sesión

Varios de los métodos del módulo tienen componente aleatorio: `emptyDrops` para el llamado de células, `scDblFinder` y `scrublet` para dobletes, y las reducciones no lineales que se ven la semana siguiente. Sin semilla fijada, dos ejecuciones del mismo código sobre los mismos datos producen dos figuras distintas, y ninguna de las dos es la del reporte.

```
set.seed(20260903)
```

El registro de sesión es la otra mitad del problema. `sessionInfo()`, al final del reporte, deja escrito con qué versiones de qué paquetes corrió el análisis. Cuesta una línea y es lo que permite que dentro de un año alguien entienda por qué el mismo código da otro resultado.

Ninguna de las dos cosas se añade al final. La reproducibilidad no es un paso del flujo: es una propiedad de cómo se trabajó.

Las cuatro preguntas

Antes de la primera figura, cada equipo contesta por escrito, en el reporte, las cuatro preguntas obligatorias de la [Sesión 04](#):

1. **¿Son cuentas crudas?** Si hay decimales, no lo son.
2. **¿Ya están filtradas las células?** De esto depende qué pasos de control de calidad se pueden hacer todavía.
3. **¿Dónde están los metadatos** de lote, donante y condición?
4. **¿Qué versión de la anotación de genes** se usó?

No son preguntas de este curso: son las mismas cuatro que hay que contestar ante cualquier conjunto de datos que llegue en la vida profesional. Contestarlas por escrito, y no de memoria, es lo que evita descubrir en la última semana que la matriz que se venía analizando ya venía filtrada.

Después viene el control de calidad completo, con el criterio que cada equipo decida y **pueda defender**. El criterio de filtrado que se aplicó en la sesión anterior ([Sesión 05](#)) es la primera decisión que van a tener que justificar; hoy se escribe la justificación.

Para quién se escribe un análisis reproducible

Un análisis reproducible tiene tres lectores, y ninguno de los tres está en la sala cuando se escribe:

- **La persona que revisa el artículo**, que va a pedir el código.
- **Quien herede el proyecto**, cuando quien lo escribió ya no esté en el laboratorio.
- **El propio yo de dentro de seis meses**, que es el colaborador más frecuente y el menos comunicativo de los tres.

Ninguno puede preguntar nada. El repositorio tiene que contestar solo. Las reglas de Sandve et al. (2013) y las prácticas de Wilson et al. (2017) son la formulación canónica de esta idea, y las dos son cortas: vale la pena leerlas enteras.

La tabla de decisiones

Cada decisión de análisis —un umbral, un método, un filtro— se anota en la bitácora del **README** en el momento en que se toma, con cuatro columnas: cuándo, qué se decidió, por qué, y qué se probó antes.

Es el criterio A3 de la rúbrica y vale el 15 % de la nota del equipo, pero la razón para llenarla sobre la marcha no es la calificación. La columna que más pesa es la tercera, y reconstruirla de memoria dos semanas después produce justificaciones vacías que se distinguen a simple vista de las escritas en su momento.

Verificación cruzada

En los últimos quince minutos, cada equipo clona y ejecuta el repositorio de otro equipo, y abre un **issue de GitHub** con el resultado: si corrió, y qué falló si no.

Las condiciones son inmejorables: el mismo clúster, los mismos paquetes, los datos disponibles y los autores conectados. Aun así, una parte no corre. Los motivos son siempre los mismos tres —rutas absolutas, archivos que quedaron fuera del control de versiones, pasos que se ejecutaron a mano y no quedaron escritos—, y descubrirlos aquí es barato.

El issue se escribe en el repositorio ajeno, no en el propio, y conviene que lleve tres cosas: si corrió o no, el mensaje de error completo pegado tal cual —no descrito— y qué se intentó antes de rendirse. Ese rastro en el repositorio de otro equipo es exactamente la práctica real.

Si no corre, no es reproducible. La lección es inmediata y no admite discusión, que es la razón por la que ocupa quince minutos de clase en lugar de una diapositiva.

La conclusión de la sesión

! Importante

Un análisis que no se puede volver a ejecutar no es un resultado: es una anécdota. Lo que se evalúa en el proyecto no es el resultado, sino la justificación de cada decisión que llevó a él.

Requisito de salida

Ningún equipo se desconecta sin las tres cosas:

1. El **enlace de su repositorio** pegado en el tablero del módulo.
2. El **primer resultado generado**.
3. La **verificación de otro equipo**, reportada en el tablero.

Si un equipo no llega, se queda en una sala con un instructor al terminar la sesión. El arranque no se pospone: después de hoy no hay clase hasta el 15 de septiembre.

Calendario del proyecto

Fecha	Hito
3 de septiembre	Se entrega el conjunto de datos y arranca el proyecto
3 al 16 de septiembre	Trabajo por equipos, en paralelo al módulo del Dr. Ceschin
8 y 10 de septiembre	Normalización, reducción de dimensionalidad, agrupamiento y anotación
17 de septiembre	Efecto de lote (Sesión 09)
10 de octubre	Parte I · entrega del repositorio a Google Classroom (sesión 10)
11 al 16 de octubre	El jurado pregunta por escrito el 11; se responde a más tardar el 16
17 de octubre	Parte II · entrega del video a Google Classroom

Errores comunes

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Rutas absolutas en el código	El guion solo corre en la computadora de quien lo escribió	Rutas relativas a la raíz del proyecto, declaradas en un solo bloque. Es lo primero que rompe la verificación cruzada.
Versionar datos crudos en el repositorio	El repositorio se vuelve inmanejable y a veces se filtran datos que no debían publicarse	El <code>.gitignore</code> excluye los datos; el repositorio guarda código, documentación y resultados pequeños.
No fijar semillas	Los resultados cambian entre ejecuciones y no se puede reproducir una figura	Fijar semilla en todo paso con componente aleatorio, y registrarla en el reporte.
Ejecutar pasos a mano sin dejarlos escritos	El análisis existe pero no se puede repetir; nadie recuerda el orden	Todo paso que afecte al resultado va en el guion. Si se hizo a mano, se escribe después.
No registrar las versiones de los paquetes	Un año después el mismo código da otro resultado	Registrar la sesión de trabajo al final del reporte. Es una línea de código y evita discusiones enteras.
Llenar la tabla de decisiones al final	Las justificaciones quedan genéricas y no corresponden a lo que se hizo	Anotar cada decisión en el momento en que se toma, con qué se probó antes.

Recursos

Clúster institucional; conjunto de datos del proyecto, distinto al trabajado en clase; plantilla de repositorio y de reporte en Quarto; Git y GitHub; rúbrica de evaluación; los paquetes de las sesiones anteriores. No se introduce ninguno nuevo: la sesión es de integración, no de contenido.

En línea

Modalidad en línea. Taller con una sala simultánea por equipo y un instructor asignado, el mismo hasta el 17 de octubre. El requisito de salida se verifica pegando el enlace del repositorio en el tablero. La verificación cruzada se organiza ahí: cada equipo toma el enlace del equipo siguiente y reporta en el tablero si corrió o no.

Si algo falla

Si falla	Plan B
Los equipos no alcanzan a crear el repositorio	El requisito de salida se verifica equipo por equipo. Si alguno no llega, se queda en una sala con un instructor al terminar la sesión.
El conjunto de datos del proyecto da problemas inesperados	Debe estar analizado de antemano por la responsable, desde el 31 de agosto. Ese análisis de referencia es también la clave de corrección de la entrega del proyecto (10 y 17 de octubre).

Referencias

- Diez reglas para investigación computacional reproducible: Sandve et al. (2013).
- Prácticas suficientemente buenas en cómputo científico: Wilson et al. (2017).
- El flujo completo y sus decisiones, como referencia de consulta durante el proyecto: Amezquita et al. (2020).

Parte II

**Módulo · Dr. Danilo Ceschin · 8 y 10
de septiembre**

Sesión 07 · Normalización, escalamiento y reducción de dimensionalidad

! Autoría

El material de esta sesión —el guion de R, su estructura, sus explicaciones y sus figuras— es del **Dr. Danilo Ceschin**, que imparte estas cuatro clases del curso, y se publica aquí con su crédito. Este capítulo no lo reemplaza: lo sitúa dentro del curso y te lleva a su guion, que es lo que se trabaja en clase.

La licencia CC BY-NC 4.0 del resto del curso **no se extiende a este material**. Para reutilizarlo fuera de la clase, pídeselo a él.

Martes 8 de septiembre de 2026 · práctica, 120 minutos Imparte: Dr. Danilo Ceschin.

Qué problema resuelve esta sesión

Al terminar el control de calidad tienes una matriz de conteos limpia, y todavía no puedes comparar nada. El motivo, en la formulación del Dr. Ceschin: **dos células con el mismo estado biológico pueden tener conteos totales muy distintos**, porque la captura de ARNm y la profundidad de secuenciación varían de gota en gota. Si comparas conteos crudos, lo que encuentras es cuánto se secuenció cada célula, no qué le pasa a cada célula.

De ahí que lo de esta sesión —normalizar, elegir genes, escalar, reducir dimensiones— no sea plomería previa al análisis: **son decisiones analíticas que determinan la estructura que vas a interpretar en las tres clases siguientes**.

i Objetivos de la clase

Tal como los plantea el autor del material:

1. Entender qué corrige y qué **no** corrige cada método de normalización.
2. Elegir genes altamente variables (HVG, *highly variable genes*: los genes cuya expresión cambia más entre células) con criterio y ver el efecto de esa elección.
3. Ejecutar PCA y justificar cuántas componentes conservar.
4. Ejecutar t-SNE y UMAP y —sobre todo— saber **qué no se puede leer** en esas figuras.

Los datos

El módulo es autosuficiente: trae su propio conjunto de datos y hace su propio control de calidad. Son PBMC —células mononucleares de sangre periférica— de un donante sano, procesadas por 10x Genomics con el kit *Cell Surface Protein*, y **son los mismos datos durante las cuatro clases**.

El archivo trae dos modalidades medidas sobre las mismas células:

Modalidad	Qué es	Cuándo se usa
Gene Expression	~33 000 genes, conteos de ARNm	clases 1, 2 y 3
Antibody Capture	17 anticuerpos con oligo (ADT)	clase 4

Dónde trabajar: las dos rutas

Esta sesión —y las otras tres del módulo— se pueden seguir de dos formas. **Las dos son válidas y el contenido es idéntico**; lo único que cambia es dónde corre el código.

	En el clúster ken	En tu computadora
Archivo	<code>..._KEN.R</code>	el original, sin sufijo
Instalar paquetes	no hace falta , ya están	sí, la primera vez tarda entre 20 min y 1 h
Cómo entrar	Paso 7 · RStudio Server	Si prefieres tu propia computadora

Recomendamos el clúster, y no por comodidad: los paquetes ya están instalados y verificados ahí, así que nadie pierde media clase resolviendo una instalación. Ya tienes acceso.

Si prefieres tu computadora, adelante. El anexo explica cómo dejarla lista, y conviene hacerlo **antes** de la clase y no durante.

El material de la clase

Archivo	Para qué
Guía del módulo (PDF)	El encuadre de las cuatro clases, los datos y la preparación. Léela una vez, al principio
Diapositivas de la clase	Lo que se proyecta en la sesión
La práctica, renderizada	El guion completo con sus salidas, para leer después
Clase1_Normalizacion_y_Reducccion_de_Dimens	El guion original, para tu computadora
Clase1_Normalizacion_y_Reducccion_de_Dimens	La variante que corre en el clúster

💡 La variante para el cluster no es otro material

El archivo detecta solo dónde se está ejecutando. En tu computadora **se comporta exactamente igual que el original**: instala lo que falte, tal como él lo escribió. Los cambios se activan únicamente en el cluster, donde los paquetes ya están puestos en el módulo y no hay que instalar nada.

La variante se genera con un guion de sustituciones a partir del original, no se edita a mano. Así el material del Dr. Ceschin sigue siendo uno solo.

Antes de la clase

Esta sesión se trabaja en **RStudio Server**, en el cluster. Si es la primera vez, lee el [Paso 7 · RStudio Server](#): son dos ventanas de terminal y una sesión interactiva, y conviene tenerlo probado antes de que empiece la clase.

Lo que guardes queda en tu carpeta y sigue ahí la clase siguiente. **Las cuatro clases están encadenadas** —cada una lee el objeto que dejó la anterior—, así que no borres nada entre una y otra.

Sesión 08 · Clustering y expresión diferencial

! Autoría

El material de esta sesión —el guion de R, su estructura, sus explicaciones y sus figuras— es del **Dr. Danilo Ceschin**, que imparte estas cuatro clases del curso, y se publica aquí con su crédito.

La licencia CC BY-NC 4.0 del resto del curso **no se extiende a este material**. Para reutilizarlo fuera de la clase, pídeselo a él.

Sesión 08 · jueves 10 de septiembre de 2026 · práctica, 120 minutos Imparte: Dr. Danilo Ceschin.

Qué problema resuelve esta sesión

En la sesión anterior construiste un espacio de baja dimensión. Hoy lo cortas en grupos y le buscas genes característicos a cada grupo.

La clase tiene **dos mitades muy distintas**. La primera es mecánica: cómo se construye el grafo, qué hace el algoritmo de comunidades, qué significa la resolución. La segunda es estadística, y es la razón de que esta materia se llame *Bioinformática y Estadística*.

! El problema que da sentido a la sesión: doble inmersión

Cuando defines grupos con ciertos datos y después pruebas diferencias entre esos grupos **con los mismos datos**, los p-valores que obtienes no son p-valores. Ese procedimiento —el que aparece en casi todos los tutoriales de scRNA-seq— produce falsos positivos a una tasa que nadie controla.

La clase lo demuestra empíricamente y enseña qué se hace en su lugar: **pseudobulk con réplicas biológicas**. Si de esta sesión te llevas una sola cosa, que sea ésta.

i Objetivos de la clase

Tal como los plantea el autor del material:

1. Construir el grafo KNN/SNN y aplicar algoritmos de detección de comunidades (Louvain, Leiden).
2. Entender la resolución como un parámetro sin valor «correcto», y evaluar la estabilidad del agrupamiento.
3. **Reconocer el problema de doble inmersión** (*double dipping*) y sus consecuencias.
4. Aplicar el flujo correcto para comparar condiciones: **pseudobulk** con réplicas biológicas.

Dónde trabajar: las dos rutas

Esta sesión —y las otras tres del módulo— se pueden seguir de dos formas. **Las dos son válidas y el contenido es idéntico**; lo único que cambia es dónde corre el código.

	En el clúster ken	En tu computadora
Archivo	<code>..._KEN.R</code>	el original, sin sufijo
Instalar paquetes	no hace falta , ya están	sí, la primera vez tarda entre 20 min y 1 h
Cómo entrar	Paso 7 · RStudio Server	Si prefieres tu propia computadora

Recomendamos el clúster, y no por comodidad: los paquetes ya están instalados y verificados ahí, así que nadie pierde media clase resolviendo una instalación. Ya tienes acceso.

Si prefieres tu computadora, adelante. El anexo explica cómo dejarla lista, y conviene hacerlo **antes** de la clase y no durante.

💡 Es el mismo archivo, no dos materiales

La variante `_KEN.R` **detecta sola dónde se está ejecutando**. Fuera del clúster se comporta exactamente igual que el original: instala lo que falte, tal como él lo escribió. Los cambios sólo se activan dentro de **ken**.

El material de la clase

Archivo	Para qué
Guía del módulo (PDF)	El encuadre de las cuatro clases, los datos y la preparación. Léela una vez, al principio
Diapositivas de la clase	Lo que se proyecta en la sesión
La práctica, renderizada	El guion completo con sus salidas, para leer después
Clase2_Clustering_y_Expresion_Diferencial.R	El guion original, para tu computadora
Clase2_Clustering_y_Expresion_Diferencial_KEN.R	La variante que corre en el clúster

Antes de empezar

Esta clase **retoma el objeto que dejó la sesión 07**. Si no lo tienes, el guion incluye el bloque que lo reconstruye, pero tarda: vale la pena no haber borrado nada.

Las cuatro clases del módulo están encadenadas, y la siguiente —anotación celular, el 22 de septiembre— vuelve a leer lo que salga de hoy.

Parte III

Módulo · Dra. Yalbi Balderas-Martínez
· 15 y 17 de septiembre

Sesión 09 · Control de calidad: efecto de lote (introducción)

Sesión 09 · Jueves 17 de septiembre de 2026 · sesión teórico-práctica, 120 minutos Imparten: Yalbi Itzel Balderas Martínez y José Antonio Ovando Ricárdez

i Objetivo

Detectar la presencia de efecto de lote en datos de célula única, distinguirlo de señal biológica genuina mediante métricas cuantitativas, y conocer el panorama de métodos de corrección junto con sus supuestos, reconociendo el riesgo de eliminar la señal biológica al corregir.

Cómo se desarrolla la sesión

Clase teórico-práctica. Qué constituye un lote en célula única: donante, corrida de secuenciación, química, sitio de colecta y operador. Diagnóstico visual mediante reducciones dimensionales coloreadas por lote y por condición, y diagnóstico cuantitativo mediante métricas de mezcla. Panorama de métodos de corrección y sus supuestos: regresión, vecinos mutuos más cercanos, corrección por agrupamiento iterativo, modelos generativos e integración por anclas. Discusión del riesgo de sobrecorrección y del caso en que el lote está irremediablemente confundido con la condición, retomando el diseño analizado el 20 de agosto. Actividad: a cada equipo se le asigna un método distinto de corrección; la comparación se construye en plenaria reuniendo los resultados de todos los equipos.

- Siete momentos en 120 minutos
- Se alterna explicación y trabajo en equipo

Caso de aplicación

La corrección que borró el resultado: un conjunto de datos en el que cada condición se procesó en su propia corrida. Al aplicar un método de integración agresivo, los grupos se mezclan perfectamente y las métricas de mezcla mejoran mucho: parece un éxito. Lo que ocurrió es que se eliminó el efecto biológico junto con el técnico, porque el método no tiene forma de distinguirlos. Es el reverso exacto del caso del 20 de agosto y demuestra que la sobrecorrección es tan peligrosa como no corregir, con el agravante de que se ve mejor en las gráficas.

Desarrollo

Qué cuenta como lote

Un lote es cualquier agrupación de muestras que compartió algo del procesamiento y que, por eso, puede introducir diferencias sistemáticas no biológicas. En célula única las fuentes habituales son el donante, la corrida de secuenciación, la versión de la química, el sitio de colecta y el operador.

La lista importa porque **no todas se pueden evitar**. La química se fija de antemano y el orden de procesamiento se aleatoriza, pero el donante es la unidad biológica del estudio y no hay forma de repartirlo entre lotes. Esa asimetría es la que produce el caso difícil del final del capítulo.

Diagnosticar antes de corregir

El error de método más frecuente es corregir por reflejo. Hay conjuntos de datos con estructura de lote que no requieren corrección —porque los lotes ya se mezclan, o porque la pregunta biológica se responde dentro de cada lote— y corregirlos solo introduce riesgo.

El diagnóstico habitual es visual: colorear la reducción dimensional por lote y mirar. Es el más usado y el menos fiable, por una razón concreta. El UMAP optimiza la preservación de la estructura local y **no conserva las distancias globales**: la separación aparente entre dos nubes de puntos no es proporcional a la diferencia real, y la posición relativa entre grupos distantes no significa nada. Dos lotes bien mezclados pueden verse apartados, y dos lotes desplazados pueden verse compactos.

Por eso el diagnóstico se cuantifica. La idea común a las métricas de mezcla es preguntar, para cada célula, cómo se compone su vecindad: si la proporción de lotes en la vecindad local se parece a la proporción global, los lotes están mezclados. Ésa es la formulación de kBET, que la plantea como una prueba estadística con hipótesis nula explícita (Büttner et al., 2019).

⚠ Una métrica de mezcla alta no basta

Mezclar del todo es también lo que produce la sobrecorrección. Una métrica de mezcla se lee **junto con** una métrica de conservación de la estructura biológica: el objetivo es mezclar lotes sin mezclar tipos celulares. Los marcos de evaluación reportan siempre las dos familias (Luecken et al., 2022).

Los métodos y sus supuestos

El panorama de métodos es amplio y la sesión no pretende agotarlo. Lo que conviene retener es el supuesto de cada familia, porque es lo que determina cuándo falla.

- **Regresión del lote.** Supone que el efecto es aditivo y el mismo en todos los tipos celulares. Es el supuesto más fuerte de la lista y rara vez se sostiene: un efecto de disociación, por ejemplo, afecta más a unos tipos que a otros.
- **Vecinos mutuos más cercanos (fastMNN).** Busca pares de células que son mutuamente vecinas más próximas entre lotes distintos y usa esos pares para estimar el desplazamiento. Supone que existen células **equivalentes** en los lotes que se comparan (Haghverdi et al., 2018).

- **Corrección iterativa por agrupamiento** (Harmony). Alterna agrupamiento y corrección en el espacio de componentes principales, empujando los grupos hacia una posición común (Korsunsky et al., 2019).
- **Modelos generativos** (scVI). Tratan el lote como una covariable de un modelo probabilístico y aprenden una representación latente condicionada (Lopez et al., 2018).
- **Integración por anclas** (Seurat). Identifica puntos de correspondencia entre conjuntos y los usa para transformar uno hacia el otro.

Todos comparten un supuesto de fondo que rara vez se enuncia: **que los tipos celulares se solapan entre lotes**. Cuando una población existe en un solo lote —porque solo un donante la tiene, o porque solo aparece en una condición— el método no tiene con qué emparejarla, y el resultado frecuente es que la absorbe dentro de otra. Se pierde exactamente aquello que podía ser el resultado más interesante.

Las comparaciones sistemáticas entre métodos coinciden en que no hay un ganador universal: el desempeño depende de la complejidad del conjunto, del grado de solapamiento entre lotes y de la métrica con que se evalúe (Tran et al., 2020).

Sobrecorregir tiene consecuencias medibles

El riesgo no es abstracto. Los datos corregidos tienen una estructura de correlación alterada, y usarlos como entrada de una prueba de expresión diferencial infla la tasa de falsos positivos: la corrección introduce dependencias entre células que la prueba supone independientes (Nygaard et al., 2016; Tran et al., 2020).

De ahí la regla práctica del módulo: **la representación corregida se usa para visualizar y agrupar; la expresión diferencial se hace sobre los datos sin corregir, con el lote como covariable del modelo**.

El caso que no tiene solución analítica

Un estudio con tres donantes sanos y tres enfermos, cada uno procesado en su propio día. El lote es el donante. La condición también es el donante. Están **perfectamente confundidos**.

Ningún método de corrección lo resuelve, y conviene ver por qué no es una limitación técnica que un método mejor podría superar. Corregir por lote significa eliminar la variación atribuible al lote; como la condición es la misma variable, se elimina con ella. No corregir deja el efecto de lote intacto y cualquier diferencia observada es inatribuible. No hay una tercera opción, porque la información necesaria para separar ambos efectos **no está en los datos**.

Un experimento publicado con ese defecto

El lote 2 de GSE96583 (Kang et al., 2018) reúne células de sangre de ocho donantes, mezcladas y separadas después por genotipo. Una biblioteca contiene solo células control y la otra solo células estimuladas con interferón beta. Como los ocho donantes están en las dos bibliotecas, el donante sí se puede separar; la biblioteca no, porque coincide con la condición.


Al corregir por biblioteca, la separación entre control y estímulo desaparece del espacio corregido mientras la métrica de mezcla mejora. Restar el promedio de cada biblioteca a la expresión de los genes de respuesta a interferón deja la diferencia entre condiciones exactamente en cero: restar el promedio de la biblioteca es restar el promedio de la condición. Que la diferencia original sea biológica se sostiene con conocimiento externo al experimento —esos genes son los que se sabe que responden al interferón—, que es un argumento razonable pero no una prueba.

! La conclusión de la sesión

El efecto de lote se corrige con métodos; el confundimiento se previene con diseño. Ese es el arco que se abrió en la [Sesión 02](#) cuando cada equipo diagnosticó un diseño defectuoso: la decisión de cómo repartir las muestras entre lotes se toma antes de secuenciar, y determina qué preguntas van a poder responderse después.

Cómo decidir, paso a paso

Los pasos 1 a 3 se contestan **antes** de corregir; el paso 4, comparando cada método contra el control sin corregir.

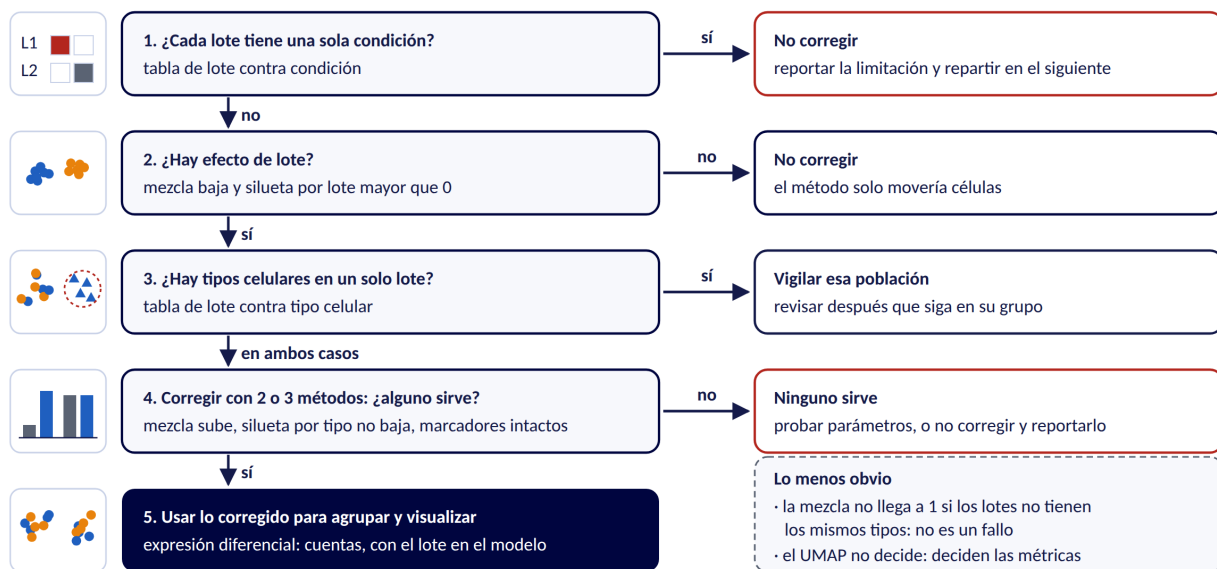

Los pasos 1 a 3 se contestan ANTES de corregir; el 4, comparando contra el control.
Si un grupo del control desaparece, puede ser sobrecorrección o un artefacto del lote: hay que investigarlo.

Figura 5: Diagrama de flujo para decidir si corregir el efecto de lote. Uno: si cada lote tiene una sola condición, no se corrige y se reporta la limitación. Dos: si no hay efecto de lote, no se corrige. Tres: si hay tipos celulares en un solo lote, se vigila esa población. Cuatro: se corrige con dos o tres métodos y se revisa que la mezcla suba, la silueta por tipo no baje y los marcadores sigan intactos; si ninguno sirve, se prueban parámetros o no se corrige. Cinco: lo corregido se usa para agrupar y visualizar, y la expresión diferencial se hace con cuentas y el lote en el modelo.

Hay tres puntos menos obvios. La mezcla no llega a 1 si los lotes no tienen los mismos tipos celulares, y eso no es un fallo. El UMAP no decide: deciden las métricas. Y si un grupo del control desaparece después de corregir, puede ser sobrecorrección o un artefacto del lote que la corrección disolvió; hay que investigarlo antes de concluir.

Qué datos entran a cada paso

Es la pregunta que más se repite, porque el módulo dice dos cosas distintas en momentos distintos y las dos son ciertas:

Para qué	Con qué datos
Corregir el lote, agrupar y ver el UMAP	normalizados; se corrige sobre los componentes principales
Comparar condiciones y sacar genes	cuentas sumadas por muestra y tipo celular (pseudobulk), con el lote en el modelo

Las anclas de Seurat, Harmony y **fastMNN** piden datos normalizados porque buscan sus pares, o mueven sus grupos, en un espacio construido a partir de ellos. Con cuentas sin normalizar, las distancias entre células las manda la profundidad de secuenciación. **scVI** es la excepción: recibe cuentas crudas porque modela la profundidad dentro del modelo.

Normalizar y corregir el lote son dos problemas distintos. La normalización quita la diferencia de profundidad entre células y deja el lote intacto; por eso hace falta el segundo paso.

Un detalle de Seurat que conviene revisar en el proyecto: si la normalización se hizo con **SCTransform**, queda un ensayo nuevo llamado **SCT**, y la integración tiene que correr sobre ese ensayo y no sobre RNA. Mezclar ensayos entre lotes produce un resultado que no falla, pero no significa nada.

Errores comunes

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Corregir sin diagnosticar antes	Se corrige un efecto que no existía y se introduce distorsión	Primero diagnóstico visual y cuantitativo. Si no hay efecto de lote, no se corrige.
Evaluar la corrección solo mirando el UMAP	Se acepta una sobrecorrección porque se ve bonita	Métricas de mezcla y, sobre todo, comprobar que los marcadores conocidos siguen distinguiendo los tipos celulares.

Error	Cómo se detecta	Cómo se resuelve
Usar los datos corregidos para expresión diferencial	Valores de p inválidos: la corrección alteró la estructura del error	La corrección sirve para agrupar y visualizar. Para comparar condiciones se vuelve a las cuentas, sumadas por muestra y por tipo celular —pseudobulk—, con el lote como covariable en el modelo.
Corregir cuando el lote está confundido con la condición	Se borra el efecto de interés y no queda rastro de que ocurrió	No se corrige. Se reporta la limitación. El problema era del diseño y se resolvía antes de secuenciar.

Recursos

Clúster institucional; R con batchelor, harmony, Seurat y métricas de mezcla de lote; Python con harmonypy; para la práctica, PBMC 3k y PBMC 10k de 10x Genomics como dos lotes reales; para la demostración en clase, GSE96583 (Kang et al., 2018); reducciones dimensionales calculadas en el módulo previo.

En línea

Modalidad en línea. Sala principal para la teoría y salas simultáneas para el método asignado a cada equipo. La comparación final se arma pegando las figuras de todos los equipos en un tablero común, lado a lado. Es la única forma de que se vea la diferencia entre métodos sin que nadie tenga el cuadro completo.

Si algo falla

Si falla	Plan B
El módulo previo no alcanzó a cubrir la reducción dimensional	Confirmarlo el viernes 11 de septiembre. Si no se dio, dedicar 15 minutos a reducción y recortar el panorama de métodos.
Las métricas de mezcla no están instaladas	Usar silueta por lote, que no requiere paquetes externos.
La plenaria no cuadra porque los equipos no terminaron	Resultados precalculados de todos los métodos, proyectados para sostener la comparación.

Referencias

- Comparación sistemática de métodos de corrección: Tran et al. (2020).

- Marco de evaluación con métricas de integración y de conservación biológica:

1.

- La métrica de mezcla, planteada como prueba estadística: Büttner et al. (2019).
- Vecinos mutuos más cercanos: Haghverdi et al. (2018).
- Corrección iterativa en el espacio de componentes: Korsunsky et al. (2019).
- Modelo generativo con el lote como covariable: Lopez et al. (2018).
- Por qué los datos corregidos inflan los falsos positivos en expresión diferencial: Nygaard et al. (2016).
- Lote confundido con la condición en célula única: Hicks et al. (2018b).
- UMAP en célula única y sus distorsiones: Becht et al. (2019) y Chari & Pachter (2023).
- Anclas de Seurat: Stuart et al. (2019). Silueta: Rousseeuw (1987).

El texto de referencia del módulo es Amezquita et al. (2020).

Parte IV

**Módulo · Dr. Danilo Ceschin · 22 y 24
de septiembre**

Sesión 11 · Anotación celular

! Autoría

El material de esta sesión —las diapositivas, el guion de R, su estructura, sus explicaciones y sus figuras— es del **Dr. Danilo Ceschin**, que imparte estas cuatro clases del curso, y se publica aquí con su crédito.

La licencia CC BY-NC 4.0 del resto del curso **no se extiende a este material**. Para reutilizarlo fuera de la clase, pídeselo a él.

Sesión 11 · martes 22 de septiembre de 2026 · práctica, 120 minutos Imparte: Dr. Danilo Ceschin.

Qué problema resuelve esta sesión

Al terminar la sesión 08 cada célula pertenece a un grupo, pero los grupos solo tienen un número. En esta sesión se les pone nombre biológico: «monocitos CD14+», «linfocitos T CD4», «células NK».

Parece el paso más sencillo del análisis y es el más delicado. Decir «el grupo 4 son monocitos CD14+» **no es un resultado: es una hipótesis**. Es una afirmación sobre la identidad de una célula hecha a partir de su ARN mensajero, y pasa por todas las decisiones de preprocesamiento de las clases anteriores.

! Por qué importa tanto

Todo lo que sigue en un análisis —comparar condiciones, contar proporciones de tipos celulares, buscar genes— se apoya en esos nombres. Si un nombre está mal, todo lo que se construye encima también, y a diferencia de un error de código **nada falla de forma visible**: el análisis corre completo y da una respuesta equivocada.

i Objetivos de la clase

Tal como los plantea el autor del material:

1. Usar **marcadores canónicos** —los genes que la literatura asocia a cada tipo celular— y conocer sus límites en datos de célula única.
2. Anotar de forma automática con **SingleR** y las referencias de **celldex**, célula por célula y grupo por grupo.
3. Comparar contra una referencia ya anotada por otros grupos (*reference mapping*, mapeo contra una referencia) y contrastar los tres métodos.
4. Reconocer el **ARN ambiental** —el ARN libre en la suspensión que se cuela en todas las

- gotas— y otros factores que producen anotaciones falsas.
5. Reportar cada anotación con un **nivel de confianza explícito**.

Dónde trabajar

Igual que en las otras clases del módulo, hay dos rutas con el mismo contenido: el clúster **ken**, con la variante `_KEN.R`, o tu computadora, con el guion original. La comparación completa está en la [sesión 08](#).

Recomendamos el clúster: los paquetes de esta clase (`SingleR` y `celldex`) ya están instalados ahí.

💡 La primera vez tarda un poco más

`celldex` no trae sus referencias dentro del paquete: las descarga la primera vez que se usan (alrededor de 300 MB) y las guarda para las siguientes. Conviene correr esa sección con calma y no a última hora.

El material de la clase

Archivo	Para qué
Guía del módulo (PDF)	El encuadre de las cuatro clases, los datos y la preparación
Diapositivas de la clase	Lo que se proyecta en la sesión
La práctica, renderizada	El guion completo con sus salidas, para leer después o comparar con lo que generes
<code>Clase3_Anotacion_Celular.R</code>	El guion original, para tu computadora
<code>Clase3_Anotacion_Celular_KEN.R</code>	La variante que corre en el clúster

Antes de empezar

Esta clase **retoma el objeto que dejó la sesión 08** (`results/clase2_pbmc_clusterizado.rds`). Si no lo tienes, el guion incluye el bloque que lo reconstruye desde los datos de 10x Genomics, pero tarda.

La sección de Azimuth viene **desactivada** (`instalar_azimuth <- FALSE`) porque descarga una referencia grande. El guion hace la misma idea «a mano» justo después, así que no hace falta activarla para seguir la clase.

Al terminar, la clase guarda `results/clase3_pbmc_anotado.rds`, que es lo que lee la [sesión 12](#).

Sesión 12 · CITE-seq: proteína de superficie junto al transcriptoma

! Autoría

El material de esta sesión —las diapositivas, el guion de R, su estructura, sus explicaciones y sus figuras— es del **Dr. Danilo Ceschin**, que imparte estas cuatro clases del curso, y se publica aquí con su crédito.

La licencia CC BY-NC 4.0 del resto del curso **no se extiende a este material**. Para reutilizarlo fuera de la clase, pídeselo a él.

Sesión 12 · jueves 24 de septiembre de 2026 · práctica, 120 minutos Imparte: Dr. Danilo Ceschin.

Qué problema resuelve esta sesión

La sesión 11 terminó con un problema abierto. Los marcadores con los que la inmunología define a cada tipo celular son **proteínas de la superficie de la célula**, pero lo que se midió fue **ARN mensajero**. El gen CD4, por ejemplo, casi no se detecta en datos de célula única aunque la proteína esté presente: se anotaron linfocitos T CD4 sin poder ver CD4.

CITE-seq (*Cellular Indexing of Transcriptomes and Epitopes by sequencing*, indexado celular de transcriptomas y epítomos por secuenciación) resuelve eso: mide en **la misma célula** su ARN y un panel de proteínas de superficie. Cada proteína se detecta con un anticuerpo que lleva pegado un fragmento de ADN, y ese fragmento se secuencia junto con el ARN. A esas lecturas se les llama **ADT** (*Antibody-Derived Tags*, etiquetas derivadas de anticuerpos).

! Los datos de proteína no se tratan como los de ARN

Los anticuerpos se pegan también, en menor medida, donde no deberían, así que **las gotas vacías —sin célula— también dan señal de proteína**. Ese ruido de fondo domina la señal y obliga a normalizar de otra forma. La clase lo demuestra con los datos y compara dos maneras de hacerlo.

i Objetivos de la clase

Tal como los plantea el autor del material:

1. Entender cómo funciona CITE-seq: los ADT, los **controles de isotipo** (anticuerpos que no reconocen nada en la célula y sirven para medir el ruido), el *hashing* de muestras y el

diseño del panel de anticuerpos.

2. Reconocer por qué el ruido de fondo domina la señal de los ADT y qué implica para la normalización.
3. Comparar dos normalizaciones sobre los mismos anticuerpos: **CLR** (*centered log-ratio*, logaritmo del cociente respecto a la media geométrica) y **dsb** (*denoised and scaled by background*, que resta el ruido estimado en las gotas vacías).
4. Integrar ARN y proteína con **WNN** (*Weighted Nearest Neighbors*, vecinos más cercanos ponderados) e interpretar cuánto pesa cada tipo de dato en cada célula.
5. Contrastar la anotación que combina ARN y proteína con la anotación solo por ARN de la sesión 11.

Dónde trabajar

Las mismas dos rutas que en el resto del módulo: el clúster **ken**, con la variante `_KEN.R`, o tu computadora, con el guion original. La comparación completa está en la [sesión 08](#).

💡 Esta clase pide más memoria y más disco

Además de la matriz filtrada que usan las otras clases, esta descarga la **matriz cruda** de 10x Genomics (unos 154 MB), porque de ahí salen las gotas vacías con las que se estima el ruido. Es la clase más pesada del módulo: en el clúster, trabaja en `/mnt/data/bioinfo3/<tu_usuario>/` y no en tu `$HOME`.

La variante `_KEN.R` **no instala dsb** en el clúster: comprueba que esté la versión 2.0.0 o posterior y, si no, se detiene con un mensaje que dice a quién avisar.

El material de la clase

Archivo	Para qué
Guía del módulo (PDF)	El encuadre de las cuatro clases, los datos y la preparación
Diapositivas de la clase	Lo que se proyecta en la sesión
La práctica, renderizada	El guion completo con sus salidas, para leer después o comparar con lo que generes
<code>Clase4_CITEseq_Multimodal.R</code>	El guion original, para tu computadora
<code>Clase4_CITEseq_Multimodal_KEN.R</code>	La variante que corre en el clúster

Antes de empezar

Esta clase **retoma la anotación de la sesión 11** (`results/clase3_pbmc_annotado.rds`) para compararla con la que da la proteína. Si no la tienes, conviene correr primero la sesión 11.

Es la última clase del módulo: al terminar guarda `results/clase4_pbmc_multimodal.rds` y cierra con una síntesis de las cuatro sesiones.

Parte V

Anexos

Anexo: entornos de trabajo

Todo lo que necesitas para entrar al servidor del curso y correr las prácticas. Sigue los pasos en orden. Cada uno dice **qué debe salir**: si no sale eso, no avances — ve a [Si algo falla](#) al final.

El módulo se trabaja en el **cluster ken**, del Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada (LAVIS, UNAM). Ahí están instalados R, Python, Cell Ranger y los datos, en una sola copia para el grupo. **No hace falta que instales nada en tu computadora**. Si aun así quieres montar el entorno en tu máquina, está al final, en [Si prefieres tu propia computadora](#).

Antes de empezar

Necesitas tres cosas:

1. Tu **usuario** en el cluster, que te llegó por correo.
2. Una **terminal**: en Mac, la app Terminal; en Windows, PowerShell o WSL; en Linux, la que uses.
3. Estar en la red de la UNAM, o con la VPN conectada.

Paso 1 · Entrar al servidor

Sustituye TUUSUARIO por el tuyo:

```
ssh TUUSUARIO@ken.lavis.unam.mx
```

Te pedirá la contraseña. **No verás los caracteres mientras escribes** — es normal, no está trabado. Escribe y pulsa Enter.

Qué debe salir: un dibujo con la palabra ken y un prompt que termina en [TUUSUARIO@ken ~]\$.

Paso 2 · Cargar el entorno del curso

Una sola línea, cada vez que entres:

```
source /mnt/data/bioinfo3/compartido/setup-curso.sh
```

Eso carga R, Python y Cell Ranger, y define dos atajos que usarás en las prácticas: \$REFERENCIA y \$DATOS.

Qué debe salir: nada. En Unix, el silencio es señal de que salió bien.

i Por qué `source` y no `bash`

`source` ejecuta el guion **dentro de tu sesión**, así que lo que define se queda contigo. `bash setup-curso.sh` abriría una sesión aparte que muere al terminar, y te dejaría igual que antes. Por lo mismo hay que repetirlo en cada terminal nueva: las variables viven en la sesión, no en el disco.

Paso 3 · Comprobar que todo está

```
cellranger --version
R --version | head -1
echo $REFERENCIA
echo $DATOS
```

Qué debe salir:

```
cellranger 10.1.0
R version 4.6.0 (2026-04-24) -- "Because it was There"
/mnt/data/bioinfo3/compartido/10x/refdata-gex-GRCh38-2024-A
/mnt/data/bioinfo3/compartido/10x/datasets/manual_5k_pbmc_NGSC3_ch5_fastqs
```

Si alguna línea sale vacía o dice `command not found`, repite el Paso 2. Es el error más común: se olvida el `source` al abrir una terminal nueva.

Paso 4 · Tu espacio de trabajo

Tienes una carpeta propia. Trabaja **siempre** ahí:

```
cd /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO
pwd
```

Qué debe salir: `/mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO`

Dos reglas sobre dónde poner las cosas:

- **Tu carpeta personal** es donde escribes todo lo que generes.
- **La carpeta compartida** (`/mnt/data/bioinfo3/compartido`) es de **solo lectura**. Ahí viven los datos y los programas. No intentes escribir ahí ni copiar los datos a tu carpeta: son 35 GB.

⚠ No trabajes en tu `$HOME`

El directorio personal tiene una cuota de **5 GB** y la salida de Cell Ranger no cabe. El trabajo muere a media corrida con `Disk quota exceeded`, que es la peor forma de enterarse. Todo va

a /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO, que no tiene cuota.

Paso 5 · La regla más importante

Nunca corras un análisis pesado en el nodo de acceso.

Cuando entras por SSH llegas al **nodo de acceso**, que comparten todas las personas conectadas. Está para escribir, mirar archivos y mandar trabajos — no para calcular. Un análisis pesado ahí deja el cluster inservible para el grupo entero.

Todo lo que calcula se manda a la **cola** con **sbatch**. El gestor busca un nodo de cómputo libre, corre tu trabajo ahí y te guarda el resultado.

Hay una razón práctica además de la convivencia: el nodo de acceso tiene **15 GB de memoria** y los de cómputo más de **200 GB**.

! Sin memoria, Cell Ranger no falla: se cuelga en silencio

Su gestor interno espera indefinidamente a que se libere memoria que nadie va a liberar. La terminal se queda muda y parece que trabaja. Se diagnostica así:

```
tail -3 pbmc_5k/_log      # ¿dice «Waiting for jobs to complete»?
uptime                    # carga cerca de cero = espera, no calcula
```

No pierdes lo hecho: al relanzar el mismo comando con el mismo **--id**, Cell Ranger retoma desde la última etapa completa.

Paso 6 · Mandar un trabajo a la cola

Un guion de SLURM tiene dos partes: **arriba** las peticiones al gestor —cuántos núcleos, cuánta memoria, cuánto tiempo— y **abajo** el comando.

```
cd /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO

cat > mi-trabajo.sh <<'FIN'
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=mi-prueba
#SBATCH --cpus-per-task=2
#SBATCH --mem=4G
#SBATCH --time=00:10:00
#SBATCH --output=mi-prueba-%j.out
#SBATCH --error=mi-prueba-%j.err

source /mnt/data/bioinfo3/compartido/setup-curso.sh
echo "Corriendo en el nodo: $(hostname)"
```

```
cellranger --version
FIN
```

El **source** va **dentro del guion** a propósito: el nodo de cómputo no hereda tu entorno, así que hay que cargarlo otra vez allá.

 Pide la memoria explícitamente

Sin `--mem`, SLURM te da 2 GB por núcleo. Con 8 núcleos son 16 GB, y `cellranger count` no cabe ahí — y ya sabes cómo se manifiesta eso.

Envíalo y mira la cola:

```
sbatch mi-trabajo.sh
squeue -u $USER
```

Qué debe salir: Submitted batch job 12345 y luego una línea con tu trabajo. Ese número es su identificador.

Cuando `squeue` salga vacío, terminó. Lee el resultado:

```
cat mi-prueba-*.out
```

Debe decir el nombre de un nodo de cómputo (`node01`, `node02`...) — **no ken**. Si dice **ken**, lo corriste en el nodo de acceso, que es justo lo que no hay que hacer.

Paso 7 · RStudio Server

Las clases de single-cell del Dr. Ceschin se trabajan en **RStudio Server**, no en la terminal. Son **dos ventanas de terminal a la vez**, y ahí está toda la dificultad: léelo entero antes de empezar.

La idea en una línea: **una ventana entra al cluster y levanta RStudio; la otra se queda en tu computadora y tiende un túnel hasta él.**

Ventana 1 · dentro del cluster

```
ssh TUUSUARIO@ken.lavis.unam.mx
```

Pide un nodo de cómputo con memoria suficiente. Es el Paso 5 aplicado a RStudio: una sesión de análisis es carga de trabajo, y la carga no va en el nodo de acceso.

```
srun -p interactive --mem=16G --time=04:00:00 --pty bash
```

Qué debe salir: el prompt cambia de [TUUSUARIO@ken ~]\$ a [TUUSUARIO@node01 ~]\$. Esa palabra es toda la señal que necesitas. Si sigue diciendo **ken**, no avances.

Antes de lanzarlo, **cópialo a tu carpeta personal**. El script es uno solo para todo el grupo y vive en la raíz de /mnt/data/bioinfo3/, pero cada quien corre el suyo:

```
cp /mnt/data/bioinfo3/lanzar_rstudio3.sh /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO/
```

Qué debe salir: nada. cp se calla cuando funciona, así que compruébalo:

```
ls -l /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO/lanzar_rstudio3.sh
```

Tiene que listarte el archivo. Si dice No such file or directory, la copia no se hizo y el paso siguiente va a fallar con ese mismo mensaje.

i Por qué a tu carpeta y no a tu \$HOME

Por lo mismo que todo lo demás del curso: tu \$HOME tiene cuota y /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO no. Es la misma regla del Paso 4.

Ahora sí, lanza RStudio:

```
bash /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO/lanzar_rstudio3.sh
```

Qué debe salir: un recuadro con ¡RStudio Server corriendo en el nodo: node01!, tu directorio de trabajo, tu puerto y el comando de túnel ya escrito.

⚠ El script no elige nodo: levanta RStudio donde lo ejecutes

No hay nada dentro de él que lo mande a la cola. Si lo corres nada más entrar por SSH, el recuadro dirá **nodo: ken** y estarás usando el nodo de acceso, que tiene 15 GB para el grupo entero.

El recuadro es tu comprobación. Si dice **ken**, detén con Ctrl-C, corre el **srtn** y vuelve a lanzarlo.

Deja esta ventana abierta. Mientras viva, vive tu RStudio.

⚠ Dentro de RStudio: los comandos de terminal van en la **Terminal**

RStudio tiene dos pestañas que se parecen: **Console**, que es R, y **Terminal**, que es el intérprete de comandos. Todo bloque **bash** de este manual va en la Terminal.

Importa porque algunas órdenes funcionan a medias en el sitio equivocado. Una ruta con \$USER en la Terminal se convierte en tu nombre de usuario; en la consola de R es texto literal, y crea una carpeta llamada \$USER sin dar ningún error. Después no encuentras tu trabajo y no hay pista de por qué.

Ventana 2 · en tu computadora

Abre una terminal **nueva** y **no entres al cluster**: el comando del túnel ya trae el **ssh** adentro. Copia la línea que imprimió tu script — el puerto es tuyo, no uses el del ejemplo:

```
ssh -N -L 8787:node01:8790 TUUSUARIO@ken.lavis.unam.mx
```

Qué debe salir: te pide la contraseña y después **se queda quieta, sin devolver el prompt**. Parece trabada y no lo está: **-N** significa «no abras sesión, solo mantén el túnel». Déjala abierta.

El navegador

`http://localhost:8787`

El número es el de la **izquierda** de tu comando de túnel.

i Dentro de RStudio la ruta se ve distinta, y está bien

`getwd()` responde `/home/TUUSUARIO`. **No lo corrigas**. Esa carpeta *es* tu espacio en `/mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO`, montado con otro nombre dentro de la sesión, y no tiene la cuota de 5 GB del `$HOME` normal.

De ahí salen dos consecuencias prácticas:

- **No uses `setwd("/mnt/data/...")` dentro de RStudio**. Esa ruta no existe ahí adentro y falla con `No such file or directory`. Trabaja en la carpeta por defecto.
- Lo que guardes sigue ahí la clase siguiente. Estas clases están encadenadas —cada una lee el objeto que dejó la anterior—, así que **no borres nada** entre una y otra.

Al terminar

Libera el nodo, que lo comparten todas:

- Ventana 2: **Ctrl-C** cierra el túnel.
- Ventana 1: **Ctrl-C** y luego **exit** cierra RStudio y devuelve el nodo a la cola.

Comandos que vas a usar todo el semestre

Comando	Qué hace
<code>squeue -u \$USER</code>	ver tus trabajos en la cola
<code>scancel 12345</code>	cancelar el trabajo con ese identificador
<code>sinfo -s</code>	ver qué nodos hay y cuáles están libres
<code>cat archivo.out</code>	leer la salida de un trabajo terminado
<code>quota -s</code>	ver cuánto espacio te queda

Si algo falla

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
Could not resolve hostname	no hay red o falta la VPN	conéctate a la VPN de la UNAM
Permission denied (publickey,password)	usuario o contraseña mal	revisa el correo con tus datos; si insiste, avisa
cellranger: command not found	falta cargar el entorno	corre el Paso 2 otra vez
Disk quota exceeded	tu \$HOME está lleno	trabaja en /mnt/data/bioinfo3/TUUSUARIO
Permission denied al escribir	intentas escribir en compartido/	muévete a tu carpeta personal
sbatch: error: Unable to open file	el guion no existe o el nombre está mal	ls para ver el nombre real
El trabajo termina en segundos y el .err tiene texto	falló	lee el .err: ahí está el motivo
Media hora sin escribir nada	lo corres en el nodo de acceso y se quedó sin memoria	detenlo y mándalo con sbatch
El recuadro del script dice nodo: ken	lo lanzaste sin sesión interactiva	Ctrl-C, corre el srun y vuelve a lanzarlo
La ventana del túnel no devuelve el prompt	es lo normal: -N mantiene el túnel sin abrir sesión	déjala abierta y ve al navegador
localhost no carga en el navegador	se cerró el túnel, o el puerto no es el tuyo	revisa que la Ventana 2 siga abierta y compara el puerto con el del recuadro
Dentro de RStudio: /mnt/data: No such file or directory	la sesión ve tu carpeta con otro nombre	usa la carpeta por defecto (~): es la misma
Warning: '/etc/localtime' is not a symlink	aviso de zona horaria del sistema	se ignora, no afecta a nada

Cuando pidas ayuda

Manda estas tres cosas, o no se puede diagnosticar nada:

1. **El comando exacto** que corriste. Cópialo, no lo describas.
2. **El mensaje de error completo**, tal cual salió.
3. La salida de `pwd` y de `whoami`.

«No me funciona» no alcanza. «Corrí *esto*, esperaba *esto* y salió *esto otro*» se resuelve en un minuto.

Si prefieres tu propia computadora

No hace falta para el curso. Todo está puesto en **ken** y las prácticas están dimensionadas para ahí. Esta sección es para quien quiera además tenerlo en su máquina, por gusto o para seguir trabajando sin conexión al cluster.

Qué se puede montar y qué no

Pieza	¿En tu computadora?
R + Bioconductor	sí, en Windows, macOS y Linux
Python + scanpy	sí, en los tres
Cell Ranger	no , salvo en Linux x86_64

Cell Ranger solo existe como binario de **Linux x86_64**. No hay versión de macOS ni de Windows, así que la cuantificación de las sesiones 03 y 04 se hace en el cluster de todas formas. Lo demás —control de calidad, filtrado, integración— sí corre en cualquier lado.

 Reserva un par de horas

No es difícil, pero es lento: solo **Seurat** tarda entre veinte minutos y una hora en compilarse. No lo dejes para la noche anterior a una práctica.

Paso 1 · Instalar R

Descarga **R 4.6.0** de <https://cran.r-project.org> y, si quieres un entorno gráfico, **RStudio Desktop** de <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>.

La versión importa: el curso está congelado contra **R 4.6.0** y **Bioconductor 3.23**. Con otra versión de R, Bioconductor te dará otro *release* y algunas funciones cambian de nombre o de argumentos sin avisar.

Qué debe salir, en la consola de R:

```
R.version.string
#> [1] "R version 4.6.0 (2026-04-24)"
```

Paso 2 · Los paquetes de R

Cuatro bloques, en este orden. Corre uno, espera a que termine, y sigue con el siguiente.

```
# 1. El instalador de Bioconductor, fijado al release del curso
install.packages("BiocManager")
BiocManager::install(version = "3.23")

# 2. Bioconductor
BiocManager::install(c(
  "SingleCellExperiment", "scuttle", "scater", "scrn", "bluster",
  "DropletUtils", "scDblFinder", "batchelor", "BiocSingular", "celda",
  "zellkonverter", "basilisk", "BiocNeighbors", "limma", "ComplexHeatmap",
  "glmGamPoi", "GEOquery", "LoomExperiment", "scRNAseq", "TENxPBMCDData"))

# 3. CRAN
install.packages(c("Seurat", "harmony", "SoupX", "remotes"))

# 4. Los que solo viven en GitHub
remotes::install_github(c(
  "immunogenomics/presto",
  "theislab/kBET",
  "immunogenomics/LISI",
  "heiniglab/scPower"))
```

Qué debe salir. Esta comprobación no debe imprimir ninguna línea que diga AUSENTE:

```
ver <- function(p) tryCatch(as.character(packageVersion(p)),
                             error = function(e) "AUSENTE")
for (p in c("SingleCellExperiment", "scater", "scuttle", "scrn",
            "DropletUtils", "scDblFinder", "batchelor", "zellkonverter",
            "basilisk", "Seurat", "harmony", "SoupX", "limma",
            "presto", "kBET", "lisi", "scPower")) {
  cat(sprintf("%-22s%s\n", p, ver(p)))
}
```

i Para las clases de septiembre

El módulo del Dr. Ceschin añade tres paquetes más. `hdf5r` es el crítico —sin él, `Seurat::Read10X_h5` no puede abrir un archivo `.h5`— y compila contra la biblioteca HDF5 del sistema, así que en Linux o macOS puede pedirte instalarla antes:

```
install.packages("hdf5r")
BiocManager::install(c("SingleR", "celldex"))
```

Paso 3 · Instalar Python con conda

Instala **Miniforge** desde <https://github.com/conda-forge/miniforge>, que trae conda y mamba ya configurados con el canal conda-forge. Sirve en los tres sistemas.

Luego guarda este archivo con el nombre `environment.yml`, en la carpeta que quieras:

```
name: bioinfo3-sc
channels:
  - conda-forge
  - bioconda
dependencies:
  - python=3.11
  - pip
  - numpy
  - scipy
  - pandas
  - scanpy
  - anndata
  - h5py
  - leidenalg
  - igraph
  - scikit-learn
  - scikit-image          # lo necesita sc.pp.scrublet; no se instala solo
  - matplotlib
  - seaborn
  - jupyterlab
  - ipykernel
  - pip:
    - scar                # RNA ambiental; arrastra PyTorch, tarda
```

Y créalo:

```
mamba env create -f environment.yml
mamba activate bioinfo3-sc
```

Qué debe salir:

```
python -c "import scanpy; print('scanpy', scanpy.__version__)"
python -c "import scar; print('scar OK')"
```

i Nota

scar arrastra **PyTorch**, que son un par de gigabytes. Si solo te interesan las prácticas de control de calidad, puedes quitar esas dos últimas líneas del archivo y añadirlo después.

Tres trampas conocidas

! Importante

- **presto no está en CRAN**, ni kBET, ni LISI, ni scPower. Buscarlos con `install.packages()` no da un error claro, solo «package not available». Van con `remotes::install_github()`, que es el bloque 4 de arriba.
- **Seurat v5 cambió su estructura interna** — `layers` en lugar de `slots`—, así que los tutoriales escritos para v4 fallan de formas poco obvias. Si sigues uno de internet, comprueba primero para qué versión está escrito.
- **No instales scrublet desde PyPI**. No recibe mantenimiento desde 2021, choca con las versiones actuales de `numpy` y `numba`, y puede tumbar la construcción completa del entorno. La detección de dobles se hace con `sc.pp.scrublet`, que ya viene dentro de `scanpy`.

Si formas parte del equipo docente

Con el repositorio del curso a la mano, los dos entornos están congelados en `envs/` y se restauran sin escribir la lista a mano:

```
renv::restore()          # usa envs/renv.lock: 323 paquetes, R 4.6.0, Bioc 3.23
```

```
mamba env create -f envs/environment.yml
```

Anexo: glosario

Términos que aparecen en el módulo. Se agregan conforme se usan.

UMI (*unique molecular identifier*). Código de barras molecular que permite contar moléculas originales en lugar de lecturas, y así descontar la amplificación por PCR.

Gota vacía. Gota que recibió código de barras pero ninguna célula. No está vacía de RNA: contiene RNA ambiental, y por eso sirve para estimar la sopa.

Curva de rango (*barcode rank plot*). Los códigos de barras ordenados por su total de cuentas, de mayor a menor, en escala log-log. Tiene tres tramos: una meseta de células, un **codo** donde cae, y una cola larga de gotas vacías.

Codo (*knee*). El punto donde se dobla la curva de rango. **barcodeRanks** lo devuelve como un valor de cuentas, no como un rango, junto con el punto de inflexión —más permisivo—. Los dos se calculan solo a partir del total de cuentas, y por eso pierden células pequeñas reales. Un codo difuso es señal de que células y ambiente no se separan limpiamente.

RNA ambiental (*ambient RNA*, “sopa”). RNA libre en la suspensión, liberado por células rotas antes de la encapsulación. Se reparte entre todas las gotas, así que los marcadores de la población más abundante aparecen en todos los clústeres.

Doblete. Gota que capturó dos células. *Heterotípico* si son de tipos distintos —detectable—; *homotípico* si son del mismo tipo —no detectable por métodos computacionales.

Pseudorréplica. Tratar cada célula como una unidad experimental independiente. Infla el *n*, produce valores *p* diminutos y no responde la pregunta biológica: la réplica es la muestra, no la célula.

Normalización. Ajuste que quita la diferencia de profundidad entre células —cuánto se secuenció cada una— para que dos células con el mismo estado biológico sean comparables. Recibe cuentas y devuelve valores con decimales. No quita el efecto de lote: eso es un paso aparte.

Escalado. Centrar cada gen en cero y llevarlo a la misma varianza, después de normalizar, para que un gen muy expresado no domine los ejes por su escala. Se hace sobre los genes variables elegidos.

Componentes principales (*principal components*). Ejes que resumen miles de genes en unas decenas de números por célula, ordenados por cuánta variación explican. Se calculan sobre datos normalizados y escalados, y son la entrada de la corrección de lote, del agrupamiento y del UMAP.

Integración (corrección del efecto de lote). Mover las células en el espacio de componentes principales, o construir uno nuevo, para que los lotes se mezclen sin borrar los tipos celulares. Produce una representación nueva; no cambia las cuentas.

Pseudobulk. Sumar las cuentas de las células de una muestra —por tipo celular— para obtener un perfil por muestra, y comparar muestras. Es la forma correcta de comparar condiciones, porque la réplica es la muestra y no la célula.

Efecto de lote. Variación técnica sistemática entre corridas, kits o personas que procesaron la muestra. Es un problema cuando está confundido con la variable de interés.

Sobrecorrección. Corregir el lote hasta borrar la diferencia biológica. Ocurre justo cuando el lote coincide con la condición.

MAD (*median absolute deviation*). Medida robusta de dispersión que se usa para fijar umbrales de QC adaptativos en lugar de umbrales fijos.

Anexo: rutas de importación y estructuras de datos

Casi nunca se empieza desde los FASTQ. Se empieza desde lo que haya: una carpeta de Cell Ranger, un archivo que mandó un colaborador, una serie de GEO o una descarga de CELLxGENE. Quien solo conoce una ruta se paraliza la primera vez que le llega otra.

La pregunta *¿de dónde vinieron estos datos?* se contesta **antes** que *¿qué análisis les hago?*, porque la primera determina qué se puede hacer y qué ya viene hecho.

Tabla maestra

Origen	Qué llega	Lector en R	Lector en Python	Objeto	¿Cuentas crudas?
FASTQ y Cell Ranger	carpeta outs/ con <code>raw_...</code> y <code>filtered_...</code>	<code>DropletUtils::read10xCounts()</code>	<code>scanpy.read10x_mtx()</code>	<code>SingleCellExperiment</code> / <code>AnnData</code>	
Matriz MTX suelta	<code>matrix.mtx.gz</code> , <code>barcodes.tsv.gz</code> , <code>features.tsv.gz</code>	<code>read10xCounts()</code>	<code>sc.read_10x_mtx()</code>	tres	depende
Objeto de práctica	<code>.rds</code> o descarga por función	<code>SeuratData::LoadData()</code> , paquete <code>scRNAseq</code>		<code>Seurat</code> / <code>SingleCellExperiment</code>	casi nunca
GEO	lo que el autor haya subido	<code>GEOquery::getGEO()</code>	<code>GEOquery::getGEOFiles()</code>	el que toque	impredecible
CZ CELLxGENE	<code>.h5ad</code>	<code>zellkonverter::readH5AD()</code>	<code>anndata.H5AD</code>	<code>SingleCellExperiment</code> / <code>AnnData</code>	no en X
Colaborador	<code>.rds</code> serializado	<code>readRDS()</code> + <code>UpdateSeuratObject()</code>	vía conversión	<code>Seurat</code>	casi nunca
Formato loom	<code>.loom</code>	<code>LoomExperiment::importLoom()</code>	<code>scimpy.io.Loom()</code>	SCE o <code>AnnData</code> , según el lector	variable

Los tres objetos

Concepto	SingleCellExperiment	Seurat v5	AnnData
Matriz	<code>assay(sce, "counts")</code>	<code>LayerData(obj, "counts")</code>	<code>adata.X,</code> <code>adata.layers</code>
Orientación	genes × células	genes × células	células × genes
Metadatos de célula	<code>colData(sce)</code>	<code>obj@meta.data</code>	<code>adata.obs</code>
Metadatos de gen	<code>rowData(sce)</code>	<code>obj[["RNA"]@meta.data</code>	<code>adata.var</code>
Reducciones	<code>reducedDim(sce, "PCA")</code>	<code>obj[["pca"]]</code>	<code>adata.obsm["X_pca"]</code>
Otra modalidad	<code>altExp(sce, "ADT")</code>	otro ensayo	<code>adata.obsm</code> o <code>MuData</code>

⚠ La trampa que más cuesta

AnnData guarda **células en las filas**; los otros dos guardan genes. Toda conversión transpone. Quien compare dimensiones sin saberlo concluye que perdió datos.

Después de cualquier conversión hay que verificar tres cosas: dimensiones, suma total de cuentas, y que los metadatos de lote sobrevivieron. Las conversiones fallan en silencio con más frecuencia de la que uno espera.

Las trampas, por origen

Cell Ranger: raw frente a filtered

La carpeta **filtered** ya tiene aplicado un algoritmo de llamado de células. Para practicar `emptyDrops` o para estimar RNA ambiental hace falta la carpeta **raw**, porque las gotas vacías son precisamente lo que **filtered** descartó.

Es el error más frecuente de quien empieza: hacer control de calidad sobre datos a los que ya se les hizo control de calidad, y no encontrar nada.

El archivo `web_summary.html` se abre **antes** que la matriz. Ahí sale si la corrida tuvo problemas.

Objetos de práctica: ya vienen limpios

Cargan en un segundo y funcionan, pero **ya están filtrados** y a veces normalizados y con reducciones calculadas. Pedir control de calidad sobre ellos no tiene sentido: las células malas no están.

Para enseñar control de calidad se usa la matriz cruda del *dataset* público de 10x, no el objeto curado.

GEO: lo que el autor haya querido subir

1. **La matriz puede no ser cuentas crudas.** Muchos autores suben TPM, CPM o valores normalizados. Regla rápida: si hay decimales, no son cuentas crudas.
2. **Códigos de barras que colisionan** al unir muestras. Hay que prefijar el identificador de muestra antes de unir.
3. **Identificadores de gen inconsistentes** entre archivos de la misma serie.
4. **Los metadatos importantes viven en el texto de la serie**, no en un archivo. Hay que leerlos y transcribirlos.
5. A veces **solo hay un objeto procesado**. Los crudos suelen estar en SRA.

CELLxGENE: estandarizado, pero X no son cuentas

El repositorio impone un esquema común con términos de ontología, lo que hace comparables los conjuntos entre estudios. A cambio, `adata.X` suele contener valores **normalizados**; las cuentas crudas viven en `raw` o en una capa. Quien tome `X` como cuentas obtiene resultados sin sentido y sin mensaje de error.

El Census permite pedir rebanadas del corpus completo sin descargar conjuntos enteros, y devolver el resultado como `SingleCellExperiment`, `Seurat` o `AnnData`.

El .rds de un colaborador

Un objeto guardado con `Seurat` v4 no se comporta igual al abrirlo con v5: cambió la estructura interna a capas. Hay que pasarlo por `UpdateSeuratObject()` y revisar que las capas quedaron donde deben.

Casi siempre viene ya filtrado y normalizado, y qué le hicieron rara vez está documentado.

Incompatibilidad entre versiones, en general

`Seurat` es el ejemplo más visible, pero el problema no es de `Seurat`. **Un archivo serializado no guarda solo datos: guarda la estructura que su paquete usaba cuando se creó.** Si esa estructura cambió, el paquete nuevo tiene que traducirla, y no siempre puede hacerlo sin ayuda.

Dónde aparece en este ecosistema:

Dónde	Qué cambió	Cómo se manifiesta
Seurat v4 → v5	el ensayo pasó de ranuras a capas	funciones que parecen correr pero leen la ranura equivocada
Bioconductor	cada release va atado a una versión de R	dependencias rotas sin mensaje claro al mezclar releases
AnnData / .h5ad	el formato lleva versión de esquema por elemento	un archivo escrito con una versión reciente no abre en una vieja

Dónde	Qué cambió	Cómo se manifiesta
Paquetes compilados	cambia la interfaz binaria de una dependencia	hay que reinstalar lo que se compiló contra ella, aunque el código no haya cambiado

Cómo detectarlo, de lo más rápido a lo más lento

1. Preguntarle al objeto con qué se hizo. Muchos lo llevan escrito:

```
obj@version      # Seurat lo guarda dentro del objeto
packageVersion("Seurat") # la versión que tienes tú

adata.uns.get("schema_version") # CELLxGENE lo anota aquí
anndata.__version__
```

2. Leer el **NEWS.md** del paquete. Es donde se documenta qué cambió entre versiones, y va al grano más que la viñeta. Está en la raíz del repositorio en GitHub, y desde R:

```
news(package = "Seurat")
```

3. Buscar el mensaje de error literal en los *issues* de GitHub. Copiar la línea del error —sin los nombres de tus variables— y buscarla en el repositorio del paquete. Si el problema es de versión, casi siempre hay un issue abierto con la respuesta, y a menudo con la solución exacta.

4. Comprobar que la instalación no mezcla releases, en Bioconductor:

```
BiocManager::valid()
```

Y la parte que sí está en tus manos

Cuando mandes un objeto, manda también la versión. Guardar la salida de `sessionInfo()` junto al archivo cuesta un minuto y le ahorra la tarde a quien lo reciba. Es la misma idea que el `renv.lock` del curso: la versión es parte del dato, no un detalle del entorno.

Las cuatro preguntas obligatorias

Antes de analizar cualquier conjunto de datos, venga de donde venga:

1. **¿Son cuentas crudas?** Si hay decimales, no lo son.
2. **¿Ya están filtradas las células?** Miles de códigos de barras, sí. Cientos de miles o millones, no.
3. **¿Dónde están los metadatos de lote, donante y condición?** Si no aparecen, no se va a poder evaluar efecto de lote (Sesión 09).
4. **¿Qué versión de la anotación de genes se usó?** Determina si los identificadores se pueden cruzar con otro conjunto de datos.

Anexo: ¿réplica biológica o técnica?

Catálogo de casos para consultar cuando el escenario no es obvio. Extiende la tabla de la sesión 02 con los sistemas que suelen aparecer en las preguntas: gemelos, cultivos bacterianos, líneas celulares, organoides, plantas y muestreo ambiental.

Cada afirmación de este anexo lleva su fuente. Donde la evidencia está en disputa —y hay dos casos— se dice cuál es la disputa en vez de elegir un bando en silencio.

Las definiciones son las de Blainey et al. (2014), las mismas de la clase:

Réplica biológica: unidad independiente que recibe la condición; entre réplicas varía el material biológico. **Réplica técnica:** medición repetida de la *misma* unidad; entre réplicas solo varía el procedimiento.

Naegle et al. (2015) desarrollan el mismo criterio desde la pregunta que le da título a su artículo —*qué significa n*— y advierten explícitamente contra asignar n = número de células.

Antes de buscar tu caso en la lista

La pregunta no se contesta mirando la muestra. Se contesta mirando **a qué población quieres generalizar**. El mismo tubo puede ser réplica biológica para una pregunta y técnica para otra, y por eso las discusiones se atascan: dos personas responden preguntas distintas sin darse cuenta.

Las tres preguntas que lo resuelven:

1. **¿Sobre qué quiero afirmar algo?** Sobre las personas con esta enfermedad, sobre esta cepa bacteriana, sobre esta línea celular. Esa es tu población.
2. **¿Cuál es la unidad más pequeña que se muestreó de forma independiente de esa población?** Ese es tu n , y se llama **unidad experimental** (Festing & Altman, 2002; Lazic et al., 2018).
3. **Si sustituyera una réplica por otra tomada igual, ¿cambiaría el individuo de la población?** Si no cambia, es técnica.

La consecuencia práctica: las réplicas técnicas se promedian o se suman; no suman n . Contarlas como si lo hicieran es **pseudorreplicación** (Hurlbert, 1984). No es un problema exclusivo de la ecología ni del single-cell: Aarts et al. (2014) auditaron revistas de alto perfil en neurociencia y encontraron que los datos anidados —muchas neuronas de un mismo animal— se analizan de rutina con métodos que asumen independencia, lo que infla el error de tipo I. La estructura es idéntica a la de muchas células de un mismo donante.

Tres respuestas posibles, y la tercera es la que más se usa:

- **Sí** — réplica biológica plena.

- **No** — técnica; mide el método, no la biología.
- **Sí, con reserva** — es una unidad independiente, pero comparte algo que limita a qué población puedes generalizar. Casi todos los casos difíciles caen aquí.

Humanos · donantes y muestreo

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Dos donantes distintos	sí	varía el individuo: genotipo, edad, exposición
Dos alícuotas de la misma extracción de sangre	no	nada biológico varía
La misma sangre, dos carriles de 10x	no	mide el ruido del carril
El mismo donante, sangre en dos días	no, para comparar donantes	sigue siendo un individuo; es una medida repetida
El mismo donante antes y después del tratamiento	no son réplicas	es un diseño pareado: el sujeto es su propio control
Dos biopsias de regiones distintas del mismo tumor	no, al nivel del paciente	capturan heterogeneidad intratumoral (Gerlinger et al., 2012)
Ojo derecho y ojo izquierdo de la misma persona	no, al nivel de la persona	pareadas dentro del individuo
Dos donantes de la misma familia	sí, con reserva	son individuos, pero comparten genética y ambiente
Dos donantes de la misma cohorte hospitalaria	sí	con la reserva de a qué población generaliza esa cohorte
Placenta y sangre de cordón del mismo recién nacido	no	dos tejidos de un individuo: es una comparación, no una réplica

Sobre el tumor. Gerlinger et al. (2012) secuenciaron múltiples regiones del mismo carcinoma renal y encontraron que entre el **63 % y el 69 %** de las mutaciones somáticas no se detectaban en todas las regiones: una biopsia única captura en promedio poco más de la mitad. La región muestreada no es el tumor, y el tumor no es el paciente.

Gemelos

El caso que más discusión genera, y con razón: la respuesta cambia según la pregunta.

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Dos gemelos monocigóticos , pregunta sobre un tratamiento	sí, con reserva	son dos individuos con historias ambientales propias; el genotipo casi no varía
Dos gemelos monocigóticos, pregunta sobre efecto del genotipo	casi técnica	el factor que te interesa es casi idéntico entre ambos: no hay contraste
Dos gemelos dicigóticos	sí	comparten la mitad del genoma, como cualquier par de hermanos
Diez pares de gemelos monocigóticos discordantes para una enfermedad	sí , y es un diseño potente	el gemelo sano controla el genotipo; el n es el par (Castillo-Fernandez et al., 2014)
El mismo gemelo, muestreado dos veces	no	un individuo medido dos veces

Por qué digo «casi» y no «idéntico». Los gemelos monocigóticos **no son genéticamente idénticos**. Jónsson et al. (2021) secuenciaron genomas completos de pares y sus familias y encontraron que difieren en promedio en unas **5.2 mutaciones** surgidas en el desarrollo temprano, y que alrededor del **15 %** de los pares tiene un número sustancial de mutaciones privativas de uno solo. Bruder et al. (2008) ya lo habían mostrado antes para variantes de número de copia. Es poco frente a los millones de diferencias entre dos personas cualesquiera —por eso «casi técnica»— pero no es cero.

La regla que ordena los cinco casos: un gemelo monocigótico es réplica biológica para todo aquello que **no** esté fijado por el genotipo, y réplica casi técnica para lo que sí. Son individuos, pero tu **n** genético sigue siendo prácticamente uno.

En el diseño de gemelos discordantes, además, la unidad experimental es el **par**: analizarlo como veinte individuos independientes es pseudorreplicación (Castillo-Fernandez et al., 2014).

Animales de laboratorio

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Dos ratones de la misma camada	sí	son individuos distintos
Dos ratones de camadas distintas	sí	y además capturan la variación entre camadas
Diez ratones de una cepa isogénica	sí, con reserva	son individuos, pero el resultado no generaliza más allá de la cepa (Voelkl et al., 2020)
Ratones de la misma jaula, tratamiento aplicado al agua de la jaula	no, al nivel del ratón	la unidad tratada es la jaula (Festing & Altman, 2002)
Crías de la misma madre tratada durante la gestación	no, al nivel de la cría	la unidad es la camada (Lazic & Essioux, 2013)

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Ratones de jaulas distintas, tratamiento por inyección individual	sí	cada animal recibe la condición por separado
El mismo ratón, sangre en dos tiempos	no	un individuo medido dos veces
Dos cortes del mismo cerebro	no	dos trozos de un individuo
Dos ratones knockout de la misma línea fundadora	sí, con reserva	individuos, pero con un único evento de edición detrás
Dos peces cebra de la misma puesta	sí, con reserva	individuos, con fuerte efecto de puesta

El error caro. Si el tratamiento va en el agua, en el alimento o en la madre, la unidad experimental es la jaula o la camada, por más animales que tengan dentro. Lazic & Essioux (2013) revisaron estudios de un modelo animal muy usado y encontraron que **solo el 9 %** identificaba correctamente la camada como unidad. No es un tecnicismo: cambia el **n** en un orden de magnitud.

Sobre las cepas isogénicas. Voelkl et al. (2020) muestran que estandarizar el material biológico —una sola cepa, un solo sexo, una sola edad— reduce la variación dentro del experimento pero **empeora** la reproducibilidad entre laboratorios, porque el resultado queda amarrado a esas condiciones. La reserva no es cosmética.

Cultivo celular y líneas

Aquí la palabra «biológica» significa algo distinto que en humanos, y de ahí viene buena parte de la confusión.

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Dos alícuotas del mismo frasco, secuenciadas por separado	no	técnica pura
El mismo frasco repartido en dos pozos, tratados igual, cosechados el mismo día	no	son <i>réplicas de pozo</i> : comparten cultivo, pase y día
Cultivos iniciados desde viales congelados distintos, en semanas distintas	sí, con reserva	son experimentos independientes de una sola línea celular (Lazic et al., 2018)
Dos pases muy separados de la misma línea	sí, con reserva	el pase introduce deriva genética y transcripcional (Ben-David et al., 2018)
Dos líneas celulares de donantes distintos	sí	ahí sí varía el material biológico entre individuos (Kilpinen et al., 2017)
Dos clones de iPSC del mismo donante	sí, con reserva	independientes como clones, pero un solo genoma detrás

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Líneas linfoblastoides de donantes distintos	sí, con reserva	capturan variación humana, pero también estado metabólico y carga de EBV (Choy et al., 2008)
La misma línea cultivada en dos laboratorios	no, si la pregunta es biológica	el laboratorio explica buena parte de la varianza (Volpato & Webber, 2020)

La deriva por pase no es un detalle. Ben-David et al. (2018) compararon 27 cepas de «la misma» línea MCF7 frente a 321 compuestos: **al menos el 75 %** de los compuestos que inhibían fuertemente a unas cepas eran **completamente inactivos** en otras. «Línea celular X» no nombra una unidad experimental estable.

Cuánto pesa el laboratorio. Volpato & Webber (2020) compararon neuronas derivadas de **las mismas** líneas de iPSC, con **el mismo** protocolo, en cinco laboratorios: el laboratorio de origen explicó **hasta el 60 %** de la variación transcriptómica, y los dos contribuyentes principales fueron el número de pase y el uso de progenitores congelados.

Cuánto pesa el donante. Kilpinen et al. (2017) caracterizaron 711 líneas de iPSC de 301 donantes sanos: entre el **5 % y el 46 %** de la variación en fenotipos —capacidad de diferenciación, morfología— proviene de diferencias **entre individuos**. Es el argumento cuantitativo de por qué la línea de otro donante sí es réplica biológica y otro clon del mismo donante no lo es del todo.

Y cuántas hacen falta. Brunner et al. (2023) hicieron el análisis de potencia explícito para diseños con iPSC y concluyen que los estudios caso-control publicados están, en general, **sub-potenciados**. Si vas a diseñar uno, ese es el lugar por donde empezar.

La reserva que hay que decir en voz alta: tres cultivos independientes de una línea permiten afirmar algo sobre **esa línea**, no sobre el tejido del que salió ni sobre la especie. El **n** frente a la población de personas sigue siendo **uno** (Lazic et al., 2018; Naegle et al., 2015).

Organoides

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Dos organoides del mismo cultivo	sí, con reserva	la variación organoide a organoide es alta (Gehling et al., 2022)
Dos lotes de diferenciación de la misma línea	sí, con reserva	pero el lote pesa menos de lo que suele suponerse
Organoides de pases muy distintos	sí, con reserva	el pase domina la variación (Gehling et al., 2022)
Organoides de líneas de donantes distintos	sí	varía el individuo

⚠ Aquí la intuición común está mal

Es habitual afirmar que «el lote de diferenciación domina la variación». La evidencia disponible no lo respalda. Gehling et al. (2022) secuenciaron organoides individuales y encontraron que la variación **entre lotes** fue baja —incluso preparados por personas distintas— y que lo grande fue la variabilidad **de un organoide a otro dentro del mismo cultivo**, con un efecto profundo del **número de pase**: los organoides de pase 4 agrupaban estrechamente y los de pase 11 se dispersaban.

Y la variabilidad tampoco es una ley de la naturaleza, sino una propiedad del protocolo. Quadrato et al. (2017) describieron variabilidad sustancial entre organoides cerebrales por autoorganización estocástica; Velasco et al. (2019), con otro protocolo, encontraron que el **95 %** de sus organoides generaba un compendio de tipos celulares prácticamente indistinguible, con variabilidad comparable a la que hay entre cerebros humanos individuales.

Lo que se puede afirmar sin exagerar: el organoide individual no es una unidad experimental confiable por sí solo, hay que agregar varios, y el número de pase debe reportarse siempre.

Microbiología

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Dos extracciones de DNA del mismo cultivo de la noche	no	técnica pura
Dos cultivos inoculados el mismo día desde el mismo preinóculo	no	comparten el punto de partida; son ramas del mismo cultivo
Dos cultivos independientes desde el mismo criovial, en días distintos	sí, con reserva	es la convención del campo; captura variación de crecimiento, no genética
Dos colonias distintas de la misma placa, del mismo clon	sí, con reserva	eventos de crecimiento independientes de un genotipo único
Dos aislados de la misma especie de pacientes distintos	sí	varía la cepa y su historia
El mismo cultivo muestreado en fase log y en estacionaria	no son réplicas	es una serie temporal: son condiciones distintas
Dos muestras del mismo consorcio microbiano	depende	si el consorcio es la unidad, son técnicas; si se muestrearon consorcios distintos, biológicas

El punto que ordena toda esta tabla: en microbiología, «réplica biológica» significa por convención **cultivo independiente**, que es un listón más bajo que «individuo independiente» en estudios humanos. No es un abuso del término, pero cambia a qué se puede generalizar: tres cultivos de *E. coli* K-12 hablan de K-12, no de *E. coli*. Es la misma reserva que Naegle et al. (2015) plantean para cualquier sistema con un solo genotipo detrás.

Plantas

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Dos hojas de la misma planta	no	dos partes de un individuo
Dos plantas de la misma línea endogámica, misma charola	sí, con reserva	individuos casi clonales, con efecto de charola
Dos plantas de la misma línea, cámaras de crecimiento distintas	sí, con reserva	y la cámara puede confundirse con el tratamiento (Leek et al., 2010)
Dos plantas de accesiones distintas	sí	varía el genotipo
Esquejes del mismo individuo	no, genéticamente	son clones: mide variación ambiental, no genética
Semillas del mismo lote sembradas por separado	sí, con reserva	independientes al germinar, emparentadas por origen

La charola y la cámara son el equivalente vegetal de la jaula: si la condición se aplica al contenedor, el contenedor es la unidad (Festing & Altman, 2002).

Muestreo ambiental y de campo

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Dos submuestras del mismo núcleo de suelo	no	técnica
Dos núcleos de la misma parcela	no, al nivel de parcela	son submuestras de una unidad
Núcleos de parcelas distintas con el mismo tratamiento	sí	la parcela es la unidad experimental
Dos muestras de agua del mismo punto y momento	no	técnica
Muestras del mismo punto en meses distintos	no son réplicas	es una serie temporal

Este es el terreno donde Hurlbert (1984) acuñó el término, y el ejemplo canónico sigue siendo el mejor: medir diez veces dentro de un mismo estanque no da $n = 10$ estanques.

La capa técnica de la secuenciación

Todo lo de esta tabla es técnico. Se incluye porque a veces se presenta como si sumara n .

El caso	¿Réplica biológica?
La misma biblioteca en dos carriles	no
El mismo RNA, dos preparaciones de biblioteca	no
La misma muestra con dos kits de extracción	no, y además introduce una confusión
Resequenciar para ganar profundidad	no: da más lecturas, no más n
El mismo pozo GEM, dos corridas de secuenciación	no
Dos pozos GEM cargados de la misma suspensión	no, pero miden el ruido entre pozos
Dos muestras de donantes distintos multiplexadas en un carril	sí : la réplica son los donantes

Por qué la réplica técnica se usa poco en secuenciación. Marioni et al. (2008) evaluaron la reproducibilidad técnica de RNA-seq y concluyeron que la variación técnica es lo bastante pequeña como para que, para muchos propósitos, **baste secuenciar cada muestra una sola vez**. El presupuesto rinde más en donantes que en repeticiones.

Por qué el multiplexado es buena idea. El *hashing* mezcla réplicas biológicas dentro de un mismo lote técnico, que es exactamente lo que conviene: elimina el lote como variable confundida sin tocar el **n** (Kang et al., 2018; Stoeckius et al., 2018). El problema que resuelve está documentado desde Leek et al. (2010) —los efectos de lote hacen daño sobre todo cuando están **correlacionados con la condición**— y para single-cell en particular por Hicks et al. (2018a) y Tung et al. (2017).

Específico de single-cell

El caso	¿Réplica biológica?	Por qué
Diez mil células de un donante	no: n = 1	las células comparten donante y lote; no son independientes
Células de dos clústeres del mismo donante	no son réplicas	son estados distintos dentro de un individuo
Un donante secuenciado en dos pozos GEM	no	el donante sigue siendo uno
Cinco donantes, mil células cada uno	sí: n = 5	la unidad es el donante; las células se agregan
Núcleos y células enteras de la misma muestra	no	dos protocolos sobre el mismo material

Es la línea que sostiene la sesión 02: la réplica es el donante, no la célula. De ahí sale el pseudobulk — se agregan las células por donante y se hace la prueba con **n** = número de donantes (Crowell et al., 2020; Squair et al., 2021).

i Lo que está en disputa, y lo que no

No está en disputa que las células de un mismo individuo no son réplicas independientes: en eso coinciden todas las fuentes de esta sección.

Sí está en disputa cuál es el remedio. Squair et al. (2021) y Crowell et al. (2020) argumentan a favor del **pseudobulk**; Zimmerman et al. (2021) proponen **modelos mixtos** con el individuo como efecto aleatorio; Murphy & Skene (2022) vuelven sobre la comparación con una métrica distinta y encuentran que los métodos de pseudobulk rinden mejor, con réplica de los autores originales.

En este módulo se enseña pseudobulk, y conviene decir en clase que es una elección con literatura en contra, no un hecho cerrado.

Los cinco errores que más aparecen

1. **Contar células como n.** El más caro y el más frecuente. Produce valores p diminutos que no significan nada (Squair et al., 2021).
2. **Confundir «independiente» con «distinto».** Dos tubos distintos del mismo individuo son distintos y no son independientes (Aarts et al., 2014).
3. **Olvidar dónde se aplicó el tratamiento.** Si va en el agua de la jaula, en la madre o en el medio del frasco, la unidad es la jaula, la camada o el frasco (Festing & Altman, 2002; Lazic & Essioux, 2013).
4. **Llamar biológica a una réplica que comparte todo el genotipo sin decir la reserva.** No está mal usarlas; está mal no declarar a qué población generalizan (Voelkl et al., 2020).
5. **Creer que la réplica técnica no sirve.** Sí sirve: mide el ruido del método (Blainey et al., 2014). Lo que no puede es sustituir a la biológica.

Cuando tu caso no está en la lista

Responde estas tres por escrito antes de discutirlo con nadie:

1. ¿Sobre qué población quiero afirmar algo?
2. ¿Qué varía entre mis dos muestras, y qué se mantiene igual?
3. Si el efecto que busco fuera cero, ¿qué diferencia esperarías ver entre ellas de todos modos?

Si la respuesta a la segunda es «solo el procedimiento», es técnica. Si es «algo del material biológico», es biológica — y la tercera te dice de qué tamaño es la reserva que debes declarar.

Referencias

- 10x Genomics. (s. f.). *What fraction of mRNA transcripts are captured per cell?* 10x Genomics Knowledge Base. Recuperado <https://kb.10xgenomics.com/hc/en-us/articles/360001539051>
- Aarts, E., Verhage, M., Veenvliet, J. V., Dolan, C. V., & Sluis, S. van der. (2014). A solution to dependency: using multilevel analysis to accommodate nested data. *Nature Neuroscience*, 17(4), 491-496. <https://doi.org/10.1038/nn.3648>
- Amezquita, R. A., Lun, A. T. L., Becht, E., Carey, V. J., Carpp, L. N., Geistlinger, L., Marini, F., Rue-Albrecht, K., Risso, D., Soneson, C., Waldron, L., Pagès, H., Smith, M. L., Huber, W., Morgan, M., Gottardo, R., & Hicks, S. C. (2020). Orchestrating single-cell analysis with Bioconductor. *Nature Methods*, 17(2), 137-145. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0654-x>
- Becht, E., McInnes, L., Healy, J., Dutertre, C.-A., Kwok, I. W. H., Ng, L. G., Ginhoux, F., & Newell, E. W. (2019). Dimensionality reduction for visualizing single-cell data using UMAP. *Nature Biotechnology*, 37(1), 38-44. <https://doi.org/10.1038/nbt.4314>
- Ben-David, U., Siranosian, B., Ha, G., et al. (2018). Genetic and transcriptional evolution alters cancer cell line drug response. *Nature*, 560(7718), 325-330. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0409-3>
- Blainey, P., Krzywinski, M., & Altman, N. (2014). Replication. *Nature Methods*, 11(9), 879-880. <https://doi.org/10.1038/nmeth.3091>
- Brink, S. C. van den, Sage, F., Vértessy, Á., Spanjaard, B., Peterson-Maduro, J., Baron, C. S., et al. (2017). Single-cell sequencing reveals dissociation-induced gene expression in tissue subpopulations. *Nature Methods*, 14, 935-936. <https://doi.org/10.1038/nmeth.4437>
- Bruder, C. E. G. et al. (2008). Phenotypically concordant and discordant monozygotic twins display different DNA copy-number-variation profiles. *The American Journal of Human Genetics*, 82(3), 763-771. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2007.12.011>
- Brunner, J. W., Lammertse, H. C. A., Berkel, A. A. van, et al. (2023). Power and optimal study design in iPSC-based brain disease modelling. *Molecular Psychiatry*, 28(4), 1545-1556. <https://doi.org/10.1038/s41380-022-01866-3>
- Büttner, M., Miao, Z., Wolf, F. A., Teichmann, S. A., & Theis, F. J. (2019). A test metric for assessing single-cell RNA-seq batch correction. *Nature Methods*, 16, 43-49. <https://doi.org/10.1038/s41592-018-0254-1>
- Cao, J., Packer, J. S., Ramani, V., Cusanovich, D. A., Huynh, C., Daza, R., Qiu, X., Lee, C., Furlan, S. N., Steemers, F. J., Adey, A., Waterston, R. H., Trapnell, C., & Shendure, J. (2017). Comprehensive single-cell transcriptional profiling of a multicellular organism. *Science*, 357(6352), 661-667. <https://doi.org/10.1126/science.aam8940>
- Castillo-Fernandez, J. E., Spector, T. D., & Bell, J. T. (2014). Epigenetics of discordant monozygotic twins: implications for disease. *Genome Medicine*, 6(7), 60. <https://doi.org/10.1186/s13073-014-0060-z>
- Chari, T., & Pachter, L. (2023). The specious art of single-cell genomics. *PLOS Computational Biology*, 19(8), e1011288. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011288>
- Choy, E., Yelensky, R., Bonakdar, S., et al. (2008). Genetic analysis of human traits in vitro: drug response and gene expression in lymphoblastoid cell lines. *PLoS Genetics*, 4(11), e1000287. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1000287>

- Crowell, H. L., Soneson, C., Germain, P.-L., Calini, D., Collin, L., Raposo, C., Malhotra, D., & Robinson, M. D. (2020). muscat detects subpopulation-specific state transitions from multi-sample multi-condition single-cell transcriptomics data. *Nature Communications*, 11, 6077. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19894-4>
- Denisenko, E., Guo, B. B., Jones, M., Hou, R., Kock, L. de, Lassmann, T., et al. (2020). Systematic assessment of tissue dissociation and storage biases in single-cell and single-nucleus RNA-seq workflows. *Genome Biology*, 21, 130. <https://doi.org/10.1186/s13059-020-02048-6>
- Ding, J., Adiconis, X., Simmons, S. K., Kowalczyk, M. S., Hession, C. C., Marjanovic, N. D., Hughes, T. K., Wadsworth, M. H., Burks, T., Nguyen, L. T., Kwon, J. Y. H., Barak, B., Ge, W., Kedaigle, A. J., Carroll, S., Li, S., Hacohen, N., Rozenblatt-Rosen, O., Shalek, A. K., ... Levin, J. Z. (2020). Systematic comparison of single-cell and single-nucleus RNA-sequencing methods. *Nature Biotechnology*, 38(6), 737-746. <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0465-8>
- Dobin, A., Davis, C. A., Schlesinger, F., Drenkow, J., Zaleski, C., Jha, S., Batut, P., Chaisson, M., & Gingeras, T. R. (2013). STAR: ultrafast universal RNA-seq aligner. *Bioinformatics*, 29, 15-21. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts635>
- Festing, M. F. W., & Altman, D. G. (2002). Guidelines for the design and statistical analysis of experiments using laboratory animals. *ILAR Journal*, 43(4), 244-258. <https://doi.org/10.1093/il ar.43.4.244>
- Gehling, K., Parekh, S., et al. (2022). RNA-sequencing of single cholangiocyte-derived organoids reveals high organoid-to-organoid variability. *Life Science Alliance*, 5(12), e202101340. <https://doi.org/10.26508/lsa.202101340>
- Gerlinger, M., Rowan, A. J., Horswell, S., et al. (2012). Intratumor heterogeneity and branched evolution revealed by multiregion sequencing. *The New England Journal of Medicine*, 366(10), 883-892. <https://doi.org/10.1056/NEJMoA1113205>
- Germain, P.-L., Lun, A., Macnair, W., & Robinson, M. D. (2021). Doublet identification in single-cell sequencing data using scDblFinder. *F1000Research*, 10, 979. <https://doi.org/10.12688/f1000research.73600.1>
- Hagemann-Jensen, M., Ziegenhain, C., Chen, P., Ramsköld, D., Hendriks, G.-J., Larsson, A. J. M., Faridani, O. R., & Sandberg, R. (2020). Single-cell RNA counting at allele and isoform resolution using Smart-seq3. *Nature Biotechnology*, 38, 708-714. <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0497-0>
- Haghverdi, L., Lun, A. T. L., Morgan, M. D., & Marioni, J. C. (2018). Batch effects in single-cell RNA-sequencing data are corrected by matching mutual nearest neighbors. *Nature Biotechnology*, 36(5), 421-427. <https://doi.org/10.1038/nbt.4091>
- He, D., Zakeri, M., Sarkar, H., Soneson, C., Srivastava, A., & Patro, R. (2022). Alevin-fry unlocks rapid, accurate and memory-frugal quantification of single-cell RNA-seq data. *Nature Methods*, 19, 316-322. <https://doi.org/10.1038/s41592-022-01408-3>
- Hicks, S. C., Townes, F. W., Teng, M., & Irizarry, R. A. (2018a). Missing data and technical variability in single-cell RNA-sequencing experiments. *Biostatistics*, 19(4), 562-578. <https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxx053>
- Hicks, S. C., Townes, F. W., Teng, M., & Irizarry, R. A. (2018b). Missing data and technical variability in single-cell RNA-sequencing experiments. *Biostatistics*, 19(4), 562-578. <https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxx053>
- Hurlbert, S. H. (1984). Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. *Ecological Monographs*, 54(2), 187-211. <https://doi.org/10.2307/1942661>
- Ilicic, T., Kim, J. K., Kolodziejczyk, A. A., Bagger, F. O., McCarthy, D. J., Marioni, J. C., et al. (2016). Classification of low quality cells from single-cell RNA-seq data. *Genome Biology*, 17, 29. <https://doi.org/10.1186/s13059-016-0888-1>
- Jónsson, H., Magnúsdóttir, E., Eggertsson, H. P., et al. (2021). Differences between germline genomes

- of monozygotic twins. *Nature Genetics*, 53(1), 27-34. <https://doi.org/10.1038/s41588-020-00755-1>
- Kaminow, B., Yunusov, D., & Dobin, A. (2021). *STARsolo: accurate, fast and versatile mapping/quantification of single-cell and single-nucleus RNA-seq data*. bioRxiv. <https://doi.org/10.1101/2021.05.05.442755>
- Kang, H. M., Subramaniam, M., Targ, S., Nguyen, M., Maliskova, L., et al. (2018). Multiplexed Droplet Single-Cell RNA-Sequencing Using Natural Genetic Variation. *Nature Biotechnology*, 36(1), 89-94. <https://doi.org/10.1038/nbt.4042>
- Kilpinen, H., Goncalves, A., Leha, A., et al. (2017). Common genetic variation drives molecular heterogeneity in human iPSCs. *Nature*, 546(7658), 370-375. <https://doi.org/10.1038/nature22403>
- Korsunsky, I., Millard, N., Fan, J., Slowikowski, K., Zhang, F., Wei, K., Baglaenko, Y., Brenner, M., Loh, P.-R., & Raychaudhuri, S. (2019). Fast, sensitive and accurate integration of single-cell data with Harmony. *Nature Methods*, 16, 1289-1296. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0619-0>
- Lazic, S. E., Clarke-Williams, C. J., & Munafò, M. R. (2018). What exactly is «N» in cell culture and animal experiments? *PLOS Biology*, 16(4), e2005282. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005282>
- Lazic, S. E., & Essioux, L. (2013). Improving basic and translational science by accounting for litter-to-litter variation in animal models. *BMC Neuroscience*, 14, 37. <https://doi.org/10.1186/1471-2202-14-37>
- Leek, J. T., Scharpf, R. B., Bravo, H. C., et al. (2010). Tackling the widespread and critical impact of batch effects in high-throughput data. *Nature Reviews Genetics*, 11(10), 733-739. <https://doi.org/10.1038/nrg2825>
- Lopez, R., Regier, J., Cole, M. B., Jordan, M. I., & Yosef, N. (2018). Deep generative modeling for single-cell transcriptomics. *Nature Methods*, 15, 1053-1058. <https://doi.org/10.1038/s41592-018-0229-2>
- Luecken, M. D., Büttner, M., Chaichoompu, K., Danese, A., Interlandi, M., Müller, M. F., Strobl, D. C., Zappia, L., Dugas, M., Colomé-Tatché, M., & Theis, F. J. (2022). Benchmarking atlas-level data integration in single-cell genomics. *Nature Methods*, 19(1), 41-50. <https://doi.org/10.1038/s41592-021-01336-8>
- Luecken, M. D., & Theis, F. J. (2019). Current best practices in single-cell RNA-seq analysis: a tutorial. *Molecular Systems Biology*, 15(6), e8746. <https://doi.org/10.15252/msb.20188746>
- Lun, A. T. L., Riesenfeld, S., Andrews, T., Dao, T. P., Gomes, T., & Marioni, J. C. (2019). EmptyDrops: distinguishing cells from empty droplets in droplet-based single-cell RNA sequencing data. *Genome Biology*, 20, 63. <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1662-y>
- Macosko, E. Z., Basu, A., Satija, R., Nemesh, J., Shekhar, K., et al. (2015). Highly Parallel Genome-wide Expression Profiling of Individual Cells Using Nanoliter Droplets. *Cell*, 161(5), 1202-1214. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.05.002>
- Marioni, J. C., Mason, C. E., Mane, S. M., Stephens, M., & Gilad, Y. (2008). RNA-seq: an assessment of technical reproducibility and comparison with gene expression arrays. *Genome Research*, 18(9), 1509-1517. <https://doi.org/10.1101/gr.079558.108>
- McCarthy, D. J., Campbell, K. R., Lun, A. T. L., & Wills, Q. F. (2017). Scater: pre-processing, quality control, normalization and visualization of single-cell RNA-seq data in R. *Bioinformatics*, 33, 1179-1186. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btw777>
- Melsted, P., Boeshaghi, A. S., Liu, L., Gao, F., Lu, L., Min, K. H., Veiga Beltrame, E. da, Hjörleifsson, K. E., Gehring, J., & Pachter, L. (2021). Modular, efficient and constant-memory single-cell RNA-seq preprocessing. *Nature Biotechnology*, 39, 813-818. <https://doi.org/10.1038/s41587-021-00870-2>
- Murphy, A. E., & Skene, N. G. (2022). A balanced measure shows superior performance of pseudobulk methods in single-cell RNA-sequencing analysis. *Nature Communications*, 13, 7851. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-35519-4>

- Naegle, K., Gough, N. R., & Yaffe, M. B. (2015). Criteria for biological reproducibility: what does "n" mean? *Science Signaling*, 8(371), fs7. <https://doi.org/10.1126/scisignal.aab1125>
- Nygaard, V., Rødland, E. A., & Hovig, E. (2016). Methods that remove batch effects while retaining group differences may lead to exaggerated confidence in downstream analyses. *Biostatistics*, 17(1), 29-39. <https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxv027>
- O'Flanagan, C. H., Campbell, K. R., Zhang, A. W., Kabeer, F., Lim, J. L. P., Biele, J., et al. (2019). Dissociation of solid tumor tissues with cold active protease for single-cell RNA-seq minimizes conserved collagenase-associated stress responses. *Genome Biology*, 20, 210. <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1830-0>
- Picelli, S., Faridani, O. R., Björklund, Å. K., Winberg, G., Sagasser, S., & Sandberg, R. (2014). Full-length RNA-seq from single cells using Smart-seq2. *Nature Protocols*, 9(1), 171-181. <https://doi.org/10.1038/nprot.2014.006>
- Quadrato, G., Nguyen, T., Macosko, E. Z., et al. (2017). Cell diversity and network dynamics in photosensitive human brain organoids. *Nature*, 545(7652), 48-53. <https://doi.org/10.1038/nature22047>
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Sandve, G. K., Nekrutenko, A., Taylor, J., & Hovig, E. (2013). Ten simple rules for reproducible computational research. *PLoS Computational Biology*, 9(10), e1003285. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285>
- Schmid, K. T., Höllbacher, B., Cruceanu, C., Böttcher, A., Lickert, H., Binder, E. B., Theis, F. J., & Heinig, M. (2021). scPower accelerates and optimizes the design of multi-sample single cell transcriptomic studies. *Nature Communications*, 12, 6625. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-26779-7>
- Slyper, M., Porter, C. B. M., Ashenberg, O., Waldman, J., Drokhlyansky, E., Wakiro, I., Smillie, C., Smith-Rosario, G., Wu, J., Dionne, D., Vigneau, S., Jané-Valbuena, J., Tickle, T. L., Napolitano, S., Su, M.-J., Patel, A. G., Karlstrom, A., Gritsch, S., Nomura, M., ... Regev, A. (2020). A single-cell and single-nucleus RNA-Seq toolbox for fresh and frozen human tumors. *Nature Medicine*, 26(5), 792-802. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0844-1>
- Squair, J. W., Gautier, M., Kathe, C., Anderson, M. A., James, N. D., Hutson, T. H., Hudelle, R., Kaiser, T., Matson, K. J. E., Barraud, Q., Levine, A. J., La Manno, G., Skinnider, M. A., & Courtine, G. (2021). Confronting false discoveries in single-cell differential expression. *Nature Communications*, 12, 5692. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-25960-2>
- Stoeckius, M., Zheng, S., Houck-Loomis, B., Hao, S., Yeung, B. Z., et al. (2018). Cell Hashing with Barcoded Antibodies Enables Multiplexing and Doublet Detection for Single Cell Genomics. *Genome Biology*, 19(1), 224. <https://doi.org/10.1186/s13059-018-1603-1>
- Stuart, T., Butler, A., Hoffman, P., Hafemeister, C., Papalexi, E., Mauck, W. M., Hao, Y., Stoeckius, M., Smibert, P., & Satija, R. (2019). Comprehensive Integration of Single-Cell Data. *Cell*, 177(7), 1888-1902.e21. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.05.031>
- Svensson, V. (2020). Droplet scRNA-seq is not zero-inflated. *Nature Biotechnology*, 38(2), 147-150. <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0379-5>
- Svensson, V., Natarajan, K. N., Ly, L.-H., Miragaia, R. J., Labalette, C., Macaulay, I. C., Cvejic, A., & Teichmann, S. A. (2017). Power analysis of single-cell RNA-sequencing experiments. *Nature Methods*, 14(4), 381-387. <https://doi.org/10.1038/nmeth.4220>
- Tran, H. T. N., Ang, K. S., Chevrier, M., Zhang, X., Lee, N. Y. S., Goh, M., et al. (2020). A benchmark of batch-effect correction methods for single-cell RNA sequencing data. *Genome Biology*, 21, 12. <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1850-9>

- Tung, P.-Y., Blischak, J. D., Hsiao, C. J., Knowles, D. A., Burnett, J. E., Pritchard, J. K., & Gilad, Y. (2017). Batch effects and the effective design of single-cell gene expression studies. *Scientific Reports*, 7, 39921. <https://doi.org/10.1038/srep39921>
- Velasco, S., Kedaigle, A. J., Simmons, S. K., et al. (2019). Individual brain organoids reproducibly form cell diversity of the human cerebral cortex. *Nature*, 570(7762), 523-527. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1289-x>
- Voelkl, B., Altman, N. S., Forsman, A., et al. (2020). Reproducibility of animal research in light of biological variation. *Nature Reviews Neuroscience*, 21(7), 384-393. <https://doi.org/10.1038/s41583-020-0313-3>
- Volpato, V., & Webber, C. (2020). Addressing variability in iPSC-derived models of human disease: guidelines to promote reproducibility. *Disease Models & Mechanisms*, 13(1), dmm042317. <https://doi.org/10.1242/dmm.042317>
- Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., & Teal, T. K. (2017). Good enough practices in scientific computing. *PLoS Computational Biology*, 13(6), e1005510. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510>
- Young, M. D., & Behjati, S. (2020). SoupX removes ambient RNA contamination from droplet-based single-cell RNA sequencing data. *GigaScience*, 9(12), giaa151. <https://doi.org/10.1093/gigascience/giaa151>
- Zheng, G. X. Y., Terry, J. M., Belgrader, P., Ryvkin, P., Bent, Z. W., Wilson, R., Ziraldo, S. B., Wheeler, T. D., McDermott, G. P., Zhu, J., Gregory, M. T., Shuga, J., Montesclaros, L., Underwood, J. G., Masquelier, D. A., Nishimura, S. Y., Schnall-Levin, M., Wyatt, P. W., Hindson, C. M., ... Bielas, J. H. (2017). Massively parallel digital transcriptional profiling of single cells. *Nature Communications*, 8, 14049. <https://doi.org/10.1038/ncomms14049>
- Zimmerman, K. D., Espeland, M. A., & Langefeld, C. D. (2021). A practical solution to pseudoreplication bias in single-cell studies. *Nature Communications*, 12, 738. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-21038-1>