



Jobs

Generated by Talend Cloud Data
Integration

Nom du projet	Lalique_DEV	Date de génération	5 mai 2021 16:42:55
AUTHOR	pbongard@lalique.fr	Talend Cloud VERSION	7.2.1.20190909_1200_patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	Lalique_DEV
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	JDE_RPRO_NewItems
Auteur	pbongard@lalique.fr
Version	0.4
Objectif	Transfert des nouveaux articles JDE dans Retail Pro
Statut	
Description	Ajout des articles JDE de code marque GLQ, topés Retail Pro=Y et Top Synchro<>Y et non présents dans Retail PRO
Création	24 févr. 2021 09:00:07
Modification	5 mai 2021 11:06:09

Prévisualiser l'image

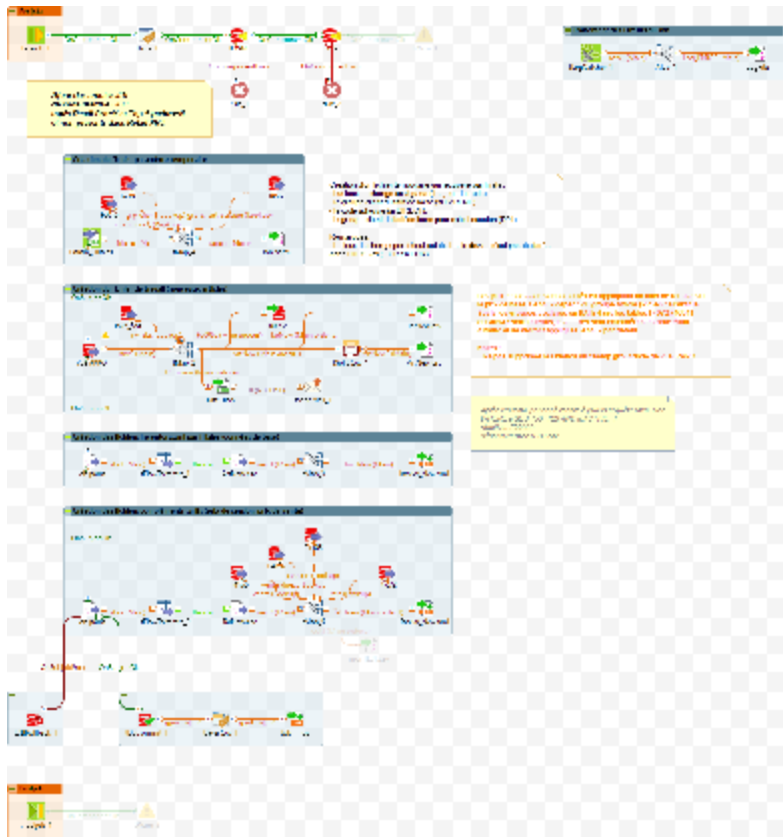

Paramètres

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	true

Utiliser les logs (tLogCatcher)	true
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	true
Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	true
Type de propriété	
Propriété	REPOSITORY
Propriété : source	TALEND_LOGS
Type de BdD	tPostgresqlOutput
Hôte	"10.160.103.199"
Port	"5432"
Nom de la BdD	"datawarehouse"
Paramètres additionnels	""
Schéma	"talend"
Utilisateur	"talend"
Mot de passe	*****
Source des données	""

Table de logs	"talend_log"
Table des mesures	"talend_mesure"
Table des statistiques	"talend_stat"
Capturer les statistiques des composants	true
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContextePROD

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
Mail_To	Mail_To?	false	id_String	classuspigat@lalic
Mail_CC	Mail_CC?	false	id_String	cguerin@lalique.fr
Mail_BCC	Mail_BCC?	false	id_String	pbongard@lalique
Mail_From	Mail_From?	false	id_String	noreply.interfaces
Mail_SMTP	Mail_SMTP?	false	id_String	smtp.lalique.lan
Mail_SMTP_Port	Mail_SMTP_Port?	false	id_String	25

JDE920_Environnement	JDE920_Environnement?	false	id_String	JPD920
JDE920_Login	JDE920_Login?	false	id_String	JDE_NP
JDE920_Password	JDE920_Password?	false	id_Password	*****
JDE920_Port	JDE920_Port?	false	id_String	1521
JDE920_Schema_CTL	JDE920_Schema_CTL?	false	id_String	PRODCTL
JDE920_Schema_DD	JDE920_Schema_DD?	false	id_String	DD920
JDE920_Schema_DTA	JDE920_Schema_DTA?	false	id_String	PRODDTA
JDE920_Server	JDE920_Server?	false	id_String	DBPROD
JDE920_ServiceName	JDE920_ServiceName?	false	id_String	JDE92PD
RP9_CMS_AdditionalParams	RP9_CMS_AdditionalParams?	false	id_String	
RP9_CMS_Login	RP9_CMS_Login?	false	id_String	reportuser
RP9_CMS_Password	RP9_CMS_Password?	false	id_Password	*****
RP9_CMS_Port	RP9_CMS_Port?	false	id_String	1521
RP9_CMS_Schema	RP9_CMS_Schema?	false	id_String	CMS
RP9_CMS_Server	RP9_CMS_Server?	false	id_String	lal-rpro-trait
RP9_CMS_Sid	RP9_CMS_Sid?	false	id_String	rproods
Root_Directory	Root_Directory?	false	id_String	\\lal-rpro-trait/E/

Log_Folder	Log_Folder?	false	id_String	Interfaces/Log
Param_Folder	Param_Folder?	false	id_String	Interfaces/Worksp
Output_Folder	Output_Folder?	false	id_String	Interfaces/Worksp
Temp_Folder	Temp_Folder?	false	id_String	Interfaces/Tmp/

ContexteTest

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
Mail_To	Mail_To?	false	id_String	classuspigat@lalic
Mail_CC	Mail_CC?	false	id_String	pbongard@lalique
Mail_BCC	Mail_BCC?	false	id_String	
Mail_From	Mail_From?	false	id_String	noreply.interfaces
Mail_SMTP	Mail_SMTP?	false	id_String	smtp.lalique.lan
Mail_SMTP_Port	Mail_SMTP_Port?	false	id_String	25
JDE920_Environnement	JDE920_Environnement?	false	id_String	JPD920
JDE920_Login	JDE920_Login?	false	id_String	JDE_NP
JDE920_Password	JDE920_Password?	false	id_Password	*****
JDE920_Port	JDE920_Port?	false	id_String	1521

JDE920_Schema_CTL	JDE920_Schema_CTL?	false	id_String	PRODCTL
JDE920_Schema_DD	JDE920_Schema_DD?	false	id_String	DD920
JDE920_Schema_DTA	JDE920_Schema_DTA?	false	id_String	PRODDTA
JDE920_Server	JDE920_Server?	false	id_String	DBPROD
JDE920_ServiceName	JDE920_ServiceName?	false	id_String	JDE92PD
RP9_CMS_AdditionalParams	RP9_CMS_AdditionalParams?	false	id_String	
RP9_CMS_Login	RP9_CMS_Login?	false	id_String	reportuser
RP9_CMS_Password	RP9_CMS_Password?	false	id_Password	*****
RP9_CMS_Port	RP9_CMS_Port?	false	id_String	1521
RP9_CMS_Schema	RP9_CMS_Schema?	false	id_String	CMS
RP9_CMS_Server	RP9_CMS_Server?	false	id_String	lal-rpro-trait
RP9_CMS_Sid	RP9_CMS_Sid?	false	id_String	rproods
Root_Directory	Root_Directory?	false	id_String	C:/TOS/Interfaces,
Log_Folder	Log_Folder?	false	id_String	Logs/
Param_Folder	Param_Folder?	false	id_String	Parameters/
Output_Folder	Output_Folder?	false	id_String	OutputFiles/
Temp_Folder	Temp_Folder?	false	id_String	Temp/

Liste des composants


Nom du composant	Type de composant
tAdvancedFileOutputXML_1	tAdvancedFileOutputXML
tAdvancedFileOutputXML_2	tAdvancedFileOutputXML
tAdvancedFileOutputXML_3	tAdvancedFileOutputXML
tDBCommit_1	tOracleCommit
tDBConnection_1	tOracleConnection
tDBConnection_2	tOracleConnection
tDBInput_1	tOracleInput
tDBInput_2	tOracleInput
tDBInput_3	tOracleInput
tDBInput_4	tOracleInput
tDBInput_5	tOracleInput
tDBInput_6	tOracleInput
tDBInput_7	tOracleInput
tDBInput_8	tOracleInput

tDBInput_9	tOracleInput
tDBOutput_1	tOracleOutput
tDBRollback_1	tOracleRollback
tDie_1	tDie
tDie_2	tDie
tFileInputDelimited_1	tFileInputDelimited
tFileInputDelimited_2	tFileInputDelimited
tFileInputDelimited_3	tFileInputDelimited
tFileInputDelimited_4	tFileInputDelimited
tFileInputExcel_1	tFileInputExcel
tFileOutputDelimited_1	tFileOutputDelimited
tFileOutputDelimited_2	tFileOutputDelimited
tFileOutputDelimited_3	tFileOutputDelimited
tFileOutputDelimited_5	tFileOutputDelimited
tFileOutputExcel_1	tFileOutputExcel
tFlowTolterate_1	tFlowTolterate
tFlowTolterate_2	tFlowTolterate

tJavaRow_1	tJavaRow
tJava_1	tJava
tLogCatcher_1	tLogCatcher
tMap_1	tMap
tMap_2	tMap
tMap_3	tMap
tMap_4	tMap
tMap_5	tMap
tPostjob_1	tPostjob
tPrejob_1	tPrejob
tSendMail_1	tSendMail
tSplitRow_1	tSplitRow

Description des composants

Composant tOracleCommit

	Nom unique	tDBCommit_1	INPUT(S)	tFileInputDelimited_3
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tJavaRow_1

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Database	tOracleCommit
Nom unique	tDBCommit_1
Nom du composant	tOracleCommit
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleCommit
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

Liste des composants	tDBConnection_1
Fermer la connexion	true
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBCommit_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
TimeStamp	false	java.util.Date			true	
Last_Extract_Date	false	Integer			true	
Last_Extract_Time	false	Integer			true	

Original Function Parameters:
Composant tOracleConnection

	Nom unique	tDBConnection_1	INPUT(S)	tJava_1
	Libellé	JDE920	OUTPUT(S)	tDBConnection_2 , tDie_1


Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleConnection
Nom unique	tDBConnection_1
Nom du composant	tOracleConnection
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle ELT/Connections
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleConnection
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):JDE_DTA
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME
Version de la base de données	ORACLE_12
URL	context.JDE920_Server
Utiliser un fichier TNS	false
Fichier TNS	""
Sélectionnez une connexion à une base de données dans le fichier TNS	
Hôte	context.JDE920_Server
Pilote de base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Port	context.JDE920_Port
Base de données	context.JDE920_ServiceName
Nom de service local	context.JDE920_ServiceName
Schéma	context.JDE920_Schema_DTA
Utilisateur	context.JDE920_Login
Mot de passe	context.JDE920_Password
Use SSL	false
TrustStore file	""
TrustStore password	**
Need Client authentication	false
KeyStore file	""
KeyStore password	**
Disable CBC protection	true

Encodage	"ISO-8859-15"
Paramètres JDBC supplémentaires	context.JDE920_Schema_DD
Utiliser ou enregistrer une connexion partagée à une base de données	false
Nom de connexion partagée à une base de données	
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
URL	"jdbc:oracle:thin:USER/MDP@server"
Commit automatique	false
Format du libellé	JDE920
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tOracleConnection

	Nom unique	tDBConnection_2	INPUT(S)	tDBConnection_1
	Libellé	RP9	OUTPUT(S)	tDie_2 , tWarn_1


Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleConnection
Nom unique	tDBConnection_2
Nom du composant	tOracleConnection
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle ELT/Connections
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleConnection
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SID):RP9_CMS
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_11
URL	context.RP9_CMS_Server
Utiliser un fichier TNS	false
Fichier TNS	""
Sélectionnez une connexion à une base de données dans le fichier TNS	
Hôte	context.RP9_CMS_Server
Pilote de base de données	ORACLE_SID
Port	context.RP9_CMS_Port
Base de données	context.RP9_CMS_Sid
Nom de service local	context.RP9_CMS_Sid
Schéma	context.RP9_CMS_Schema
Utilisateur	context.RP9_CMS_Login
Mot de passe	context.RP9_CMS_Password
Use SSL	false
TrustStore file	""
TrustStore password	**
Need Client authentication	false
KeyStore file	""
KeyStore password	**
Disable CBC protection	true

Encodage	"ISO-8859-15"
Paramètres JDBC supplémentaires	context.RP9_CMS_AdditionalParams
Utiliser ou enregistrer une connexion partagée à une base de données	false
Nom de connexion partagée à une base de données	
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
URL	"jdbc:oracle:thin:USER/MDP@server"
Commit automatique	false
Format du libellé	RP9
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_1	INPUT(S)	tFileInputExcel_1
	Libellé	Vue RPRO	OUTPUT(S)	tMap_2 , tFileInputDelimited_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_1
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_12
URL	""
Hôte	""
Pilote de base de données	Oracle
Port	"1521"
Base de données	""
Nom de service local	""
Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de la table	""
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
	"SELECT a1.IMITM \"num_article\", d2.T3RMK3 \"item_sid\", a1.IMUPCN \"code_upc\", a1.IMLITM \"code_article\", SUBSTR(a1.IMSRP6,1,3) a1.IMSRP7 \"code_DCS\", d3.T3KY \"code_marque\", a1.IMDSC1 \"desc_france\", a2.IMDSC1 \"desc_anglais\", NVL(f3.DRDL02,'') \"pilier_commercial\", a1.IMSRP1 \"fam_finance\", CASE WHEN b1.IBTAX1 IN('3','4','5','6') THEN '0' ELSE '1' END \"code_taxe\", CASE WHEN a1.IMSRP3 IN('NAV','SUS','DEF') THEN '1' ELSE '0' END \"code_blocage\", NVL(c1.COUNCS/10000,0) \"pri_std\", NVL(UPPER(CONVERT(f1.DRDL01, 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1')),'') \"theme\",

Requête

```
NVL(UPPER(CONVERT(e2.DRDL01, 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1'))),
TO_CHAR(dc.T3DYUD)) \"collection\", a1.IMPRP3 \"saison\",
NVL(UPPER(CONVERT(f4.DRDL01, 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1'))),')
\"ligne_collection\", a1.IMSRP5 \"classe_abc\", CASE WHEN
NVL(b1.IBSRCE,a1.IMSRCE)=7' THEN 'LIM' WHEN
NVL(b1.IBSRNR,a1.IMSRNR)=Y' THEN 'ILL' ELSE 'NON' END \"serie_numero\",
NVL(UPPER(CONVERT(f5.DRDL01, 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1'))),')
\"couleur\", NVL(UPPER(CONVERT(e1.DRDL01, 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1'))),')
\"createur\", CASE WHEN d7.T3RMK=Y' THEN 'OUI' ELSE 'NON' END
\"ecomFR\", CASE WHEN d8.T3RMK=Y' THEN 'OUI' ELSE 'NON' END
\"ecomUK\", CASE WHEN d9.T3RMK=Y' THEN 'OUI' ELSE 'NON' END
\"ecomUS\", CASE WHEN da.T3RMK=Y' THEN 'OUI' ELSE 'NON' END
\"ecomCH\", NVL(db.T3RMK2,'N') \"top_web\", d2.T3UKID \"IN_UKID\", CASE
WHEN a1.IMPRGR IN ( SELECT DISTINCT IKPRGR FROM \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F40942 LEFT JOIN \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F4072 ON ADCGID=CKCGID LEFT JOIN \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F40941 ON IKIGID=ADIGID WHERE
CKCPGP='AC16' AND IKPRGR<>' ) THEN a1.IMPRGR ELSE n' ' END
\"grp_article\" FROM \" + context.JDE920_Schema_DTA + \".F4101 a1 LEFT
OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA + \".F4101D a2 ON
a2.IMITM=a1.IMITM AND a2.IMLNGP='E' LEFT OUTER JOIN \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F4102 b1 ON b1.IBITM=a1.IMITM AND
b1.IBMCU=' 10WL' LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA +
\".F4105 c1 ON c1.COITM=a1.IMITM AND c1.COMCU=' 10WL' AND
c1.COLEDG='02' LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA +
\".F00092 d1 ON d1.T3SDB='LIG' AND d1.T3TYDT='10' AND d1.T3EFTE=140366
AND d1.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F00092 d2 ON d2.T3SDB='LIG' AND
d2.T3TYDT='IN' AND d2.T3KY='RP' AND d2.T3EFTE=140366 AND
d2.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA +
\".F00092 d3 ON d3.T3SDB='LIG' AND d3.T3TYDT='15' AND d3.T3EFTE=140366
AND d3.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F00092 d4 ON d4.T3SDB='LIG' AND
d4.T3TYDT='55' AND d4.T3EFTE=140366 AND d4.T3SBN1=a1.IMITM LEFT
OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA + \".F00092 d5 ON
d5.T3SDB='LIG' AND d5.T3TYDT='45' AND d5.T3EFTE=140366 AND
d5.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA +
\".F00092 d6 ON d6.T3SDB='LIG' AND d6.T3TYDT='20' AND d6.T3EFTE=140366
AND d6.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F00092 d7 ON d7.T3SDB='LIG' AND
d7.T3TYDT='IW' AND d7.T3KY='01' AND d7.T3EFTE=140366 AND
d7.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA +
\".F00092 d8 ON d8.T3SDB='LIG' AND d8.T3TYDT='IW' AND d8.T3KY='02' AND
d8.T3EFTE=140366 AND d8.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F00092 d9 ON d9.T3SDB='LIG' AND
d9.T3TYDT='IW' AND d9.T3KY='03' AND d9.T3EFTE=140366 AND
d9.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA +
\".F00092 da ON da.T3SDB='LIG' AND da.T3TYDT='IW' AND da.T3KY='05' AND
da.T3EFTE=140366 AND da.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" +
context.JDE920_Schema_DTA + \".F00092 db ON db.T3SDB='LIG' AND
db.T3TYDT='IW' AND db.T3KY='00' AND db.T3EFTE=140366 AND
db.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_DTA +
\".F00092 dc ON dc.T3SDB='LIG' AND dc.T3TYDT='DT' AND dc.T3KY='1' AND
dc.T3EFTE=140366 AND dc.T3SBN1=a1.IMITM LEFT OUTER JOIN \" +
context.JDE920_Schema_CTL + \".F0005 e1 ON e1.DRSY='55' AND e1.DRRT='IJ'
AND e1.DRKY<>' ' AND e1.DRKY='||d1.T3KY LEFT OUTER JOIN \" +
context.JDE920_Schema_CTL + \".F0005 e2 ON e2.DRSY='41' AND
e2.DRRT='S4' AND e2.DRKY<>' ' AND e2.DRKY='||a1.IMSRP4 LEFT OUTER
JOIN \" + context.JDE920_Schema_CTL + \".F0005D f1 ON f1.DRSY='41' AND
f1.DRRT='09' AND f1.DRLNGP='F' AND f1.DRKY<>' ' AND f1.DRKY='
||a1.IMSRP9 LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_CTL + \".F0005D f3
ON f3.DRSY='55' AND f3.DRRT='IH' AND f3.DRLNGP='F' AND f3.DRKY<>' ' AND
f3.DRKY='||d4.T3KY LEFT OUTER JOIN \" + context.JDE920_Schema_CTL +
\".F0005D f4 ON f4.DRSY='55' AND f4.DRRT='I1' AND f4.DRLNGP='F' AND
f4.DRKY<>' ' AND f4.DRKY='||d5.T3KY LEFT OUTER JOIN \" +
```

	context.JDE920_Schema_CTL + ".F0005D f5 ON f5.DRSY='55' AND f5.DRRT='IF' AND f5.DRLNGP='F' AND f5.DRKY<>' ' AND f5.DRKY=' ' d6.T3KY WHERE a1.IMUPCN<>' ' AND d2.T3RMK='Y' AND d2.T3RMK2='N' AND d3.T3KY='GLQ' "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Convert XMLType To Java Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[[{SCHEMA_COLUMN=num_article, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=item_sid, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=code_upc, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=code_article, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=code_DCS, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=code_marque, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=desc_france, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=desc_anglais, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=pilier_commercial, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=fam_finance, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=code_taxe, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=code_blocage, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=pri_std, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=theme, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=collection, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=saison, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=ligne_collection, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=classe_abc, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=serie_numero, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=couleur, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=createur, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=ecomFR, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=ecomUK, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=ecomUS, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=ecomCH, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=top_web, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=IN_UKID, TRIM=true}, {SCHEMA_COLUMN=grp_article, TRIM=false}]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	Vue RPRO
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__

Format de connexion	row
Afficher les informations	true
Commentaire	A partir des opérations d'OF ajoutées dans la table F4801Z1 (par interopérabilité), la requête récupère l'ensemble de la gamme opératoire des OF concernés. La sélection se fait par type d'action (voir UDC 00 TA) : - 02, A : Ajout - 04, C : Modification - UA : Valeurs après modification et sur le champ SYURAT = 0 (15,2 réservé à l'utilisateur)
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	


Schéma de tDBInput_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
num_article	false	BigDecimal			false	
item_sid	false	String	50		true	
code_upc	false	String	13		true	
code_article	true	String	25		true	
code_DCS	false	String	9		true	
code_marque	false	String	10		true	
desc_france	false	String	30		true	
desc_anglais	false	String	30		true	
pilier_commercial	false	String	30		true	
fam_finance	false	String	3		true	

code_taxe	false	String	1		true	
code_blocage	false	String	3		true	
pri_std	false	Double	15	4	true	
theme	false	String	30		true	
collection	false	String	30		true	
saison	false	String	3		true	
ligne_collection	false	String	30		true	
classe_abc	false	String	3		true	
serie_numero	false	String	3		true	
couleur	false	String	30		true	
createur	false	String	30		true	
ecomFR	false	String	30		true	
ecomUK	false	String	30		true	
ecomUS	false	String	30		true	
ecomCH	false	String	30		true	
top_web	false	String	30		true	
IN_UKID	false	BigDecimal			true	

grp_article	false	String	8		false	
-------------	-------	--------	---	--	-------	--

Original Function Parameters: Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_2	INPUT(S)	none
	Libellé	Invn_Sbs	OUTPUT(S)	tMap_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_2
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	

JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SID):RP9_CMS
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_2
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_11
URL	context.RP9_CMS_Server
Hôte	context.RP9_CMS_Server
Pilote de base de données	ORACLE_SID
Port	context.RP9_CMS_Port
Base de données	context.RP9_CMS_Sid
Nom de service local	context.RP9_CMS_Sid
Schéma Oracle	context.RP9_CMS_Schema
Utilisateur	context.RP9_CMS_Login
Mot de passe	context.RP9_CMS_Password
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true

Schéma	Built-In
Nom de la table	"INVN_SBS_V"
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT a.ITEM_SID, a.SBS_NO, a.ALU, a.ITEM_NO, a.DCS_CODE, a.VEND_CODE, a.DESCRPTION1, a.ATTR, a.COST, a.LST_RCVD_COST, a.STYLE_SID, a.LOCAL_UPC, a.CREATED_DATE, a.MODIFIED_DATE, a.TAX_CODE, a.ACTIVE, a.UNORDERABLE, a.EXT_FLAG, a.SUBLOC_FLAG FROM " + context.RP9_CMS_Schema + ".INVN_SBS_V a WHERE a.SBS_NO=1 AND a.ACTIVE=1 AND a.ALU=" + (String)globalMap.get("code_article") + " "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	context.RP9_CMS_AdditionalParams
Convert XMLType To Java Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false


Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[{SCHEMA_COLUMN=ITEM_SID, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SBS_NO, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ALU, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ITEM_NO, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=DCS_CODE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=VEND_CODE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=DESCRIPTION1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ATTR, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=COST, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=LST_RCVD_COST, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=STYLE_SID, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=LOCAL_UPC, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=CREATED_DATE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=MODIFIED_DATE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=TAX_CODE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ACTIVE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=UNORDERABLE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=EXT_FLAG, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SUBLOC_FLAG, TRIM=false}]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	Invn_Sbs
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de INVN_SBS :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
ITEM_SID	false	long	20		false	
SBS_NO	false	int	5		false	
ALU	false	String	20		true	
ITEM_NO	false	Integer			true	
DCS_CODE	false	String	9		false	

VEND_CODE	false	String	6		true	
DESCRIPTION1	false	String	30		true	
ATTR	false	String			true	
COST	false	Float	16	4	true	
LST_RCVD_COST	false	Float	16	4	true	
STYLE_SID	false	Long	20		true	
LOCAL_UPC	false	Long	19		true	
CREATED_DATE	false	java.util.Date			true	
MODIFIED_DATE	false	java.util.Date			true	
TAX_CODE	false	Integer			true	
ACTIVE	false	String			true	
UNORDERABLE	false	String			true	
EXT_FLAG	false	Integer			true	
SUBLOC_FLAG	false	Integer	1		true	

Original Function Parameters:
 Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_3	INPUT(S)	none
	Libellé	Tarifs	OUTPUT(S)	tMap_4

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_3
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2

PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	""
Hôte	""
Pilote de base de données	Oracle
Port	"1521"
Base de données	""
Nom de service local	""
Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	True
Schéma	Built-In
Nom de la table	""
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""


Requête	"SELECT ABAC16,AICPGP,AIASN,CKCGID,ABAN8 FROM " +context.JDE920_Schema_DTA + ".F0101 LEFT JOIN " +context.JDE920_Schema_DTA + ".F03012 ON AIAN8=ABAN8 LEFT JOIN " +context.JDE920_Schema_DTA + ".F40942 ON CKCPGP=AICPGP WHERE ABMCU=' 10' AND ABAC16='" + (String)globalMap.get("Filiales.tarif_detail") + "' "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Convert XMLType To Jave Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[[{SCHEMA_COLUMN=ABAC16, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=AICPGP, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=AIASN, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=CKCGID, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ABAN8, TRIM=false}]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	Tarifs
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de tDBInput_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
ABAC16	false	String			true	
AICPGP	false	String			true	
AIASN	false	String			true	
CKCGID	false	BigDecimal			true	
ABAN8	false	BigDecimal			false	

Original Function Parameters:
Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_4	INPUT(S)	none
	Libellé	F0015	OUTPUT(S)	tMap_4

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_4
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false

Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	""
Hôte	""


Pilote de base de données	Oracle
Port	"1521"
Base de données	""
Nom de service local	""
Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de la table	""
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT CXCRCD,CXCRDC,CXCRR FROM " +context.JDE920_Schema_DTA + ".F0015 WHERE CXCRCD='EUR' AND CXEFT=" + (int)globalMap.get("date_deviser") + " "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Convert XMLType To Java Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"

Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[[SCHEMA_COLUMN=CXCRCD, TRIM=false], {SCHEMA_COLUMN=CXCRDC, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=CXCRR, TRIM=false}]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	F0015
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBInput_4 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
CXCRCD	false	String	3		false	
CXCRDC	false	String	3		false	
CXCRR	false	BigDecimal	22	7	true	

Original Function Parameters:
Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_5	INPUT(S)	none

	Libellé	F4106	OUTPUT(S)	tMap_5
--	---------	-------	-----------	------------------------

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_5
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	""
Hôte	""
Pilote de base de données	Oracle
Port	"1521"
Base de données	""
Nom de service local	""
Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	True
Schéma	Built-In
Nom de la table	""
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""


Requête	"SELECT BPLITM,BPUPRC FROM " + context.JDE920_Schema_DTA + ".F4106 WHERE BPLITM='" + (String)globalMap.get("vente_alu") + "' AND BPCGID=" + (Long)globalMap.get("grp_client") + " AND BPCRCO='" + (String)globalMap.get("devise1") + "' AND " + (int)globalMap.get("date_tarifs") + " BETWEEN BPEFTJ AND BPEXDJ "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Convert XMLType To Java Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[[SCHEMA_COLUMN=BPLITM, TRIM=false], [SCHEMA_COLUMN=BPUPRC, TRIM=false]]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	F4106
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de tDBInput_5 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
BPLITM	false	String	25		true	
BPUPRC	false	BigDecimal			true	

Original Function Parameters:
Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_6	INPUT(S)	none
	Libellé	F4072	OUTPUT(S)	tMap_5

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_6
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	""
Hôte	""
Pilote de base de données	Oracle
Port	"1521"
Base de données	""
Nom de service local	""


Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de la table	""
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT IKPRGR,ADfvTR FROM " + context.JDE920_Schema_DTA + ".F40942 LEFT JOIN " + context.JDE920_Schema_DTA + ".F4072 ON ADCGID=CKCGID LEFT JOIN " + context.JDE920_Schema_DTA + ".F40941 ON IKIGID=ADIGID WHERE CKCPGP='AC16' AND CKCGP1=" + (String)globalMap.get("tarif_cession") + " AND IKPRGR=" + (String)globalMap.get("rate_grp_article") + " "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Convert XMLType To Java Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false

Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[[SCHEMA_COLUMN=IKPRGR, TRIM=false], {SCHEMA_COLUMN=ADVVTR, TRIM=false}]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	F4072
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBInput_6 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
IKPRGR	false	String			false	
ADVVTR	false	BigDecimal			true	

Original Function Parameters:
Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_7	INPUT(S)	none
	Libellé	F4106	OUTPUT(S)	tMap_5

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput

Nom unique	tDBInput_7
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true

Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	""
Hôte	""
Pilote de base de données	Oracle
Port	"1521"
Base de données	""
Nom de service local	""
Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
URL	"jdbc:oracle:oci:/@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de la table	""
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT BPLITM,BPUPRC FROM " + context.JDE920_Schema_DTA + ".F4106 WHERE BPLITM=" + (String)globalMap.get("cession_alu") + " AND BPCGID=" + (Long)globalMap.get("grp_client_cession") + " AND BPCRCID=" + (String)globalMap.get("devise_cession") + " AND " + (int)globalMap.get("date_tarifs") + " BETWEEN BPEFTJ AND BPEXDJ "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""


Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Convert XMLType To Jave Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[[{SCHEMA_COLUMN=BPLITM, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=BPUPRC, TRIM=false}]]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	F4106
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBInput_7 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
BPLITM	false	String	25		true	

BPUPRC	false	BigDecimal			true	
--------	-------	------------	--	--	------	--

Original Function Parameters: Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_8	INPUT(S)	none
	Libellé	F4106	OUTPUT(S)	tMap_5

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_8
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	

JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	""
Hôte	""
Pilote de base de données	Oracle
Port	"1521"
Base de données	""
Nom de service local	""
Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true


Schéma	Built-In
Nom de la table	""
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT BPLITM,BPUPRC FROM " + context.JDE920_Schema_DTA + ".F4106 WHERE BPLITM=" + (String)globalMap.get("vente_direct_alu") + " AND BPAN8=" + (Long)globalMap.get("address") + " AND BPCRCD=" + (String)globalMap.get("devise1") + " AND " + (int)globalMap.get("date_tarifs") + " BETWEEN BPEFTJ AND BPEXDJ "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Convert XMLType To Java Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[{SCHEMA_COLUMN=BPLITM, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=BPUPRC, TRIM=false}]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	F4106
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__

Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBInput_8 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
BPLITM	false	String	25		true	
BPUPRC	false	BigDecimal			true	

Original Function Parameters:
Composant tOracleInput

	Nom unique	tDBInput_9	INPUT(S)	none
	Libellé	Tarifs	OUTPUT(S)	tMap_4

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_9
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false

Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	""
Hôte	""

Pilote de base de données	Oracle
Port	"1521"
Base de données	""
Nom de service local	""
Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
URL	"jdbc:oracle:oci:/@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de la table	""
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT ABAC16,AICPGP,AIASN,CKCGID,ABAN8,AICRCD FROM " +context.JDE920_Schema_DTA + ".F0101 LEFT JOIN " +context.JDE920_Schema_DTA + ".F03012 ON AIAN8=ABAN8 LEFT JOIN " +context.JDE920_Schema_DTA + ".F40942 ON CKCPGP=AICPGP WHERE ABMCU=' 10' AND ABAC16='D01' "
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Convert XMLType To Java Type.(just when use extract() return a NODE)	false
CONVERT_XMLTYPE	[]


Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser un curseur	false
Taille du curseur	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Supprimer les espaces en début et en fin de champ dans les colonnes sélectionnées	[[{SCHEMA_COLUMN=ABAC16, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=AICPGP, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=AIASN, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=CKCGID, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ABAN8, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=AICRCD, TRIM=false}]
Pas de valeur null	false
Format du libellé	Tarifs
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBInput_9 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
ABAC16	false	String			true	
AICPGP	false	String			true	
AIASN	false	String			true	
CKCGID	false	BigDecimal			true	

ABAN8	false	BigDecimal			false	
AICRCD	false	String			true	

Original Function Parameters: Composant tOracleOutput

	Nom unique	tDBOutput_1	INPUT(S)	tMap_2
	Libellé	F00092	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleOutput
Nom unique	tDBOutput_1
Nom du composant	tOracleOutput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleOutput
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser une connexion existante	true
Liste des composants	tDBConnection_1
Type de connexion	ORACLE_SID
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	""
Hôte	""
Port	"1521"
Pilote de base de données	Oracle
Base de données	""
Nom de service local	""
Schéma Oracle	""
Utilisateur	""
Mot de passe	**
Table	"F00092"

Action sur la table	NONE
Action sur les données	UPDATE
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Rejet du schéma	Built-In
Spécifier l'alias de la source de données	false
Alias de la source de données	""
Arrêter en cas d'erreur	true
Mapping	oracle_id
URL	"jdbc:oracle:oci:/@talend"
Paramètres JDBC supplémentaires	""
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter toutes les	10000
Colonnes supplémentaires	[]
Utiliser les options des champs	false
Options de champ	[{SCHEMA_COLUMN=T3UKID, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=T3RMK2, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=T3RMK3, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=T3UPDJ, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=T3UPTM, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]
Utiliser les options Hint	false
Options Hint	[]
Mettre en majuscules les noms des colonnes et tables	false


Activer le mode débogage	false
Utiliser la taille des lots	true
Use Batch	false
Taille des lots	10000
Supporter des valeurs null dans la clause "WHERE SQL"	false
Utiliser la date et l'heure comme type de date	true
Trim when the updating or deleting key is of char DB type	true
Format du libellé	F00092
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBOutput_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
T3UKID	true	BigDecimal			true	
T3RMK2	false	String	30		true	
T3RMK3	false	String	50		true	
T3UPDJ	false	Integer	6		true	

T3UPTM	false	Integer	6		true	
--------	-------	---------	---	--	------	--

Original Function Parameters:
Composant tOracleRollback

	Nom unique	tDBRollback_1	INPUT(S)	tFileInputDelimited_3
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Database	tOracleRollback
Nom unique	tDBRollback_1
Nom du composant	tOracleRollback
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleRollback
Update components	true
IREPORT_PATH	

JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Liste des composants	tDBConnection_1
Fermer la connexion	true
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDBRollback_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant tDie

	Nom unique	tDie_1	INPUT(S)	tDBConnection_1		
	Libellé	tDie_1	OUTPUT(S)	none		

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_1
Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

Message d'arrêt	"Erreur de connexion à la base de données JDE"
Code d'erreur	4
priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	tDie_1
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDie_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tDie

	Nom unique	tDie_2	INPUT(S)	tDBConnection_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_2
Nom du composant	tDie


Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tDie
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Message d'arrêt	"Erreur de connexion à la base de données Retail Pro 9"
Code d'erreur	4
priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false

Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDie_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tFileInputDelimited

	Nom unique	tFileInputDelimited_1	INPUT(S)	tFlowTolterate_1
	Libellé	ArtNew.csv	OUTPUT(S)	tMap_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputDelimited_1
Nom du composant	tFileInputDelimited
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	false
Démarrable	true

SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de fichier/Flux	context.Root_Directory+context.Temp_Folder+jobName+"_ArtNew.tmp"
Options CSV	false
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	"", "

Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
En-tête	0
Pied de page	0
Limite	
Ignorer les lignes vides	true
Décompresser en tant que fichier zip	false
Arrêter en cas d'erreur	false
Schéma	Built-In
Temporary directory	"C:/Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1/workspace"
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" "
Séparateur décimal	"."
Extraire les lignes aléatoirement	false
Nombre de lignes	10
Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false

Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[{SCHEMA_COLUMN=new_item, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=style_sid, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=item_sid, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=upc, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=alu, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=dc_s_code, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=vend_code, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=description1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=description2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=attr, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=udf2_value, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=created_date, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=modified_date, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=tax_code, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ext_flag, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=max_disc_perc1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=print_tag, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=active, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=subloc_flag, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=price_lvl, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=price, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=udf_no, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=udf_value, TRIM=false}]
Vérifier la structure de toutes les lignes par rapport au schéma	false
Vérifier la date	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Séparer les lignes avant le champ	false
Autoriser l'hexadécimal (0xNNN) ou l'octal (0NNN) pour les types numériques	false
Decode table	[{SCHEMA_COLUMN=new_item, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=style_sid, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=item_sid, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=upc, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=alu, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=dc_s_code, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=vend_code, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=description1, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=description2, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=attr, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=udf2_value, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=created_date, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=modified_date, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=tax_code, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=ext_flag, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=max_disc_perc1, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=unorderable, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=print_tag, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=active, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=subloc_flag, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=price_lvl, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=price, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=udf_no, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=udf_value, DECODE=false}]
Destination	
Min column number of optimize code	100
Format du libellé	ArtNew.csv


Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileInputDelimited_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
new_item	false	String	3		true	
style_sid	false	String	30		true	
item_sid	false	String	30		true	
upc	false	String	13		true	
alu	false	String	25		true	
dcs_code	false	String	9		true	
vend_code	false	String	10		true	
description1	false	String	30		true	
description2	false	String	30		true	
attr	false	String	30		true	
udf2_value	false	String	3		true	

created_date	false	String			true	
modified_date	false	String			true	
tax_code	false	String	1		true	
ext_flag	false	String	1		true	
max_disc_perc1	false	String	3		true	
unorderable	false	String	3		true	
print_tag	false	String	1		true	
active	false	String	1		true	
subloc_flag	false	String	1		true	
price_lvl	false	String	1		true	
price	false	Double	15	4	true	
udf_no	false	String	3		true	
udf_value	false	String	30		true	

Original Function Parameters:
Composant tFileInputDelimited

	Nom unique	tFileInputDelimited_2	INPUT(S)	tDBInput_1
	Libellé	Job parm	OUTPUT(S)	tFlowTolterate_1 , tFileInputDelimited_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputDelimited_2
Nom du composant	tFileInputDelimited
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In

REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de fichier/Flux	context.Root_Directory+context.Temp_Folder+jobName+"_Parm.csv"
Options CSV	false
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	","
Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
En-tête	1
Pied de page	0
Limite	
Ignorer les lignes vides	true
Décompresser en tant que fichier zip	false
Arrêter en cas d'erreur	false
Schéma	Built-In
Temporary directory	"C:/Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1/workspace"
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	","
Séparateur décimal	."
Extraire les lignes aléatoirement	false
Nombre de lignes	10

Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=sbs_no, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Fic_Tar, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_New, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_Upd, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_New, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_Upd, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Dcs, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=magasin, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_detail, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_cession, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=zone_geo, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=taux_change, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_client, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=address, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_client_cession, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise_cession, TRIM=false}]</pre>
Vérifier la structure de toutes les lignes par rapport au schéma	false
Vérifier la date	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Séparer les lignes avant le champ	false
Autoriser l'hexadécimal (0xNNN) ou l'octal (0NNN) pour les types numériques	false
Decode table	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=sbs_no, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Fic_Tar, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_New, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_Upd, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_New, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_Upd, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Dcs, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise1, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise2, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=magasin, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_detail, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_cession, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=zone_geo, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=taux_change, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_client, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=address, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_client_cession, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise_cession, DECODE=false}]</pre>
Destination	
Min column number of optimize code	100
Format du libellé	Job parm
Format des astuces	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __


Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileInputDelimited_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
sbs_no	false	Integer	2		true	
Fic_Tar	false	String	30		true	
Art_New	false	String	30		true	
Art_Upd	false	String	30		true	
Tar_New	false	String	30		true	
Tar_Upd	false	String	30		true	
Dcs	false	String	30		true	
devise1	false	String	3		true	
devise2	false	String	3		true	
magasin	false	String	12		true	
tarif_detail	false	String	3		true	

tarif_cession	false	String	3		true	
zone_geo	false	String	10		true	
taux_change	false	Double			true	
grp_client	false	Long			true	
address	false	Long			true	
grp_client_cession	false	Long			true	
devise_cession	false	String	3		true	

Original Function Parameters:
Composant tFileInputDelimited

	Nom unique	tFileInputDelimited_3	INPUT(S)	tFileInputDelimited_2
	Libellé	Job parm	OUTPUT(S)	tFlowTolterate_2 , tDBCommit_1, tDBRollback_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputDelimited_3
Nom du composant	tFileInputDelimited
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	false
Démarrable	true

SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de fichier/Flux	context.Root_Directory+context.Temp_Folder+jobName+"_Parm.csv"
Options CSV	false
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	"", "

Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
En-tête	1
Pied de page	0
Limite	
Ignorer les lignes vides	true
Décompresser en tant que fichier zip	false
Arrêter en cas d'erreur	false
Schéma	Built-In
Temporary directory	"C:/Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1/workspace"
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" "
Séparateur décimal	"."
Extraire les lignes aléatoirement	false
Nombre de lignes	10
Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=sbs_no, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Fic_Tar, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_New, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_Upd, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_New, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_Upd, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Dcs, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=magasin, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_detail, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_cession, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=zone_geo, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=taux_change, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_client, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=address, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_client_cession, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise_cession, TRIM=false}]</pre>


Vérifier la structure de toutes les lignes par rapport au schéma	false
Vérifier la date	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Séparer les lignes avant le champ	false
Autoriser l'hexadécimal (0xNNN) ou l'octal (0NNN) pour les types numériques	false
Decode table	[[{SCHEMA_COLUMN=sbs_no, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Fic_Tar, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_New, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_Upd, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_New, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_Upd, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Dcs, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise1, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise2, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=magasin, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_detail, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_cession, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=zone_geo, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=taux_change, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_client, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=address, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_client_cession, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise_cession, DECODE=false}]]
Destination	
Min column number of optimize code	100
Format du libellé	Job parm
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileInputDelimited_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
sbs_no	false	Integer	2		true	
Fic_Tar	false	String	30		true	
Art_New	false	String	30		true	
Art_Upd	false	String	30		true	
Tar_New	false	String	30		true	
Tar_Upd	false	String	30		true	
Dcs	false	String	30		true	
devise1	false	String	3		true	
devise2	false	String	3		true	
magasin	false	String	12		true	
tarif_detail	false	String	3		true	
tarif_cession	false	String	3		true	
zone_geo	false	String	10		true	
taux_change	false	Double			true	
grp_client	false	Long			true	
address	false	Long			true	

grp_client_cession	false	Long			true	
devise_cession	false	String	3		true	

Original Function Parameters: Composant tFileInputDelimited

	Nom unique	tFileInputDelimited_4	INPUT(S)	tFlowTolterate_2
	Libellé	TarNew.csv	OUTPUT(S)	tMap_5

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputDelimited_4
Nom du composant	tFileInputDelimited
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputDelimited
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de fichier/Flux	context.Root_Directory+context.Temp_Folder+jobName+"_TarNew.tmp"
Options CSV	false
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	","
Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
En-tête	0
Pied de page	0
Limite	
Ignorer les lignes vides	true
Décompresser en tant que fichier zip	false


Arrêter en cas d'erreur	false
Schéma	Built-In
Temporary directory	"C:/Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1/workspace"
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	","
Séparateur décimal	."
Extraire les lignes aléatoirement	false
Nombre de lignes	10
Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[[SCHEMA_COLUMN=style_sid, TRIM=false], {SCHEMA_COLUMN=item_sid, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=upc, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=alu, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=dcscode, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=created_date, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=modified_date, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_article, TRIM=false}]
Vérifier la structure de toutes les lignes par rapport au schéma	false
Vérifier la date	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Séparer les lignes avant le champ	false
Autoriser l'hexadécimal (0xNNN) ou l'octal (0NNN) pour les types numériques	false
Decode table	[[SCHEMA_COLUMN=style_sid, DECODE=false], {SCHEMA_COLUMN=item_sid, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=upc, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=alu, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=dcscode, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=created_date, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=modified_date, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=grp_article, DECODE=false}]
Destination	

Min column number of optimize code	100
Format du libellé	TarNew.csv
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileInputDelimited_4 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
style_sid	false	String	50		true	
item_sid	false	String	50		true	
upc	false	String	13		true	
alu	false	String	25		true	
dcs_code	false	String	9		true	
created_date	false	String			true	
modified_date	false	String			true	
grp_article	false	String	8		false	

Original Function Parameters:
Composant tFileInputExcel

	Nom unique	tFileInputExcel_1	INPUT(S)	none
	Libellé	Param_Filiales	OUTPUT(S)	tMap_4 , tDBInput_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputExcel_1
Nom du composant	tFileInputExcel
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputExcel
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	

Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Lire un fichier au format excel2007 (xlsx)	true
Nom de fichier/Flux	context.Root_Directory+context.Param_Folder+"Param_Filiales.xlsx"
Toutes les feuilles	false
Liste des feuilles	[[SHEETNAME="Feuil1", USE_REGEX=false]]
En-tête	1
Pied de page	0
Limite	
Affecte chaque feuille (en-tête et pied de page)	false
Première colonne	1
Dernière colonne	14
Arrêter en cas d'erreur	true
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	context.Param_Art_ThousandSeparator
Séparateur décimal	context.Param_Art_DecimalSeparator

Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[[{SCHEMA_COLUMN=sbs_no, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Fic_Tar, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_New, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Art_Upd, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_New, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_Upd, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Dcs, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=devise2, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=magasin, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_detail, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_cession, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=zone_geo, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=description, TRIM=false}]]
Convertir colonne de date en chaîne de caractères	false
Check need convert date column	[[{SCHEMA_COLUMN=sbs_no, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Fic_Tar, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Art_New, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Art_Upd, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_New, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Tar_Upd, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Dcs, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=devise1, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=devise2, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=magasin, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_detail, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=tarif_cession, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=zone_geo, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=description, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}]]
Encodage	context.Param_Art_Encoding
Lire les valeurs réelles pour les nombres	false
Terminer la lecture si une ligne vide est rencontrée	false
Ne pas valider les cellules	false
Ignorer l'avertissement	false
Mode de génération	USER_MODE
Include phonetic runs	true
Format du libellé	Param_Filiales


Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
sbs_no	false	Integer	2		true	
Fic_Tar	false	String	30		true	
Art_New	false	String	30		true	
Art_Upd	false	String	30		true	
Tar_New	false	String	30		true	
Tar_Upd	false	String	30		true	
Dcs	false	String	30		true	
devise1	false	String	3		true	
devise2	false	String	3		true	
magasin	false	String	12		true	
tarif_detail	true	String	3		true	

tarif_cession	false	String	3		true	
zone_geo	false	String	10		true	
description	false	String	30		true	

Original Function Parameters:
Composant tFileOutputDelimited

	Nom unique	tFileOutputDelimited_1	INPUT(S)	tMap_1
	Libellé	LogFile	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputDelimited_1
Nom du composant	tFileOutputDelimited
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputDelimited
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.Root_Directory + context.Log_Folder + (String)globalMap.get("Log_File")
Séparateur de lignes	"\n"
Utiliser le séparateur de lignes du système d'exploitation lorsque la valeur du champ Séparateur de lignes CSV est CR, LF ou CRLF.	true
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	"." ;
Ecrire après	true
Inclure l'en-tête	true
Compresser en tant que fichier zip	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false


Séparateur de milliers	" , "
Séparateur décimal	" . "
Options CSV	false
Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Diviser la sortie dans plusieurs fichiers	false
Lignes dans chaque fichier en sortie	1000
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Retourner une erreur si le fichier existe déjà	true
Min column number of optimize code	90
Format du libellé	LogFile
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de Log_ERROR :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
date	false	java.util.Date			true	
job	false	String	255		true	
environment	false	String			true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	
message	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Composant tFileOutputDelimited

	Nom unique	tFileOutputDelimited_2	INPUT(S)	tSplitRow_1 , tDBInput_2
	Libellé	ArtNew.csv	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputDelimited_2
Nom du composant	tFileOutputDelimited

Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.Root_Directory+context.Temp_Folder+jobName+"_ArtNew.tmp"
Séparateur de lignes	"\n"

Utiliser le séparateur de lignes du système d'exploitation lorsque la valeur du champ Séparateur de lignes CSV est CR, LF ou CRLF.	true
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	" ,"
Ecrire après	false
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" "
Séparateur décimal	"."
Options CSV	false
Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Diviser la sortie dans plusieurs fichiers	false
Lignes dans chaque fichier en sortie	1000
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false

Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Retourner une erreur si le fichier existe déjà	false
Min column number of optimize code	90
Format du libellé	ArtNew.csv
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileOutputDelimited_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
new_item	false	String			true	
style_sid	false	String	50		true	
item_sid	false	String	50		true	
upc	false	String	13		true	
alu	false	String	25		true	
dcs_code	false	String	9		true	

vend_code	false	String	10		true	
description1	false	String	30		true	
description2	false	String	30		true	
attr	false	String	30		true	
udf2_value	false	String	3		true	
created_date	false	String			true	
modified_date	false	String			true	
tax_code	false	String	1		true	
ext_flag	false	String	1		true	
max_disc_perc1	false	String	3		true	
unorderable	false	String	3		true	
print_tag	false	String	1		true	
active	false	String	1		true	
subloc_flag	false	String	1		true	
price_lvl	false	String	1		true	
price	false	Double	15	4	true	
udf_no	false	String	3		true	

udf_value	false	String	30		true	
-----------	-------	--------	----	--	------	--

Original Function Parameters:
Composant tFileOutputDelimited

	Nom unique	tFileOutputDelimited_3	INPUT(S)	tMap_4, tDBInput_4, tDBInput_3, tDBInput_9
	Libellé	Job parm	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputDelimited_3
Nom du composant	tFileOutputDelimited
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java

Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.Root_Directory+context.Temp_Folder+jobName+"_Parm.csv"
Séparateur de lignes	"\n"
Utiliser le séparateur de lignes du système d'exploitation lorsque la valeur du champ Séparateur de lignes CSV est CR, LF ou CRLF.	true
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	"." ;
Ecrire après	false
Inclure l'en-tête	true
Compresser en tant que fichier zip	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" " ,
Séparateur décimal	" " .


Options CSV	false
Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Diviser la sortie dans plusieurs fichiers	false
Lignes dans chaque fichier en sortie	1000
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Retourner une erreur si le fichier existe déjà	false
Min column number of optimize code	90
Format du libellé	Job parm
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileOutputDelimited_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
sbs_no	false	Integer	2		true	
Fic_Tar	false	String	30		true	
Art_New	false	String	30		true	
Art_Upd	false	String	30		true	
Tar_New	false	String	30		true	
Tar_Upd	false	String	30		true	
Dcs	false	String	30		true	
devise1	false	String	3		true	
devise2	false	String	3		true	
magasin	false	String	12		true	
tarif_detail	false	String	3		true	
tarif_cession	false	String	3		true	
zone_geo	false	String	10		true	
taux_change	false	Double			true	
grp_client	false	Long			true	
address	false	Long			true	

grp_client_cession	false	Long			true	
devise_cession	false	String			true	

Original Function Parameters:
Composant tFileOutputDelimited

	Nom unique	tFileOutputDelimited_5	INPUT(S)	tMap_2
	Libellé	TarNew.csv	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputDelimited_5
Nom du composant	tFileOutputDelimited
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	


JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.Root_Directory+context.Temp_Folder+jobName+"_TarNew.tmp"
Séparateur de lignes	"\n"
Utiliser le séparateur de lignes du système d'exploitation lorsque la valeur du champ Séparateur de lignes CSV est CR, LF ou CRLF.	true
Séparateur de lignes CSV	"\n"
Séparateur de champs	","
Ecrire après	false
Inclure l'en-tête	false
Compresser en tant que fichier zip	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	","

Séparateur décimal	"."
Options CSV	false
Caractère d'échappement	""
Entourage du texte	""
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Diviser la sortie dans plusieurs fichiers	false
Lignes dans chaque fichier en sortie	1000
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	1
Sortie en mode ligne	false
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	false
Retourner une erreur si le fichier existe déjà	false
Min column number of optimize code	90
Format du libellé	TarNew.csv
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileOutputDelimited_5 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
style_sid	false	String	50		true	
item_sid	false	String	50		true	
upc	false	String	13		true	
alu	false	String	25		true	
dcs_code	false	String	9		true	
created_date	false	String			true	
modified_date	false	String			true	
grp_article	false	String	8		true	

Original Function Parameters: Composant tFileOutputExcel

	Nom unique	tFileOutputExcel_1	INPUT(S)	tMap_2
	Libellé	Diffusion	OUTPUT(S)	tSendMail_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputExcel_1
Nom du composant	tFileOutputExcel
Version	0.101 (ALPHA)

Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputExcel
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Ecrire au format Excel2007(xlsx)	true
Utiliser le flux de sortie	false
Flux de sortie	outputStream
Nom de fichier	context.Root_Directory+context.Temp_Folder+"Diffusion.xlsx"
Nom de la feuille	"Feuil1"

Inclure l'en-tête	true
Ajouter au fichier existant	false
Ajouter à la feuille existante	false
Est absolument une position Y	false
Première cellule X	0
Première cellule Y	0
Garder le format de cellule existant	false
Police	
Définir une taille auto sur toutes les colonnes	false
Définir taille auto de la colonne	[{SCHEMA_COLUMN=item_no, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=vend_code, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=pilier, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=dcsc_code, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=alu, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=description1, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=description2, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=theme, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=collection, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=saison, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ligne, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=clabc, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=limite, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=couleur, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=upc, IS_AUTO_SIZE=true}, {SCHEMA_COLUMN=unorderable, IS_AUTO_SIZE=true}]
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Créer le répertoire s'il n'existe pas.	true
Personnaliser la taille de la mémoire tampon	false
Nombre de lignes	100
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	" "


Séparateur décimal	"."
Encodage	"ISO-8859-15"
Ne pas générer de fichier vide	true
Recalculer la formule	false
!!!SCHEMA_OPT_NUM.NAME!!!	100
Format du libellé	Diffusion
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileOutputExcel_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
item_no	false	String			true	
vend_code	false	String	6		true	
pilier	false	String	6		true	
dcs_code	false	String	11		true	
alu	false	String	12		true	
description1	false	String	31		true	

description2	false	String	30		true	
theme	false	String	20		true	
collection	false	String	11		true	
saison	false	String	13		true	
ligne	false	String	17		true	
clabc	false	String	14		true	
limite	false	String	15		true	
couleur	false	String	14		true	
upc	false	String	13		true	
unorderable	false	String	11		true	

Original Function Parameters:
Composant tFlowTolterate

	Nom unique	tFlowTolterate_1	INPUT(S)	tFileInputDelimited_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileInputDelimited_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFlowTolterate_1
Nom du composant	tFlowTolterate
Version	0.101 (ALPHA)


Famille	Orchestration
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFlowTolterate
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Utilisation par défaut : (clé, valeur) en variable globale	false
Personnaliser	[[{KEY="sbs_no", VALUE=sbs_no}, {KEY="Art_New", VALUE=Art_New}, {KEY="devise1", VALUE=devise1}, {KEY="tarif_detail", VALUE=tarif_detail}, {KEY="tarif_cession", VALUE=tarif_cession}, {KEY="taux_change", VALUE=taux_change}, {KEY="grp_client", VALUE=grp_client}]]
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__

Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFlowTolterate_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tFlowTolterate

	Nom unique	tFlowTolterate_2	INPUT(S)	tFileInputDelimited_3
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileInputDelimited_4

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFlowTolterate_2
Nom du composant	tFlowTolterate
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Orchestration
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false


Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFlowTolterate
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Utilisation par défaut : (clé, valeur) en variable globale	false
Personnaliser	[[{KEY="sbs_no", VALUE=sbs_no}, {KEY="Tar_New", VALUE=Tar_New}, {KEY="devise1", VALUE=devise1}, {KEY="tarif_detail", VALUE=tarif_detail}, {KEY="tarif_cession", VALUE=tarif_cession}, {KEY="taux_change", VALUE=taux_change}, {KEY="grp_client", VALUE=grp_client}, {KEY="address", VALUE=address}, {KEY="grp_client_cession", VALUE=grp_client_cession}, {KEY="devise_cession", VALUE=devise_cession}]
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFlowTolterate_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:

Composant tJavaRow

	Nom unique	tJavaRow_1	INPUT(S)	tDBCommit_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tAdvancedFileOutputXML_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tJavaRow_1
Nom du composant	tJavaRow
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Custom_Code
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tJavaRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java


Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Code	//Code généré selon les schémas d'entrée et de sortie //output_row.TimeStamp = input_row.TimeStamp; //output_row.Last_Extract_Date = input_row.Last_Extract_Date; //output_row.Last_Extract_Time = input_row.Last_Extract_Time; output_row.TimeStamp = (Date)globalMap.get("JobTimeStamp"); output_row.Last_Extract_Date = (int)globalMap.get("JobDate"); output_row.Last_Extract_Time = (int)globalMap.get("JobTime");
Importer	//import java.util.List;
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tJavaRow_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
TimeStamp	false	java.util.Date			true	

Last_Extract_Date	false	Integer			true	
Last_Extract_Time	false	Integer			true	

Original Function Parameters: Composant tJava

	Nom unique	tJava_1	INPUT(S)	tPrejob_1
	Libellé	tJava_1	OUTPUT(S)	tDBConnection_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tJava_1
Nom du composant	tJava
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Custom_Code
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tJava
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Code	<pre> Date today = new Date(); long myTimeStamp = Long.parseLong(new SimpleDateFormat("yyMMddHHmmss").format(today)); // nom du fichier logs globalMap.put("Log_File", jobName + "_" + myTimeStamp + ".csv"); globalMap.put("JobTimeStamp", today); globalMap.put("JobDate", Integer.parseInt(Integer.toString(today.getYear()) + new SimpleDateFormat("DDD").format(today))); globalMap.put("JobTime", Integer.parseInt(new SimpleDateFormat("HHmmss").format(today))); // date d'effet des tarifs : 1er jour du mois en cours globalMap.put("date_tarifs", JDE.convertToJulian(today)); // date d'effet des taux de change : 1er jour du mois en cours globalMap.put("date_devis", JDE.convertToJulian(TalendDate.getFirstDayOfMonth(today))); System.out.println("Date tarifs = " + (int)globalMap.get("date_tarifs")); System.out.println("Date devise = " + (int)globalMap.get("date_devis")); </pre>
Importer	//import java.util.List;
Schéma	Built-In
Format du libellé	tJava_1
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tJava_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tLogCatcher

	Nom unique	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Libellé	tLogCatcher_1	OUTPUT(S)	tMap_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tLogCatcher_1
Nom du composant	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java


Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capturer les exceptions Java	true
Capturer les tDie	true
Capturer les tWarn	true
Catch tJobFailure	true
Format du libellé	tLogCatcher_1
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tLogCatcher_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	

pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

Original Function Parameters:
Composant tPostjob

	Nom unique	tPostjob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tWarn_2


Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tPostjob_1

Nom du composant	tPostjob
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	!!!HELP!!!
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	255;220;180
Couleur du titre	230;100;0
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:
Composant tPrejob


	Nom unique	tPrejob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tJava_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tPrejob_1
Nom du composant	tPrejob
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false

Aide	org.talend.help.tPrejob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	255;220;180
Couleur du titre	230;100;0
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters: Composant tSendMail

	Nom unique	tSendMail_1	INPUT(S)	tFileOutputExcel_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSendMail_1
Nom du composant	tSendMail
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Internet
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	true
Aide	org.talend.help.tSendMail
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
A	context.Mail_To

De	context.Mail_From
Afficher le nom de l'expéditeur ?	true
Nom de l'expéditeur	"Interfaces JDE"
Cc	context.Mail_CC
Bcc	context.Mail_BCC
Sujet	"[ETL] Liste des articles créés par LALIQUE SA"
Message	<pre>"<!doctype html> <html lang=FR> <head> <meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-15> <style type=text/css> body { font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11.0pt; font-style: normal;} </style> </head> <body> <p>Bonjour,</p> <p>Veuillez trouver ci-joint la liste des articles créés par l'interface JDE-RetailPro (job " + jobName + ")</p> <p>Cordialement,</br> Le support IT</p> <hr width=500px> Cet e-mail vous est envoyé automatiquement. Merci de ne pas y répondre, car votre message ne sera pas traité en retour. </body> </html>"</pre>
Arrêter le Job si les pièces jointes n'existent pas	true
Pièces jointes	[[FILE=context.Root_Directory+context.Temp_Folder+"Diffusion.xlsx", CONTENT_TRANSFER_ENCODING=DEFAULT]]
Autres en-têtes	[]
Serveur SMTP	context.Mail_SMTP
Port SMTP	context.Mail_SMTP_Port
Support de SSL	false
Supporte STARTTLS	false
Importance	Normal
Authentification requise ?	false
Utilisateur	"lalique\pbo"
Mot de passe	**
Arrêter en cas d'erreur	true


Sous-type MIME provenant du type MIME texte	html
Ensemble de caractères utilisé pour encoder le message	"ISO-8859-15"
Définir le localhost	false
Localhost	"localhost"
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
item_no	false	Integer			true	
vend_code	false	String	6		true	
pilier	false	String	6		true	
dcs_code	false	String	11		true	
alu	false	String	12		true	

description1	false	String	31		true	
description2	false	String	30		true	
theme	false	String	20		true	
collection	false	String	11		true	
saison	false	String	13		true	
ligne	false	String	17		true	
clabc	false	String	14		true	
limite	false	String	15		true	
couleur	false	String	14		true	
upc	false	String	13		true	
unorderable	false	String	11		true	

Original Function Parameters:
Composant tSplitRow

	Nom unique	tSplitRow_1	INPUT(S)	tMap_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputDelimited_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSplitRow_1

Nom du composant	tSplitRow
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Processing/Fields
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSplitRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Talend-Studio-20190620_1446-V7.2.1\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Propriété	Built-In
	<pre>[{new_item=ArtNew.new_item, print_tag=ArtNew.print_tag, subloc_flag=ArtNew.subloc_flag, upc=ArtNew.upc, udf2_value=ArtNew.udf2_value, active=ArtNew.active, udf_value=ArtNew.theme, alu=ArtNew.alu, description2=ArtNew.description2, modified_date=ArtNew.modified_date, unorderable=ArtNew.unorderable, description1=ArtNew.description1, tax_code=ArtNew.tax_code, ext_flag=ArtNew.ext_flag, item_sid=ArtNew.item_sid, price=ArtNew.price, vend_code=ArtNew.vend_code, created_date=ArtNew.created_date,</pre>

Mapping des colonnes

description1=ArtNew.description1, tax_code=ArtNew.tax_code,
ext_flag=ArtNew.ext_flag, item_sid=ArtNew.item_sid, price=ArtNew.price,
vend_code=ArtNew.vend_code, created_date=ArtNew.created_date,
attr=ArtNew.attr, max_disc_perc1=ArtNew.max_disc_perc1,
price_lvl=ArtNew.price_lvl, dcs_code=ArtNew.dcs_code, udf_no="15",
style_sid=ArtNew.style_sid}, {new_item=ArtNew.new_item,
print_tag=ArtNew.print_tag, subloc_flag=ArtNew.subloc_flag, upc=ArtNew.upc,
udf2_value=ArtNew.udf2_value, active=ArtNew.active,
udf_value=ArtNew.ecomFR, alu=ArtNew.alu, description2=ArtNew.description2,
modified_date=ArtNew.modified_date, unorderable=ArtNew.unorderable,
description1=ArtNew.description1, tax_code=ArtNew.tax_code,
ext_flag=ArtNew.ext_flag, item_sid=ArtNew.item_sid, price=ArtNew.price,
vend_code=ArtNew.vend_code, created_date=ArtNew.created_date,
attr=ArtNew.attr, max_disc_perc1=ArtNew.max_disc_perc1,
price_lvl=ArtNew.price_lvl, dcs_code=ArtNew.dcs_code, udf_no="16",
style_sid=ArtNew.style_sid}, {new_item=ArtNew.new_item,
print_tag=ArtNew.print_tag, subloc_flag=ArtNew.subloc_flag, upc=ArtNew.upc,
udf2_value=ArtNew.udf2_value, active=ArtNew.active,
udf_value=ArtNew.ecomUS, alu=ArtNew.alu, description2=ArtNew.description2,
modified_date=ArtNew.modified_date, unorderable=ArtNew.unorderable,
description1=ArtNew.description1, tax_code=ArtNew.tax_code,
ext_flag=ArtNew.ext_flag, item_sid=ArtNew.item_sid, price=ArtNew.price,
vend_code=ArtNew.vend_code, created_date=ArtNew.created_date,
attr=ArtNew.attr, max_disc_perc1=ArtNew.max_disc_perc1,
price_lvl=ArtNew.price_lvl, dcs_code=ArtNew.dcs_code, udf_no="17",
style_sid=ArtNew.style_sid}, {new_item=ArtNew.new_item,
print_tag=ArtNew.print_tag, subloc_flag=ArtNew.subloc_flag, upc=ArtNew.upc,
udf2_value=ArtNew.udf2_value, active=ArtNew.active,
udf_value=ArtNew.ecomUK, alu=ArtNew.alu, description2=ArtNew.description2,
modified_date=ArtNew.modified_date, unorderable=ArtNew.unorderable,
description1=ArtNew.description1, tax_code=ArtNew.tax_code,
ext_flag=ArtNew.ext_flag, item_sid=ArtNew.item_sid, price=ArtNew.price,
vend_code=ArtNew.vend_code, created_date=ArtNew.created_date,
attr=ArtNew.attr, max_disc_perc1=ArtNew.max_disc_perc1,
price_lvl=ArtNew.price_lvl, dcs_code=ArtNew.dcs_code, udf_no="18",
style_sid=ArtNew.style_sid}, {new_item=ArtNew.new_item,
print_tag=ArtNew.print_tag, subloc_flag=ArtNew.subloc_flag, upc=ArtNew.upc,
udf2_value=ArtNew.udf2_value, active=ArtNew.active,
udf_value=ArtNew.ecomCH, alu=ArtNew.alu, description2=ArtNew.description2,
modified_date=ArtNew.modified_date, unorderable=ArtNew.unorderable,
description1=ArtNew.description1, tax_code=ArtNew.tax_code,
ext_flag=ArtNew.ext_flag, item_sid=ArtNew.item_sid, price=ArtNew.price,
vend_code=ArtNew.vend_code, created_date=ArtNew.created_date,


	attr=ArtNew.attr, max_disc_perc1=ArtNew.max_disc_perc1, price_lvl=ArtNew.price_lvl, dcs_code=ArtNew.dcs_code, udf_no="20", style_sid=ArtNew.style_sid]]
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tSplitRow_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
new_item	false	String			true	
style_sid	false	String	50		true	
item_sid	false	String	50		true	
upc	false	String	13		true	
alu	false	String	25		true	
dcs_code	false	String	9		true	
vend_code	false	String	10		true	
description1	false	String	30		true	
description2	false	String	30		true	

attr	false	String	30		true	
udf2_value	false	String	3		true	
created_date	false	String			true	
modified_date	false	String			true	
tax_code	false	String	1		true	
ext_flag	false	String	1		true	
max_disc_perc1	false	String	3		true	
unorderable	false	String	3		true	
print_tag	false	String	1		true	
active	false	String	1		true	
subloc_flag	false	String	1		true	
price_lvl	false	String	1		true	
price	false	Double	15	4	true	
udf_no	false	String	3		true	
udf_value	false	String	30		true	

Original Function Parameters:
Composant tAdvancedFileOutputXML

	Nom unique	tAdvancedFileOutputXML_1	INPUT(S)	tMap_3
---	------------	--------------------------	----------	--------

	Libellé	Invxxx_New.xml	OUTPUT(S)	none
--	---------	----------------	-----------	------

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Activer	true
Statistiques du tStatCatcher	false
Exécuter parallèlement	false
Utiliser le flux de sortie	false
Nom de fichier	context.Root_Directory+context.Output_Folder+(String)globalMap.get("Art_New")
Configure l'arbre XML	
Ecrire les données à la fin du fichier source xml	false
Générer un fichier compact	false
Inclure les DTD ou XSL	false

Diviser la sortie dans plusieurs fichiers	false
Supprimer les espaces en début et fin des données	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Créer un élément vide si nécessaire	true
Créer un attribut même si sa valeur est NULL.	false
Créer un attribut même s'il n'est pas mappé.	false
Ajouter un type Document comme nœud	false
Crée le fichier XSD associé	false

Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Mode de génération	Dom4j
Encodage	"UTF-8"
Ne pas générer de fichier vide	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false


Schéma de tAdvancedFileOutputXML_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
style_sid	false	String			true	
item_sid	false	String	50		true	
upc	false	String	13		true	
sbs_no	false	Integer	2		true	
alu	false	String	25		true	

dcx_code	false	String	9		true	
vend_code	false	String	10		true	
description1	false	String	30		true	
description2	false	String	30		true	
attr	false	String	30		true	
udf2_value	false	String	3		true	
created_date	false	String			true	
modified_date	false	String			true	
tax_code	false	String	1		true	
ext_flag	false	String	1		true	
max_disc_perc1	false	String	3		true	
unorderable	false	String	3		true	
print_tag	false	String	1		true	
active	false	String	1		true	
subloc_flag	false	String	3		true	
price_lvl	false	String	1		true	
price	false	Double	15	4	true	

udf_no	false	String	3		true	
udf_value	false	String	30		true	

Composant tAdvancedFileOutputXML

	Nom unique	tAdvancedFileOutputXML_2	INPUT(S)	tMap_5
	Libellé	Tarxxx_New.xml	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Activer	true
Statistiques du tStatCatcher	false
Exécuter parallèlement	false
Utiliser le flux de sortie	false
Nom de fichier	context.Root_Directory+context.Output_Folder+(String)globalMap.get("Tar_New")
Configure l'arbre XML	
Générer un fichier compact	false

Inclure les DTD ou XSL	false
Diviser la sortie dans plusieurs fichiers	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Créer un élément vide si nécessaire	true
Créer un attribut même si sa valeur est NULL.	false
Créer un attribut même s'il n'est pas mappé.	false
Crée le fichier XSD associé	false
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Mode de génération	Null
Encodage	"UTF-8"


Ne pas générer de fichier vide	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Schéma de TarNew :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
style_sid	false	String	30		true	
item_sid	false	String	30		true	
upc	false	String	13		true	
sbs_no	false	Integer			true	
alu	false	String	25		true	
dcs_code	false	String	9		true	
created_date	false	String			true	
modified_date	false	String			true	
lst_rcvd_cost	false	String			true	si null pas d'attribut xml

price_lvl	false	String	1		true	
price	false	String			true	

Composant tAdvancedFileOutputXML

	Nom unique	tAdvancedFileOutputXML_3	INPUT(S)	tJavaRow_1
	Libellé	Job_Infos	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Activer	true
Statistiques du tStatCatcher	false
Exécuter parallèlement	false
Utiliser le flux de sortie	false
Nom de fichier	context.Root_Directory+context.Param_Folder+jobName+".xml"
Configure l'arbre XML	
Ecrire les données à la fin du fichier source xml	false
Générer un fichier compact	false
Inclure les DTD ou XSL	false


Diviser la sortie dans plusieurs fichiers	false
Supprimer les espaces en début et fin des données	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Créer un élément vide si nécessaire	true
Créer un attribut même si sa valeur est NULL.	false
Créer un attribut même s'il n'est pas mappé.	false
Ajouter un type Document comme nœud	false
Crée le fichier XSD associé	false
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Mode de génération	Dom4j
Encodage	"UTF-8"
Ne pas générer de fichier vide	false
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
--	-------

Schéma de tAdvancedFileOutputXML_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
TimeStamp	false	java.util.Date			true	
Last_Extract_Date	false	Integer			true	
Last_Extract_Time	false	Integer			true	

Composant tMap

	Nom unique	tMap_1	INPUT(S)	tLogCatcher_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputDelimited_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Exécuter parallèlement	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin d'accès au répertoire des données temporaires	

Taille maximale de la mémoire (nombre de lignes) :	2000000
Ignorer les zéros en fin de champ pour le type BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Mapper table for tMap_1 (input):

Mapper table Properties(row1):

Propriétés	Valeurs
Nom	row1
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row1):

Nom	Type	Expression	isNullable
moment	java.util.Date		true
pid	String		true
root_pid	String		true
father_pid	String		true
project	String		true
job	String		true
context	String		true
priority	Integer		true
type	String		true
origin	String		true
message	String		true
code	Integer		true

Contrainte d'entrées de table(row1):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_1 (output):

Mapper table Properties(Log_ERROR):

Propriétés	Valeurs
Nom	Log_ERROR
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Log_ERROR):

Nom	Type	Expression	isNullable
date	java.util.Date	row1.moment	true
job	String	row1.job	true
environment	String	context.JDE920_Environnement	true
priority	Integer	row1.priority	true
type	String	row1.type	true
origin	String	row1.origin	true
code	Integer	row1.code	true
message	String	row1.message	true

Contrainte d'entrées de table(Log_ERROR):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_1 (var):

Mapper table Properties(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de correspondance	
est réduit(e)	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null


Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	Nom unique	tMap_2	INPUT(S)	tSplitRow_1 , tDBInput_2
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tSplitRow_1 , tFileOutputDelimited_5, tDBOutput_1, tFileOutputExcel_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Exécuter parallèlement	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin d'accès au répertoire des données temporaires	
Taille maximale de la mémoire (nombre de lignes) :	2000000
Ignorer les zéros en fin de champ pour le type BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Mapper table for tMap_2 (input):
Mapper table Properties(row2):

Propriétés	Valeurs
Nom	row2
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row2):

Nom	Type	Expression	isNullable
num_article	BigDecimal		false
item_sid	String		true
code_upc	String		true
code_article	String		true
code_DCS	String		true
code_marque	String		true
desc_france	String		true

desc_anglais	String		true
pilier_commercial	String		true
fam_finance	String		true
code_taxe	String		true
code_blocage	String		true
pri_std	Double		true
theme	String		true
collection	String		true
saison	String		true
ligne_collection	String		true
classe_abc	String		true
serie_numero	String		true
couleur	String		true
createur	String		true
ecomFR	String		true
ecomUK	String		true
ecomUS	String		true

ecomCH	String		true
top_web	String		true
IN_UKID	BigDecimal		true
grp_article	String		false

Contrainte d'entrées de table(row2):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(Inv_Sbs):

Propriétés	Valeurs
Nom	Inv_Sbs
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Inv_Sbs):

Nom	Type	Expression	isNullable
ITEM_SID	long		false

SBS_NO	int		false
ALU	String	row2.code_article	true
ITEM_NO	Integer		true
DCS_CODE	String		false
VEND_CODE	String		true
DESCRIPTION1	String		true
ATTR	String		true
COST	Float		true
LST_RCVD_COST	Float		true
STYLE_SID	Long		true
LOCAL_UPC	Long		true
CREATED_DATE	java.util.Date		true
MODIFIED_DATE	java.util.Date		true
TAX_CODE	Integer		true
ACTIVE	String		true
UNORDERABLE	String		true
EXT_FLAG	Integer		true

SUBLOC_FLAG	Integer		true
-------------	---------	--	------

Contrainte d'entrées de table(Inv_Sbs):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_2 (output):

Mapper table Properties(ArtNew):

Propriétés	Valeurs
Nom	ArtNew
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	Var.new_item.equals("NEW")

Entrées d'une table de métadonnées(ArtNew):

Nom	Type	Expression	isNullable
num_article	BigDecimal	row2.num_article	false
new_item	String	Var.new_item	true
style_sid	String	Relational.ISNULL(Inv_Sbs.ALU) ? Var.item_sid : Long.toString(Inv_Sbs.STYLE_SID)	true

item_sid	String	Var.item_sid	true
upc	String	row2.code_upc	true
alu	String	row2.code_article	true
dcs_code	String	row2.code_DCS	true
vend_code	String	row2.code_marque	true
description1	String	row2.desc_france	true
description2	String	row2.desc_anglais	true
attr	String	row2.pilier_commercial	true
udf2_value	String	row2.fam_finance	true
created_date	String	Var.created_date	true
modified_date	String	Var.modified_date	true
tax_code	String	row2.code_taxe	true
ext_flag	String	"0"	true
max_disc_perc1	String	"100"	true
unorderable	String	row2.code_blocage	true
print_tag	String	"1"	true
active	String	"1"	true

subloc_flag	String	"1"	true
price_lvl	String	"3"	true
price	Double	row2.code_marque.equals("GLQ") ? row2.pri_std : 0	true
theme	String	row2.theme	true
collection	String	row2.collection	true
saison	String	row2.saison	true
ligne_collection	String	row2.ligne_collection	true
classe_abc	String	row2.classe_abc	true
serie_numero	String	row2.serie_numero	true
couleur	String	row2.couleur	true
createur	String	row2.createur	true
ecomFR	String	row2.ecomFR	true
ecomUK	String	row2.ecomUK	true
ecomUS	String	row2.ecomUS	true
ecomCH	String	row2.ecomCH	true
top_web	String	row2.top_web	true

Contrainte d'entrées de table(ArtNew):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(TarNew):

Propriétés	Valeurs
Nom	TarNew
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	Var.new_item.equals("NEW")

Entrées d'une table de métadonnées(TarNew):

Nom	Type	Expression	isNullable
style_sid	String	Relational.ISNULL(Inv_Sbs.ALU) ? Var.item_sid : Long.toString(Inv_Sbs.STYLE_SID)	true
item_sid	String	Var.item_sid	true
upc	String	row2.code_upc	true
alu	String	row2.code_article	true
dcs_code	String	row2.code_DCS	true
created_date	String	Var.created_date	true
modified_date	String	Var.modified_date	true
grp_article	String	row2.grp_article	true

Contrainte d'entrées de table(TarNew):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(F00092):

Propriétés	Valeurs
Nom	F00092
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	Var.new_item.equals("NEW")

Entrées d'une table de métadonnées(F00092):

Nom	Type	Expression	isNullable
T3UKID	BigDecimal	row2.IN_UKID	true
T3RMK2	String	"Y"	true
T3RMK3	String	Var.item_sid	true
T3UPDJ	Integer	(int)globalMap.get("JobDate")	true
T3UPTM	Integer	(int)globalMap.get("JobTime")	true

Contrainte d'entrées de table(F00092):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(Diffusion):

Propriétés	Valeurs
Nom	Diffusion
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	Var.new_item.equals("NEW")

Entrées d'une table de métadonnées(Diffusion):

Nom	Type	Expression	isNullable
item_no	String	Var.item_sid	true
vend_code	String	row2.code_marque	true
pilier	String	row2.pilier_commercial	true
dcs_code	String	row2.code_DCS	true
alu	String	row2.code_article	true
description1	String	row2.desc_france	true
description2	String	row2.desc_anglais	true
theme	String	row2.theme	true
collection	String	row2.collection	true
saison	String	row2.saison	true
ligne	String	row2.ligne_collection	true
clabc	String	row2.classe_abc	true
limite	String	row2.serie_numero	true
couleur	String	row2.couleur	true
upc	String	row2.code_upc	true
unorderable	String	row2.code_blocage	true

Contrainte d'entrées de table(Diffusion):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_2 (var):

Mapper table Properties(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null


Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
new_item	String	Relational.ISNULL(Inv_Sbs.ALU) ? "NEW" : "UPD"	false
item_sid	String	Relational.ISNULL(Inv_Sbs.ALU) ? Laliq.GetSidAlu(row2.code_upc) : Long.toString(Inv_Sbs.ITEM_SID)	false
created_date	String	Relational.ISNULL(Inv_Sbs.ALU) ? TalendDate.getDate("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss") : TalendDate.formatDate("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss",Inv_Sbs.CREATED_DATE)	false
modified_date	String	TalendDate.getDate("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss")	false

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	Nom unique	tMap_3	INPUT(S)	tFileInputDelimited_1
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tAdvancedFileOutputXML_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Exécuter parallèlement	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin d'accès au répertoire des données temporaires	
Taille maximale de la mémoire (nombre de lignes) :	2000000
Ignorer les zéros en fin de champ pour le type BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Mapper table for tMap_3 (input):
Mapper table Properties(new1):

Propriétés	Valeurs
Nom	new1
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(new1):

Nom	Type	Expression	isNullable
new_item	String		true
style_sid	String		true
item_sid	String		true
upc	String		true
alu	String		true
dcs_code	String		true
vend_code	String		true

description1	String		true
description2	String		true
attr	String		true
udf2_value	String		true
created_date	String		true
modified_date	String		true
tax_code	String		true
ext_flag	String		true
max_disc_perc1	String		true
unorderable	String		true
print_tag	String		true
active	String		true
subloc_flag	String		true
price_lvl	String		true
price	Double		true
udf_no	String		true
udf_value	String		true

Contrainte d'entrées de table(new1):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_3 (output):**Mapper table Properties(Inv_New):**

Propriétés	Valeurs
Nom	Inv_New
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Inv_New):

Nom	Type	Expression	isNullable
style_sid	String	new1.style_sid	true
item_sid	String	new1.item_sid	true
upc	String	new1.upc	true
sbs_no	Integer	(Integer)globalMap.get("sbs_no")	true
alu	String	new1.alu	true

dcscode	String	new1.dcs_code	true
vend_code	String	new1.vend_code	true
description1	String	new1.description1	true
description2	String	new1.description2	true
attr	String	new1.attr	true
udf2_value	String	new1.udf2_value	true
created_date	String	new1.created_date	true
modified_date	String	new1.modified_date	true
tax_code	String	new1.tax_code	true
ext_flag	String	new1.ext_flag	true
max_disc_perc1	String	new1.max_disc_perc1	true
unorderable	String	new1.unorderable	true
print_tag	String	new1.print_tag	true
active	String	new1.active	true
subloc_flag	String	new1.subloc_flag	true
price_lvl	String	new1.price_lvl	true
price	Double	new1.price	true

udf_no	String	new1.udf_no	true
udf_value	String	new1.udf_value	true

Contrainte d'entrées de table(Inv_New):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_3 (var):

Mapper table Properties(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de correspondance	
est réduit(e)	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null


Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	Nom unique	tMap_4	INPUT(S)	tMap_4 , tDBInput_4, tDBInput_3, tDBInput_9
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputDelimited_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Exécuter parallèlement	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin d'accès au répertoire des données temporaires	
Taille maximale de la mémoire (nombre de lignes) :	2000000
Ignorer les zéros en fin de champ pour le type BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Mapper table for tMap_4 (input):

Mapper table Properties(filiales):

Propriétés	Valeurs
Nom	filiales
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(filiales):

Nom	Type	Expression	isNullable
sbs_no	Integer		true
Fic_Tar	String		true
Art_New	String		true
Art_Upd	String		true
Tar_New	String		true
Tar_Upd	String		true
Dcs	String		true
devise1	String		true
devise2	String		true
magasin	String		true
tarif_detail	String		true
tarif_cession	String		true
zone_geo	String		true
description	String		true

Contrainte d'entrées de table(filiales):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(taux_change):

Propriétés	Valeurs
Nom	taux_change
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(taux_change):

Nom	Type	Expression	isNullable
CXCRCD	String		false
CXCRDC	String	filiales.devise1	false
CXCRR	BigDecimal		true

Contrainte d'entrées de table(taux_change):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(grp_client):

Propriétés	Valeurs
Nom	grp_client
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	true
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(grp_client):

Nom	Type	Expression	isNullable
ABAC16	String	filiales.tarif_detail	true
AICPGP	String		true
AIASN	String		true
CKCGID	BigDecimal		true
ABAN8	BigDecimal		false

Contrainte d'entrées de table(grp_client):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(grp_client_cession):

Propriétés	Valeurs
Nom	grp_client_cession
Mode de correspondance	ALL_ROWS
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	true
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(grp_client_cession):

Nom	Type	Expression	isNullable
ABAC16	String		true
AICPGP	String		true
AIASN	String		true
CKCGID	BigDecimal		true
ABAN8	BigDecimal		false
AICRCD	String		true

Contrainte d'entrées de table(grp_client_cession):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_4 (output):

Mapper table Properties(param):

Propriétés	Valeurs
Nom	param
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(param):

Nom	Type	Expression	isNullable
sbs_no	Integer	filiales.sbs_no	true
Fic_Tar	String	filiales.Fic_Tar	true
Art_New	String	filiales.Art_New	true
Art_Upd	String	filiales.Art_Upd	true
Tar_New	String	filiales.Tar_New	true
Tar_Upd	String	filiales.Tar_Upd	true

Dcs	String	filiales.Dcs	true
devise1	String	filiales.devise1	true
devise2	String	filiales.devise2	true
magasin	String	filiales.magasin	true
tarif_detail	String	filiales.tarif_detail	true
tarif_cession	String	filiales.tarif_cession	true
zone_geo	String	filiales.zone_geo	true
taux_change	Double	Relational.ISNULL(taux_change.CXCRDC) ? 1 : JDE.cnvDouble(taux_change.CXCRR)	true
grp_client	Long	JDE.cnvLong(grp_client.CKCGID)	true
address	Long	JDE.cnvLong(grp_client.ABAN8)	true
grp_client_cession	Long	JDE.cnvLong(grp_client_cession.CKCGID)	true
devise_cession	String	grp_client_cession.AICRCD	true

Contrainte d'entrées de table(param):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_4 (var):

Mapper table Properties(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de correspondance	
est réduit(e)	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null


Entrées d'une table de métadonnées(Var):


Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	Nom unique	tMap_5	INPUT(S)	tMap_5 , tDBInput_5, tDBInput_6, tDBInput_7, tDBInput_8
	Libellé	<u>__UNIQUE_NAME__</u>	OUTPUT(S)	tAdvancedFileOutputXML_2 , tFileOutputDelimited_6

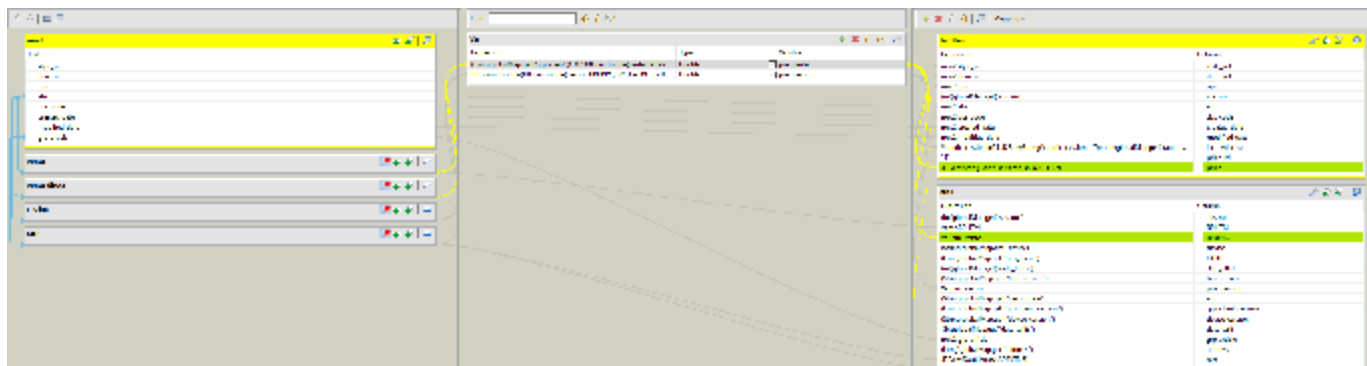

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Exécuter parallèlement	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin d'accès au répertoire des données temporaires	
Taille maximale de la mémoire (nombre de lignes) :	2000000
Ignorer les zéros en fin de champ pour le type BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
--	-------

Mapper table for tMap_5 (input):

Mapper table Properties(new2):

Propriétés	Valeurs
Nom	new2
Mode de correspondance	UNIQUE_MATCH
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(new2):

Nom	Type	Expression	isNullable
style_sid	String		true
item_sid	String		true
upc	String		true
alu	String		true
dcs_code	String		true
created_date	String		true
modified_date	String		true
grp_article	String		false

Contrainte d'entrées de table(new2):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(vente):

Propriétés	Valeurs
Nom	vente
Mode de correspondance	ALL_ROWS
est réduit(e)	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(vente):

Nom	Type	Expression	isNullable
BPLITM	String		true
BPUPRC	BigDecimal		true

Contrainte d'entrées de table(vente):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(vente_direct):

Propriétés	Valeurs
Nom	vente_direct
Mode de correspondance	ALL_ROWS
est réduit(e)	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(vente_direct):

Nom	Type	Expression	isNullable
BPLITM	String		true
BPUPRC	BigDecimal		true

Contrainte d'entrées de table(vente_direct):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(cession):

Propriétés	Valeurs
Nom	cession
Mode de correspondance	ALL_ROWS
est réduit(e)	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(cession):

Nom	Type	Expression	isNullable
BPLITM	String		true
BPUPRC	BigDecimal		true

Contrainte d'entrées de table(cession):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(rate):

Propriétés	Valeurs
Nom	rate
Mode de correspondance	ALL_ROWS
est réduit(e)	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(rate):

Nom	Type	Expression	isNullable
IKPRGR	String		false
ADFVTR	BigDecimal		true

Contrainte d'entrées de table(rate):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_5 (output):**Mapper table Properties(Tar_New):**

Propriétés	Valeurs
Nom	Tar_New
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Tar_New):

Nom	Type	Expression	isNullable
style_sid	String	new2.style_sid	true
item_sid	String	new2.item_sid	true
upc	String	new2.upc	true
sbs_no	Integer	(int)globalMap.get("sbs_no")	true
alu	String	new2.alu	true
dcs_code	String	new2.dcs_code	true
created_date	String	new2.created_date	true
modified_date	String	new2.modified_date	true
lst_rcvd_cost	String	Var.prix_cession!=0 ? JDE.cnvString(Var.prix_cession * (Double)globalMap.get("taux_change"),"0.0000",true) : null	true
price_lvl	String	"1"	true
price	String	JDE.cnvString(Var.prix_vente,"0.0000",true)	true

Contrainte d'entrées de table(Tar_New):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table Properties(out1):

Propriétés	Valeurs
Nom	out1
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(out1):

Nom	Type	Expression	isNullable
sbs_no	Integer	(int)globalMap.get("sbs_no")	true
BPLITM	String	vente.BPLITM	true
BPUPRC	Double	Var.prix_vente	true
devise	String	(String)globalMap.get("devise1")	true
CGID	Long	(Long)globalMap.get("grp_client")	true
date_effet	Integer	(int)globalMap.get("date_tarifs")	true
tarif_cession	String	(String)globalMap.get("tarif_cession")	true

prix_cession	Double	Var.prix_cession	true
alu	String	(String)globalMap.get("cession_alu")	true
grp_client_cession	Long	(Long)globalMap.get("grp_client_cession")	true
deviser_cession	String	(String)globalMap.get("deviser_cession")	true
date_tarif	Integer	(int)globalMap.get("date_tarifs")	true
grp_article	String	new2.grp_article	true
address	Long	(Long)globalMap.get("address")	true
rate	Double	JDE.cnvDouble(rate.ADFVTR,6)	true
IKPRGR	String	rate.IKPRGR	true
prix_vente	Double	Var.prix_vente	true
TauxChange	Double	(Double)globalMap.get("taux_change")	true

Contrainte d'entrées de table(out1):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Mapper table for tMap_5 (var):

Mapper table Properties(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de correspondance	
est réduit(e)	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
prix_vente	Double	(Long)globalMap.get("grp_client")!=0 ? JDE.cnvDouble(vente.BPUPRC,4) : JDE.cnvDouble(vente_direct.BPUPRC,4)	true
prix_cession	Double	JDE.roundDouble(JDE.cnvDouble(cession.BPUPRC,4) * (1 + JDE.cnvDouble(rate.ADFVTR,6)))	true

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------