


Beginn

```
struct Liste {
```

```
    node* pHead;
```


```
    uint32_t elements;
```

```
}
```




Bei insert Front

neue Node
erstellen

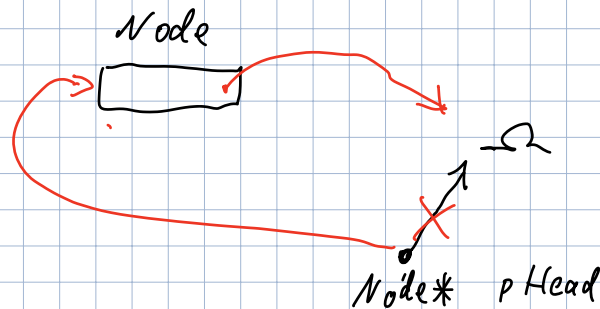

Bei delete Front

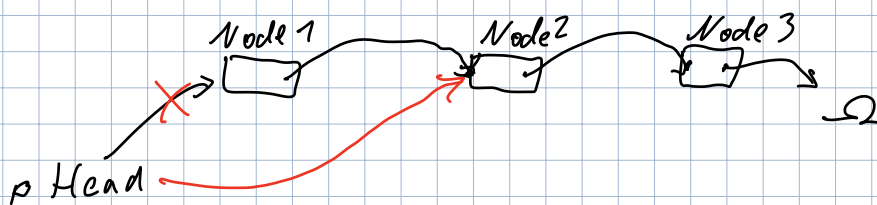

Pointer zu Node 1 wird zurück gegeben.


bei delete List

delete Front + free bis $pHead == \Omega$

count Elements

while $pHead \neq NULL \rightarrow$ in Knotenlinie Zähler.

split List (pointer List 1, pointer List 2, val)

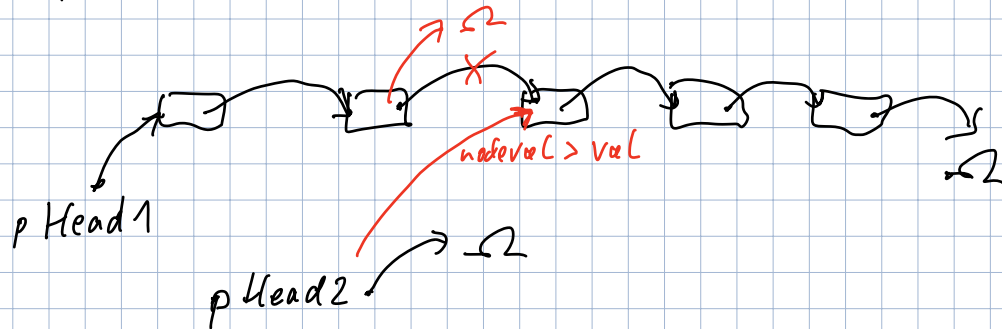

insert sorted

