

Pointer aufs selbe Ziel

$\hat{=}$ Aliasing

`int field[8][8]`

alle bis auf letzte Dimension
↓ muss angegeben werden

Fkt aufruf

`f(int field[8][8])`


```
void swap (int16_t *pVal1, int16_t *pVal2) {  
    int16_t temp = *pVal1;  
    *pVal1 = *pVal2;  
    *pVal2 = temp;  
}
```




`int16_t x = 14;`

`int16_t y = 22;`

`swap(x, y);`

ke * `printf("%d, %d", x, y) => 22, 14`

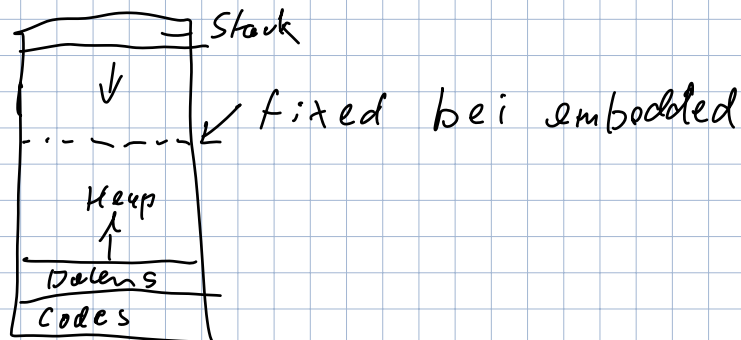

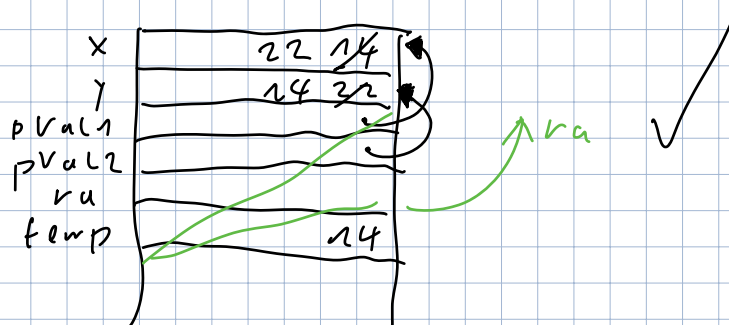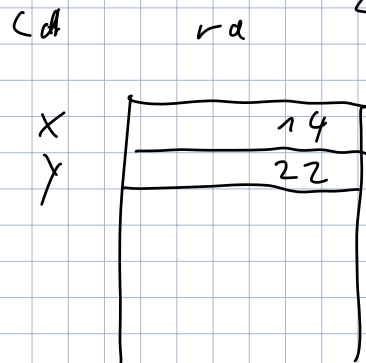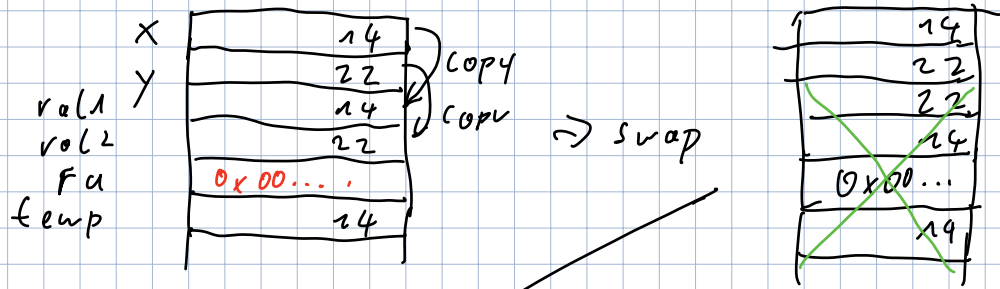

SDK ... zum programmieren
 SRE ... Runtime Environment
 Oracle
 Open SDK