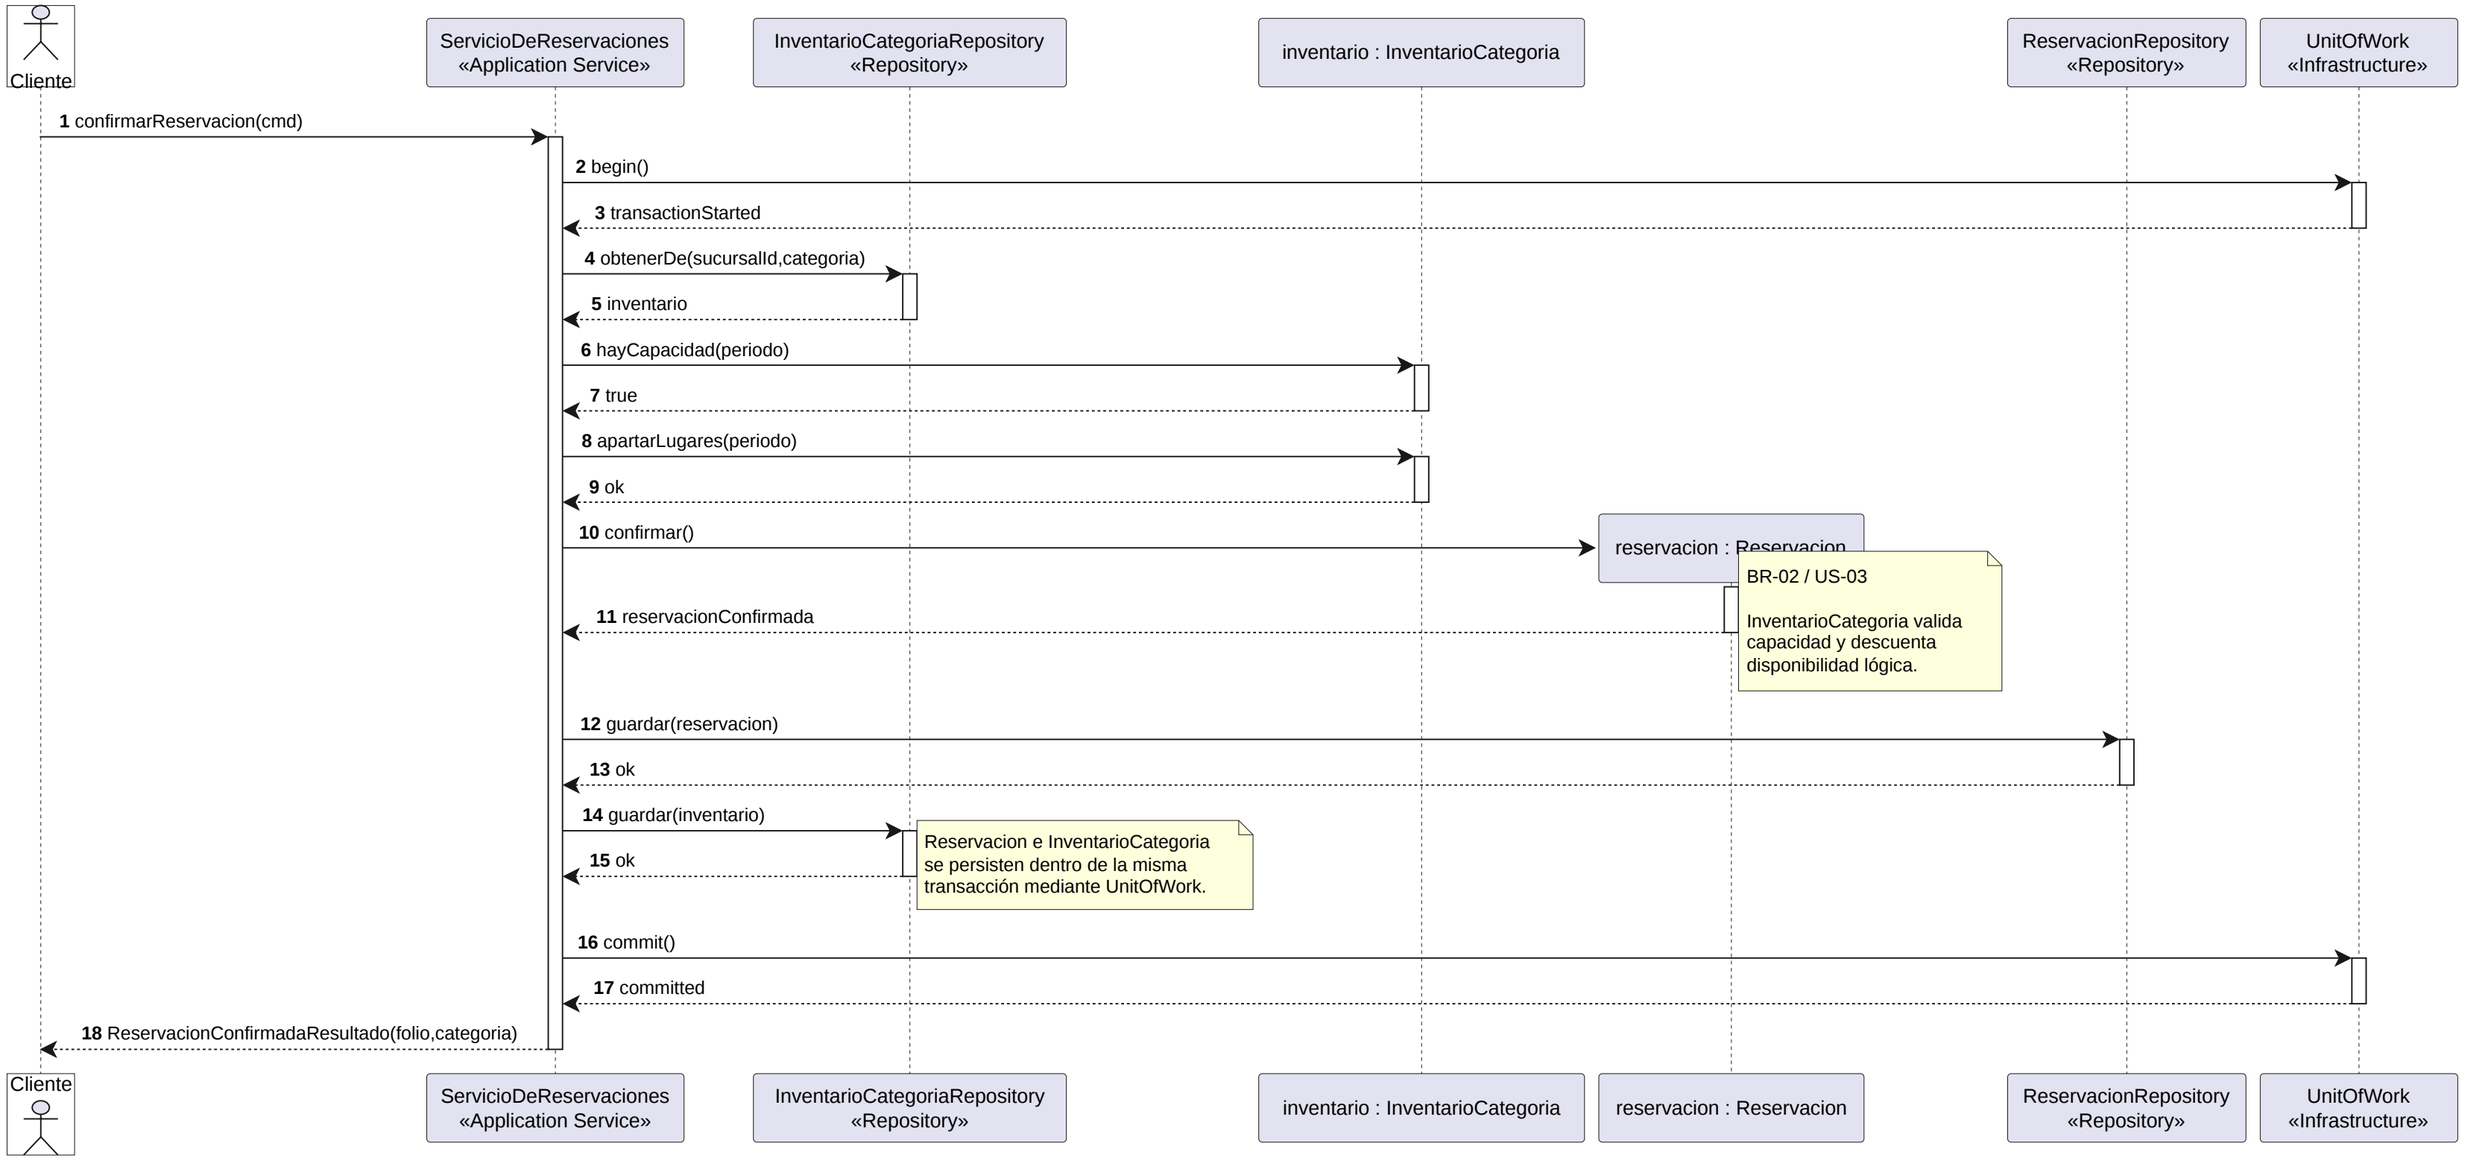

Cliente
ServicioDeReservaciones
«Application Service»
InventarioCategoriaRepository
«Repository»
inventario : InventarioCategoria
reservacion : Reservacion
ReservacionRepository
«Repository»
UnitOfWork
«Infrastructure»
1 confirmarReservacion(cmd)
2 begin()
3 transactionStarted
4 obtenerDe(sucursalId,categoria)
5 inventario
6 hayCapacidad(periodo)
7 true
8 apartarLugares(periodo)
9 ok
10 confirmar()
11 reservacionConfirmada
BR-02 / US-03
InventarioCategoria valida capacidad y descuenta disponibilidad lógica.
12 guardar(reservacion)
13 ok
14 guardar(inventario)
15 ok
Reservacion e InventarioCategoria se persisten dentro de la misma transacción mediante UnitOfWork.
16 commit()
17 committed
18 ReservacionConfirmadaResultado(folio,categoria)