
Code Lab

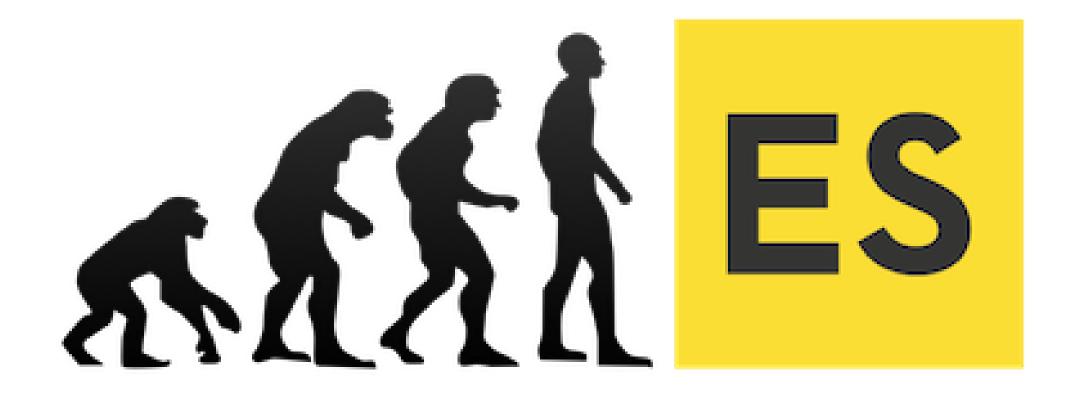

Arrow function

```
function fn1() {}
function fn2() {
    console.log('Hello')
    console.log('Arrow')
function fn3() {
   console.log('before return')
   return 5
}
function fn4() {
       return 5
```

จงเปลี่ยน function พวกนี้ให้กลายเป็น
 Arrow function
 โดยเขียนลดรูปให้สั้นที่สุดตาม pattern ของ
 Arrow function

Spread Operator

2. จงเปลี่ยน Javascript ต่อไปนี้ให้เป็น ES6

```
const obj1 = { a: 1, b: 2 }
const obj2 = Object.assign({}, obj1);

const arr1 = [1, 2]
const arr2 = [arr1, 3, 4]
```