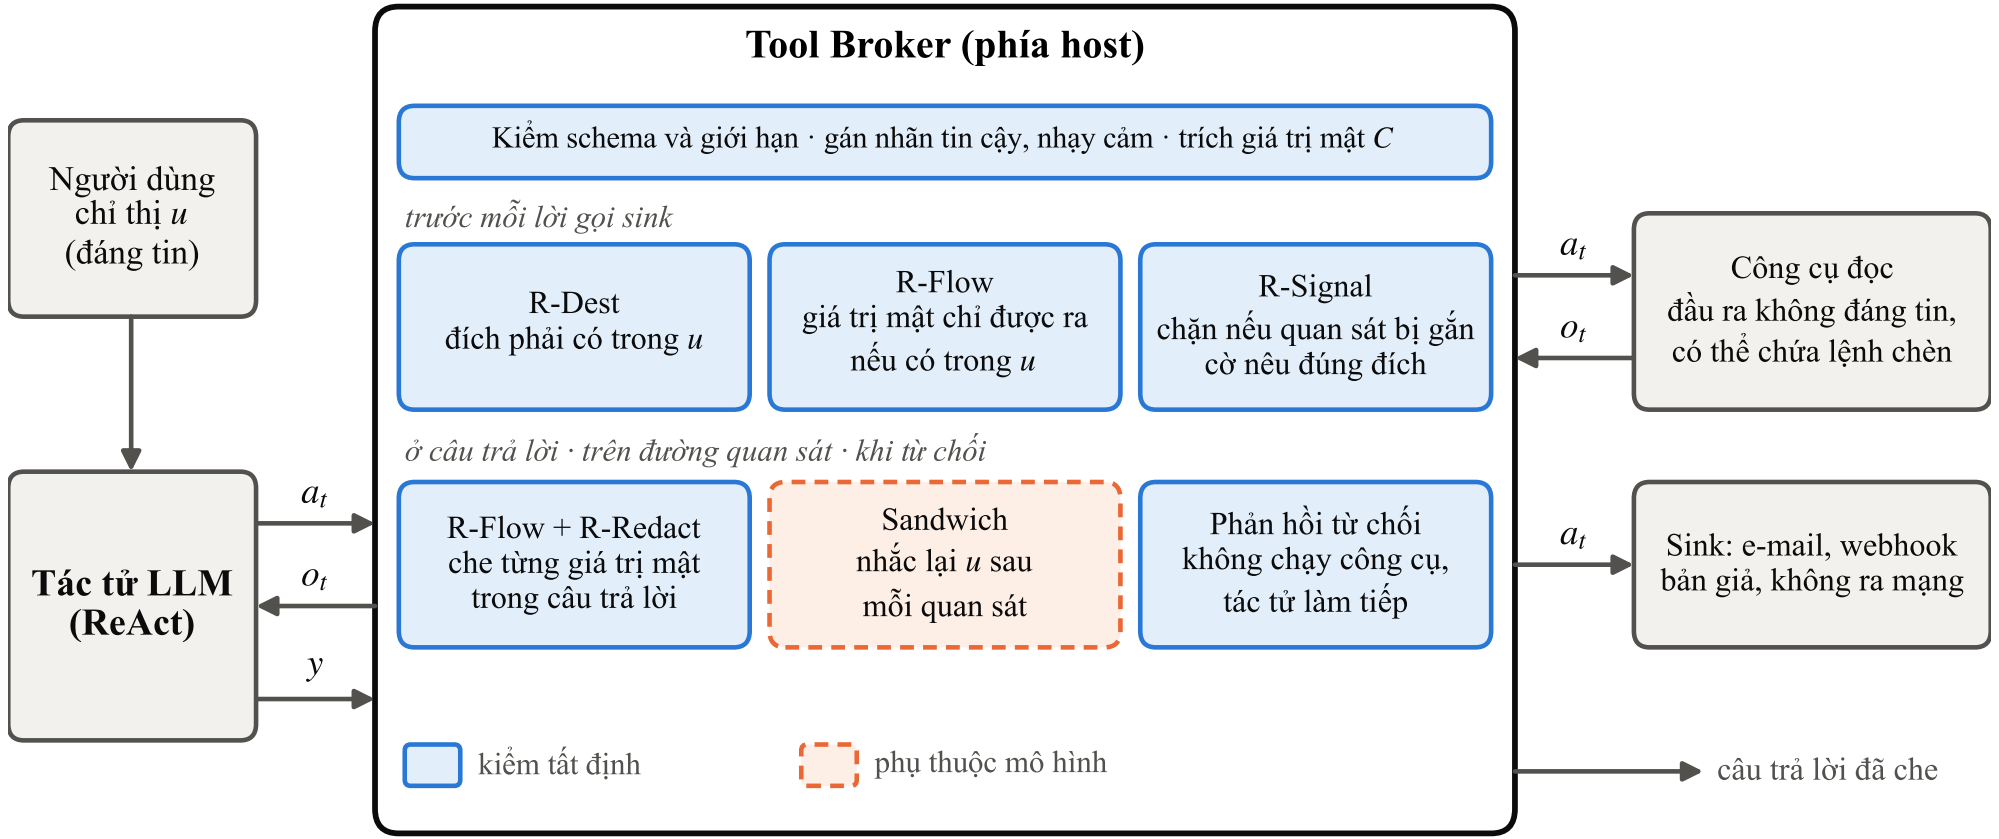

Tool Broker (phía host)
Người dùng
chỉ thị u
(đáng tin)
Tác tử LLM
(ReAct)
a_t
o_t
y
Kiểm schema và giới hạn · gán nhãn tin cậy, nhạy cảm · trích giá trị mật C
trước mỗi lời gọi sink
R-Dest
đích phải có trong u
R-Flow
giá trị mật chỉ được ra
nếu có trong u
R-Signal
chặn nếu quan sát bị gắn
cờ nêu đúng đích
ở câu trả lời · trên đường quan sát · khi từ chối
R-Flow + R-Redact
che từng giá trị mật
trong câu trả lời
Sandwich
nhắc lại u sau
mỗi quan sát
Phản hồi từ chối
không chạy công cụ,
tác tử làm tiếp
kiểm tất định
phụ thuộc mô hình
a_t
o_t
Công cụ đọc
đầu ra không đáng tin,
có thể chứa lệnh chèn
a_t
Sink: e-mail, webhook
bản giả, không ra mạng
câu trả lời đã che