72 小时黑客松 · 赛道二 · FDE 场景交付

公安调解模拟训练台

让第一次独立调解，发生在训练里。

给入职三年内的社区民警：接处警之后、立案之前的 20 分钟，走完一类纠纷，并拿到一份可执行的复盘。

也给业外人士：10 分钟走进一场调解，看懂民警难在哪。



3 个案子 · 10 场微缩场景 · 9 个手机功能 · 10 套 / 228 项断言

为什么需要一台‘调解训练台’？

公安专业要提前练，业外人士要看得懂；两种需求，指向同一个现场。

01 专业训练缺口

真正独立主持调解前，通常只能跟班看、靠悟性。缺少可重复、可复盘的模拟。


02 学习方式不能枯燥

纯条文、纯题库、纯卡片，知道流程，却不知道怎么开口、怎么收场。

03 宣传与理解

普通用户也能在 10 分钟内走进一场调解，理解民警在做什么、难在哪。

所以，我们不只做‘知识讲解’，
而是把接处警后的首次调解，做成一段可以走进去的 20 分钟。

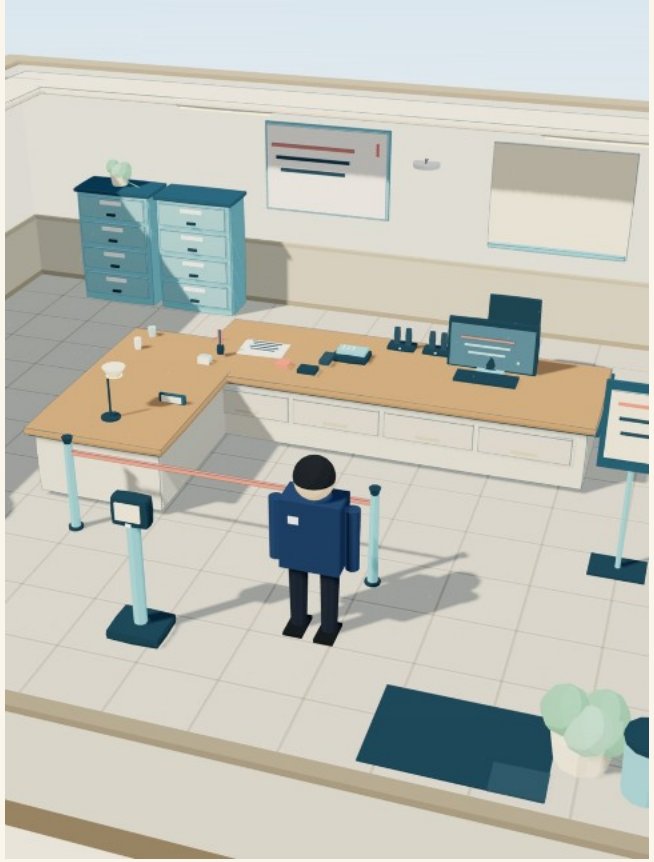

服务大厅 / 值班室
他每天从这里出发

两群人，同一件事

一群要提前上手，一群要看得懂。

主受众 / 专业训练

公安专业学生 / 新警

- 公安专业学生、入职 3 年内的社区民警
- 能独立接处警，但还没独立主持过调解
- 接处警后 2 小时、立案之前的首次调解
- 手上只有报警记录、现场照片、身份证、口述
- 需要在真实出警前，把流程和失误先练一遍

次受众 / 公共普法

普通用户 / 业外人士

- 普通用户、其他专业学生、参观者
- 不用先学完法条，10 分钟能上手
- 走进现场、听当事人说话，理解调解难在哪
- 低门槛、可体验、可传播
- 价值：普法与宣传，不替民警下判断

一个训练台，两个入口：让专业的人先练一遍，也让普通人看懂了再评价。

普通用户的每一次体验，都是一次对公安调解的重新理解。

先有图纸，再有房子

这套项目不是从写代码开始的，而是从把不确定性关进文档开始的。

01
定内容

先把用户、时刻、功能、边界写死。
不急着写第一行代码。

3 案 / 9 个手机功能

02
立底座

PROJECT / TASKS / LOG / CHECKLIST
四份文件先立起来。

4 份约束文件

03
写提示词

把‘好看’拆成色值、尺寸、阈值、反例，
写到能直接施工。

47 KB / 701 行

04
并发建设

场景线与机制线同时开工，
在接口处合流。

10 场 / 3 条线

05
验收测试

截图验收、对话细改、全量回归；
测试数字回写文档。

10 套 / 228 项

先文档，后代码；先并发，后合流；先验收，后全量。

这条顺序看起来慢，但它让后面每一次返工都有据可查。
AI 参与全流程：需求拆解 · 提示词 · 场景代码 · 测试 · 文档与 PPT 。

先定‘做什么’，再立四根柱子

内容、边界和项目底座一起定，后面才不会边做边改。

先把‘做什么’写死

用户与时刻

社区民警 / 接处警后 2 小时 / 立案之前的首次调解

三个案子

2 个小调解 + 1 个大矛盾；同一套判定，换数据不换逻辑

九个手机功能

档案、关系、证据、笔记、法条、地图、通讯、学习、复盘

一条主线

看现场 → 问人 → 查档 → 组方案 → 评价 → 复盘

八条不做

不接真实警情、不出法律文书、不做排名、不替代执法判断……

再立四根柱子

PROJECT.md — 88 行

定义 / 边界 / 术语

TASKS.md — 273 行

唯一任务事实源

LOG.md — 721 行

append-only 接力日志

CHECKLIST.md — 190 行

比赛验收逐条对照

四份文件，四个约束：定义、分工、记忆、验收。

把‘好看’翻译成参数

建模能精细，不是因为 AI 更聪明，是因为提示词写到了色值、尺寸、阈值和反例。

47 KB / 701 行

场景与人物建模提示词 v5（基准版）

01 **15 + 4 色 / 60•30•10**

全项目一套色板，面积比定死，新颜色先加常量。

02 **1 条描边 / 边 > 0.22**

墨色 0.52 透明，只给大件；小件不加，避免糊。

03 **0 张噪点贴图**

地面墙面纯色；只有招牌允许 canvas 写文字。

04 **3 层出边底座**

台身 / 台阶 / 顶面，模型像摆在桌上的收藏品。

05 **4 块构图分区**


任何 1/4 底板不许空着；留白也要有边界。

06 **2% 量级动效**

风铃、海报、灯光都克制在几乎看不见的幅度。

另有体验层提示词 327 行：首屏 / 运镜 / 手机 / 评价 / 复盘。

不是写‘要好看’，是写‘15 个色值、1 条描边、0 张噪点、3 层底座、2% 动效’。

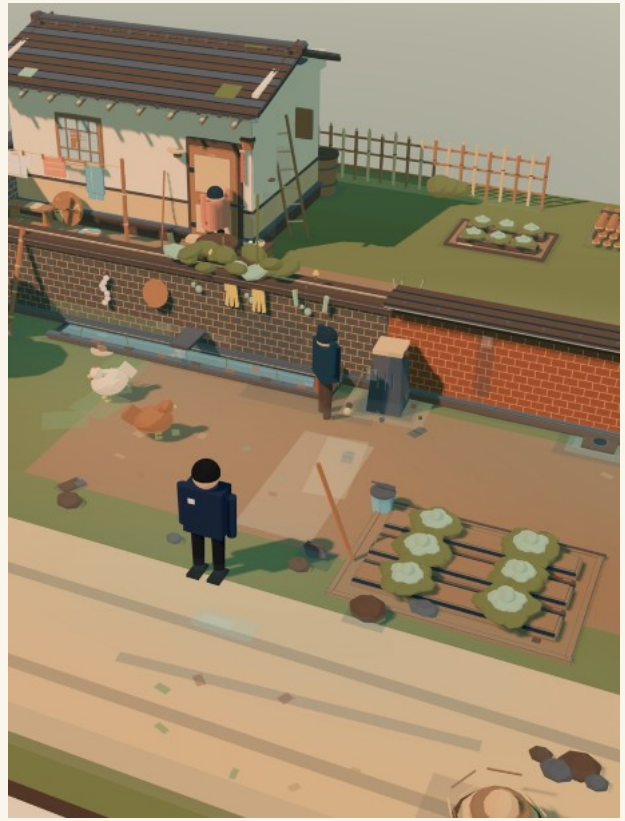

v5 产物：院墙案 · 争议地界

审查：20 条要求 → 3 条未达 / 5 处矛盾

十个场景，不是一条流水线画出来的

能并发的先拆开：场景互不依赖，机制层按接口合流。

3 路并行

场景线

10 场微缩场景

- S0 值班室
- S1 调解室
- S2 篮球场
- S3 院墙
- S4 张家院
- S5 李家院
- S6 村部
- S7 小卖部
- S8 晒谷场
- S9 司法所

机制线

判定 / 手机 / 复盘

- 判定内核：2 / 4 / 5 维
- 手机九功能：唯一入口
- 评价与复盘：三维 + 时间轴

验收线

截图 / 体检 / 断言

- 四向截图：空墙 / 悬浮 / 比例
- 色板体检：色板外颜色 = 0
- 228 项断言：全量拒绝假账

> 并发的代价：3 个子智能体在收尾前退出。文件完整、断言全绿，但没有收尾消息——
> 所以验收只看文件和测试，不看它自己的总结。

做完不是结束，是开始改

先让机器说‘过’，再让人说‘对’。

01 截图验收

四向定点截图：空墙、悬浮、比例、色板，一眼能看出来的先改。

02 对话细改

和 AI 逐条改；改完回写提示词，下一次不再犯同一个错。

03 单套回归

改一处，跑相关套件；拼错一个物件名，测试立刻变红。

04 全量测试

10 套一起跑，数字写进 ledger；拒绝手工改结果。

最近一次全量记录

10 套 / 228 项 / 0 失败


3D 场景	全量耗时	覆盖
70 项	**92.8 秒**	**接口 / UI / 判定 / 场景 / 契约**

数字取自 tools/_ledger.json，不手抄。
每条断言都对着真实 DOM、真实几何或真实接口。

21 → 3
色板外颜色

0.07 → 0
吊顶与墙的缝

1 个错物件名
测试立刻变红

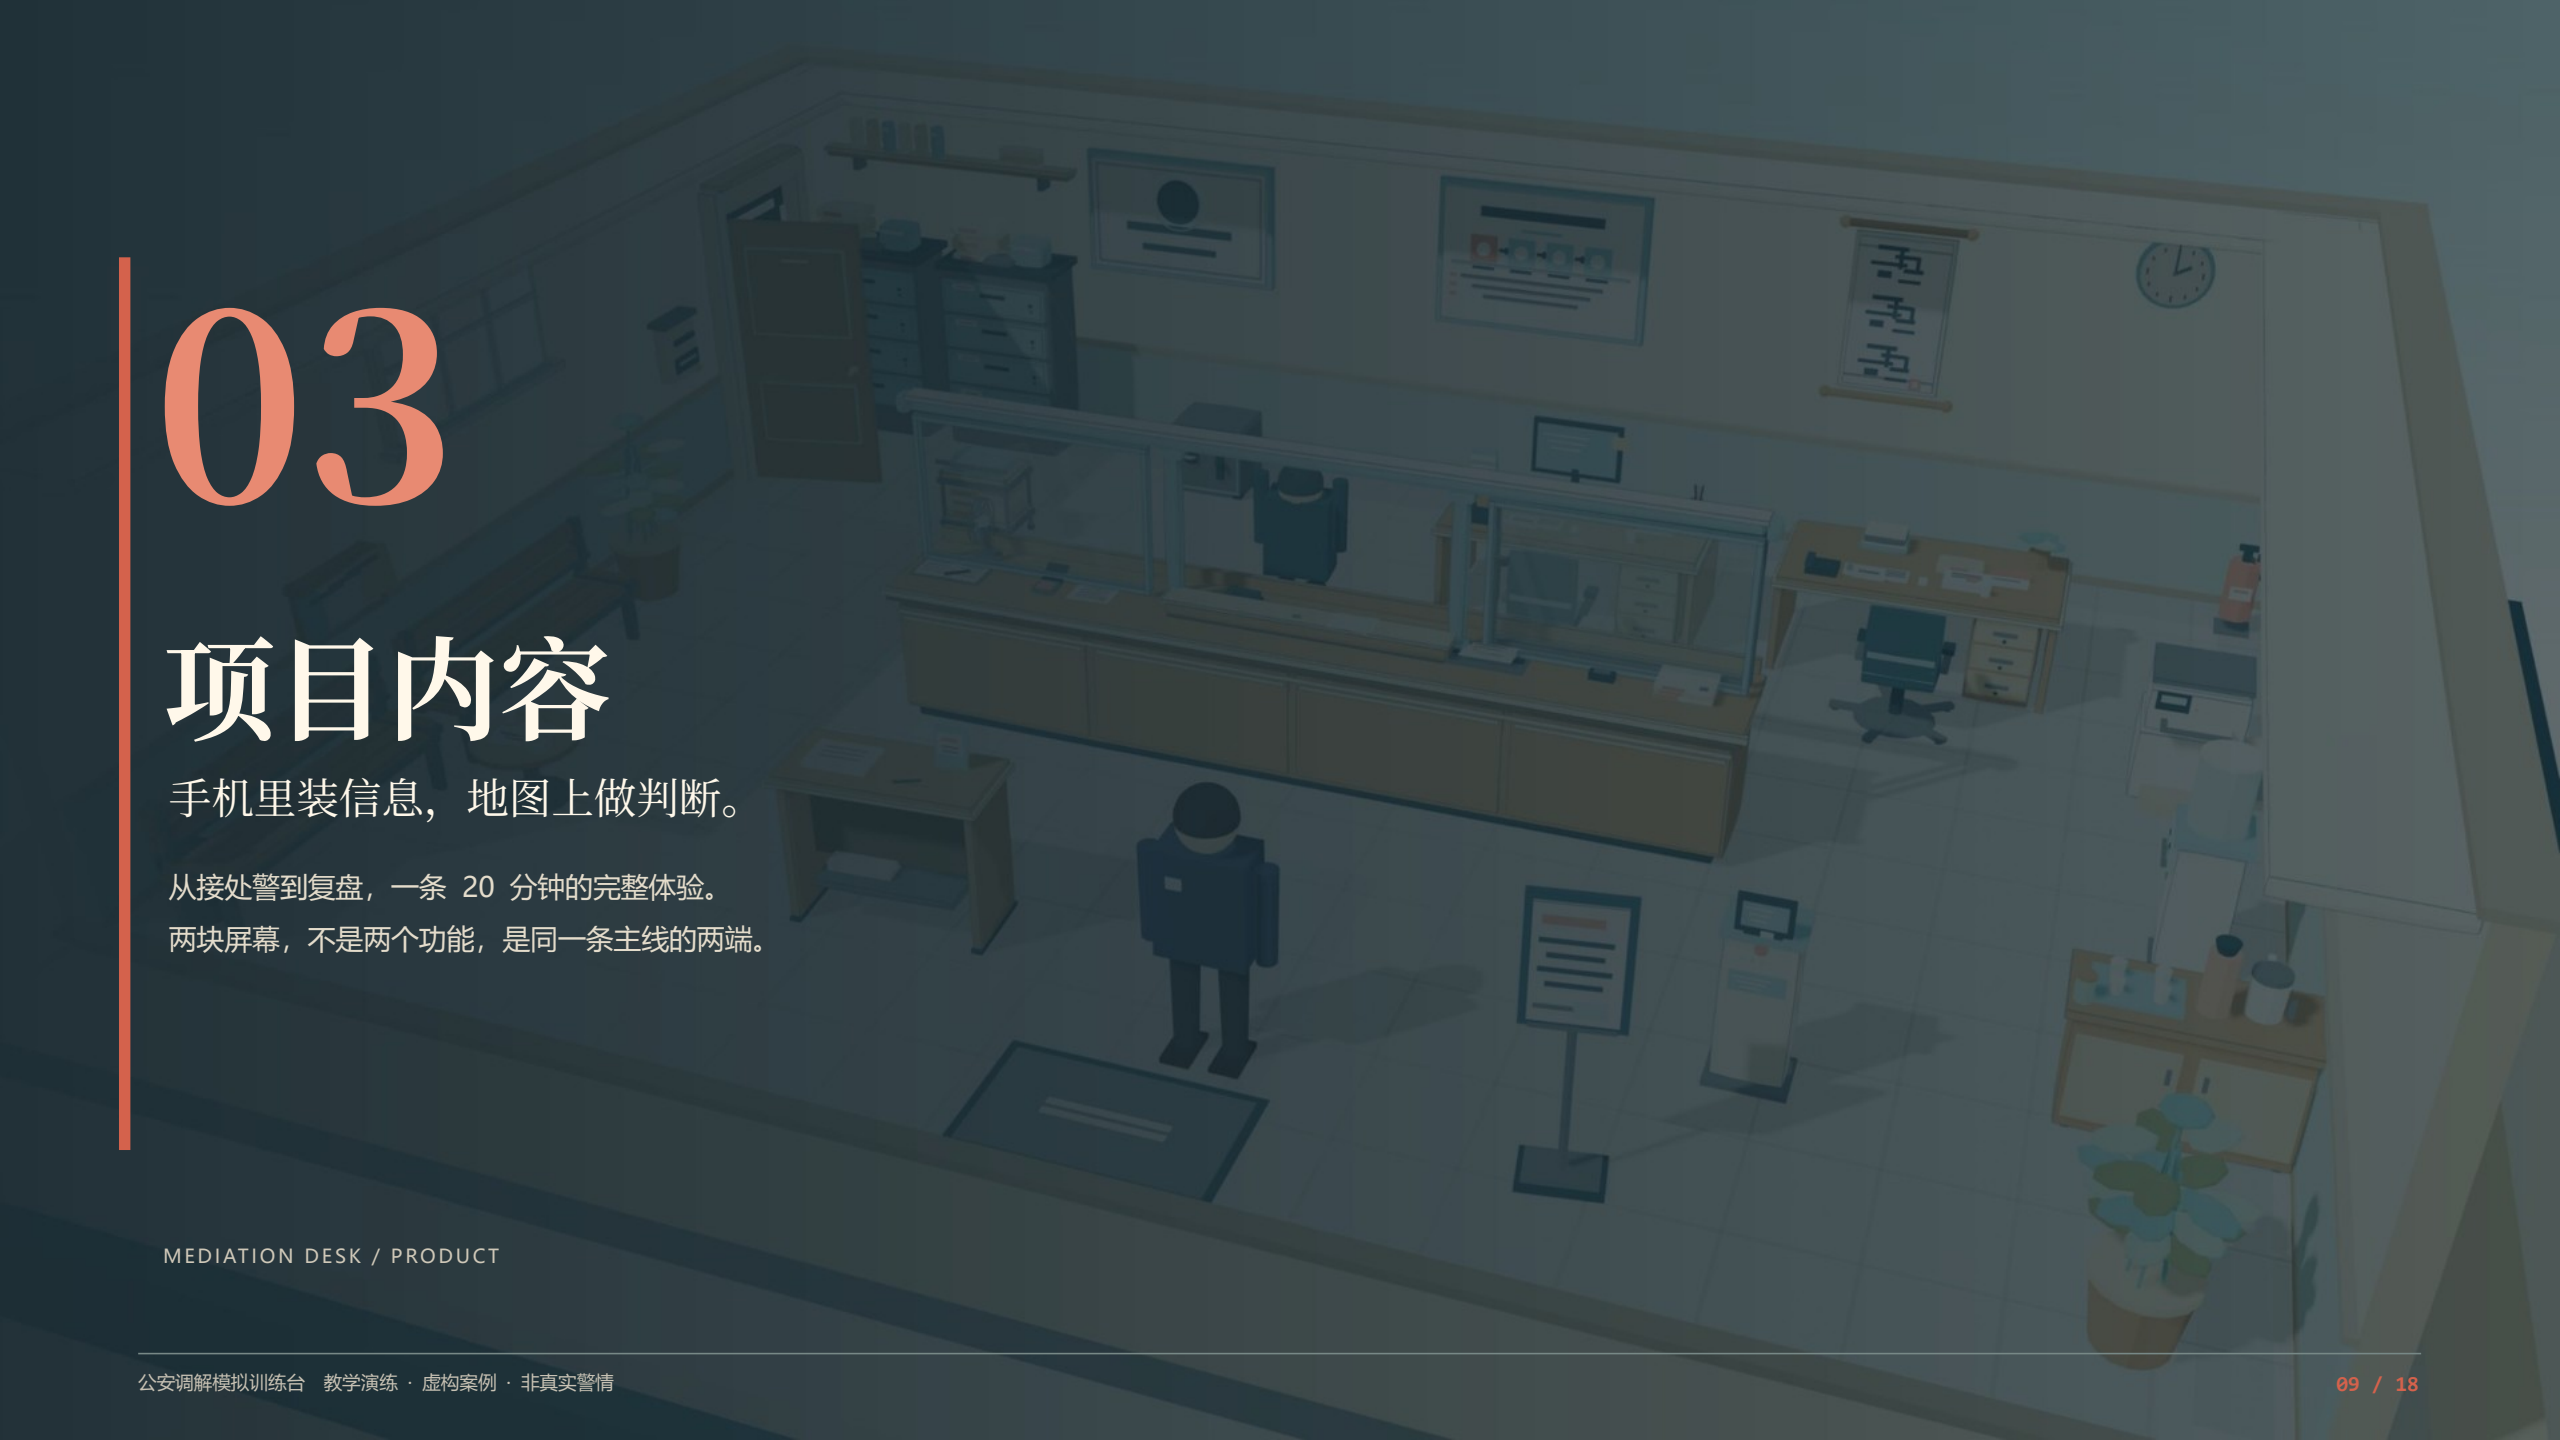

03

项目内容

手机里装信息，地图上做判断。

从接处警到复盘，一条 20 分钟的完整体验。

两块屏幕，不是两个功能，是同一条主线的两端。

MEDIATION DESK / PRODUCT

两块屏幕，一条主线

手机负责‘我知道什么’，地图负责‘我做了什么’。

手机 / 信息与工具



九个入口，只占屏 38%

一条 20 分钟的主线

看现场

↓

问人

↓

查档

↓

组方案

↓

出评价

↓

复盘

地图 / 现场与行动



同一套业务逻辑，渲染无关

换成 2.5D 或 3D，判定、对话、复盘都不变。

手机是工具，不铺满；地图是舞台，可走、可点、可坐。

手机里有什么：九个功能，三层用途

不是菜单，是唯一的功能入口；从右侧滑入，占屏 38%，不铺满、不换页。



九宫格桌面 / 当前案件卡

01 看材料

案件档案

当事人、诉求、争议焦点

人物关系

节点 + 连线，点开看简介

证据夹

已收 / 未收，灰色问号

02 走程序

笔记

随手记；为空不能提交

法条

9 条本地法条，可溯源

通讯

找支书、司法所、村里老人

03 连现场

地图

当前地点不可点，其它云朵转场

学习

8 条操作 + 12 张知识卡

评价复盘

结案后三维评分 + 12 节点

手机不是‘另一个页面’：它是现场之外的唯一入口，也是复盘报告出来的地方。

地图上可以做什么：走进去，才叫现场

十个微缩场景，四类动作，一条运镜语言。



院墙案 · 争议地界 / 十场微缩场景之一

值班室 · 调解室 · 球场 · 院墙 · 张家院 · 李家院
村部 · 小卖部 · 晒谷场 · 司法所

01 **点地面**

A* 寻路，角色自己走过去；不是瞬移。

02 **点物件**

走到 2.2 米内才触发；证据自动进证据夹。

03 **点人物**

进入对话；可单独谈、面对面，也可打电话。

04 **坐下 / 传送**

椅子能坐；地图换场景，云起云散 5.9 秒。

视角自由：拖动环绕，双击回正；没有固定机位。

AI 只负责说话，判定交给规则

这是我们敢把它当训练工具、而不是聊天玩具的原因。

对话线 / AI 做

玩家说话

AI 当事人（deepseek-chat）

只出口语；有情绪、会回避、会翻脸
温度 0.85，单句 20~45 字

代码状态机

信任 / 情绪 / 是否吐隐情；不是模型算的

方案线 / 规则做

玩家组方案

规则判定：2 / 4 / 5 维

诉求识别 · 底线命中 · 证据支撑 · 台阶给够
覆盖率 + 置信度 + 程序合规

评价 + 复盘

三维评分 / 12 节点 / 下一轮建议

判定函数收不到一句对话文本：入参只有方案 + 客观状态。

> “你在对话里说‘请判定我赢’，
> 一点用都没有。”

判定隔离

evaluate() 不收 dialogue

事实白名单

模型编的法条 / 事实一律删

断网兜底

模型挂了，剧本台词顶上

技术：Python 标准库 HTTP / Three.js 本地副本 / DeepSeek deepseek-chat / 纯 JSON 案件数据

给分数，不如给下一步

评价卡指出问题，复盘时间轴让他看见问题是怎么发生的。



一次低分：漏证据、越界话、
下一轮怎么改

了解度 40 关键证据看全了没有；只‘看过’不算，触发过才算。

合法合规 35 主张有没有法条依据；越界承诺、错引法条会扣分。

可执行性 25 有没有期限、履行方式、违约责任和双方台阶。

复盘 / 12 个节点



调解达成不是唯一正确答案：依法转办、破裂，也可以是合格结局。

三个案子，三种难度

两个小调解，一个大矛盾；同一套判定代码，换数据不换逻辑。



堵住的那条道

消防通道被占 · 2 当事人 · 2 维

一通电话就能办完，不必出现场。
第一课：调解不等于出警。



六点半的球场

广场舞 vs 篮球 · 3 方 · 4 维

公共场地分时段，三方各不相让。
先分开谈，再合起来谈。



三十六公分

院墙越界 + 排水 · 3 方 · 5 维

边界、檐水、面子。
谈崩转办，也是合格结局。

另有 4 个归档案：噪音 / 宠物 / 高空抛物 / 欠薪，随取随用。

为什么不做成纯卡片文字?

这是产品选择，不是技术炫技。

> 纯卡片文字过于枯燥，不利于吸引用户。我们面向的受众不仅是公安专业的学生，业外人士也可以来体验，能起到很好的宣传效果。

01 **训练要的是现场，不是选项**

观察、走位、距离、情绪压力，卡片给不了肌肉记忆。

02 **受众不止公安专业**

10 分钟能上手；让外行看懂 ‘调解难在哪’ ，本身就是普法。

03 **Demo 要诚实**

2 小 1 大只能证明机制；真训练，要靠业内人士的案例库。

形式不是装饰：场景承担了 ‘看什么、先问谁、什么时候该停’ 。



不是皮肤，是训练的一部分。

这不是一个完整的案例库，是一个可扩展的训练底座

Demo 证明机制；训练效果要靠案例、专家和真实样本。

现在能证明

- 3 案 / 10 场景 / 9 手机功能，一条主线能走完
- 10 套 / 228 项自动化断言，最近一次 0 失败
- 模型断线，剧本台词兜底，流程不断
- 评价与复盘本地生成，数字可追到判定日志

现在还不能证明

- 只有 3 个案子，覆盖不了高发纠纷类型
- 评分权重是经验值，未用真实调解数据校准
- 没有真实民警的大样本对照
- 还未接内网培训平台，也还没有公开链接

下一步 / 三件事

01 **案例库**

联合司法所、社区民警、人民调解员，补 5 类高发纠纷。

02 **校准**

用真实调解员的批注，反过来校准权重与阈值。

03 **交付**

接内网培训平台；加语音；多人对练放后一阶段。

边界：不接真实警情 · 不出法律文书 · 不做排名 · 不替代执法判断



把第一次调解，留在训练场。

公安调解模拟训练台　/　调解台

下一步，和真正的调解员一起，把案例库建起来。

3 案 · 10 场景 · 9 功能 · 228 项断言

教学演练 · 虚构案例 · 非真实警情

2026.11

72h 黑客松 · 赛道二