05.元素定位

1.元素定位

1.1.静态定位（文档流定位）

1.2.相对定位

1.3.绝对定位

1.4.固定定位

1.5.元素定位总结

1.6.z-index样式

课后作业

1.元素定位

为了实现网页整体布局，我们先要知道，一个元素，是如何定位到页面上的某个位置的，这就是元素定位。

元素定位有四种，可以使用position样式来设置元素定位，所以此属性值有四种：

1. static：静态定位（默认）。依据文档流定位。
2. relative：相对定位。以自身为基准，设置坐标（left、top、right、bottom），不脱离文档流。
3. absolute：绝对定位。以父元素为基准，设置坐标（left、top、right、bottom），脱离文档流。
4. fixed：固定定位。以浏览器窗口为基准，设置坐标（left、top、right、bottom），脱离文档流。

1.1.静态定位（文档流定位）

静态定位：默认。依据文档流定位。

特点：

1. 将页面上的元素，按照html的书写顺序，从上到下，从左到右，依次排列。
2. 内联元素不独占一行，块级元素独占一行。

这是一个p标签

跳转百度 这是一个内联的span标签

- html
- css
- javascript

Neuedu

HTML 复制代码

```html
<p>这是一个p标签</p>
<a href="">跳转百度</a>
<span>这是一个内联的span标签</span>
<ul>
    <li>html</li>
    <li>css</li>
    <li>javascript</li>
</ul>
```

1.2.相对定位

相对定位：以自身为基准，设置坐标（left、top、right、bottom），不脱离文档流。

特点：

1. 以自身为基准定位。
2. 不脱离文档流。也就是说：相对定位元素仍然会被文档流中的其它元素所影响。
3. 根据坐标定位到新位置之后，并不回收原位置空间。

这是一个p标签

这是一个p标签

这是一个p标签

Neuedu

HTML 复制代码

```html
<style>
    .one{
        width: 200px;
        height: 100px;
        background-color: red;
        position: relative;
        left: 100px;
        top:50px;
    }
</style>
<p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p>
<div class="one"></div>
```

1.3.绝对定位

绝对定位：以父元素为基准，设置坐标，脱离文档流。

特点：

1. 脱离文档流。也就是说：绝对定位元素将不在被文档流中的其它元素所影响。
2. 根据坐标定位到新位置之后，原位置空间会被回收。
3. 如果父元素也为relative或absolute定位，那么就以父元素为基准。
4. 如果父元素不是relative定位，也不是absolute定位，那么一律以body为基准。

Neuedu

HTML 复制代码

```html
<style>
    .one{
        width: 200px;
        height: 100px;
        background-color: red;
        position: absolute;
        left: 100px;
        top:50px;
    }
</style>
<p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p>
<div class="one"></div>
```

1.4.固定定位

固定定位：以浏览器窗口为基准，设置坐标（left、top、right、bottom），脱离文档流。

特点：

1. 元素始终固定在某个坐标位置，body以及body中的任何元素都不会对其产生任何影响。

Neuedu

HTML 复制代码

```html
<style>
    .one{
        width: 100%;
        height: 60px;
        background-color: red;
        position: fixed;
        left: 0;
        top:0;
    }
</style>
<div class="one">header</div>
<p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p>
<p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p><p>这是一个p标签</p>
```

1.5.元素定位总结

1. 绝对定位不能有效扩展和维护。只能应用在某个局部。
2. 相对定位只限制自身，只能应用在某个局部。
3. 固定定位只限制自身，只能应用在某个局部。
4. 所以在实际开发中，都使用文档流定位来进行页面布局，就是静态定位（默认）。它能够随着页面元素的变化而自动调节。

1.6.z-index样式

绝对定位元素与固定定位元素脱离了文档流，可以把它想象为：此元素漂浮在网页上方。 那么，当这些元素位置有重叠时，就会出现：元素之间如何覆盖的问题。此问题可以使用z-index样式来解决。

z-index样式的值是一个整形数，就表示元素所在的层级。

HTML 复制代码

```html
<style>
    .one{
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: red;
        position: absolute;
        left: 0;
        top:0;
        z-index: 2;
    }
    .two{
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: blue;
        position: absolute;
        left: 100px;
        top:100px;
        z-index: 1;
    }
</style>
<div class="one"></div>
<div class="two"></div>
```

课后作业

1.使用绝对定位将五块色块拼十字色块

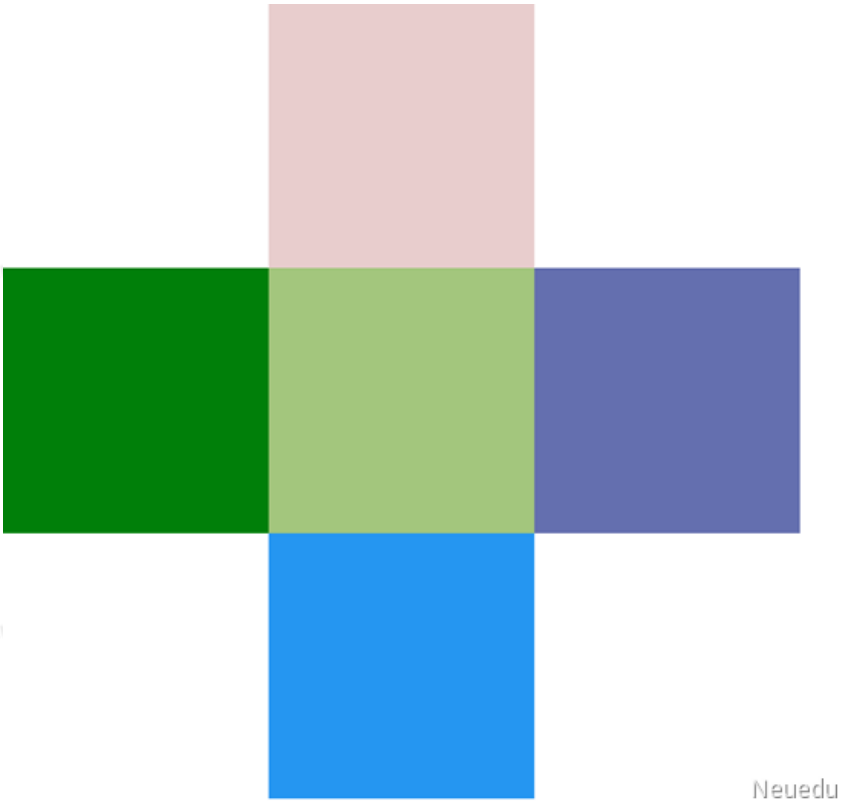

2.制作返回顶部按钮

要求：

a. 按钮使用固定在游览器右下角位置

b. 按钮要置于最上层

3.实现以下商品介绍页面的设计

4.实现在按钮的轮播效果图
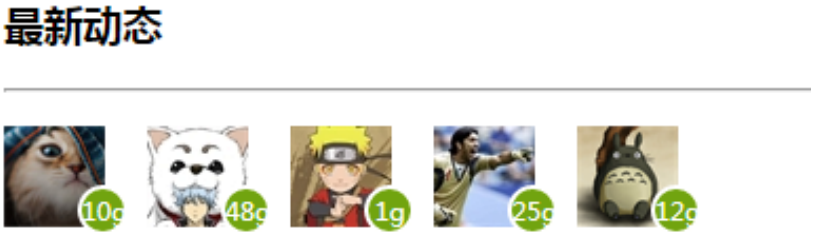
5.设计如下带能量效果的头像设计