

Diagnóstico de Crescimento Anormal do Log da tempdb no SQL Server

Published December 9, 2025 • 📄 View as Markdown



DIAGNÓSTICO DE CRESCIMENTO ANORMAL DO LOG DA TEMPDB NO SQL SERVER



SQL Server Expert

O Prof. Landry Dualibe é especialista em Microsoft SQL Server desde 1999, Microsoft Certified Trainer, professor universitário e criador do canal SQL Server Expert no YouTube,...



Part of series
Administração

Você já se deparou com este cenário?

- Arquivo de **log da TempDB** crescendo sem parar.
- Arquivos de dados da TempDB praticamente do mesmo tamanho.

Foi exatamente isso que aconteceu em um ambiente de produção: uma estação de trabalho travou no meio de uma consulta grande, o SQL Server continuou esperando o cliente, a sessão ficou em SUSPENDED e a **tempdb foi quem pagou a conta**. O arquivo de log foi crescendo... crescendo... por sorte minha rotina que monitora crescimento da TempDB alertou e iniciei o processo de investigação.


Neste post vou mostrar **como diagnostiquei o problema, identifiquei a sessão e dei KILL** com segurança, parando o crescimento do log da TempDB.

1. Sintomas

Disk Usage

[tempdb]

on SRV-DATABASE at 09/12/2025 11:30:38

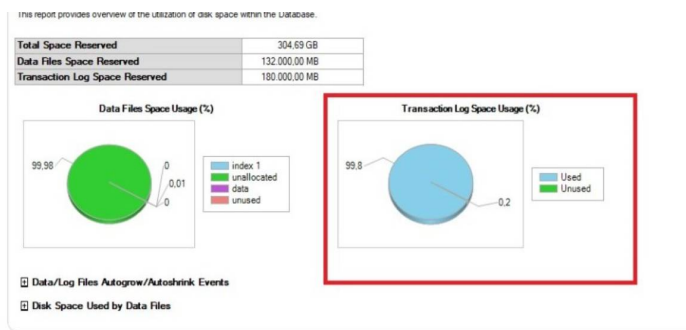

Veja que o arquivo de Log da TempDB estava lotado internament e crescendo, mas os arquivos de dados não estavam crescendo, como a TempDB possui o Recovery model SIMPLE, algo estava segurando o “truncar” do Log.


Para constatar este cenário utilizei o comando abaixo, que retornou ACTIVE_TRANSACTION:

```
SELECT name, log_reuse_wait_desc
FROM sys.databases
WHERE database_id = 2 -- tempdb
```

A mensagem era clara: **alguma transação ainda estava “segurando” o log da tempdb.**

2. Identificando a Transação

Executando o DBCC OPENTRANS na TempDB identifiquei a sessão que estava prendendo o Log da TempDB!

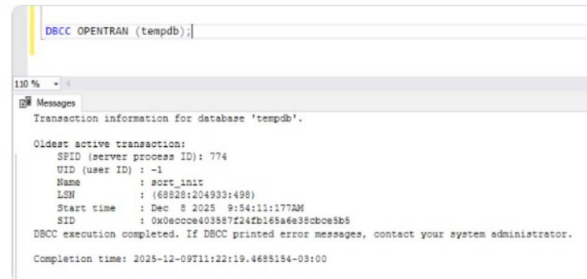

Uma consulta em tabelas grandes e ORDER BY teve que utilizar a TempDB para ordenar, mas a estação de trabalho congelou no meio da execução, resultado o SQL Server estava enviando os dados para estação, ela “sumiu” e o SQL Server ficou aguardando para continuar enviando os dados... já tinha 24 horas!

Session ID	User Process	Login	Database	Task State	Command	Application	Wait Type	Wait Resource	Blocker	PI
774	1			SUSPENDED	SELECT		9186330	exchange sort op...	774	
774	1			SUSPENDED	SELECT		9186330	exchange sort op...	774	
774	1			SUSPENDED	SELECT		9186330	exchange sort op...	774	
774	1			SUSPENDED	SELECT		9186330	exchange sort op...	774	
774	1			SUSPENDED	SELECT		9186330	exchange sort op...	774	
774	1			SUSPENDED	SELECT		9186330	exchange sort op...	774	
774	1			SUSPENDED	SELECT		9186330	exchange sort op...	774	
774	1			SUSPENDED	SELECT		9186330	exchange sort op...	774	

Para obter mais informações da sessão utilizei a consulta abaixo:

```
DECLARE @SessionId INT = 774

SELECT
    s.session_id,
    s.login_name,
    s.host_name,
    s.program_name,
    s.status AS session_status,
    s.open_transaction_count,
    s.last_request_start_time,
```

```

r.status      AS request_status,
r.command,
DB_NAME(r.database_id) AS Banco,
r.start_time,
r.wait_type,
r.wait_time,
r.blocking_session_id
FROM sys.dm_exec_sessions s
LEFT JOIN sys.dm_exec_requests r ON s.session_id = r.session_id
WHERE s.session_id = @SessionId

```

3. O que aconteceu de fato?

Conversando com o usuário e com a equipe de suporte, o cenário ficou claro:


1. O usuário disparou uma consulta grande pela aplicação.
2. O SQL Server começou a processar:
 - Gerou sort na TempDB devido ao ORDER BY em grande volume de dados (o Banco tem 3TB),
 - Reservou espaço de Log na TempDB para a transação.
3. Durante o envio dos resultados para a estação, **o Windows do usuário congelou.**
4. O cliente parou de consumir os dados, mas o SQL Server continuou **aguardando o cliente.**
5. A sessão ficou em SUSPENDED com ASYNC_NETWORK_IO/CXPACKET:
 - Query **não terminava**,
 - Transação **não dava commit** nem rollback,
 - O SQL Server não pode truncar o arquivo de log da TempDB, pois partes ainda estavam associadas a uma transação em aberto, resultado foi acumulando toda a atividade que ocorreu posteriormente!

Enquanto isso:

- O log da TempDB **continuava crescendo** (novas operações no servidor),
- Os arquivos de dados da TempDB **quase não mudavam**,
- E o **log_reuse_wait_desc = ACTIVE_TRANSACTION** apontava para algo que as DMVs “normais” não mostravam claramente.

4. Resolvendo o problema

Um simples **KILL 774** resolveu instantaneamente o problema, abortando a consulta e liberando os recursos na TempDB.

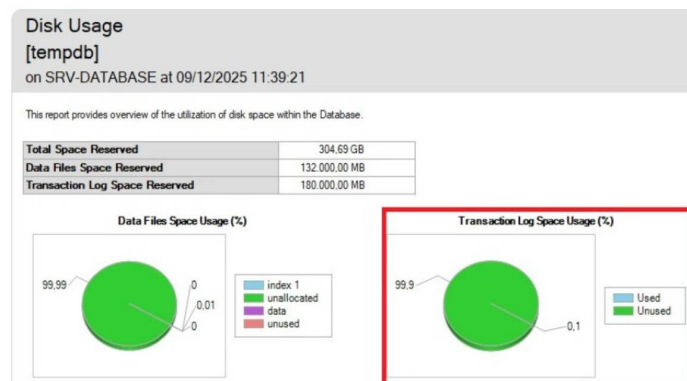

Em seguida executei DBCC SHRINKFILE para reduzir o arquivo de Log para o tamanho adequado para a atividade do servidor.

Conclusão

O caso da estação que travou no meio da consulta em tabela grande é um exemplo perfeito de como: Um simples ORDER BY em tabela volumosa, somado a um **crash na estação do usuário**, pode gerar **crescimento anormal do log da tempdb** e dor de cabeça para a empresa e o DBA.

Com algumas consultas bem escolhidas — DBCC OPENTRAN, DMVs de sessão e uma query para encontrar requests SUSPENDED de longa duração, é possível identificar rapidamente a sessão problemática, tomar a decisão de dar KILL com segurança e devolver o controle da TempDB ao ambiente.

Fui, mas volto com mais SQL Server em breve!

🔥 Sobre o autor

O Prof. Landry é especialista em Microsoft SQL Server desde 1999, Microsoft Trainer, Professor Universitário e criador do canal SQL Server Expert no YouTube, com conteúdo técnico semanal para DBAs e profissionais de dados.

🚀 Quer aprender mais sobre SQL Server?

👉 Me acompanhe no LinkedIn e inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica prática!

#asyncnetworkio

#cxpacket

#sql-server

#tempdb

#troubleshooting

#dba

Comments (1)

🗨 Join the discussion



Matheus Nunes 9mo ago
Obrigado pelo conhecimento

📁 Administração

Part 15 of 15

Publicações relacionadas a Administração de banco de dados Microsoft SQL Server

Start from the beginning

Como Acessar Dados Remotos com Linked Server no SQL Server

Em ambientes corporativos, é comum a necessidade de consultar dados que estão em outros servidores. Em vez de exportar e importar arquivos ou montar pipelines complexos, o SQL Server oferece uma solução prática: o Linked Server. Neste post, vo...

More from this blog

Altere a tabela... e agora? Impacto em views, procedures e funções no SQL Server

Introdução Alterar a estrutura de uma tabela (renomear coluna, mudar tipo de dado, remover/adicionar de colunas, trocar schema, etc.) pode gerar problemas silenciosamente em views, stored...

Oct 2, 2025

Altere a tabela... e agora?
Impacto em views, procedures
e funções no MS SQL Server

🔗 SQL Server Expert


Cuidado com MONEY e SMALLMONEY no Microsoft SQL Server

Introdução MONEY e SMALLMONEY parecem escolher álbuns

Cuidado com MONEY e SMALLMONEY

que não tem o mesmo nível de SQL Server. E se não...

Sep 29, 2025



Accelerated Database Recovery (ADR) no SQL Server

Este é um guia avançado, mas antes de entrar no ADR, vou começar revisando como o SQL Server se recupera no modo padrão (sem ADR). Em seguida, vou mostrar como o ADR funciona...

Sep 18, 2025



TempDB no SQL Server: Guia Completo e Novidades no SQL Server 2025

Introdução A TempDB é um dos bancos de sistema mais importantes do SQL Server. Ela funciona como uma área de trabalho temporária para consultas, triggers, versionamento de...

Sep 4, 2025



SQL Server Expert

30 posts

O SQL Server Expert é o blog oficial do Prof. Landry Duailibe, dedicado a profissionais de dados que desejam dominar o Microsoft SQL Server em profundidade.



Responsável: Landry Duailibe

Cidade: Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Contato: profiandry.sqlexpert@gmail.com

Todos os conteúdos aqui publicados têm finalidade educacional e refletem experiências práticas com administração, segurança, performance e desenvolvimento em SQL Server.

Os direitos autorais dos textos, exemplos e imagens são reservados. Reprodução total ou parcial só é permitida com autorização prévia e citação da fonte.

© SQL Server Expert – Todos os direitos reservados.

© 2026 SQL Server Expert

[Members](#) [Archive](#) [Privacy](#) [Terms](#)

[Sitemap](#) [RSS](#)

hashnode