ExecuteAction

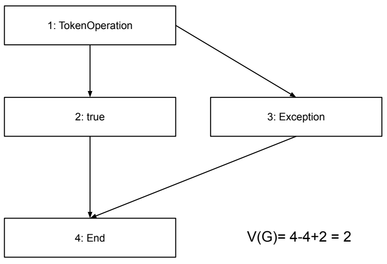

V(G)= 4-4+2 = 2

Decode

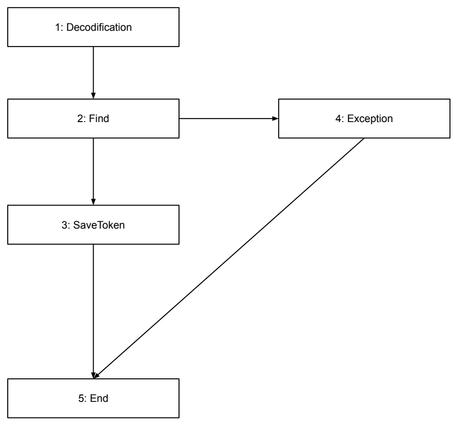

V(G)= 5 - 5 + 2 = 2

TokenOperation Constructor

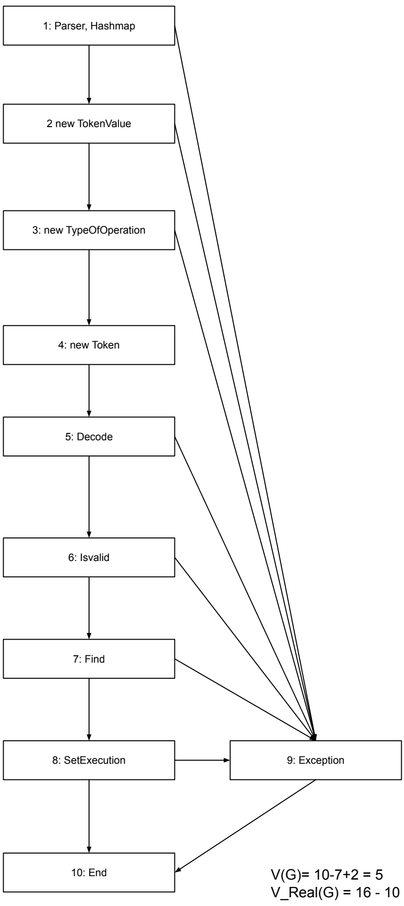

V(G)= 10-7+2 = 5
V_Real(G) = 16 - 10 +2 = 8

isValid

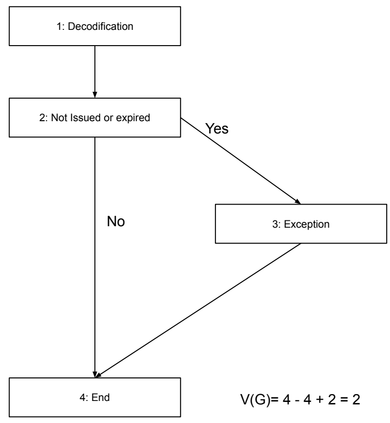

V(G)= 4 - 4 + 2 = 2

Request Find

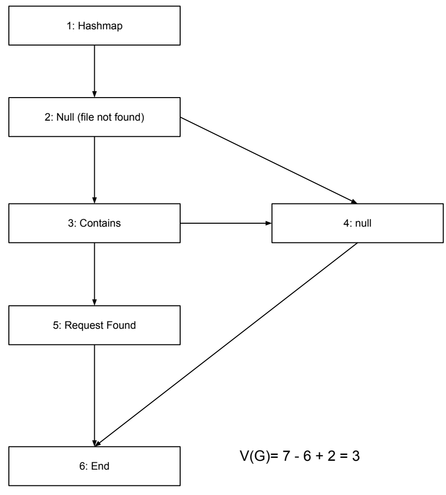

V(G)= 7 - 6 + 2 = 3

Set Execution

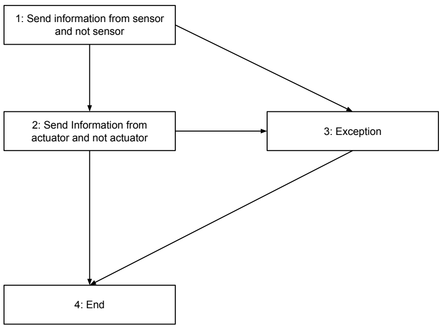

V(G)= 5 - 4 + 2 = 3
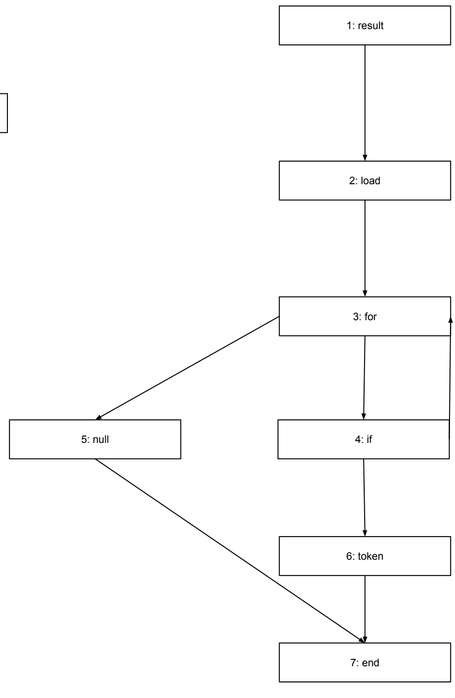
Token FInd