

Санкт-Петербургский Политехнический университет
Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине
"Метод конечных элементов"

Выполнил:
Руководитель:

студент гр.3630102/60101 **Лансков.Н.В.**
профессор **Фролов М.Е.**

Санкт-Петербург
2020

Содержание

1	Список иллюстраций	1
2	Список таблиц	1
3	Постановка задачи	2
4	Решение	2
4.1	Триангуляция области	2
4.2	Построение интерполянта	3
4.3	Вычисление нормы разности точного решения и интерполянта	3
4.4	Вычисление нормы разности градиентов точного решения и интерполянта	3
4.5	Зависимость ошибки от числа узлов	4
4.6	Поиск значений сеточной функции посредством минимизации функцио- нала ошибки	5
5	Код	6
6	Приложение	6

1 Список иллюстраций

1	Графики зависимости ошибки от числа узлов (на границе области) для функции $f(x, y) = x(1 - x)y(1 - y)$ в логарифмических осях.	4
---	--	---

2 Список таблиц

3 Постановка задачи

Дано:

1. Полигональная область Ω с треугольной сеткой
2. Заданная функция (например, $u(x, y) = \sin(x + y)$)

Задача:


1. Построить линейный интерполянт I_h
2. Написать функцию, вычисляющую норму $L^2(\Omega)$ разности точного решения и интерполянта
3. Написать функцию, вычисляющую норму $L^2(\Omega)$ разности градиентов точного решения и интерполянта
4. Найти зависимость точности вычисления норм от шага h
5. Написать алгоритм минимизации функционала вида:

$$J = \|u_h - u\|_{L^2}^2 \quad (1)$$

4 Решение

4.1 Триангуляция области

Пока что для простоты рассматривается прямоугольная область, триангуляция выполняется следующим образом:

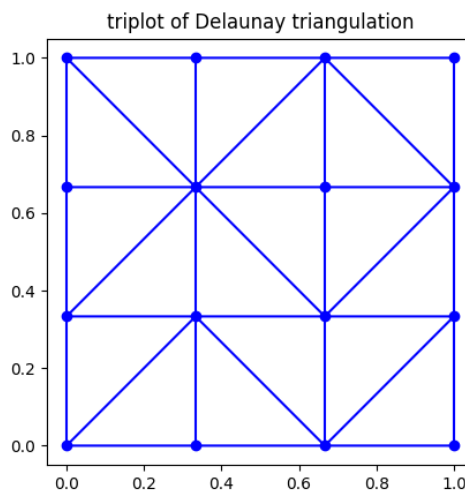

4.2 Построение интерполянта

Интерполянт задаётся в узлах сетки точными значениями интерполируемой функции. На рёбрах конечного элемента он задаётся уравнением прямой в пространстве R_3 , проходящей через точки ребра, на грани - уравнением плоскости, проходящей через вершины конечного элемента (в данной работе это в принципе не нужно, достаточно рассматривать рёбра).

4.3 Вычисление нормы разности точного решения и интерполянта

Норму считаем по следующей формуле (Ω_i - конечный элемент с индексом i , N - число конечных элементов)

$$\|f\|_{L_2(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\Omega \right)^{0.5} = \left(\sum_{i=1}^N \int_{\Omega_i} |f|^2 d\Omega \right)^{0.5}$$

А интеграл на конечном элементе считаем как:

$$\int_{\Omega_i} |f|^2 d\Omega = \frac{\Delta_i}{3} (\psi_{12} + \psi_{13} + \psi_{23})$$

Где ψ_{jk} - значение функции $|f|^2$ в центральной точке ребра jk конечного элемента i , а Δ_i - площадь конечного элемента

При этом, в данном случае функция $f = u - u_I$. Пример того, как в точности вычисляется норма, есть в приведённом ниже коде программы

4.4 Вычисление нормы разности градиентов точного решения и интерполянта

Тут действуем в точности также, как и в пункте выше. В данном случае, функция $f = grad(u) - grad(u_I)$. $grad(u)$ задаём 'вручную' по определению градиента. $grad(u_I)$ находим как сумму значений $a_1 + a_2$, где a_1, a_2 находим из решения системы:

$$\begin{cases} a_1 x_1 + a_2 y_1 + a_3 = u(x_1, y_1) \\ a_1 x_2 + a_2 y_2 + a_3 = u(x_2, y_2) \\ a_1 x_3 + a_2 y_3 + a_3 = u(x_3, y_3) \end{cases}$$

Где $z = a_1 x + a_2 y + a_3$ - уравнение плоскости, в которой лежит конечный элемент, а $(x_i, y_i, u(x_i, y_i))$ - координаты вершин конечного элемента (известны из постановки задачи и триангуляции области)

4.5 Зависимость ошибки от числа узлов

n	function error	gradient error
2	0.03608439182435161	0.2041241452319315
4	0.008242500184651272	0.07779573899345499
8	0.0015906731415815446	0.03558366507248471
16	0.00034528069349915264	0.016303944831872114
32	8.166999259286822e-05	0.007806450997176313
64	1.9929116899051134e-05	0.003859449990991132
128	4.90693971374586e-06	0.0019187120164667695
256	1.21581684316745e-06	0.0009538529259929006

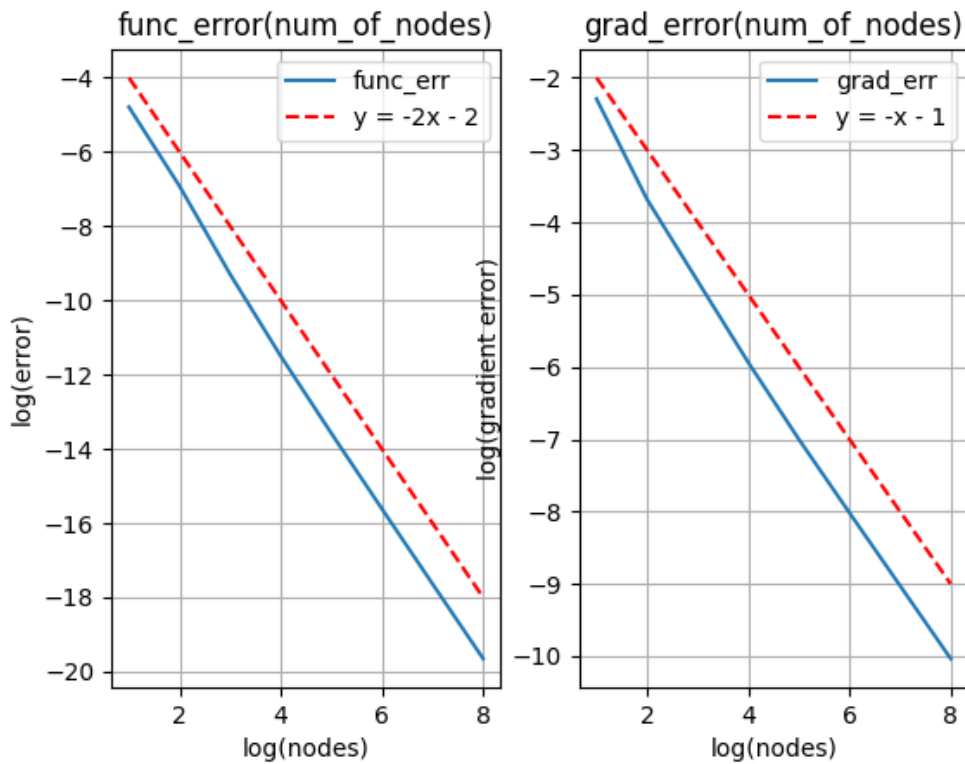


Рис. 1: Графики зависимости ошибки от числа узлов (на границе области) для функции $f(x, y) = x(1 - x)y(1 - y)$ в логарифмических осях.

4.6 Поиск значений сеточной функции посредством минимизации функционала ошибки

Запишем функционал ошибок:

$$J = \int_{\Omega} \left| u - \sum_{i=1}^N u_i \phi_i \right|^2 \quad (2)$$

Наше приближённое решение представлено в виде: $u_h = \sum_{i=1}^N u_i \phi_i$, где ϕ_i - базисные функции в узлах сетки, а N , соответственно, число узлов.

Далее составляем матричное уравнение, пользуясь необходимым условием минимума функционала:

$$\frac{\partial J}{\partial u_i} = 0, \quad i = \overline{1, N} \quad (3)$$

Проделав очевидные преобразования над J , получаем матричное уравнение относительно u_i :

$$\sum_{j=1}^N u_j \int_{\Omega} \phi_i \phi_j = \int_{\Omega} u \phi_i, \quad i = \overline{1, N} \quad (4)$$

Где базисные функции могут быть вычислены как сумма функций формы на тех конечных элементах, вершиной которых является узел с индексом i в глобальной нумерации узлов:

$$\phi_i(x_i, y_i) = \sum_{k=1}^M \phi_i^k(x_i, y_i) \quad (5)$$

а $\phi_i^k = a_1 x + a_2 y + a_3$, в свою очередь, находятся из решения систем вида:

$$\begin{cases} a_1 x_1 + a_2 y_1 + a_3 = 1 \\ a_1 x_2 + a_2 y_2 + a_3 = 0 \\ a_1 x_3 + a_2 y_3 + a_3 = 0 \end{cases} \quad (6)$$

для каждого конечного элемента.

В формуле (5), M - число конечных элементов, в которые входит узел с индексом i в глобальной нумерации, а ϕ_i^k - функция формы на k -ом элементе - плоскость с локальным носителем - k -ым конечным элементом, проходящая через вершины конечного элемента:

1. $i : (x_1, y_1, 1)$
2. $(x_2, y_2, 0)$
3. $(x_3, y_3, 0)$

5 Код

Все материалы, использованные при подготовке работы, доступны тут:

https://github.com/LanskovNV/fem-labs/tree/master/lab_3

Также все исходные коды доступны в секции ‘Приложение’.

6 Приложение

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import log2
import csv
from src.interpolation import Interpolation
from src.minimization import Minimization
from src.source import draw
import matplotlib

name = "./out2.csv"
xa, xb = 0, 1
ya, yb = 0, 1
shape = np.array([[xa, ya], [xa, yb], [xb, yb], [xb, ya]])

matplotlib.use('TkAgg')

def print_errors():
    dicts = []
    for i in range(2, 5): # 1, 9
        print(i)
        inter = Minimization(2**i, shape) # Interpolation(2**i, shape)
        dicts.append({"n": 2**i,
                      "function error": inter.error(is_grad=False),
                      "gradient error": inter.error(is_grad=True)})

    with open(name, mode="w") as csv_file:
        fieldnames = ["n", "function error", "gradient error"]
        writer = csv.DictWriter(csv_file, fieldnames=fieldnames)
        writer.writeheader()
        writer.writerows(dicts)

def draw_errors():
    n = [2**x for x in range(1, 9)]
    err = [Interpolation(i, shape).error() for i in n]
    err_grad = [Interpolation(i, shape).error(True) for i in n]

    f = np.vectorize(log2)
    def f1(x): return -2*x - 3
    def f2(x): return -x - 2
    f1 = np.vectorize(f1)
    f2 = np.vectorize(f2)
    z = range(1, 9)

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2)
    x, y = n, err
    ax1.plot(f(x), f(y), label='func_err')
    ax1.plot(z, f1(z), 'ro', label='y = -2x - 3')
    x, y = n, err_grad
    ax2.plot(f(x), f(y), label='grad_err')
    ax2.plot(z, f2(z), 'ro', label='y = -x - 2')

    ax1.set_title("func_error(num_of_nodes)")
    ax1.set_xlabel("log(nodes)")
    ax1.set_ylabel("log(error)")
    ax1.grid()
    ax1.legend()

    ax2.set_title("grad_error(num_of_nodes)")
    ax2.set_xlabel("log(nodes)")
    ax2.set_ylabel("log(gradient error)")
    ax2.grid()
    ax2.legend()

    # plt.savefig("pic/Figure_3.png")
    plt.show()

def test(n):

```



```
inter = Minimization(n, shape)
print("Minimization error: ", inter.error(False))
```

```
def test2(n):
    inter = Interpolation(n, shape)
    print("Interpolation error: ", inter.error(False))
```

```
if __name__ == "__main__":
    n = 10
    test(n)
    test2(n)
    # print_errors()
    # draw_errors()
```

```
from abc import ABC, abstractmethod
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.tri as tri
import numpy as np

class Region(ABC):
    triangles = []
    x_coords = []
    y_coords = []
    shape = []

    def __init__(self, shape):
        self.shape = shape

    def triangulate(self, n):
        self._flatten(n)
        x = self.x_coords
        y = self.y_coords
        self.triangles = tri.Triangulation(x, y)

    # generate flatten coords of the net points
    # with specified discretization steps
    @abstractmethod
    def _flatten(self, n):
        pass

    def draw(self):
        fig = plt.figure()
        ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
        shape = plt.Polygon(self.shape, color='g', alpha=0.3)
        ax.add_patch(shape)
        plt.plot()
        plt.show()

    def draw_net(self):
        plt.figure()
        plt.gca().set_aspect('equal')
        plt.triplot(self.triangles, 'bo-')
        plt.title('triplot of Delaunay triangulation')
        plt.show()
```

```
import numpy as np
```

```
from src.region import Region
```

```
class Rectangle(Region):
```

```
    def __init__(self, shape=np.array([[0, 0], [0, 1], [1, 1], [1, 0]])):
        super().__init__(shape)
        self.x_int = [shape[:, 0].min(), shape[:, 0].max()]
        self.y_int = [shape[:, 1].min(), shape[:, 1].max()]
```

```
    def _flatten(self, n):
```

```
        self.x_coords = np.linspace(self.x_int[0], self.x_int[1], n)
        self.y_coords = np.linspace(self.y_int[0], self.y_int[1], n)
```

```
        self.x_coords = np.tile(self.x_coords, n)
        self.y_coords = np.repeat(self.y_coords, n)
        # n += 1
```

```
        #
        # def half_step(interval):
        #     return (interval[1] - interval[0]) / (n - 1) / 2
        #
```

```
        # def get_x(interval):
        #     first_layer = np.linspace(interval[0], interval[1], n)
        #     hs = half_step(interval)
        #     second_layer = np.linspace(interval[0] + hs, interval[1] + hs, n - 1, endpo
```

```
int=False)
```

```
        #
        #     second_layer = np.append(second_layer, first_layer[0])
        #     second_layer = np.append(second_layer, first_layer[-1])
        #
        #     segment = np.append(first_layer, second_layer)
        #     net_x = np.tile(segment, n - 1)
        #     return np.append(net_x, first_layer)
        #
```

```
        # def get_y(interval):
        #     net_y = np.linspace(interval[0], interval[1], 2*n - 1)
        #     first = np.repeat(net_y[::2], n)
        #     second = np.repeat(net_y[1::2], n + 1)
        #     return np.sort(np.append(first, second))
        #
```

```
        # def get_coords(x_int, y_int):
        #     xc = get_x(x_int)
        #     yc = get_y(y_int)
        #     return xc, yc
        #
```

```
        # # longest edge should have more points
        # if (self.x_int[1] - self.x_int[0]) > (self.y_int[1] - self.y_int[0]):
        #     self.y_coords, self.x_coords = get_coords(self.y_int, self.x_int)
        # else:
        #     self.x_coords, self.y_coords = get_coords(self.x_int, self.y_int)
```

```

from abc import ABC, abstractmethod
import numpy as np
from math import sqrt
from src.rectangle import Rectangle
from src.source import area, middle_val, middle_val_grad

class BaseFem(ABC):
    def __init__(self, n, shape):
        # omega setup
        self.shape = shape
        self.omega = Rectangle(self.shape)
        self.omega.triangulate(n)

        # function set up manually
        self.function = lambda x, y: x * (1 - x) * y * (1 - y)
        self.grad = lambda x, y: ((1 - 2 * x) * (y - y ** 2) + (1 - 2 * y) * (x - x ** 2))

    def error(self, is_grad=False):
        ans = 0

        self.set_error_type(is_grad)
        for _ in self.omega.triangles.triangles:
            ans += self.int_triang(_)

        return sqrt(ans)

    def set_error_type(self, is_grad):
        self.is_grad = is_grad

    def get_coords(self, tr):
        omega = self.omega
        trc = np.zeros((3, 3))
        trc[0][0], trc[0][1], trc[0][2] = omega.x_coords[tr[0]], omega.y_coords[tr[0]], self.node_values[tr[0]]
        trc[1][0], trc[1][1], trc[1][2] = omega.x_coords[tr[1]], omega.y_coords[tr[1]], self.node_values[tr[1]]
        trc[2][0], trc[2][1], trc[2][2] = omega.x_coords[tr[2]], omega.y_coords[tr[2]], self.node_values[tr[2]]
        return trc

    def middle(self, trc, a, b):
        x = (trc[b][0] + trc[a][0]) / 2
        y = (trc[b][1] + trc[a][1]) / 2
        if self.is_grad:
            mid_val = middle_val_grad(trc)
            return (abs(mid_val - self.grad(x, y))) ** 2
        else:
            mid_val = middle_val(trc, a, b, x, y)
            return (abs(mid_val - self.function(x, y))) ** 2

    def int_triang(self, tr):
        trc = self.get_coords(tr)
        f01 = self.middle(trc, 0, 1)
        f12 = self.middle(trc, 1, 2)
        f20 = self.middle(trc, 2, 0)
        return area(trc) / 3 * (f01 + f12 + f20)

    @abstractmethod
    def set_node_values(self):
        pass

```

```
from src.base_fem import BaseFem
```

```
class Interpolation(BaseFem):  
    def __init__(self, n, shape):  
        super().__init__(n, shape)  
        self.set_node_values()  
  
    def set_node_values(self):  
        f = self.function  
        x = self.omega.x_coords  
        y = self.omega.y_coords  
        for i in range(len(x)):  
            self.node_values.append(f(x[i], y[i]))
```

```

import numpy as np
from src.base_fem import BaseFem
from src.source import area

class Minimization(BaseFem):
    def __init__(self, n, shape):
        super().__init__(n, shape)
        self.set_node_values()

    def get_elems(self, i):
        ans = []
        for _ in self.omega.triangles.triangles:
            if i in _:
                ans.append(_)
        return ans

    def get_coords_xy(self, tr):
        omega = self.omega
        trc = np.zeros((3, 2))
        trc[0][0], trc[0][1] = omega.x_coords[tr[0]], omega.y_coords[tr[0]]
        trc[1][0], trc[1][1] = omega.x_coords[tr[1]], omega.y_coords[tr[1]]
        trc[2][0], trc[2][1] = omega.x_coords[tr[2]], omega.y_coords[tr[2]]
        return trc

    def get_shape(self, tr, i):
        trc = self.get_coords_xy(tr)
        m = np.column_stack((trc, np.ones(3)))
        r = np.zeros(3)

        for j in range(3):
            if tr[j] == i:
                r[j] = 1

        a = np.linalg.solve(m, r)
        return lambda x, y: a[0] * x + a[1] * y + a[2]

    def integrate(self, tr, func, s):
        trc = self.get_coords_xy(tr)
        f12 = func((trc[0, 0] + trc[1, 0]) / 2, (trc[0, 1] + trc[1, 1]) / 2)
        f13 = func((trc[0, 0] + trc[2, 0]) / 2, (trc[0, 1] + trc[2, 1]) / 2)
        f23 = func((trc[1, 0] + trc[2, 0]) / 2, (trc[1, 1] + trc[2, 1]) / 2)
        return s / 3 * (f12 + f13 + f23)

    def set_node_values(self):
        rank = len(self.omega.x_coords)
        A = np.zeros((rank, rank))
        R = np.zeros(rank)

        for i in range(rank):
            elements = self.get_elems(i)
            for e in elements:
                si = self.get_shape(e, i)
                trc = self.get_coords_xy(e)
                a = area(trc)
                for ind in e:
                    sj = self.get_shape(e, ind)
                    if i == ind:
                        A[i, ind] += self.integrate(e, lambda x, y: si(x, y) * sj(x, y),
a)
                        else:
a) / 2
                        A[i, ind] += self.integrate(e, lambda x, y: si(x, y) * sj(x, y),

        self.node_values = np.linalg.solve(A, R)

```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def draw(omega, function):
    fig = plt.figure()
    ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

    x = omega.x_coords
    y = omega.y_coords
    func = np.vectorize(function)
    z = func(x, y)

    ax.plot_trisurf(x, y, z)

    plt.show()

def middle_val(trc, a, b, x, y):
    xa, xb = trc[a][0], trc[b][0]
    ya, yb = trc[a][1], trc[b][1]
    za, zb = trc[a][2], trc[b][2]

    if xb - xa == 0:
        return za + (zb - za) * (y - ya) / (yb - ya)
    else:
        return za + (zb - za) * (x - xa) / (xb - xa)

def middle_val_grad(trc):
    m = np.column_stack((trc[:, 0], trc[:, 1], np.ones(3)))
    r = np.array([
        trc[0][2],
        trc[1][2],
        trc[2][2]
    ])
    a = np.linalg.solve(m, r)
    return a[0] + a[1]

def area(trc):
    s = (trc[1, 0] - trc[0, 0]) * (trc[2, 1] - trc[0, 1]) - \
        (trc[1, 1] - trc[0, 1]) * (trc[2, 0] - trc[0, 0])
    s = abs(s) / 2
    return s
```