


1	id	ID	Auto_increment		
2	Adresse	ADRESSE	Varchar	50	0
3	Nom	NOM	Varchar	50	
4	Nom du plat	NOM DU PLAT	Varchar	50	
5	Spécialité	SPÉCIALITÉ	Varchar	50	0
6	A la carte	A LA CARTE	Varchar	50	
7	prix	PRIX	Varchar	50	
8	type	ТҮРЕ	Varchar	50	
9	prix other	PRIX OTHER	Varchar	50	
10	vin reco	VIN RECO	Varchar	50	
11	nom du vin	NOM DU VIN	Varchar	50	
12	origine	ORIGINE	Varchar	50	
13	couleur	COULEUR	Varchar	5	
14	millésime	MILLÉSIME	Varchar	50	
15	Listes des plats	LISTES DES PLATS	Varchar	50	
16	specialité	SPECIALITÉ	Varchar	50	
17	Listes des vins	LISTES DES VINS	Varchar	50	

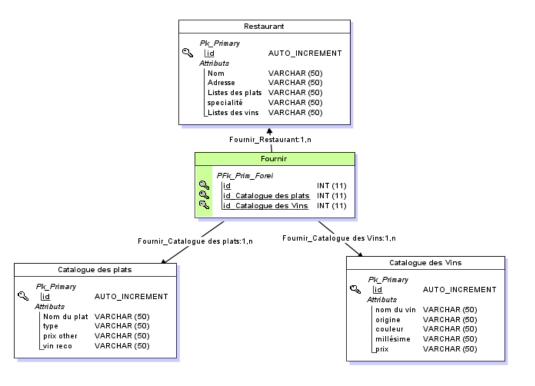

```
CREATE TABLE Restaurant(

id Int Auto_increment NOT NULL,

NOP SOLL,

NOT SOLL,

NOT SOLL,

NOT SOLL,

NOT SOLL,

NOT SOLL,

Specialite Varchar (30) NOT NULL;

specialite Varchar (30) NOT NULL;

Listes_des_vins Varchar (30) NOT NULL

(Istes_des_vins Varchar (30) NOT NULL

Listes_des_vins Varchar (30) NOT NULL

(Istes_des_vins Va
```