




# Cas d'utilisation

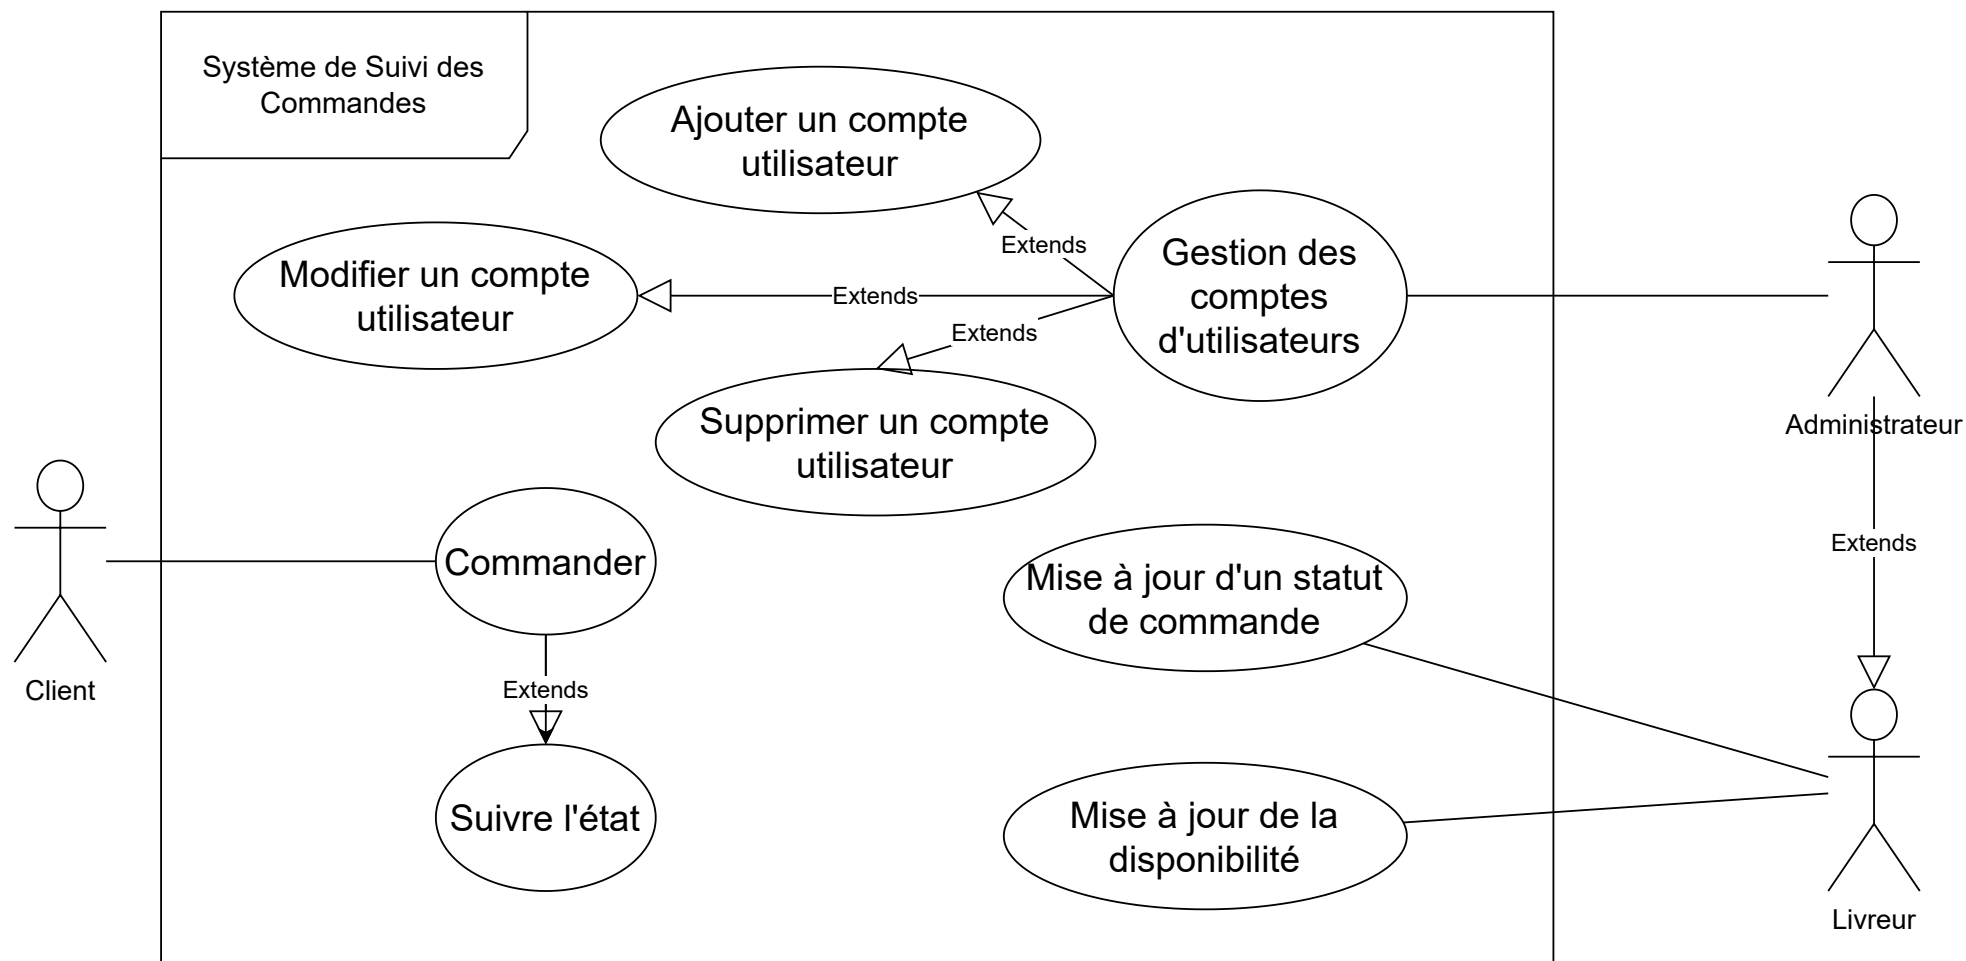


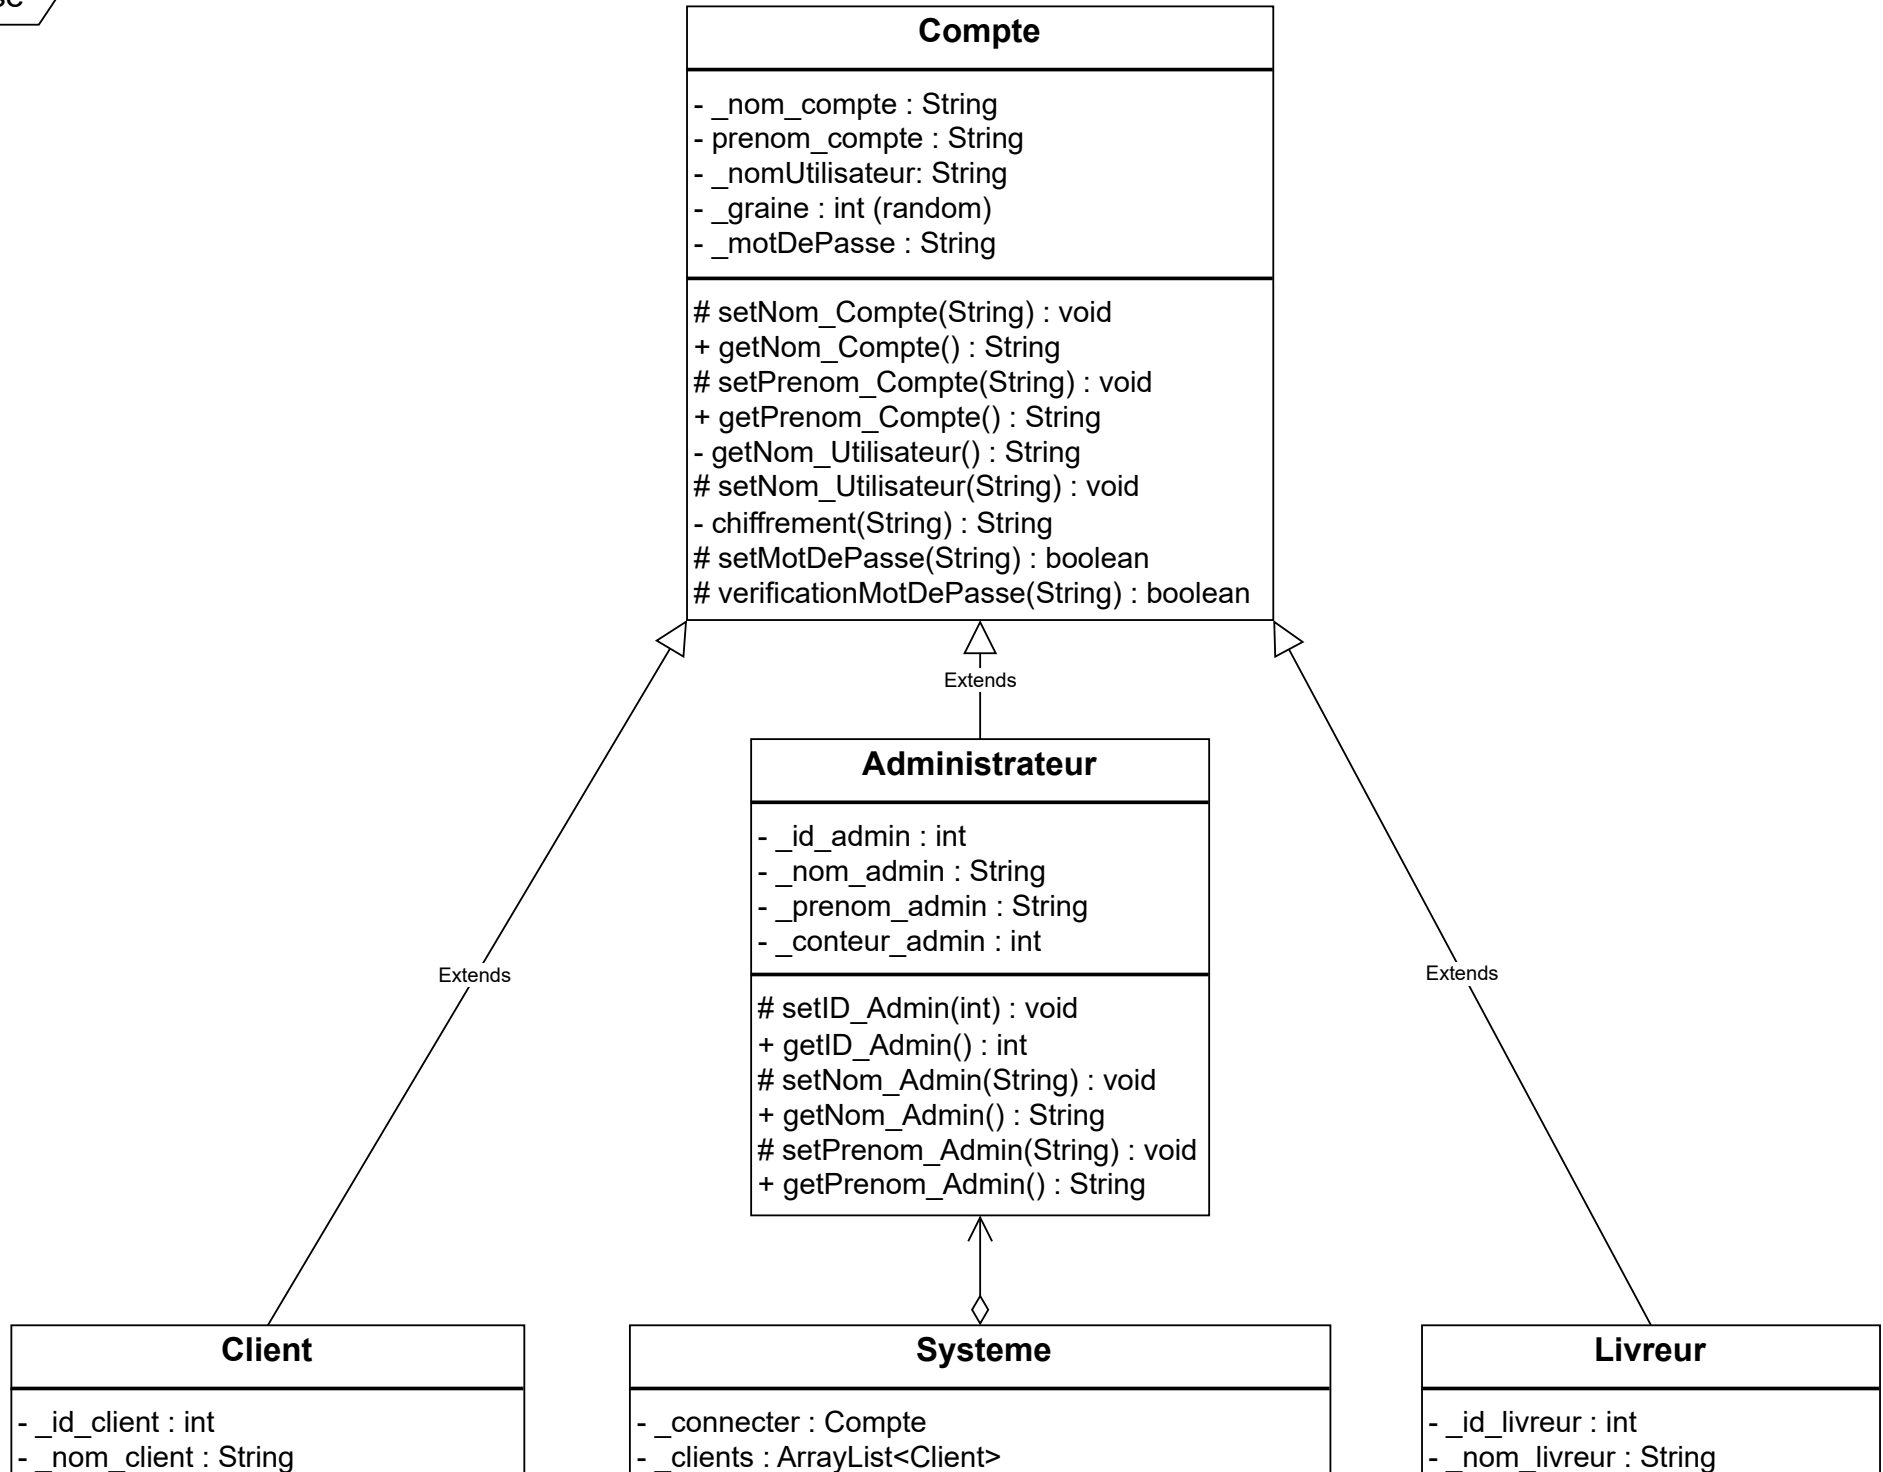

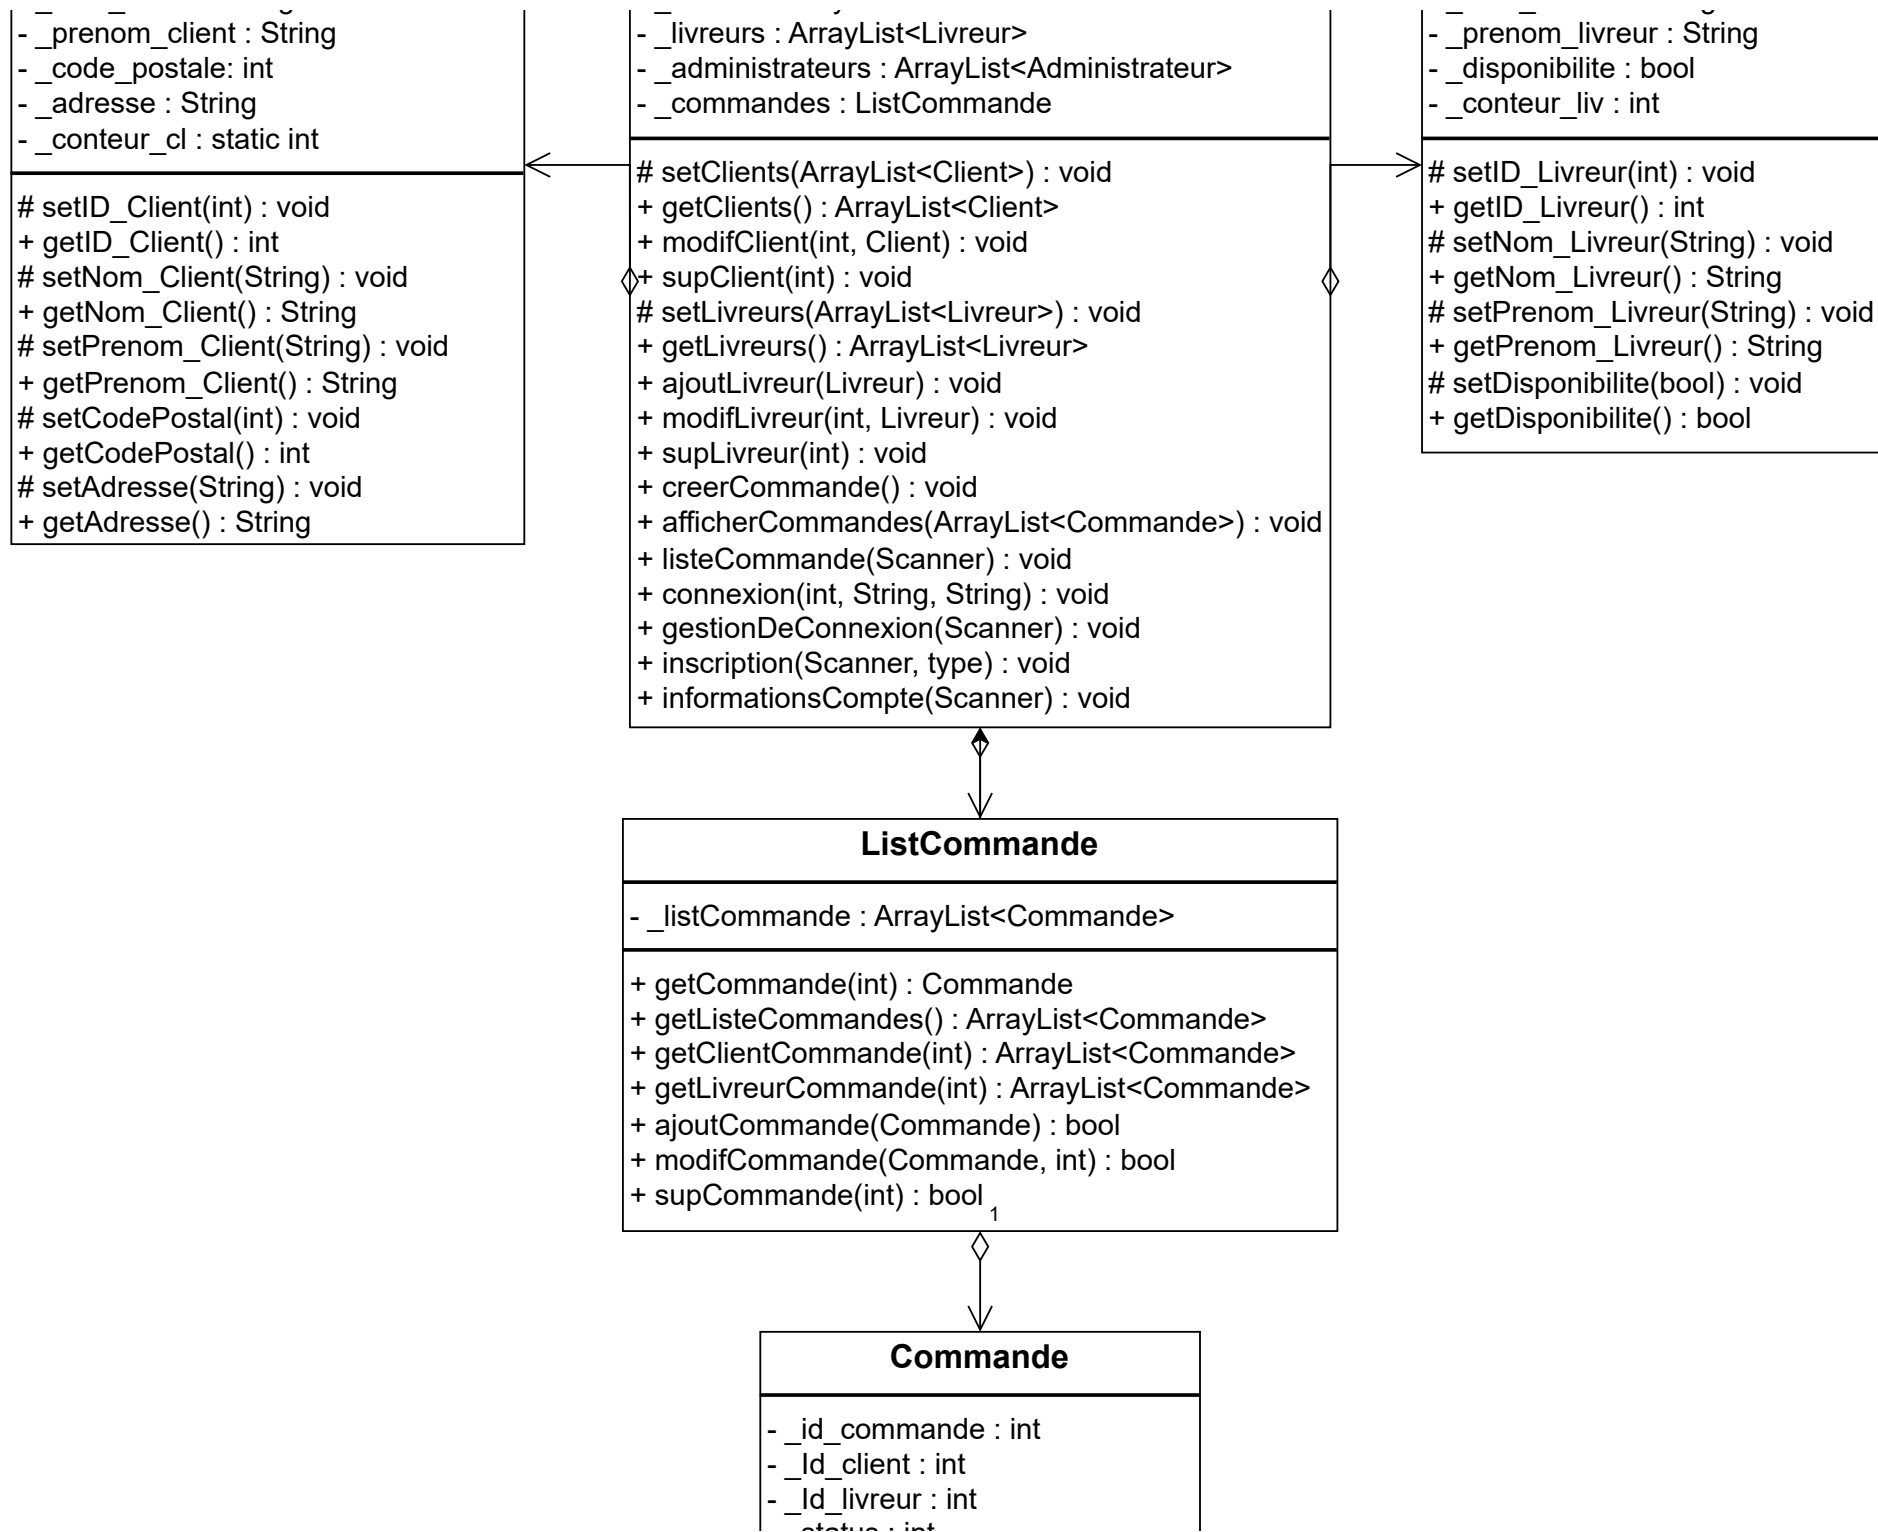

```
- _status : int  
- _date : LocalDate  
- _conteur_com : static int
```

```
# setID_Commande(int) : void  
+ getID_Commande() : int  
+ getID_Client() : int  
+ getID_Livreur() : int  
# setStatus(int) : void  
+ getStatus() : int  
# setDate(LocalDate) : void  
+ getDate() : LocalDate
```

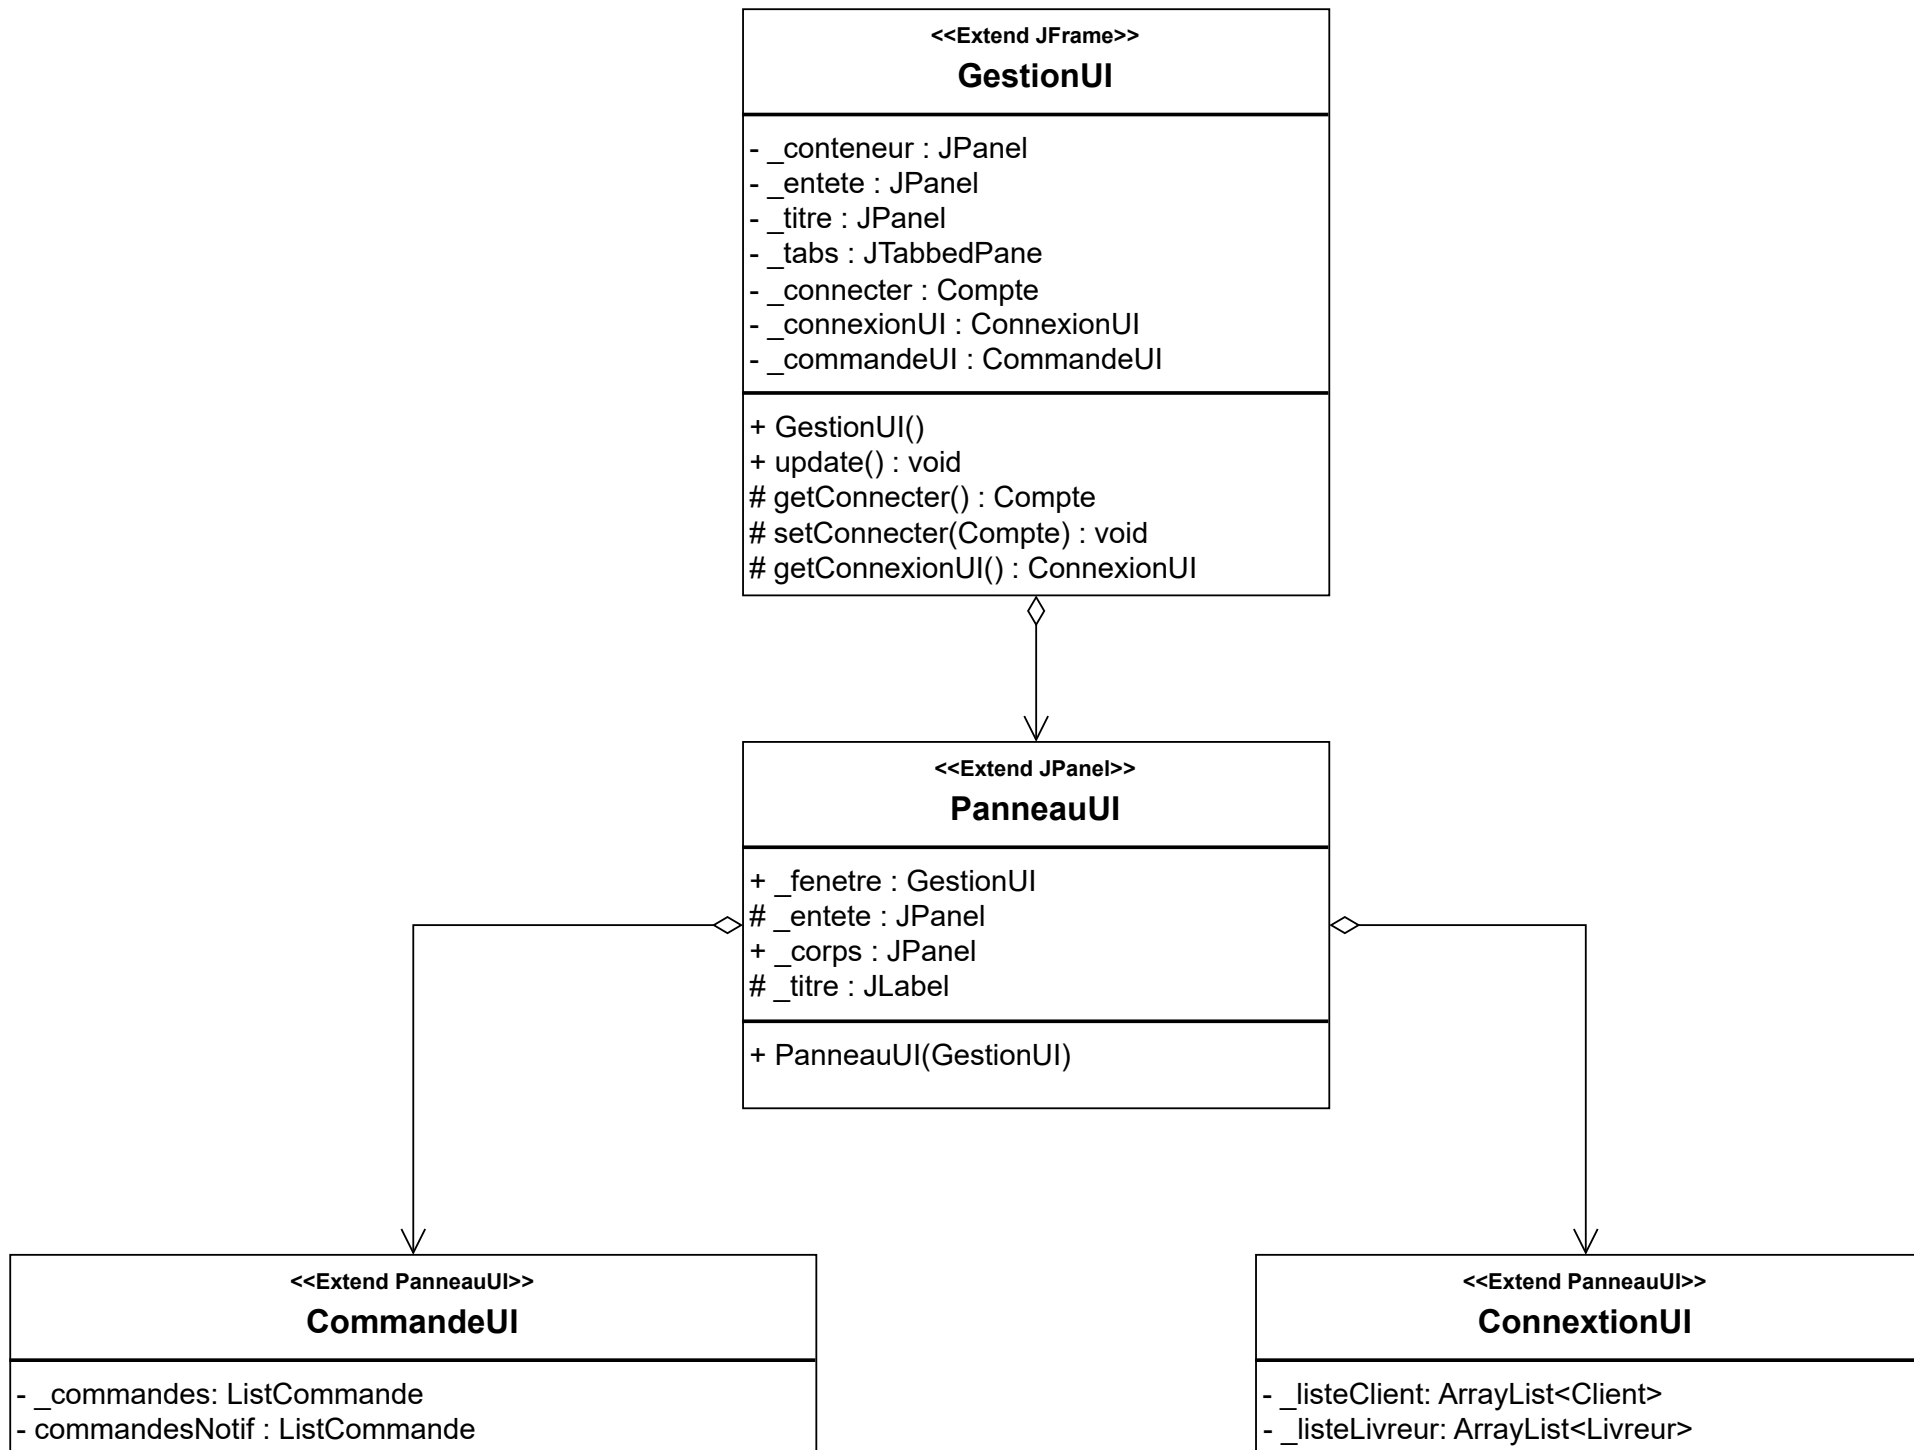

- \_statut : int
- \_buttonRefresh : JButton
- \_taAffichage : JTextArea
- \_textIdCommande : JTextField
- \_buttonStatut : JButton
- \_valideCommande : JButton
- \_scroll : JScrollPane
- \_zoneCommandes : JPanel

- + CommandeUI(GestionUI)
- + actionPerformed(ActionEvent) : void
- listCommandeToString(ArrayList<Commande>) : String
- + creerCommande() : void
- verifCommandeNotif(Commande) : void
- + update() : void

- \_listeAdministrateur: ArrayList<Administrateur>


- + ConnexionUI(GestionUI)
- + actionPerformed(ActionEvent): void
- serachType(String): Compte
- viderInscription() : void
- # getClients() : ArrayList<Client>
- # getLivreurs() : ArrayList<Livreur>
- # getAdministrateurs() : ArrayList<Administrateur>
- notification() : void

Livreur



```
graph TD; A[Livreur] -.- B[ ];
```

Scenari 1 : Un livreur est disponible  
+ suivie de la commande

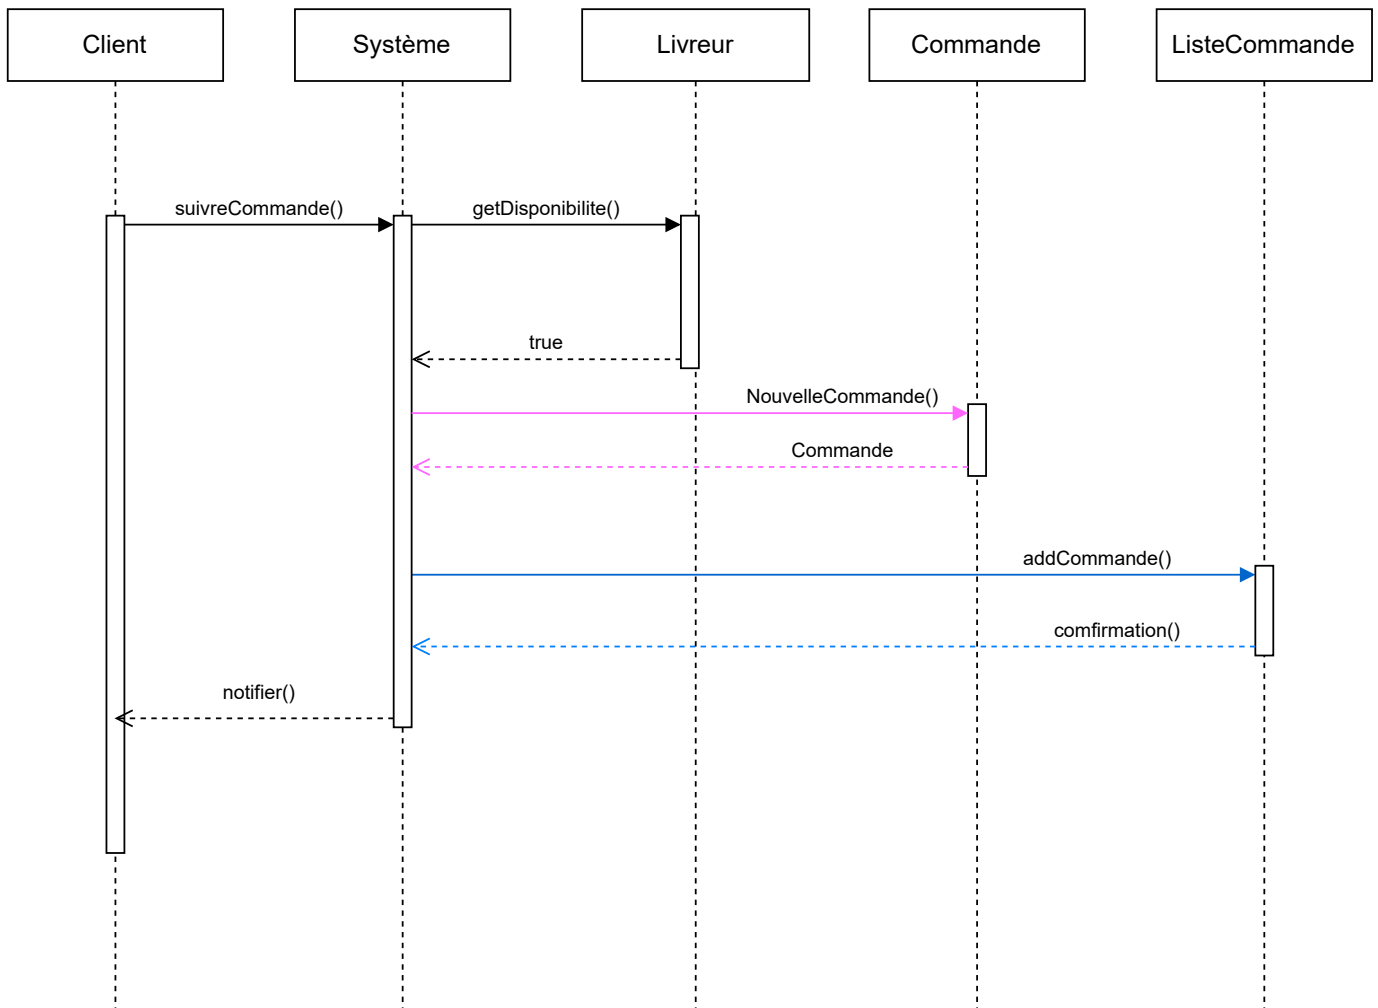

Scenario 2 : Il n'y a pas de  
livreurs disponibles  
+ suivie de la commande

