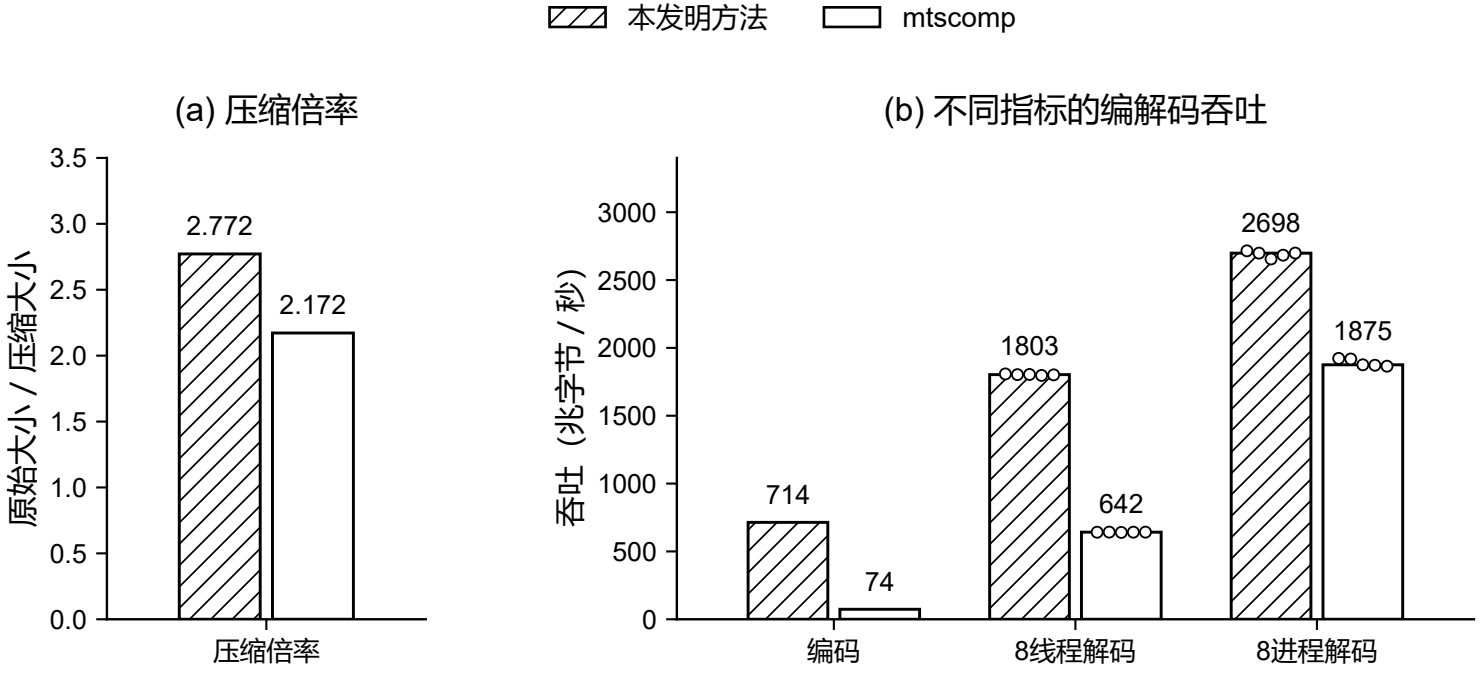


同一段30分钟 Neuropixels 数据；编码单次，解码五次，柱为中位数，点为单次。

两种方法使用相同8个物理核和2秒块；吞吐按原始采样字节数计算。

本发明方法采用相同块码流的实验原型；8进程不含输出汇合，非冷盘测量。