

# Vite & Gourmand

Documentation technique

## Réflexion technologique initiale

Le sujet impose uniquement l'usage d'une base relationnelle et d'une base NoSQL. Le choix s'est porté sur PHP + PDO (contrôle explicite des requêtes et de la sécurité, sans dépendre d'un framework qui masquerait ces mécanismes), MySQL 8.4 pour les données fortement relationnelles du domaine (utilisateurs, commandes, menus), et MongoDB 7, en lecture agrégée uniquement, pour les statistiques de l'administrateur — un besoin de type document plutôt que relationnel. Le front-end reste en HTML/CSS/JavaScript natif, sans framework, les besoins d'interactivité du sujet (filtres, onglets, aperçu de prix) restant limités. Le détail des justifications est dans la copie à rendre, partie 2.

## Configuration de l'environnement

Développement entièrement conteneurisé (Docker : PHP/Apache, MySQL, MongoDB, phpMyAdmin), décrit par docker-compose.yml et démarré par une seule commande. Procédure complète, variables d'environnement et jeu de données de démonstration : voir README.md.

# Modèle conceptuel de données (MCD)


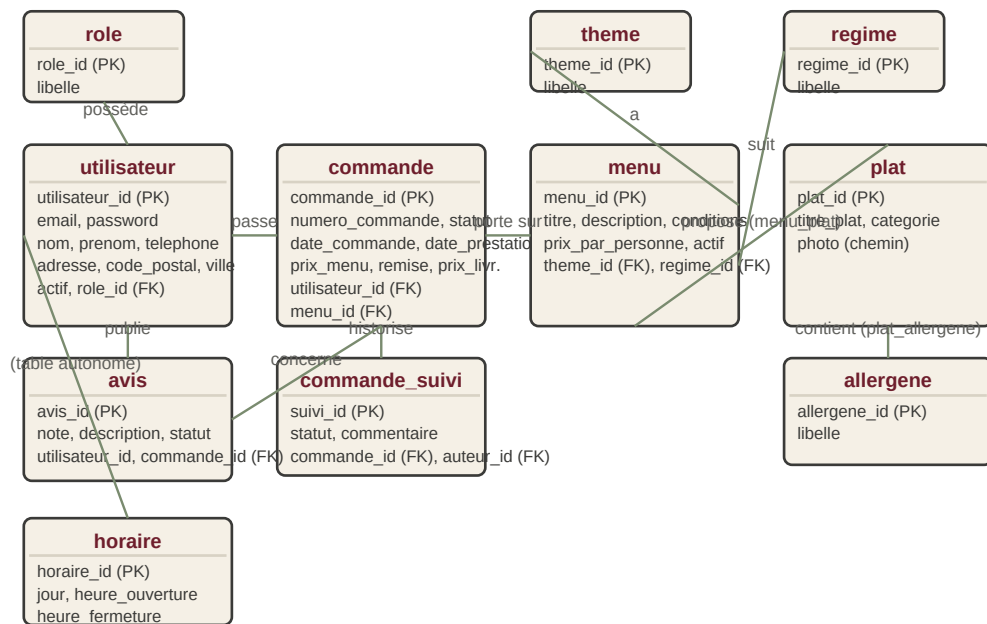



Schéma simplifié (colonnes principales) ; le détail exhaustif des types et contraintes est dans database/schema.sql, conforme au modèle conceptuel de données de l'Annexe 1 du sujet, avec les ajouts documentés dans README.md (menu\_image, commande\_suivi, password\_reset et quelques colonnes complémentaires).

## Diagramme d'utilisation

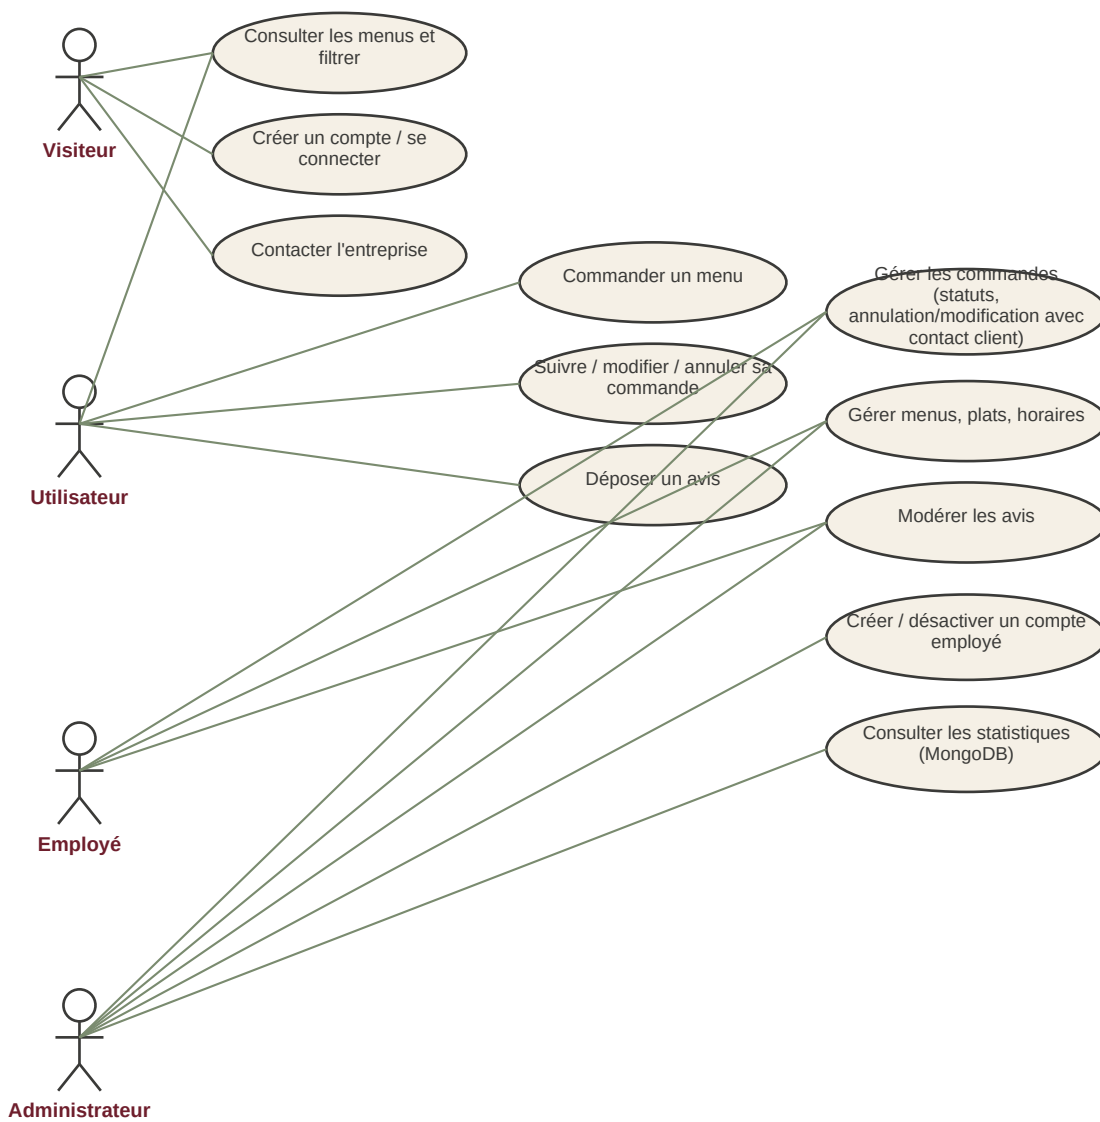

Quatre acteurs : Visiteur (consultation, création de compte, contact), Utilisateur (commande et suivi), Employé (gestion opérationnelle) et Administrateur (toutes les capacités de l'employé, plus comptes employés et statistiques).

## Diagramme de séquence — Passer une commande

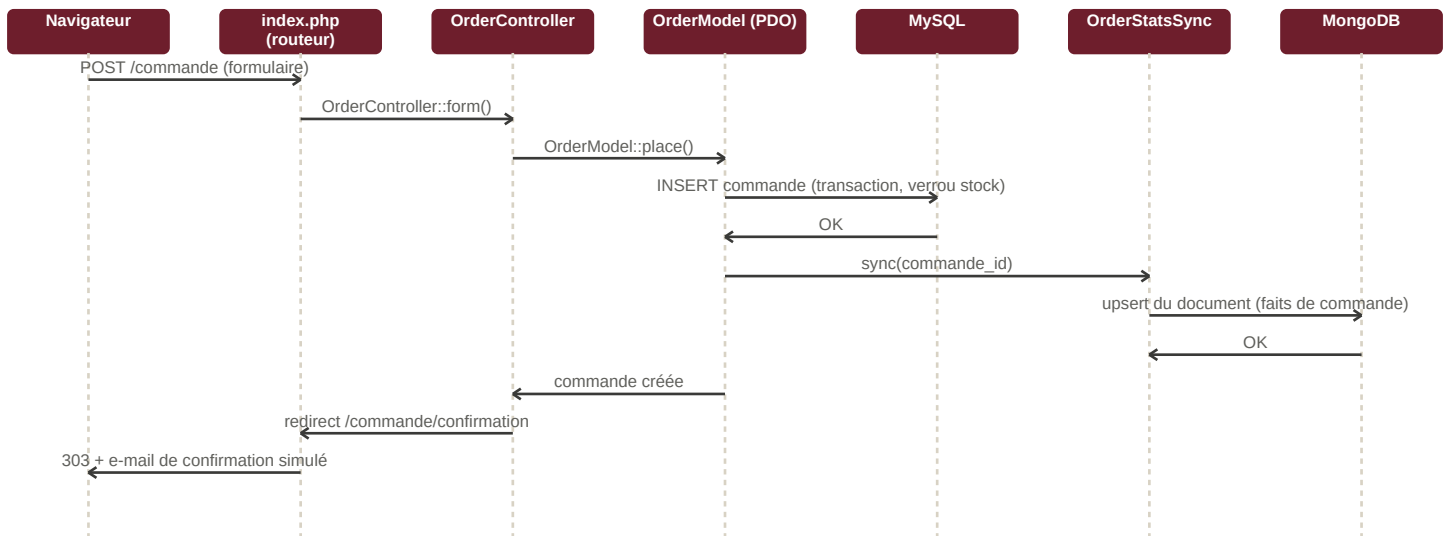

La création d'une commande est transactionnelle côté MySQL (verrou sur le stock du menu) ; la synchronisation vers MongoDB (collection commande\_faits, utilisée par les statistiques de l'administrateur) a lieu après le commit et n'empêche jamais la commande d'aboutir si MongoDB est temporairement indisponible.

## Documentation du déploiement

Le déploiement réutilise le Dockerfile existant, sans buildpack : Render héberge le conteneur PHP/Apache (port dynamique \$PORT), Aiven fournit la base MySQL managée (connexion chiffrée TLS, certificat CA fourni via la variable DB\_SSL\_CA), et MongoDB Atlas la base NoSQL (variable MONGODB\_URI). La procédure complète, étape par étape (création des services, variables d'environnement, import du schéma, synchronisation MongoDB), est documentée dans README.md, section « Déploiement Render + Aiven + Atlas ».