

JavaScript ...

JavaScript 教程

JavaScript 简介

JavaScript 用法

JavaScript  
VScode

JavaScript AI 编  
程助手

JavaScript  
Chrome 中运行

JavaScript 输出

JavaScript 语法

JavaScript 语句

JavaScript 注释

JavaScript 变量

JavaScript 数据  
类型

JavaScript 对象

JavaScript 函数

JavaScript 作用  
域

JavaScript 事件

JavaScript 字符  
串

JavaScript 字符  
串模板

JavaScript 运算  
符

JavaScript 比较

JavaScript 条件  
语句

[← JavaScript HTML DOM 改变 CSS](#)

[DOM EventListener →](#)

分类  
导航

HTML / CSS

JavaScript

服务端

数据库

数据分析

移动端

XML 教程

ASP.NET

Web Service

开发工具

网站建设

Advertisement

Capterra

# Applicant Tracking Tools

## JavaScript HTML DOM 事件

HTML DOM 使 JavaScript 有能力对 HTML 事件做出反应。

### 实例

Mouse Over Me

Click Me

## 对事件做出反应

我们可以在事件发生时执行 JavaScript，比如当用户在 HTML 元素上点击时。  
如需在用户点击某个元素时执行代码，请向一个 HTML 事件属性添加 JavaScript 代码：

```
onclick=JavaScript
```

HTML 事件的例子：

- 当用户点击鼠标时
- 当网页已加载时
- 当图像已加载时
- 当鼠标移动到元素上时
- 当输入字段被改变时
- 当提交 HTML 表单时
- 当用户触发按键时

在本例中，当用户在 <h1> 元素上点击时，会改变其内容：



反馈/建议

JavaScript switch 语句
JavaScript for 循环
JavaScript while 循环
JavaScript break 和 continue 语句
JavaScript typeof
JavaScript 类型转换
JavaScript 正则表达式
JavaScript 错误
JavaScript 调试
JavaScript 变量提升
JavaScript 严格模式
JavaScript 使用误区
JavaScript 表单
JavaScript 表单验证
JavaScript 验证 API
JavaScript 保留关键字
JavaScript this
JavaScript let 和 const
JavaScript JSON
JavaScript void
JavaScript 异步编程

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 onclick="this.innerHTML='Oops!'">点击文本!</h1>
</body>
</html>
```

尝试一下 »

本例从事件处理器调用一个函数：

实例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function changetext(id)
{
    id.innerHTML="Oops!";
}
</script>
</head>
<body>
<h1 onclick="changetext(this)">点击文本!</h1>
</body>
</html>
```

尝试一下 »

## HTML 事件属性

如需向 HTML 元素分配 事件，您可以使用事件属性。

实例

向 button 元素分配 onclick 事件：

```
<button onclick =" displayDate()">点这里</button>
```

尝试一下 »

在上面的例子中，名为 displayDate 的函数将在按钮被点击时执行。


## 使用 HTML DOM 来分配事件

HTML DOM 允许您使用 JavaScript 来向 HTML 元素分配事件：

实例

向 button 元素分配 onclick 事件：

```
<script>
document.getElementById("myBtn"). onclick =function(){ displayDate
```

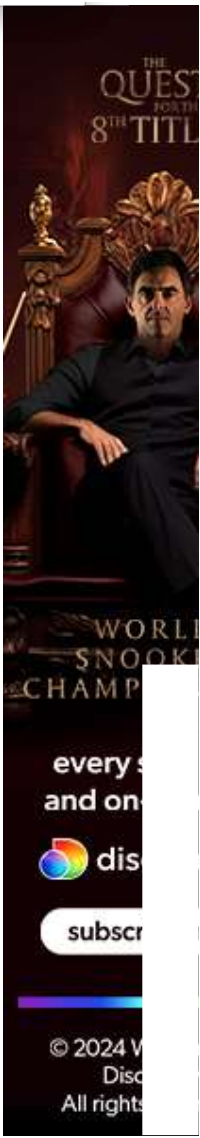

JavaScript Promise
JavaScript 代码规范
JS 函数
JavaScript 函数定义
JavaScript 函数参数
JavaScript 函数调用
JavaScript 闭包
JS 类
JavaScript 类
JavaScript 类继承
JavaScript 静态方法
JS HTML DOM
DOM 简介
DOM HTML
DOM CSS
DOM 事件
DOM EventListener
DOM 元素
HTMLCollection 对象
NodeList 对象
JS 高级教程
JavaScript 对象
JavaScript prototype
JavaScript Number 对象

```
( )};
</script>
```

尝试一下 »

在上面的例子中，名为 displayDate 的函数被分配给 id="myBtn" 的 HTML 元素。

按钮点击时Javascript函数将会被执行。

## onload 和 onunload 事件

onload 和 onunload 事件会在用户进入或离开页面时被触发。

onload 事件可用于检测访问者的浏览器类型和浏览器版本，并基于这些信息来加载网页的正确版本。

onload 和 onunload 事件可用于处理 cookie。

实例

```
<body onload="checkCookies()">
```

尝试一下 »

## onchange 事件

onchange 事件常结合对输入字段的验证来使用。

下面是一个如何使用 onchange 的例子。当用户改变输入字段的内容时，会调用 upperCase() 函数。

实例

```
<input type="text" id="fname" onchange="upperCase()">
```

尝试一下 »

## onmouseover 和 onmouseout 事件

onmouseover 和 onmouseout 事件可用于在用户的鼠标移至 HTML 元素上方或移出元素时触发函数。

实例

一个简单的 onmouseover-onmouseout 实例：

Mouse Over Me



JavaScript String
JavaScript Date (日期)
JavaScript Array (数组)
JavaScript Boolean (布尔)
JavaScript Math (算数)
JavaScript RegExp 对象
JS 浏览器BOM
JavaScript Window
JavaScript Window Screen
JavaScript Window Location
JavaScript Window History
JavaScript Navigator
JavaScript 弹窗
JavaScript 计时事件
JavaScript Cookie
JS 库
JavaScript 库
JavaScript 测试 jQuery
JavaScript 测试 Prototype
JS 实例
JavaScript 实例


尝试一下 »

## onmousedown、onmouseup 以及 onclick 事件

onmousedown, onmouseup 以及 onclick 构成了鼠标点击事件的所有部分。首先当点击鼠标按钮时，会触发 onmousedown 事件，当释放鼠标按钮时，会触发 onmouseup 事件，最后，当完成鼠标点击时，会触发 onclick 事件。

### 实例

一个简单的 onmousedown-onmouseup 实例：

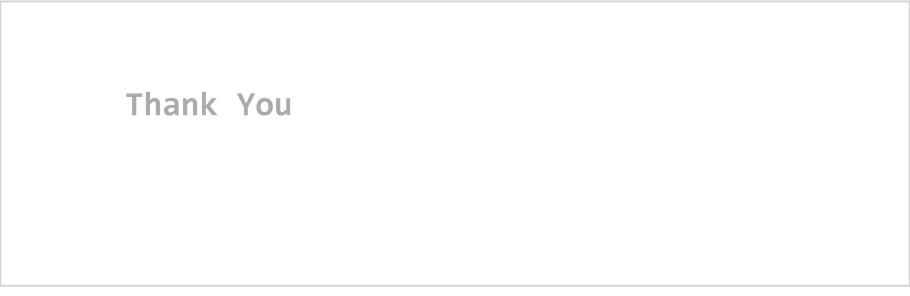

## 更多实例

[onmousedown 和 onmouseup](#)

当用户按下鼠标按钮时，更换一幅图像。

[onload](#)

当页面完成加载时，显示一个提示框。

[onfocus](#)

当输入字段获得焦点时，改变其背景色。

[鼠标事件](#)

当指针移动到元素上方时，改变其颜色；当指针移出文本后，会再次改变其颜色。

← JavaScript HTML DOM 改变 CSS

DOM EventListener →

## Applicant Tracking Sy

Explore Applicant Tracking Soft  
Reviews - Capterra.



Capterra

JavaScript 对象  
实例

JavaScript 浏览  
器对象实例

JavaScript  
HTML DOM 实  
例

JavaScript 总结

JS 参考手册

JavaScript 对象

HTML DOM 对  
象

JavaScript 异步  
编程

JavaScript 静态  
方法

点我分享笔记

在线实例

- HTML 实例
- CSS 实例
- JavaScript 实例
- Ajax 实例
- jQuery 实例
- XML 实例
- Java 实例

字符集&工具

- HTML 字符集设置
- HTML ASCII 字符集
- JS 混淆/加密
- PNG/JPEG 图片压缩
- HTML 拾色器
- JSON 格式化工具
- 随机数生成器

最新更新

- SVG VScode
- HTML AI 编程助手
- C++ vector 容器
- 免费开源, 无需 ...
- C VScode
- JavaScript VScode
- Java AI 编程助手

站点信息

- 意见反馈
- 免责声明
- 关于我们
- 文章归档

关注微信

