

Adatbázisrendszerek II.

7. gyakorlat

2022.03.22.

László Andrea

DJ7PNE

declare

beosztas_R char(4) := 'root';

beosztas char(40);

begin

beosztas:=

CASE beosztas_R

WHEN 'root' THEN 'Rendszergazda (UNIX/LINUX)'

WHEN 'system' THEN 'Rendszergazda (WINDOWS)'

WHEN 'codejava' THEN 'Fejlesztő (DEVELOPER JAVA)'


WHEN 'codec' THEN 'Fejlesztő (DEVELOPER C)'

ELSE 'Nincs ilyen beosztás'

END;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a beosztás: ' || beosztas);

END;

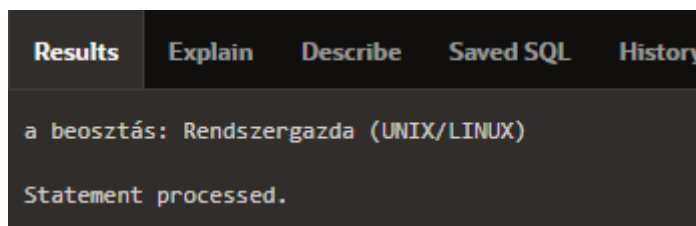

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
a beosztás: Rendszergazda (UNIX/LINUX)				
Statement processed.				

declare

mn number:=10;

mx number :=100;

e number:=78;

begin

if e<mx and e>mn then

```

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a szám beleesik a tartományba ');
    else
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a szám nem esik bele a tartományba ');
    end if;

```

```
END;
```

```

a szám beleesik a tartományba
Statement processed.

```

```
declare
```

```

    a number:= 3;
    b number:= 4;
    c number:= 5;

```

```
begin
```

```
    if a<b+c and b<a+c and c<b+a then
```

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('szerkezthető belőlük háromszög');
```

```
    end if;
```

```
end;
```

```

szerkezthető belőlük háromszög
Statement processed.

```

```
declare
```

```

    a number:=3;
    b number:=4;
    c number:=5;
    s number;
    T number;

```

```
begin
```

```
s := (a+b+c)/2;
```

```
T := sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a háromszög területe: ' || T);
```

```
END;
```

Results	Explain	Describe
a háromszög területe: 6		
Statement processed.		

```
begin
```

```
for i in 1..10 loop
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i);
```

```
end loop;
```

```
END;
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

```
declare
```

```
    a number:=5;
```

```
    osztó integer := 2;
```

```

    prim boolean := true;
begin
    loop
        if mod(a,osztó)=0 then
            prim := false;
        end if;
        osztó := osztó+1;
        exit when prim=false or osztó>a/2;
    end loop;
    dbms_output.put_line(' prímszám: ' || case when prim = true then 'igen' else 'nem' end);
end;

```

```

prímszám: igen
Statement processed.

```

```

declare
    n number := 10;
    a number:=0;
    b number:=1;
    c number;

begin

    for i in 1..n loop
        dbms_output.put_line(a);
        c := a + b;
        a := b;
        b := c;
    end loop;

end;

```

```
0  
1  
1  
2  
3  
5  
8  
13  
21  
34
```

```
CREATE TABLE autok(rsz varchar(6) PRIMARY KEY, tipus CHAR(30), ar number, szin  
CHAR(15), kor number);
```

```
Table created.
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE UDO ( RSZ INT , TIPUS CHAR, AR INT, SZIN  
CHAR, KOR int) IS
```

```
BEGIN
```

```
INSERT INTO autok VALUES (RSZ , TIPUS , AR , SZIN, KOR ) ;
```

```
COMMIT;
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('sikeres procedure létrehozás');
```

```
EXCEPTION
```

```
WHEN OTHERS THEN
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('sikertelen');
```

```
END;
```

```
Procedure created.
```

```
create table atlgar(a number);
```

```
create or replace PROCEDURE ATLAG IS ATLAGOK INT;
```

```
BEGIN
```

```
SELECT AVG(ar) INTO ATLAGOK FROM autok;  
insert into atlgar values(atlagok);  
COMMIT;  
END;
```