

LAURA JUAN MEDINA


Nivell 1

Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura dades i dades introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

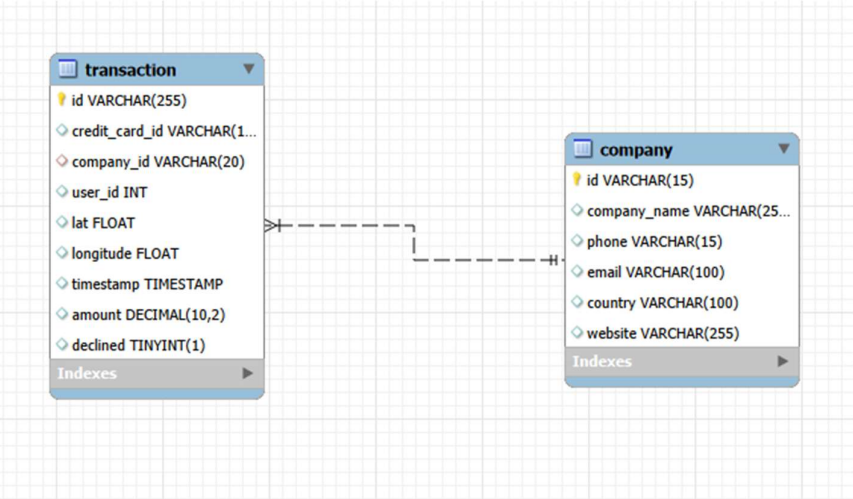

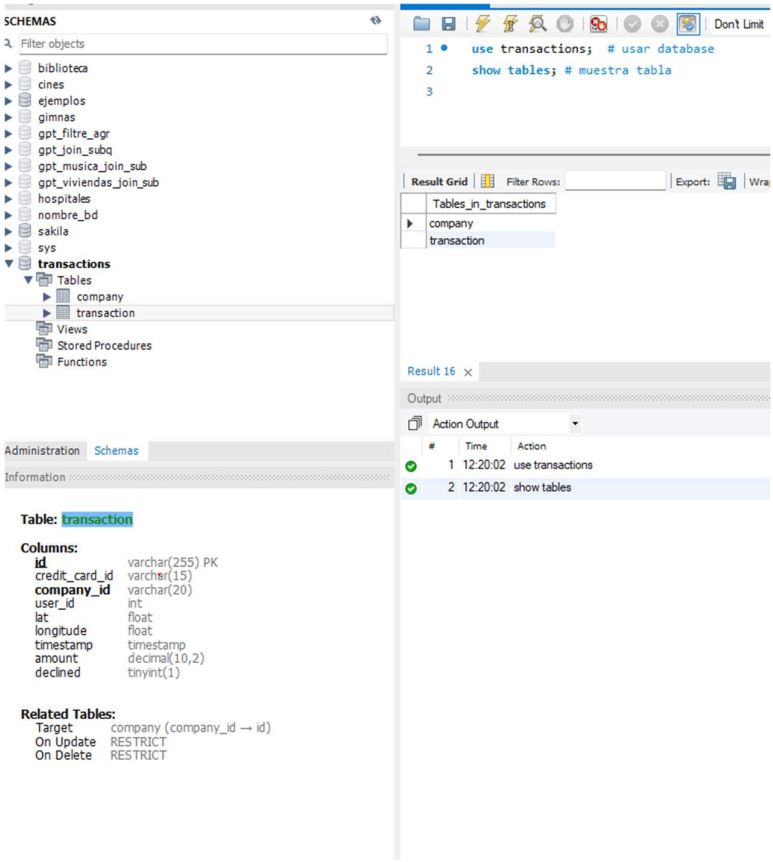

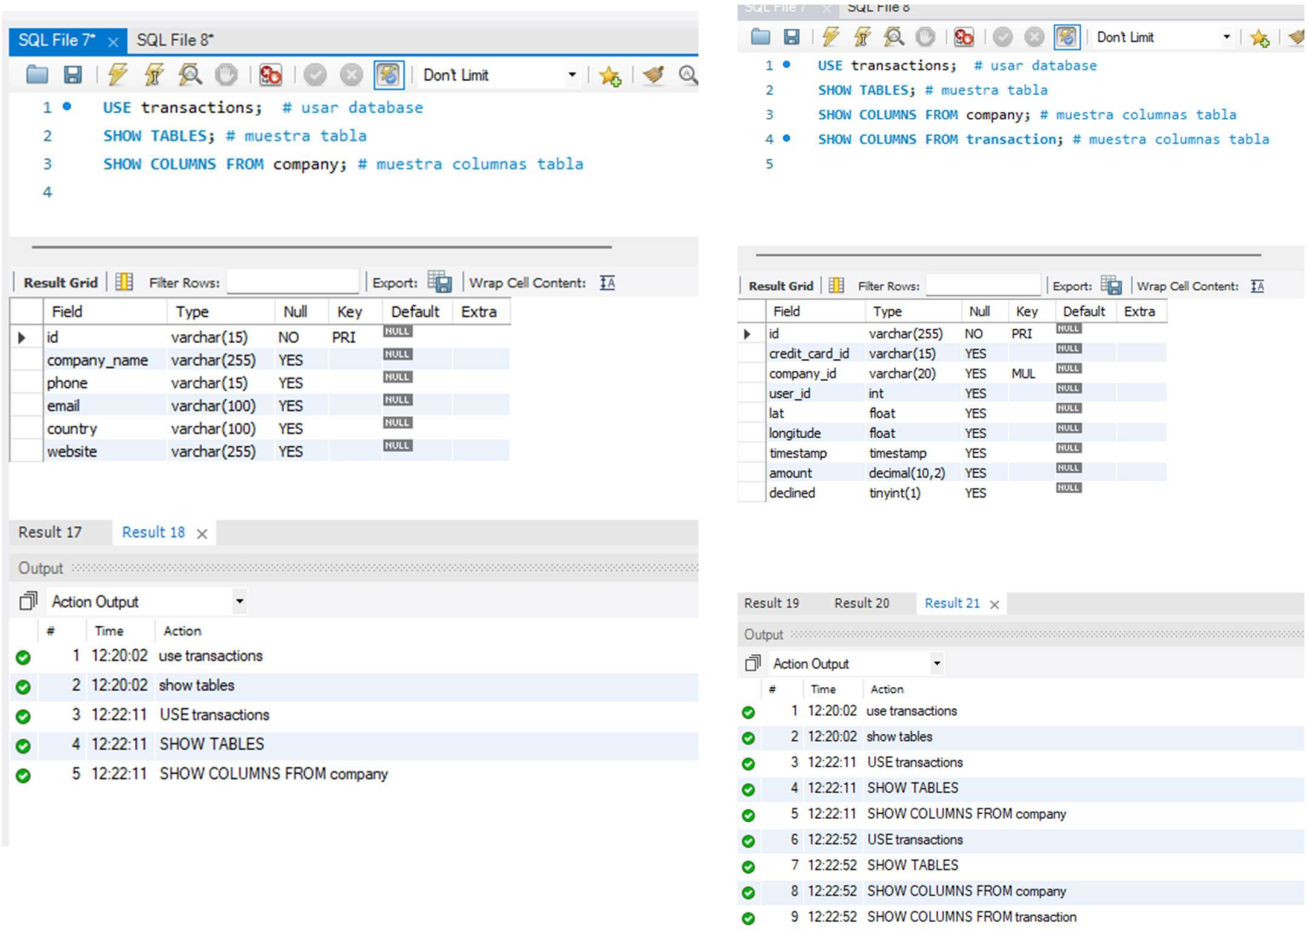

La base consta de dos taules una es company i l altre es transactions, la primera te 6 camps tots de tipus textos con el campo id como primarikey (not null) resto camps accepten null


La altre taula consta de 9 camps de diferents tipus texto, decimal, entero, dates etc, te una primary key que es id, y despresa te una clau foranea la company_id que es relaciona amd la atre taula como a N a 1, tal y com esta en el esquema




Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:


- Llistat dels països que estan generant vendes. (sobra la columna de count però la he deixat)

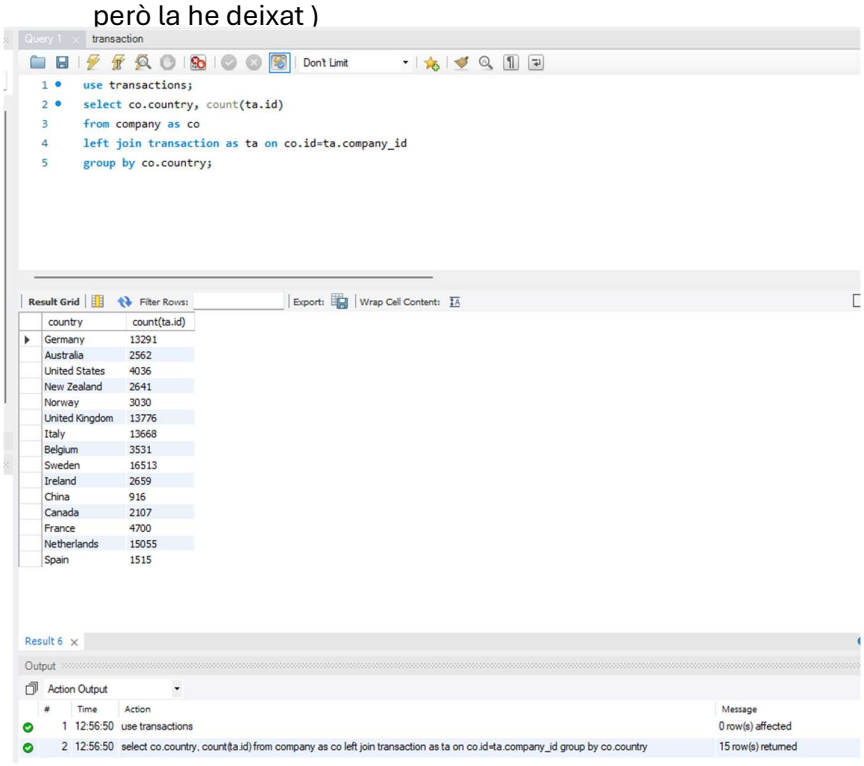

- Des de quants països es generen les vendes.

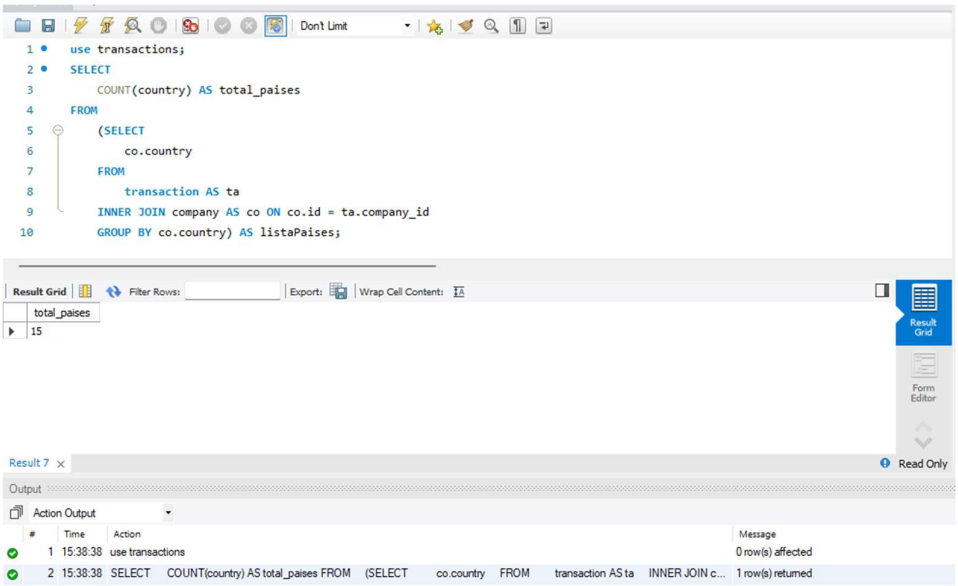

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

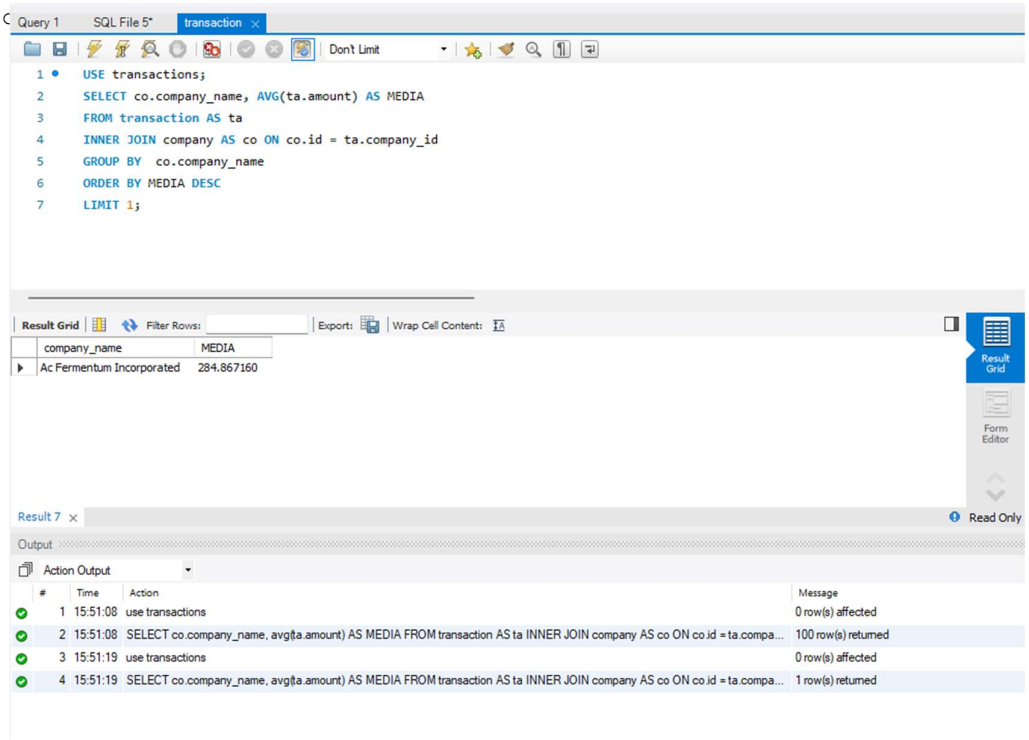


Exercici 3


Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

aqui la subconsulta id de alemania

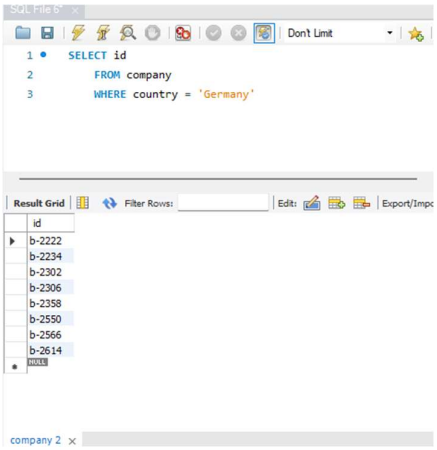


```
USE transactions;
SELECT tA.id
FROM transaction AS ta
WHERE ta.company_id IN
    (SELECT co.id
    FROM company AS co
    WHERE country = 'Germany' );
```

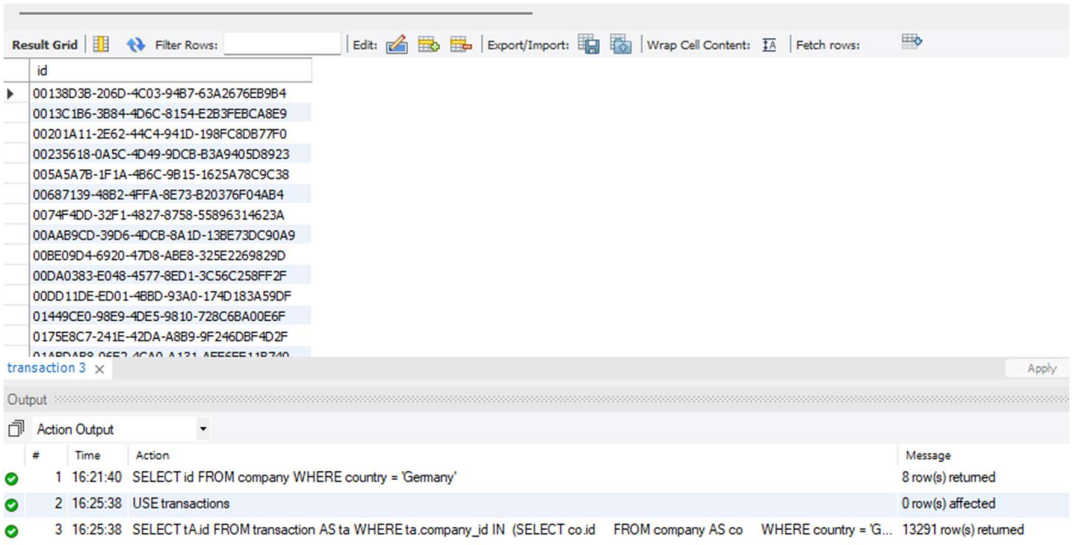


- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.


Primer una sub-consulta de media de todas en tabla transaccion

Segon altre sub-consulta surt id de les companyies que tenen mitja superios

Tercer altre sub per poder treure nom de les id de les companyies anteriors

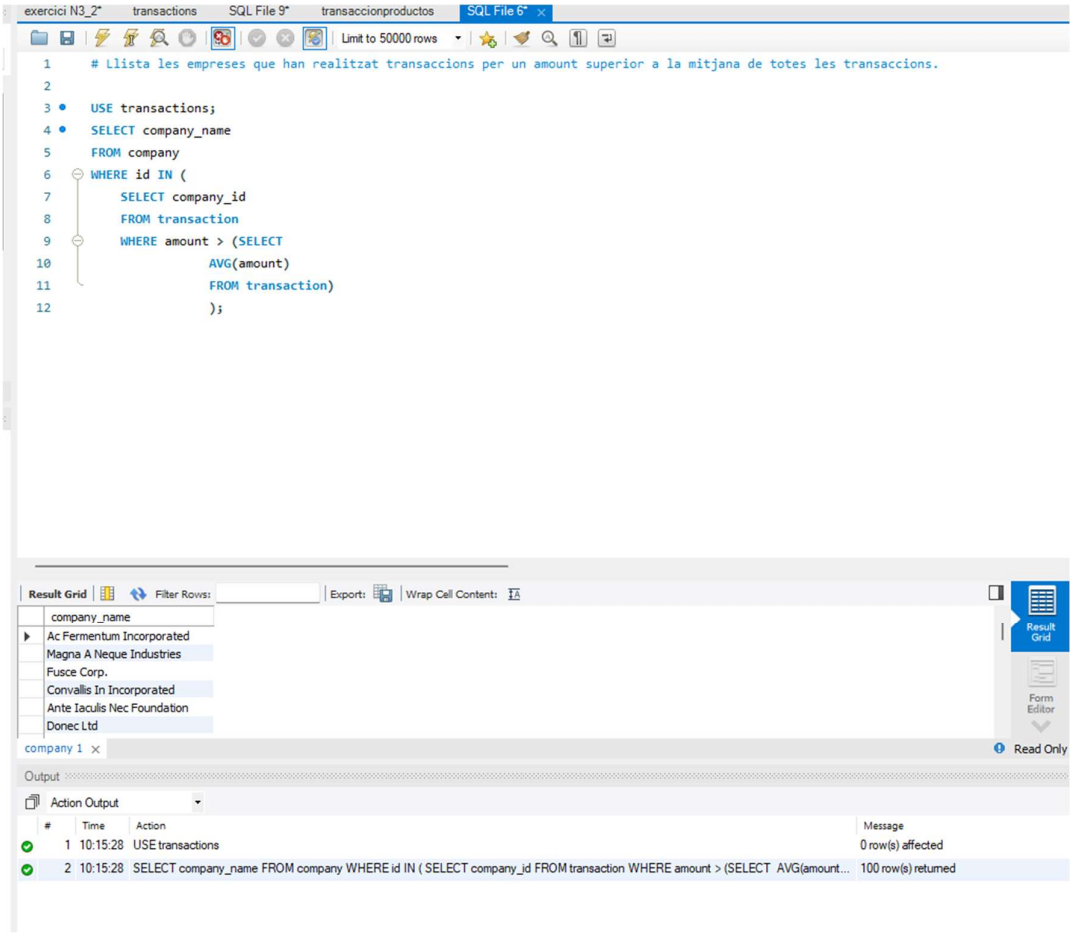


- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

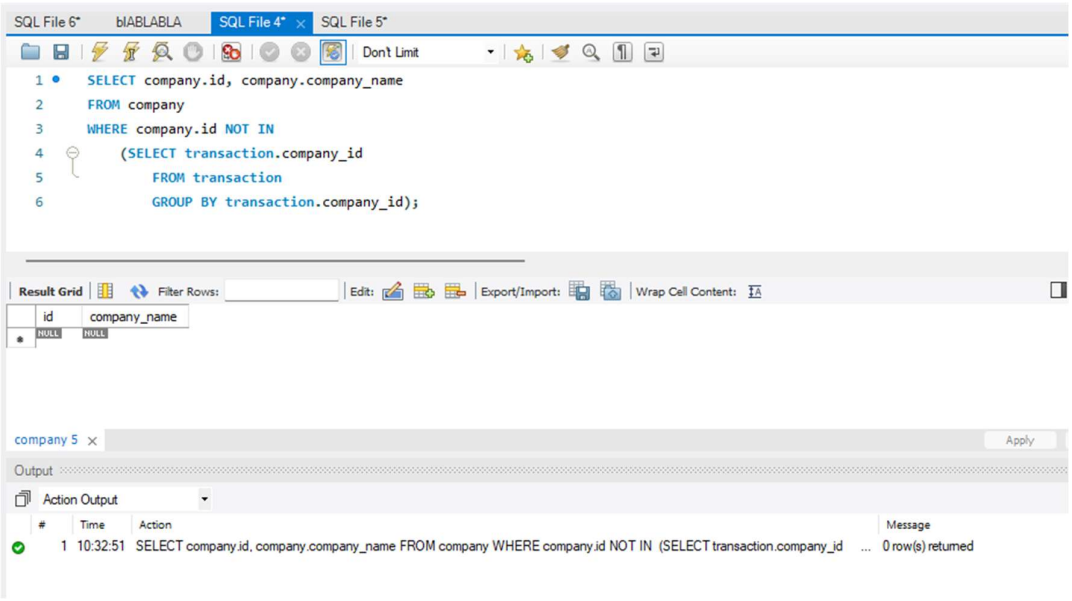

No hi ha empreses sense transaccions

Exercici 4

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

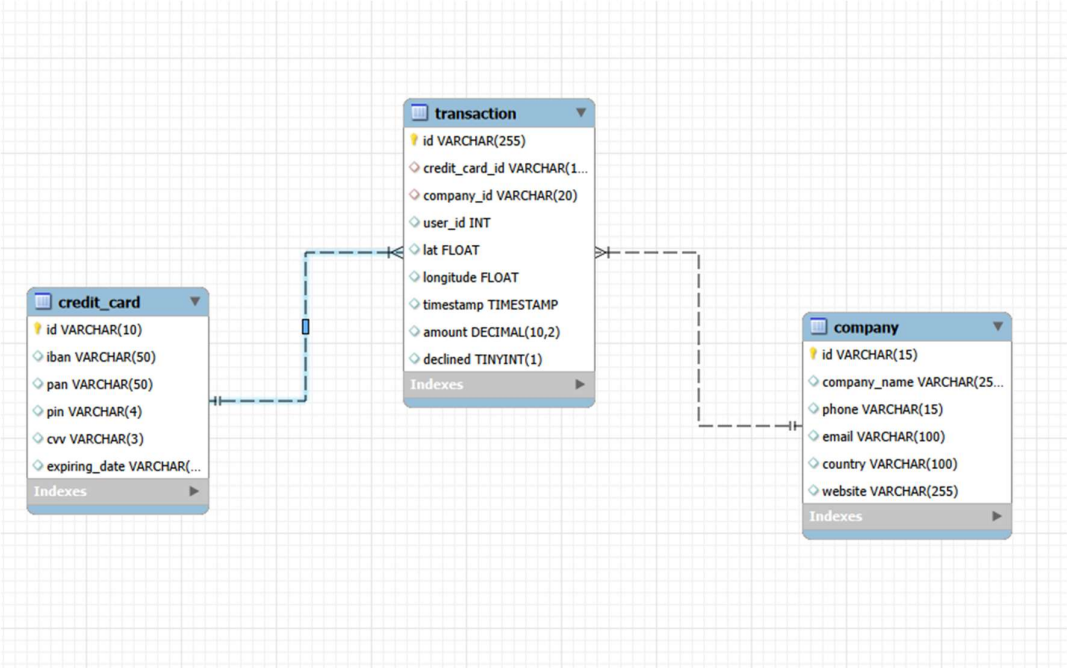

Després de crear taula designant la id de la targeta com a PK, al realitzar la carrega de dades després la relació adequada amb les dues taules es amb transaction donat que es una taula de fets, y la de company y la de crèdit card con dimensions

La relació es de dim1 a factN, en els dos casos.


```
6
7  use transactions;
8  CREATE TABLE credit_card (
9  id varchar(10) primary key,
10 iban varchar(50),
11 pan varchar(50),
12 pin varchar(4),
13 cvv varchar(3),
14 expiring_date varchar(8)
15
16 );
17
18 -- Insertamos datos de credit_card
19 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2938', 'TR301950312213576817638661', '54244655668136
20 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2945', 'DO26854763748537475216568689', '5142423821948
21 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2952', 'BG45IVQL52710525608255', '4556 453 55 5287',
22 INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2959', 'CR7242477244335841535', '372461377349375', '
23 INSERT INTO credit card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring date) VALUES ('CcU-2966', 'BG72LKTQ15627628377363', '448566 886747 7265
```

```
5020  ALTER TABLE transaction
5021  ADD CONSTRAINT  pk_credit_card_id
5022  FOREIGN KEY (credit_card_id)
5023  REFERENCES credit_card(id);
5024

Output
Action Output
```

Exercici 5

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

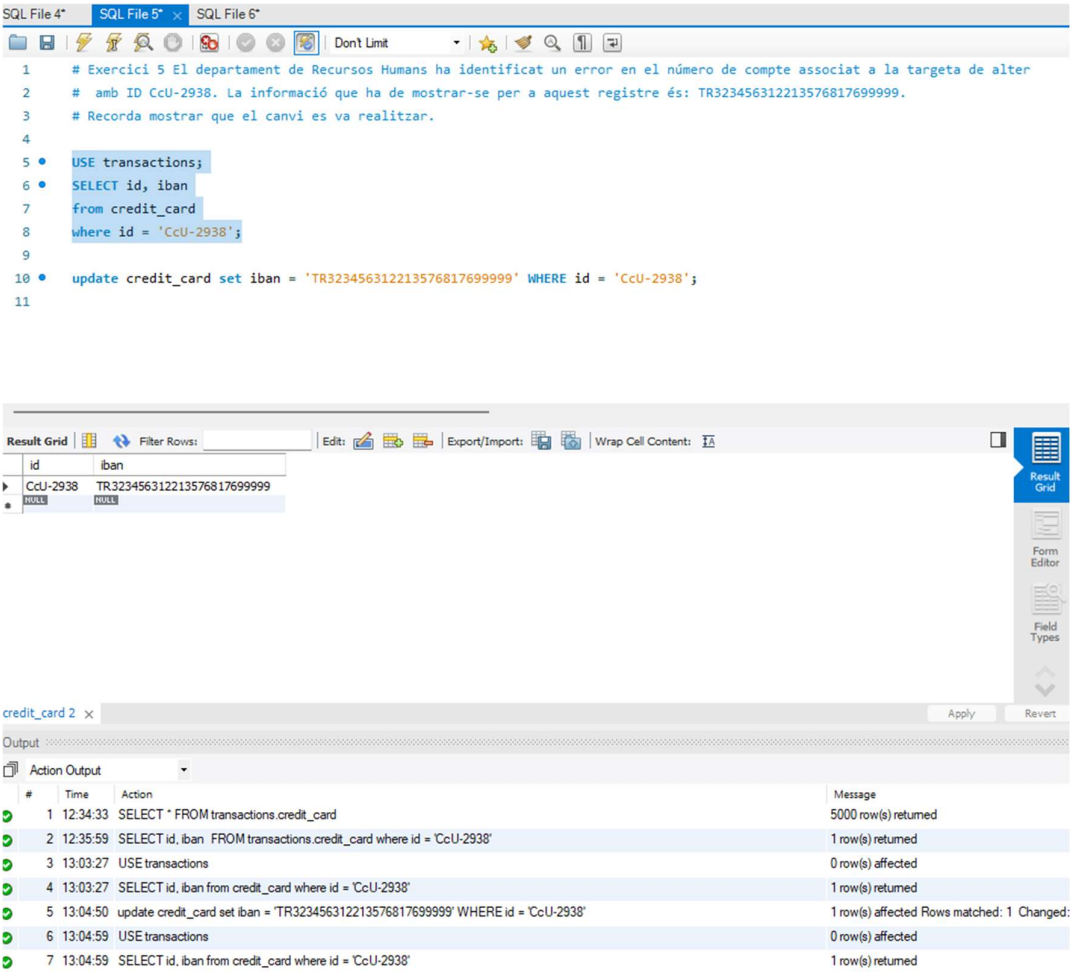

Exercici 6

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Id 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD

credit_card_id CcU-9999

company_id b-9999

user_id 9999

lat 829.999

longitude -117.999

amount 111.11

declined 0


Al realitzar operació ha donat error, 1452 perquè no existia primari que company_id _amb valor b-9999 i també id de taula credit_card_id


He creat en les taules de dimensions les noves id

```
USE transactions;
INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999');
INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999');
INSERT INTO transaction (id,credit_card_id,company_id,user_id,lat,longitude,amount,declined) VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55E
```

Exercici 7

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.



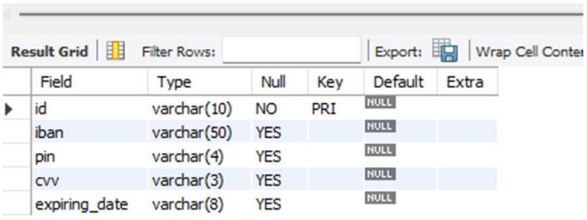

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pin	varchar(4)	YES		NULL	
cvv	varchar(3)	YES		NULL	
expiring_date	varchar(8)	YES		NULL	


Exercici 8

Descarrega els arxius CSV que **trobaràs a l'apartat de recursos**:

- american_users.csv
- european_users.csv
- companies.csv
- credit_cards.csv
- transactions.csv

Estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:
La taula de products.csv l'utilitzarem més endavant.

1º CREAR TABLA users americanos añado columna de region americana

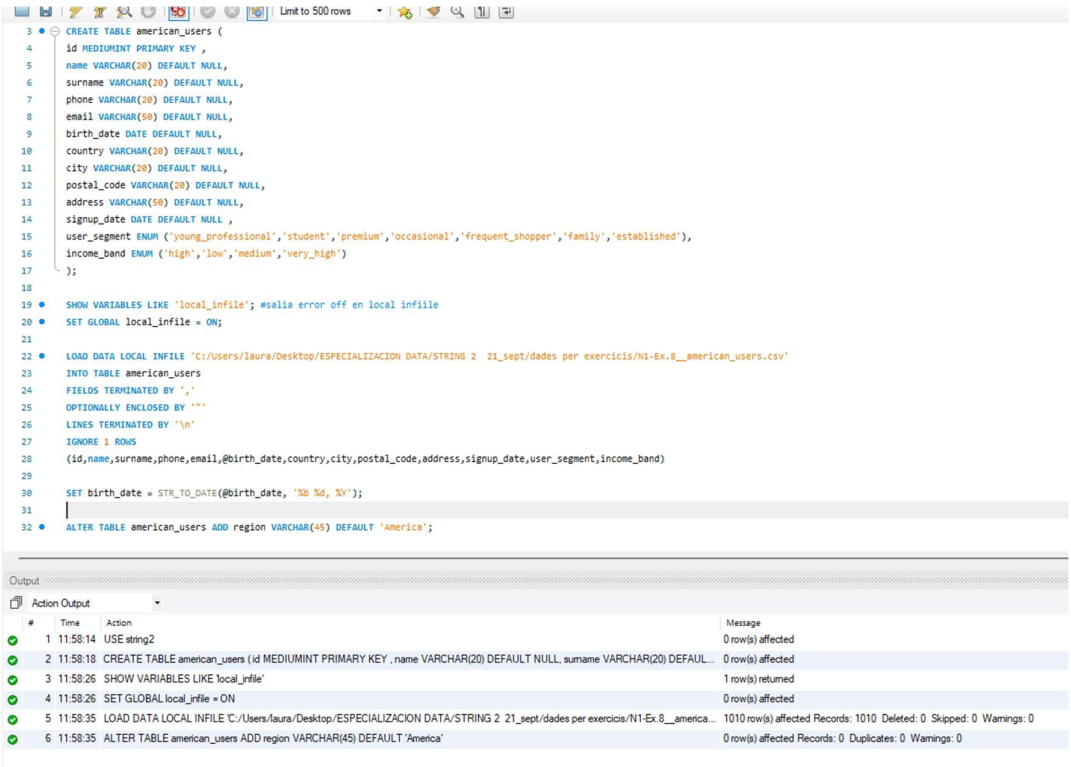

```
CREATE TABLE american_users (
id MEDIUMINT PRIMARY KEY ,
name VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
surname VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
phone VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
email VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
birth_date DATE DEFAULT NULL,
country VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
city VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
postal_code VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
address VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
signup_date DATE DEFAULT NULL ,
user_segment ENUM ('young_professional','student','premium','occasional','frequent_shopper','family','established'),
income_band ENUM ('high','low','medium','very_high')
);

SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile'; #salia error off en local infiile
SET GLOBAL local_infile = ON;

LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2  21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__american_users.csv'
INTO TABLE american_users
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(id,name,surname,phone,email,@birth_date,country,city,postal_code,address,signup_date,user_segment,income_band)

SET birth_date = STR_TO_DATE(@birth_date, '%b %d, %Y');

ALTER TABLE american_users ADD region VARCHAR(45) DEFAULT 'America';
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:58:14	USE string2	0 row(s) affected
2	11:58:18	CREATE TABLE american_users (id MEDIUMINT PRIMARY KEY , name VARCHAR(20) DEFAULT NULL, surname VARCHAR(20) DEFAUL...	0 row(s) affected
3	11:58:26	SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile'	1 row(s) returned
4	11:58:26	SET GLOBAL local_infile = ON	0 row(s) affected
5	11:58:35	LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2 21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__america...	1010 row(s) affected Records: 1010 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
6	11:58:35	ALTER TABLE american_users ADD region VARCHAR(45) DEFAULT 'America'	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

2º CREAR TABLA users europeos añado columna de region europea

```sql
USE string2;
CREATE TABLE european_users (
id MEDIUMINT PRIMARY KEY ,
name VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
surname VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
phone VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
email VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
birth_date DATE DEFAULT NULL,
country VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
city VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
postal_code VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
address VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
signup_date DATE DEFAULT NULL ,
user_segment ENUM ('young_professional','student','premium','occasional','frequent_shopper','family','established'),
income_band ENUM ('high','low','medium','very_high')
);

LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2  21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__european_users.csv'
INTO TABLE european_users
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(id,name,surname,phone,email,@birth_date,country,city,postal_code,address,signup_date,user_segment,income_band)

SET birth_date = STR_TO_DATE(@birth_date, '%b %d, %Y');

ALTER TABLE european_users ADD region VARCHAR(45) DEFAULT 'Europa';
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:59:39	USE string2	0 row(s) affected
2	11:59:39	CREATE TABLE european_users (id MEDIUMINT PRIMARY KEY , name VARCHAR(20) DEFAULT NULL, surname VARCHAR(20) DEFAUL...	0 row(s) affected
3	11:59:49	LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2 21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__europea...	3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
4	11:59:49	ALTER TABLE european_users ADD region VARCHAR(45) DEFAULT 'Europa'	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

3º crear tabla users juntar las 2 anteriores

Limit to 500 rows

```sql
USE string2;
CREATE TABLE users
SELECT * FROM american_users
UNION ALL
SELECT * FROM european_users;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:59:39	USE string2	0 row(s) affected
2	11:59:39	CREATE TABLE european_users (id MEDIUMINT PRIMARY KEY , name VARCHAR(20) DEFAULT NULL, surname VARCHAR(20) DEFAUL...	0 row(s) affected
3	11:59:49	LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2 21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__europe...	3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skipped: 0 Warning
4	11:59:49	ALTER TABLE european_users ADD region VARCHAR(45) DEFAULT 'Europa'	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
5	12:01:27	SELECT * FROM string2.american_users LIMIT 0, 500	500 row(s) returned
6	12:01:28	SELECT * FROM string2.european_users LIMIT 0, 500	500 row(s) returned
7	12:01:34	USE string2	0 row(s) affected
8	12:01:34	CREATE TABLE users SELECT * FROM american_users UNION ALL SELECT * FROM european_users	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0

4º crear tabla companyies

```sql
USE string2;
CREATE TABLE companie (
    company_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    company_name VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
    phone VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
    email VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
    country VARCHAR(15) DEFAULT NULL,
    website VARCHAR(60) DEFAULT NULL,
    merchant_category VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    merchant_price_position ENUM('budget','mid-market','premium') DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (company_id)
 );

 SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile';
 LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2  21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__companies.csv'
 INTO TABLE companie
 FIELDS TERMINATED BY ','
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Variable_name	Value
local_infile	ON

Result 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:02:45	USE string2	0 row(s) affected
2	12:02:45	CREATE TABLE companie (company_id VARCHAR(10) NOT NULL, company_name VARCHAR(45) DEFAULT NULL, phone VARCHA...	0 row(s) affected
3	12:02:50	SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile'	1 row(s) returned
4	12:02:50	LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2 21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__compa...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

5º crear tabla crèdit cards definiendo con set tipo variable fecha

```sql
USE string2;
 CREATE TABLE credit_cards (
id  VARCHAR(20) PRIMARY KEY NOT NULL,
user_id MEDIUMINT  DEFAULT NULL,
iban VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
pan VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
pin VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
cvv VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
track1  VARCHAR(60) DEFAULT NULL,
track2  VARCHAR(60) DEFAULT NULL,
expiring_date DATE DEFAULT NULL,
card_type ENUM('prepaid','premium_credit','debit','credit'),
card_renewal_flag BOOL);

LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2  21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__credit_cards.csv'
INTO TABLE credit_cards
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS

(id,user_id,iban,pan,pin,cvv,track1,track2,@expiring_date,card_type,card_renewal_flag)

SET expiring_date = STR_TO_DATE(@expiring_date, '%m/%d/%Y');
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:03:55	USE string2	0 row(s) affected
2	12:03:55	CREATE TABLE credit_cards (idVARCHAR(20) PRIMARY KEY NOT NULL, user_idMEDIUMINT DEFAULT NULL, iban VARCHAR(45) DEF...	0 row(s) affected
3	12:03:59	LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2 21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__credit_c...	5000 row(s) affected Records: 5000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

6º crear tabla transacciones

```sql
USE string2;
CREATE TABLE transactions (
    id VARCHAR(45) PRIMARY KEY NOT NULL,
    card_id VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    business_id VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    timestamp TIMESTAMP DEFAULT NULL,
    amount DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL ,
    declined BOOL DEFAULT NULL,
    product_ids VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
    user_id VARCHAR (20) DEFAULT NULL,
    lat VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
    longitude VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
    discount_amount DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL ,
    tax_amount DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL ,
    shipping_amount DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL ,
    channel ENUM('marketplace','online','store'),
    campaign_id VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
    device_type ENUM('pos','mobile','desktop','tablet'),
    is_international BOOL DEFAULT NULL,
    decline_reason  VARCHAR (60) DEFAULT NULL,
    distance_km BIGINT DEFAULT NULL
);

LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2  21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__transactions.csv'
INTO TABLE transactions
FIELDS TERMINATED BY ';'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(id,card_id,business_id,timestamp,amount,declined,product_ids,user_id,lat,longitude,discount_amount,tax_amount,shipping_amount,channel,campaign_id,device_type,is_ir
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:05:42	USE string2	0 row(s) affected
2	12:05:42	CREATE TABLE transactions (id VARCHAR(45) PRIMARY KEY NOT NULL, card_id VARCHAR(20) DEFAULT NULL, business_id VARC...	0 row(s) affected
3	12:05:42	LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2 21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__transacti...	100000 row(s) affected Records: 100000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

7º definicion de cables PK y FK, error de tipo en columna tabla trans, y cambio de tipo para poder enlazar

```sql
USE string2;
ALTER TABLE users ADD PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE transactions
CHANGE COLUMN user_id user_id MEDIUMINT NULL DEFAULT NULL ;

ALTER TABLE transactions ADD constraint fk_usuarios
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES users(id);

ALTER TABLE transactions ADD CONSTRAINT fk_card
FOREIGN KEY (card_id)
REFERENCES credit_cards(id);

ALTER TABLE transactions ADD CONSTRAINT fk_companies
FOREIGN KEY (business_id)
REFERENCES companie(company_id);


```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:19:25	ALTER TABLE transactions ADD constraint fk_usuarios FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)	Error Code: 3780. Referencing column 'user_id' and referenced column 'id' in
2	12:22:52	Apply changes to transactions	
3	12:23:56	USE string2	0 row(s) affected
4	12:23:59	ALTER TABLE transactions CHANGE COLUMN user_id user_id MEDIUMINT NULL DEFAULT NULL	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0
5	12:24:31	ALTER TABLE transactions ADD constraint fk_usuarios FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0
6	12:27:54	SELECT * FROM string2.credit_cards LIMIT 0, 500	500 row(s) returned
7	12:29:54	ALTER TABLE transactions ADD CONSTRAINT fk_card FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES credit_cards(id)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0
8	12:31:25	ALTER TABLE transactions ADD CONSTRAINT fk_companies FOREIGN KEY (business_id) REFERENCES companie(company_id)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0


8º crear modelo relacional TABLA DE HECHOS TRANS, y TABLAS DE DIMENSIONES , usuarios, companyia, card_credit

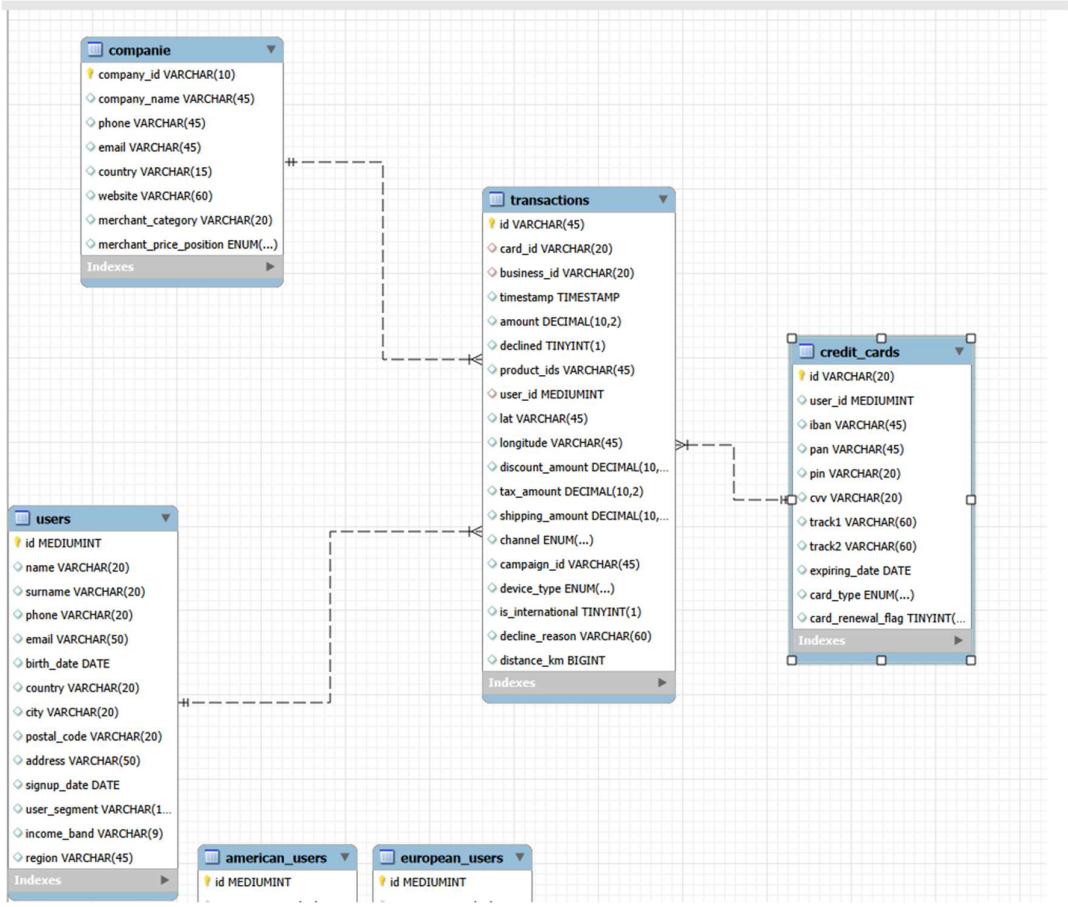

He borrado relacion me salia por defecto de crèdit_card y usuarios para deja esquema estrella

Exercici 9

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

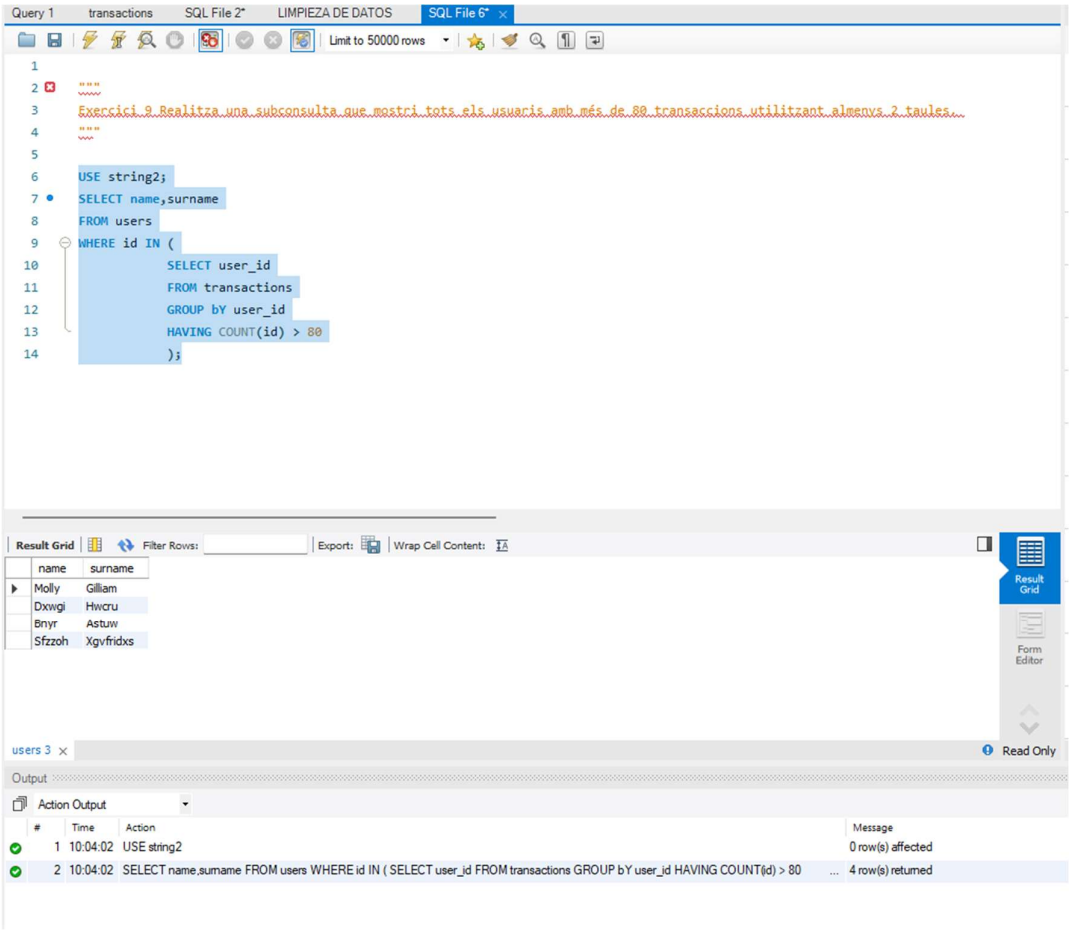

Exercici 10

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

y

```sql
# Exercici 10 Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2
USE string2;
SELECT c.Iban, AVG(T.Amount)
fROM credit_cards AS c
iNNER jOIN transactions aS t oN t.Card_id =  c.Id
wHERE business_id lIKE (SELECT company_id
    FROM companie
    wHERE company_name = 'Donec Ltd')
GROUP bY iban;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

iban	avg(t.amount)
CA90135577358677162610899O	361.010000
US72921264281695565142879 1	142.560000
US89945080323093327681925 1	246.900000
US58109743266832554114229 7	154.010000
CA44122626710585747357057 4	250.510000

Result 3

Output

Action Output


#	Time	Action	Message
1	13:18:16	use string2	0 row(s) affected
2	13:18:16	select c.iban, avg(t.amount) from credit_cards as c inner join transactions as t on t.card_id = c.id where business_id like (SELECT company_id...	371 row(s) returned

Nivell 2

Exercici 1


Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes.


Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

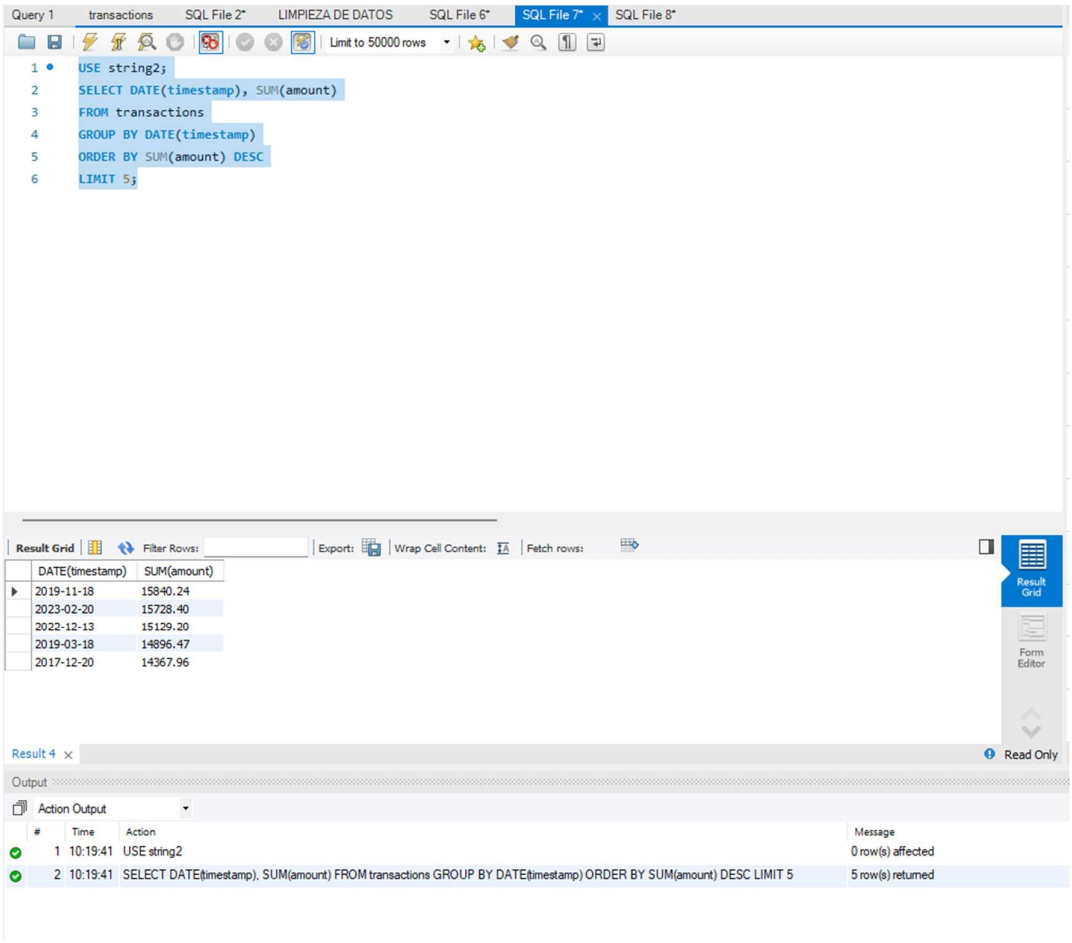

Exercici 2


Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

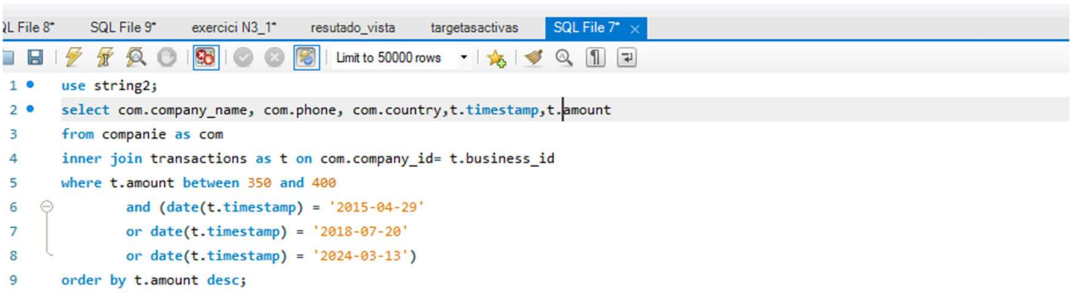

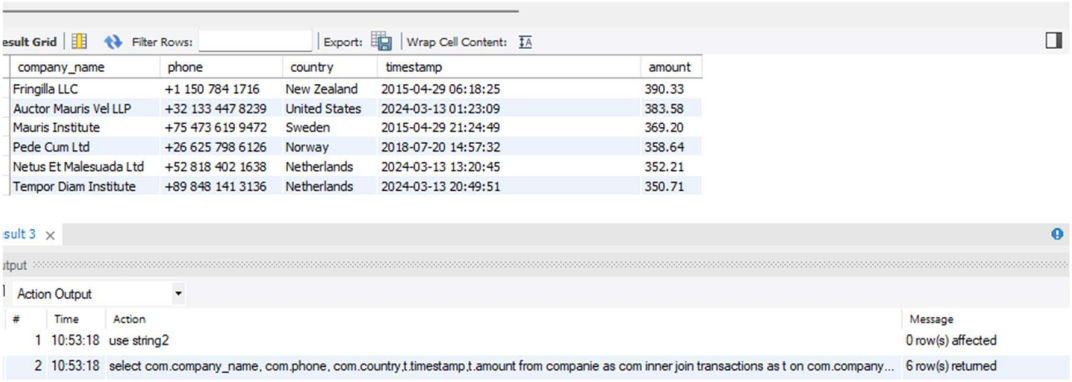

Exercici 3

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen igual o més de 400 transaccions o menys.

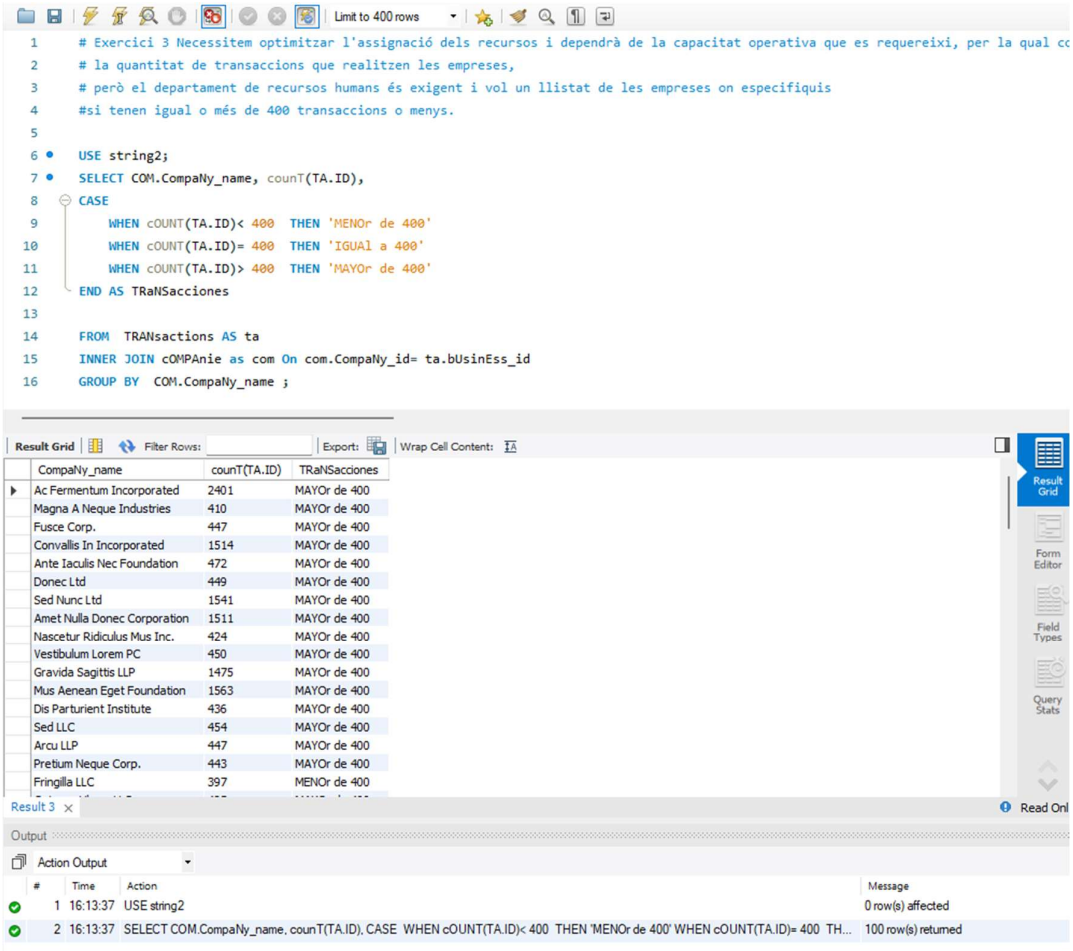

```
# Exercici 3 Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cc
# la quantitat de transaccions que realitzen les empreses,
# però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis
#si tenen igual o més de 400 transaccions o menys.

USE string2;
SELECT COM.CompaNy_name, counT(TA.ID),
CASE
    WHEN cOUNT(TA.ID)< 400  THEN 'MENOr de 400'
    WHEN cOUNT(TA.ID)= 400  THEN 'IGUAl a 400'
    WHEN cOUNT(TA.ID)> 400  THEN 'MAYOr de 400'
END AS TRaNSacciones

FROM  TRANsactions AS ta
INNER JOIN cOMPAnie as com On com.CompaNy_id= ta.bUsinEss_id
GROUP BY  COM.CompaNy_name ;
```

Result Grid

CompaNy_name	counT(TA.ID)	TRaNSacciones
Ac Fermentum Incorporated	2401	MAYOr de 400
Magna A Neque Industries	410	MAYOr de 400
Fusce Corp.	447	MAYOr de 400
Convallis In Incorporated	1514	MAYOr de 400
Ante Iaculis Nec Foundation	472	MAYOr de 400
Donec Ltd	449	MAYOr de 400
Sed Nunc Ltd	1541	MAYOr de 400
Amet Nulla Donec Corporation	1511	MAYOr de 400
Nascetur Ridiculus Mus Inc.	424	MAYOr de 400
Vestibulum Lorem PC	450	MAYOr de 400
Gravida Sagittis LLP	1475	MAYOr de 400
Mus Aenean Eget Foundation	1563	MAYOr de 400
Dis Parturient Institute	436	MAYOr de 400
Sed LLC	454	MAYOr de 400
Arcu LLP	447	MAYOr de 400
Pretium Neque Corp.	443	MAYOr de 400
Fringilla LLC	397	MENOr de 400

Result 3


Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	16:13:37	USE string2	0 row(s) affected
2	16:13:37	SELECT COM.CompaNy_name, counT(TA.ID), CASE WHEN cOUNT(TA.ID)< 400 THEN 'MENOr de 400' WHEN cOUNT(TA.ID)= 400 TH...	100 row(s) returned


Exercici 4

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

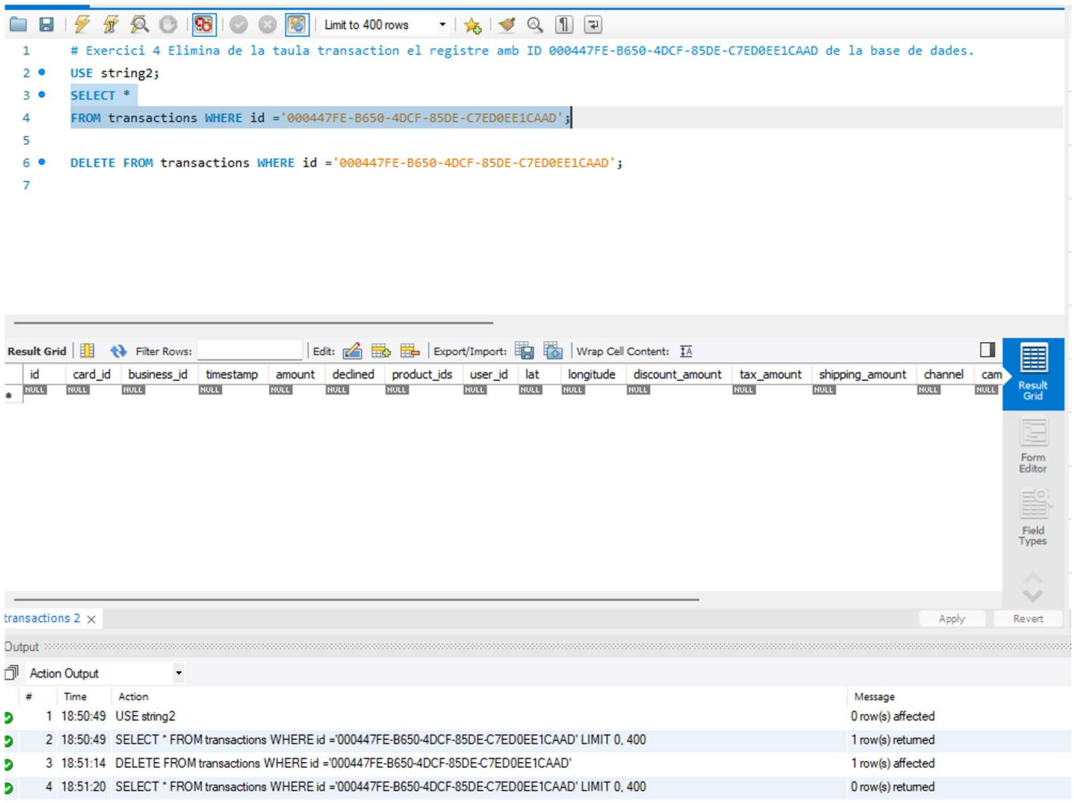

Exercici 5

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

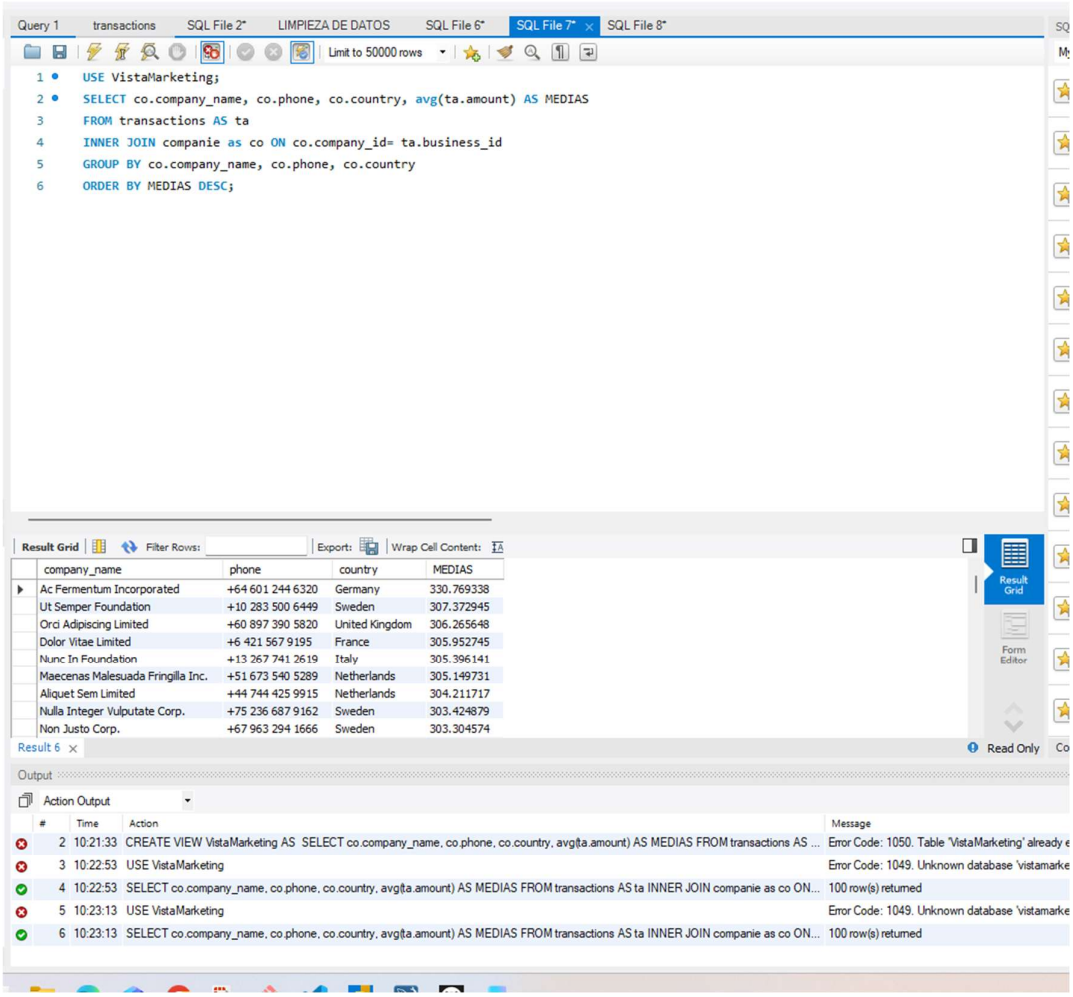

Nivell 3


Exercici 1

Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les tres últimes transaccions han estat declinades aleshores és inactiu, si almenys una no és rebutjada aleshores és actiu. Partint d'aquesta taula respon:

👉 Quantes targetes estan actives?


FASE 1 DEL EJERCICIO, CREAR TABLA CON ROW PARA CREAR UN ORDEN POR FECHA Y PARTIRLO POR GRUPOS EN ESTE CASO CARD_ID, LUEGO ESTA TABLA, FILTRA PARA QUE SOLO APAREZCAN LOS RESULTADOS A LOS ORDEN 1,2,3

FASE 2 MAS ABAJO

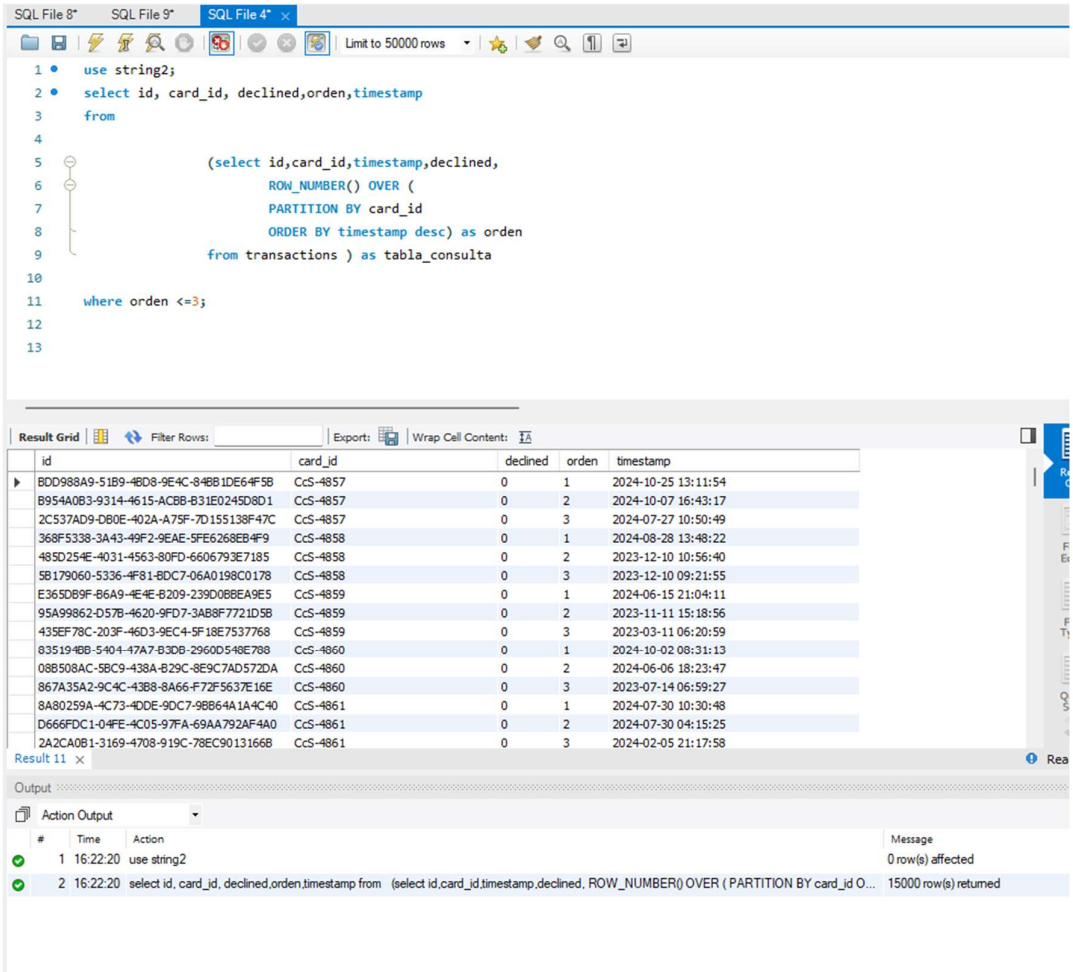


FASE 2 CREAR COLUMNA CON LA CONDICION Y LO QUE DEBE APARECER

SI SE CLUMPLE, Y LUEGO AÑADIR CREAR LA VISTA

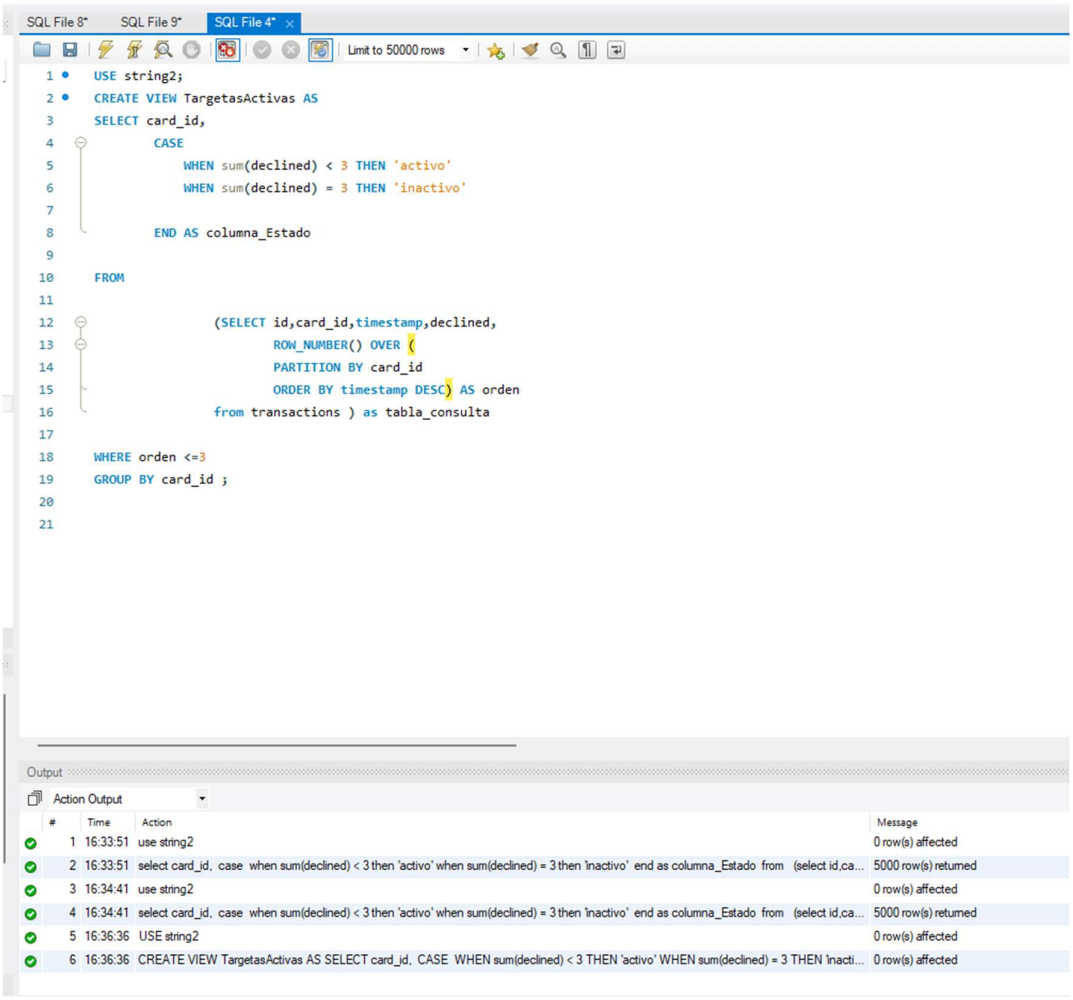

FASE 3 recontar tarjetas activas de tabla vista creada



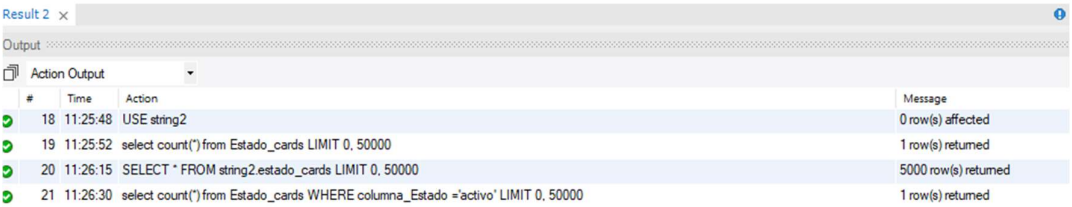

Exercici 2

Crea una taula amb la qual puguem unir les dades de l'arxiu de products.csv amb la base de dades creada (ja que fins ara no podíem fer-ho), tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:

👉 Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

FASE 1 CREAR TABLA PRODUCTOS , HICE SET DE PRECIOS TIPO, PERO LUEGO VI NO HACIA FALTA

```sql
USE string2;
CREATE TABLE products (
id VARCHAR(45) PRIMARY KEY NOT NULL,
product_name VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
price DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,
colour VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
weight DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,
warehouse_id VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
category VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
brand VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
cost DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,
launch_date DATE
);
SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile';
SET GLOBAL local_infile = ON;

LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/laura/Desktop/ESPECIALIZACION DATA/STRING 2  21_sept/dades per exercicis/N1-Ex.8__products.csv'
INTO TABLE products
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS

(id,product_name,@price,colour,weight,warehouse_id,category,brand,@cost,launch_date)

SET
price = CAST(REPLACE(@price, '$', '')  AS DECIMAL(10,2)),
cost = CAST(REPLACE(@price, '$', '')  AS DECIMAL(10,2));

# CREAR TABLA transactionProductos cargar de csv las id y las prod_id separadas)

CREATE TABLE transaccionProductos AS
(SELECT id, product_id
    FROM transactions
    JOIN JSON_TABLE (
                CONCAT('[', REPLACE(transactions.product_ids,' ',''),']'),
                '$[*]' COLUMNS ( product_id INT PATH '$')
                ) AS JT);  # ESTA PARTE DEL CODIGO NO LA HE HECHO YO NO ENTIENDO COMO FUNCIONA JSON, SOBRETODO CUANDO APARECEN

SELECT COUNT(id),product_id
FROM transaccionProductos
GROUP BY product_id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

COUNT(id)	product_id
2608	16
2536	26
2536	97
2597	87
2468	30
2573	11
2469	81
2573	72

Result Grid | Form Editor | Read Only

LA PARTE SUBRAYADA JSON TENGO DIFICULTADES