


TrazareHUV

A cargo de :
Luz Angela Carabali
Laura Daniela Astudillo
David Ortega
Nicolas Zapata



Contexto

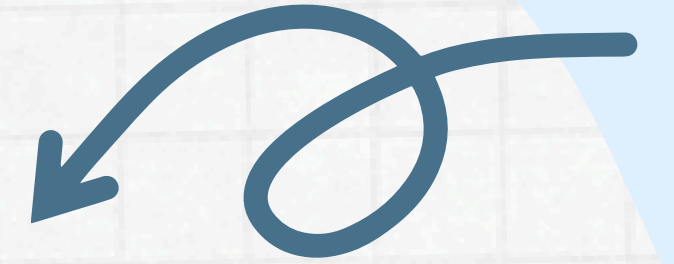

El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" es la institución de mayor complejidad del suroccidente colombiano, referente para Cauca, Chocó, Huila, Nariño y Putumayo. El proceso analizado es la remisión y el traslado de pacientes hacia y desde otras instituciones, coordinado en teoría por la oficina de referencia y contrarreferencia y el CRU. Este proceso es crítico porque el HUV opera al límite de su capacidad, con ocupación de urgencias del 130%

El problema identificado

El HUV no cuenta con un proceso trazable ni verificable para gestionar la remisión y el traslado de pacientes. La gestión se hace caso a caso, sin registro único que confirme qué instituciones fueron contactadas, si tenían disponibilidad, o si existía convenio vigente. Esto se confirmó en la Sentencia T-573-23 de la Corte Constitucional, donde una EPS afirmó haber gestionado un traslado con 13 IPS incluido el HUV, y el hospital certificó que nunca recibió esa solicitud.



Consecuencias

pacientes en espera sin certeza de si su caso está siendo gestionado, decisiones médicas y administrativas sin información confiable, traslados fallidos o demoras evitables, sobreocupación crónica del HUV (130% en urgencias), y el caso que escaló hasta la Corte Constitucional.


Actores afectados

El paciente, el personal del HUV, el hospital como institución, y las EPS/IPS de la red.



Arquitectura de la solución

TrazaRed HUV — flujo de datos entre roles, API, bases de datos y FHIR

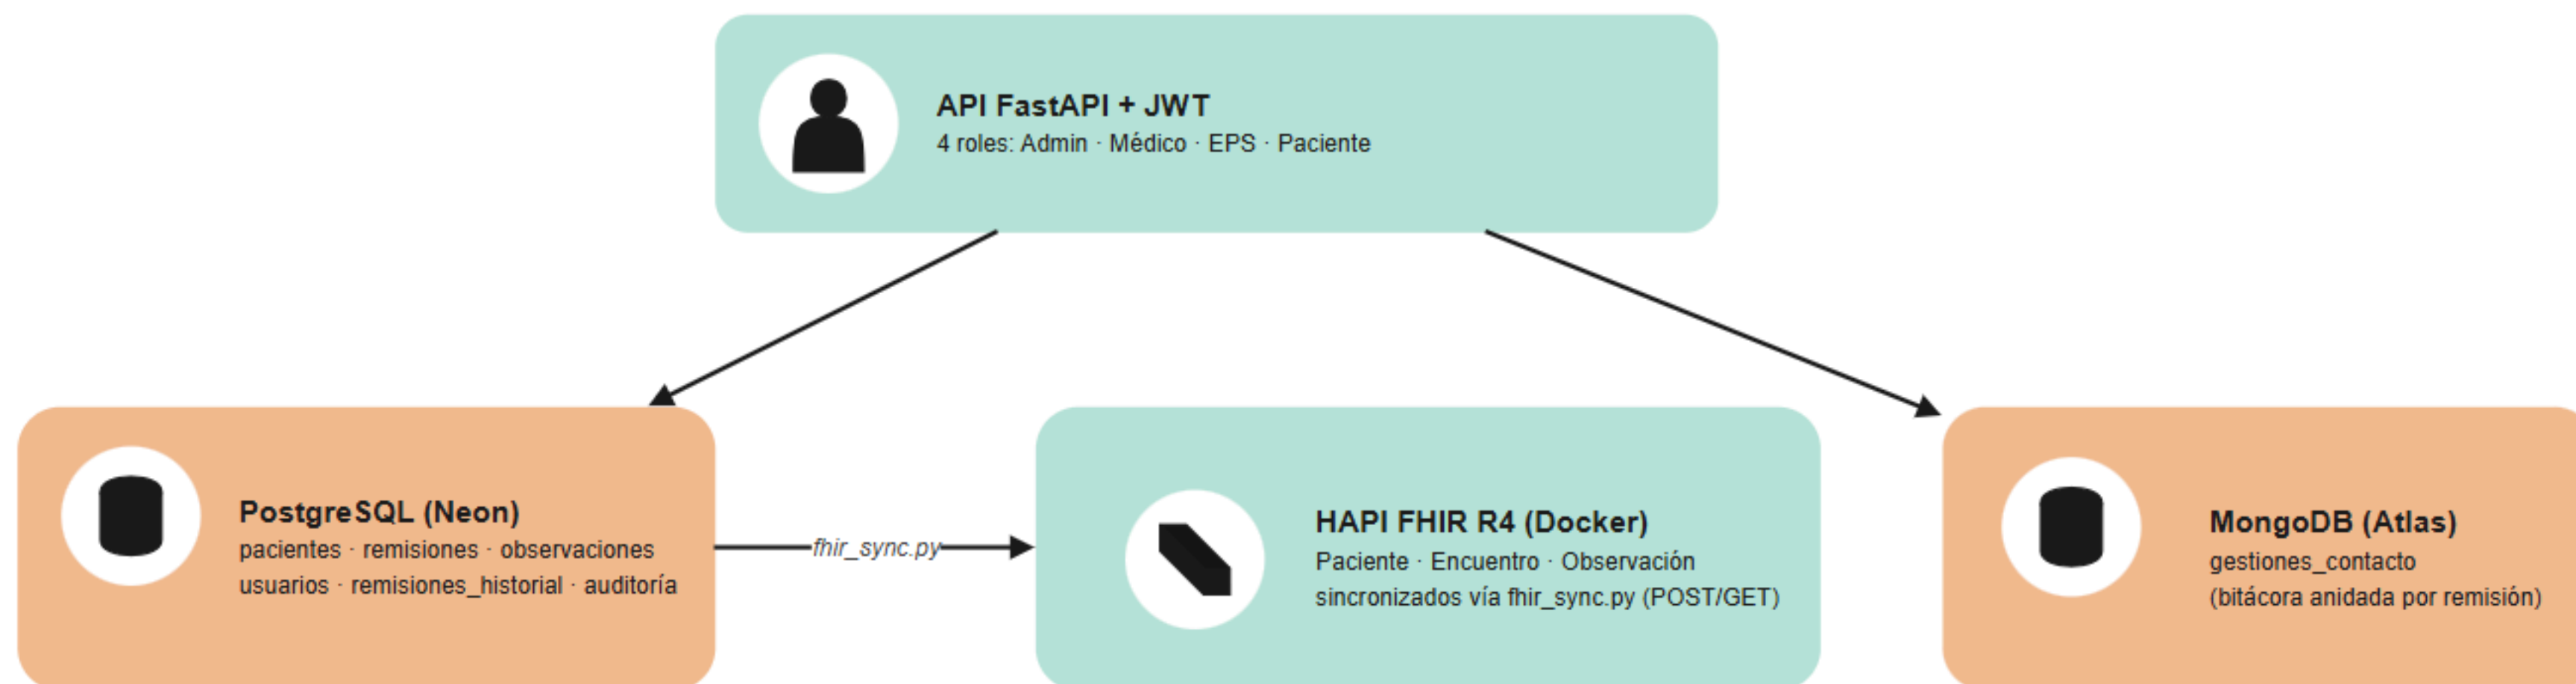

Disponibilidad en línea: API y HAPI FHIR expuestos vía Cloudflare Tunnel para la demostración

Roles y control de acceso

Principio de mínimo privilegio — cada rol solo ve y edita lo que le corresponde



Administración

Control total: gestiona usuarios y es el único rol que restaura remisiones eliminadas.



Médico

Crea y edita remisiones y observaciones; solo puedes eliminar (eliminación suave) lo que él mismo creó.



EPS

Solo lectura, y únicamente de las remisiones de los pacientes afiliados a su EPS.



Paciente

Solo lectura de su propio traslado: institución destino, fecha y estado.

Modelo de datos.



- PostgreSQL (Neon)

Seis tablas relacionadas por llaves foráneas
pacientes, usuarios (con rol), remisiones,
observaciones, remisiones_historial y auditoría.

The screenshot shows the Neon PostgreSQL web interface. On the left, there's a sidebar with 'PROJECT' and 'BRANCH' sections. The 'production' branch is selected. The main area displays a table named 'production' with the following columns: id serial, nombre text, correo text, contrasena_hash text, and rol text. There are 4 records listed.

id serial	nombre text	correo text	contrasena_hash text	rol text
1	Oficina de Referencia ...	admin@trazared.huv	\$2b\$12\$EwChMwdzUjbs/XL...	admin
2	Medico Prueba	medico@huv.gov.co	\$2b\$12\$Eu09fXzFVB.UtOK...	medico
3	Coosalud Eps	eps@coosalud.com	\$2b\$12\$SeR0D3LB3QoRGW...	eps
4	Ana Torres (usuario)	paciente@correo.com	\$2b\$12\$6fT9LJNMyCvj3Y...	paciente

- MongoDB (Atlas)

Una colección, gestiones_contacto, con la bitácora anidada de cada intento de contacto entre instituciones (quién contactó, a quién, cuándo, con qué respuesta).

The screenshot shows the MongoDB Atlas Data Explorer interface. The 'gestiones_contacto' collection is selected. The interface displays a list of documents. The first document is expanded, showing its structure:

```
{
  "_id": ObjectId('6a9e1cf7698f44b6097f9bae'),
  "remision_id": 1,
  "contactos": Array (2)
    actualizado_en: ISODate('2026-09-07T02:09:59.637+00:00')
                  7 de septiembre de 2026 a las 2:09:59 a. m. UTC
}
```

The second document is also expanded, showing its structure:

```
{
  "_id": ObjectId('6a9f247cda8de7e00961563d'),
  "remision_id": 1,
  "contactos": Array (2)
    actualizado_en: ISODate('2026-09-07T20:54:20.318+00:00')
                  7 de septiembre de 2026 a las 8:54:20 p. m. UTC
}
```

Evidencia endpoints



DELETE /remisiones/{remision_id} Soft Delete Remision

Parameters

Cancel

Name	Description
remision_id * required	
integer	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://burn-afternoon-birth-demonstration.trycloudflare.com/remisiones/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmVX21kIjoxLCJyb2wiOiJhZG1pbiIsImV4cCI6MTc4MDgyNjAxN30.eyJ0b250ZS9qLY91dd1rPXMWZKJNg4S_6jPCa5-3jBtk'
```

Request URL

```
https://burn-afternoon-birth-demonstration.trycloudflare.com/remisiones/1
```


Server response

Code	Details
204	Response headers cf-cache-status: DYNAMIC cf-ray: a3795ed1885bfa30-BOG content-type: application/json date: Mon,07 Sep 2026 23:07:36 GMT server: cloudflare

Responses

Code	Description	Links
204	Successful Response	No links

Interoperabilidad FHIR

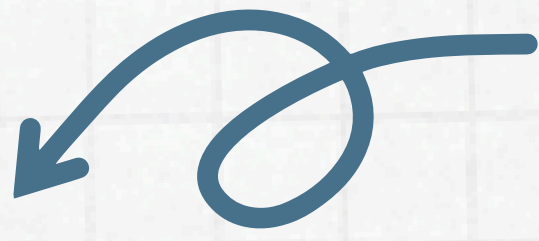

El sistema expone los datos de negocio como recursos FHIR R4 a través de un servidor HAPI FHIR en Docker. `fhir_sync.py` sincroniza como mínimo los recursos Patient, Encounter y Observation, con operaciones de creación (POST) y consulta (GET) verificadas contra el servidor.

Ule



Muchas Gracias

www.unsitiogenial.es

