





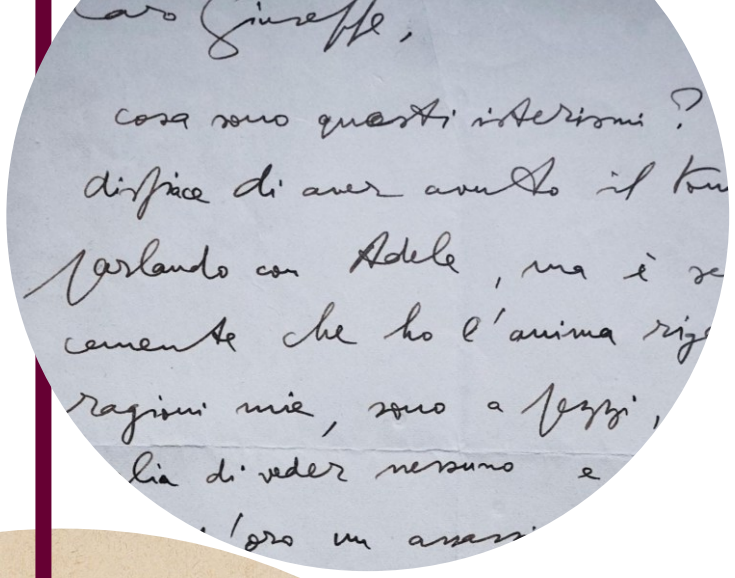

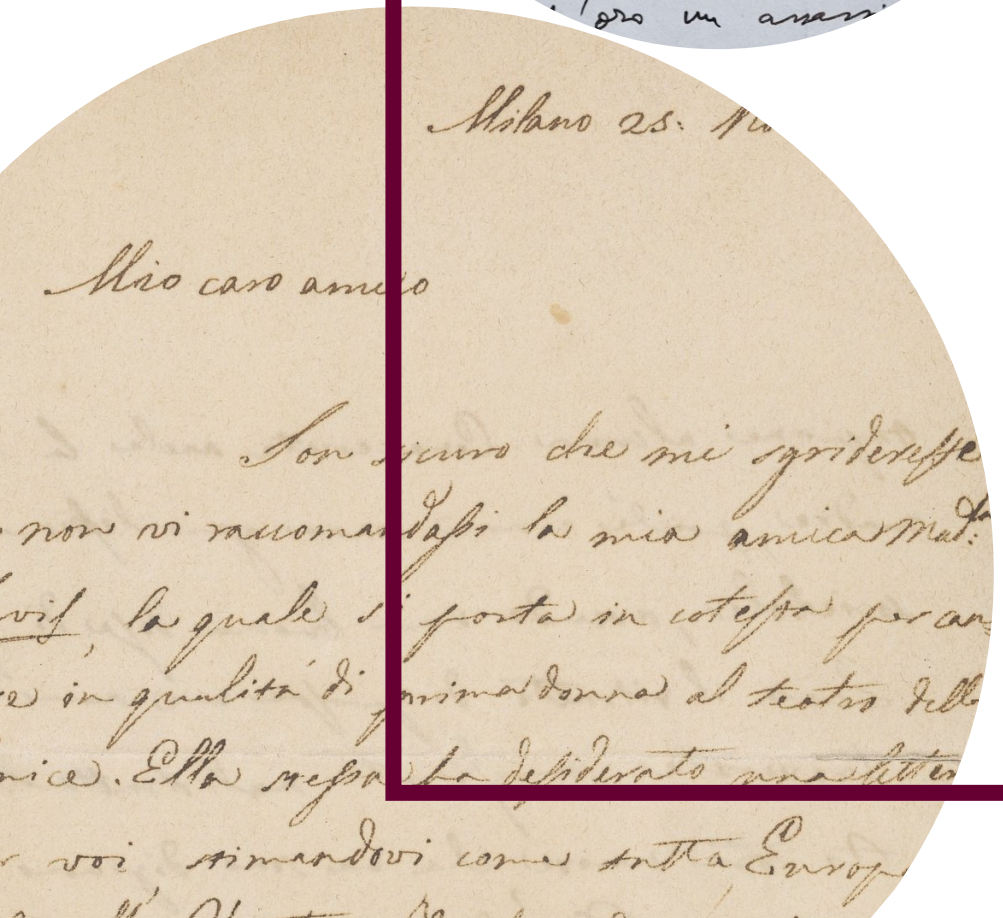


Codifica di un testo epistolare

Metodologie, strumenti, modelli, casi di studio

LAURA MAZZAGUFO
Università di Catania

Giornata di formazione
27 ottobre 2026
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali | Università di Pavia

Docente incaricato:
prof. Carlo Bianchini

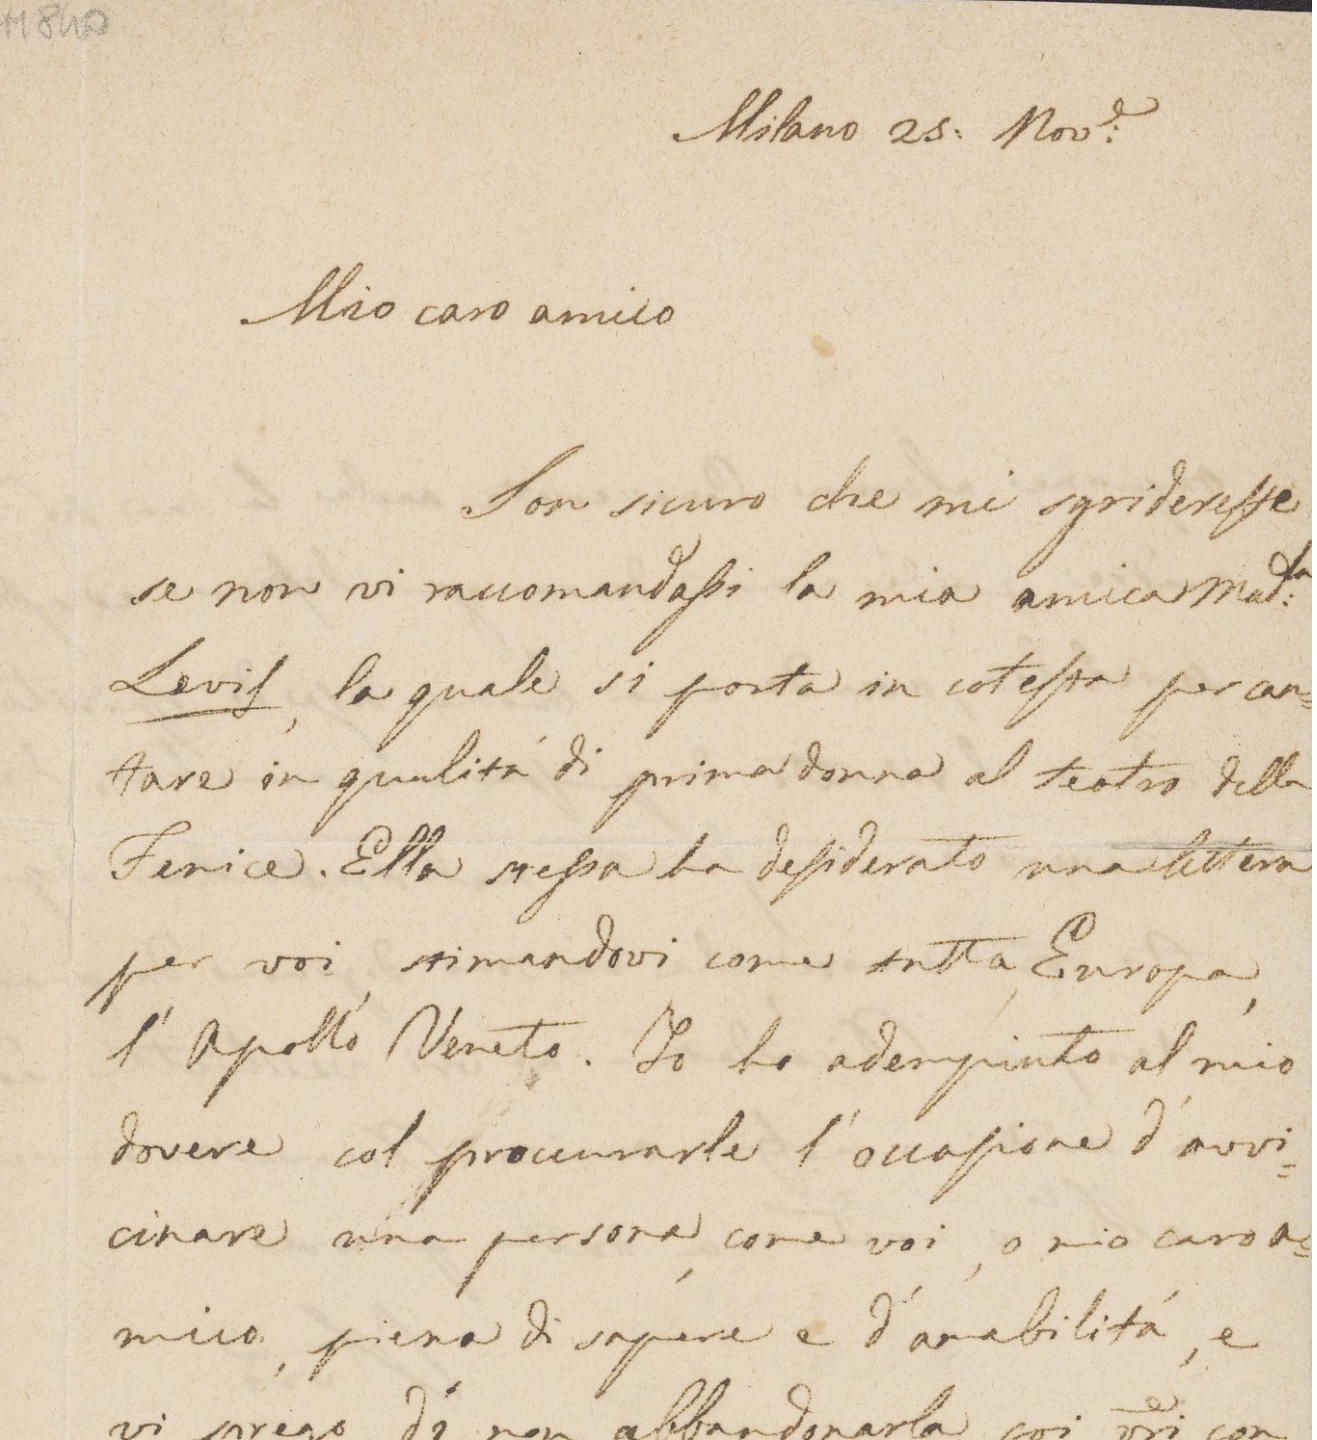

Milano 25. Nov.

Mio caro amico

Son sicuro che mi sgrideresse se non vi raccomandassi la mia amica Mad.a Levi, la quale si porta in cotesta per andare in qualità di prima donna al teatro della Fenice. Ella mi ha desiderato una lettera per voi rimandovi come tutta Europa, l'Apollo Veneto. Io ho adempiuto al mio dovere col procurarle l'occasione d'avvicinare una persona come voi, o mio caro amico, piena di sapere e d'amabilità, e vi prego di non abbandonarla coi vostri

Programma

10:00-13:00 - Introduzione alla TEI


Rappresentazione delle informazioni

- Introduzione alla codifica dei testi
- Fondamenti del linguaggio XML
- Le linee guida della *Text Encoding Initiative*
- Modulo 3.12 *Bibliographic Citations and References*

14:00-17:00 - Lavorare con documenti XML-TEI

Visualizzazione delle informazioni

- Cenni ai fogli di stile XSLT e CSS
- Strumenti di visualizzazione
- Casi studio: edizioni digitali di *corpora* epistolari
- Un epistolario digitale: 'dentro' *BDC*

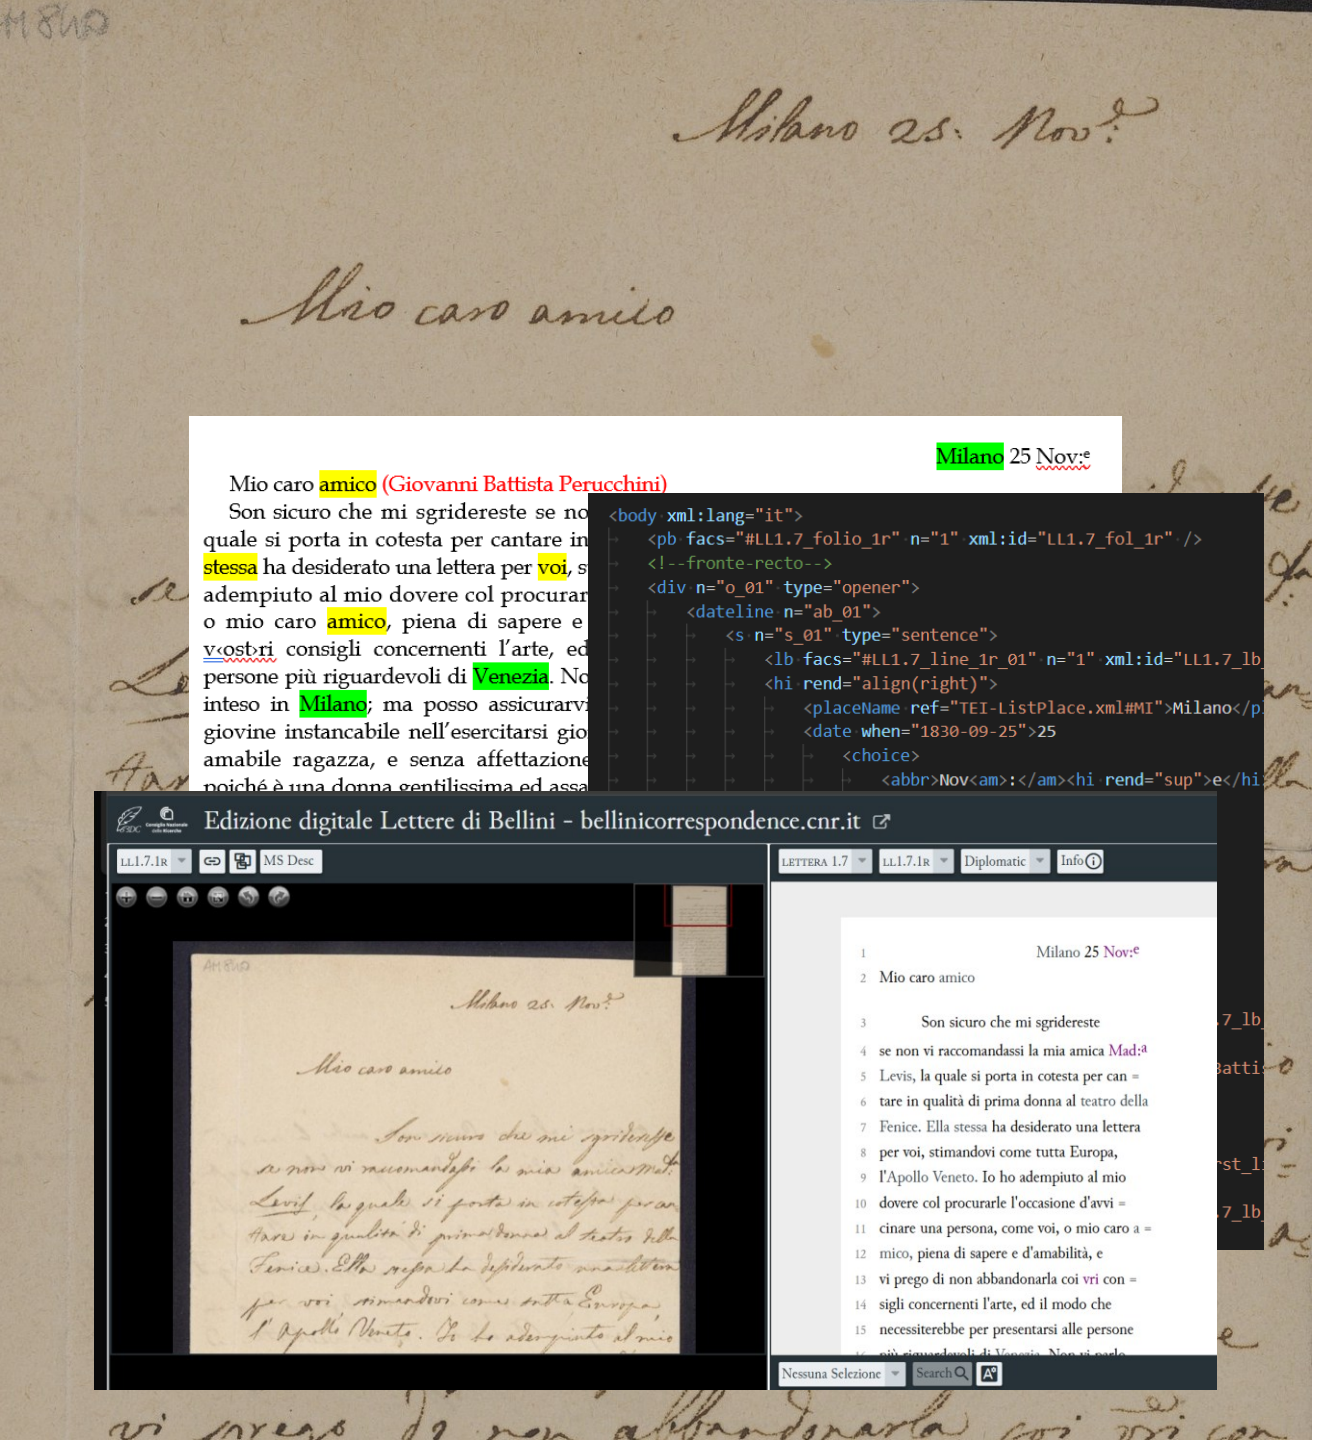

Introduzione

1. Digitalizzazione VS edizione digitale
   - rappresentazione
   - visualizzazione
   - fruizione
2. Lettere come testualità complessa:
   - relazionalità
   - contesto
   - intertestualità

Introduzione




Introduzione

Per **codifica informatica dei testi** intendiamo la rappresentazione formale di un testo ad un qualche livello descrittivo, su un supporto digitale, in un formato utilizzabile da un elaboratore (*Machine Readable Form*) mediante un opportuno linguaggio informatico (formalismo).


[Ciotti 2007]

<tag>amico</tag>

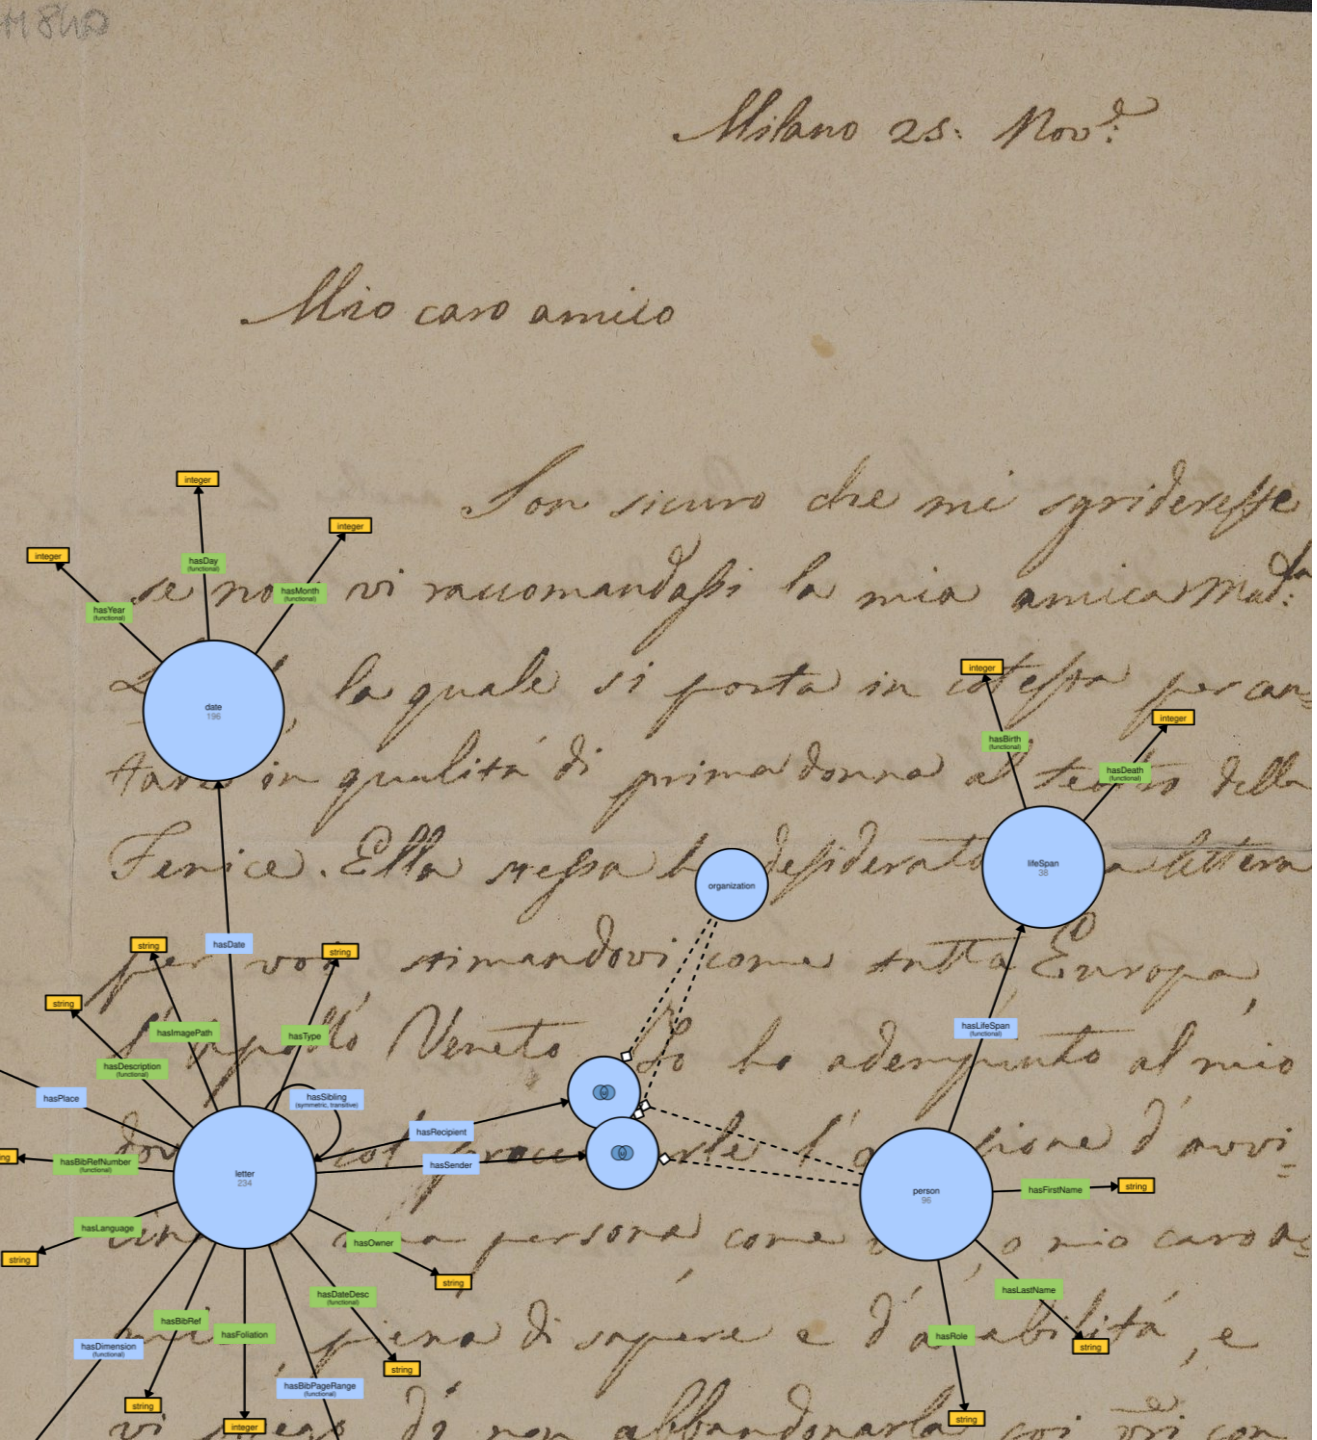

Metodologie e approcci

1. Obiettivi
   - conservazione
   - accessibilità
   - ricerca
   - studio e analisi
2. Sfide
   - problemi di datazione e autenticità
   - ricostruzione del contesto (persone, relazioni, salti temporali)
   - multilinguismo

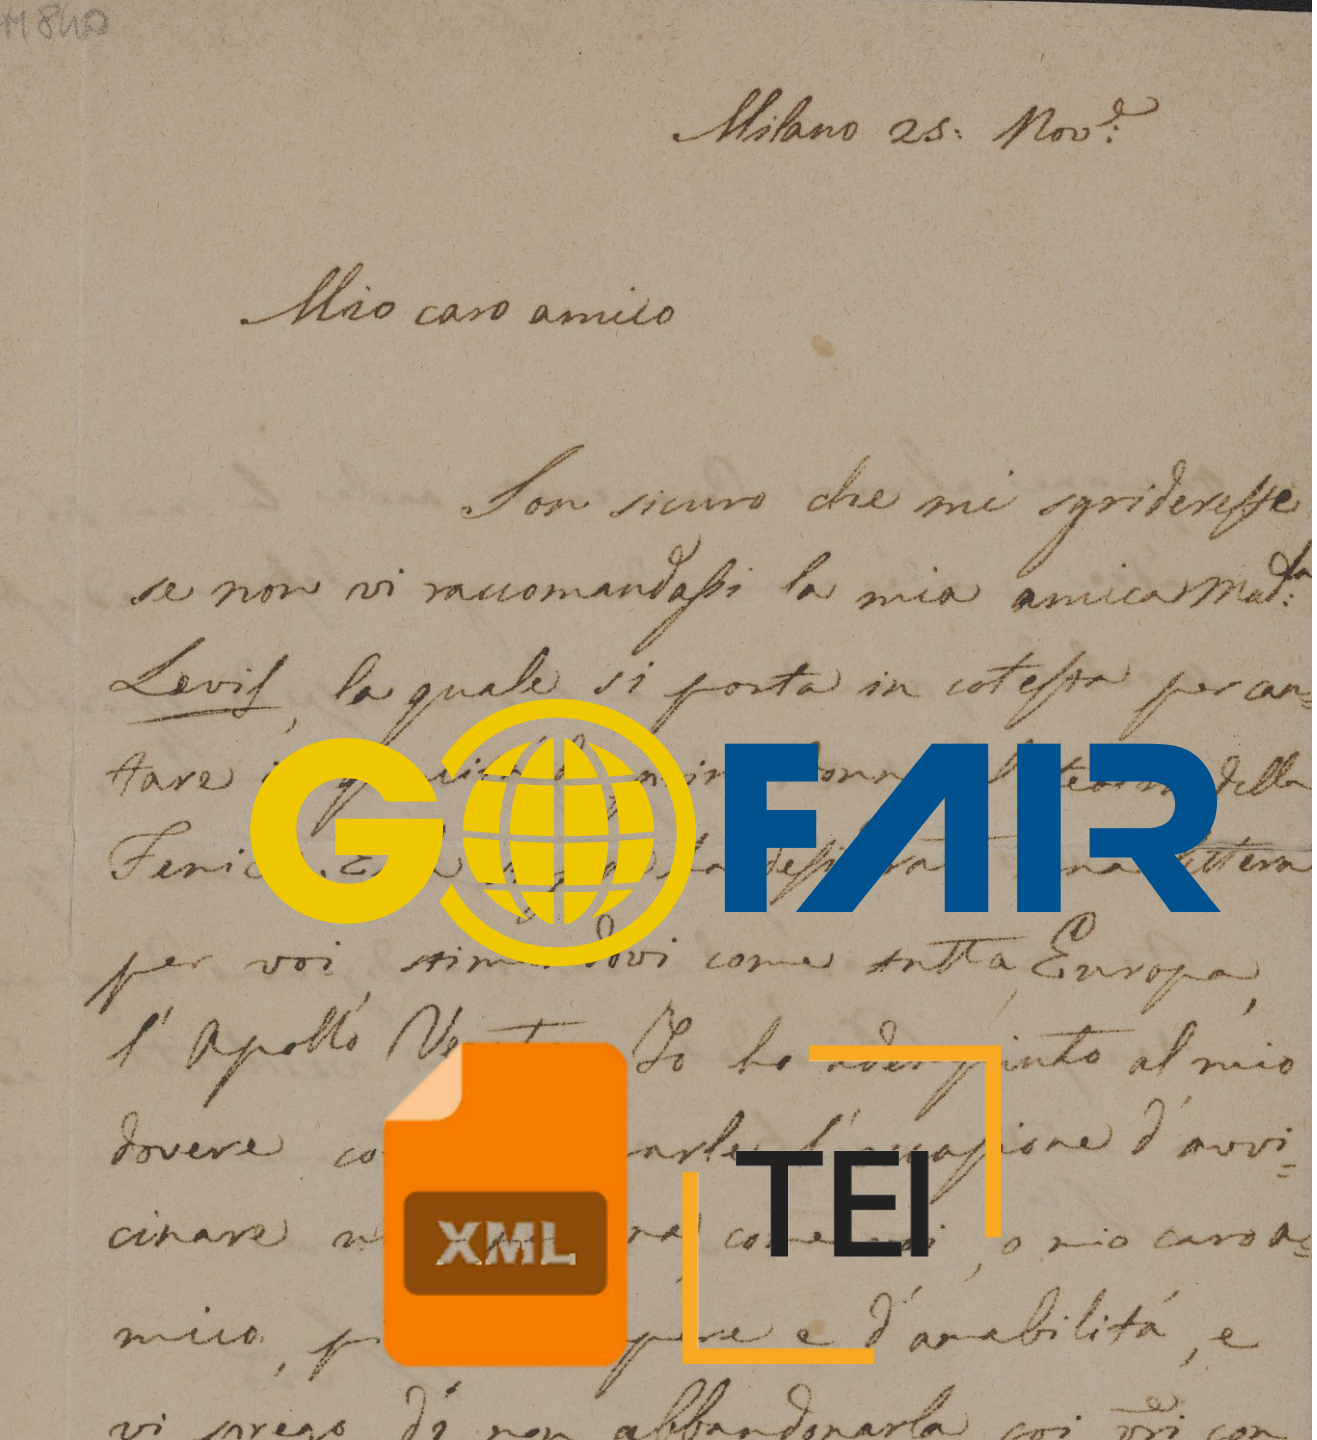

Metodologie e approcci

Findable Accessible Interoperable Reusable


Sondaggio!

Inquadra il QRcode o vai su:

www.slido.com

e inserisci il codice:
#FAIR2026

(sondaggio valido fino al 31/10/2026)

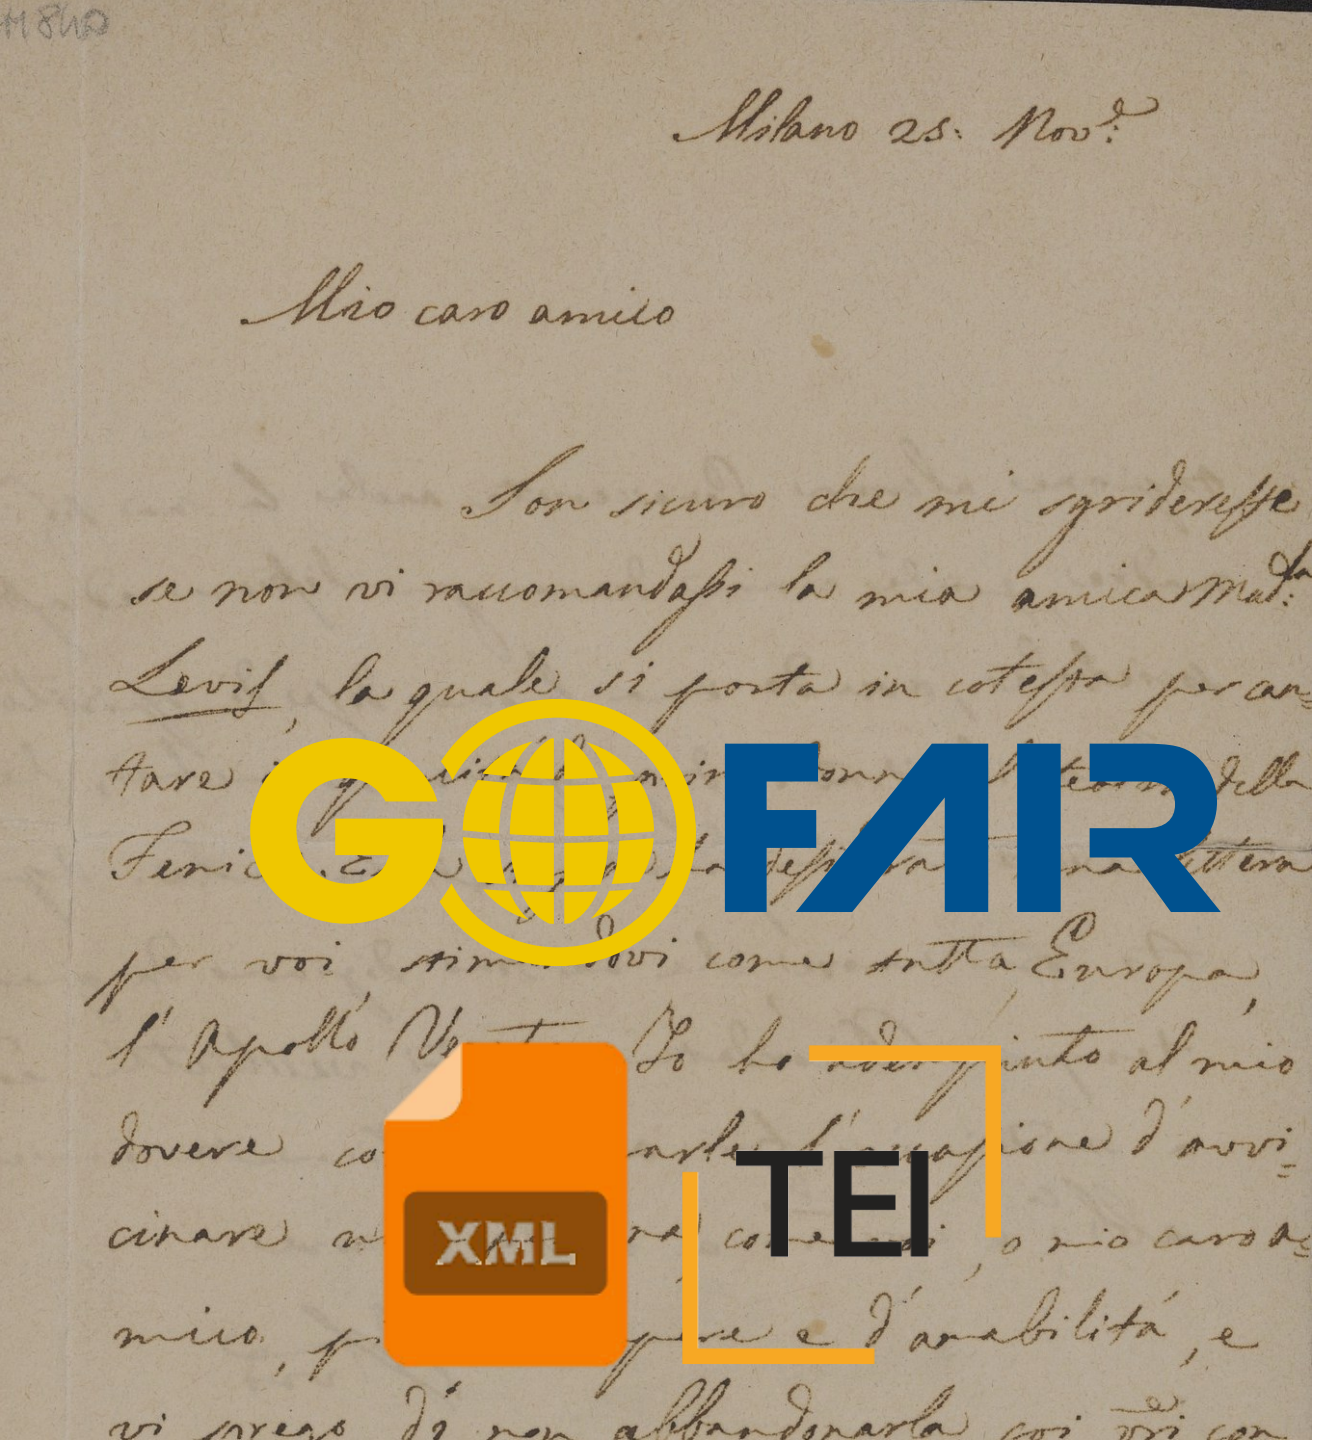


Metodologie e approcci



- **F**indable – *Trovabile*: il progetto deve avere metadati chiari e ricercabili.
- **A**ccessible – *Accessibile*: i dati devono essere consultabili facilmente, con indicazioni sulle licenze e le modalità di accesso.
- **I**nteroperable – *Interoperabile*: i formati usati devono essere standard, compatibili con altri strumenti e piattaforme.
- **R**eusable – *Riutilizzabile*: chiunque, in futuro, deve poter usare quei dati per altri scopi, anche diversi da quelli per cui sono stati creati.

[Wilkinson 2017]

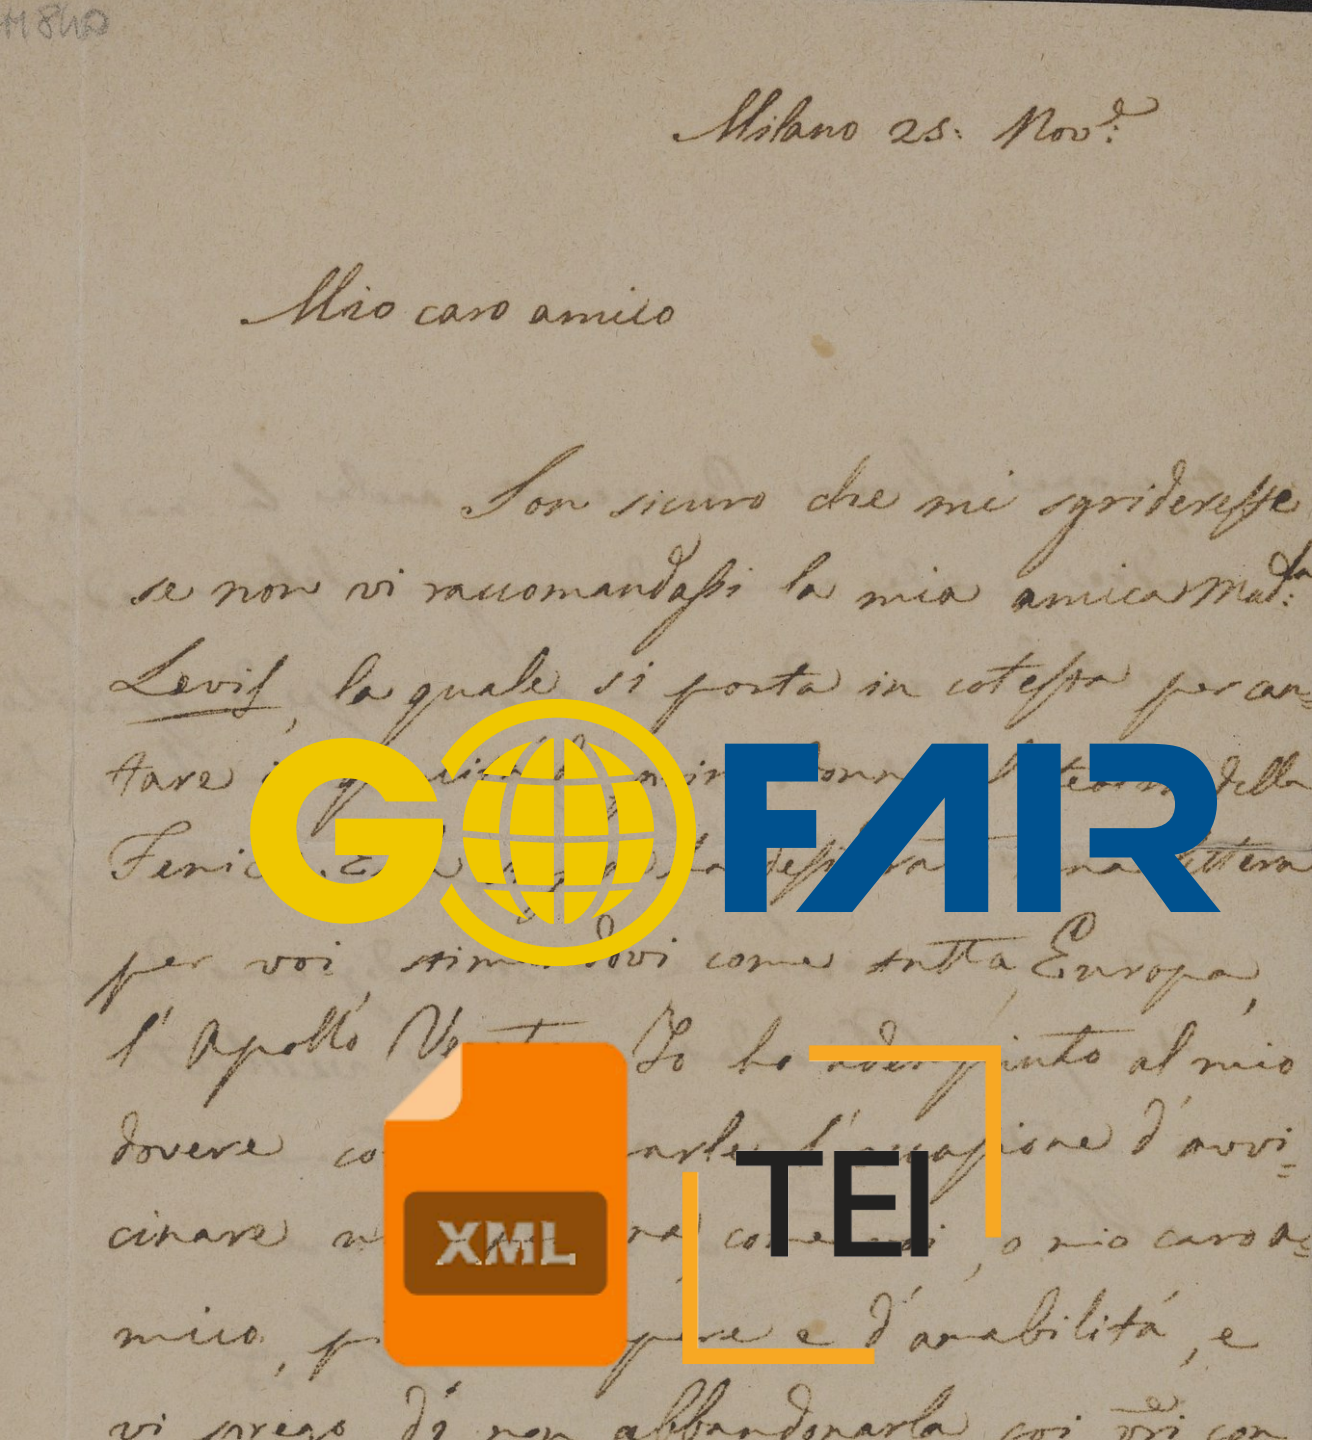

Metodologie e approcci

Findable Accessible Interoperable Reusable

XML-TEI

come **standard internazionale** per la codifica dei testi

- è documentato, comunitario, estensibile
- garantisce una struttura semantica del testo, utile per ricerca e conservazione
- permette varie granularità di rappresentazione: dalla diplomatica alla interpretativa



```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<letter id="lettera-bellini-perucchini-venezia">

  <metadata>
    <place>Milano</place>
    <date normal="18xx-11-25">25 Nov:e</date>
    <sender>Bellini</sender>
    <recipient>Giovanni Battista Perucchini</recipient>
  </metadata>

  <text>

    <salutation>
      Mio caro <relation>amico</relation>
    </salutation>

    <paragraph>
      Son sicuro che mi sgridereste se non vi raccomandassi la mia amica
      <person role="cantante">Mad.a Lewis</person>
      la quale si porta in cotesta per cantare in qualità di prima donna al
      <place>teatro della Fenice</place>.
    </paragraph>

    <paragraph>
      Ella stessa ha desiderato una lettera per
      <person role="destinatario-ripetuto">voi</person>,
      stimandovi come tutta Europa, l'Apollo Veneto.
    </paragraph>

    <closing>
      <formula>Ricevete i miei abbracci e credimi a tutte pruove</formula>
    </closing>

    <signature>
      <formula>Il vostro</formula>
      <name>Bellini</name>
    </signature>

  </text>

</letter>
```

Metodologie e approcci

XML (eXtensible markup language)

standard del W3C (*World Wide Web Consortium*)

- progettato non solo per **strutturare** il testo, ma anche per **conservare** il dato e **condividerlo**
- non ha un vocabolario (set di regole) predefinito, per questo è '**estendibile**', ovvero modificabile per soddisfare le varie necessità di rappresentazione dell'informazione
- segue un **modello di dati gerarchico** (come HTML, ma senza tag predefiniti)

Fondamenti del linguaggio XML

Regola	Esempio
Ogni tag deve essere chiuso	`<tag>contenuto</tag>`

I tag devono essere annidati correttamente	`<paragrafo>`
	`  <person>…</person>`
	`</paragrafo>`

I nomi dei tag devono essere validi: • niente spazi • niente caratteri speciali • iniziano con lettera o underscore • sono case-sensitive	❌`<place name>` ✅`<placeName>` ❌ `! ? @ % & + * / \ : ; , #` ❌`<1moPunto>` ✅`<date> <_metadata>` `<place> ≠ <Place> ≠ <PLACE>`
Gli attributi seguono le stesse regole dei tag + hanno il valore tra virgolette	`<person role="cantante">Mad.a Lewis</person>`
Il file deve essere ben formato	Errori di apertura/chiusura bloccano la lettura da parte della macchina

Regole fondamentali dell'XML

Mini TEST!

Inquadra il QRcode
o vai su:

www.slido.com


e inserisci il codice:
#XML2026

(test valido
fino al 31/10/2026)


Strumenti


Editor XML

- Programmi progettati per scrivere, modificare e validare documenti in linguaggio XML, usato in ambito umanistico per standard come TEI.
- Utilità
  - Scrittura controllata di testi codificati
  - Validazione automatica (correttezza della sintassi)
  - Supporto a trasformazioni (es. da XML a HTML via XSLT)
  - Navigazione tra strutture complesse (nodi, attributi, gerarchie)
- Esempi editor XML
  - Oxygen, Sublime Text, **VS Code** (open source)

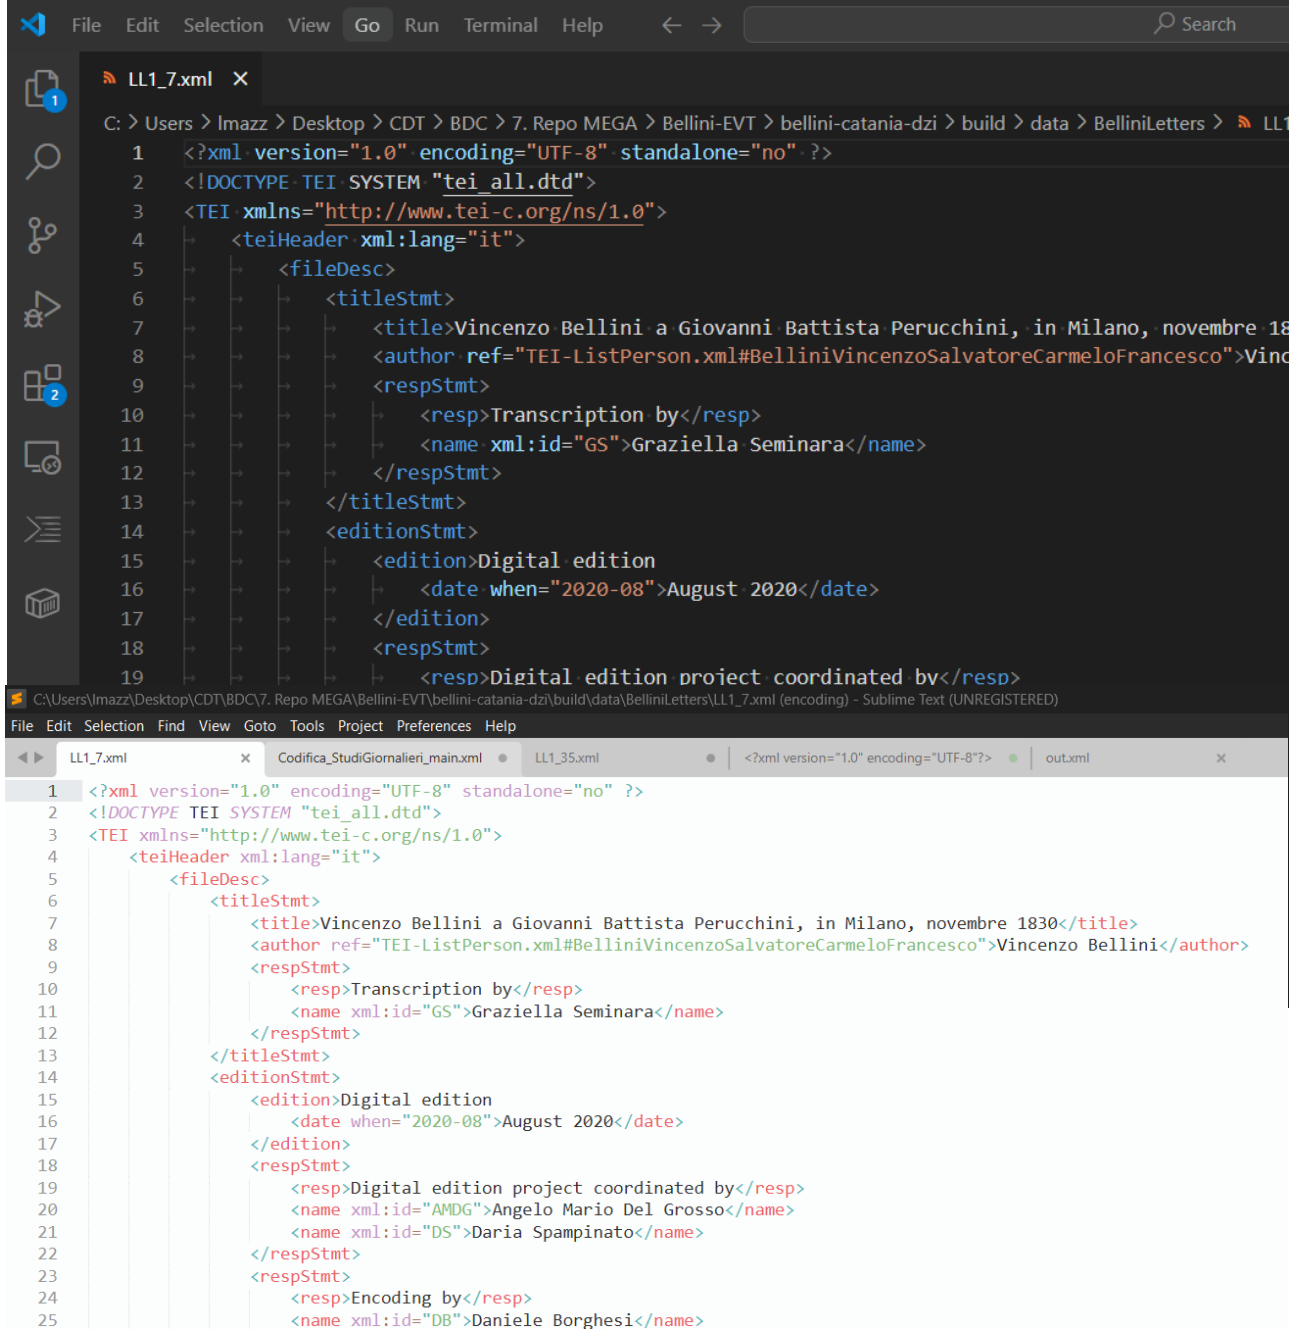

Strumenti

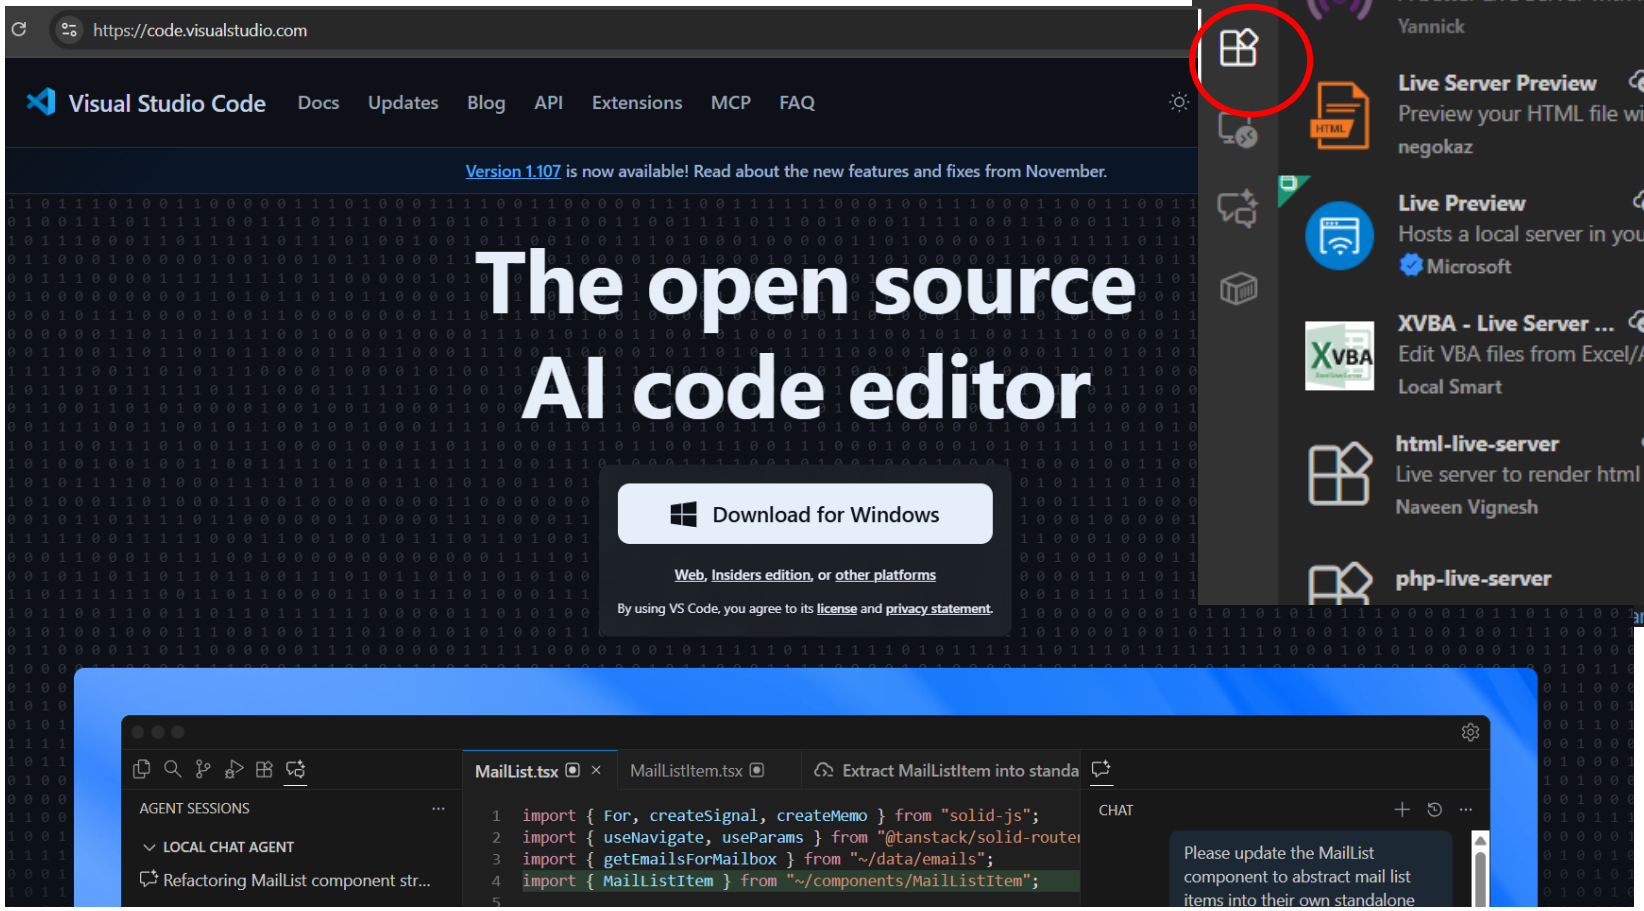

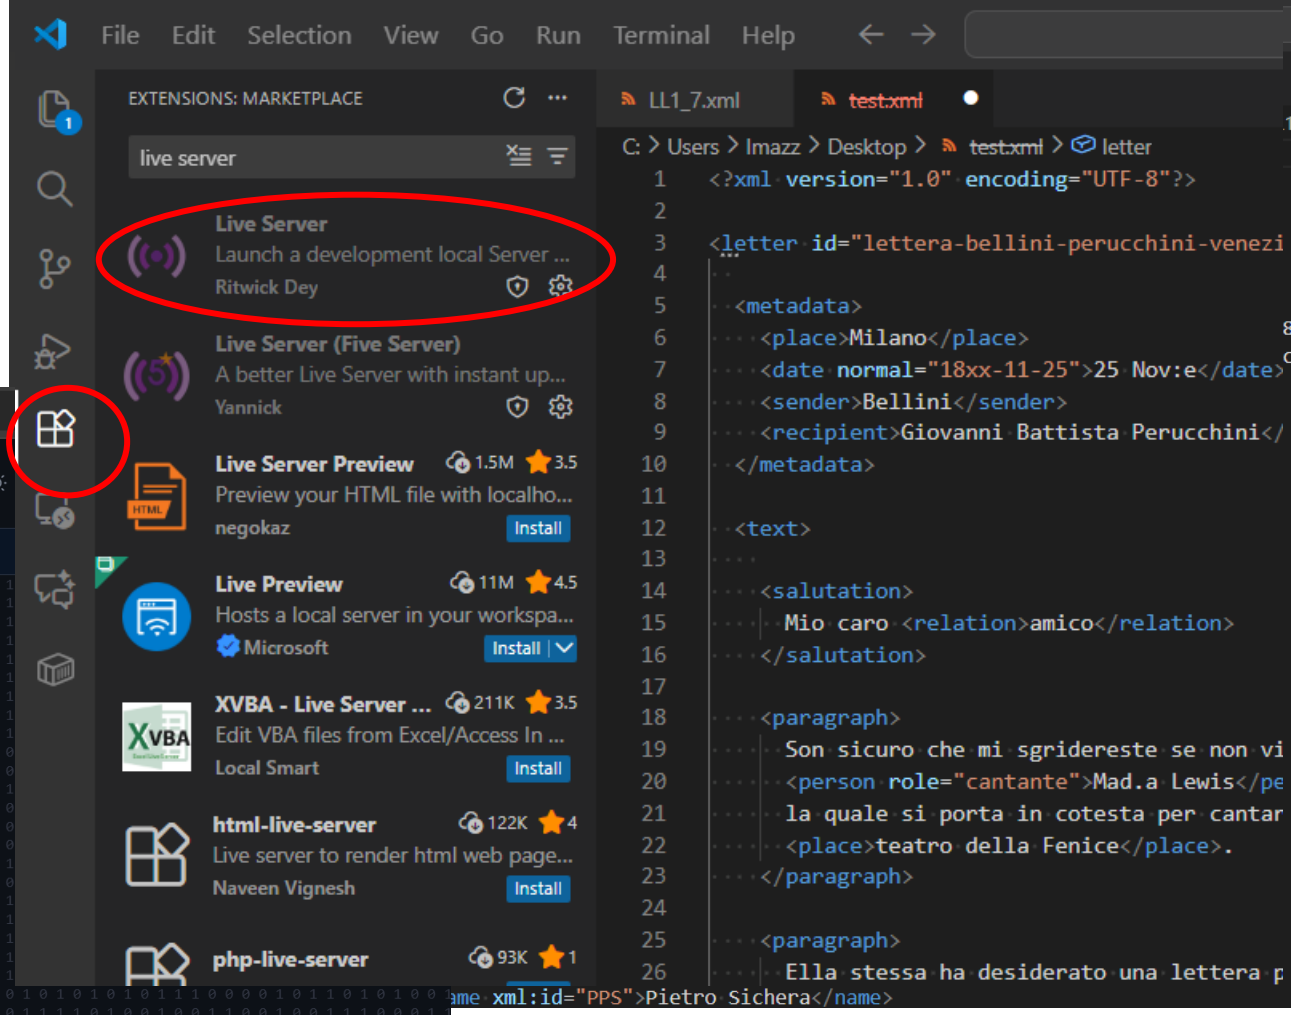

https://code.visualstudio.com/

Estensioni consigliate:
"Live Server" e "Scholarly XML"

Strumenti

GitHub

Piattaforma per la gestione e archiviazione di progetti digitali con controllo di versione.


Come si usa:

- Repository per organizzare file e documentazione
- *Commit* per salvare le modifiche
- *Pull request* per proporre aggiornamenti
- Interfaccia web + strumenti desktop

Perché è utile nelle DH:

- Tracciabilità completa del lavoro editoriale
- Collaborazione sincrona e asincrona su file TEI/XML
- Prevenzione degli errori tramite versionamento
- Possibilità di pubblicare dati, edizioni e trascrizioni
- Ambiente aperto, documentato e riproducibile

https://github.com/LauraMazzagufo/formazioneTEI

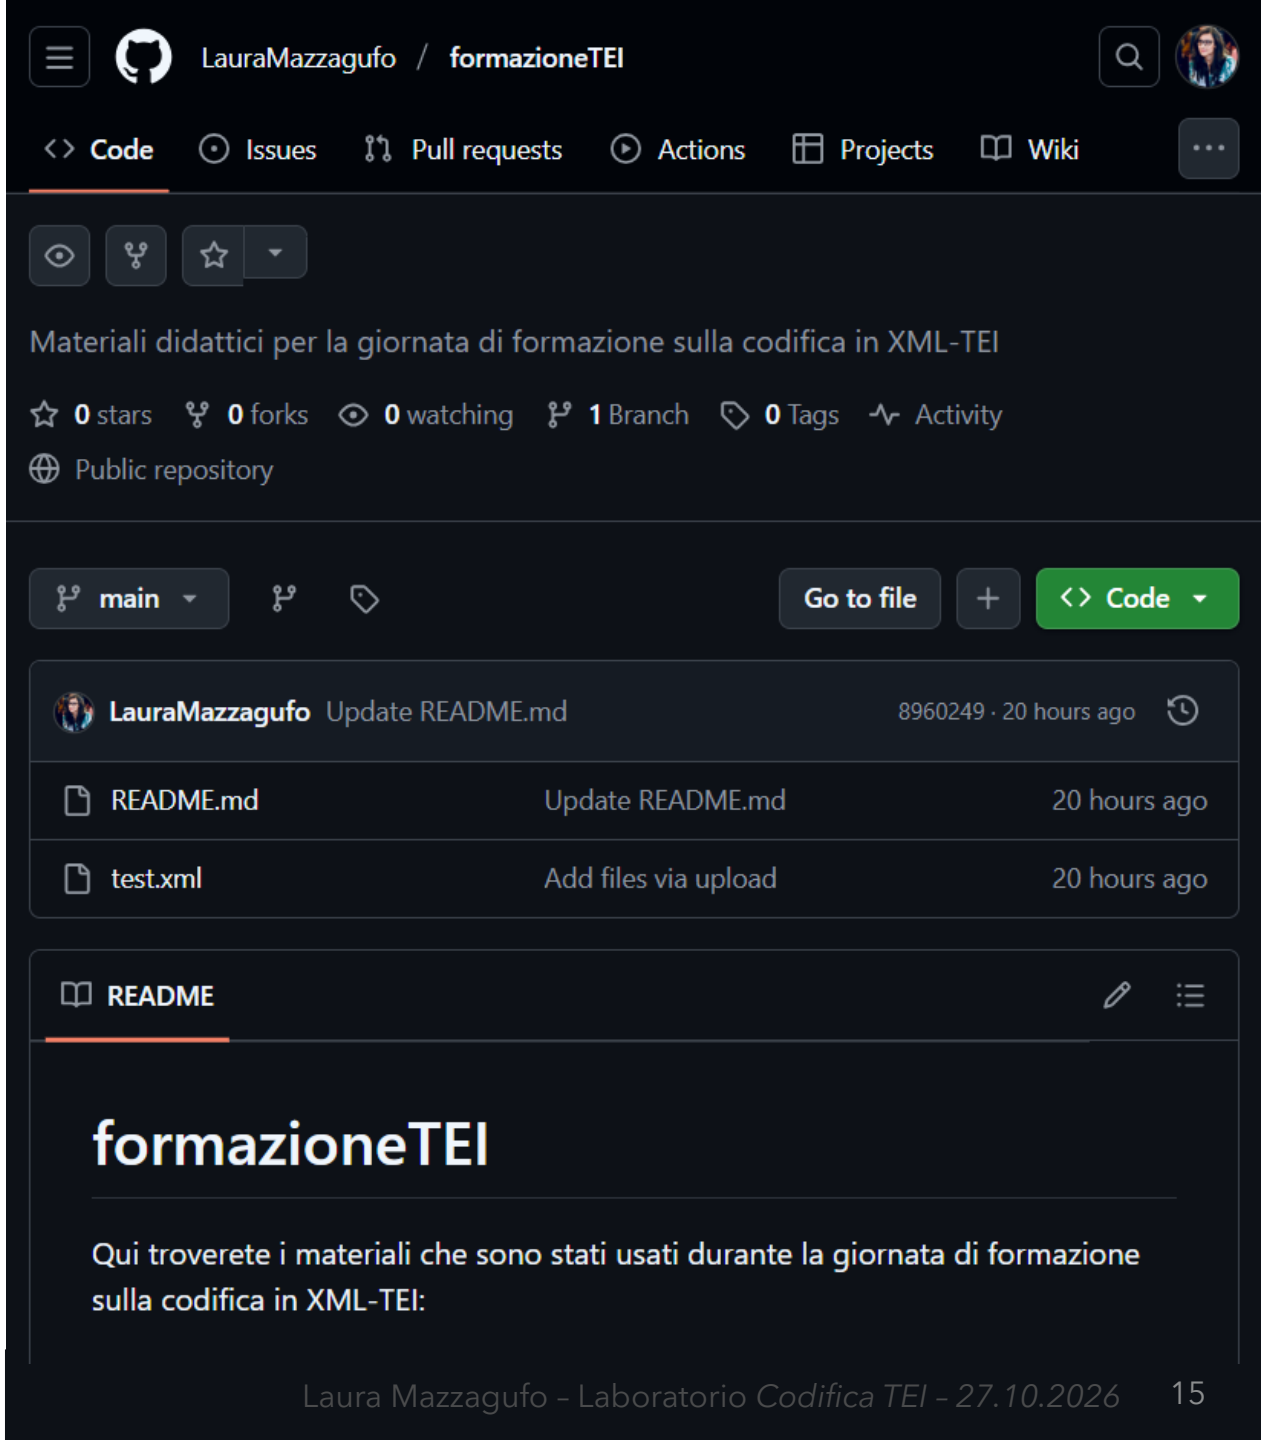

Domande?

Q&A: Se hai una domanda scrivila qui

Inquadra il Qrcode o vai su:

www.slido.com

e inserisci il codice:
#DOMANDE2026

(valido fino al 31/10/2026)

Dalla teoria alla pratica

Pausa caffè



Q&A Se hai una domanda scrivila qui

Inquadra il Qrcode o vai su:

[illegible]om

[illegible]ce:

[illegible]NDE2026

(valido fino al 31/10/2026)

Fondamenti del linguaggio XML

Ben formato (*well-formed*)	Valido (*valid*)
Un documento XML è *well-formed* se non contiene errori sintattici e soddisfa le regole generali della specifica.	Un documento XML si dice valido se esso è *well-formed* e se soddisfa anche le regole specificate all'interno di uno schema di codifica associato.
Un documento non ben formato non può essere elaborato dalle applicazioni che si basano su codice XML.	Se un documento XML manca di riferirsi ad una grammatica oppure non ne rispetta le regole, esso può essere tutt'al più ben formato, ma sicuramente non è valido.

Le linee guida

- Ampio vocabolario di elementi XML per descrivere testi di ogni tipo.
- Strumenti per rappresentare struttura, contenuti, fenomeni materiali ed editoriali.

Cos'è la TEI

- Consorzio internazionale per la rappresentazione digitale dei testi.
- Produce e aggiorna le TEI Guidelines.

https://www.tei-c.org/


Utilità e obiettivi

- Focus sul **significato** e la struttura del testo, **non** su layout o aspetto
- Indipendenza da software proprietari
- Comunità di riferimento (community-driven).

[Burnard 2014]

Schemi di validazione

- Dalle linee guida si generano automaticamente schemi come DTD, Relax NG, XML Schema.
- Gli schemi verificano che il documento XML rispetti le regole della porzione di TEI scelta per il progetto.

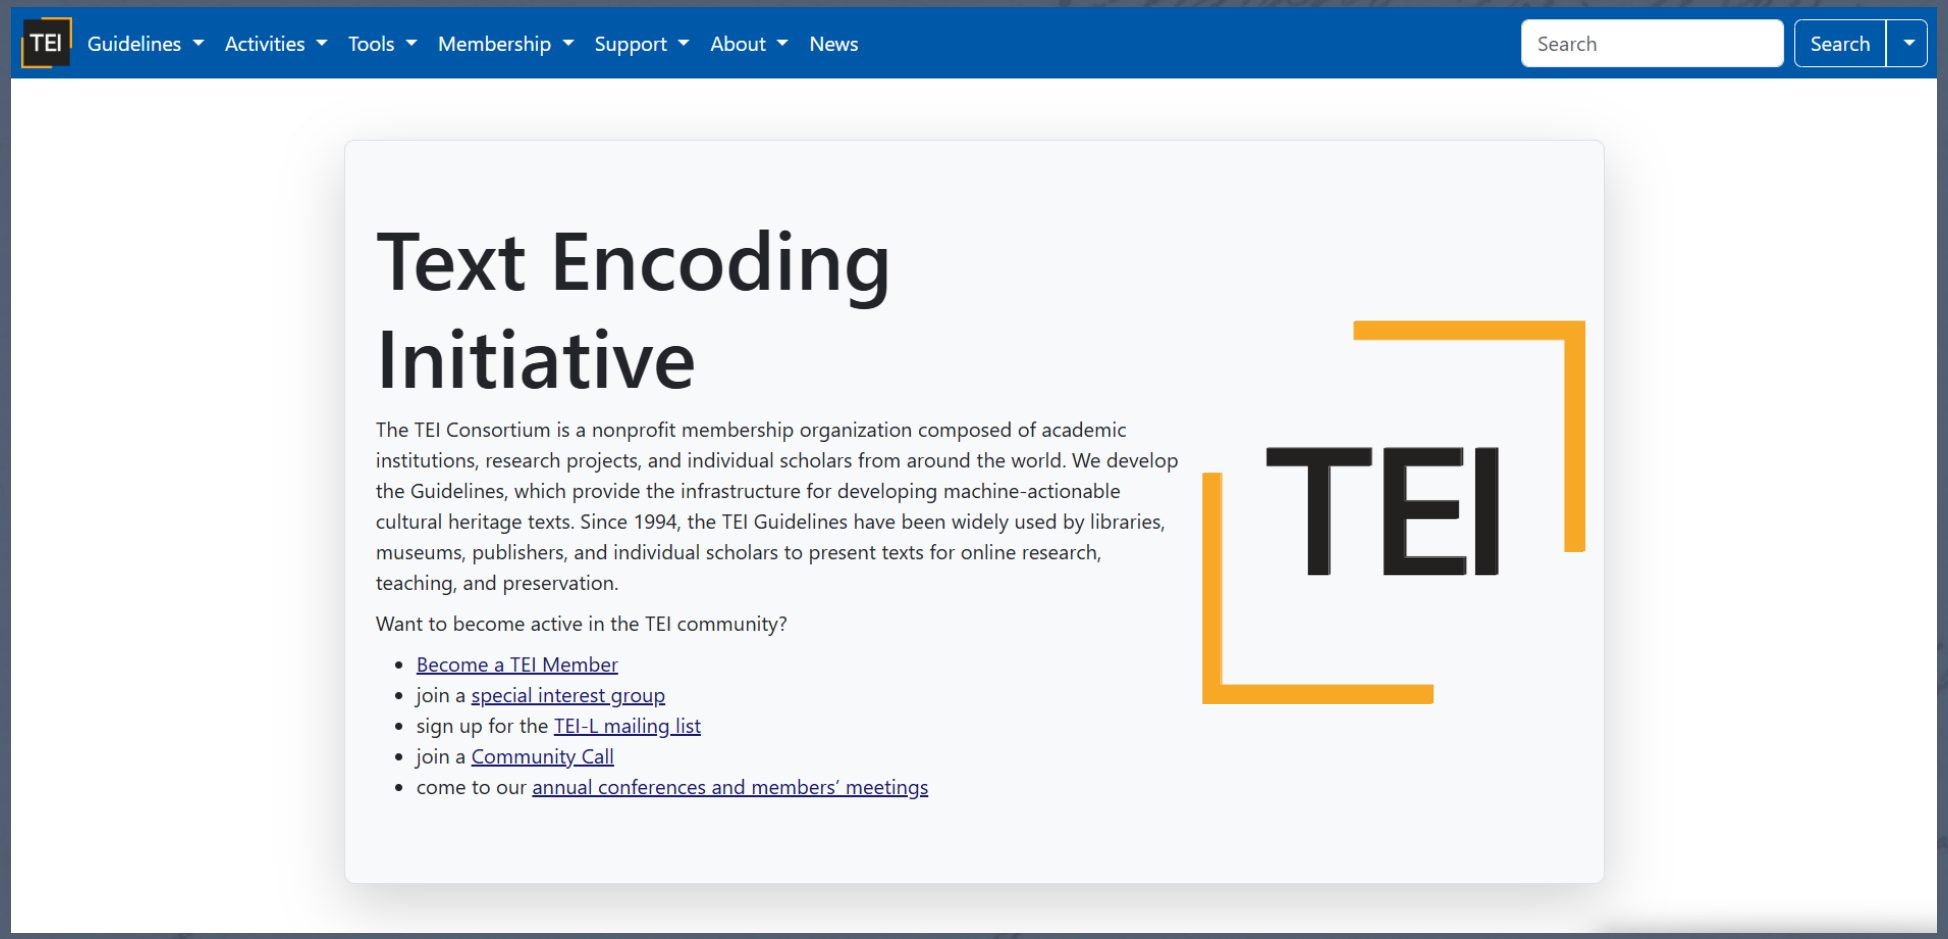
TEI
Guidelines
Activities
Tools
Membership
Support
About
News
Search
Search
Text Encoding Initiative
The TEI Consortium is a nonprofit membership organization composed of academic institutions, research projects, and individual scholars from around the world. We develop the Guidelines, which provide the infrastructure for developing machine-actionable cultural heritage texts. Since 1994, the TEI Guidelines have been widely used by libraries, museums, publishers, and individual scholars to present texts for online research, teaching, and preservation.
Want to become active in the TEI community?
Become a TEI Member
join a special interest group
sign up for the TEI-L mailing list
join a Community Call
come to our annual conferences and members' meetings
TEI



TEI Guidelines Activities Tools Membership Support About News Search Search

TEI: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange

P5 Version 4.10.2. Last updated on 4th September 2025, revision bcfa98f42

[English] [Deutsch] [Español] [Italiano] [Français] [日本語] [한국어] [中文]

Front Matter

Title
- i. Releases of the TEI Guidelines
- ii. Dedication
- iii. Preface and Acknowledgments
- iv. About These Guidelines
- v. A Gentle Introduction to XML
- vi. Languages and Character Sets

Back Matter

- Appendix A Model Classes
- Appendix B Attribute Classes
- Appendix C Elements
- Appendix D Attributes
- Appendix E Datatypes and Other Macros
- Appendix F Bibliography
- Appendix G Deprecations
- Appendix H Prefatory Notes

Appendix I Colophon

Text Body

- 1 The TEI Infrastructure
- 2 The TEI Header
- 3 Elements Available in All TEI Documents
- 4 Default Text Structure
- 5 Characters, Glyphs, and Writing Modes
- 6 Verse
- 7 Performance Texts
- 8 Transcriptions of Speech
- 9 Computer-mediated Communication
- 10 Dictionaries
- 11 Manuscript Description
- 12 Representation of Primary Sources
- 13 Critical Apparatus
- 14 Names, Dates, People, and Places
- 15 Tables, Formulæ, Graphics, and Notated Music
- 16 Language Corpora
- 17 Linking, Segmentation, and Alignment
- 18 Simple Analytic Mechanisms
- 19 Feature Structures
- 20 Graphs, Networks, and Trees
- 21 Non-hierarchical Structures
- 22 Certainty, Precision, and Responsibility
- 23 Documentation Elements
- 24 Using the TEI

TEI sourcecode

- TEI GitHub Repository
- Notes on using Git to edit the Guidelines.
- Bug Reports, Feature Requests, etc.

Struttura modulare e personalizzabile

- si scelgono soltanto i moduli che corrispondono alle proprie esigenze, in modo da realizzare rapidamente uno schema di codifica appropriato
- ogni modulo dichiara un certo numero di elementi (*tagset*) gli elementi sono organizzati in classi (strutturali, semantiche)
- gli attributi sono organizzati in classi (globali e specifici)

TEI

TEI: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange

P5 Version 4.10.2. Last updated on 4th September 2025, revision bcfa98f42

<del>

Home
C Elements

<del> (deletion) contains a letter, word, or passage deleted, marked as deleted, or otherwise indicated as superfluous or spurious in the copy text by an author, scribe, or a previous annotator or corrector. [3.5.3 Additions, Deletions, and Omissions]	
Module	core — Elements Available in All TEI Documents
Attributes	• att.global: @xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space ◦ att.global.analytic: @ana ◦ att.global.change: @change ◦ att.global.facs: @facs ◦ att.global.linking: @corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select ◦ att.global.rendition: @rend, @style, @rendition ◦ att.global.responsibility: @cert, @resp ◦ att.global.source: @source • att.cmc: @generatedBy • att.dimensions: @unit, @quantity, @extent, @precision, @scope ◦ att.ranging: @atLeast, @atMost, @min, @max, @confidence • att.transcriptional: @status, @cause, @seq ◦ att.editLike: @evidence, @instant ◦ att.placement: @place ◦ att.written: @hand • att.typed: @type, @subtype
Member of	model.linePart model.pPart.transcriptional
Contained by	**analysis:** cl pc phr s w **cmc:** post **core:** abbr add addrLine author bibl biblScope citedRange corr date del distinct editor email

Schede elementi

- sono la "carta d'identità" di ciascun elemento
- contengono informazioni su funzione, attributi e contesto di utilizzo

Struttura:

- Nome e descrizione dell'elemento
- Classe e modulo di appartenenza
- Contenuto permesso
- Attributi (globali e specifici)
- Esempi di utilizzo (!!!)

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
2   <!DOCTYPE TEI SYSTEM "tei_all.dtd">
3   <TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
4       <teiHeader xml:lang="it">
5       >   <fileDesc>…
113         </fileDesc>
114     >   <profileDesc>…
140         </profileDesc>
141     >   <revisionDesc status="published">…
143         </revisionDesc>
144     </teiHeader>
145     >   <facsimile>…
193         </facsimile>
194         <text n="LL1.7" subtype="manuscript" type="lettera" xml:id="LL1.7">
195             <front />
196
197     >       <body xml:lang="it">…
378         </body>
379     >       <back xml:lang="it">…
399         </back>
400     </text>
401 </TEI>
```

Struttura minima documento XML-TEI

Dichiarazioni iniziali:
- Dichiarazione XML standard
- Dichiarazione del tipo di documento (DTD)

Radice del documento: `<TEI>`
- Contiene tutto il documento
- Dichiarazione XML e namespace obbligatori (`xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"`)
- Ordine dei figli significativo

Intestazione TEI: `<teiHeader>`
- Raccolta dei metadati del documento
- Include 5 blocchi principali, obbligatorio `<fileDesc>`

Corpo del testo: `<text>`
- Contiene il testo vero e proprio
- Possono esserci più testi o sezioni
- Elementi strutturali e semantici per organizzare il contenuto

```
4    <teiHeader xml:lang="it">
5        <fileDesc>
6            <titleStmt>···
13           </titleStmt>
14           <editionStmt>···
33           </editionStmt>
34           <publicationStmt>···
45           </publicationStmt>
46           <sourceDesc>···
12           </sourceDesc>
13       </fileDesc>
14       <profileDesc>
15           <correspDesc>···
30           </correspDesc>
31           <textClass>···
35           </textClass>
36           <langUsage>···
39           </langUsage>
40       </profileDesc>
41       <revisionDesc status="published">···
43       </revisionDesc>
44   </teiHeader>
```


Metadati in `<teiHeader>`

- I metadati sono una componente essenziale di qualsiasi progetto di digitalizzazione
- Qualsiasi documento TEI deve includere una intestazione (`<teiHeader>`)

1. `<fileDesc>` – File Description (obbligatorio)
2. `<encodingDesc>` – Encoding Description
3. `<profileDesc>` – Profile Description
4. `<xenoData>` – non-TEI metadata
5. `<revisionDesc>` – Revision Description

```
<teiHeader xml:lang="it">
    <fileDesc>
        <titleStmt>
            <title>Vincenzo Bellini a Giovanni Battista Perucchini, in Milano, novembre 1830</title>
            <author ref="TEI-ListPerson.xml#BelliniVincenzoSalvatoreCarmeloFrancesco">Vincenzo Bellini</author>
            <respStmt>
                <resp>Transcription by</resp>
                <name xml:id="GS">Graziella Seminara</name>
            </respStmt>
        </titleStmt>
        <editionStmt>
            <edition>Digital edition
                <date when="2020-08">August 2020</date>
            </edition>
            <respStmt>
                <resp>Digital edition project coordinated by</resp>
                <name xml:id="AMDG">Angelo Mario Del Grosso</name>
                <name xml:id="DS">Daria Spampinato</name>
            </respStmt>
            <respStmt>
                <resp>Encoding by</resp>
                <name xml:id="DB">Daniele Borghesi</name>
            </respStmt>
            <respStmt>
                <resp>Encoding revision by</resp>
                <name xml:id="CC">Carla Congiu</name>
                <name xml:id="PPS">Pietro Sichera</name>
                <name xml:id="LM">Laura Mazzagufo</name>
            </respStmt>
        </editionStmt>
        <publicationStmt>
            <authority>Consiglio Nazionale delle Ricerche</authority>
            <availability status="free">
                <p>© Cnr Edizioni, 2023</p>
            </availability>
            <publisher />
            <availability>
                <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">CC BY-NC 4.0</licence>
            </availability>
            <idno type="filename">LL1_7.xml</idno>
            <date when="2023">2023</date>
        </publicationStmt>
        <sourceDesc>
            <bibl ana="140" resp="#GS" source="TEI-ListBibl.xml#Bellini-Seminara2017">
                <citedRange from="228" to="229" unit="page">228-229</citedRange>
            </bibl>
            <msDesc>
                <msIdentifier>
                    <country>Italy</country>
                    <settlement>Catania</settlement>
```

Metadati in `<teiHeader>`

Blocco `<fileDesc>`: elementi principali

- **`<titleStmt>`**
  - Titolo del documento
  - Autore, editor, responsabili della codifica
- **`<editionStmt>`**
  - Descrive il *tipo di edizione* prodotta
  - Può indicare anche finalità del progetto, curatori
- **`<publicationStmt>`**
  - Modalità di diffusione del documento
  - Editore, licenza, stato editoriale, piattaforma di pubblicazione
- **`<sourceDesc>`**
  - Descrive la fonte originaria: stampa, manoscritto, documento audio, archivio
  - Al suo interno, **`<msIdentifier>`** indica dove si trova l'originale (l'istituzione che lo conserva e la segnatura)

```
114  <profileDesc>
115      <correspDesc>
116          <correspAction type="sent">
117              <persName ref="TEI-ListPerson.xml#BelliniVincenzoSalvatoreCarmeloFrancesco" role="c
118              <placeName ref="TEI-ListPlace.xml#MI" type="writing">Milano</placeName>
119              <date when="1830-11-25"><date type="writing">25 novembre</date>
120              <date cert="high" resp="#GS">1830</date></date>
121          </correspAction>
122          <correspAction type="received">
123              <persName ref="TEI-ListPerson.xml#PerucchiniGiovanniBattista" role="composer">Giova
124              <placeName>unknown</placeName>
125              <date>unknown</date>
126          </correspAction>
127          <correspContext>
128              <p>Nessun contesto di riferimento</p>
129          </correspContext>
130      </correspDesc>
131      <textClass>
132          <keywords scheme="http://thes.bncf.firenze.sbn.it">
133              <term resp="#GS">Lettera</term>
134          </keywords>
135      </textClass>
136      <langUsage>
137          <language ident="it">Italiano</language>
138          <language ident="it-x-800">Italiano di inizio Ottocento</language>
139      </langUsage>
140  </profileDesc>
141  <revisionDesc status="published">
142      <change status="final-draft" when="2021-09">Final draft available in September 2021</change
143  </revisionDesc>
```

Altri tagset del `<teiHeader>`

`<encodingDesc>`

- Spiega le scelte di codifica.
- Criteri editoriali, normalizzazioni, trascrizione.

`<profileDesc>`

- Lingue, classificazioni, descrizioni del contenuto.
- Informazioni sul contesto comunicativo.

`<xenoData>` (opzionale)

- metadata da schemi non-TEI (ad esempio, elementi con namespaces diversi da TEI)

`<revisionDesc>`

- Registro delle modifiche.
- Data, autore e descrizione degli interventi.

Struttura del teiHeader

Mini TEST!

Inquadra il QRcode
o vai su:

www.slido.com

e inserisci il codice:
#HEADER2026

(test valido
fino al 31/10/2026)

Dalla teoria alla pratica

Pausa pranzo



```
<TEI>
    <teiHeader>
        <!-- informazioni del TEI Header -->
    </teiHeader>
    <text>
        <front>
            <!-- premessa, dedica ... -->
        </front>

        <body>
            <!-- corpo del testo ... -->
        </body>

        <back> <!-- postfazione, appendice ... --></back>
    </text>
</TEI>
```

Elementi strutturali

- `<text>` → un singolo testo di qualsiasi tipo (punto di partenza della gerarchia)
- `<facsimile>` →riproduzione della fonte primaria, può affiancare o sostituire `<text>`

- `<front>` → figlio di `<text>`, comprende il materiale che precede il testo (facoltativo)
- `<body>` → figlio di `<text>`, rappresenta il testo stesso (obbligatorio)
- `<back>` → figlio di `<text>`, comprende il materiale che segue il testo (facoltativo)
- `<group>` → figlio di `<text>` alternativo a `<body>`, raggruppa testi diversi

```
<TEI>
    <teiHeader> <!-- intestazione --> </teiHeader>
    <text>
        <front> <!-- frontespizio testo composito --> </front>
        <group>
            <text>
                <front> <!-- frontespizio del primo testo --> </front>
                <body> <!-- body del primo testo --> </body>
                <back> <!-- appendice del primo testo --> </back>
            </text>
            <text>
                <front> <!-- frontespizio del secondo testo --> </front>
                <body> <!-- body del secondo testo --> </body>
                <back> <!-- appendice del secondo testo --> </back>
            </text> <!--  altri testi o gruppi di testi -->
        </group>
        <back> <!-- appendice del testo composito -->
        </back>
    </text>
</TEI>
```

Testi compositi

- rimpiazzando il `<body>` con un gruppo (`<group>`) di testi si ottiene un **documento composito**
- ciascuno di questi testi è rappresentato secondo la struttura standard:
  - `<text>` strutturato in
  - `<front>`, `<body>` e `<back>`
- Una seconda possibilità è costituita dall'uso dell'elemento `<teiCorpus>`

TEI

Nome elemento	Funzione	Attributi
`<div>`	Unità strutturale generica (capitolo, sezione, parte).	`@type, @n, @xml:id`
`<p>`	Paragrafo di testo in prosa.	`@type, @xml:lang`
`<head>`	Titolo o intestazione di una sezione o divisione.	`@xml:id, @rend`
`<lb/>`	Interruzione di riga (line break), utile nelle trascrizioni.	`@n, @break`
`<pb/>`	Interruzione di pagina (page break), spesso legata alla fonte.	`@n, @facs`
`<hi>`	Evidenziazione grafica (corsivo, grassetto, sottolineato).	`@rend`
`<q>`	Citazione estesa o blocco di testo citato.	`@who, @xml:lang`
`<foreign>`	Parola o espressione in lingua diversa dal contesto.	`@xml:lang`

milestones

Milestones e gerarchie sovrapposte

```
<!--esempio errato (gerarchia sovrapposta)-->
<p n="1">
    Questo paragrafo inizia nella prima pagina
    <pagina n="2">
    e continua nella pagina successiva.
</p>
</pagina>

<!--esempio corretto-->
<p n="1">
    Questo paragrafo inizia nella prima pagina
    <pb n="2"/>
    e continua nella pagina successiva.
</p>
```

- XML impone una **struttura gerarchica** annidata.
- Nei testi reali, però, alcune strutture si sovrappongono.
- Esempio tipico:
  - il **paragrafo** è un'unità logica del testo;
  - la **pagina** è un'unità materiale della fonte;
  - Un paragrafo può iniziare in una pagina e terminare in un'altra.
- Questo crea un conflitto: le due gerarchie non sono annidabili.
- La TEI risolve il problema usando elementi **milestone**, che segnalano un punto di passaggio senza creare un nuovo contenitore.

Nome elemento	Funzione	Attributi
`<list>`	Lista (puntata, numerata, strutturata).	`@type, @rend`
`<item>`	Singolo elemento di una lista.	`@n`
`<ref>`	Riferimento interno o esterno (link).	`@target, @type`
`<name>`	Nome proprio generico (persona, luogo, ente).	`@type, @ref`
`<persName>`	Nome di persona.	`@ref, @role`
`<placeName>`	Nome di luogo.	`@ref, @type`
`<date>`	Data, eventualmente normalizzata.	`@when, @from, @to`
`<term>`	Termine specialistico o tecnico.	`@ref, @type`

```xml
<biblStruct xml:id="bibl1">
  <monogr>
    <title level="m">Storia della letteratura italiana</title>
    <author>
      <persName>Mario Rossi</persName>
    </author>
    <imprint>
      <publisher>Edizioni Universitarie</publisher>
      <pubPlace>Milano</pubPlace>
      <date when="2020">2020</date>
    </imprint>
  </monogr>
</biblStruct>
</listBibl>
```

Bibliografia in TEI

- Può essere una lista di entrate (`<listBibl>`) o riferimenti interni al testo.
- Elementi principali per codificare un'entrata:
  - `<bibl>`: entry point flessibile, misto testo/struttura; utile se ci sono informazioni non standard.
  - `<biblStruct>`: content model strutturato; usato quando tutti gli elementi possono essere codificati esplicitamente.
  - `<biblFull>`: estende `<biblStruct>` con obbligatorietà di alcuni elementi; usato in casi particolari.
- **Macroelementi** all'interno della bibliografia:
  - `<analytic>`: parte di un testo più ampio (articolo, capitolo).
  - `<monogr>`: pubblicazione autonoma (libro, monografia, rivista).
  - `<series>`: raccolta o collana di pubblicazioni

```xml
<listBibl xml:id="bibliography2">
  <biblStruct xml:id="bibl2">
    <!-- Parte relativa all'articolo -->
    <analytic>
      <title level="a">Il ruolo della poesia romantica</title>
      <author>
        <persName>Giulia Bianchi</persName>
      </author>
    </analytic>

    <!-- Parte relativa alla monografia -->
    <monogr>
      <title level="m">Storia della letteratura italiana</title>
      <author>
        <persName>Mario Rossi</persName>
      </author>
      <imprint>
        <publisher>Edizioni Universitarie</publisher>
        <pubPlace>Milano</pubPlace>
        <date when="2020">2020</date>
      </imprint>
      <biblScope unit="pp">45-67</biblScope>
    </monogr>
  </biblStruct>
</listBibl>
```

Bibliografia in TEI

Elementi chiave di un'entrata bibliografica:

- `<title level="...">`: titolo. Valori di `level`:
  - `a` → articolo o capitolo,
  - `m` → monografia,
  - `j` → rivista,
  - `s` → collana,
  - `u` → non pubblicato

- `<author>` / `<editor>`: autore o curatore; possono contenere `<persName>` o `<rs>`.

- `<imprint>`: si trova dentro `<monogr>`, raggruppa informazioni di pubblicazione:
  - `<publisher>`,
  - `<pubPlace>`,
  - `<date>`.

- `<biblScope>`: pagine, volume, fascicolo; `<citedRange>`: citazione puntuale.

- `<note>`: informazioni aggiuntive, commenti, keywords.

TEI by Examples

Mini TEST!

Inquadra il Qrcode o vai su:

https://www.teibyexample.org/exist/TBE.htm

e naviga il sito spostandoti su:
Tests > 2. The TEI Header

(sito sempre liberamente consultabile)

Struttura del teiHeader


Mini TEST!

Inquadra il QRcode
o vai su:

www.slido.com

e inserisci il codice:
#TEXT2026

(test valido
fino al 31/10/2026)

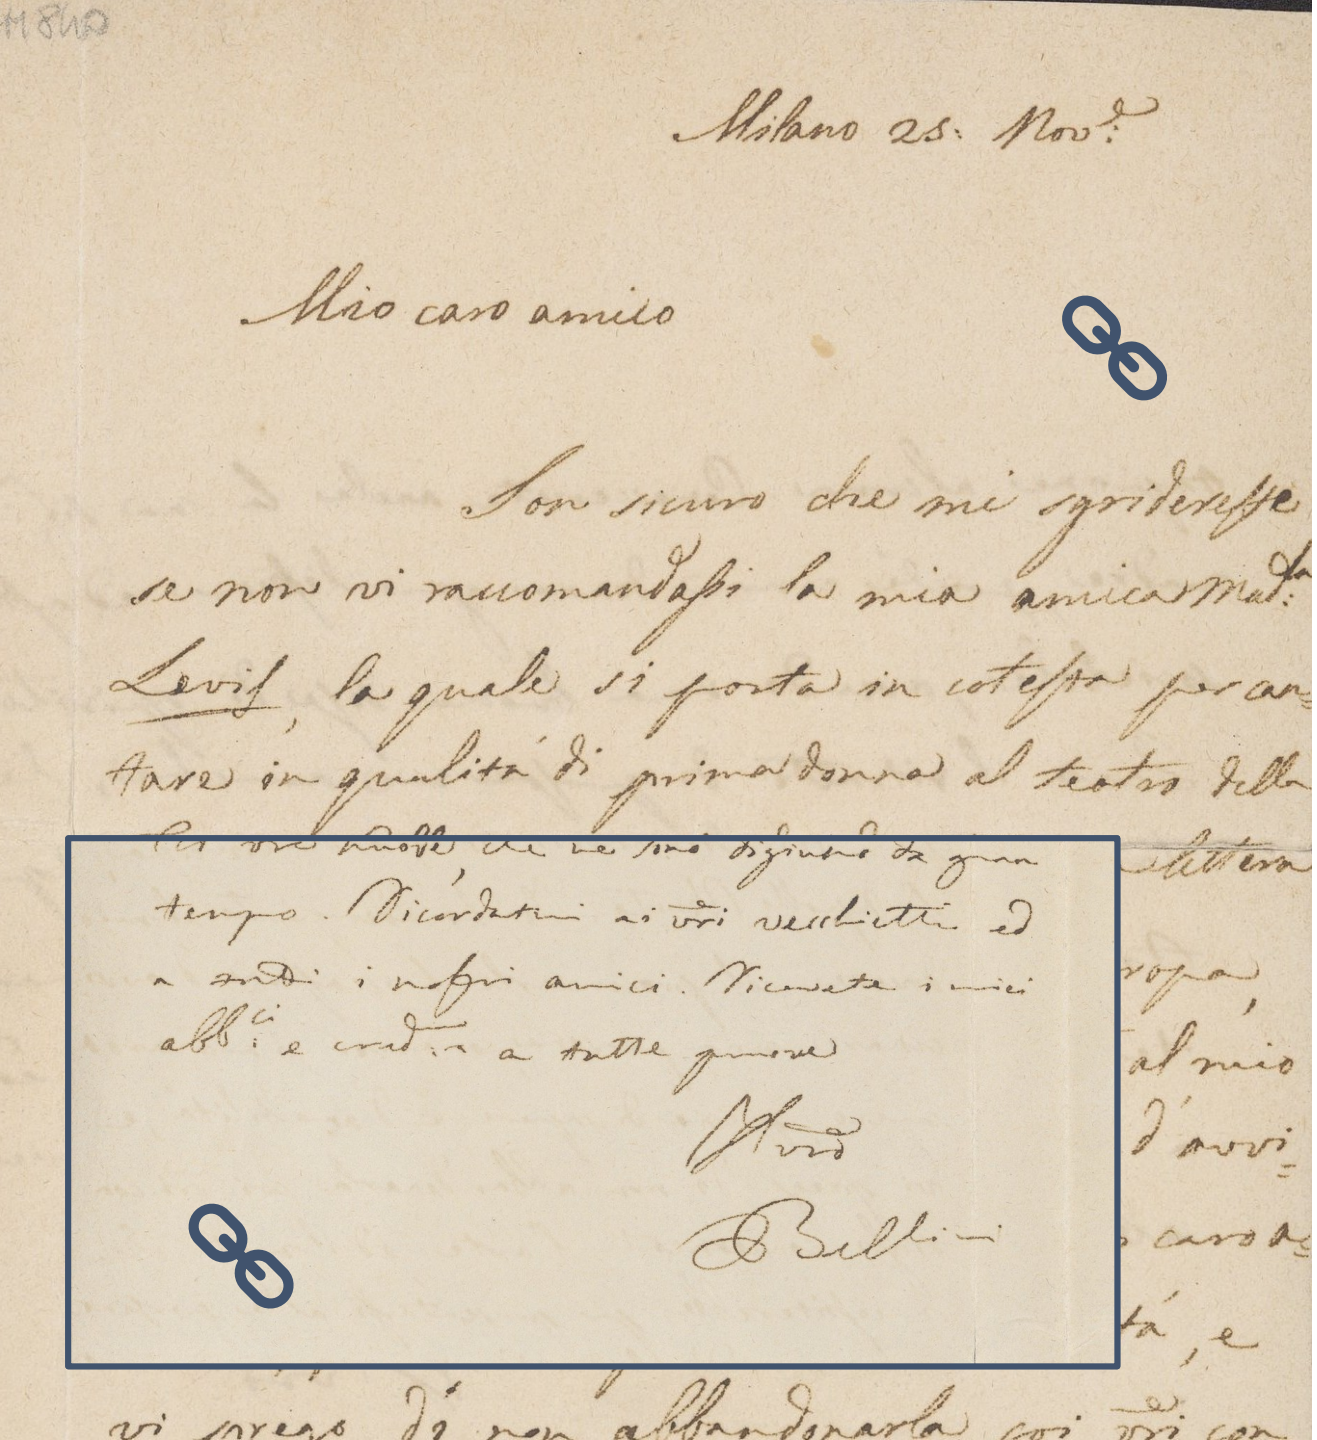

Dalla teoria alla pratica

Che tipo di informazioni vedete?

Quali sono metadati e
quali fanno parte del testo?

- Mittente
- Destinatario
- Data e luogo
- Apertura
- Firma

Se voglio descrivere *chi scrive a chi, quando e da dove*, come lo rappresento in XML-TEI?

È più simile a una descrizione del testo
o del contesto?

```
<correspDesc>
<!-- qui si annotano i dati della corrispondenza postale -->
    <correspAction type="sent">
    <!-- informazioni sull'invio/mittente -->
        <persName ref="#riferimentoAllaListaPersone">Nome Mittente</persName>
        <placeName ref="#riferimentoAllaListaLuoghi" type="writing">Luogo di scrittura
        <date when="aaaa-mm-gg">
            <date type="writing">data riportata sulla lettera</date>
            <date cert="high" resp="#NT">1830</date><!-- in questo caso l'anno è implic
        </date>
    </correspAction>
    <correspAction type="received">
    <!-- informazioni sulla ricezione/destinatario -->
        <persName ref="#riferimentoAllaListaPersone">Nome Destinatario</persName>
        <placeName>unknown</placeName>
        <date>unknown</date>
    </correspAction>
    <correspContext>
    <!-- qui è possibile descrivere il contesto della corrispondenza, e segnalare event
        <p>Nessun contesto di riferimento</p>
    </correspContext>
</correspDesc>
```

`correspDesc`

- tag `<correspAction>`
  - `<persName>`
  - `<placeName>`
  - `<date>`
- tag `<correspContext>`

```
<!-- ######################################### ESERCIZIO DI CODIFICA ######################################### -->
<correspDesc>

</correspDesc>
<!-- ######################################### ESERCIZIO DI CODIFICA ######################################### -->

```

<correspDesc> (correspondence description) contains a description of the actions related to one act of correspondence. [2.4.6 Correspondence Description]	
Module	header — The TEI Header
Attributes	• att.global: @xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space ◦ att.global.analytic: @ana ◦ att.global.change: @change ◦ att.global.facs: @facs ◦ att.global.linking: @corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select ◦ att.global.rendition: @rend, @style, @rendition ◦ att.global.responsibility: @cert, @resp ◦ att.global.source: @source • att.canonical: @key, @ref • att.declarable: @default • att.typed: @type, @subtype
Member of	model.profileDescPart
Contained by	**header:** profileDesc
May contain	**core:** note noteGrp p **header:** correspAction correspContext **linking:** ab

Esercizio

Consegna: riempire `<correspDesc>`

- Consultare le linee guida TEI, cercando l'elemento **`correspDesc`**
- Inserire i dati del mittente (**`<correspAction type="sent">`**).
- Inserire i dati del destinatario (**`<correspAction type="received">`**).
- Aggiungere eventuali note o contesto (**`<correspContext>`**).

```xml
<sourceDesc>
    <!-- qui vanno eventuali liste di persone o luoghi citati nel testo -->
    <listPerson>
        <person xml:id="AmilcarePonchielli">
            <persName>
                <ref type="VIAF" target="http://viaf.org/viaf/10034325"/>
                <ref type="DNB" target="http://d-nb.info/gnd/119060507"/>
                <name>Amilcare</name>
                <surname>Ponchielli</surname>
            </persName>
            <sex>M</sex>
            <birth>
                <date when="1834">1834</date>
                <placeName>Paderno Fasolaro</placeName>
            </birth>
            <death>
                <date when="1886">1886</date>
                <placeName>Milano</placeName>
            </death>
            <note>
                <p>Compositore italiano.</p>
            </note>
        </person>
```

```xml
<listPlace>
    <place xml:id="Milano">
        <placeName ref="https://www.geonames.org/3173435/">Milano</placeName>
        <country key="IT">Italia</country>
        <note></note>
    </place>
    <place xml:id="Livorno">
        <placeName ref="https://www.geonames.org/3174659/">Livorno</placeName>
        <country key="IT">Italia</country>
        <note></note>
    </place>
</listPlace>
```

Esercizio

Consegna: riempire `<correspDesc>`

- Compilazione delle liste di **entità nominate**
  - Nomi di persona
  - Nomi di luogo
    - LOD (Linked Open Data): collegamento con repository pubblici come VIAF o WIKIDATA (per i nomi) e GEONAMES o OpenStreetMaps (per i luoghi)
      Esempi su WikiData:
      query lettere Ponchielli
      query lettere Brambilla

Codifica di un testo epistolare

Esercizio di codifica

Inquadra il Qrcode o vai su:

https://github.com/LauraMazzagufo/formazioneTEI/blob/main/lettera_da-compilare.xml

e compiliamo insieme i dati della corrispondenza:
`<correspDesc>`

(immagini nel README del repository GitHub)

```
<body xml:lang="it"> <!-- lettera vera e propria -->
    <pb n="1" />
    <!-- segnalazione dell'inizio della prima pagina -->

    <div n="o_01" type="opener"><!-- oppure elemento opener -->
        <dateline n="ab_01"><!-- riga che registra luogo e data di invio-->
            <s n="s_01" type="sentence">
                <lb n="1" />
                <hi rend="align(right)">
                    <placeName ref="#riferimentoAllaListaLuoghi">Luogo</placeName>
                    <date when="1830-09-25">25
                        <choice>
                            <abbr>Nov<am>:</am><hi rend="sup">e</hi></abbr><!-- lezione abbreviata -->
                            <expan>Nov<ex>embr</ex>e</expan><!-- lezione con abbreviazione sciolta -->
                        </choice>
                    </date>
                </hi>
            </s>
        </dateline>
    </div>

    <div n="t_01" type="letter-body">
    <!-- sezione con corpo della lettera -->
        <salute n="ab_02"><!-- saluto del destinatario -->
            <s n="s_02" type="sentence">
                <lb n="2"/>
                Mio caro
                <rs ref="#riferimentoAllaListaPersone" type="person">amico</rs>
            </s>
        </salute>
```

Elementi di un testo epistolare

- tag <opener>

  ( )
  - <dateline>
  - <placeName>
  - <date>
  - <address>

-

-
  - <salute>
  - <signed>
  - <postscript>

```
<!-- ########################################## ESERCIZIO DI CODIFICA ################
<body xml:lang="it"> <!-- lettera vera e propria -->
<pb n="2" />

    <div type="content">
        <####>
            <####>
                <hi rend="underline">Cara el me nuli</hi>
            </####>
            <####>
                <date when="1882-12-05">5
                    <choice>
                        <abbr>10.bre</abbr>
                        <expan>dicembre</expan>
                    </choice> 1882.
                </date>
            </####>
            <placeName ref="#Milano">Milano</placeName>
        </####>
        <p>
        <lb />Ho ricevuto oggi la
        <lb />tua in data del 3 coi giornali e gli articoli staccati che consegnerò al
```

Esercizio

Consegna: codifica dei saluti iniziali
(prima e ultime righe della cartolina)

- Sostituire #### con i tag appropriati
- Consultare linee guida TEI,
  § Elements Common to All Divisions

Dalla teoria alla pratica

Codifica di un testo epistolare

Esercizio di codifica

Inquadra il QRcode
o vai su:

www.slido.com

e inserisci il codice:
#LETTER2026

(test valido
fino al 31/10/2026)

Domande?



Q&A: Se hai una domanda scrivila qui

Inquadra il Qrcode o vai su:

www.slido.com

e inserisci il codice:
#DOMANDE2026

(valido fino al 31/10/2026)

Dalla teoria alla pratica

Pausa caffè



Q&A: se hai una domanda scrivila qui

Inquadra il Qrcode o vai su:

[...]

Codice:

[...]DE2026

(valido fino al 31/10/2026)

Metodologie e approcci



Edizioni scientifiche digitali (DSE)

- Definizione
  - en. «scholarly edition»
  - edizione «tale per cui il lavoro dell'editore sia verificabile dal lettore»
  - «digitale», oltre il medium
  - filologia digitalizzata VS filologia digitale
- Caratteristiche
  - individuazione delle fonti
  - immagini digitali
  - trascrizione delle fonti
  - manipolazione dei dati, anche in grandi quantità
  - standard di codifica di testi e metadati [XML-TEI]
  - edizioni collaborative

Casi studio: edizioni digitali di *corpora* epistolari



The Van Gogh Letters Project

"All the surviving letters written and received by Vincent van Gogh (1853-1890)"



In Mozart's Words

" […] provides multilingual access to an annotated version of the correspondence of Mozart and his family"



Epistolario De Gasperi

«La prima raccolta delle lettere di De Gasperi e dei suoi corrispondenti: aperta, accessibile, sistematica»



Altri progetti in TEI


- https://tei-c.org/activities/projects/
- CorrespSearch e CLARIN

Strumenti

CorrespSearch

- *Search scholarly editions of letters*
  - permette di cercare lettere per mittente, destinatario, luogo, data
  - pensato per collegare fonti diverse in un unico punto di accesso
  - basato sullo standard CMIF *(Correspondence Metadata Interchange Format)*

- Perché usarlo
  - Ricostruire reti di corrispondenza e itinerari epistolari
  - Facilitare ricerche prosopografiche, storiche, biografiche
  - Supporta esportazione, mappe, timeline, LOD
  - Utile per filologi, storici, linguisti, umanisti digitali

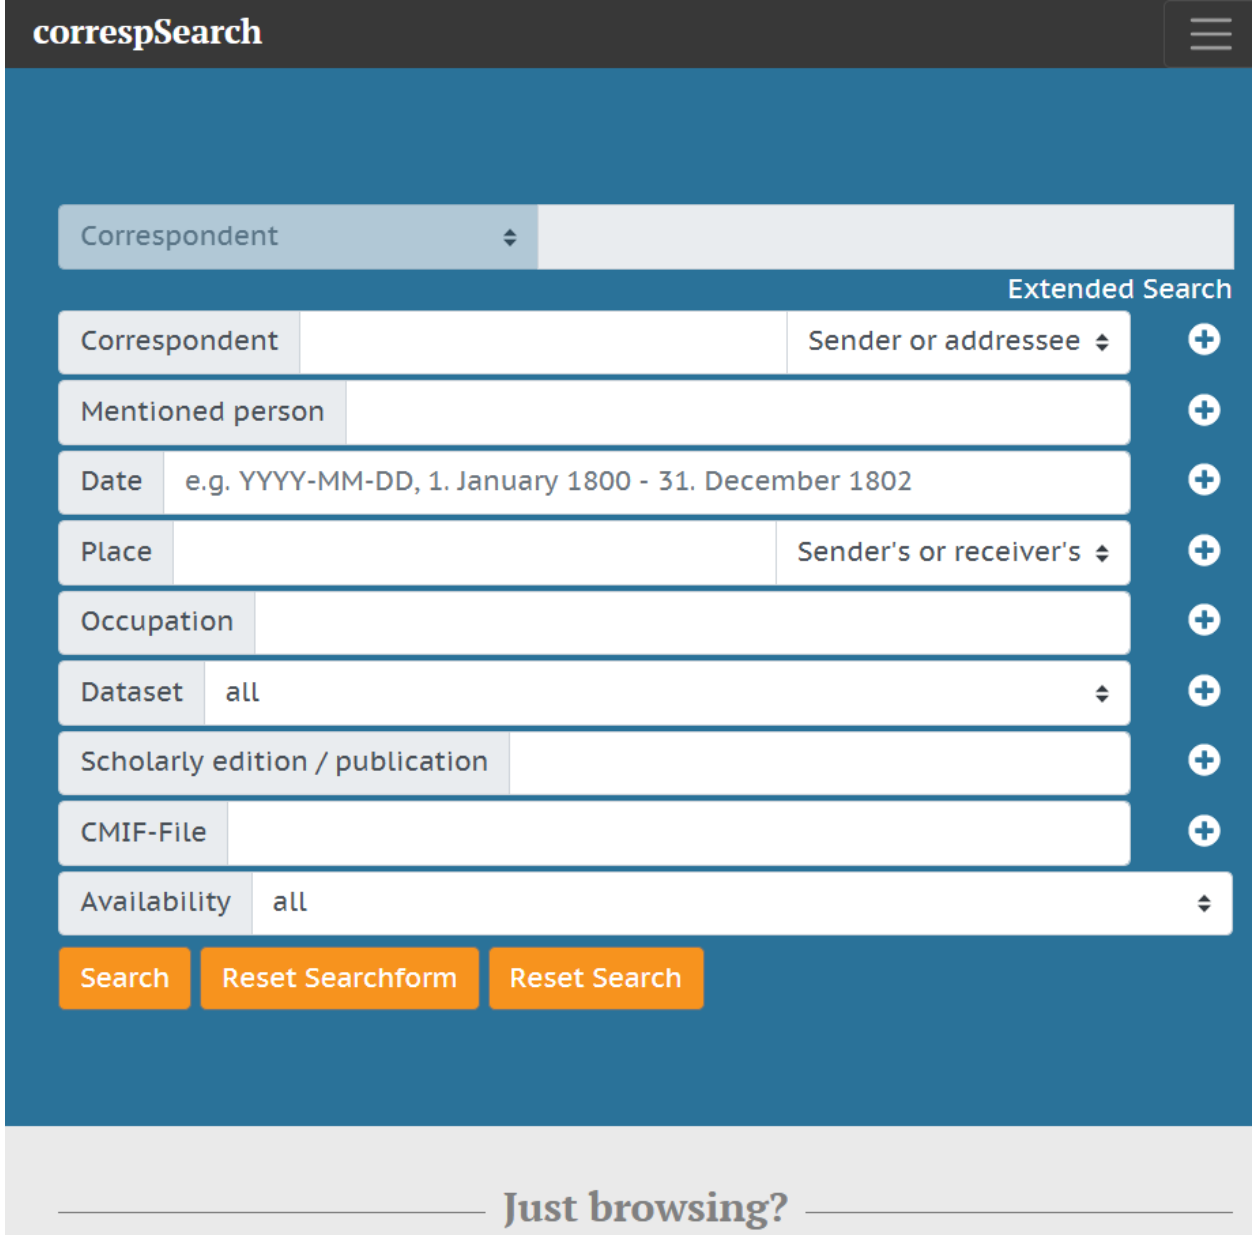

Strumenti

- Framework open source per pubblicare online testi TEI/XML con funzionalità avanzate
- Caratteristiche:
  - basato su eXist-db, database nativo XML
  - Funzionalità avanzate di ricerca, navigazione, personalizzazione
  - struttura modulare, componibile, riutilizzabile
  - conoscenza minima dei maggiori linguaggi programmazione




- Credits

  Progetto sviluppato da eXist Solutions, manutenuto dalla comunità *e-editiones*

Strumenti

EVT (Edition Visualization Technology)


- Strumento *open source* per visualizzare edizioni digitali XML-TEI con immagini affiancate al testo
- Funzionalità
  - sincronizzazione testo + immagine
  - ideale per manoscritti, papiri, epigrafi
  - supporta apparati, note, varianti
  - nessuna programmazione necessaria

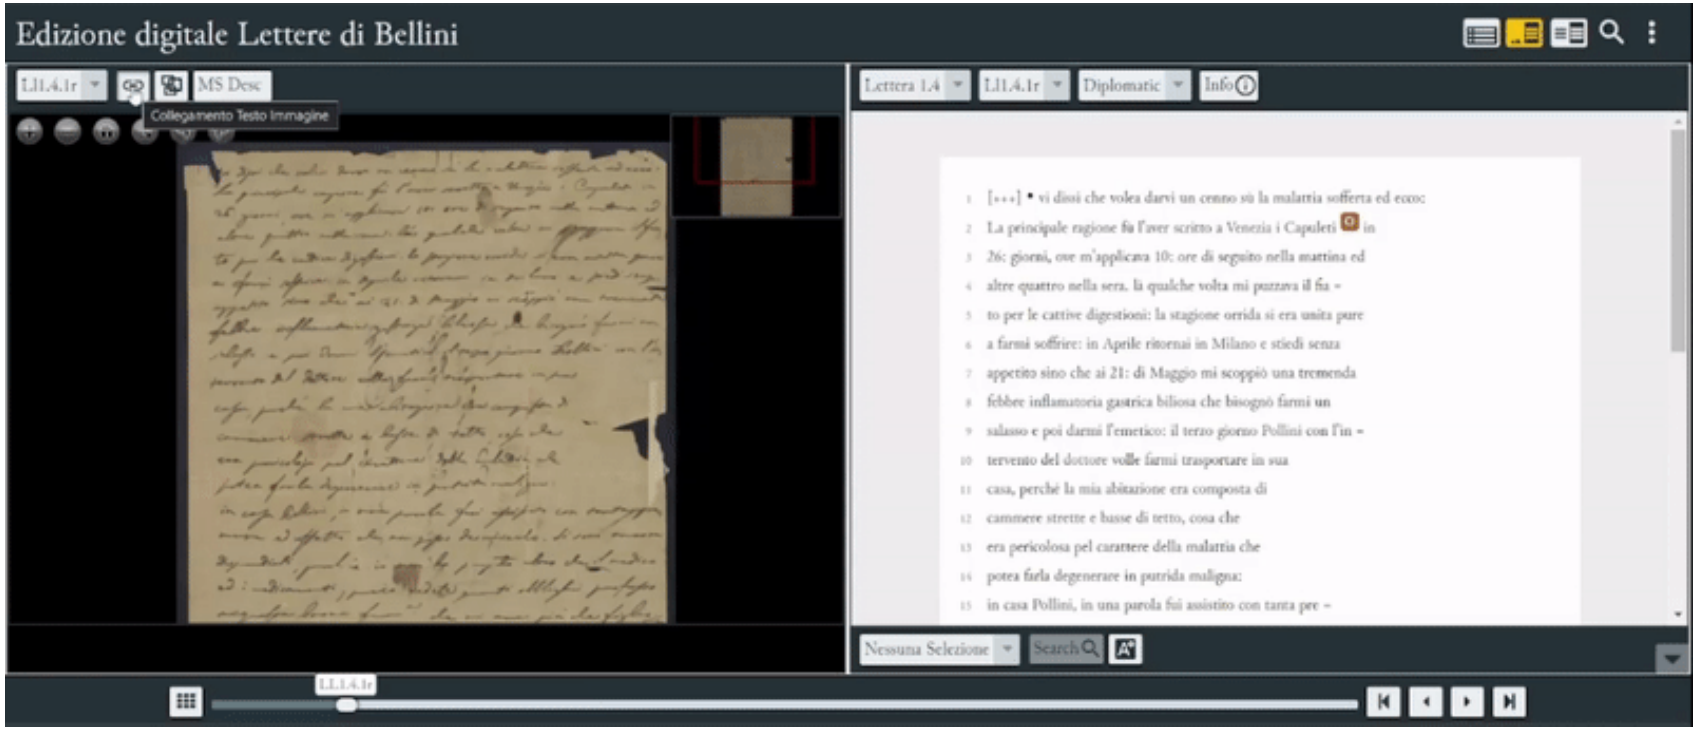

- Credits

  Progetto sviluppato da Università di Pisa (prof. Roberto Rosselli Del Turco), con contributo del CNR-ILC

Caso studio: BDC

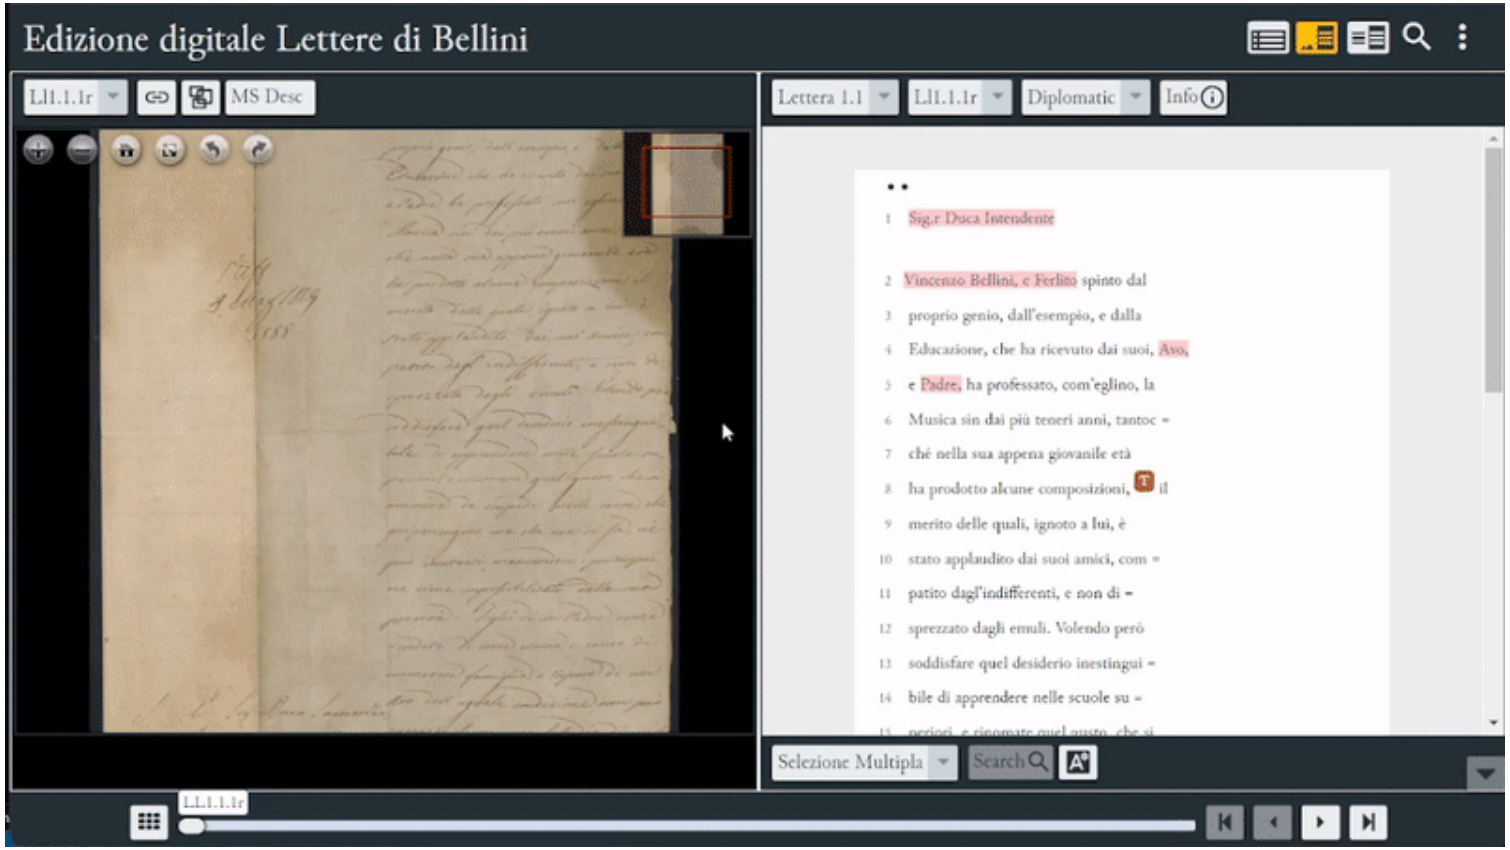

Edizione totalmente **digitale**:

- *corpus* codificato in XML (TEI P5)
- software di visualizzazione EVT Edition Visualization Technology

Edizione facsimilare **image-based**:

- riproduzioni ad alta risoluzione
- sincronizzazione con trascrizione (diplomatica o interpretativa)

- Il **viewer EVT** fornisce le funzionalità per la vista parallela testo-immagine a granularità di riga (+ la visualizzazione di hotspot)

Caso studio: BDC



Flessibilità del vocabolario TEI:

- una sola fonte primaria
- più possibilità di rappresentazione

Rappresentazione VS visualizzazione:

- più soluzioni grafiche per gli stessi dati
- più output a partire dallo stesso file sorgente

Caso studio: BDC



Pausa caffè

Flessibilità del vocabolario TEI:

- una sola fonte primaria
- più possibilità di rappresentazione

Rappresentazione VS visualizzazione:

- più soluzioni grafiche per gli stessi dati
- più output a partire dallo stesso file sorgente

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:mei="https://music-encoding.org/schema/4.0.1/mei-all.rng"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" exclude-result-prefixes="tei">

    <xsl:strip-space elements="tei:choice tei:expan tei:abbr" />

    <xsl:output
        method="xml"
        version="1.0"
        omit-xml-declaration="no"
        encoding="UTF-8"
        indent="no"/>


    <xsl:template match="@*|node()">
        <xsl:copy><xsl:apply-templates select="@*|node()"/></xsl:copy>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="tei:teiHeader">
        <xsl:copy>
            <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
        </xsl:copy>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="tei:facsimile">

        <xsl:variable name="idno" select="//tei:idno[@type='inventory']"/>
        <xsl:variable name="id" select="concat ($idno, '_facsimile')"/>
        <xsl:element name="facsimile" namespace="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
            <xsl:attribute name="xml:id">
                <xsl:copy-of select="$id"/>
            </xsl:attribute>
```

XSLT

Il file XML-TEI non è una pagina web

↓

Per diventare HTML, il TEI deve essere trasformato

↓

La trasformazione avviene tramite XSLT

↓

Stesso XML → HTML diversi, a seconda della trasformazione

XSLT


- linguaggio di trasformazione per XML
- scritto in XML
- legge l'XML e costruisce nuovo documento
- linguaggio dichiarativo, non procedurale
- usa regole chiamate *template*
- basato su XPath per selezionare i nodi

Dalla teoria alla pratica

Passare alla visualizzazione delle informazioni

1. Partiamo da un modello di codifica
2. Codifichiamo alcuni fenomeni testuali
   - Validazione del file XML-TEI
3. Visualizziamo l'XML-TEI in EVT
   - Installazione EVT
   - Esplorazione di cartelle e file
   - Configurazione di EVT
   - Avvio di EVT tramite *live server* in VSC
   - Tracciamento delle informazioni codificate


Dalla teoria alla pratica

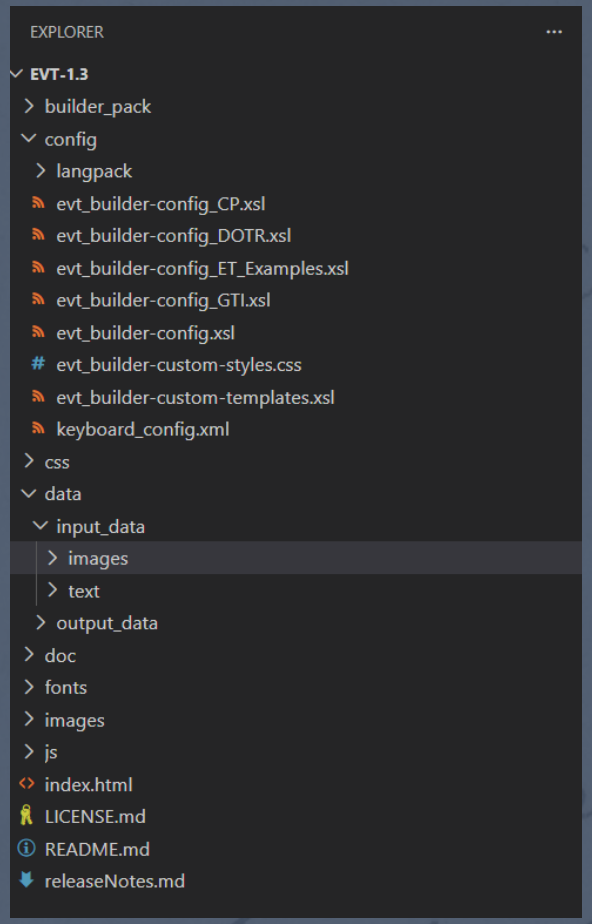

Dalla rappresentazione alla visualizzazione

- **Validare sempre i file XML-TEI!**
  - Usare uno schema di codifica nell'intestazione del documento XML
  - Validatore online su TbE: https://teibyexample.org/exist/tools/TBEvalidator.htm
- Installazione EVT:
  - Download da http://evt.labcd.unipi.it/
  - Adattamento del file di configurazione
  - Inserimento dei propri files nelle cartelle
  - Personalizzazione dell'edizione
  - Aggiornamenti: https://visualizationtechnology.wordpress.com/

Dalla teoria alla pratica

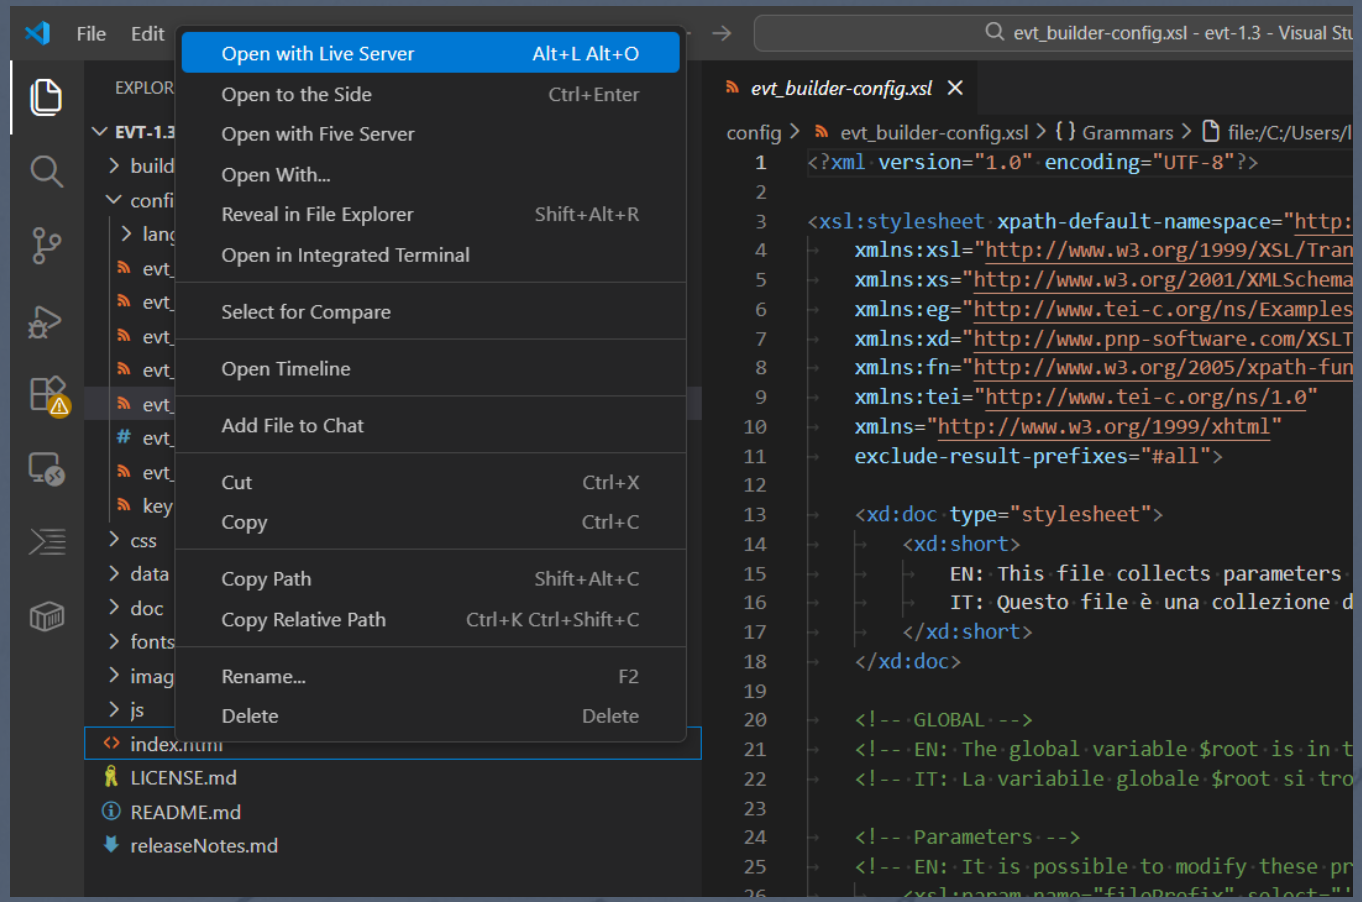


Avviare EVT

1. Avviare Visual Studio Code
2. Aprire la cartella principale di EVT tramite il comando Open Folder
3. Individuare il file index.html
4. Aprire il file index.html con il comando Open with Live Server
5. Visualizzazione dell'edizione digitale nel browser

Dalla teoria alla pratica

Ponchielli Correspondence [codifica sperimentale]

1 | MS Desc

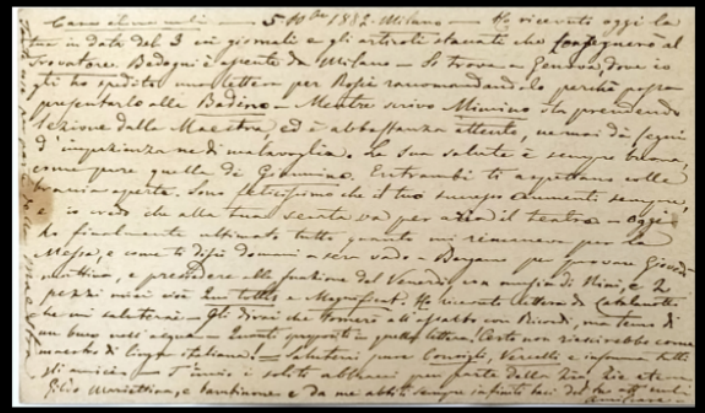

1 | Diplomatic | Info

Cara el me nuli 5 10.bre 1882. Milano

Ho ricevuto oggi l[dicembre]
tua in data del 3 coi giornali e gli articoli staccati che consegnerò al Trovatore. Bedogni è assente da Milano – si trova a Genova, dove io gli ho spedito una lettera per Rossi raccomandandolo perché possa presentarlo allaBadino .
[...] gli amici -

T'invio i soliti abbracci per parte della zia, zie etc. -
Gildo, Mariettina, e baminoni e da me abbiti sempre infiniti baci dal tuo aff.o nuli Amilcare

Amilcare Ponchielli

Informazioni aggiuntive | Occorrenze


- VIAF, HTTP://VIAF.ORG/VIAF/10034325:
- DNB, HTTP://D-NB.INFO/GND/119060507:
- Amilcare
- Ponchielli
- M
- 1834 Paderno Fasolaro


Tante cose per parte della Maestra

Selezione Multipla | Search | Create index

Video

Dalla teoria alla pratica

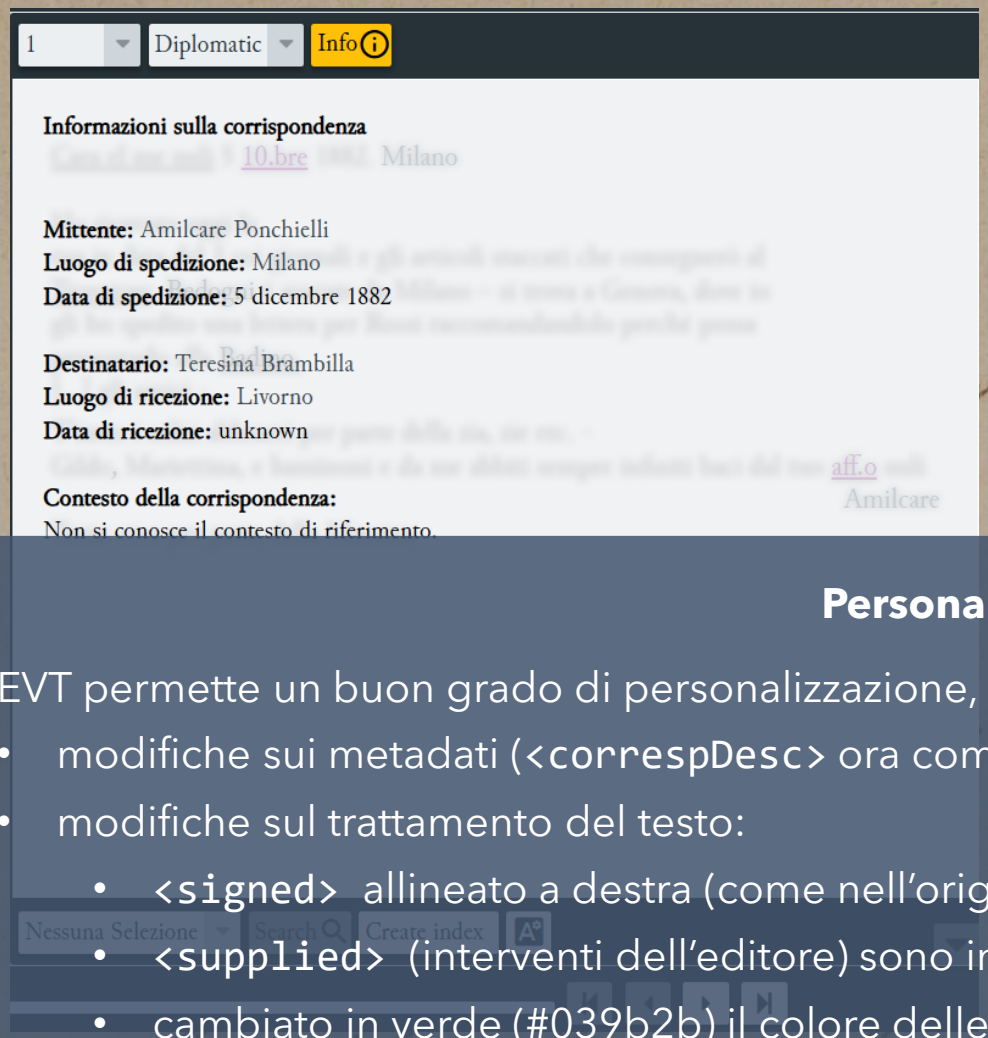

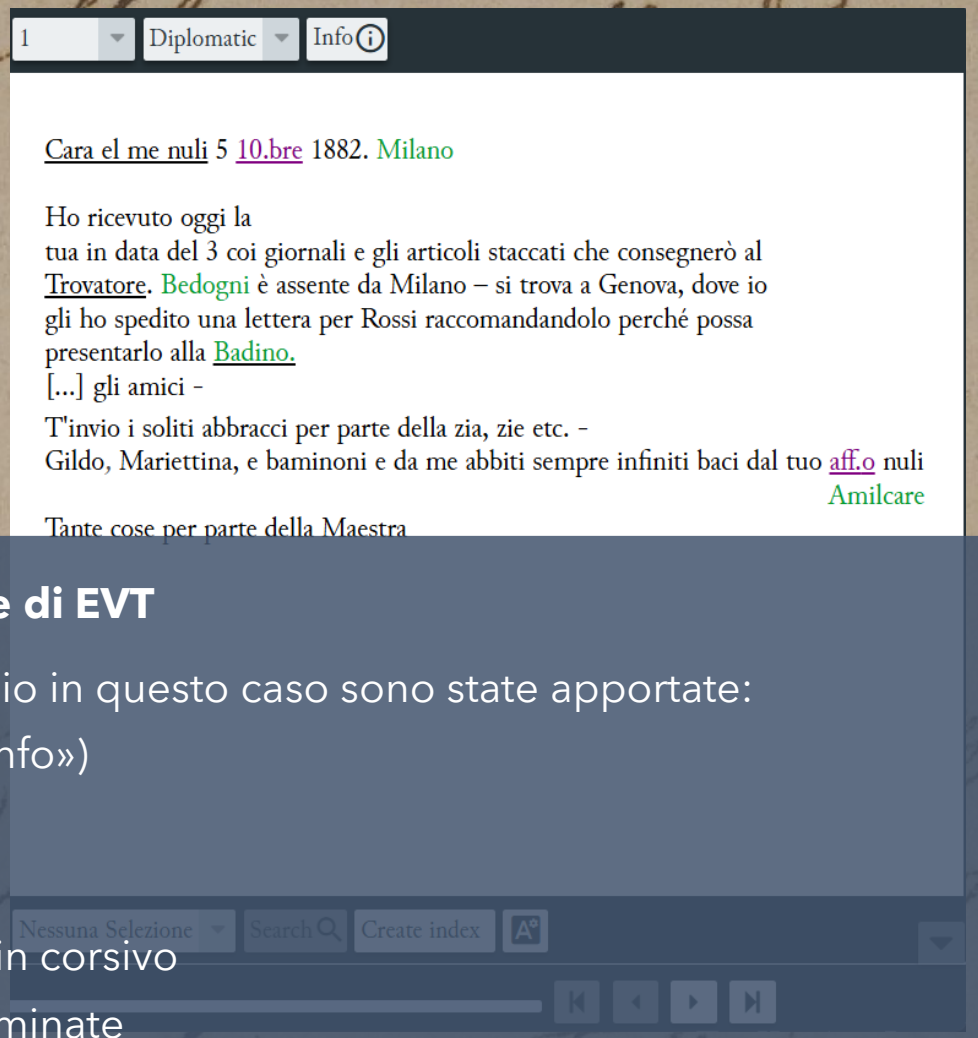

Personalizzazione di EVT

EVT permette un buon grado di personalizzazione, ad esempio in questo caso sono state apportate:

- modifiche sui metadati (`<correspDesc>` ora compare in «Info»)
- modifiche sul trattamento del testo:
  - `<signed>` allineato a destra (come nell'originale)
  - `<supplied>` (interventi dell'editore) sono in grigio e in corsivo
  - cambiato in verde (#039b2b) il colore delle entità nominate (`.namedEntityRef{color:#37474f;cursor:pointer}` nel file CSS)

Domande?

Q&A: Se hai una domanda scrivila qui

Inquadra il Qrcode o vai su:

www.slido.com

e inserisci il codice:
#DOMANDE2026

(valido fino al 31/10/2026)

Bibliografia

Sulla codifica dei testi e TEI

Burnard Lou, *What is the Text Encoding Initiative? How to add intelligent markup to digital resources*, Marsiglia: OpenEdition Press, 2014.
Disponibile online su https://books.openedition.org/oep/426?lang=en

Ciotti Fabio, «A realistic theory of textuality and its consequences ondigital text representation», in *What is text, really? TEI and beyond*, Atti del Convegno 19th annual Conference and Members' Meeting of the Text Encoding Initiative Consortium (Graz, 16-20 settembre 2019), a cura di G. Vogeler, 2019.

Ciotti Fabio, *Il testo e l'automa. Saggi di teoria e critica computazionale dei testi letterari*. Aracne, 2007.

Ciotti Fabio, «La codifica del testo, XML e la TEI», in *Digital humanities: metodi, strumenti, saperi*, a cura di Fabio Ciotti, pp. 66–90, Studi superiori 1376. Roma: Carocci, 2023.

Dumont Stefan, «correspSearch – Connecting Scholarly Editions of Letters», in *Journal of the Text Encoding Initiative* (10), 2016. https://doi.org/10.4000/jtei.1742

Electronic Textual Editing, a cura di Lou Bumard, Kathenne O'Bnen O'Keeffe, John Unsworth, Modern Language Association of America, 2006.
Disponibile online (nella versione preview): http://web.dfc.unibo.it/buzzetti/dbuzzetti/pubblicazioni/CriticalEditing.pdf

Fabio Ciotti, «La codifica del testo, XML e la TEI», in *Digital humanities: metodi, strumenti, saperi*, a c. di Fabio Ciotti, Studi superiori 1376 (Roma: Carocci, 2023), 66–90.

Hankins G., *Correspondence: Theory, Practice, and Horizons in Literary Studies in the Digital Age*, Modern Language Association of America, 2013. DOI: 10.1632/lsda.2015.13.

Bibliografia

Kelly David James, *XSLT Jumpstarter: Level the Learning Curve and Put Your XML to Work*, United States: Pragmatic Bookshelf, 2015.

Pierazzo Elena, *Digital Scholarly Editing. Theories, Models and Methods*, Routledge, 2014.
Disponibile online: https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01182162v1/file/DSE-revised-29sept2014.pdf

Stadler Peter, Illetschko Marcel, Seifert Sabine, «Towards a Model for Encoding Correspondence in the TEI: Developing and Implementing <corrispDesc>», in *Journal of the Text Encoding Initiative*, settembre 2016 – dicembre 2017, no. 9, 2016. DOI: https://doi.org/10.4000/jtei.1433.

TEI P5 Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange [3.6.0), a cura di TEI Consortium, 2019. https://www.tei-c.org/guidelines/p5/
Sul sito TEI le linee guida sono disponibili sia in formato HTML, per la consultazione online, sia in formato PDF e ebook.

Wilkinson M.D. et al., «The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship», in *Scientific Data*, vol. 3, pp. 160–018 EP –, 2016.
Disponibile online: https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Issue 12 del JTEI (TEI Journal) e in particolare i contributi di Syd Bauman e Lou Burnard.

Sulle edizioni digitali

Dal Bo Beatrice, Frontini Francesca, Luxardo Giancarlo, *Annotazione semantica e visualizzazione di un corpus di corrispondenze di guerra*, Milano: Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020.
Disponibile online su https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6316

Del Grosso Angelo Mario, Capizzi Erica, Cristofaro Salvatore, De Luca Maria Rosa, Giovannetti Emiliano, Marchi Simone, Seminara Graziella, Spampinato Daria, «Bellini's Correspondence: A Digital Scholarly Edition for a Multimedia Museum», in *Umanistica Digitale*, n. 7, 2019, pp. 23-47.

Bibliografia

Mancinelli Tiziana, Elena Pierazzo, *Che cos'è un'edizione scientifica digitale*. Roma: Carocci, 2020.

Pierazzo Elena, *Quale futuro per le edizioni digitali? Dall'haute couture al prêt-à-porter*, Atti del V Convegno Annuale AIUCD, a cura di Boschetti Federico, AIUCD, 2017. DOI: 10.6092/unibo/amsacta/5559.

Vetrugno Roberto, «Una proposta di criteri per l'edizione di carteggi rinascimentali italiani», in *Epistolari dal due al seicento: modelli, questioni ecdotiche, edizioni, cantieri aperti*, a cura di Berra C., Borsa P., Comelli M., Martinelli Tempesta S., Milano: Università degli studi di Milano, Dipartimento di studi letterari, filologici e linguistici, 2018, pp. 597–610. DOI: 10.13130/quaderni di gargnano-02-25.

Sugli strumenti di visualizzazione

Bleier Roman, Helmut W. Klug, «Discussing Interfaces in Digital Scholarly Editing», in *Digital Scholarly Editions as Interfaces*, a cura di R. Bleier, M. Bürgermeister, H.W. Klug, F. Neuber, G. Schneider, BoD, Norderstedt 2018, pp. V-XV.

EVT 2.0 - User Manual, disponibile nella cartella "doc" nel pacchetto di file di installazione di EVT.

Martignano Chiara, «A catalogue of software tools for digital scholarly editing», in *Umanistica Digitale*, IX, 19, 2025, pp. 1-15.

Rosselli Del Turco Roberto, «Designing an advanced software tool for Digital Scholarly Editions», in *Textual Cultures*, vol. 12, no. 2, 2019, pp. 91-111. DOI: 10.14434/textual.v12i2.27690.

Strumenti utili

GitHub, piattaforma per l'hosting dei file XML

VSC (Visual Studio Code): editor per documenti XML (prodotto Microsoft, ma gratuito e open source)

Oxygen: editor XML più usato, su licenza

Canale Slack per TEI: https://app.slack.com/client/T612GRPRU/C08909H95QW?selected_team_id=T612GRPRU

NormaTEI: programma per l'armonizzazione e la revisione della codifica

TEI Publisher:

- homepage: https://teipublisher.com/,
- demo collection: https://teipublisher.com/exist/apps/tei-publisher/documentation/demo-collection,
- *selected use cases*: https://teipublisher.com/exist/apps/tei-publisher/documentation/selected-use-cases
- slack channel: https://app.slack.com/client/T612GRPRU?selected_team_id=T012TH5TPJA

EVT (Edition Visualization Technology):

- homepage: http://evt.labcd.unipi.it/
- download: https://sourceforge.net/projects/evt-project/
- blog: https://visualizationtechnology.wordpress.com/

OmekaS: https://omeka.org/s/

correspSearch - Search scholarly editions of letters: https://correspsearch.net/en/home.html


World Wide Web Consortium (W3C): https://www.w3.org/

TEI by Example: https://www.teibyexample.org/exist/TBE.htm

UNIVERSITÀ DI PAVIA


Università di Catania

Consiglio Nazionale delle Ricerche

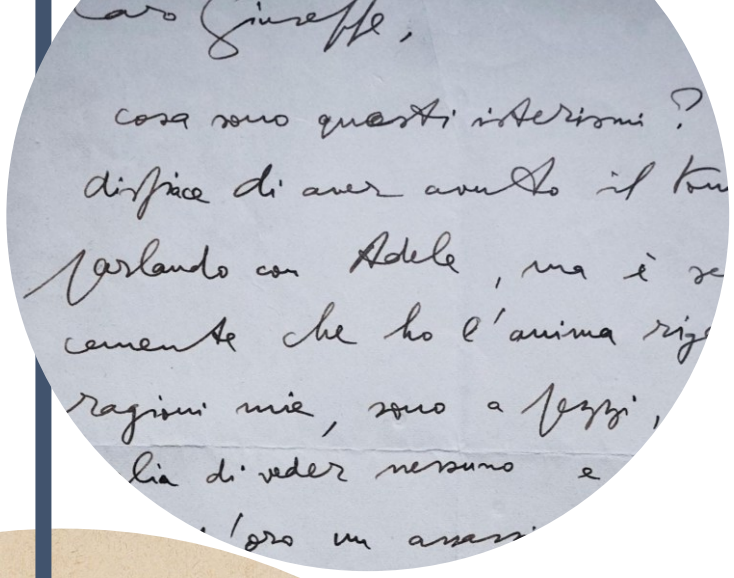





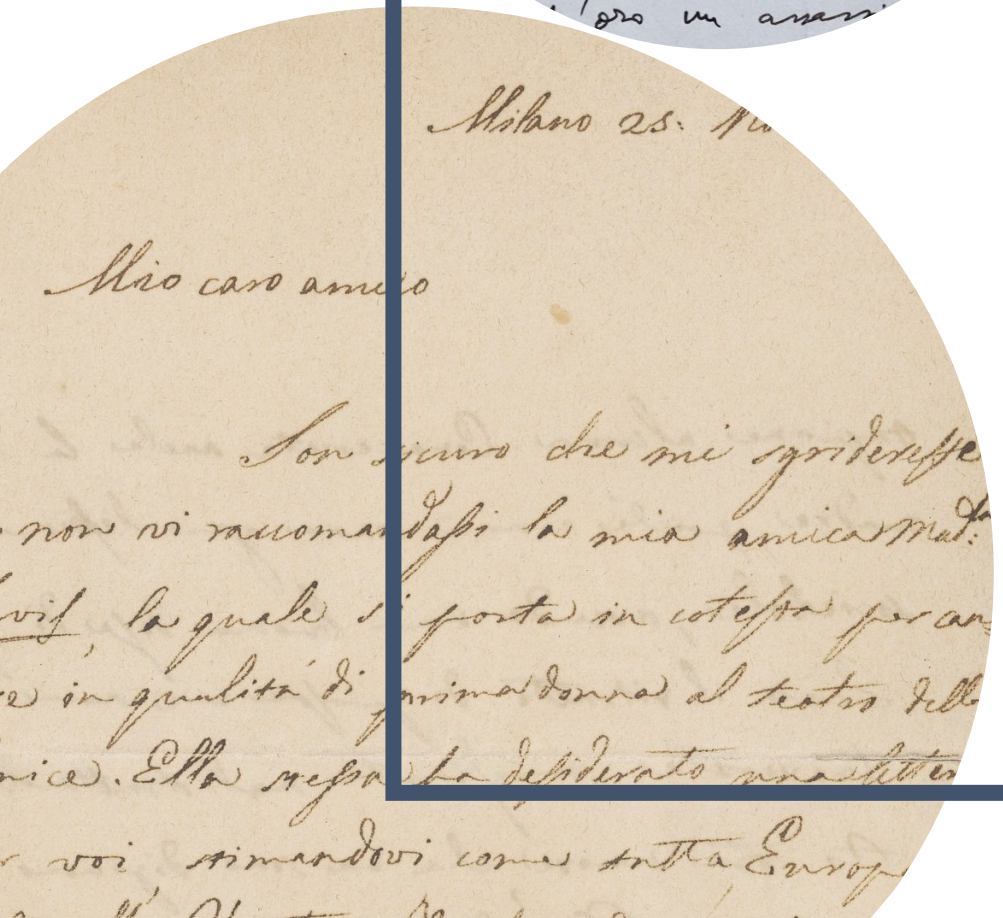

Materiali e contatti

link al repository GitHub

EMAIL:
laura.mazzagufo@phd.unict.it