
TAE academy - Laura Cabezas Sankina

- 1. Selecciono New Item
- 2. Ingreso el nombre del archivo y selecciono Freestyle project
- 3. En *description* establezco los objetivos:


General	Enabled 🕜
Description	
2.1 Tomar la build creada en el anterior job (En este deben de estar ubicados en la carpeta donde se generó la build) 2.2 ejecutar el comando java-jar NOMBRE_DEL_ARCHIVO.jar usando la build generada.	
[Plain text] Preview	
Discard old builds ?	
GitHub project	
This project is parameterized ?	
Throttle builds ?	
Execute concurrent builds if necessary ?	
Advanced	
Source Code Management	
• None	
Git ?	

4. Se especifican los pasos a seguir con comandos


Build Steps

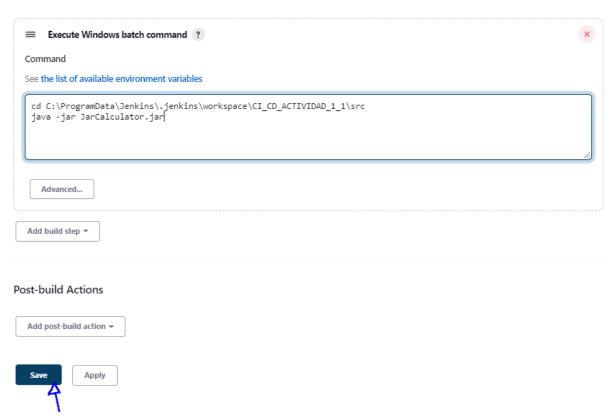

5. Se ejecuta el programa y se evidencia que se logró hacer sin errores

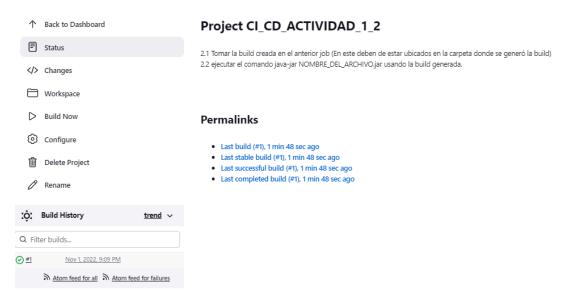

6. Se hace clic en el número 1: , luego **Console Output** y aparece el resultado de haber ejecutado el archivo (amarillo) y la conclusión satisfactoria del proceso:

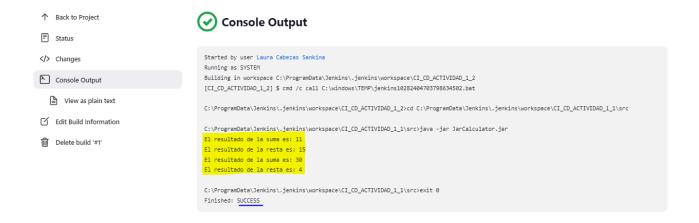

7. En el dashboard quedan los resultados de ambos jobs

