
Practica Nº 4


Clonar proyecto ejecutando según instrucciones de clases

Frontend


En Visual Studio Code inicializamos el repositorio en carpeta imágenes

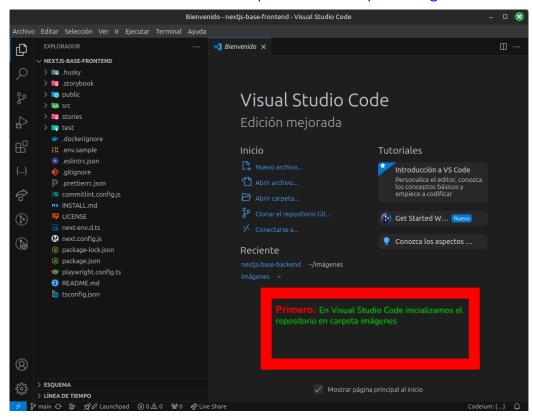


Activamos Markdown de INSTALL

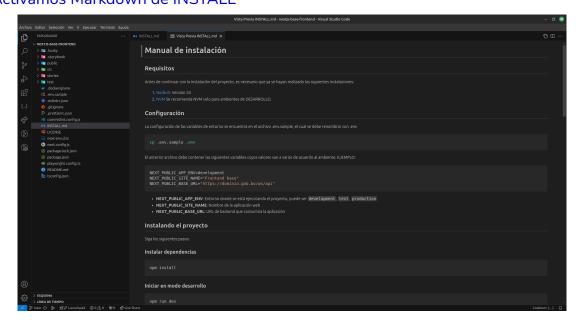


VIsta previa de README.md:

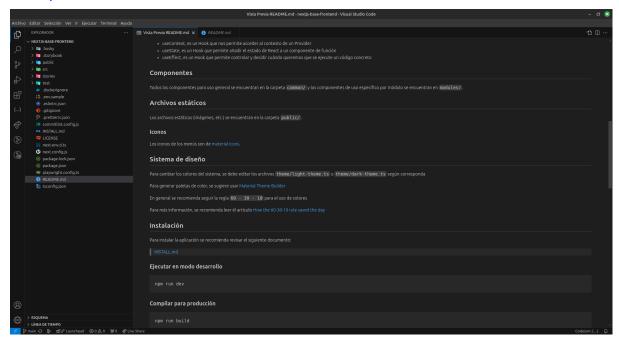


Importando tema:

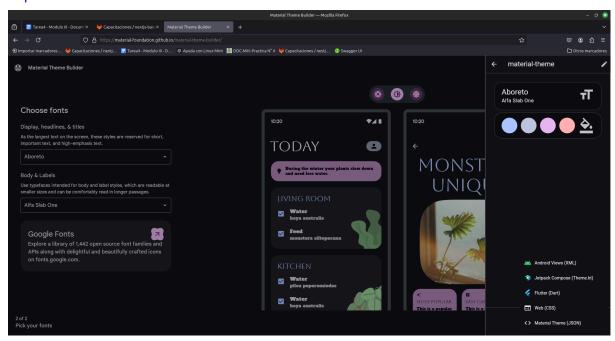


Instalando npm run start:dev:

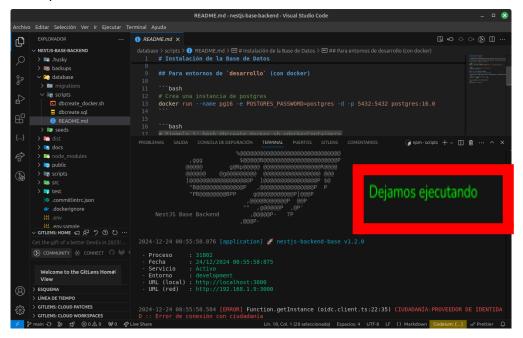


Instalando npm en FRONTED:

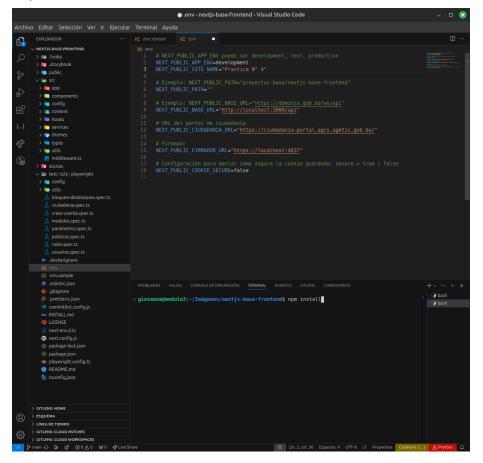


Ejecución completada:

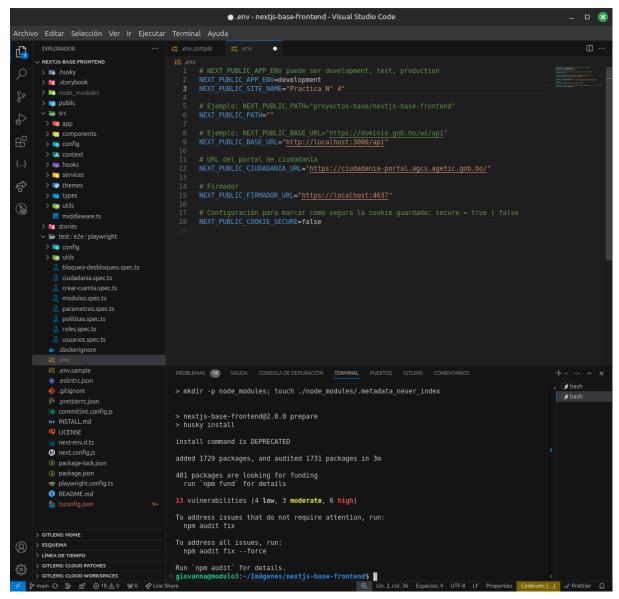


Iniciando [nuevamente] BACKEND: npm run star:dev {y proseguir en FRONTEND}

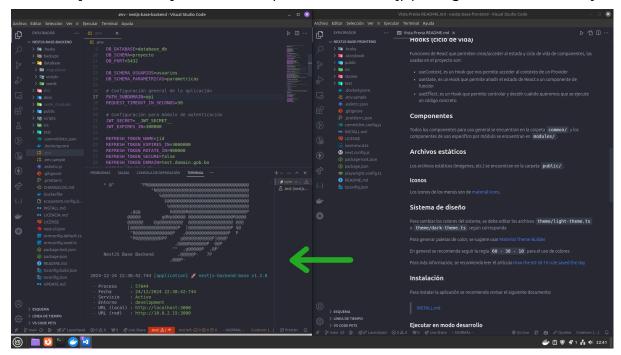


En FrondEnd instalando npm install:

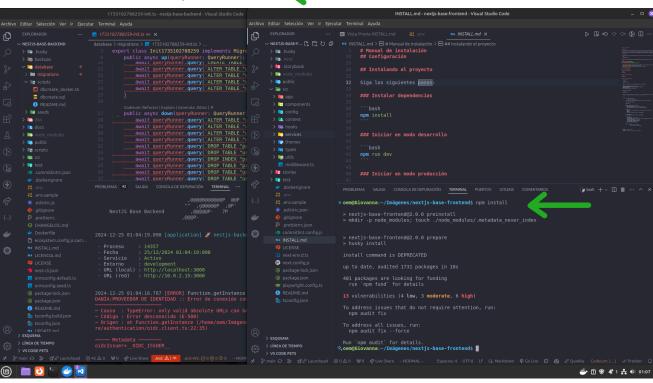


Iniciar en modo desarrollo: npm run dev

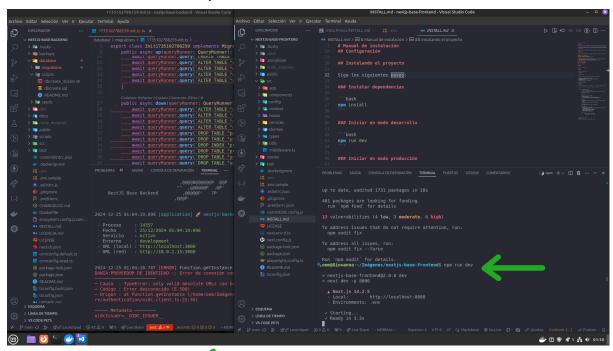


Ingresando a localhost:

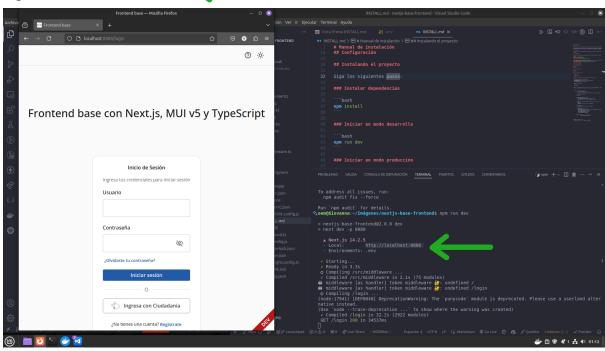


Ingresando a localhost:8080/login

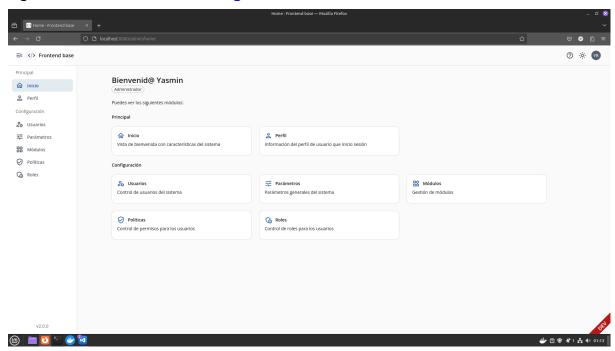


Vista mobile:

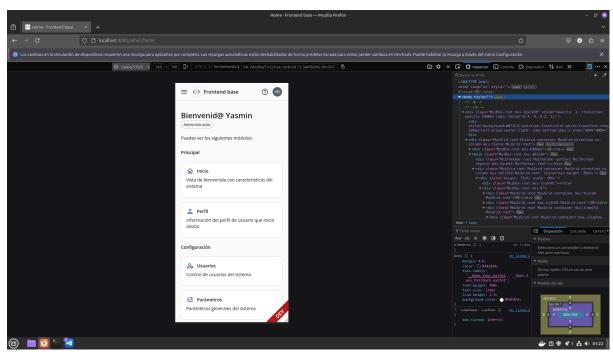


Vista móvil en network: cantidad de 13

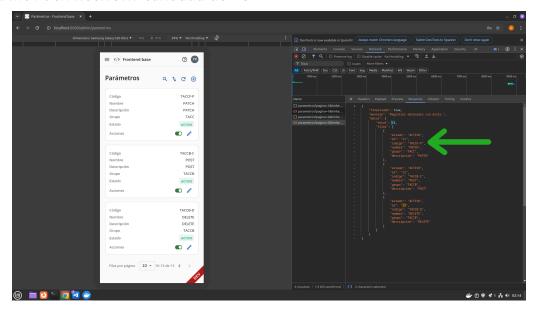


Editando módulo:

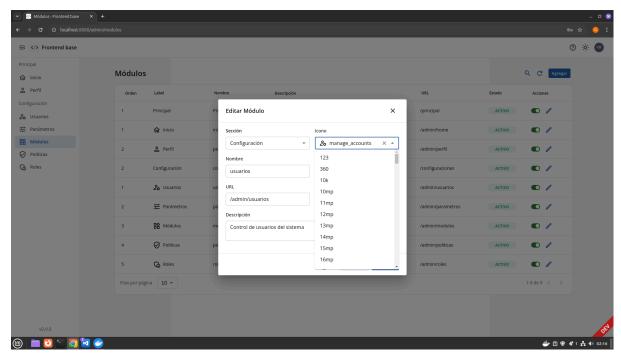


NUeva sección:

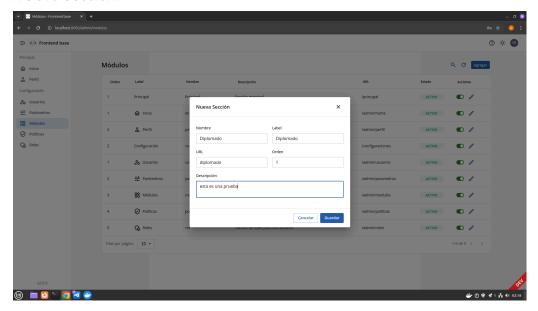


Producto:

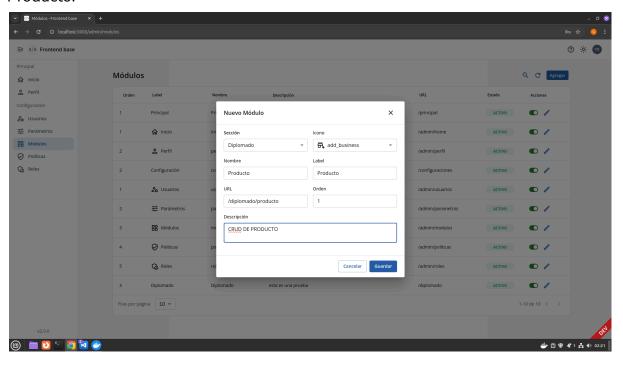


Nueva política: Diplomado:

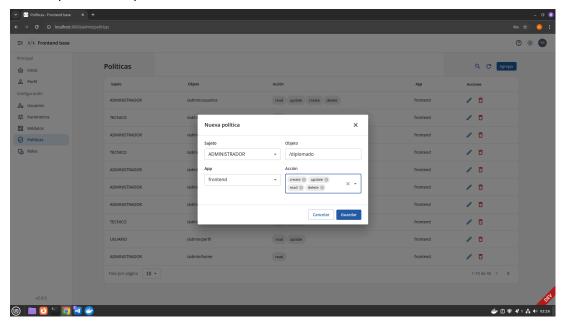


DIplomado:

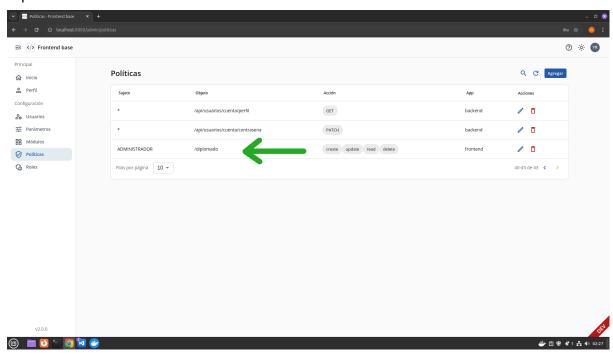


Módulo prueba:

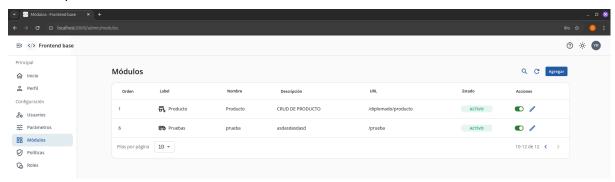


NUeva política:

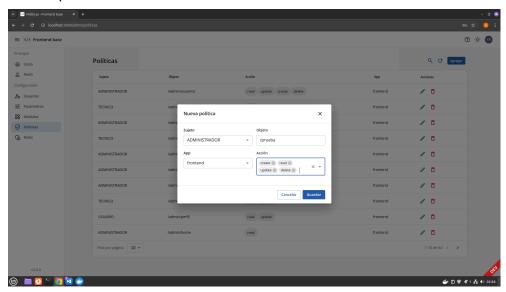


Creando prueba:

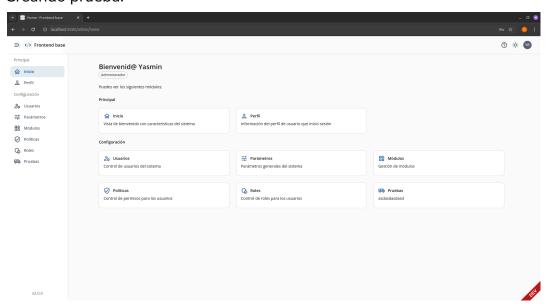


Creando prueba:

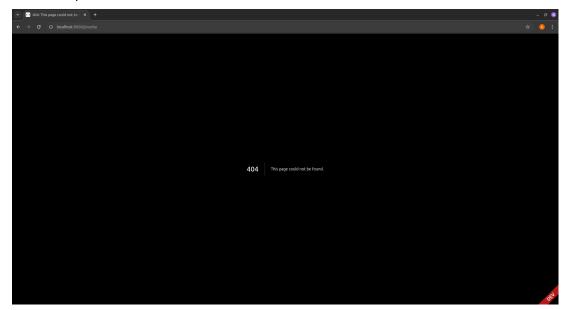

DIplomado: producto:

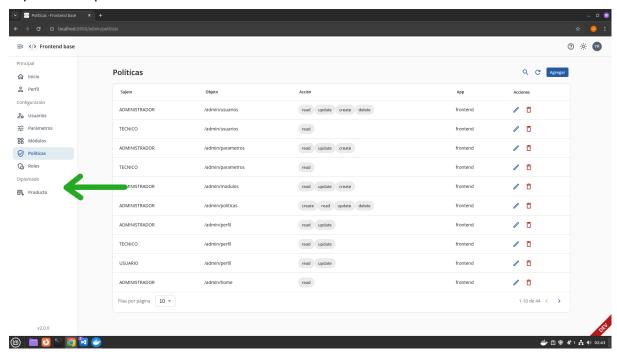

DIplomado/producto: creado, pero no se tiene nada

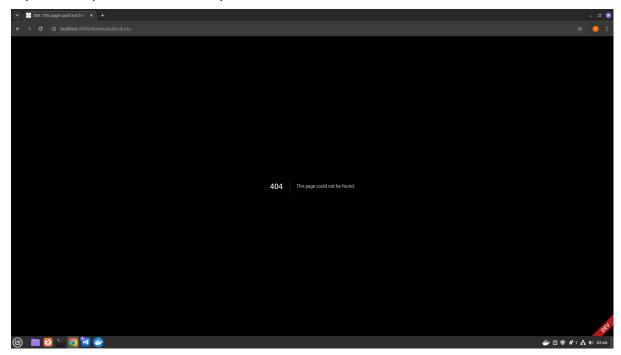

Raiz de capturas en carpeta imágenes:

