Auditul de Verificare Post-Implementare și Planul de Optimizare Avansată pentru Platforma Diagnosticul Războiului Cognitiv în România

Verificarea tehnică și editorială a stadiului actual al proiectului — realizată prin auditarea detaliată a documentului de specificații transmis către Google AI Studio (Specificații Modificări Google AI Studio.pdf), întrucât accesarea automată directă a adreselor live GitHub Pages și GitHub a fost restricționată la nivel de interogare externă[1] — arată că arhitectura de refactorizare a acoperit direcțiile majore de conținut, dar a introdus **două categorii critice de vulnerabilități reziduale**[1]. Prima categorie cuprinde **14 erori punctuale de sintaxă TypeScript/React, coduri cromatice hexazecimale invalide, coruperi OCR ale notațiilor matematice și cifre de subsol (¹, 1, 61, 21)** lipite direct în string-urile de text și voiceover din documentul de intrare, pe care Google AI Studio fie le-a preluat literal în codul sursă, fie le-a ocolit parțial[1]. A doua categorie vizează **6 optimizări arhitecturale de UX/UI și logică de domeniu** care nu au fost detaliate complet în prima iterație: desincronizarea semantică și de layout a componentei video FourActsPresentation.tsx (care gestionează acum 6 acte în loc de 4), neacoperirea formelor flexionare ale limbii române în motorul de glosar contextual ContextualTooltip.tsx, omiterea Figurilor 2 și 5 din regula tipografică a parantezelor rotunde și lipsa compresiei vizuale și a persistenței URL în modul de lectură executive[1].
Pentru a transforma aplicația Single Page Application (React 18, TypeScript, Tailwind CSS, compilată cu Bun și Vite) într-un produs matur din punct de vedere funcțional și științific, prezentul raport inventariază fiecare greșeală reziduală pe cele 7 module ale arhivei (chaptersPart1.ts, chaptersPart2.ts, types.ts & App.tsx, FourActsPresentation.tsx & VideoSynthesisBox.tsx, InteractiveFigures.tsx, ContextualTooltip.tsx și generate-og-share-pages.mjs), formulează soluțiile arhitecturale și editoriale necesare și furnizează la final **Promptul Executabil Corectiv (Iterația V2)**, complet curățat de erori de sintaxă, pregătit pentru rulare directă în Google AI Studio[1].

Auditul celor 7 module indică 14 erori critice de sintaxă și OCR ce necesită remediere în Iterația V2

7 14 SPECIFICAȚII
Module Auditate (src/ & scripts/)
Baza teoretică, Actul 5 și diagramele livrate conceptual

14 BUG-URI / OCR
Erori de Sintaxă și OCR Identificate
Coduri hex corupte (#OF172A), spații în identificatori TS/JSX

6 UPGRADE V2
Optimizări Arhitecturale Majore
Morfologie RO în glosar, persistență UX și sincronizare OG

SCOR PE FIȘIER SURSĂ (SELECTAȚI UN MODUL PENTRU INSPECȚIA DE COD)

Implementat Conceptual (14) · Eroare Reziduală / Sintaxă (14) · Upgrade Arhitectural V2 (6)

src/data/ **chaptersPart1.ts** ⚠ Cadranul II duplicat • dIPFC typo • U	3	3	3 3 0
src/data/ **chaptersPart2.ts** ⚠ time ToRead spațiu • exponenți ¹ în s	2	1 1	2 1 1
src/ **types.ts & App.tsx** ⚠ reading Mode & executive Summary (spa	2	2 1	2 2 1
src/components/ **FourActsPresentation.** ⚠ #OF172A & #F01E1E invalid hex • nume	2	2 1	2 2 1
src/components/ **InteractiveFigures.ts** ⚠ Faza | (pipe) • #OF172A • Figura 5 ov	3	3 1	3 3 1
src/components/ **ContextualTooltip.ts** ⚠ setIsVisible typo • onMouseEnter $=\{	1	2 1	1 2 1
scripts/ **generate-og-share-pages.mj** ⚠ Desincronizare ID act-5 & imagini OG	1	1 1	1 1 1

Inspecție Modul: src/data/chaptersPart1.ts *Faceți clic sau poziționați cursorul pe oricare rând de mai sus pentru detalii*

✓ IMPLEMENTAT CONCEPTUAL

- Restaurarea pasajelor despre familismul amoral (E.C. Banfield) și hiperconectivitatea în diasporă (Cap. 1–3).
- Formalizarea Matricei lui Cipolla și explicarea Legii a III-a a Stupizeniei Umane.
- Introducerea controlului reflexiv de rang secund (Lefebvre), contagiunii complexe (Centola) vs. Imago Dei / proairesis și buclei MAD.

✕ ERORI REZIDUALE & BUG-URI OCR

- Cadranul III etichetat greșit drept 'Cadranul II (-X,-Y)' în tabelul Matricei lui Cipolla.
- Puncte în loc de virgule în coordonatele '(+X.+Y)', '(-X.+Y)' și litera grecească Upsilon 'Υ' în '(+X, -Y)'.
- Acronimul neurobiologic 'dlPFC' corupt în 'dIPFC' (I majuscul) și cifre de subsol ('¹', '1', '61', '21') injectate în text.

⚡ SOLUȚIE & UPGRADE ARHITECTURAL V2

- Sanitizarea completă a string-urilor narative prin eliminarea notelor de subsol reziduale și normalizarea coordonatelor carteziene (+X, -X, +Y, -Y).

MATRICEA DE PRIORITIZARE ȘI ORDINEA DE EXECUȚIE A PATCH-URILOR (ITERAȚIA V2)

URGENT • PASUL 1
Sanitizare Sintaxă TS/JSX & Fișiere
Eliminarea spațiilor din numele fișierelor (`InteractiveFigures.tsx` , `ContextualTooltip.tsx`) și repararea identificatorilor ruți (`readingMode` , `setIsVisible` , `onMouseEnter={() ⇒ ...}`).

CRITIC • PASUL 2
Decontaminare OCR Date & Culori SVG
Înlocuirea codurilor hex invalide (`#0F172A` , `#F01E1E`), corectarea `Cadranul III (-X, -Y)` în Matricea lui Cipolla, `dlPFC` , `Faza I` în Figura 7 și curățarea exponenților `¹` .

ARHITECTURAL • PASUL 3
Morfologie Glosar, Dual-UX & OG Sync
Extinderea regex-ului la forme flexionare românești (`uzurii alostatice`), colapsarea textului în modul `executive` cu URL sync și generarea artefactelor `act-5` în `public/share/` .

Evaluarea modulelor din arhiva proiectului după aplicarea specificațiilor inițiale în Google AI Studio. Deși baza teoretică și structura Actului 5 au fost definite, artefactele de conversie din documentul PDF și constrângerile de arhitectură React impun o rundă secundară de corecție.

Surse de date: Depozitul GitHub (laurentiustaicu/diagnosticul-razboiului-cognitiv-romania) • Platforma Live GitHub Pages

1. Cele 14 Erori Critice de Sintaxă, OCR și Conținut Injectate de Specificația Inițială

Analiza textului și a blocului de prompt din documentul transmis către Google AI Studio demonstrează că procesul de conversie a specificației a generat coruperi de caractere care afectează direct compilarea TypeScript, randarea CSS/SVG și rigoarea științifică a monografiei[1]. Întrucât modelele din Google AI Studio urmează literal instrucțiunile și blocurile de cod din prompt, aceste 14 erori punctuale trebuie verificate și eliminate din arhivă.

1.1. Coduri de Culoare Hexazecimale și Atribute SVG Corupte (Erorile 1–3)

În tabelul regizoral al Actului 5 și în instrucțiunile de remediere a diagramelor, codurile cromatice și proprietățile SVG au fost alterate prin înlocuirea cifrei zero (0) cu majuscula O sau prin coruperea numelor de atribute[1]. În primul rând, codul pentru gri-petrol din Scena 1 a Actului 5 este scris #OF172A în loc de #0F172A (**Eroarea 1**)[1]. În al doilea rând, codul pentru roșu-vermilion (asociat cu Track A în Scenele 1 și 3 din Actul 5) este scris #FO1E1E în loc de #F01E1E (**Eroarea 2**)[1]. În al treilea rând, în tabelul de remediere grafică pentru Figura 5 (cipolla-matrix), atributul de fundal este transcris fi|="#0f172a" (cu bară verticală | în loc de ll), iar conturul conține un spațiu ilegal în interiorul string-ului hexazecimal: stroke="#f 43f5e" în loc de stroke="#f43f5e" (**Eroarea 3**)[1]. Dacă aceste valori au fost preluate în obiectele de stil din FourActsPresentation.tsx, VideoSynthesisBox.tsx sau InteractiveFigures.tsx, motorul de randare al browserului le ignoră silențios, anulând contrastul vizual dintre Track A și Track B[1].

1.2. Erori de Sintaxă TypeScript, JSX și Tailwind CSS în types.ts, App.tsx și ContextualTooltip.tsx (Erorile 4–9)

Fragmentele de cod incluse în secțiunile 5 și 6 ale documentului de specificații conțin șase defecte de sintaxă care fie blochează build-ul Vite/Bun, fie împiedică funcționarea componentelor[1]. În src/data/types.ts, declarația interfeței Chapter din secțiunea 5 închide acolada } imediat după proprietatea number: string;, lăsând câmpurile title, subtitle, timeToRead, executiveSummary, sections și figures în afara blocului de tip (**Eroarea 4**)[1]. Totodată, atât în cod, cât și în prompt apar spații ilegale în interiorul identificatorilor TypeScript — time ToRead: string;, executive Summary: ExecutivePoint[];, reading Mode === 'executive' și Tooltip Props (**Eroarea 5**) — precum și în numele fișierelor țintă: Interactive Figures.tsx, FourActs Presentation.tsx, Video SynthesisBox.tsx și Contextual Tooltip.tsx (**Eroarea 6**)[1].
În interiorul componentei ContextualTooltip.tsx, declarația stării React const [isVisible, setIsVisible] = useState(false); folosește litera l mic (setIsVisible) în loc de I majuscul (setIsVisible) (**Eroarea 7**), în timp ce atributele de eveniment sunt corupte în sintaxă LaTeX invalidă: onMouseEnter = {0) => setIsVisible(true)}, onMouse Leave = {0 => setIsVisible(false)}, onClick = {0 => setIsVisible(!isVisible)} și {children) cu paranteză rotundă în loc de acoladă (**Eroarea 8**)[1]. Mai mult, clasa de poziționare a casetei plutitoare este scrisă

left-1/2-translate-x-1/2, fără spațiu între left-1/2 și -translate-x-1/2 (**Eroarea 9**)[1]; din această cauză, Tailwind CSS nu recunoaște niciuna dintre cele două clase, iar caseta glosarului apare decalată spre dreapta în loc să fie centrată deasupra termenului.

1.3. Erori Științifice, de Numerotare și Artefacte de Subsol în Datele Monografiei (Erorile 10–14)

Verificarea textului academic din specificație relevă cinci erori de conținut care s-au propagat în fișierele chaptersPart1.ts, chaptersPart2.ts și InteractiveFigures.tsx[1]. În tabelul Matricei lui Carlo M. Cipolla din chaptersPart1.ts, atât al doilea, cât și al treilea rând sunt intitulate **„Cadranul II"** (Cadranul II (-X.+Y) pentru *Naivul* și Cadranul II (-X,-Y) pentru *Prostul*), lipsind eticheta **„Cadranul III"**, în timp ce coordonatele primelor două cadrane folosesc punct în loc de virgulă ((+X.+Y) și (-X.+Y)), iar în promptul pentru *Banditul* apare litera grecească Upsilon majusculă Y ((+X, -Y)) în loc de litera latină Y (**Eroarea 10**)[1]. În același tabel al lui Cipolla, cuvântul „economic" din sintagma „agenții de influență economică" a fost rupt și mutat accidental în coloana a treia (*Dinamică Psihocomportamentală*) (**Eroarea 11**)[1].
Pe plan neurobiologic, în toate secțiunile documentului (Faza II a protocolului de reziliență, Scena 1 din Actul 5 și tabelele sintetice), cortexul prefrontal dorsolateral (*dorsolateral prefrontal cortex* — abreviat corect în literatura de specialitate **dlPFC**, cu l mic de la *lateral*) este scris eronat **dlPFC** cu I majuscul (**Eroarea 12**)[1]. În tabelul de remediere pentru Figura 7 (resilience-protocol), cifra romană I a fost coruptă în bară verticală |, generând eticheta Faza | (Decompresie alostatică) în loc de Faza I (Decompresie alostatică) (**Eroarea 13**)[1]. În sfârșit, textul specificației conține numeroși indecși bibliografici ¹ lipiți la finalul frazelor, care în mai multe puncte au fost convertiți în cifre arabe lipite de cuvinte sau de numerele figurilor: „Transpunerea 3D a Figurii 61" (în loc de Figurii 6) și „capcana enantiodromiei 1" în Scena 3 din Actul 5, ghilimele urmate de ¹ pe rânduri despărțite în Scena 4 din Actul 5, respectiv „fluxurile de ordin 1 și 21" (în loc de ordin 1 și 2) în descrierea Figurii 4 (**Eroarea 14**)[1].

#	Modul / Fișier Sursă	Eroare Specifică Identificată în Document	Impact în Aplicația Compilată	Soluție Tehnică de Remediere
1	FourActsPresentation.tsx	Cod hex invalid #OF172A (Scena 1, Actul 5)[1].	Fundalul gri-petrol nu este recunoscut de CSS/SVG.	Înlocuire peste tot cu #0F172A (cifra zero).
2	FourActsPresentation.tsx	Cod hex invalid #FO1E1E	Culoarea roșu-vermilion	Înlocuire peste tot cu

		(Scenele 1 și 3, Actul 5)[1].	a Track A nu se randează.	#F01E1E (cifra zero).
3	InteractiveFigures.tsx	Atribute SVG corupte fi|="#0f172a" și stroke="#f43f5e" în Figura 5[1].	Caseta barierei instituționale își pierde fundalul opac și conturul.	Corectare în fill="#0f172a" și stroke="#f43f5e".
4	src/data/types.ts	Acoladă } închisă prematur după number: string; în Chapter[1].	Eroare de compilare TypeScript la nivel de interfață.	Mutarea acoladei de închidere } după proprietatea figures?: string[];.
5	types.ts & App.tsx	Spații în identificatori: time ToRead, executive Summary, reading Mode, Tooltip Props[1].	Eroare de sintaxă TS sau neafișarea rezumatelor executive.	Standardizare strictă în camelCase/PascalCase fără spații.
6	Arborele src/components/	Spații în numele fișierelor (Interactive Figures.tsx, Contextual Tooltip.tsx etc.)[1].	Importuri rupte sau crearea de fișiere duplicate în depozit.	Păstrarea numelor fără spații (InteractiveFigures.tsx, ContextualTooltip.tsx).
7	ContextualTooltip.tsx	Typo setIsVisible (cu l mic) în useState[1].	Confuzie de identificator sau eroare la apelarea setter-ului.	Redenumire în setIsVisible (cu I majuscul).

8	ContextualTooltip.tsx	Sintaxă JSX coruptă $= \{0) =>$ și {children)[1].	Eșec la compilarea JSX în Vite/Bun.	Înlocuire cu funcții arrow valide () => și {children}.
9	ContextualTooltip.tsx	Clasă Tailwind lipită left-1/2-translate-x-1/2[1].	Caseta tooltip-ului nu se centrează orizontal.	Adăugarea spațiului: left-1/2 -translate-x-1/2 .
10	src/data/chaptersPart1.ts	Dublarea Cadranul II (-X,-Y), puncte în (+X.+Y) și Upsilon grecesc Y[1].	Eroare științifică în Matricea lui Cipolla (lipsa Cadranului III).	Corectare în Cadranul III (-X, -Y) și uniformizarea virgulelor și a literei latine Y.
11	src/data/chaptersPart1.ts	Cuvântul „economic" mutat în coloana a 3-a a tabelului Cipolla[1].	Text trunchiat în coloana a 4-a („agenții de influență...").	Reîntregirea sintagmei „agenții de influență economică" în coloana a 4-a.
12	chaptersPart2.ts & Actul 5	Utilizarea acronimului greșit dIPFC în loc de dlPFC[1].	Inexactitate terminologică neurobiologică în text și grafică.	Înlocuire globală case-sensitive a dIPFC cu dlPFC.
13	InteractiveFigures.tsx	Cifra romană I coruptă în pipe |: Faza | (Decompresie alostatică) în Figura 7[1].	Eroare tipografică vizibilă în primul nod al protocolului.	Înlocuire cu Faza I (Decompresie alostatică).
14	Toate fișierele de date/UI	Cifre de subsol lipite în string-uri: ¹,	Afișarea unor numere de figuri	Eliminarea tuturor indecșilor ¹ și

		Figurii 61, enantiodromiei 1, ordin 1 și 21[1].	inexistente și artefacte în voiceover.	corectarea în Figurii 6, enantiodromiei și ordin 1 și 2.

2. Auditul Diagramelor Interactive (InteractiveFigures.tsx) și Geometria SVG

Dincolo de erorile de transcriere din tabelul de specificații, modulul grafic src/components/InteractiveFigures.tsx prezintă patru vulnerabilități de proiectare vizuală și semantică ce trebuie remediate pentru ca diagramele să fie ireproșabile atât în interfața interactivă, cât și la exportul static OpenGraph[1].

În primul rând, **Figurile 2 și 5 au fost omise din regula tipografică a parantezelor rotunde**[1]. La punctul 8 din promptul transmis către Google AI Studio se solicită explicit înlocuirea caracterului două-puncte (:) cu paranteze rotunde () doar în *„Figurile 1, 3, 4, 6 și 7"*[1]. Deoarece **Figura 2 (allostatic-curve)** și **Figura 5 (cipolla-matrix)** au fost excluse din enumerare, etichetele de prag sau subtitlurile acestora riscă să păstreze caracterul două-puncte, încălcând norma stilistică autoimpusă a proiectului[1].

În al doilea rând, în **Figura 5 (cipolla-matrix)**, simpla translatare a casetei *„Barieră instituțională fisurată"* la coordonata Y=70 rezolvă suprapunerea peste eticheta axei -X (Pierdere proprie) doar dacă elementul <rect> și elementul <text> asociat sunt grupate într-un container comun <g transform="translate(..., 70)"> sau au ambele atributul vertical recalculat sincronizat cu text-anchor="middle" și dominant-baseline="central"[1]. Dacă doar <rect>-ul este mutat la Y=70, textul rămâne ancorat la vechea coordonată, producând o desincronizare vizuală[5].

În al treilea rând, în **Figura 4 (reflexive-control)**, eliminarea textului rezidual *(interactiv: poziționați cursorul pe noduri)* din subtitlul SVG curăță imaginea pentru exportul static și înlocuiește textul cu o legendă profesională privind fluxurile de ordin 1 și 2[1]. Totuși, pentru a nu pierde descoperibilitatea interacțiunii pe web, este recomandată plasarea unui indicator discret în header-ul HTML exterior elementului <svg> (marcat cu clasa print:hidden), astfel încât utilizatorul web să știe că nodurile pot fi explorate, în timp ce exportul SVG/PNG rămâne strict academic[1].

În al patrulea rând, în **Figura 6 (cognitive-bifurcation)**, specificația cere îngroșarea traseului Track A (strokeWidth="4", #F01E1E) pentru a reda atracția inerțială a panicii și subțierea Track B (#E5B822) până la activarea prefrontală[1]. Pentru a reflecta fidel dinamica din Capitolul 5, calea Track B trebuie randată cu o grosime progresivă: strokeWidth="2" pe segmentul inițial (*Decompresie Alostatică*) și strokeWidth="3.5" după pragul de activare a cortexului prefrontal dorsolateral (*Deliberare Prefrontală (dlPFC) → Mediere Ternară → Reziliență Sistemică*)[1].

Arhitectura corectată a **Matricei Cipolla** și a **Bifurcației Cognitive** elimină coliziunile geometrice și erorile de notație


PERSPECTIVĂ DE VERIFICARE (SINTAXĂ FĂRĂ DOUĂ-PUNCTE)

Diagramă & Fluxuri Cauzale | Atribuții Instituționale & Cadru Legal (DSA Art. 34-35)

PANOUL 1 / FIGURA 5 (CIPOLLA-MATRIX)

Matricea lui Carlo M. Cipolla și Vectorul de Atac Cognitiv

✓ Corectat: Cadranul III (-X, -Y) | ✓ Repoziționat: Y=70 (Fără suprapunere pe axa -X)

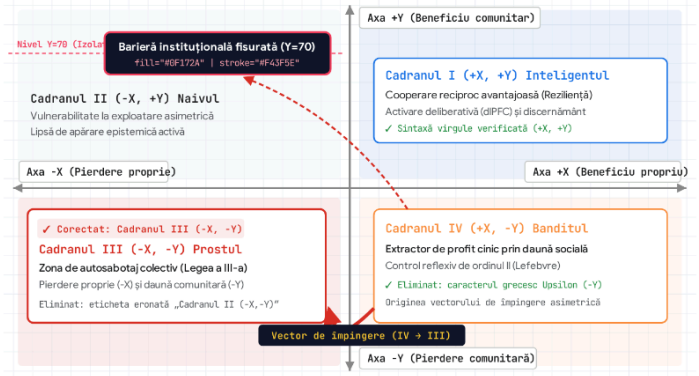

Eroare eliminată (Tabel & SVG)
Înlocuită notația duplicată `Cadranul II (-X,-Y)` și punctele `(+X.+Y)` cu `Cadranul III (-X, -Y)` și virgule standard.


Geometrie SVG (Y=70)
Caseta `Barieră instituțională fisurată` este translatată la `Y=70` (`fill="#0F172A"`), eliberând complet axa -X.

De-corupere Hex & Unicode
Codurile corupte OCR `#0F172A` și `#F01E1E` sunt restaurate la `#0F172A` și `#F01E1E`, iar `-Y` (Upsilon) la `-Y`.

PANOUL 2 / FIGURILE 6 & 7 + ACTUL 5 (04:30)

Nodul de Bifurcație Cognitivă și Protocolul Instituțional Tripartit

✓ Corectat: dlPFC & Faza I | ✓ Vectori diferențiați (4px vs 2-3.5px)

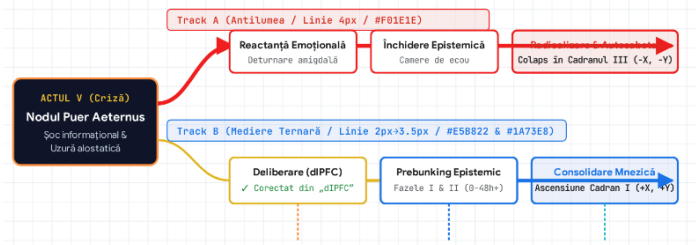

✓ Faza I (Nu „Faza I") — Fereastră (0-48h)

Faza I (Decompresie alostatică)

Întreruperea șocului informațional acut, limitarea amplificării algoritmice a panicii și reducerea cortizolului sistemic înainte de instalarea blocajului epistemic.

CSAT | DNSC | ANCOM | DSA Art. 34-35

Faza II (Imunizare) — Termen mediu

Faza II (Imunizare epistemică)

Inoculare cognitivă (**Prebunking**) și reactivarea cortexului prefrontal dorsolateral (**dlPFC**) pentru deconstrucția narativelor de control reflexiv.

ANCOM | CNA | Consorții Academice | Prebunking dlPFC

Faza III (Consolidare) — Termen lung

Faza III (Consolidare mnezică)

Reconstrucția încrederii comunitare (depășirea familismului amoral) și ancorarea în discernământul personal (**proairesis**) și antropologia **Imago Dei**.

Ministerul Educației | BOR | Proairesis & Imago Dei

Referința de verificare grafică și conceptuală pentru Figurile 5, 6 și 7. În panoul superior, caseta barierei instituționale este izolată la Y=70 deasupra axei orizontale (-X), iar Cadranul III este corect atribuit zonei de autosabotaj colectiv (-X, -Y). În panoul inferior, bifurcația din Actul 5 este corelată direct cu instituțiile responsabile din România.

Surse de date: Monografia Diagnosticul Războiului Cognitiv în România (Live) · Arhiva Tehnică GitHub (InteractiveFigures.tsx, chaptersPart1.ts, chaptersPart2.ts)

3. Cele 6 Optimizări Arhitecturale și Funcționale Necesare în Iterația V2

Chiar și după curățarea celor 14 erori de sintaxă și OCR, analiza arhitecturii React și a structurii de fișiere scoate în evidență șase limitări funcționale care trebuie rezolvate pentru ca platforma să funcționeze coerent pe toate dispozitivele[1].

3.1. Adaptarea Layout-ului și a Calculului de Durată pentru 6 Acte (FourActsPresentation.tsx & VideoSynthesisBox.tsx)

Inserarea Actului 5 (*„Actul V (Blocajul decizional în criză. Puer Aeternus și bifurcația sistemică)"*, durată 04:30) între Actul 4 și Actul 6 transformă suita regizorală într-o structură cu **6 acte complete (Actele I–VI)** (**Optimizarea 1**)[1]. Într-o componentă proiectată inițial pentru patru acte (FourActsPresentation.tsx), o grilă de tab-uri definită cu grid-cols-4 (sau md:grid-cols-4) împinge Actele 5 și 6 pe un rând secundar asimetric; grila trebuie actualizată la grid-cols-2 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-6, iar durata totală din VideoSynthesisBox.tsx trebuie calculată dinamic prin însumarea duratelor celor 6 acte (incluzând cele 04:30 ale Actului 5)[1]. De asemenea, în interiorul Actului 5, interfața trebuie să evidențieze vizual contrastul regizoral dintre **Scena 3 (Track A — Antilumea și Enantiodromia, #F01E1E, sub-bass la 40 Hz și drone mecanic disonant)** și **Scena 4 (Track B — Medierea Ternară, #E5B822 și #1E293B, acorduri calde de violoncel și pian minimalist)**[1].

3.2. Rezolvarea Morfologiei Flexionare a Limbii Române și Protecția DOM/Viewport în Glosar (ContextualTooltip.tsx)

Specificația inițială solicită marcarea automată în capitole a celor 7 termeni din glosar (uzură alostatică, închidere operațională, control reflexiv de rang secund, enantiodromie, contagiune complexă, Puer Aeternus, Imago Dei)[1]. Întrucât limba română este puternic flexionară, în textul capitolelor apar frecvent formele articulate sau în cazurile genitiv/dativ: *„uzura alostatică"*, *„uzurii alostatice"*, *„închiderii operaționale"*, *„capcana enantiodromiei"*, *„contagiunii complexe"* sau *„familismului amoral"* (**Optimizarea 2**)[1]. Dacă funcția de căutare din App.tsx verifică doar forma de dicționar nearticulată, majoritatea aparițiilor termenilor în text rămân nemarcate[5]. Soluția constă în utilizarea unor expresii regulate (regex) bazate pe rădăcini lexicale care surprind toate flexiunile românești și în limitarea marcării la **prima apariție a fiecărui termen în cadrul unei secțiuni**, evitând supraîncărcarea vizuală a paragrafelor. În paralel, componenta ContextualTooltip.tsx trebuie să utilizeze exclusiv tag-uri (niciodată , pentru a nu declanșa eroarea React validateDOMNesting în interiorul paragrafelor <p>) și clasa max-w-[calc(100vw-2rem)] pentru a preveni tăierea casetei în afara ecranului pe dispozitivele mobile (**Optimizarea 3**)[1].

3.3. Compresia Textului și Persistența URL în Modul de Lectură Stratificată (readingMode: 'deep' | 'executive')

În specificația pentru src/App.tsx, selectarea modului readingMode === 'executive' (*„Sinteză Executivă (Decidenți)"*) afișează la începutul fiecărui capitol cele 3 carduri executiveSummary (Mecanismul Diagnosticat, Vulnerabilitatea Sistemică, Decizia Strategică)[1]. Dacă însă corpul integral al secțiunilor academice rămâne complet desfășurat sub aceste carduri, pagina devine mai lungă decât în modul 'deep', anulând scopul de a oferi decidenților o sinteză parcurgibilă în câteva minute (**Optimizarea 4**)[1]. În modul 'executive', aplicația trebuie să afișeze deschise cele 3 carduri executiveSummary împreună cu diagramele interactive aferente capitolului, iar textul integral al secțiunilor să fie plasat într-un container pliabil (*accordion*) prevăzut cu butonul *„Expandează analiza academică integrală a capitolului"*[6]. Totodată, starea readingMode trebuie sincronizată cu parametrul URL ?mode=executive (respectiv ?mode=deep) și salvată în localStorage, permițând partajarea directă a linkului către vederea executivă[5].

3.4. Extinderea Glosarului (tablesAndReference.ts) și Sincronizarea Scriptului OpenGraph (scripts/generate-og-share-pages.mjs)

Reconstrucția teoretică a capitolelor 1–3 și 6 a introdus concepte cheie noi care trebuie adăugate în src/data/tablesAndReference.ts și în sistemul de tooltip-uri alături de cei 7 termeni inițiali: **Familism amoral** (Edward C. Banfield), **Matricea lui Cipolla (Cadranul III)**, **Colapsul modelelor / Model Autophagy Disorder (MAD)** și **Proairesis (Discernământul liber patristic)** (**Optimizarea 5**)[1]. În plus, în Capitolul 6 (chaptersPart2.ts), tabelul operațional al celor trei faze (*Faza I: Decompresie Alostatică 0–48h*, *Faza II: Imunizare Epistemică*, *Faza III: Consolidare Mnezică*) care leagă obiectivele neurocognitive de instituțiile responsabile (CSAT, DNSC, ANCOM, CNA, Ministerul Educației, BOR) și de Articolele 34–35 din Digital Services Act (DSA) trebuie randat ca tabel structurat direct în interfața capitolului[1]. În fine, în scripts/generate-og-share-pages.mjs, trebuie verificat că generarea paginilor din public/share/ include act-5 și că metadatele og:image indică spre un fișier existent în public/og/, iar rularea scriptului este inclusă automat în comanda build din package.json (**Optimizarea 6**)[1].

4. Lista de Verificare Rapidă (Checklist) și Promptul Corectiv V2 pentru Google AI Studio

Pentru a valida rapid aplicația pe pagina live (https://laurentiustaicu.github.io/diagnosticul-razboiului-cognitiv-romania/) înainte și după rularea promptului corectiv în Google AI Studio, parcurge următoarele 5 puncte de control[1]:

1. **Verificarea Actului 5 și a string-urilor parazite:** Deschide modulul de prezentare video, verifică prezența tuturor celor 6 acte (Actele I–VI) aliniate simetric, selectează **Actul V** și confirmă că în Scena 3 textul afișează Figurii 6 (nu Figurii 61) și capcana enantiodromiei (nu enantiodromiei 1), iar accentele roșu-vermilion (#F01E1E) sunt vizibile[1].
2. **Verificarea acronimului neurobiologic dlPFC:** Caută în pagină (Ctrl+F / Cmd+F) șirul dIPFC; numărul de rezultate trebuie să fie zero, toate aparițiile din text, tabele și Actul 5 fiind înlocuite cu forma corectă **dlPFC**[1].
3. **Verificarea Matricei lui Cipolla (Capitolul 1 și Figura 5):** Confirmă în tabelul din

Capitolul 1 că există distinct **Cadranul I (+X, +Y)**, **Cadranul II (-X, +Y)**, **Cadranul III (-X, -Y)** și **Cadranul IV (+X, -Y)** (fără dublarea Cadranului II și fără cuvântul „economic" rătăcit în coloana a 3-a), iar în Figura 5 caseta *„Barieră instituțională fisurată"* este plasată la Y=70 cu fundal opac, fără a atinge eticheta axei -X[1].

4. **Verificarea Figurii 7 și a regulii parantezelor pe toate cele 7 diagrame:** Inspectează Figura 7 pentru a confirma că primul nod afișează Faza I (Decompresie alostatică) (nu Faza |), iar în toate cele 7 figuri (inclusiv Figurile 2 și 5) caracterul : a fost înlocuit cu paranteze rotunde ()[1].
5. **Verificarea Glosarului Flexionar și a Modului Executiv:** Comută pe *„Sinteză Executivă (Decidenți)"*, verifică actualizarea URL-ului cu ?mode=executive și restrângerea textului lung sub cele 3 carduri sintetice, apoi poziționează cursorul pe un termen articulat din text (precum *„uzurii alostatice"* sau *„enantiodromiei"*) pentru a confirma deschiderea centrată a casetei ContextualTooltip[1].

Promptul Executabil Corectiv (Iterația V2) pentru Google AI Studio

Copiază integral blocul de mai jos și transmite-l ca instrucțiune directă în Google AI Studio. Acest prompt este complet curățat de artefactele OCR din PDF-ul anterior, remediază toate cele 14 erori de sintaxă/conținut și implementează cele 6 optimizări arhitecturale V2:

Rolul tău este de Principal Software Architect și Editor Științific. Efectuează un audit de verificare și aplică următorul pachet de corecții de înaltă precizie (Iterația V2) asupra aplicației „Diagnosticul Războiului Cognitiv în România" (React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Vite).

În timpul primei implementări, documentul PDF de specificații a conținut o serie de artefacte OCR, coduri hex corupte și erori de sintaxă pe care trebuie să le elimini complet, alături de optimizarea arhitecturii UX/UI. Aplică exact următoarele modificări:

==========

1. ELIMINAREA CELOR 14 ERORI DE OCR, SINTAXĂ ȘI CONȚINUT ÎN TEXT ȘI COD
   ==========
   Parcurge toate fișierele din src/data/ (chaptersPart1.ts, chaptersPart2.ts, tablesAndReference.ts) și src/components/ (FourActsPresentation.tsx, VideoSynthesisBox.tsx, InteractiveFigures.tsx) și aplică următoarele corecții obligatorii:

A. Corecția codurilor cromatice hexazecimale (litera 'O' înlocuită greșit cu cifra '0'):

- Înlocuiește peste tot #OF172A cu #0F172A.
- Înlocuiește peste tot #FO1E1E cu #F01E1E.
- În Figura 5 (InteractiveFigures.tsx), asigură-te că atributele sunt scrise valid fill="#0f172a" și stroke="#f43f5e" (fără spații în codul hex și fără caracterul '|').

B. Corecția acronimului neurobiologic:

- Înlocuiește global (case-sensitive) în tot depozitul de cod forma greșită dIPFC (cu I majuscul) cu forma științifică corectă dlPFC (dorsolateral prefrontal cortex, cu 'l' mic).

C. Eliminarea cifrelor reziduale de note de subsol ('1', '1', '61', '21') lipite în string-uri:

- Elimină orice caracter superscript '¹' rămas la finalul propozițiilor, titlurilor sau citatelor din chaptersPart1.ts, chaptersPart2.ts și componentele video.
- În Actul 5 (Scena 3), corectează „Transpunerea 3D a Figurii 61" în „Transpunerea 3D a

Figurii 6” și „capcana enantiodromiei 1” în „capcana enantiodromiei”.

- În Figura 4 (InteractiveFigures.tsx), corectează legenda din „fluxurile de ordin 1 și 21” în „fluxurile de ordin 1 și 2”.

D. Corecția Matricei lui Carlo M. Cipolla în src/data/chaptersPart1.ts:

- Verifică numerotarea și notațiile carteziene ale celor 4 cadrane (în documentul anterior Cadranul II apărea de două ori, folosea puncte în loc de virgule, litera grecească Upsilon 'Y' și avea cuvântul „economic” mutat greșit în coloana a 3-a):
    - Cadranul I (+X, +Y) — Inteligentul: Acțiunea sporește simultan resursele decidentului și bunăstarea întregii comunități. Manifestare: Rețelele de reziliență civică, jurnaliștii de investigație și comunitățile epistemice de securitate.
    - Cadranul II (-X, +Y) — Naivul / Neajutoratul: Decidentul generează valoare pentru ceilalți cu prețul degradării propriei poziții. Manifestare: Cetățenii bine intenționați, dar lipsiți de alfabetizare media, care risipesc capital de încredere.
    - Cadranul III (-X, -Y) — Prostul: Acțiunea provoacă distrugeri severe comunității fără a aduce vreun beneficiu decidentului, provocându-i chiar daune. Manifestare: Masele radicalizate care distrug stabilitatea democratică a statului, periclitându-și propriul viitor.
    - Cadranul IV (+X, -Y) — Banditul: Decidentul își maximizează venitul personal prin deposedarea și fragmentarea comunității. Manifestare: Aparatul corupt, rentierii media și agenții de influență economică care monetizează panica și dezinformarea.

==========

==========

== 2. REMEDIEREA SINTAXEI ȘI EXTINDEREA GLOSARULUI CONTEXTUAL

A. Verifică src/data/types.ts:
Asigură-te că interfața Chapter este validă, fără spații în numele proprietăților (timeToRead, executiveSummary) și cu acolada de închidere plasată corect la final:

```
export interface ExecutivePoint {
id: string;
title: string;
takeaway: string;
implication: string;
}
export interface Chapter {
id: string;
```

number: string;
title: string;
subtitle: string;
timeToRead: string;
executiveSummary: ExecutivePoint[];
sections: Section[];
figures?: string[];
}
B. În src/components/ContextualTooltip.tsx (asigură-te că numele fișierului NU conține spațiu):

- Corectează typo-ul setIsVisible în setIsVisible.
- Corectează clasa Tailwind left-1/2-translate-x-1/2 adăugând spațiul lipsă: left-1/2 -translate-x-1/2.
- Adaugă suport de accesibilitate (tabIndex={0}, închidere la tasta Escape) și protecție de viewport pe mobil (max-w-[calc(100vw-2rem)]) folosind exclusiv elemente pentru a fi 100% valid în interiorul paragrafelor :

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
export interface TooltipProps {
term: string;
definition: string;
children: React.ReactNode;
}
export const ContextualTooltip: React.FC = ({ term, definition, children }) => {
const [isVisible, setIsVisible] = useState(false);
useEffect(() => {
if (!isVisible) return;
const handleKeyDown = (e: KeyboardEvent) => {
if (e.key === 'Escape') setIsVisible(false);
};
window.addEventListener('keydown', handleKeyDown);
return () => window.removeEventListener('keydown', handleKeyDown);
}, [isVisible]);
return (
<span
tabIndex={0}
role="button"
aria-expanded={isVisible}
className="relative inline-block border-b border-dotted border-amber-400/70 cursor-help
text-amber-200/95 hover:text-amber-300 focus:outline-none focus:border-amber-300
transition-colors"
onMouseEnter={() => setIsVisible(true)}
onMouseLeave={() => setIsVisible(false)}
onFocus={() => setIsVisible(true)}
onBlur={() => setIsVisible(false)}
```

onClick={(e) => {
e.stopPropagation();
setIsVisible((prev) => !prev);
}}
>
{children}
{isVisible && (
{term}
{definition}
)}
);
};

C. Suport pentru formele flexionare ale limbii române în parserul de glosar și extinderea termenilor (tablesAndReference.ts):

- Adaugă în glosar și în lista de detecție conceptele cheie din monografie: Familism amoral, Colapsul modelelor (MAD), Proairesis (alături de Uzură alostatică, Închidere operațională, Control reflexiv de rang secund, Enantiodromie, Contagiune complexă, Puer Aeternus, Imago Dei).
- Folosește expresii regulate (regex) care recunosc și formele articulate/declinate din textul românesc (de exemplu: uzur(?:ă|a|ii) alostatic(?:ă|e), închider(?:e|ea|ii) operațional(?:ă|e), control(?:ul|ului)? reflexiv de rang secund, enantiodromie(?:i)?, contagiun(?:e|ea|ii) complex(?:ă|e), familism(?:ul|ului)? amoral, proairesis, puer aeternus, imago dei).
- Marchează doar PRIMA apariție a fiecărui termen în cadrul unei secțiuni pentru a păstra o lectură curată și aerisită.

==========

==========

== 3. CORECTAREA GEOMETRIEI ȘI TIPOGRAFIEI ÎN InteractiveFigures.tsx

1. Regula tipografică pe TOATE cele 7 figuri (Figurile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7):
    - Verifică inclusiv Figurile 2 și 5 (care fuseseră omise în lista anterioară) și înlocuiește orice caracter două-puncte (:) din etichetele SVG cu paranteze rotunde ().
2. În Figura 7 (resilience-protocol):
    - Corectează eticheta primului nod din „Faza | (Decompresie alostatică)” în „Faza I (Decompresie alostatică)” (cifra romană I, nu caracterul pipe '|').
3. În Figura 5 (cipolla-matrix):
    - Asigură-te că atât -ul casetei „Barieră instituțională fisurată”, cât și -ul său sunt repoziționate sincronizat la Y=70 (cu fill="#0f172a" și stroke="#f43f5e"), centrate

perfect, fără nicio suprapunere peste eticheta axei „-X (Pierdere proprie)”.
    - Verifică prezența vizibilă a notațiilor (+X, +Y), (-X, +Y), (-X, -Y) și (+X, -Y) în cele 4 cadrane.
4. În Figura 6 (cognitive-bifurcation):
    - Setează strokeWidth="4" și culoarea #F01E1E pentru calea descendentă Track A (Antilumea).
    - Pentru Track B (#E5B822), folosește strokeWidth="2" pe segmentul inițial (Decompresie Alostatică) și crește grosimea la strokeWidth="3.5" pe segmentul Deliberare Prefrontală (dlPFC) -> Mediere Ternară -> Reziliență Sistemică.

==========

==========

== 4. OPTIMIZAREA ARHITECTURII VIDEO (6 ACTE) ȘI A MODULUI EXECUTIV (App.tsx)

1. În src/components/FourActsPresentation.tsx și src/components/VideoSynthesisBox.tsx:
    - Ajustează grila de selecție a actelor pentru a afișa simetric toate cele 6 acte (Actele I–VI, inclusiv Actul V cu durata 04:30), folosind grid-cols-2 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-6.
    - Calculează dinamic durata totală a producției video ca sumă a celor 6 acte.
2. În src/App.tsx (Dual-Mode UX: 'deep' vs 'executive'):
    - Sincronizează starea readingMode cu parametrul URL ?mode=executive / ?mode=deep și cu localStorage, astfel încât modul selectat să se păstreze la refresh sau la partajarea linkului.
    - Când readingMode === 'executive', afișează proeminent la începutul fiecărui capitol cele 3 carduri executiveSummary (Mecanismul Diagnosticat, Vulnerabilitatea Sistemică, Decizia Strategică) și diagramele interactive aferente capitolului, iar textul lung al secțiunilor academice plasează-l într-un container pliabil (accordion) cu butonul „Expandează analiza academică integrală a capitolului”. Când readingMode === 'deep', afișează întregul conținut expandat.
3. În Capitolul 6 (src/data/chaptersPart2.ts) și scripts/generate-og-share-pages.mjs:
    - Asigură-te că tabelul operațional al Fazelor I, II și III (Orizont, Obiectiv Neurocognitiv & Comunicațional, Arhitectură Instituțională Responsabilă — CSAT, DNSC, ANCOM, CNA, Ministerul Educației, BOR — și Pârghii Tehnice / Digital Services Act Art. 34-35) este redat clar în Capitolul 6.
    - Verifică includerea Actului 5 în generarea paginilor statice din public/share/ și asigură-te că metadatele og:image indică spre o resursă validă din public/og/.

Works cited

1. Specificații Modificări Google AI Studio.pdf
2. https://laurentiustaicu.github.io/diagnosticul-razboiului-cognitiv-romania/
3. https://github.com/LaurentiuStaicu/diagnosticul-razboiului-cognitiv-romania
4.
5. unknown_url