INSERTION D’UN PROFIL VALIDEUR ET NON VALIDEUR

LAURINE PENAUD

SOMMAIRE

1) INTRODUCTION **2**
2) MISE EN PLACE DES VARIABLES DE SESSION **2**
3) MISE EN PLACE DES 2 PROFILS **3**
4) MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BROUILLON **3**
a) Introduction 3
b) Partie valideur 4
c) Partie non valideur 6
d) Envoi d'un mail d'information 7

1) INTRODUCTION

Pour cette partie, j'ai dû mettre en place un système de brouillon. Sur le site intraincident, il y a 2 types d'utilisateurs qui peuvent se connecter : les profils valideur et les profils non valideur. Les profils non valideur peuvent rédiger des fiches incidents, mais ils ne peuvent pas les valider. Ces fiches ne pourront être validées seulement par les profils valideur, qui sont les référentes de chaque service.

Cependant, les profils non valideur ont un système de brouillon qui leur permet de faire des modifications sur la fiche qu'ils ont rédigée, ou même, les terminer plus tard si elles ne sont pas complètes, avant de les enregistrer pour validation.

2) MISE EN PLACE DES VARIABLES DE SESSION

Au moment de la connexion, le duo login et mot de passe est récupéré et transmis à une requête SQL. Grâce à une condition, le duo est testé. S'il n'existe pas dans la base, celui-ci renverra un message d'erreur, sinon l'utilisateur est connecté et la session est ouverte. Grâce aux valeurs récupérées via la requête, celle-ci sont mises dans des variables de session et un header qui redirige vers l'accueil administrateur et qui permet de récupérer ces données de façon transparente, sans gêner l'utilisateur.

```php
session_start();
if(isset($_POST["identifiant"]) and isset($_POST["mdp"]))
{
    $motcherche=$_POST["identifiant"];
    $motcherche2=$_POST["mdp"];
    
    $requete="select NOM,PRENOM,VALIDEUR,LOGIN,ID from utilisateurs where LOGIN='".$motcherche."' and MDP='".$motcherche2."'";
    $resultat = mysqli_query($connexion, $requete);
    $lignes = mysqli_fetch_row($resultat);

    $nb_lignes=mysqli_num_rows($resultat);
    if ($nb_lignes==0)
    {
        echo "<div class=\"container-page\">\n";
        echo  "<p>Acc&egrave;s refus&eacute; : Veuillez vous identifier</p>\n";
        echo "<br><br><br>";
        echo "<form action=\"connexion.php\" method=\"POST\">";
        echo "<input type=\"submit\" value=\"Retour\" class=\"button-nav\">";
        echo "</form>";
        echo "</div>\n";
    }else{
        //On est connectés
        //Créer la session
        session_start();
        
        $_SESSION["NOM"]=$lignes[0];
        $_SESSION["PRENOM"]=$lignes[1];
        $_SESSION["ETAT"]="Ok";
        $_SESSION["VALIDEUR"]=$lignes[2];
        $_SESSION["LOGIN"]=$lignes[3];
        $_SESSION["ID"]=$lignes[4];
        header('Location:accueil-admin.php');
        
    }
}else{
    echo "<div class=\"container-page\">\n";
    echo  "<p>Acc&egrave;s refus&eacute; : Veuillez vous identifier</p>\n";
    echo "<br><br><br>";
    echo "<form action=\"connexion.php\" method=\"POST\">";
    echo "<input type=\"submit\" value=\"Retour\" class=\"button-nav\">";
    echo "</form>";
    echo "</div>\n";
}
```

3) MISE EN PLACE DES 2 PROFILS

Pour différencier les 2 profils à la connexion, il y a un champ valideur dans la base de données. J'ai pris l'initiative de mettre des couleurs différentes en fonction du profil, pour bien les différencier.

Le profil valideur a la petite roue crantée rouge et l'appellation « référent » alors que le profil non valideur a la roue crantée grise et l'appellation « utilisateur ».

Pour ce faire, j'ai utilisé la variable de session « VALIDEUR » avec une condition. Si le profil qui se connecte est valideur (O dans la base), alors l'utilisateur aura l'icône avec la roue crantée rouge et l'appellation « référent », sinon, l'utilisateur aura l'icône avec la roue crantée grise et l'appellation « utilisateur ».

```
//============================Nom de l'admin connecté et son profil==========================
//Si le profil connecté est valideur,
if($_SESSION['VALIDEUR'] == 'O')
{
	//Alors, l'icône avec l'engrenage rouge et son profil s'affichera
	echo "\t<img src=\"img\user3_valideur.png\" align=\"middle\" class=\"img4\">\n";
	echo "\t<p class=\"session\">Bonjour " . $_SESSION['PRENOM'] . "<br>".$profil_valideur."</p>\n";
}else{
	//Sinon, l'icône avec l'engrenage gris et son profil s'affichera
	echo "\t<img src=\"img\user3.png\" align=\"middle\" class=\"img4\">\n";
	echo "\t<p class=\"session\">Bonjour " . $_SESSION['PRENOM'] . "<br>".$profil_utilisateur."</p>\n";
}
//=========================================================================================
```

4) MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BROUILLON

a) Introduction

Une fois les 2 profils différenciés, il m'a fallu mettre en place un système de brouillon pour que les profils non valideur qui ont rédigé une fiche incident, puissent revenir dessus pour la modifier ou la terminer plus tard, avant qu'elle ne soit enregistrée et envoyer sur l'interface des profils valideur pour validation.

Pour ceci, j'ai rajouté dans la table « utilisateurs » un champ rédacteur, qui me permet, par le biais d'une requête, de récupérer le nom du rédacteur de la fiche, et donc de pouvoir récupérer aussi, la valeur inscrite dans son champ « VALIDEUR ».

Après m'être connecté à la base de données, j'ai effectué un ALTER TABLE sur ma table pour rajouter un champ REDACTEUR de type « text ».

```
MariaDB [intraincident]> ALTER TABLE incident ADD COLUMN Redacteur TEXT;
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0


MariaDB [intraincident]> DESC incident;
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
| Id          | int(5)     | YES  |     | NULL    |       |
| Nom         | text       | YES  |     | NULL    |       |
| Description | text       | YES  |     | NULL    |       |
| Trace       | text       | YES  |     | NULL    |       |
| Cause       | text       | YES  |     | NULL    |       |
| Action      | text       | YES  |     | NULL    |       |
| Composant   | text       | YES  |     | NULL    |       |
| Motcle      | text       | YES  |     | NULL    |       |
| Nbvues      | int(7)     | YES  |     | NULL    |       |
| valide      | tinyint(1) | YES  |     | NULL    |       |
| Redacteur   | text       | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+------------+------+-----+---------+-------+
11 rows in set (0,001 sec)
```

b) Partie valideur

Pour afficher les fiches en attente de validation sur l'interface valideur, j'ai été sur le fichier PHP qui gère l'accueil après connexion. J'ai créé une condition avec une variable de session « VALIDEUR », pour récupérer si le profil connecté est un profil valideur. Si c'est le cas, je récupère son login avec la variable de session « LOGIN ». Ceci me permet de récupérer personnellement les informations de chaque rédacteur car le login est un identifiant unique à la personne.

Dans la requête qui suit, je veux récupérer toutes les fiches qui ne sont pas validées (valide = 0) et dont le champ « REDACTEUR » est « NULL » dans la base, ou bien avec le prénom de la personne connectée, pour qu'elle puisse voir ses propres fiches créées.

Si le profil connecté est bien valideur, alors toutes les fiches non validés mais dont il n'y aura plus de rédacteur, s'afficheront. Ce sont les fiches en attente de validation, enregistrées par les profils non valideur.

Sur cette page, le valideur peut :

- Consulter la fiche,
- La modifier sans la valider,
- La modifier et la valider
- La valider sans modification ou bien la refuser, ce qui va la supprimer de la base.

```
$requeteValideur="SELECT ID,VALIDEUR FROM utilisateurs WHERE ID='".$redacteur."';";
$requete_valideur=mysqli_query($connexion,$requeteValideur);
$row=mysqli_fetch_row($requete_valideur);

if($row[1] == 'O'){
	$requeteInsertion = "INSERT INTO incident(Id, Nom, Description, Trace, Cause, Action, Composant, Motcle, Nbvues, valide, Redacteur, Image) VALUES (";
	
	$requeteInsertion.=$idl.",";
	$requeteInsertion.="'".$noml."',";
	$requeteInsertion.="'".$descl."',";
	$requeteInsertion.="'".$tracel."',";
	$requeteInsertion.="'".$causel."',";
	$requeteInsertion.="'".$actionl."',";
	$requeteInsertion.="'".$composantl."',";
	$requeteInsertion.="'".$motclel."',";
	$requeteInsertion.=$nbvue.",";
	$requeteInsertion.=$valide.",";
	$requeteInsertion.="NULL,";
	$requeteInsertion.="'".$destination."');";
}else{
	$requeteInsertion = "INSERT INTO incident(Id, Nom, Description, Trace, Cause, Action, Composant, Motcle, Nbvues, valide, Redacteur, Image) VALUES (";
	
	$requeteInsertion.=$idl.",";
	$requeteInsertion.="'".$noml."',";
	$requeteInsertion.="'".$descl."',";
	$requeteInsertion.="'".$tracel."',";
	$requeteInsertion.="'".$causel."',";
	$requeteInsertion.="'".$actionl."',";
	$requeteInsertion.="'".$composantl."',";
	$requeteInsertion.="'".$motclel."',";
	$requeteInsertion.=$nbvue.",";
	$requeteInsertion.=$valide.",";
	$requeteInsertion.="'".$redacteur."',";
	$requeteInsertion.="'".$destination."');";
}
```

Si un rédacteur est valideur, la fiche qu'il aura rédigée s'affichera directement dans les fiches à valider. Le rédacteur sera renseigné comme « NULL » au moment de l'enregistrement de la fiche dans la base via la requête, sinon, on renseignera le champ « REDACTEUR » avec le login de l'utilisateur non valideur.

```
//================================Incident(s) à valider==================================
if($_SESSION['VALIDEUR'] == 'O')
{
	$NbLigne=0;
	//On liste les fiches incidents pour les valideurs dont le rédacteur est "NULL"
	$requete="SELECT Id,Nom,Redacteur,Image FROM incident WHERE valide=0 AND Redacteur IS NULL;";
	$resultat = mysqli_query($connexion, $requete);
	$LigneResultat=mysqli_num_rows($resultat);
	if ($LigneResultat>0)
	{
		echo "\t\t<div class=\"listeincidentvalide\">\n";
		$ligne = mysqli_fetch_row($resultat);
		
		echo "\t\t\t<p><h2>Fiche(s) incident(s) à valider :</h2></p>\n";
		echo "\t\t\t<br>\n";
		
		echo "\t\t\t<form name=\"FormSaisie\" action=\"valide_refuse_incidents.php\" method=\"POST\">\n";
		echo "\t\t\t\t<table width=\"100%\" border=0 class=\"validation\">\n";
		do {
			echo "\t\t\t\t\t<tr>\n";
			
			echo "\t\t\t\t\t<td width=\"5%\">   ".$ligne[0]."</td>\n";
			echo "\t\t\t\t\t<td width=\"40%\">   ".$ligne[1]."</td>\n";
			echo "\t\t\t\t\t<td width=\"10%\">  <a href=\"incident_admin.php?ID=".$ligne[0]."\">Voir</a></td>\n";
			echo "\t\t\t\t\t<td width=\"10%\">  <a href=\"modif_admin.php?id=".$ligne[0]."\">Modifier</a></td>\n";
			echo "\t\t\t\t\t<td width=\"15%\">  <a href=\"modif_valide_admin.php?Id=".$ligne[0]."\">Modifier et valider</a></td>\n";
			echo "\t\t\t\t\t<td width=\"12.5%\">  <input type=\"radio\" name=\"action_".$ligne[0]."\" value=\"valider\">Valider\n";
			echo "\t\t\t\t\t<td width=\"12.5%\">  <input type=\"radio\" name=\"action_".$ligne[0]."\" value=\"refuser\">Supprimer\n";
			echo "\t\t\t\t\t<input type=hidden name=Lien value=".$ligne[3].">\n";
			echo " \t\t\t\t</td>\n";
			echo " \t\t\t\t</tr>\n";
			$NbLigne++;
		} while($ligne = mysqli_fetch_row($resultat));
		
		echo "\t\t\t</table>\n";
		echo "\t\t\t<br>\n";
		echo "\t\t\t<br>\n";
		echo "\t\t\t<button type=\"submit\" class=\"button-validation\" id=\"bouton-valider\">Confirmer</button>\n";
		echo "\t\t\t  <button type=\"reset\" class=\"button-validation\" id=\"bouton-annuler\">Annuler</button>\n";
		echo "\t\t</form>\n";
		echo "\t<br><br><br><br>\n";
		echo "</div>\n";
	}
}
```

Voici le résultat final avec quelques fiches incident à valider :

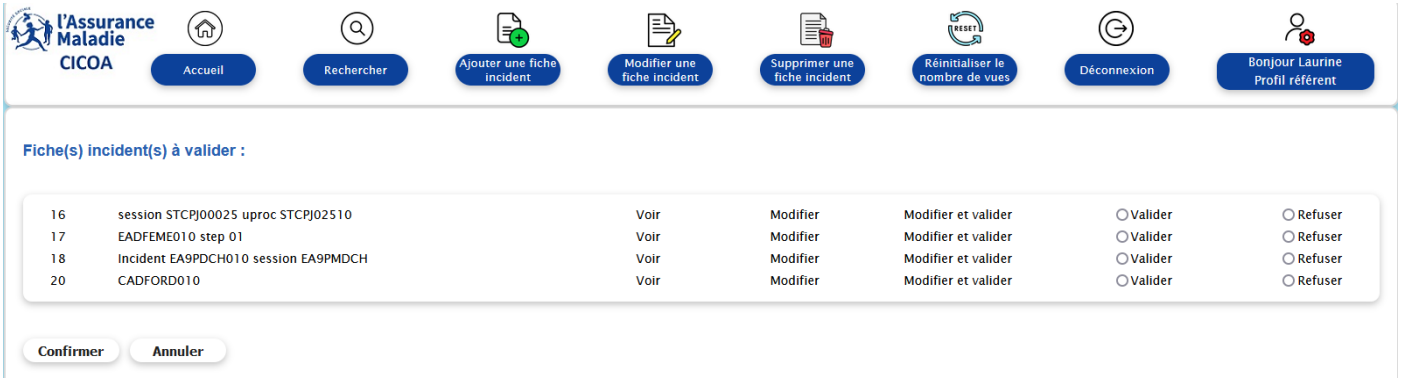

c) Partie non valideur

Pour les profils non valideur, seules les fiches en attente d'enregistrement apparaissent sur la page d'accueil de l'utilisateur. Il s'agit du système de brouillon. Pour que les bonnes fiches apparaissent sur les bons profils et sans apparaitre non plus sur les profils valideur, le nom de l'utilisateur est récupéré pour lui attribuer la fiche qu'il a rédigé avant de la proposer pour validation.

Pour cela, la requête récupère seulement les fiches incident qui ne sont pas validées et celles avec son login dans le champ « REDACTEUR ». Une fois la fiche validée, le nom du rédacteur disparait grâce à la requête, ce qui permet au profil valideur de la vérifier avant de la valider.

Comme pour les profils valideur, le profil non valideur peut :

- Consulter la fiche,
- La modifier sans la valider,
- La modifier et la valider
- La valider sans modification ou bien la supprimer, ce qui va la supprimer de la base.

```php
//==============Fiche(s) incident brouillon pour les non valideurs===============
if($_SESSION['VALIDEUR'] == 'N')
{
    $NbLigne=0;
    $redact=$_SESSION['LOGIN'];
    //On liste les fiches incidents des non valideurs donc le rédacteur est seulement soi-même
    $requete="SELECT Id,Nom,Redacteur,Image FROM incident WHERE valide=0 AND Redacteur = '".$redact."';";
    $resultat = mysqli_query($connexion, $requete);
    $LigneResultat=mysqli_num_rows($resultat);

    if($LigneResultat>0){
        echo "\t\t<div class=\"listeincidentvalide\">\n";
        $row = mysqli_fetch_row($resultat);
        echo "\t\t\t<p><h2>Fiche(s) incident(s) à enregistrer avant validation :</h2></p>\n";
        echo "\t\t\t<br>\n";

        echo "\t\t\t<form name=\"FormSaisie\" action=\"enregistre_suppr_incident.php\" method=\"POST\">\n";
        echo "\t\t\t\t<table width=\"100%\" border=0 class=\"validation\">\n";
        do {
            echo "\t\t\t\t\t<tr>\n";

            echo "\t\t\t\t\t<td width=\"5%\">   ".$row[0]."</td>\n";
            echo "\t\t\t\t\t<td width=\"35%\">   ".$row[1]."</td>\n";
            echo "\t\t\t\t\t<td width=\"5%\">  <a href=\"incident_admin.php?ID=".$row[0]."\">Voir</a></td>\n";
            echo "\t\t\t\t\t<td width=\"7%\">  <a href=\"modif_non_valideur.php?id=".$row[0]."\">Modifier</a></td>\n";
            echo "\t\t\t\t\t<td width=\"19%\">  <a href=\"modif_enregistre_non_valideur.php?Id=".$row[0]."\">Modifier et enregistrer pour validation</a></td>\n";
            echo "\t\t\t\t\t<td width=\"15%\">  <input type=\"radio\" name=\"action_".$row[0]."\" value=\"valider\">Enregistrer pour validation\n";
            echo "\t\t\t\t\t<td width=\"10%\">  <input type=\"radio\" name=\"action_".$row[0]."\" value=\"refuser\">Supprimer\n";
            echo "\t\t\t\t\t<input type=hidden name=lien value=".$row[3].">\n";
            echo "\t\t\t\t\t<input type=hidden name=id value=".$row[0].">\n";
            echo "\t\t\t\t\t<input type=hidden name=nom value=".$row[1].">\n";
            echo "  \t\t\t\t</td>\n";
            echo "  \t\t\t\t</tr>\n";
            $NbLigne++;
        }while($row=mysqli_fetch_row($resultat));

        echo "\t\t\t</table>\n";
        echo "\t\t\t<br>\n";
        echo "\t\t\t<br>\n";
        echo "\t\t\t<button type=\"submit\" class=\"button-validation\" id=\"bouton-valider\">Confirmer</button>\n";
        echo "\t\t\t  <button type=\"reset\" class=\"button-validation\" id=\"bouton-annuler\">Annuler</button>\n";
        echo "\t\t</form>\n";
        echo "\t<br><br><br><br>\n";
        echo "</div>\n";
    }
}
//==============Fin des fiche(s) incident brouillon pour les non valideurs==============
```

Voici le résultat avec un exemple de test d'une fiche « brouillon » en attente d'enregistrement pour validation :

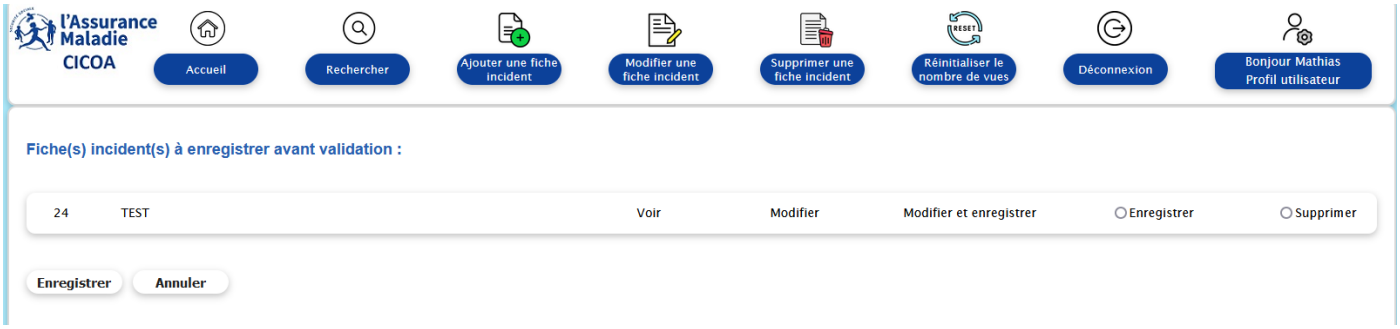

d) Envoi d'un mail d'information

À chaque fois qu'une fiche incident sera en attente de validation, les référentes recevront un mail pour les prévenir. Pour cela, il a fallu que je demande au technicien administrateur de m'installer Sendmail sur le serveur. Ensuite j'ai pu programmer l'envoi de mail via la fonction « mail » de PHP.

Tout d'abord, je fais la liste de tous les utilisateurs inscrit dans la base avec une requête SQL. Tant que j'ai des résultats, je mets les résultats de la ligne dans un tableau, et si le profil est valideur, alors, un mail lui est transmis avec son adresse mail récupérée dans la requête, un objet qui stipule qu'une fiche est en attente de validation et enfin, le message du mail qui informe l'utilisateur avec l'identifiant de la fiche, le nom de la fiche et les nom prénom du rédacteur, pour plus de détails sur celle-ci, qui permet aussi de tracer le rédacteur en cas de question des référentes.

Utilisation des variables de session pour récupérer le nom et le prénom de la personne qui a rédigée le mail :

```
//Nom et prénom de l'auteur de la fiche incident pour l'intégrer dans le mail
$prenom=$_SESSION['PRENOM'];
$nom=$_SESSION['NOM'];
```

Utilisation de la fonction mail de PHP pour envoyer le mail d'alerte aux référentes :

```
//==========================================Mail==========================================
$Requete="SELECT NOM,PRENOM,EMAIL,VALIDEUR FROM utilisateurs;";
$requeteMail=mysqli_query($connexion,$Requete);

//Renvoi une ligne de résultat
while($row=mysqli_fetch_row($requeteMail)){
	if($row[3] == 'O'){
	$destinataire=$row[2];
	$objet="Une fiche incident est en attente de validation";
	$message=html_entity_decode("Bonjour,\n\nLa fiche incident n°".$idtransmis." : \"".$nomincident."\", enregistrée par ".$prenom." ".$nom.",
	vient d'être publiée pour validation.\n\nCeci est un message automatique, merci de ne pas y répondre.");
	mail($destinataire,$objet,$message);
	}
}
//==========================================================================================
```

J'ai utilisé la fonction PHP « html_entity_decode » qui permet de traduire les entités html par leurs caractères correspondant, sinon, le mail est complètement illisible.

Voici un exemple sans la fonction « html_entity_decode » :

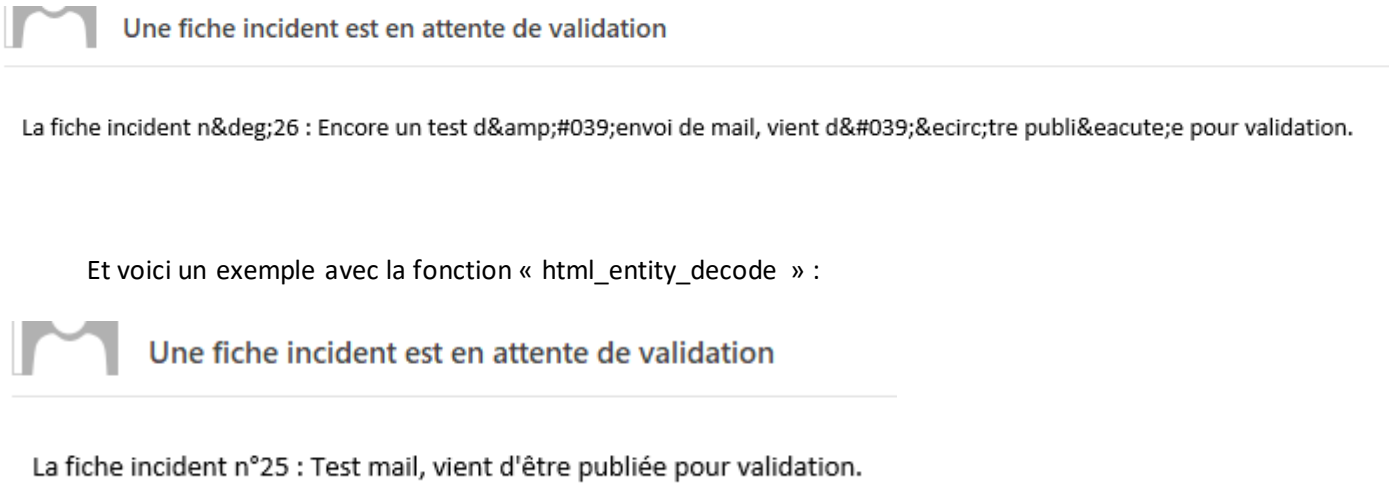

Et voici un exemple avec la fonction « html_entity_decode » :

5) UTILISATION

Cette fonctionnalité permet de différencier les utilisateurs et de gérer les fiches incident selon leur profil.

a) Pour un utilisateur non valideur :

1. Se connecter à Intraincident
2. Créer ou modifier une fiche incident



3. Enregistrer la fiche en brouillon pour la compléter plus tard

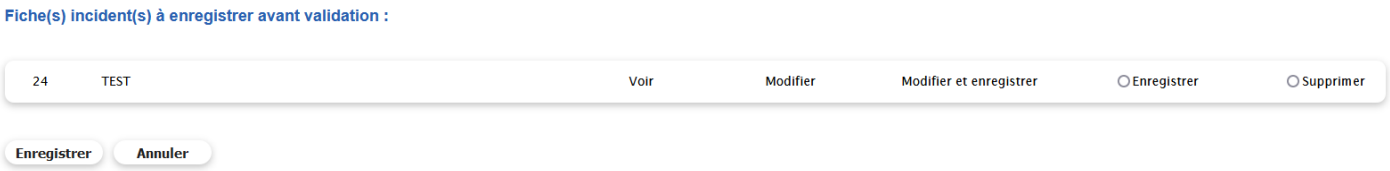

4. Une fois terminée, envoyer la fiche pour validation

b) Pour un utilisateur valideur :

1. Se connecter à Intraincident
2. Accéder aux fiches en attente de validation
3. Consulter, modifier ou valider/refuser une fiche

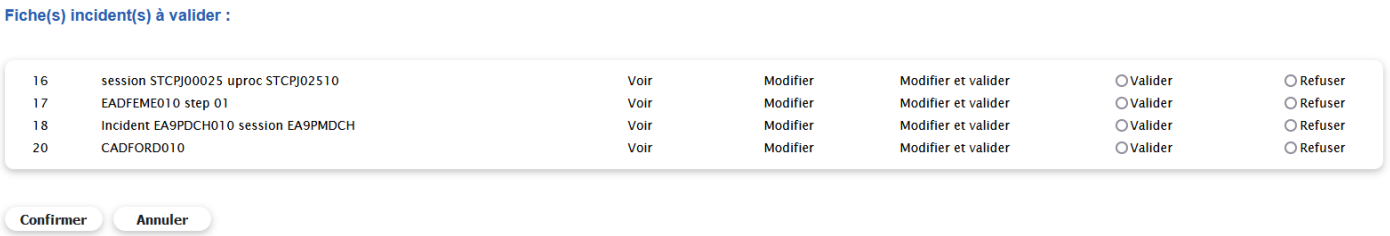
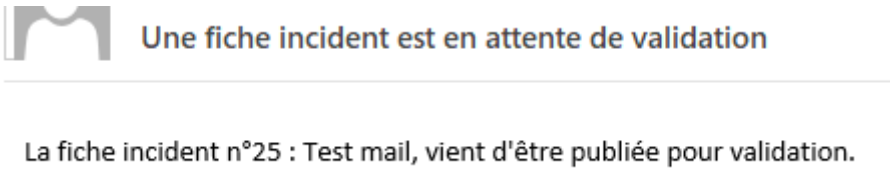
Un mail est automatiquement envoyé aux valideurs lorsqu'une fiche est en attente.