MISE À JOUR DES MOTS DE PASSE SUR INTRAINCIDENT

LAURINE PENAUD

SOMMAIRE

1) INTRODUCTION 2
2) RAJOUT D'UN BOUTON DE RÉINITIALISATION 2
3) ENVOI DU MAIL DE RÉINITIALISATION 2
4) FORMULAIRE DE SAISIE DU NOUVEAU MOT DE PASSE 5
5) FINALISATION DE LA MISE À JOUR 6

1) INTRODUCTION

Cette partie a pour but de présenter la mise en place d'une réinitialisation de mot de passe du site intraincident pour les utilisateurs. Qu'il s'agisse d'un oubli du mot de passe ou d'une première connexion, cette partie est indispensable pour les utilisateurs.

2) RAJOUT D'UN BOUTON DE RÉINITIALISATION

Pour pouvoir réinitialiser son mot de passe, j'ai rajouté un bouton prévu à cet effet sur la page de connexion, que j'ai nommé « réinitialisation du mot de passe ».

```
echo "\t\t<input type=\"button\" class=\"button-connexion\" value=\"Réinitialisation du mot de passe\" onclick=\"window.location.href = 'init_mdp.php'\">";
```

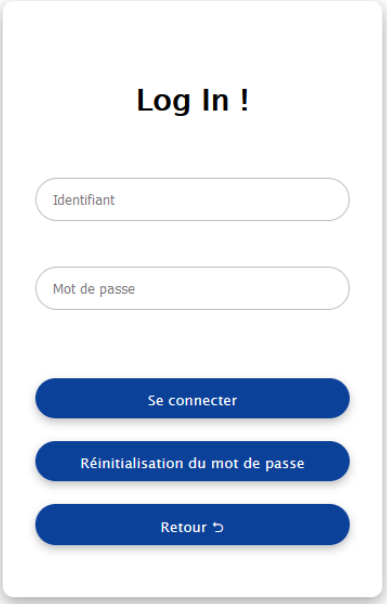

3) ENVOI DU MAIL DE RÉINITIALISATION

En cliquant sur le bouton de réinitialisation du mot de passe, l'utilisateur est dirigé avec un formulaire qui lui demande son adresse mail. Une fois l'adresse mail renseignée, l'utilisateur reçoit un mail avec un lien qui va le diriger vers la page de réinitialisation.

Sur cette partie, je récupère l'adresse mail qui a été saisie par l'utilisateur et je la récupère via un $_POST. Si aucune adresse mail n'a été saisie, une message d'erreur indiquant qu'aucune adresse n'a été saisie s'affichera. Sinon, une requête SQL pour récupérer le profil de l'utilisateur ayant saisi l'adresse mail.

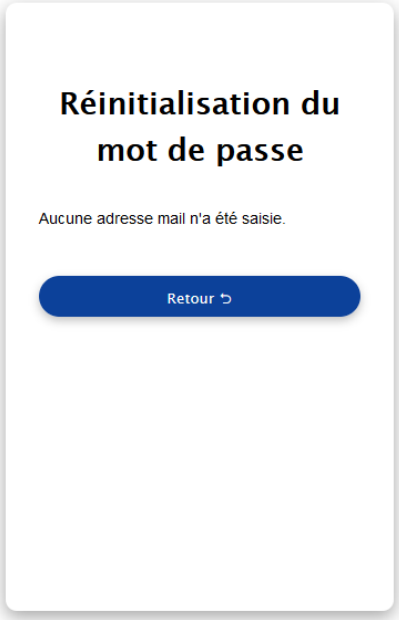

J'ai créé une variable URL qui contient l'URL de la prochaine page, qui est un formulaire de saisie de mot de passe, avec en paramètre, l'identifiant de l'utilisateur qui a pu être récupéré via son adresse mail et la requête SQL.

Un message apparaitra à l'écran pour prévenir l'utilisateur qu'un mail est arrivé dans sa boîte mail.

Pour pouvoir intégrer un lien, et donc une balise <a></a> HTML pour le lien de la variable $URL vers le formulaire de saisie des nouveaux mots de passe, il a fallu que je rédige un mail en HTML. Pour que mes balises soient prises en compte, j'ai regardé la documentation PHP de la fonction mail et dû j'ai dû rajouter des headers pour que le serveur comprenne qu'il s'agit d'un mail en HTML et qu'il faut interpréter les balises.

J'ai aussi rajouté un FROM dans mon header, qui permet aux utilisateurs de savoir tout de suite que le mail vient du site intraincident. Sans cela, l'expéditeur d'origine est Apache.

Ensuite, dans la fonction mail, j'ai rajouté toutes les variables nécessaires, le destinataire ($to), l'objet ($subject), le message ($message) et le header, avec un implode, qui permet de rajouter des sauts de ligne entre chaque élément du tableau pour que celui-ci soit interprétable par la fonction mail, car un tableau n'est pas pris en compte dans un mail.

```php
$email=$_POST['email'];
echo "\t<form>\n";

    echo "\t\t<div class=\"form-container\">\n";
    echo "\t\t<p class=\"title\">Réinitialisation du mot de passe</p>\n";

    //On affiche un message d'erreur si aucune adresse mail n'est saisie
    if(empty($email)){
        echo "\t Aucune adresse mail n'a été saisie.\n";
        echo "\t<br><br><br>\n";
        echo "\t<input type=\"button\" class=\"button-connexion\" value=\"Retour &#11148\" onclick=\"window.location.href = 'init_mdp.php'\">\n";
    }else{

        //Requête pour trouver l'utilisateur a qui appartient cette adresse mail
        $requete = "SELECT NOM,PRENOM,LOGIN,MDP,EMAIL,ID FROM utilisateurs WHERE EMAIL = '".$email."';";

        //S'il y a un résultat,
        if($requeteMail = mysqli_query($connexion,$requete)){
            $row=mysqli_fetch_row($requeteMail);

            //On récupère l'id de l'utilisateur qui a saisie l'adresse mail pour créer le lien de réinitialisation
            $url="https://intraincident.cicoa.ramage/reset_mdp.php?id=".$row[5];

            //On envoi un mail avec le lien vers la page pour réinitialiser le mot de passe
            echo "\t Un email de réinitialisation vient de vous être envoyé. Merci de vérifier votre boîte mail.\n";
            echo "\t<br><br><br>\n";
            echo "\t<input type=\"button\" class=\"button-connexion\" value=\"Connexion\" onclick=\"window.location.href = 'connexion.php'\">\n";

            //On met un header en tableau pour faire comprendre que le mail est en html pour que les balises <a></a> soient prises en compte
            $header[]='MIME-Version: 1.0';
            $header[]='Content-type: text/html; charset=UTF-8';
            $header[]='From: No-Reply Intraincident <apache@newweblinux>';
            $to=$email;
            $subject=html_entity_decode("Réinitialisation de votre mot de passe");
            $message='
                <html>
                    <body>
                        <p>Bonjour,</p>
                        <p>Vous avez demandé à réinitialiser votre mot de passe.<br>Veuillez cliquer <a href='.$url.'>ici</a> pour le réinitialiser.</p>
                        <p>Ceci est un message automatique, merci de ne pas y répondre.</p>
                    </body>
                </html>
            ';
            //On implode les éléments du tableau avec des retours à la ligne
            mail($to,$subject,$message,implode("\r\n",$header));
        }
    }
    echo "\t\t</div>\n";
echo "\t</form>\n";
```

Voici ce qui apparait à l'écran et le mail reçu par l'utilisateur :

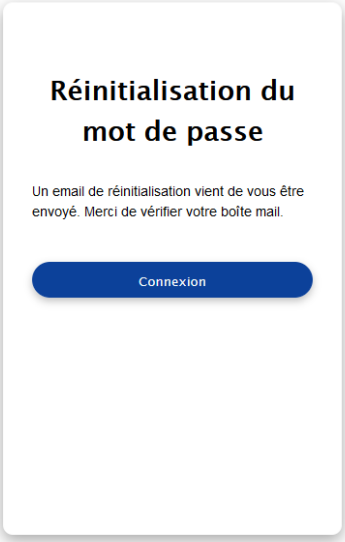

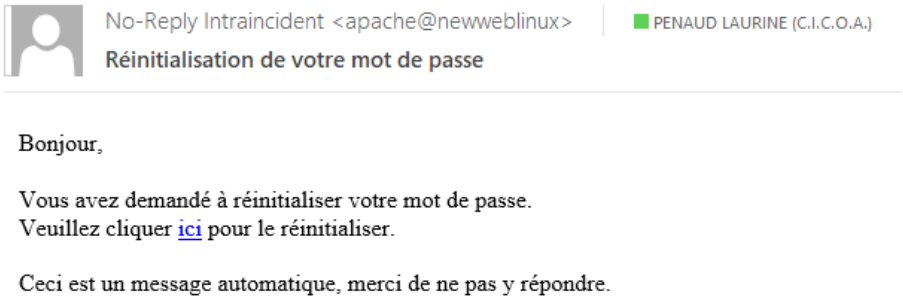

Bonjour,

Vous avez demandé à réinitialiser votre mot de passe.
Veuillez cliquer ici pour le réinitialiser.

Ceci est un message automatique, merci de ne pas y répondre.

4) FORMULAIRE DE SAISIE DU NOUVEAU MOT DE PASSE

Cette nouvelle page est celle sur laquelle tombe l'utilisateur quand il a cliqué sur le lien présent dans le mail qu'il reçu. L'identifiant est bien évidement récupéré pour pouvoir mettre à jour le mot de passe du bon utilisateur.

```
$idtransmis=$_GET['id'];

echo "<div class=\"container-page\">\n";
	if(empty($idtransmis)){
		echo "\t<form>\n";
		echo "\t\t<div class=\"form-container\">\n";
		echo "\t\t\t<p class=\"title\">Réinitialisation du mot de passe</p>";
		echo "\t\t\t Aucune adresse mail n'a été saisie.";
		echo "\t\t\t<input type=\"button\" class=\"button-connexion\" value=\"Retour &#11148\" onclick=\"window.location.href = 'demande_init_mdp.php'\">\n";
		echo "\t\t</div>\n";
		echo "\t</form>\n";
	}else{
		echo "\t<form action=\"confirmation_init_mdp.php\" method=\"POST\">\n";
		echo "\t\t<div class=\"form-container\">\n";
		echo "<p class=\"title\">Réinitialisation du mot de passe</p>";
		echo "\t\t\t Veuillez saisir un nouveau mot de passe :";
		echo "\t\t\t<br><br>\n";
		echo "\t\t\t<input type=\"password\" name=\"pwd1\" id=\"pwd1\" class=\"password\" placeholder=\"Saisir votre nouveau mot de passe\">\n";
		echo "\t\t\t<br><br><br>\n";
		echo "\t\t\t Confirmer votre nouveau mot de passe :";
		echo "\t\t\t<br><br>\n";
		echo "\t\t\t<input type=\"password\" name=\"pwd2\" id=\"pwd2\" class=\"password\" placeholder=\"Saisir à nouveau\">\n";
		echo "\t\t\t<br><br><br>\n";
		echo "<input type=\"hidden\" name=\"id\" value=\"".$idtransmis."\">";
		echo "\t\t\t<input type =\"submit\" class=\"button-connexion\" value=\"Réinitialiser\">\n";
		echo "\t\t</div>\n";
		echo "\t</form>\n";
	}
echo "</div>\n";
```

Voici le formulaire de création du nouveau mot de passe :

5) FINALISATION DE LA MISE À JOUR

Cette dernière page met à jour le nouveau mot de passe saisi par l'utilisateur. Les deux mots de passe sont récupérés du formulaire précédent grâce à un $_POST. Son identifiant est aussi récupéré par un $_POST, ce qui permet de savoir exactement sur quel utilisateur, le mot de passe doit être mit à jour.

J'ai mis une condition pour que, si un des deux champs, ou les deux ne sont pas remplis, un message d'erreur va apparaître en expliquant que la saisie n'est pas correcte. Un bouton « Retour » permettra à l'utilisateur de revenir sur le formulaire de saisie.

```php
$idtransmis=$_POST['id'];


echo "<div class=\"container-page\">\n";
    echo "\t<form>\n";
        echo "\t\t<div class=\"form-container\">\n";
        echo "\t\t<p class=\"title\">Réinitialisation du mot de passe</p>\n";

        $mdp1=$_POST['pwd1'];
        $mdp2=$_POST['pwd2'];

        //On vérifie que les champs des mots de passe ne soient pas vide
        if(empty($mdp1) || empty($mdp2)){
            echo "\t\t\tVotre saisie est incorrecte, veuillez recommencer.\n";
            echo "\t\t\t<br><br><br>\n";
            echo "\t\t\t<input type=\"button\" class=\"button-connexion\" value=\"Retour &#11148\" onclick=\"window.location.href = '$url'\">\n";

        }else{
            //On vérifie que les mots de passe soient totalement identiques et de même type
            if($mdp1 === $mdp2){

                $requete="UPDATE utilisateurs SET MDP='".$mdp1."' WHERE ID='".$idtransmis."';";
                //echo requete;

                if($requeteMaj=mysqli_query($connexion,$requete)){
                    echo "\t\t\tVotre mot de passe a été mis à jour, vous pouvez vous connecter.\n";
                    echo "\t\t\t<br><br><br>";
                    echo "\t\t\t<input type=\"button\" class=\"button-connexion\" value=\"Connexion\" onclick=\"window.location.href = 'connexion.php'\">\n";
                }else{
                    echo "\t\t\t Une erreur s'est produite, veuilez recommencer.\n";
                    echo "\t\t\t<br><br><br>\n";
                    echo "\t\t\t<input type=\"button\" class=\"button-connexion\" value=\"Retour &#11148\" onclick=\"window.location.href = 'reset_mdp.php?id=$idtransmis'\">\n";
                }

            }else{
                    echo "\t\t\t Les mots de passe ne correspondent pas, veuillez recommencer.\n";
                    echo "\t\t\t <br><br><br>\n";
                    echo "\t\t\t<input type=\"button\" class=\"button-connexion\" value=\"Retour &#11148\" onclick=\"window.location.href = 'reset_mdp.php?id=$idtransmis'\">\n";
            }
        }
        echo "\t\t</div>\n";
    echo "\t</form>\n";
echo "</div>\n";
```

Cette fenêtre apparait quand les mots de passe saisies ne sont pas identiques ou qu'un des deux, voire les deux champs sont vides.

Si les deux mots de passe correspondent, alors une requête SQL s'exécute et met à jour le mot de passe de l'utilisateur concerné. Celui-ci est identifié grâce à l'identifiant passé en paramètre dans l'URL.
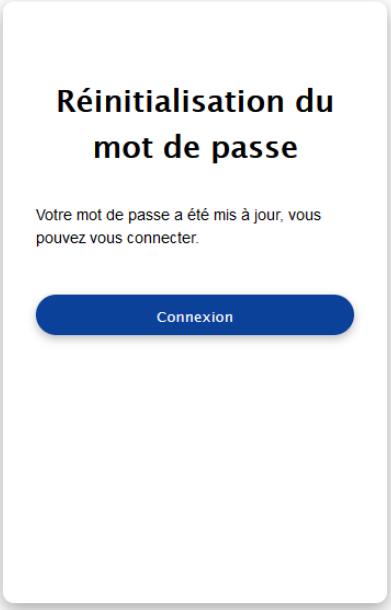
Un lien vers la page de connexion est fait via le bouton « Connexion » et l'utilisateur peut se connecter à son espace avec son login et son nouveau mot de passe fraichement crée ou modifié.