

Reporte Práctico: Bóveda de Identidad y Contenedor Cifrado

Estudiante: Lautaro Williams **Materia:** Ciberseguridad – Módulo 5

1. Configuración de Bóveda de Identidad (KeePassXC)

- **Herramienta y Bóveda:** Se configuró una base de datos local en **KeePassXC** (Counter.kdbx) para la gestión segura de credenciales.
- **Mecanismo de Autenticación:** Se protegió el acceso mediante una **frase de contraseña maestra (passphrase)** combinada con un **Archivo Llave (Key File)** como segundo factor de protección local.
- **Carga de Credenciales:** Se registraron 3 cuentas de prueba (Facebook, Google y Steam) con contraseñas complejas de más de 16 caracteres generadas automáticamente. Las claves se mantienen ocultas para preservar la confidencialidad.

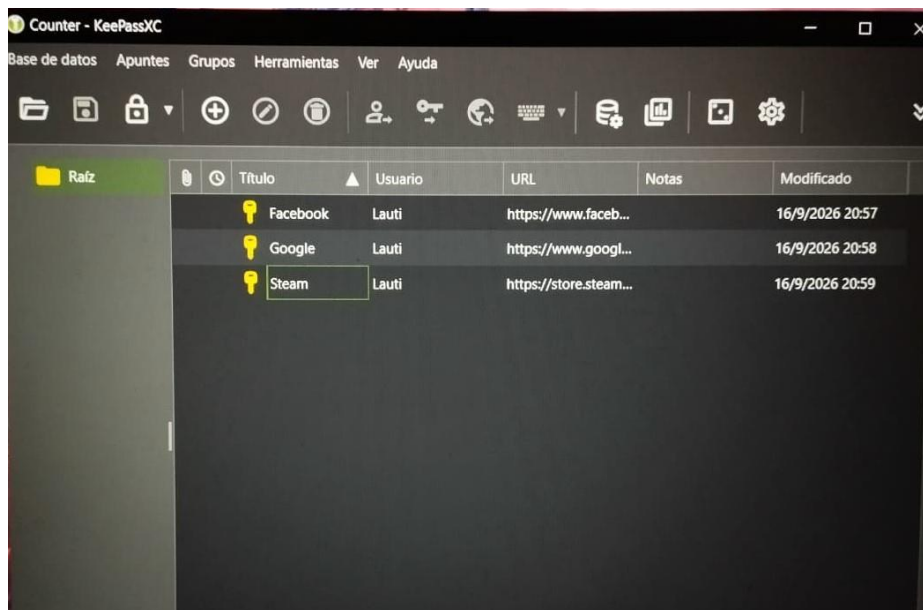


Imagen 1: Vista de la bóveda en KeePassXC con las cuentas registradas y las contraseñas ocultas.

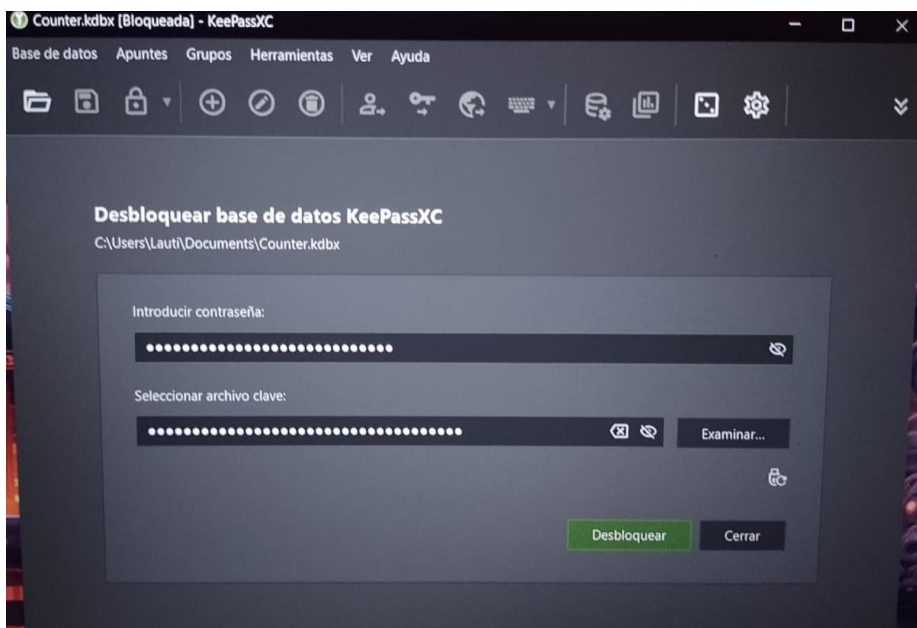


Imagen 2: Pantalla de inicio de sesión de KeePassXC solicitando Contraseña y Archivo Clave (Key File).

2. Creación y Uso del Contenedor Cifrado (VeraCrypt)

- **Creación del Volumen:** Se generó un contenedor de archivos cifrado de **100 MB** (Counter.hc) implementando los algoritmos **AES** y **SHA-512**.
- **Montado y Operación:** El contenedor se montó en el sistema bajo la letra de unidad **X:**. Dentro de la unidad cifrada se creó el archivo **aprendizajes.txt**.
- **Protección:** Al finalizar el uso, la unidad fue desmontada (*Dismount*), volviendo inaccesibles los archivos sin la frase de contraseña del volumen.

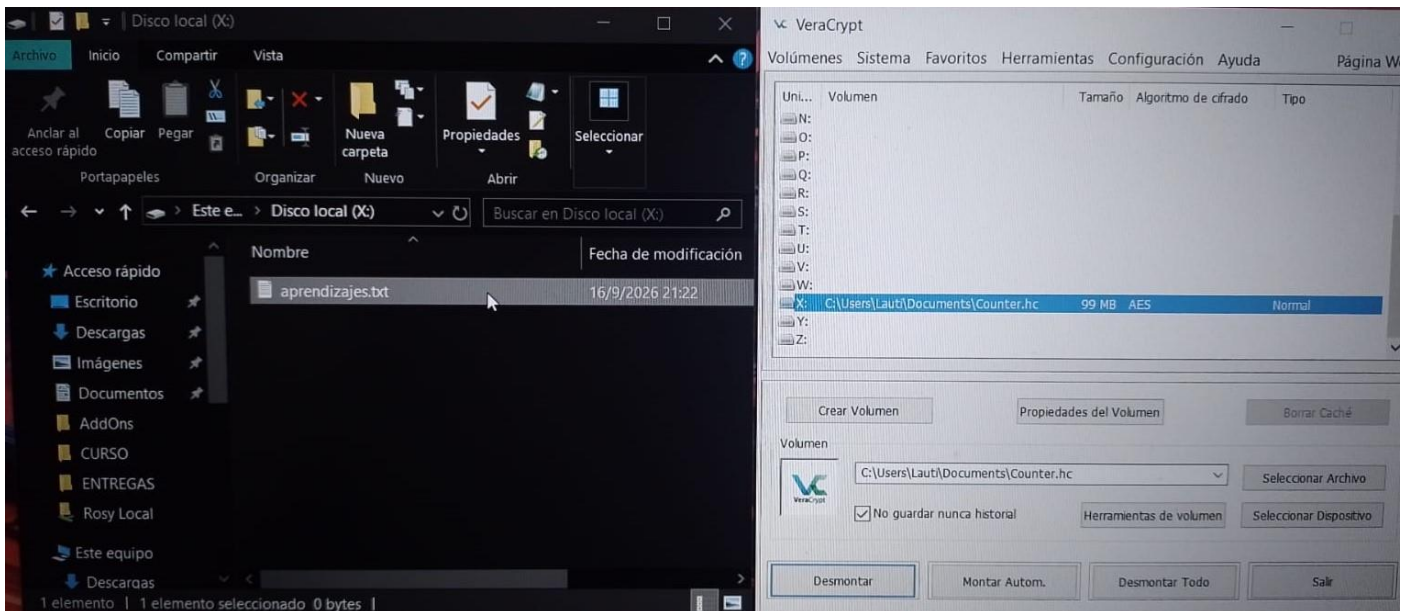


Imagen 3: Panel de VeraCrypt mostrando el volumen montado en la unidad X: junto al archivo aprendizajes.txt.

3. Aprendizajes Clave

1. **Protección Multicapa Local:** La combinación de contraseña maestra + *Key File* garantiza que la bóveda permanezca protegida incluso si la clave principal se llega a filtrar.
2. **Generación Aleatoria:** Los gestores permiten eliminar la reutilización de credenciales usando claves únicas y complejas de alta entropía.
3. **Cifrado en Reposo:** VeraCrypt asegura que los archivos confidenciales no puedan ser leídos si el dispositivo físico es robado o extraviado.